



#### OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde dag- en nachtsloten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Zonder de slotkast te openen is de dagschoot eenvoudig en comfortabel omlegbaar. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvaststalen voorplaat van 20 of 24 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.




#### EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 55 of 60 mm, PC 72 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20/24 mm of met rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van omlegbare dagschoot zonder slotkast te moeten openen (geen opgave draairichting deur)
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde dag- en nachtschoot
- Voorzien van dagschoot met geluiddempende elementen
- Voorzien van een 2 toers nachtschoot
- Uitslag dagschoot 12 mm, uitslag nachtschoot 22 mm
- Voorzien van 8 mm krukpat
- Voorzien van geveerde klemtuimelaar
- Voorzien van een gelagerde krukpat
- Voorzien van wisselfunctie
- Optioneel in andere doornmaten te leveren


**MODELLEN**

E-3155DNR20 dag- en nachtslot, doormaat 55 mm, PC 72 mm, afgeronde voorplaat 20 mm  
E-3155DNR24 dag- en nachtslot, doormaat 55 mm, PC 72 mm, afgeronde voorplaat 24 mm  
E-3155DNS24 dag- en nachtslot, doormaat 55 mm, PC 72 mm, rechte voorplaat 24 mm


E-3160DNR20 dag- en nachtslot, doormaat 60 mm, PC 72 mm, afgeronde voorplaat 20 mm  
E-3160DNR24 dag- en nachtslot, doormaat 60 mm, PC 72 mm, afgeronde voorplaat 24 mm  
E-3160DNS24 dag- en nachtslot, doormaat 60 mm, PC 72 mm, rechte voorplaat 24 mm

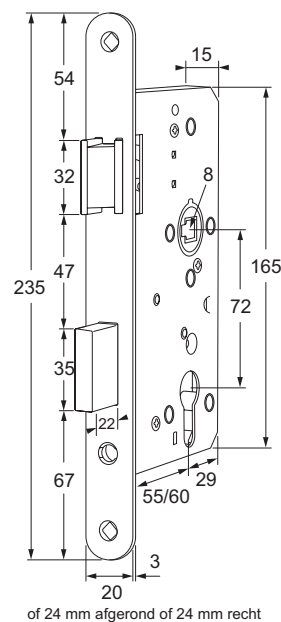

E-122L sluitplaat afgerond met lip, DIN links  
E-122R sluitplaat afgerond met lip, DIN rechts  
E-126L sluitplaat recht met lip, DIN links  
E-126R sluitplaat recht met lip, DIN rechts

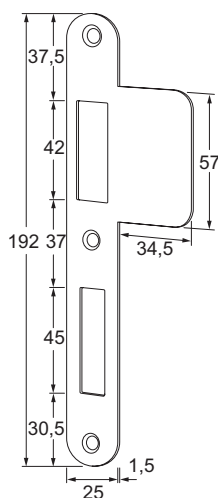

Model E-122L

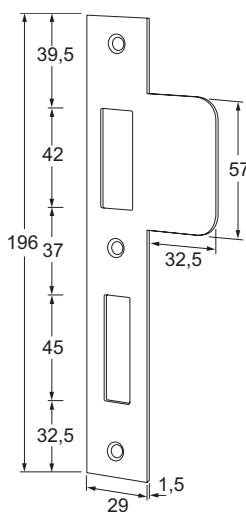

Model E-126L



#### OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde dagschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Zonder de slotkast te openen is de dagschoot eenvoudig en comfortabel omlegbaar. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvaststalen voorplaat van 20 of 24 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.



#### EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 60 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20/24 mm of met rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van omlegbare dagschoot zonder slotkast te moeten openen (geen opgave draairichting deur)
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde dagschoot
- Voorzien van dagschoot met geluiddempende elementen
- Uitslag dagschoot 12 mm
- Voorzien van 8 mm krukgat
- Voorzien van geveerde klemtuimelaar
- Voorzien van een gelagerde krukstuimelaar
- Optioneel in andere doornmaten te leveren





#### OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde nachtschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvaststalen voorplaat van 20 of 24 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.

#### EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 60 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20/24 mm of met rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde nachtschoot
- Voorzien van een 2 toers nachtschoot
- Uitslag nachtschoot 22 mm
- Optioneel in andere doornmaten te leveren




## PROJECTSLOTEN KASTSLOTEN

DB-3160N

2020


### MODELLEN

E-3160NR20	kastslot, doormaat 60 mm, afgeronde voorplaat 20 mm
E-3160NR24	kastslot, doormaat 60 mm, afgeronde voorplaat 24 mm
E-3160NS24	kastslot, doormaat 60 mm, rechte voorplaat 24 mm

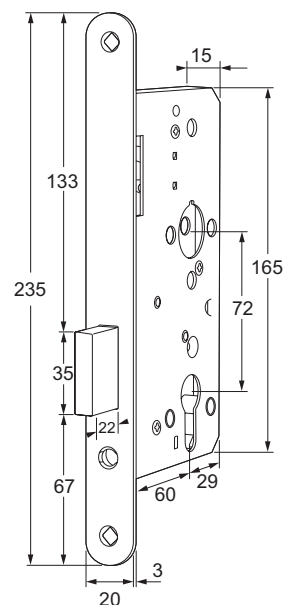


of 24 mm afgerond of 24 mm recht

E-140	sluitplaat afgerond
E-144	sluitplaat recht

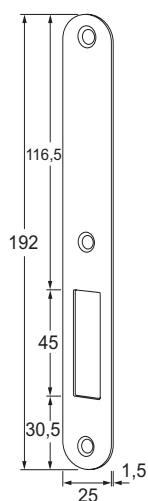

Model E-140

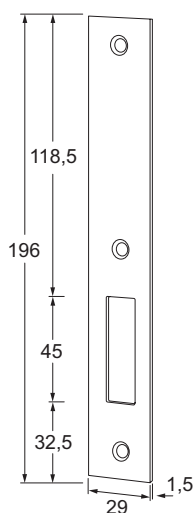

Model E-144



#### OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor hoog frequent gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde dag- en nachtschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Zonder de slotkast te openen is de dagschoot eenvoudig en comfortabel omlegbaar. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvaststalen voorplaat van 20 of 24 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.



#### EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 60 mm, hartafstand 78 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20/24 mm of met rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van omlegbare dagschoot zonder slotkast te moeten openen (geen opgave draairichting deur)
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde dag- en nachtschoot
- Voorzien van dagschoot met geluiddempende elementen
- Uitslag dagschoot 12 mm, uitslag nachtschoot 22 mm
- Voorzien van 8 mm krukgat
- Voorzien van geveerde klemtuimelaar
- Voorzien van een gelagerde krukstuimelaar
- Optioneel in andere doornmaten te leveren







#### OMSCHRIJVING

Deze anti-panieksloten zijn zelf-vergrendelend wat betekent dat na iedere sluiting van de deur de nachtschoot automatisch vergrendeld. Door het automatisch vergrendelen en een nachtschootuitslag van 20 mm zijn deze sloten geschikt voor situaties waar hoge eisen aan beveiliging worden gesteld. Dankzij de anti-paniekfunctie zijn de sloten altijd in de vluchtrichting via de deurkruk te openen. Deze insteeksloten zijn geschikt voor stompe deuren met een doornmaat van 65 mm en een PC maat van 72 mm. Voorzien van roestvast stalen schoten en een voorplaat van 24 mm breed. Alle modellen zijn voorzien van gesloten verzinkte slotkast, geproduceerd volgens DIN 18251 en zijn gecertificeerd volgens EN 179 en EN 1125. De sluitplaten zijn optioneel verkrijgbaar en hebben universele buitenafmetingen. Ten behoeve van alarminstallaties kan het slot worden geleverd met een nachtschootsignalering. Optioneel geschikt voor brandwerende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 65 mm (optioneel 55 mm), PC 72 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 24 mm (optioneel 20 mm)
- Gecertificeerd volgens EN 179 en EN 1125
- Geproduceerd volgens DIN 18250
- Maatvoering volgens DIN 18251
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Voorzien van roestvaststalen dag- en nachtschoot
- Voorzien van een zelfvergrendelende nachtschoot
- Voorzien van wisselfunctie
- Uitslag dagschoot 10 mm, uitslag nachtschoot 20 mm
- Voorzien van 9 mm kruk gat
- Optioneel te voorzien van nachtschootsignalering
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren



## PROJECTSLOTEN

### ZELFVERGRENDELENDE SLOTEN

DB-9065


2020

#### MODELLEN


E-9065L	zelfvergrendelend slot, doornmaat 65, PC 72, afgeronde voorplaat 24 mm, DIN links
E-9065R	zelfvergrendelend slot, doornmaat 65, PC 72, afgeronde voorplaat 24 mm, DIN rechts

#### BIJBEHORENDE ARTIKELN


N	nachtschootsignalering (N toevoegen aan bovenstaande artikelnummers)
	voorbeeld: 9065L wordt 9065LN

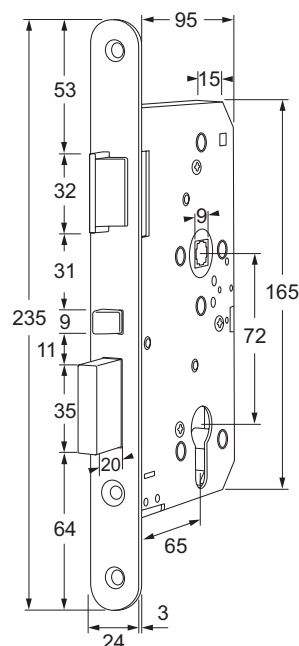

E-152L	sluitplaat met afgeronde hoeken, DIN links
E-152R	sluitplaat met afgeronde hoeken, DIN rechts
E-156L	sluitplaat recht, DIN links
E-156R	sluitplaat recht, DIN rechts

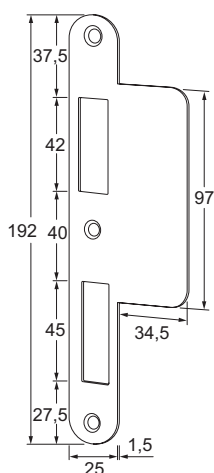

Model E-152L

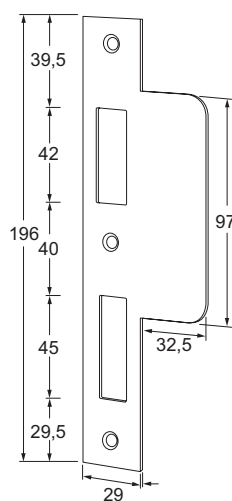

Model E-156L



### OMSCHRIJVING

Deze mechanische meerpuntsvergrendelingen zijn voorzien van twee zelfvergrendelende schoten boven en onder en een dag- en nachtschoot in het midden. De dagschoten onder en boven werken als een nachtschoot, zij schieten automatisch 20 mm uit en zijn niet terug te duwen ('niet te flipperen'). Aan de buitenzijde wordt een vaste knop toegepast, aan de binnenzijde een kruk. Via de kruk is de deur altijd mechanisch te openen. Deze functie is uit te schakelen wanneer de nachtschoot mechanisch wordt vergrendeld. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de dagschoten automatisch. Montage is in de deur. Door een europrofielcilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend en gesloten.



### EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouduitvoering
- Voldoet aan SKG\*\*® (alleen model 8320)
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- Universeel toepasbaar (geen opgave DIN links of DIN rechts)
- Getest en goedgekeurd volgens EN 5096 klasse 2
- Toepasbaar in brandvertragende deuren conform EN 1634
- Optioneel later te voorzien van motor



## MEERPUNTSVERGRENDELINGEN

DB-8320

2020

## MODELLEN

8320 meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 10mm, doornmaat 55, PC 72

8326 meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6mm, doornmaat 35, PC 92

## BIJBEHORENDE ARTIKELEN


SKL sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen DIN links

SKR sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen DIN rechts

SKAV sluitplatenset vlak voor aluminium/stalen kozijnen

SKL3 sluitplatenset u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen DIN links

SKR3 sluitplatenset u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen DIN rechts

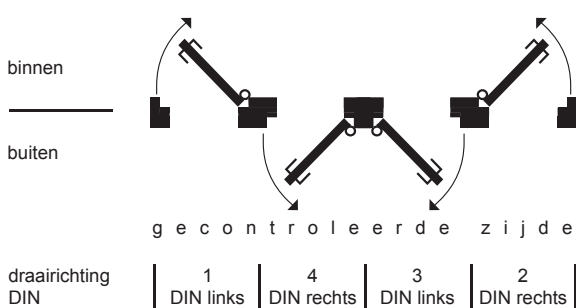

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding



### OMSCHRIJVING

Deze mechanische meerpuntsvergrendelingen zijn voorzien van drie zelfvergrendelende schoten boven, midden en onder. Deze schoten werken als een nachtschoot, zij schieten automatisch 20 mm uit en zijn niet terug te duwen ('niet te flipperen'). Aan de buitenzijde wordt een vaste knop toegepast, aan de binnenzijde een kruk. Via de kruk is de deur altijd mechanisch te openen. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de schoten automatisch. Montage is in de deur. Door een europrofiel cilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend.



### EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouduitvoering
- Voldoet aan SKG\*\*® (alleen model 8420 en 8422)
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- Toepasbaar voor paniek- en nooddeuren volgens EN 179 en EN 1125
- Optioneel later te voorzien van motor



## MEERPUNTSVERGRENDDELINGEN

DB-8420


2020

## MODELLEN

8420	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 65, PC 72, DIN links
8422	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts
8428	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6 mm, doornmaat 35, PC 92, DIN links
8430	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6 mm, doornmaat 35, PC 92, DIN rechts
8432	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 55, PC 72, DIN links
8434	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 55, PC 72, DIN rechts

## BIJBEHORENDE ARTIKELEN

SK1	sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen
SK2	sluitplaten set u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen
SK3	sluitplaten set vlak voor aluminium/stalen kozijnen
KSH1A	halve krukstift 8-9 mm lengte 75 mm

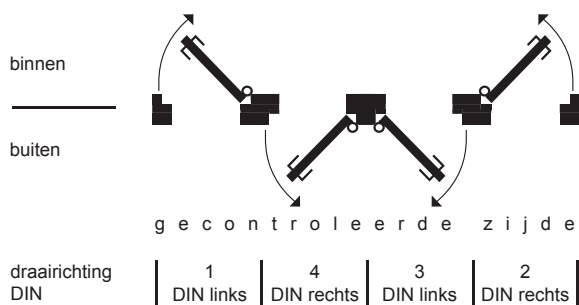

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding



### OMSCHRIJVING

Deze compacte en sterke losse inbouw dagschoten kunnen tegenover een elektrische dagschootopener worden geplaatst als er geen mechanisch slot aanwezig is of ter vervanging daarvan. Voorzien van een rolschoot voor soepele opening en sluiting van de deur en langere levensduur. Behuizing is uit één stuk aluminium en voorplaat en schoot vervaardigd uit roestvast staal. De dagschoot is niet draairichtingsgevoelig dus toepasbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren.

### EIGENSCHAPPEN


- Inbouw
- Voorzien van rolschoot
- Voorzien van roestvaststalen voorplaat en dagschoot
- Behuizing uit één stuk aluminium vervaardigd
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Onderhoudsvrij



## MODELLEN

DS2200

inbouw dagschoot

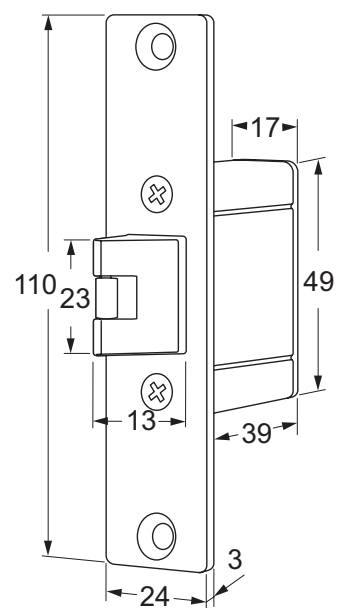





#### OMSCHRIJVING

Robuuste sluitvolgorderegelaar geschikt voor dubbele deuren.

Sluitvolgorderegelaars worden toegepast bij dubbele deuren waarbij de volgorde van het sluiten van de deurvleugels kan worden bepaald. Montage in de dag van de deur. Zelf op maat te maken met optioneel verlengstuk.

#### EIGENSCHAPPEN

- Opbouw
- Uitgevoerd in grijs gelakt staal
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Onderhoudsvrij
- Zelf op maat te maken met optioneel verlengstuk




## MODELLEN

DS1250

sluitvolgorderegelaar 1250 mm

DSP1000

verlengstuk 1000 mm voor model DS1250

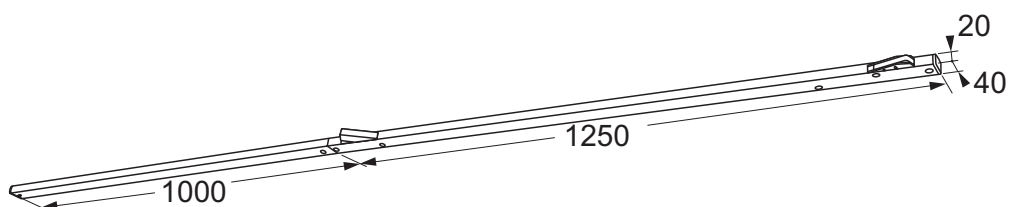



### OMSCHRIJVING

Stevig uitgevoerde automatische kantschuiven geschikt voor dubbele houten of aluminium/stalen deuren.



Automatische kantschuiven worden toegepast bij dubbele deuren, waarbij de passieve deur vergrendelt als de actieve deur wordt gesloten. Bij het openen van de actieve deur wordt de passieve deur automatisch ontgrendeld.

### EIGENSCHAPPEN


- Inbouw
- Geschikt voor dubbele houten of aluminium/stalen deuren
- Uitgevoerd in staal
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Onderhoudsvrij



MODELLEN


KSST21

kantschuif voor dubbele houten deuren

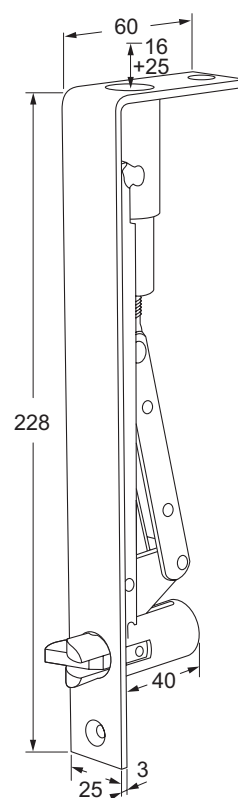

KSST22

kantschuif voor dubbele aluminium/stalen deuren

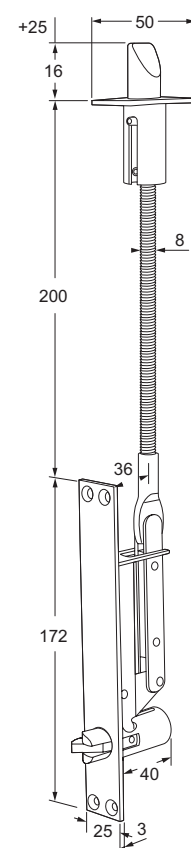



#### OMSCHRIJVING

Dit deurbeslag met U-vorm deurkruk is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zwaar en zeer intensief gebruik. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest volgens DIN 18257, SKG\*\*\*®, PKVW, voor nooduitgangen volgens EN 179 en op maximaal 200.000 bewegingen. De cilindertrekbeveiliging beschermt de cilinder tegen uitboren of uittrekken. Het beslag kan worden uitgevoerd in roestvast staal of aluminium.


#### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer zware belasting)
- Gecertificeerd volgens DIN 18257
- Gecertificeerd volgens EN 179 (geschikt voor nooddeuren)
- Goedgekeurd volgens SKG\*\*\*® en PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen)
- Voorzien van cilindertrekbeveiliging
- PC 72 mm
- Getest op 200.000 bewegingen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In roestvast staal of aluminium uitgevoerd
- Keuze uit kruk - kruk of greep - kruk uitvoering
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren




**MODELLEN**

- E-D1102-RKK kruk-kruk beslag roestvast staal, PC 72 mm  
E-D1102-AKK kruk-kruk beslag aluminium, PC 72 mm

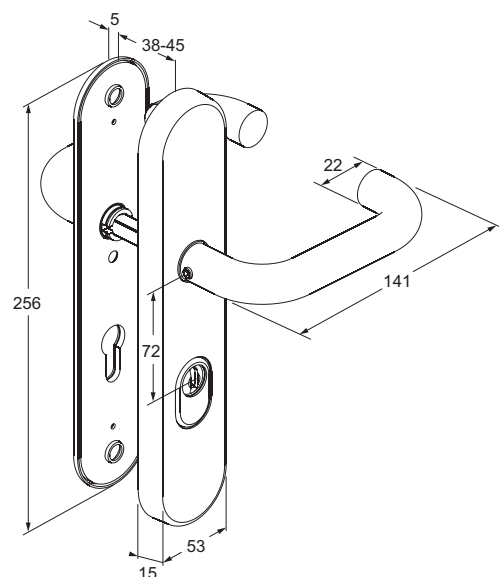

- E-D1102-RGK greep-kruk beslag roestvast staal, PC 72 mm  
E-D1102-AGK greep-kruk beslag aluminium, PC 72 mm

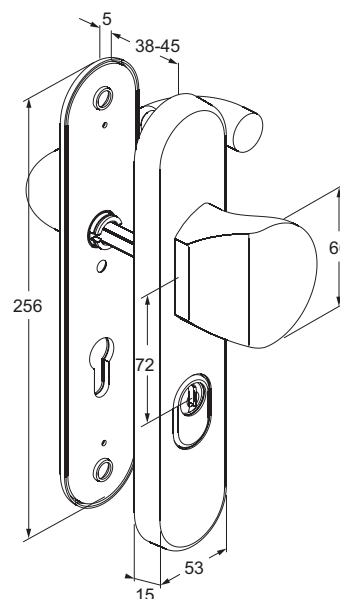



#### OMSCHRIJVING

Dit deurbeslag met U-vorm deurkruk is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zwaar en zeer intensief gebruik. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest volgens DIN 18257, voor nooduitgangen volgens EN 179 en op maximaal 200.000 bewegingen. De cilindertrekbeveiliging beschermt de cilinder tegen uitboren of uittrekken. Het beslag kan worden uitgevoerd in roestvast staal of aluminium.

#### EIGENSCHAPPEN


- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer zware belasting)
- Gecertificeerd volgens DIN 18257
- Gecertificeerd volgens EN 179 (geschikt voor nooddeuren)
- Voorzien van cilindertrekbeveiliging
- PC 92 mm
- Getest op 200.000 bewegingen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In roestvast staal of aluminium uitgevoerd
- Keuze uit kruk - kruk of knop - kruk uitvoering
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren



**MODELLEN**


E-D116-RKK kruk-kruk beslag roestvast staal, PC 92 mm

E-D116-AKK kruk-kruk beslag aluminium, PC 92 mm

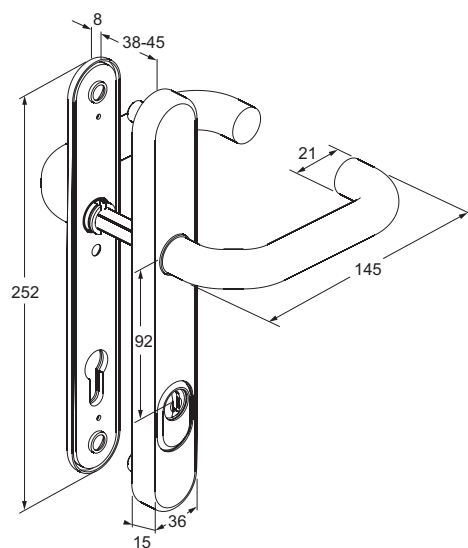

E-D116-RGK knop-kruk beslag roestvast staal, PC 92 mm

E-D116-AGK knop-kruk beslag aluminium, PC 92 mm

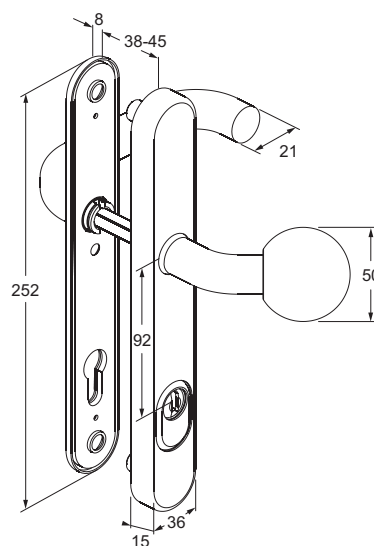





### OMSCHRIJVING

Dit fraai vormgegeven deurbeslag is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zeer intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest op maximaal 200.000 bewegingen.


### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer intensief gebruik)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In mat roestvaststaal 304 uitgevoerd (optioneel in aluminium)
- Keuze uit diverse sets
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren




MODELLEN


S100-RKK kruk-kruk garnituur roestvast staal  
met cilinder rozetten

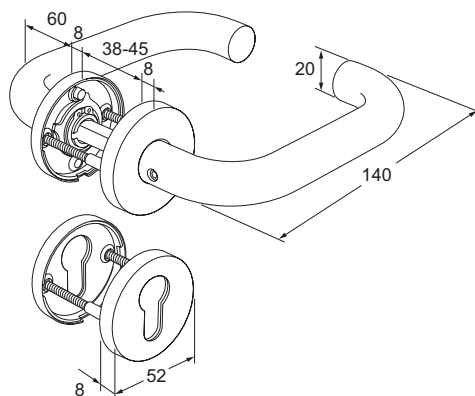


S100-RPK kruk-knop garnituur roestvast staal  
met cilinder rozetten

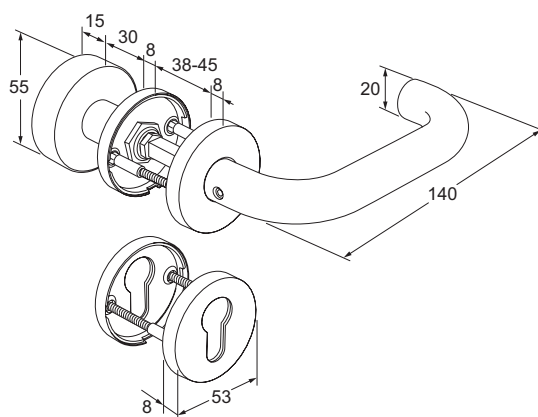

S100-RWC kruk-kruk garnituur roestvast staal  
met vrij-bezet rozetten

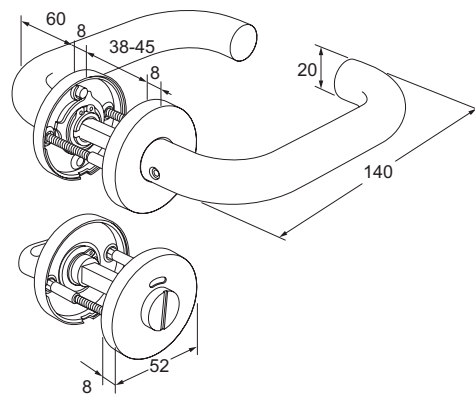

E-DSR set cilinder rozetten roestvast staal





### OMSCHRIJVING

Dit fraai vormgegeven deurbeslag is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zeer intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest op maximaal 200.000 bewegingen.


### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer intensief gebruik)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In mat roestvaststaal 304 uitgevoerd (optioneel in aluminium)
- Keuze uit diverse sets
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren




MODELLEN


S200-RKK kruk-kruk garnituur roestvast staal  
met cilinder rozetten

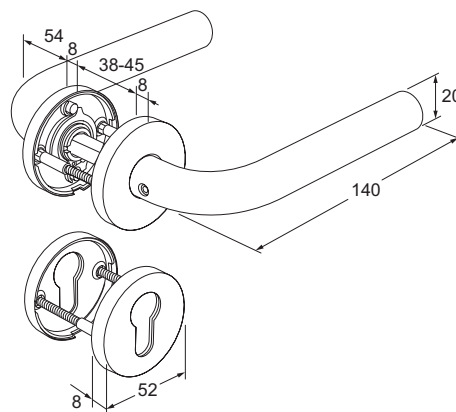


S200-RPK kruk-knop garnituur roestvast staal  
met cilinder rozetten

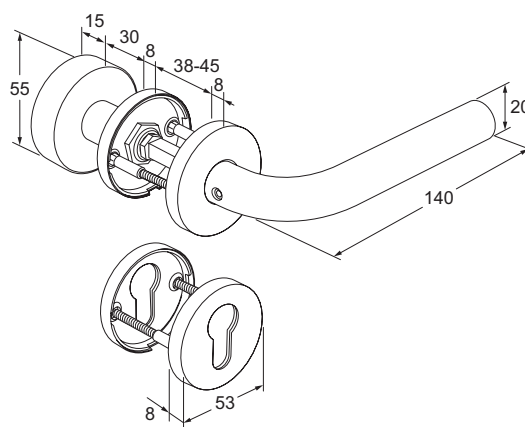

S200-RWC kruk-kruk garnituur roestvast staal  
met vrij-bezet rozetten

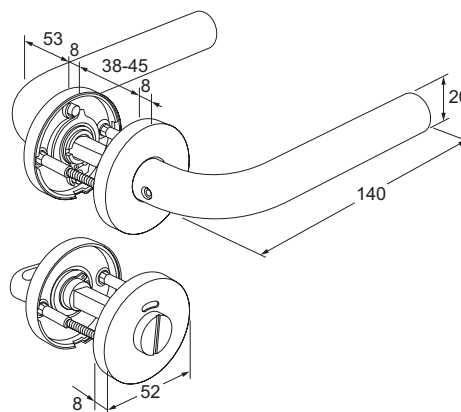

E-DSR set cilinder rozetten roestvast staal





### OMSCHRIJVING

Dit fraai vormgegeven deurbeslag is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zeer intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest op maximaal 200.000 bewegingen.


### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer intensief gebruik)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In mat roestvaststaal 304 uitgevoerd (optioneel in aluminium)
- Keuze uit diverse sets
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren




MODELLEN


S300-RKK kruk-kruk garnituur roestvast staal

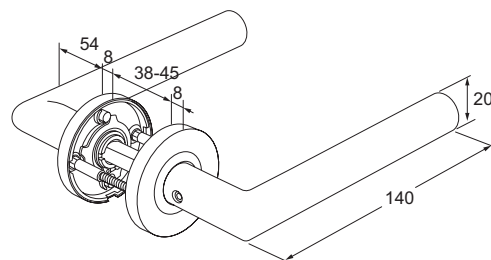


S300-RPK kruk-knop garnituur roestvast staal

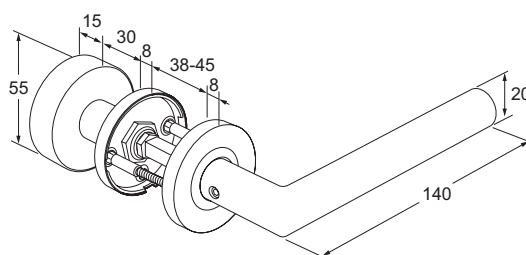

S300-RWC kruk-kruk garnituur roestvast staal met vrij-bezet rozetten

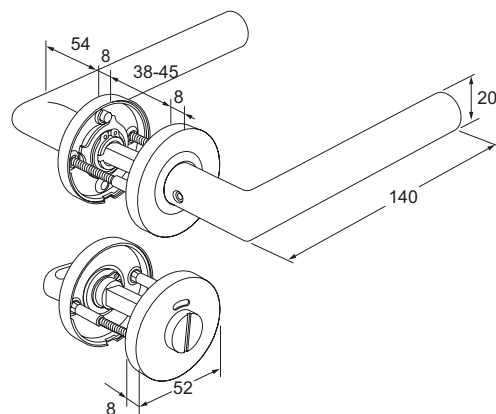

E-DSR set cilinder rozetten roestvast staal





### OMSCHRIJVING

Dit fraai vormgegeven deurbeslag is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zeer intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest op maximaal 200.000 bewegingen.


### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer intensief gebruik)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In mat roestvaststaal 304 uitgevoerd (optioneel in aluminium)
- Keuze uit diverse sets
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren




MODELLEN


S400-RKK kruk-kruk garnituur roestvast staal

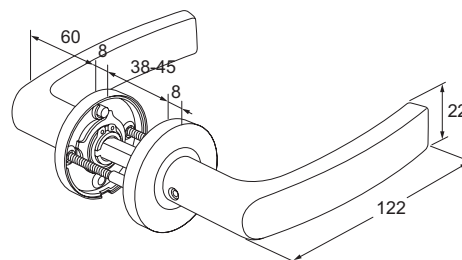


S400-RPK kruk-knop garnituur roestvast staal

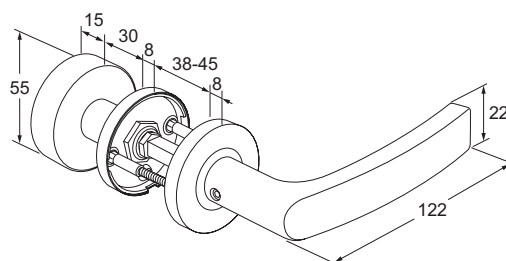

S400-RWC kruk-kruk garnituur roestvast staal met vrij-bezet rozetten

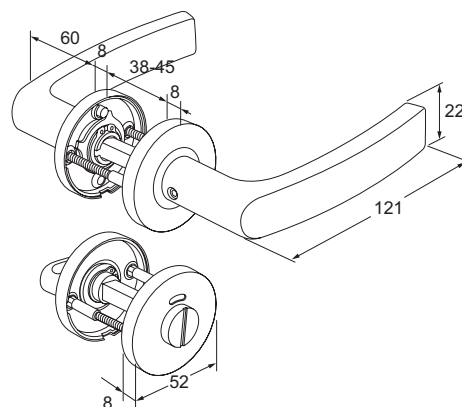

E-DSR set cilinder rozetten roestvast staal







### OMSCHRIJVING

Dit fraai vormgegeven deurbeslag is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zwaar en zeer intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest op maximaal 200.000 bewegingen.


### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer zware belasting)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In mat roestvaststaal 304 uitgevoerd (optioneel in aluminium)
- Keuze uit diverse sets
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren




MODELLEN


P100-RKK kruk-kruk garnituur roestvast staal

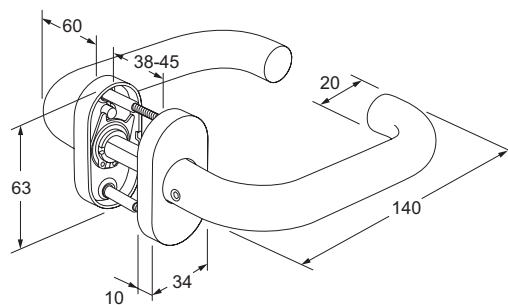

P100-RBK kruk-knop garnituur roestvast staal

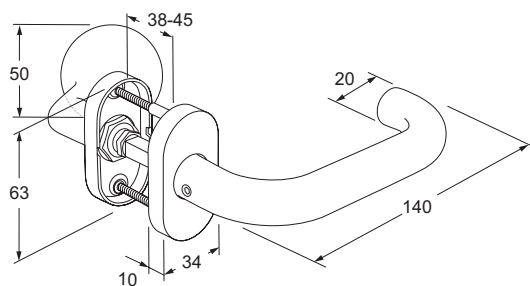

E-PPR set cilinder rozetten roestvast staal





### OMSCHRIJVING

Dit fraai vormgegeven deurbeslag is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zwaar en zeer intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest op maximaal 200.000 bewegingen.


### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer zware belasting)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In mat roestvaststaal 304 uitgevoerd (optioneel in aluminium)
- Keuze uit diverse sets
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren




MODELLEN


P200-RKK kruk-kruk garnituur roestvast staal

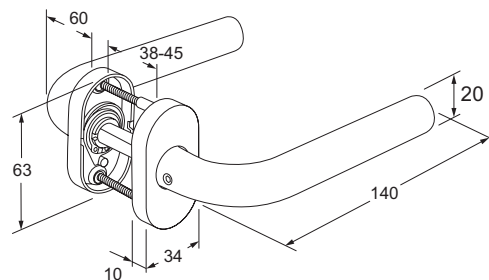

P200-RBK kruk-knop garnituur roestvast staal

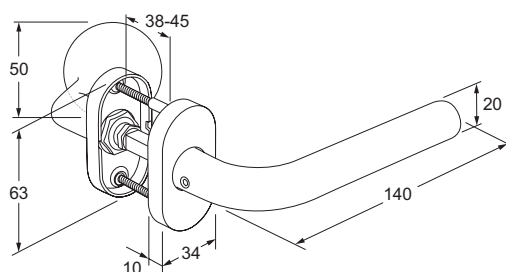

E-PPR set cilinder rozetten roestvast staal



**OMSCHRIJVING**


Deze krukstiften zijn geschikt voor (elektrische) sloten zoals meerpuntsvergrendelingen en solenoidsloten. De krukstiften zijn vervaardigd uit verzinkt staal en zijn in diverse uitvoeringen te leveren.

**EIGENSCHAPPEN**


- Keuze uit diverse uitvoeringen
- Vervaardigd uit verzinkt staal

MODELLEN


KSG1A gedeelde krukstift, 8-9-8 mm, lengte 100 mm

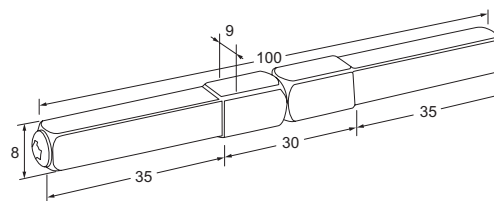


KSG2A gedeelde krukstift, 8-9-8 mm, lengte 120 mm

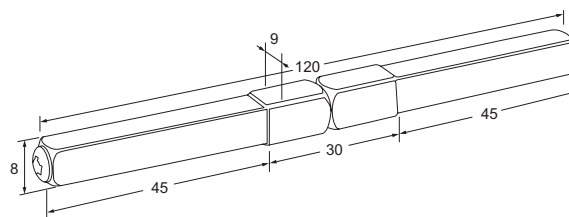

KS1A krukstift, 8-9-8 mm, lengte 120 mm

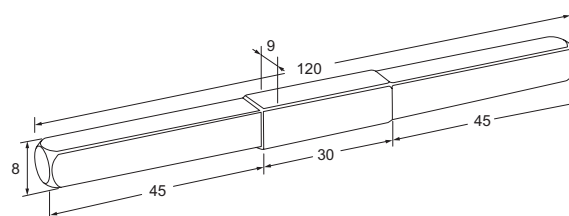

KSH1A halve krukstift, 8-9 mm, lengte 75 mm

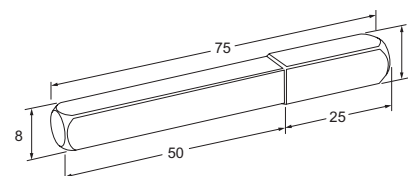

**OMSCHRIJVING**

Deze stijlvolle deurstoppers zijn geschikt voor vloer- of wandmontage. Beide modellen zijn uit roestvast staal vervaardigd en voorzien van een rubberen stopper.


**EIGENSCHAPPEN**

- Keuze uit vloer- of wandmontage
- Uitgevoerd in roestvast staal
- Voorzien van rubberen stopper
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
- Onderhoudsvrij




## MODELLEN

DSM50 wandmontage, rond, roestvast staal

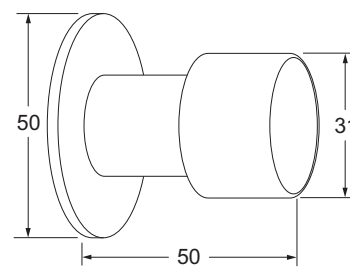

DSV40 vloermontage, rond, roestvast staal







#### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvaststalen projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe houten deuren. Door de knoopdikte van 20 mm, een bladhoogte van 160 mm en een dikte van 3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 300 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 14.

#### EIGENSCHAPPEN


- Deurgewicht tot 300 kg
- Knoopdiameter 20 mm, bladhoogte 160 mm, dikte 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Uitgevoerd in roestvast staal
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 14
- Onderhoudsvrij



## MODELLEN

E-OBN20

scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 300 kg

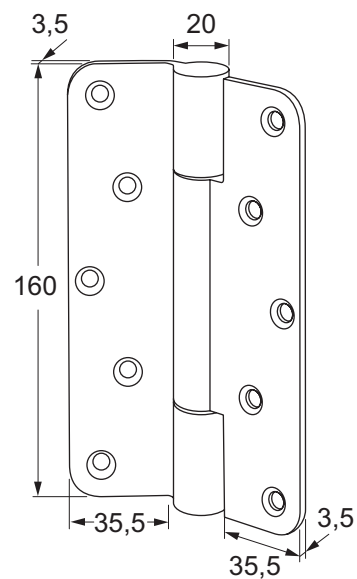



#### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvaststalen projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe houten deuren. Door de knooldikte van 18 mm, een bladhoogte van 160 mm en een dikte van 3 mm/3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 160 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 11.


#### EIGENSCHAPPEN

- Deurgewicht tot 160 kg
- Knooldiameter 18 mm, bladhoogte 160 mm, dikte 3 mm / 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Uitgevoerd in roestvast staal
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 11
- Onderhoudsvrij



## MODELLEN

E-OBN18LR scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 160 kg

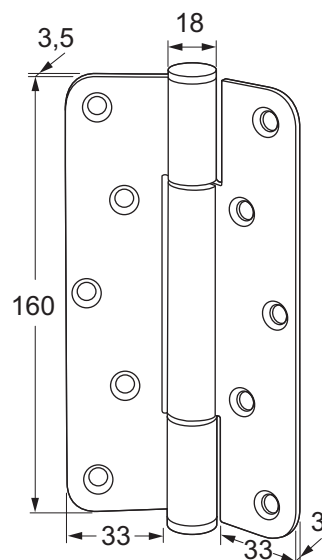



#### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvaststalen projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe houten deuren. Door de knooldikte van 18 mm, een bladhoogte van 120 mm en een dikte van 3 mm/3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 120 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 11.


#### EIGENSCHAPPEN

- Deurgewicht tot 120 kg
- Knooldiameter 18 mm, bladhoogte 120 mm, dikte 3 mm / 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Uitgevoerd in roestvast staal
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 11
- Onderhoudsvrij



## MODELLEN

E-OBN18KR scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 120 kg

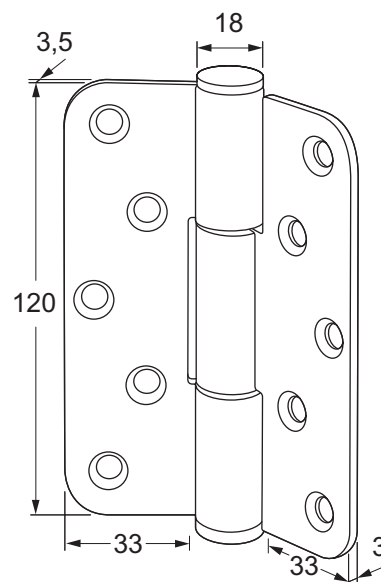



#### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvaststalen projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijnen. Door de knooldikte van 20 mm, een bladhoogte van 160 mm en een dikte van 3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 300 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 14.


#### EIGENSCHAPPEN

- Deurgewicht tot 300 kg met twee scharnieren
- Knooldikte 20 mm, bladhoogte 160 mm, dikte 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Te gebruiken met 3 dimensionaal verstelbaar opname-element
- Uitgevoerd in roestvast staal
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 14
- Onderhoudsvrij




## MODELLEN


E-OBX20 3D scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 300 kg

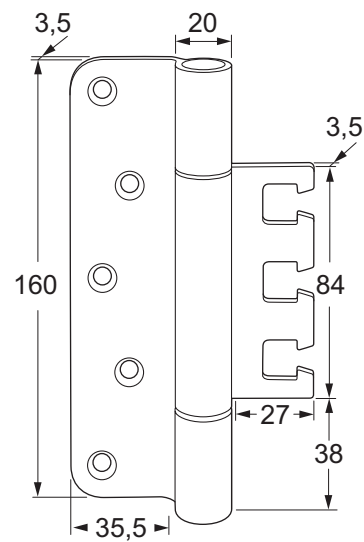


E-OBX3001 3D opname-element voor houten kozijnen  
 E-OBX3098 roestvaststalen afdekplaat met afgeronde hoeken voor model E-OBX3001  
 E-OBX3011 3D opname-element voor stalen kozijnen

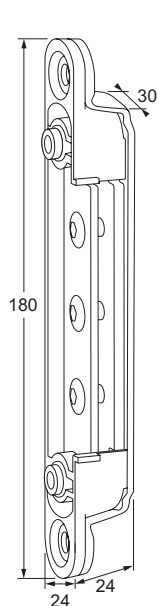

Model E-OBX3001

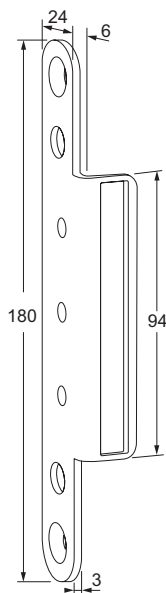

Model E-OBX3098

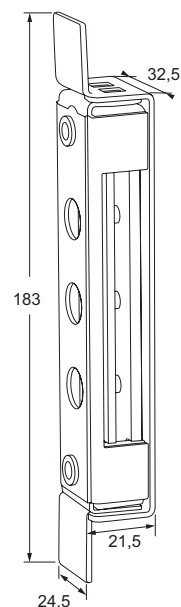

Model E-OBX3011





### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvaststalen projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijn. Door de knoepdikte van 18 mm, een bladhoogte van 160 mm en een dikte van 3 mm / 3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 160 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 11.


### EIGENSCHAPPEN

- Deurgewicht tot 160 kg met twee scharnieren
- Knoepdikte 18 mm, bladhoogte 160 mm, dikte 3 mm / 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Te gebruiken met 3 dimensionaal verstelbaar opname-element
- Uitgevoerd in roestvast staal
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 11
- Onderhoudsvrij



## MODELLEN


E-OBX18LR 3D scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 160 kg

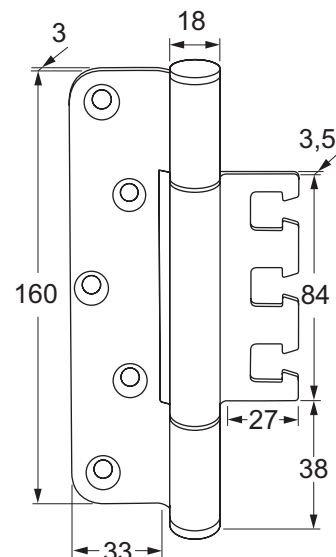


E-OBX3001 3D opname-element voor houten kozijnen

E-OBX3098 roestvaststaal afdekplaat met afgeronde hoeken voor model E-OBX3001


E-OBX3011 3D opname-element voor stalen kozijnen

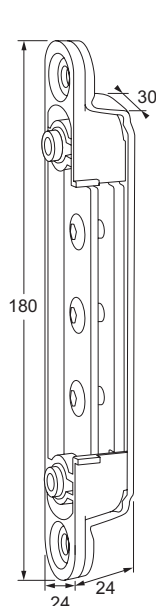

Model E-OBX3001

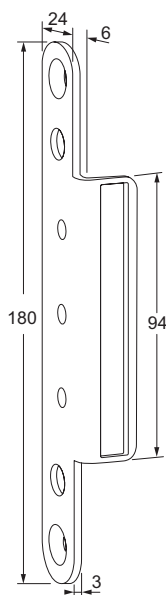

Model E-OBX3098

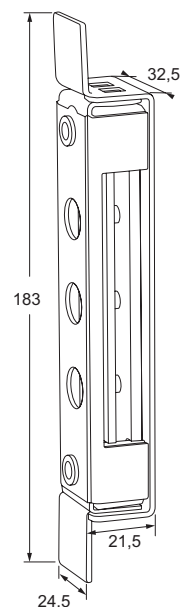

Model E-OBX3011



#### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvaststalen projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijn. Door de knoepdikte van 18 mm, een bladhoogte van 120 mm en een dikte van 3 mm / 3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 120 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 11.




#### EIGENSCHAPPEN


- Deurgewicht tot 120 kg met twee scharnieren
- Knoepdikte 18 mm, bladhoogte 120 mm, dikte 3 mm / 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Te gebruiken met 3 dimensionaal verstelbaar opname-element
- Uitgevoerd in roestvast staal
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 11
- Onderhoudsvrij

## MODELLEN


E-OBX18KR 3D scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 120 kg

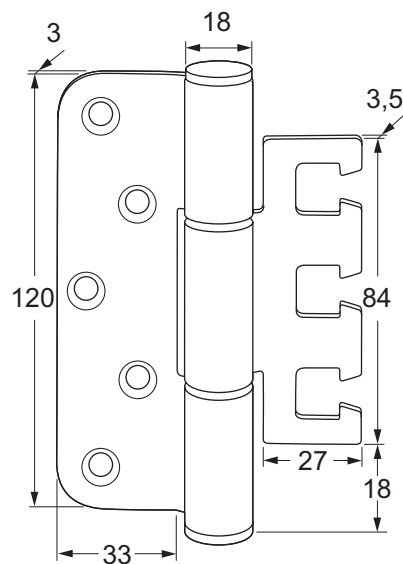


- E-OBX3001 3D opname-element voor houten kozijnen  
 E-OBX3098 roestvaststaal afdekplaat met afgeronde hoeken voor model E-OBX3001  
 E-OBX3011 3D opname-element voor stalen kozijnen

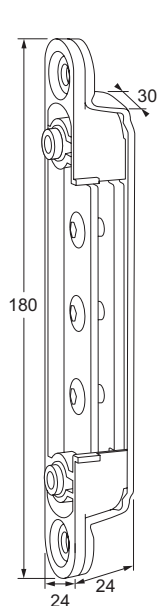

Model E-OBX3001

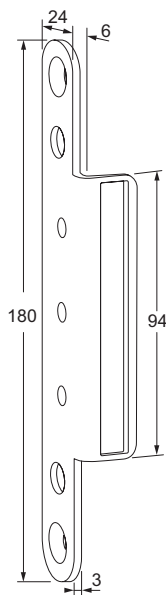

Model E-OBX3098

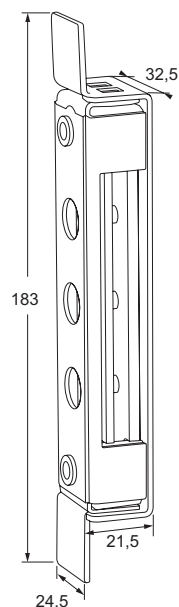

Model E-OBX3011



#### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale stangbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze opbouw paniekbalken met enkele vergrendeling zijn geschikt voor enkele deuren.

#### EIGENSCHAPPEN


- Getest volgens EN 1125, EN 1634 en EN 1191
- Geschikt voor enkele houten, stalen of profieldeuren
- Opbouwuitvoering
- Uitgevoerd in zwart/rood rvs (stang optioneel in andere kleuren te leveren)
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Geen opgave draairichting deur



## MODELLEN

E-PR1 paniekdeurconcept opbouw, enkele deur met enkele vergrendeling, DIN links of rechts

E-DB500Z buitendeurbeslag voor europrofielcilinder, zwart

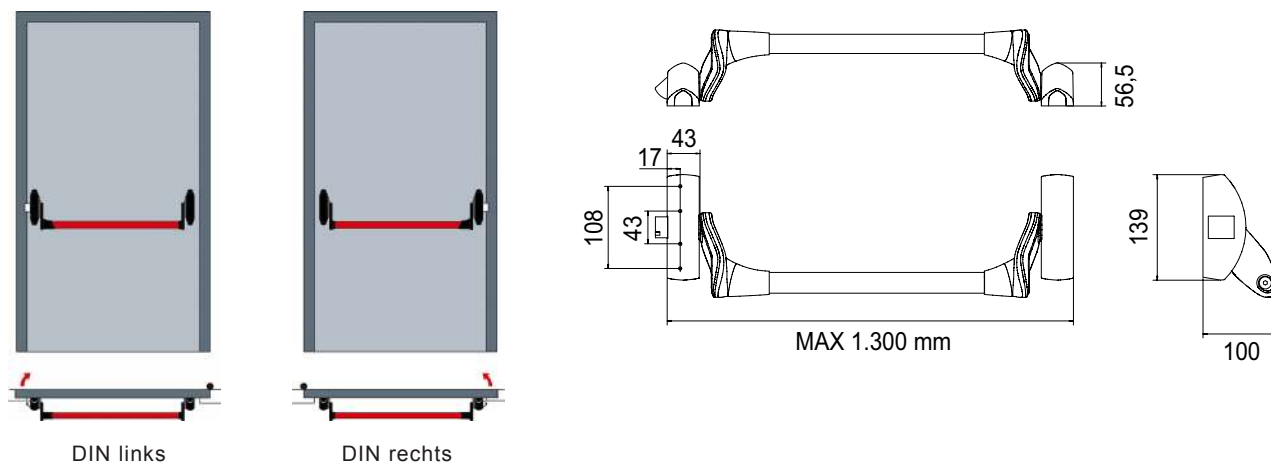


## EN 1125

Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

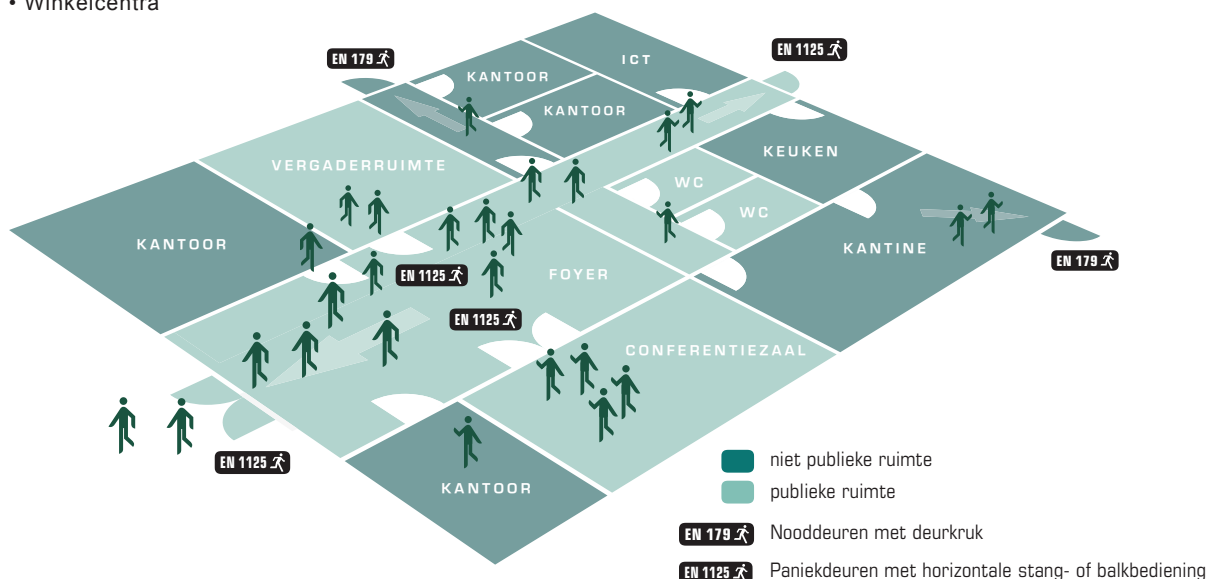




#### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale stangbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze opbouw paniekbalken met vergrendeling boven en onder zijn geschikt voor dubbele deuren.

#### EIGENSCHAPPEN


- Getest volgens EN 1125, EN 1634 en EN 1191
- Geschikt voor dubbele houten, stalen of profieldeuren
- Opbouwwitvoering
- Uitgevoerd in zwart/rood rvs (stang optioneel in andere kleuren te leveren)
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Geen opgave draairichting deur

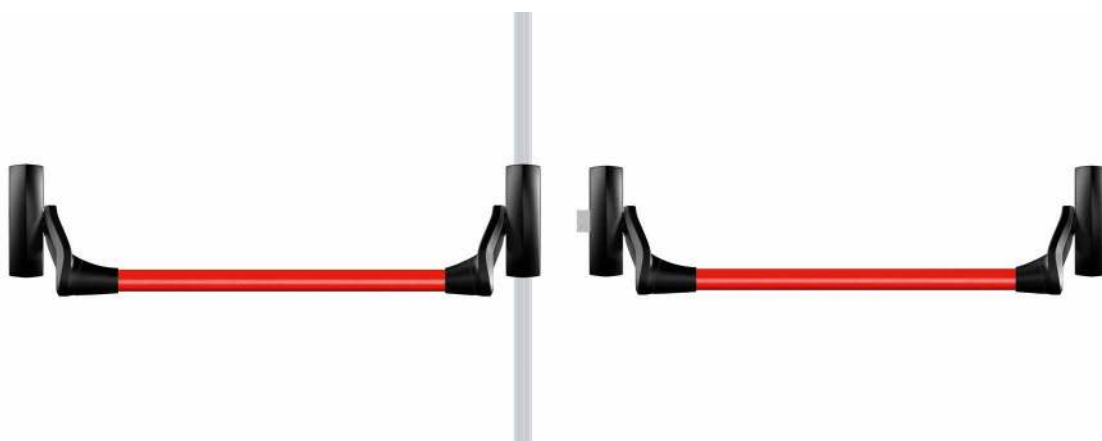


## MODELLEN

E-PR2 paniekdeurconcept opbouw, dubbele deur met dubbele vergrendeling, DIN links of rechts


E-DB500Z buitendeurbeslag voor europrofielcilinder, zwart

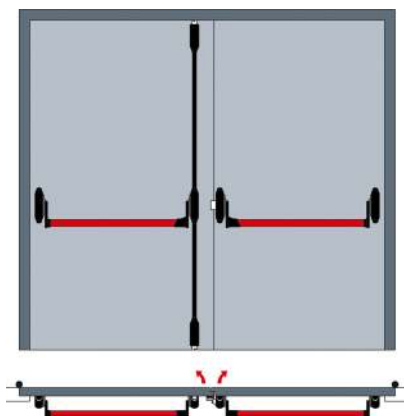

DIN links

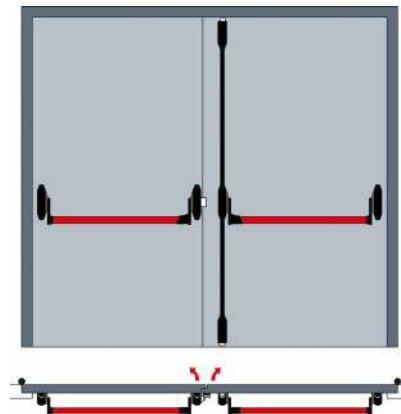

DIN rechts

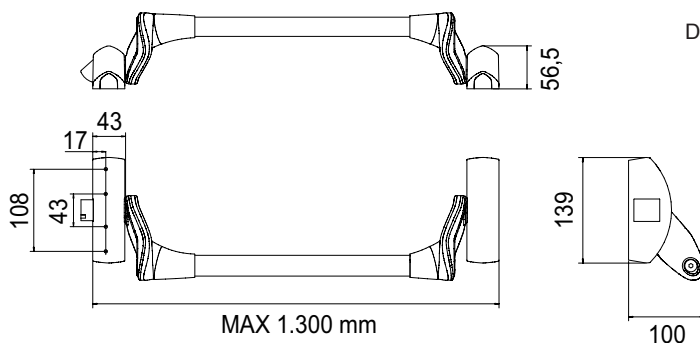


## EN 1125

Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Scholen en opleidingscentra
- Ziekenhuizen en klinieken
- Openbare gebouwen
- Winkelcentra

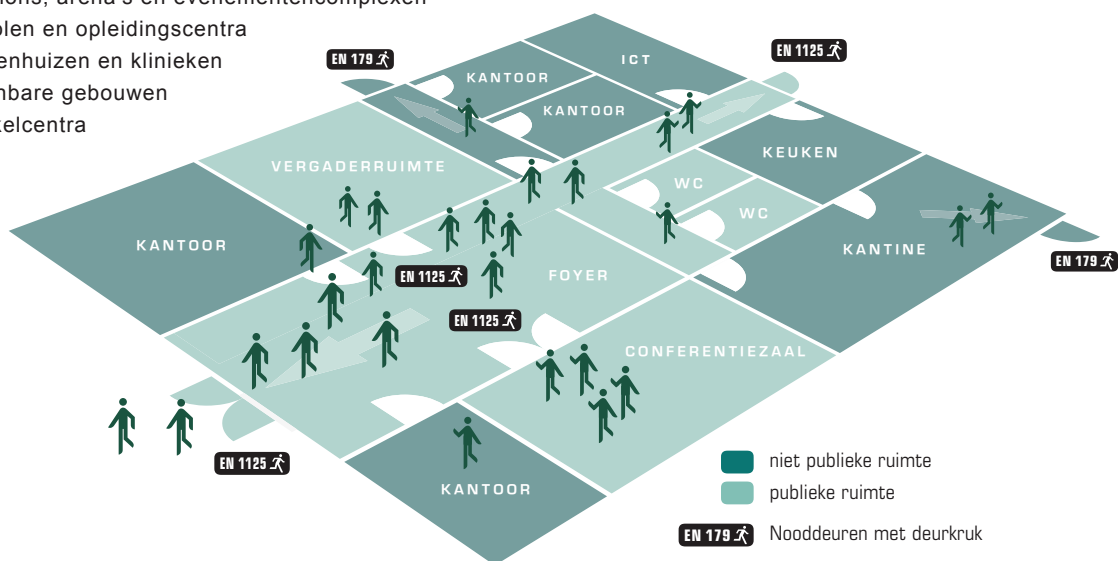

EN 179 Nooddeuren met deurkruk

EN 1125 Paniekdeuren met horizontale stang- of balkbediening





### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale stangbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniektuitfunctie E, knopbeslag, paniekbalk met stangbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor een enkele houten deur en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor een enkele houten/metalen deur
- Geschikt voor een deurdikte van 40 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van roestvaststaal of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van een roestvaststaal of aluminium paniekbalk met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 65 mm, PC 72 mm en een afgeronde voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Opgave draairichting deur



**MODELLEN**

E-PDES1L	paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN links, roestvast staal
E-APDES1L	paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN links, aluminium
E-PDES1R	paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN rechts, roestvast staal
E-APDES1R	paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN rechts, aluminium

**PANIEKFUNCTIE E**

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.  
 Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

**EN 1125**


Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

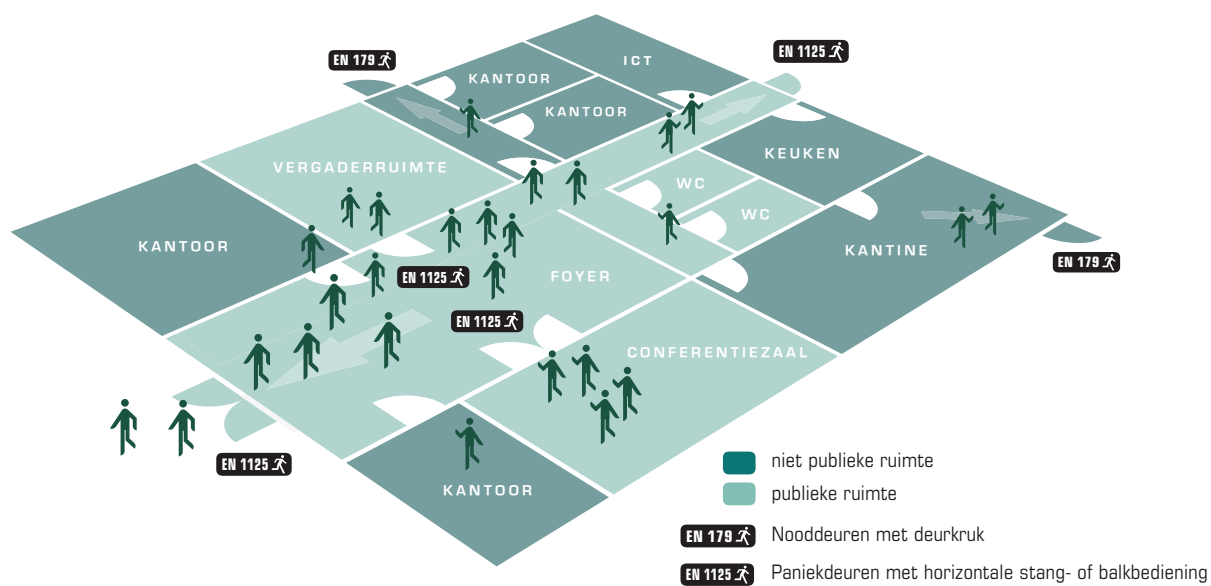



### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale stangbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniekfunctie E, tegenkast, stangvergrendeling onder en boven, knopbeslag, twee paniekbalken met stangbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor dubbele houten deuren en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor een dubbele houten/metalen deuren
- Geschikt voor een deurdikte van 40 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van roestvaststaal of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van roestvaststaal of aluminium paniekbalken met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doormaet 65 mm, PC 72 mm en een afgeronde voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Opgave draairichting actieve deur



**MODELLEN**

E-PDES2L	paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN links, roestvast staal
E-APDES2L	paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN links, aluminium
E-PDES2R	paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN rechts, roestvast staal
E-APDES2R	paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN rechts, aluminium

**PANIEKFUNCTIE E**

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.  
 Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

**EN 1125**


Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

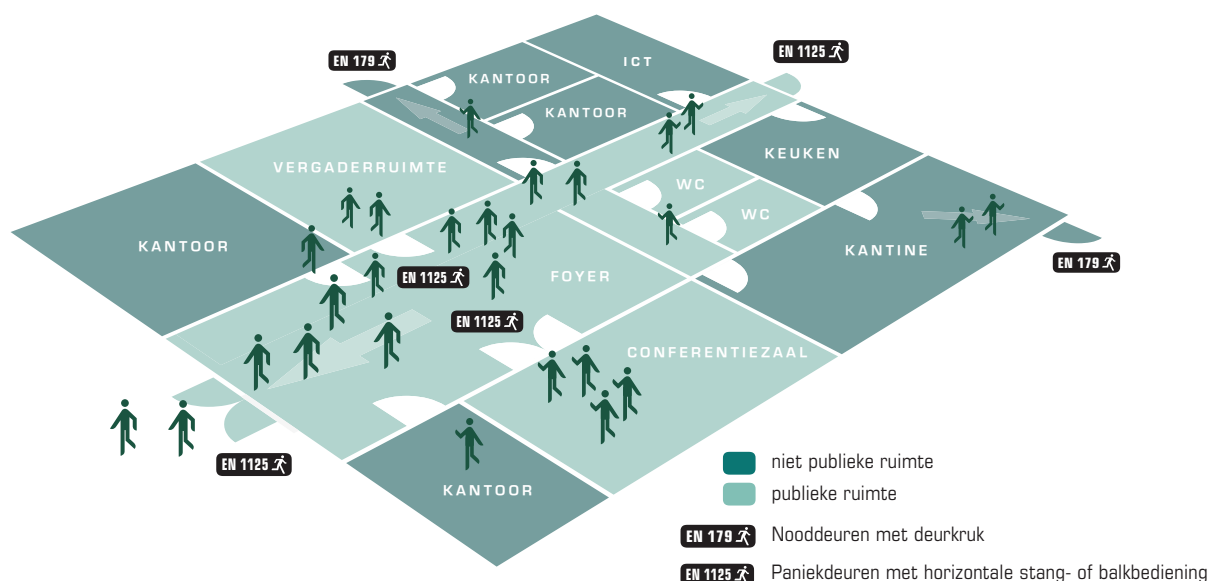



### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale stangbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniekfunctie E, knopbeslag, paniekbalk met stangbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor een enkele profieldeur en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor een enkele profieldeur
- Geschikt voor een deurdikte van 60-70 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van roestvaststaal of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van een roestvaststaal of aluminium paniekbalk met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 35 mm, PC 92 mm en een rechte voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Geen opgave draairichting deur



**MODELLEN**

E-PPES1	paniekdeurconcept enkele profieldeur, roestvast staal
E-APPES1	paniekdeurconcept enkele profieldeur, aluminium

**PANIEKFUNCTIE E**

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.

Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

**EN 1125**


Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

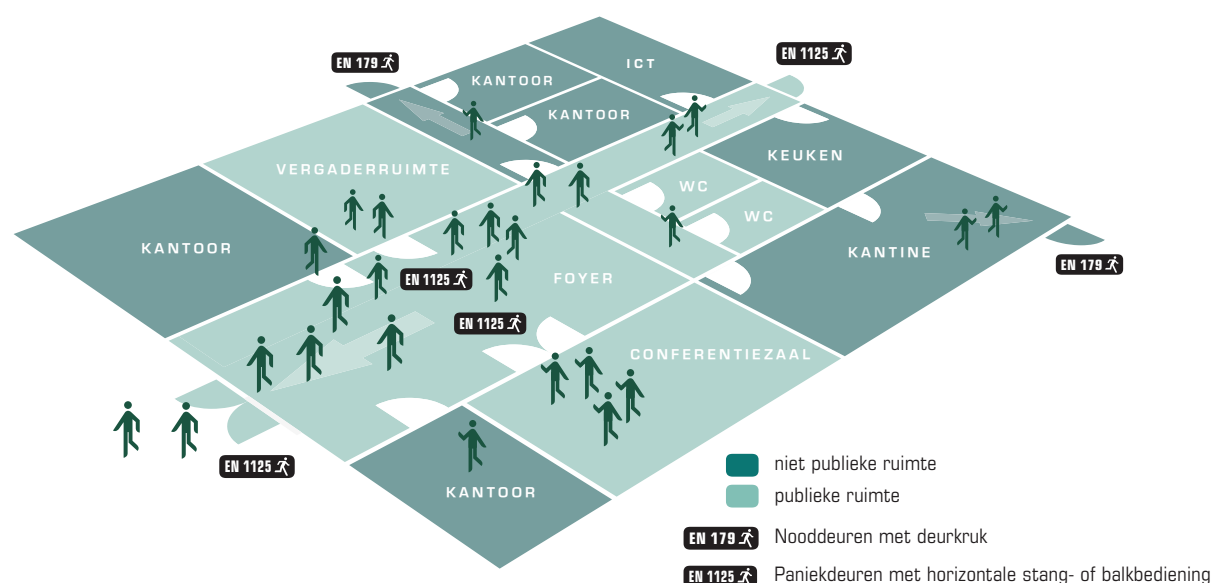



### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale stangbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniekfunctie E, tegenkast, stangvergrendeling onder en boven, knopbeslag, twee paniekbalken met stangbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor dubbele profieldeuren, en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor dubbele profieldeuren
- Geschikt voor een deurdikte van 60-70 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van roestvaststaal of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van roestvaststaal of aluminium paniekbalken met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 35 mm, PC 92 mm en een rechte voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Geen opgave draairichting deur



**MODELLEN**

E-PPES2

paniekdeurconcept dubbele profieldeuren, roestvast staal

E-APPES2

paniekdeurconcept dubbele profieldeuren, aluminium

**PANIEKFUNCTIE E**

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.

Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

**EN 1125**

Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

