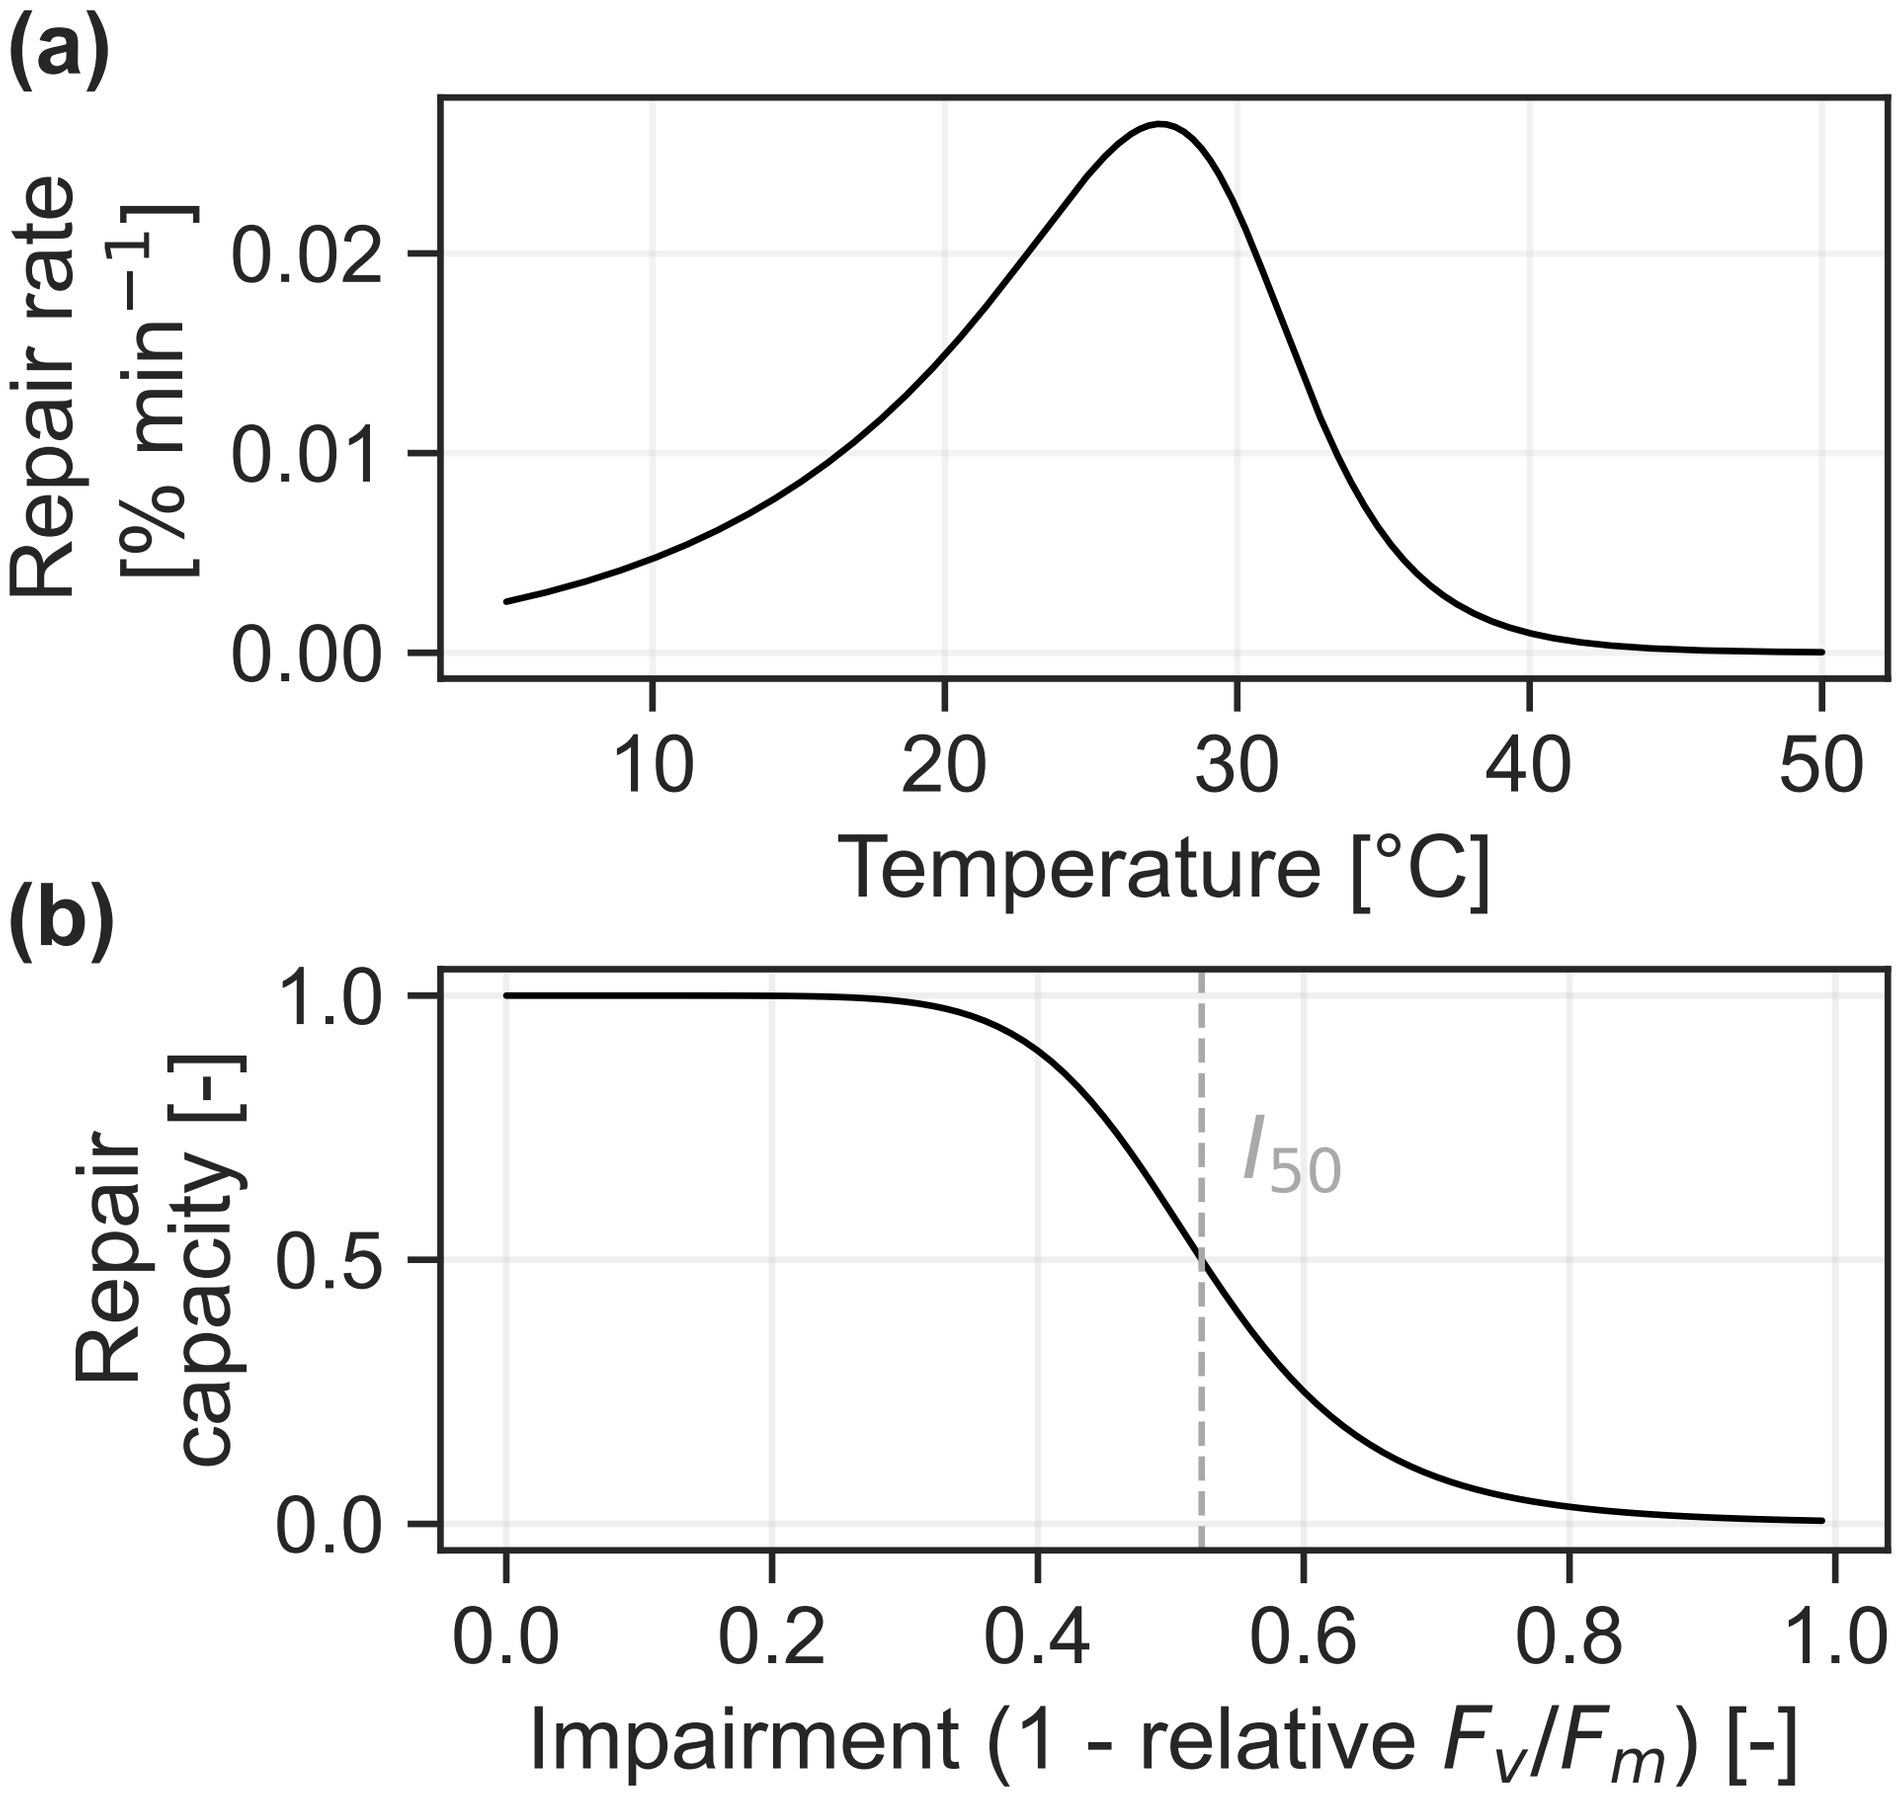
(a)
Repair rate
[% min^{-1}]
0.02
0.01
0.00
10
20
30
40
50
Temperature [°C]
(b)
Repair
capacity [-]
1.0
0.5
0.0
I_{50}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Impairment (1 - relative F_v/F_m) [-]