POTENTA

CATÁLOGO 2023

Instrumentación

POTENCIAMOS LA INDUSTRIA

www.POTENTA.com.ec




1. MEDICIÓN DE NIVEL

1.1 Transmisor de nivel tipo radar





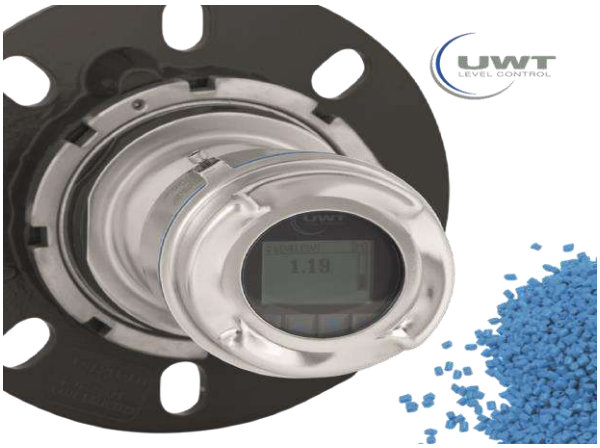

	Nº pedido	Rango de medida	Salida	Configuración	Temp. / Presión	Conexión a proceso	Aplicación	Apariencia	Marca	Categ.
--	UWT500115	8 metros	4...20mA	App Bluetooth	-40...60°C	1 -1/2" NPT	Líquidos	Fig. 1	UWT	SB SP *
--	UWT500114	15 metros	4...20mA, HART	App Bluetooth	-40...80°C		Líquidos	Fig. 2	UWT	SB *
--	871405001	8 metros	4...20mA	App Bluetooth	-40...60°C	1 1/2" NPT	Líquidos	Fig. 3	SIEMENS	
--	871405002	15 metros	4...20mA, HART	App Bluetooth	-40...80°C		Líquidos	Fig. 3	SIEMENS	SB
--	951401030	40 metros	4...20mA, HART	Display, botones Hart	0...100°C	Brida DN60	Solidos	Fig. 5	UWT	SB *

* Promoción



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

1.2 Sistema de medición continuia principio electromecánico / Sensor de plomo "YOYO"

Sistema de medición de nivel para sólidos controlado por microprocesador

Sistema de medición de nivel económico para monitorización de sólidos – para todos los materiales secos; aplicación en atmósferas explosivas

- Sensacional relación calidad-precio
- Sin apenas mantenimiento durante años
- Fácil instalación incluso en montajes directos en techos de silos inclinados

Principio de funcionamiento independiente de las propiedades del material, como la conductividad del polvo o la constante dieléctrica

Aplicación: El NivoBob® 4000 es utilizado en sólidos secos y no problemáticos. Particularmente adecuado para sectores como la construcción, almacenaje de piensos y la industria de granulados






Apariencia	N° pedido	Alimentación	Rango de medida	Salida	Temp. / Presión	Conexión a proceso	Aplicación	Marca	Categ.
-- 	UWT500126	24 VDC	CINTA DE 30 m	4...20mA, PULSOS DIGITALES	0...80°C	DN100, PN 16, 4"	SOLIDOS LÍQUIDOS CON ESPUMA	UWT	SB

* Promoción

1.3 interruptores de nivel tipo capacitivos

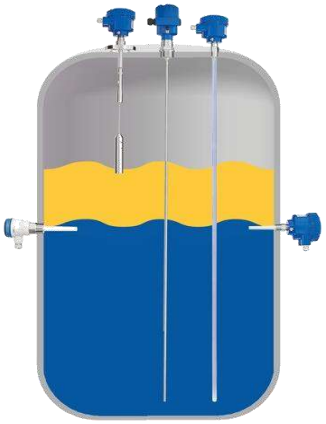



Apariencia	N° pedido	Alimentación	Longitud Sonda	Salida	Temp. / Presión	Conexión a proceso	Aplicación	Marca	Categ.
-- 	BAU500100	8...36 VDC	35 mm	PNP/NPN (M12-4PINES) IO-LINK	-40...85°C -1...10 BAR	1/2" NPT	SANITARIO SOLIDOS Y LÍQUIDOS	BAUMER	SB
-- 	501401002		48 mm			G 1/2		BAUMER	
-- 	501401005		117 mm					BAUMER	SB
-- 	UWT500150	9...32 VDC	92mm	PNP/NPN (M12-4PINES) IO-LINK	-40...120°C -1...25 BAR	G 1/2"	Líquidos Grado Sanitario	UWT	SB
-- 	951401001	21...230 VAC/VDC	155mm	RELAY DPDT	-40...120°C -1...25 BAR	G1	POLVOS, GRANULADOS, LODOS Y LÍQUIDOS	UWT	SB SP *
-- 	951401021	21...230 VAC/VDC	L.S: 200mm L.A. 10mm	RELAY DPDT	-40...240°C -1...25 BAR	3/4" NPT	POLVOS, GRANULADOS, LODOS Y LÍQUIDOS Disponible extencion en ss de 1m	UWT	SB
-- 	UWT500149	21...230 VAC/VDC	L.S: 200mm L.A. 10mm	RELAY DPDT	-40...240°C -1...25 BAR	3/4" NPT	Rocas, Carga pesada Incluye Kit de cuerda de 2m Se puede cortar a la medida deseada	UWT	SB
-- 	951401029	12...33vdc	120mm	RELAY 4...20mA	-30...100°C -1...10 Bar	3/4" NPT	LÍQUIDOS, LODOS Y ESPUMA	UWT	SB
-- 	871405003	24vdc	100mm	RELAY 4...20mA	-30...100°C -1...10 Bar	3/4" NPT	LÍQUIDOS, LODOS Y ESPUMA	SIEMENS	SB


* Promoción

1.4 Interruptores de nivel- Paletas rotativas

- Apropiado para productos sólidos a granel Medición indiferente al polvo, cargas eléctricas, adherencia, temperatura y presión
- Principio de medición sencillo y fiable, instalación cómoda y rápida

Aplicación: El interruptor de paleta Rotativo® puede ser utilizado dependiendo de los requisitos como detector de nivel lleno, vacío o intermedio en el silo. Apropiado para una gran variedad de aplicaciones con sólidos.



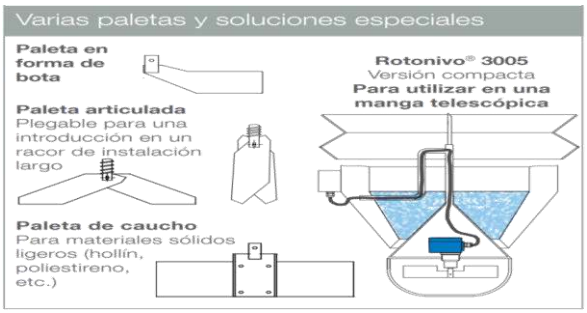

Apariencia	Nº pedido	Alimentación	Longitud Sonda	Material cabezal	Temp. / Presión	Conexión a proceso	Aplicación	Marca	Categ.
-- 	951401032	230 VAC	200mm	PLÁSTICA	0...80°C 0,8 BAR	1 1/2" G	SÓLIDOS, GRANULADOS Y POLVOS	UWT	SB
-- 	UWT500148	22...230 VAC / 24 VDC		PLÁSTICA		1 1/2" NPT		UWT	SB SP *
-- 	951401011	21...230 VAC 21...45 VDC		METAL		1 1/2" NPT		UWT	SB SP *
-- 	UWT500176	24VDC ATEX	150MM	METAL		1-1/4" G		0	SB SP *
-- 	UWT500100	24VDC ATEX	250mm	METAL		1 1/2" NPT		UWT	SB
-- 	951401037	24VDC ATEX	250mm	METAL		1-1/4" G		UWT	SB
--	UWT500151	Kit cable de extensión, Sensor rotativo, Cable L=2M y piezas fijadoras |Es posible cortarlo						UWT	SB

* Promoción

1.5 Interruptores de nivel- Vibratorio

Descripción & Características:

- Interruptor de nivel de principio vibratorio

Aplicaciones:

- Especialmente adecuado para sólidos a granel muy ligero

Apariencia	N° pedido	Alimentación	Longitud Sonda	Material	Temp. / Presión	Conexión a proceso	Aplicación	Marca	Categ.
-- 	UWT500101	21...230 V CA 22...45 V CC	200mm	Aluminio Sonda Acero 304	-40...150°C -1...16Bar	1-1/2" NPT	SÓLIDOS, GRANULADOS Y POLVOS	UWT	SB

* Promoción

1.6 INTERRUPTORES DE NIVEL TIPO FLOTADOR







Apariencia	N° Pedido	Material	Tipo Conexión	Tamaño de conexión a proceso	Tipo de salida	Temp. / Presión	Longitud del cable	Aplicación	Marca	Categ.
--	101401005	POLIPROPILENO	CABLE COLGANTE 5 metros	--	NO + NC	-25...70°C 29PSI (2BAR)	5 m	AGUA RESISTENTE A SOLVENTES Y QUÍMICOS	P+F	SB
--	101401004					-25...70°C 43.5PSI (3BAR)			P+F	SB
--	921401002	PLÁSTICO	HORIZONTAL	M16	SPST (NO+NC)	-10...80°C 0...116 PSI	300 mm 22AWG	AGUA Y ÁCIDOS COMPATIBLES	DWYER	
--	921401004	SS		1/2" NPT		-20...125°C 0...363 PSI (25 Bar)		AGUA	DWYER	SB SP *
--	921401005			M16 x 2					DWYER	SB *
--	921401001			1/8" NPT	SPST (NO+NC)	-20...125°C 0...218 PSI (15 Bar)	300 mm 22AWG		DWYER	SB SP *
--	831401007	PLÁSTICO	VERTICAL	M16		-10...80°C 0...116 PSI	500 mm 22AWG	AGUA Y ÁCIDOS COMPATIBLES	FINETEK	SB
--	831401008	SS 304		M16	NC, 5W 240VAC	-20...120°C 0...218 PSI (15 Bar)	1000 mm 24AWG	AGUA	FINETEK	SB
--	831401009			M16	SPST (NO+NC)	-20...125°C 0...218 PSI (15 Bar)	300 mm 22AWG		FINETEK	SB
--	831401010			M16					FINETEK	SB
--	921401006	POLIBUTILLINO		1/8 NPT	NO + NC	0...105°C 0...150 PSI (10 Bar)	600 mm 22AWG	COMBUSTIBLES	DWYER	SB *

* Promoción

1.7 INTERRUPTORES- PRINCIPIO CONDUCTIVO


Ejemplo de control de descarga de agua

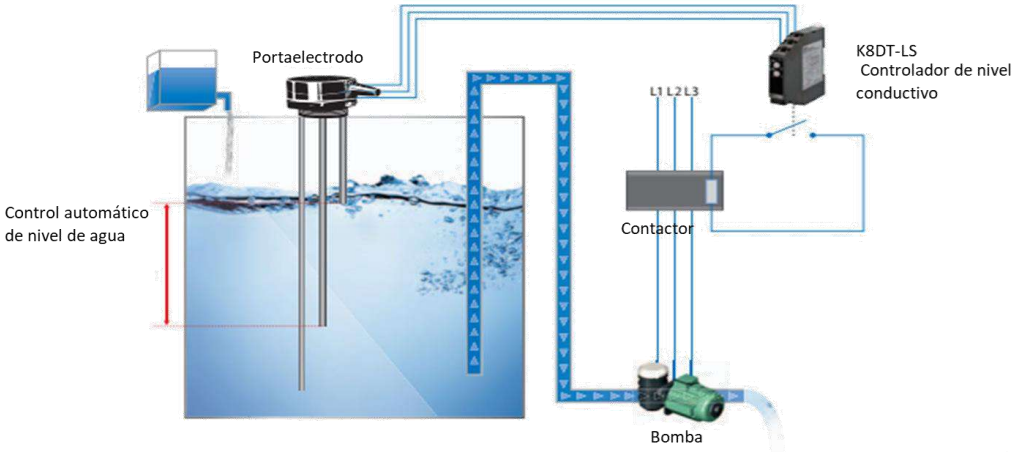


Apariencia	N° Pedido	Detalle	Marca	Categ.
-- 	201401001	CONTROLADOR NIVEL, CONDUCTIVO 10..100K?, 100...240AC, SPDT, OMRON	OMRON	*
-- 	201401002	SUJETADOR DE 3 ELECTRODOS, OMRON	OMRON	SB
-- 	201401005	SUJETADOR DE 1 ELECTRODO 250°C 20BAR M18, OMRON	OMRON	SB
-- 	201401003	ACCESORIO ELECTROS SUS316, L=1000MM, OMRON	OMRON	SB


* Promoción

1.8 Transmisor / Interruptor Ultrasónico

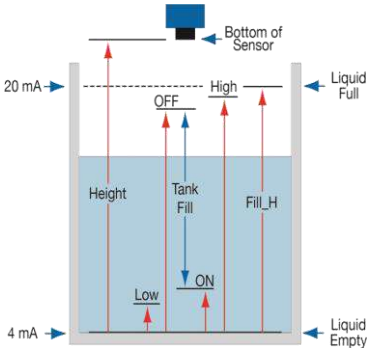





Apariencia	N° pedido	Alimentación	Rango de medida	Salida	Temp. / Presión	Conexión a proceso	Aplicación	Marca	Categ.
-- 	941401002	24 VDC	1250 mm	4...20mA, 4 rele NO+NC	-7...60°C 0...2 Bar	1" NPT	INCLUYE ACCESORIOS PARA CONFIGURACIÓN	FLOWLINE	SB *
-- 	941401013		3000 mm		-7...60°C 0...2 Bar	2" NPT		FLOWLINE	SB *
-- 	941401016		6000mm		Atex			FLOWLINE	SB
-- 	941401004		5500 mm		-7...60°C 0...2 Bar			FLOWLINE	SB *
-- 	941401006		10000 mm		-20...60°C 0...2 Bar			FLOWLINE	SB *
-- 	941401011	ACCESORIO MONTAJE SUPERIOR, PLÁSTICO, PROCESO CONTRATUERCA, INSTRUMENTO 2NPT, FLOWLINE						FLOWLINE	SB *
-- 	941401010	ACCESORIO MONTAJE LATERAL DE SENSORES DE NIVEL EN PARED DE TANQUE PARA SENSORES DE 2NPT						FLOWLINE	SB *
-- 	941401009	Bushing plástico de 2"NPT a 1"NPT						FLOWLINE	SB *
-- 	941401008	Accesorio de montaje, brida plástica, rosca 1"NPT						FLOWLINE	SB *

* Promoción

2. MEDICIÓN DE FLUJO

2.1 FLUJÓMETROS ELECTROMAGNÉTICOS

Medidor de flujo electromagnético confiable y de alta precisión diseñado para monitorear el flujo.
La carcasa y el tubo de flujo de Noryl™ ofrecen un medidor magnético liviano y fácil de instalar que es resistente al calor (210 °F [99 °C]) y compatible con muchas soluciones líquidas a base de agua.
± 0,5 % de precisión de lectura (de 0,25 fps a 15 fps [0,08 a 4,6 m/s])



APLICACIONES

- Monitoreo de Aguas Residuales
- Irrigación agrícola, sistemas de riego de césped, sistemas de Micro Irrigación
- EMS (Sistemas de Gestión de Energía), Agua recuperada (reciclada)
- Agua gris
- BAS (Sistemas de Automatización de Edificios)
- Agua helada, sanitaria (fría y caliente)
- Submedición de energía (BTU caliente y fría)
- Patines de tratamiento de agua OEM
- Purga de la torre de enfriamiento

Apariencia	N° pedido	Rango de flujo (GPM/LPM)	Tamaño	Tipo de conexión a proceso	Material Cuerpo/ Electrodos	Salida	Electrónica	Comunicación	Marca	Categ.
-- 	FLO500122	0,167 A 10 / 0.632 A 37.85	1/2" (15 mm)	NPT MACHO	Cuerpo Noryl Electrodos Acero inoxidable 316L Sellos Juntas tóricas de EPDM	Una salida de pulso escalada (colector abierto NPN).	Pantalla integral de 2 botones con 2 totalizadores (total de lote = reiniciable, total = no reiniciable) y tasa de flujo.	-	FLOMEC	SB *
-- 	FLO500119	0.67 A 40 / 2.54 A 151.42	1" (25 mm)					-	FLOMEC	SB *
-- 	FLO500120	2.5 A 150 / 9.46 A 567,81	2" (50 mm)					-	FLOMEC	SB *
-- 	FLO500140	9,5 A 300 / 9.46 A 567,81	3" (80 mm)	ANSI Flange - Polymer				Bluetooth® RS-485 (Modbus RTU) Calculadora de uso de energía BTU. Requiere sondas de temperatura	0	
-- 	FLO500123	2.5 A 150 / 9.46 A 567,81	4" (100 mm)	ANSI Flange - Polymer		1 DO (NPN) 1 AO (4...20mA)			0	

* Promoción

2.2 FLUJÓMETROS DE TURBINA

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fácil de instalar
- Unidades en galones, litros y pies cúbicos
- Indica lote, totales acumulados y tasa de flujo
- Disponible en accesorios Spigot, NPT, BSP (1", 1-1/2" y 2"), brida ANSI de 150 (3" y 4") brida DIN (3" y 4")
- Los totales no volátiles significan que las cantidades se retienen cuando se reemplazan las baterías o se pierde energía.
- Duración de la batería alcalina: 2 años
- + 3 % de precisión

APLICACIONES

- Equipo de tratamiento de agua OEM
- Sistemas de refrigeración a base de agua
- Agua potable (solo medidores de 3" Y 4 ")
- Submedición del uso de agua de la instalación
- Sistemas de alimentación química
- Equipos de tratamiento de aguas residuales
- Monitoreo de fluidos limpios
- Riego
- Torres de refrigeración
- Dosificación
- Mezcla



Apariencia	N° pedido	Rango de flujo (GPM/LPM)	Tamaño	Tipo de conexión a proceso	Material	Salida	Electrónica	Marca	Categ.
-- 	231415005	1...10 3.8 ...38	1/2" (15 mm)	NPT HEMBRA	Carcasa: PVC Rodamientos: 96 % cerámica de alúmina Eje: carburo de tungsteno Rotor: PVDF Anillos: acero inoxidable 316	Una salida de pulso escalada (colector abierto NPN).	Pantalla integral de 2 botones con 2 totalizadores (total de lote = reiniciable, total = no reiniciable) y tasa de flujo.	FLOMEC	SB *
-- 	FLO500121	2....20 7.6...76	3/4" ()					FLOMEC	SB
-- 	231415004	5...50 19...190	1" (25 mm)					FLOMEC	SB *
-- 	231415006	20...200 76...760	2" (50 mm)					FLOMEC	SB *

* Promoción

2.3 FLUJÓMETROS DE ENGRANAJES OVALADOS

Flujómetros ideales para combustibles

Características y beneficios

- Alta precisión y repetibilidad, lectura volumétrica directa
- Mide líquidos de alta y baja viscosidad.
- Opción de salida de pulsos en cuadratura y flujo bidireccional
- Aprobación opcional Ed I/IIB (ATEX, IECEx)
- No se requiere acondicionamiento de flujo (tramos rectos de tubería)
- Sólo dos partes móviles
- + 0,5 % de precisión



Aplicaciones

- Aceites
- procesamiento por lotes
- Pinturas a base de aceite
- Combustible
- Melaza
- Fluidos Industriales
- Diesel
- Fluidos limpios
- Líneas de alimentación química
- Medición de camiones
- Combustible Búnker C

Apariencia	N° pedido	Rango de flujo (GPM/LPM)	Tamaño	Tipo de conexión a proceso	Material Cuerpo/ Electrodos	Salida	Electrónica	Comunicación	Marca	Categ.
-- 	FLO500114	0.26 ... 10.6 1.....40	1/2" (15 mm)	1/2" NPT HEMBRA / ±0.5%	Cuerpo: acero inoxidable 316 Rotor: PPS Junta tórica: FKM (Viton™), mínimo -15°C	Una salida de pulso escalada (colector abierto NPN) Analógica 4...20mA	Pantalla integral de 2 botones con 2 totalizadores (total de lote = reiniciable, total = no reiniciable) y tasa de flujo.	SB	FLOMEC	SB
-- 	FLO500115	2.6.....40 10....150	1" (25 mm)	1" NPT HEMBRA / ±0.5%	Cuerpo: Aluminio Rotor: Keishi corte PPS (para líquidos de alta viscosidad) Junta tórica: FKM (Viton™), mínimo -15°C	Una salida de pulso escalada (colector abierto NPN).		SB	FLOMEC	SB *
-- 	FLO500116	8....120 30....450	2" (50 mm)	2 " NPT HEMBRA / ±0.5%				SB	FLOMEC	SB *

* Promoción

2.4 MEDIDORES DE AGUA

Hidrojet

Contador HIDROJET de chorro múltiple para uso en agua de riego y de dominio público hidráulico

Contador de chorro múltiple

El contador HIDROJET ha sido fabricado con el cuerpo en aleación de cobre y esta preequipado para la colocación de un emisor se pulsos.
Tamaños desde DN 15 a DN 50.
En su instalación no necesita tramos rectilíneos ni a la entrada ni a la salida U0/D0.



Apariencia	N° pedido	Familia	Rango de flujo m3/h	Flujo máximo m3/h	Tamaño	Tipo de conexión a proceso	Rango de lectura	Salida	Marca	Categ.
-- 	HID500121	Hidrojet	0,031...2,5	3,21	1/2" DN15	3/4" NPT	Min: 0,05L Max: 99.999m3	1 PULSO/ 100 LITROS	0	
-- 	HID500122	Hidrojet	0,078...6,3	7,87	1" DN25	1-1/4" NPT	Min: 0,05L Max: 99.999m3	1 PULSO/ 100 LITROS	0	
-- 	241415001	Hidrojet	0,2...16	20	1-1/2" DN40	2" NPT	Min: 0,05L Max: 99.999m3	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	SB
-- 	241415002	Hidrojet	0,31...25	31,25	2" DN50	2-1/2" NPT	Min: 0,05L Max: 99.999m3	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	SB
-- 	HID500114	Sensor emisor de pulsos, 24VDC, Reed, 2 hilos							HIDROCONTA	SB

* Promoción

2.5 INTERRUPTORES DE FLUJO

Apariencia	N° pedido	Familia	Conexión a proceso	Tamaño de tubería	Tipo Contactos	Conexión Eléctrica	Presión Max.	Temperatura Max.	Marca	Categ.
-- 	921411004	Gases y líquidos compatibles	1" NPT	1"...8"	SPDT/ NO-NC	Terminales	10Bar	98°C	DWYER	SB *
-- 	921411002	Gases y líquidos compatibles	1/2"NPT	1/2"...2"	SPsT/ NO-NC	Cable 48cm	69Bar	98°C	DWYER	SB *

* Promoción

POTENTA

MEDIDOR DE AGUA INSTALACIÓN HORIZONTAL , BRIDA ANSI 150

Apariencia	N° pedido	Familia	Rango de flujo m3/h	Flujo máximo m3/h	Tamaño	Tipo de conexión a proceso	Rango de lectura	Salida	Marca	Categ.
-- 	241415005	HIDROWOLTMANN	0,5...25	31,25	2" DN50	Brida DN50	Min: 0,0005m3 Max: 9.999.999	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	
-- 	241415003	HIDROWOLTMANN	1,26...63	78,75	3" DN80	Brida DN80	Min: 0,0005m3 Max: 9.999.999	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	
-- 	241415004	HIDROWOLTMANN	2...100	125	4" DN100	Brida DN100	Min: 0,0005m3 Max: 9.999.999	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	

* Promoción

MEDIDOR DE AGUA INSTALACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, BRIDA ANSI 150

Apariencia	N° pedido	Familia	Rango de flujo m3/h	Flujo máximo m3/h	Tamaño	Tipo de conexión a proceso	Rango de lectura	Salida	Marca	Categ.
-- 	HID500100	PREDADOR	0,2...40	50	2" DN50	Brida DN50	Min: 0,0002m3 Max: 999.999 m3	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	SB
-- 	HID500101	PREDADOR	0,39...63	78,75	2-1/2" DN65	Brida DN65	Min: 0,0002m3 Max: 999.999 m3	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	SB *
-- 	HID500102	PREDADOR	0,62...100	125	3" DN80	Brida DN80	Min: 0,0002m3 Max: 999.999 m3	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	SB *
3 	HID500103	PREDADOR	1...160	200	4" DN100	Brida DN100	Min: 0,0002m3 Max: 999.999 m3	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	SB *
-- 	HID500104	PREDADOR	2,5...400	500	6" DN150	Brida DN150	Min: 0,0002m3 Max: 999.999 m3	1 PULSO/ 100 LITROS	HIDROCONTA	SB *
-- 	HID500105	EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR PREDADOR							HIDROCONTA	SB
-- 	HID500106	TACÓMETRO DIGITAL / BATERÍA INCORPORADA / LECTURA DE CAUDAL Y VOLUMEN:							HIDROCONTA	SB

* Promoción

3. MEDICIÓN DE PRESIÓN

3.1 MANÓMETROS

3.1.1 MANÓMETROS TOTAL INOX - DIAL 2.5" PFP



Descripción & Características:

- El movimiento amortiguado StabiliZR ® minimiza los efectos de pulsación y vibración sin relleno de líquido
- Tornillo restrictor estándar en escala dual (opcional en escala simple)
- Caja de acero inoxidable
- Paradas de sobrecarga y baja
- Montado en la parte trasera, en la parte inferior o en el panel
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316


Aplicaciones:

- Ideal para la industria de procesos, química y petrolera
- Donde la compatibilidad química y la contaminación son una preocupación

Apariencia	N° Pedido	Material	Posición de conexión	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	WIN500148	Dial 2,5" Cuerpo y componentes de acero inoxidable 304	INFERIOR / VERTICAL	1/4'' NPT	±1.5%	0...15 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	WIN500135			1/4'' NPT		0...30 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215002			1/4'' NPT		0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	221215004			1/4'' NPT		0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	221215006			1/4'' NPT		0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	221215008			1/4'' NPT		0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	221215010			1/4'' NPT		0...300 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	221215012			1/4'' NPT		0...400 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215014			1/4'' NPT		0...600 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215015			1/4'' NPT		0...1000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215076			1/4'' NPT		0...1500 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	WIN500116			1/4'' NPT		0...1500 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	WIN500154			1/4'' NPT		0...2000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500117			1/4'' NPT		0...3000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215016			1/4'' NPT		0...5000 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	221215017			1/4'' NPT		0...6000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500158			1/4'' NPT		0...10000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500160			1/4'' NPT		0...15 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500136			1/4'' NPT		0...20 BAR/PSI	WINTERS	
--	WIN500120			1/4'' NPT		0...70 BAR/PSI	WINTERS	
--	WIN500149		POSTERIOR / HORIZONTAL	1/4'' NPT		0...15 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500150			1/4'' NPT		0...30 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215003			1/4'' NPT		0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215005			1/4'' NPT		0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215007			1/4'' NPT		0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	221215009			1/4'' NPT		0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215011			1/4'' NPT		0...300 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215013			1/4'' NPT		0...400 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500151			1/4'' NPT		0...600 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500152			1/4'' NPT		0...1 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500153			1/4'' NPT		0...1 500 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500155			1/4'' NPT		0...2 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500156			1/4'' NPT		0...3 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500157			1/4'' NPT		0...5 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500159			1/4'' NPT		0...10 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500161			1/4'' NPT		0...15 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *

* Promoción

3.1.2 MANÓMETROS TOTAL INOX - DIAL 4", 6" Y 10"



Apariencia	N° Pedido	Material	Posición de conexión	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	WIN500134	Dial 4" Cuerpo y componentes de acero inoxidable 304	POSTERIOR	1/4" NPT	±1.5%	0...400 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500225		INFERIOR		±1.5%	0...1000 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	WIN500162		INFERIOR VERTICAL	1/2'' NPT	±1.5%	0...15 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500163					0...30 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500164					0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215018					0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215019					0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215020					0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215021					0...300 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215022					0...400 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215023					0...600 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215024					0...1 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500165					0...1 500 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500166					0...2 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215025					0...3 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500167					0...5 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215026					0...6 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215027					0...10 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500168					0...15 000PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500169		POSTERIOR / HORIZONTAL	1/2" NPT	±1.5%	0...15 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500170					0...30 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500171					0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500172					0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500173					0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500174					0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500175					0...300 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500176					0...600 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500146	Dial 6" Acero Inoxidable	INFERIOR / VERTICAL	1/2" NPT	±1.5%	0...60 PSI/BAR	WINTERS	
--	WIN500249	Dial 10" Cuerpo y componentes de acero inoxidable 304	INFERIOR / VERTICAL	1/2" NPT	±1.5%	0...10 BAR/PSI	WINTERS	SB *
--	221215072					0...16 BAR/PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500140					0...25 BAR/PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500234					0...40 BAR/PSI	WINTERS	
--	WIN500246					0...100 BAR/PSI	WINTERS	SB

* Promoción

ACCESORIO PARA MANÓMETROS PFP

Apariencia	N° Pedido	Detalle	Marca	Categ.
--	221215162	ACCESORIO VIDRIO SEGURIDAD, DIAL 4.5	WINTERS	NS

* Promoción


3.1.3 MANÓMETRO LATÓN PFQ

Descripción & Características:

- El movimiento amortiguado StabiliZR ® minimiza los efectos de pulsación y vibración sin llenado de líquido (puntero sin aleteo)
- Orificio restringido estándar en escala doble
- Bisel para engarzar
- Internos de latón
- Doble escala (psi/kPa)
- Abrazaderas en U y bridas frontales para montaje en panel

Aplicaciones:

- Ideal para bombas, compresores, prensas hidráulicas, maquinaria y motores que

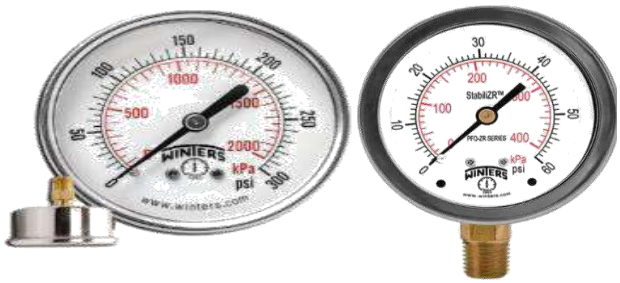

Apariencia	N° Pedido	Material	Posición de conexión	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	221215082	DIAL 2,5" Partes Internas laton Carcasa Acero 304 Conector Bronce	INFERIOR VERTICAL	1/4" NPT	±1.5%	0...15 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215083					0...30 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215028					0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215030					0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB SP *
--	221215032					0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215034					0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215036					0...300 PSI/BAR	WINTERS	
--	221215038					0...400 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215040					0...600 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215041					0...1 000 PSI/ BAR	WINTERS	SB *
--	221215054					0...5 000 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215097					0...10 000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215084		POSTERIOR HORIZONTAL			0...30 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215029					0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215031					0...100 PSI / BAR	WINTERS	SB
--	221215033					0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215035					0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215037					0...300 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215039					0...400 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215102	DIAL 4" Partes Internas laton Carcasa Acero 304 Conector Bronce	INFERIOR VERTICAL	1/2 " NPT		0...30 PSI/BAR	WINTERS	
--	221215103					0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215042					0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215044					0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215046					0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215048					0...300 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215050					0...400 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215052					0...600 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215053					0...1000 PSI/ BAR	WINTERS	SB *
--	221215111					0...10000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215112					0...15000 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215104		POSTERIOR HORIZONTAL			0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215043					0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215045					0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215047					0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215049					0...300 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215051					0...400 PSI/BAR	WINTERS	SB *
--	221215110					0...7500 PSI/BAR	WINTERS	SB *

* Promoción

ADAPTADORES PARA MONTAJE DE MANÓMETROS EN PANEL



Fig. 1

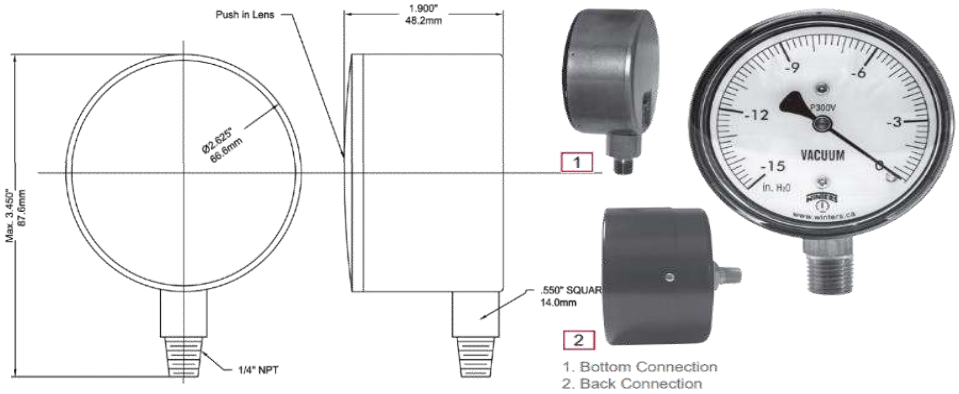


Fig. 2

Apariencia	Nº Pedido	Descripción	Imagen	Marca	Categ.
--	221215161	Accesorio brida frontal 2.5" para manómetro con dial 2.5"	Fig. 1	WINTERS	
--	221215158	Accesorio tipo U frontal 2.5" para manómetro con dial 2.5" PFQ y PFP	Fig. 2	WINTERS	SB SP *
--	221215159	Accesorio brida U (u-Clamp) para manómetro con dial 4" PFQ	Fig. 2	WINTERS	SB *
--	221215160	Accesorio brida U (u-Clamp) para manómetro con dial 4" PFP	Fig. 2	WINTERS	

* Promoción

3.1.4 MANÓMETROS BAJA PRESIÓN DIAL 2,5"



Apariencia	N° Pedido	Material	Posición de conexión	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	WIN500212	Dial 2,5" CARCASA ACERO INOXIDABLE INTERNO LATÓN, ROSCA **BRONCE**	INFERIOR VERTICAL	1/4" NPT	±2-3"	0...40mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	221215177			1/4" NPT		0...60mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500118			1/4" NPT		0...60mBar/mmH2O	WINTERS	SB *
--	WIN500226			1/4" NPT		0...100mBar/mmH2O	WINTERS	
--	WIN500228			1/4" NPT		0...250mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500227			1/4" NPT		0...400mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500229			1/4" NPT		-250...0mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500223			1/4" NPT		0...10PSI/KPa	WINTERS	SB
--	WIN500213		INFERIOR VERTICAL	1/4" NPT		-40...0mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500214			1/4" NPT		0...60mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500216			1/4" NPT		0...100mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500218			1/4" NPT		0...250mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500220			1/4" NPT		0...400mBar/mmH2O	WINTERS	
--	WIN500222			1/4" NPT		0...5PSI/KPa	WINTERS	SB
--	WIN500224			1/4" NPT		0...10 PSI/KPa	WINTERS	SB
--	WIN500230	Dial 2,5" TOTAL ACERO INOXIDABLE	INFERIOR VERTICAL	1/4" NPT	±1.6"	-60...0...60mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500121			1/4" NPT		0...60mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500215			1/4" NPT		0-100mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500122			1/4" NPT		0-100mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500217			1/4" NPT		0...250mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500123			1/4" BSPT		0...250mBar/mmH2O	WINTERS	
--	WIN500219			1/4" NPT		0...400mBar/mmH2O	WINTERS	SB
--	WIN500221			1/4" NPT		0...5 PSI/kPa	WINTERS	SB
--	WIN500124			1/4" NPT		0...400mBar/mmH2O	WINTERS	

* Promoción


3.1.5 MANÓMETROS PARA PROCESOS PPC

APLICACIONES:

- Se utiliza donde la seguridad del operador es imprescindible
- Ideal para industrias de procesos, químicas y petroleras
- Medios altamente corrosivos

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

- Frente de fenólico sólido y caja de seguridad trasera de alivio de presión de polipropileno
- Llenable de líquido en campo (solo conexión inferior)
- ±0,5 % de precisión
- Puntero ajustable con micrómetro para facilitar la calibración
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316L, latón o Monel®

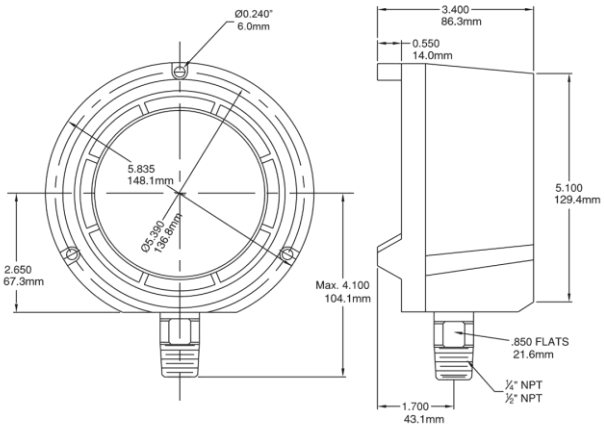



Apariencia	Nº Pedido	Material	Posición de conexión	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	221215113	DIAL 4,5" CAJA FENÓLICA ROSCA ACERO INOXIDABLE	INFERIOR VERTICAL	1/2 " NPT	±0.5%	-30InHg...0 Hg/BAR	WINTERS	SB
--	221215114					-30InHg...15 PSI/1BAR	WINTERS	SB
--	221215115					0...15 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215116					0...30 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215117					0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215063					0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215118					0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215119					0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215120					0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215121					0...300 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215122					0...400 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215123					0...600 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215124					0...1000 PSI/ BAR	WINTERS	SB
--	221215125					0...1500 PSI/ BAR	WINTERS	SB
--	221215126					0...5000 PSI/ BAR	WINTERS	SB

* Promoción


3.1.6 MANÓMETROS DIGITALES


APLICACIONES:

- Ideal para aplicaciones comerciales e industriales tanto en mediciones de prueba como en instalaciones de propósito general

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

- Funcionamiento sencillo con 2 botones
- Función de reinicio a cero
- La luz de fondo se enciende cuando se presiona el botón de encendido/apagado
- Opción para que la pantalla permanezca continuamente encendida
- Opción de indicación de presión máxima continua
- Sello de diafragma soldado 316L
- ±1 % de precisión (±0,5 % opcional para manómetros de hasta 10 000 psi)
- Los manómetros digitales son instrumentos útiles para leer valores de presión y proporcionan resultados rápidos con una visibilidad clara.
- Fuente de alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
- Duración de la batería 2 años (modo de apagado automático)
- Selección de unidades de presión psi: mH 2 O, mmHg, mbar, kPa rangos ≤ 100 psi; rangos de psi, bar, kgf/cm 2 , MPa, atm ≥ 160 psi

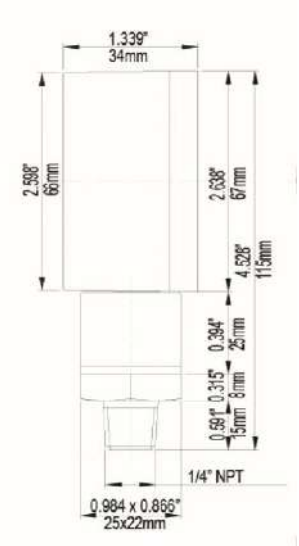

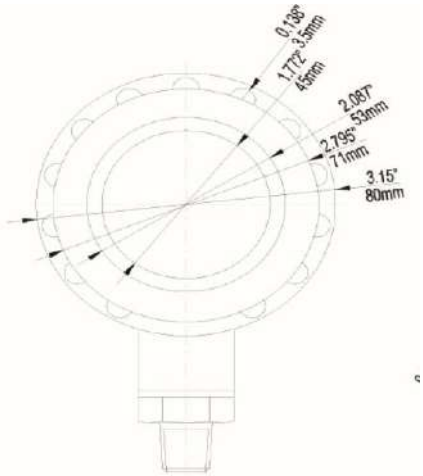




Apariencia	Nº Pedido	Material	Posición de conexión	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	221215055	Dial 2,5" ACERO INOXIDABLE, CARCASA ABS	BATERÍA 2 AÑOS DE DURACIÓN Temp Operativa: -10°C A 50° C	1/4" NPT INFERIOR	±1%	0...200 PSI	WINTERS	SB
--	221215056					0...300 PSI	WINTERS	SB
--	221215057					0...600 PSI	WINTERS	SB
--	221215163					0...1000 PSI	WINTERS	SB
--	221215164					0...1500 PSI	WINTERS	SB

* Promoción

3.1.7 MANÓMETROS SALIDA A RELE PEC

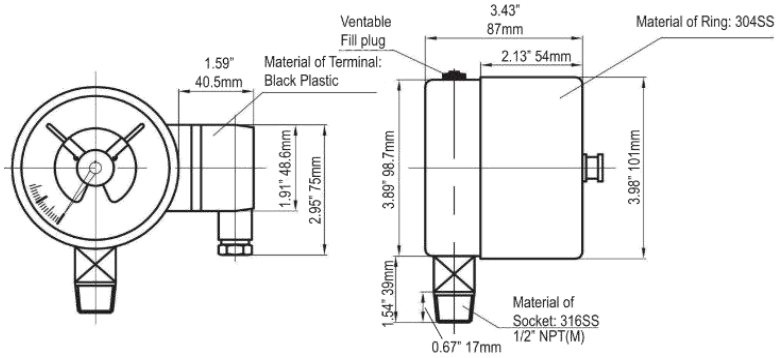





SERIE PEC | SALIDA RELE, INDEPENDIENTE PRESIÓN ALTA Y PRESIÓN BAJA

Apariencia	N° Pedido	Material	Posición de conexión	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	WIN500177	Dial 4" ACERO INOXIDABLE	Montaje Vertical Salida: NA+NC	1/2" NPT INFERIOR	±1%	0...15 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	WIN500178					0...60 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215175					0...100 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	WIN500179					0...160 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215058					0...200 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215059					0...300 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	WIN500142					0...400 PSI/BAR	WINTERS	
--	221215060					0...600 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	221215061					0...1000 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	WIN500181					0...3000 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	WIN500141					0...5000 PSI/BAR	WINTERS	SB
--	WIN500182					0...10000 PSI/BAR	WINTERS	SB

* Promoción

3.1.8 VACUÓMETRO









Apariencia	Nº Pedido	Material	Posición de conexión	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	221215078	Dial 2,5" SS y Latón	Inferior	1/4 " NPT	±1.5%	Vacio: -15...0 PSI -30...0 inHg	WINTERS	SB *
--	221215079		Posterior	1/4 " NPT			WINTERS	SB *
--	221215098	Dial 4" SS y Latón	Inferior	1/2 " NPT			WINTERS	SB
--	221215099		Posterior	1/2 " NPT			WINTERS	SB
--	221215080	Dial 2,5" SS y Latón	Inferior	1/4 " NPT	±1.5%	Presión: 0...15 PSI (0...1Bar) Vacio: -30...0 inHG (-1...0Bar)	WINTERS	SB *
--	221215081		Posterior	1/4 " NPT			WINTERS	SB
--	221215100	Dial 4" SS y Latón	Inferior	1/2 " NPT			WINTERS	SB
--	221215101		Posterior	1/2 " NPT			WINTERS	SB

* Promoción

3.1.9 MANO VACUÓMETRO PARA AMONIACO PAM

Descripción & Características:

- Medición de la presión & temperatura en la mayoría de los sistemas que utilizan amoníaco
- Disponible en rangos de exactitud desde ±0.5% hasta ±3-2-3%
- Carátulas de 2.5" (63mm) a 10" (250mm)
- Cumple con la normativa ASME B40.100

Aplicaciones:

- Utilizado para la medición de la presión y la temperatura en sistemas de refrigeración



Apariencia	Nº Pedido	Material	Caratula	Conexión a proceso	Montaje	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	WIN500247	ACERO INOXIDABLE	2.5"	1/4" NPT	Inferior	±1.5%	-30inHG/0/300 psi -40...125°F	WINTERS	SB *
--	WIN500248		2.5"		Posterior	±1.5%		WINTERS	SB *
--	221215062		4"		Inferior	±0.5%...±1%		WINTERS	SB *
--	221215176		4"	1/2" NPT	Inferior	±0.5%...±1%		WINTERS	
--	WIN500232		4"		Posterior	±0.5%...±1%		WINTERS	

* Promoción

3.2.1 TRANSMISOR DE PRESIÓN


LE1

Descripción & Características:

- Desarrollado para aplicaciones OEM.
- Construcción compacta de acero inoxidable con sensor cerámico
- Precisión de ±0,5 % (±1 % para presiones ≤45 psi)
- Clasificaciones de carcasa IP65 e IP67
- Carcasa 304 acero inoxidable
- Señal de salida 2 hilos: 4-20 mA / Vs = 12-30 Vdc

Aplicaciones:

- Adecuado para una variedad de aplicaciones que incluyen monitoreo de bombas y compresores, refrigeración y HVAC

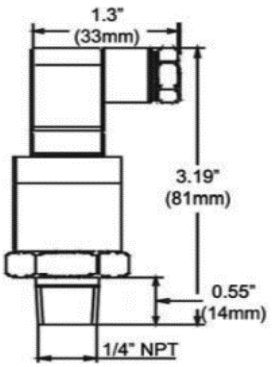



Apariencia	N° Pedido	Alimentación	Salida	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	221215071	12...30vdc	4...20mA	1/4" NPT M	±0.5%	-30InHg...0...30 PSI	WINTERS	SB
--	WIN500208					-1...3BAR/-15...45PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500209					-1...6BAR/-15...90PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500210					-1...10BAR/-15...145PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500207					-1...0BAR	WINTERS	SB
--	221215143					0...15 PSI	WINTERS	SB
--	221215144					0...25 PSI	WINTERS	SB
--	221215064					0...60 PSI	WINTERS	
--	221215146					0...100 PSI	WINTERS	SB
--	221215147					0...150 PSI	WINTERS	SB
--	221215148					0...200 PSI	WINTERS	SB
--	221215149					0...300 PSI	WINTERS	SB
--	WIN500143					-1...25BAR/-15...363PSI	WINTERS	SB
--	WIN500203					0...500 PSI	WINTERS	SB
--	WIN500205					0...1 000 PSI	WINTERS	SB
--	WIN500206					0...2 000 PSI	WINTERS	SB
--	WIN500278					0...5 000 PSI	WINTERS	SB
--	WIN500282					0...7 500 PSI	WINTERS	SB *

* Promoción

POTENTA

LE3



Descripción & Características:

- Desarrollado para uso en la industria general y aplicaciones OEM, donde la versatilidad y la economía son requisitos
- Construcción compacta de acero inoxidable con sensor cerámico
- ±0,5 % de precisión
- NEMA 4X / IP65 e IP67
- Aprobado por CSA 2 hilos, salida de 4-20 mA
- Aprobado para uso en exteriores
- Protección de polaridad inversa, cortocircuitos, e interferencia electromagnética Emisión e inmunidad según EN 61326


Aplicaciones:


- Adecuado para todos los procesos y control de automatización, detección hidráulica y neumática, monitoreo de bombas y compresores,

Apariencia	Nº Pedido	Alimentación	Salida	Tipo de conexión a proceso	Precisión	Rango de medida	Marca	Categ.
--	WIN500147	10...32VDC	4...20mA	1/4" NPT M	±0.5%	0... 0,6 BAR	WINTERS	SB
--	WIN500270					0...25BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500269					0...16 BAR	WINTERS	SB *
--	WIN500264					0...15 PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500265					0...30 PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500266					0...100 PSI	WINTERS	SB SP *
--	WIN500267					0...150 PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500268					0...300 PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500271					0...1 000 PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500272					0...1 500 PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500273					0...3 000 PSI	WINTERS	SB *
--	WIN500274					0...3 500 PSI	WINTERS	SB *

* Promoción

3.2.2 TRANSMISOR DE PRESIÓN SMART









TRANSMISOR DE PRESIÓN RELATIVA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Apariencia	N° Pedido	Alimentación	Salida	Conexión a proceso	Tipo	Rango/ Precisión	Marca	Categ.
--	221215190	24 VDC	4...20 mA + HART	1/2" NPT	Relativa	-14.5...1000PSI/ ±0.2%	WINTERS	SB
--	221215191	Accesorio para LY16 Brackets montaje.					WINTERS	
--	221215195	KIT DE CABLES PARA PROGRAMACION HART					WINTERS	SB

* Promoción

3.2.3 TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL SMART

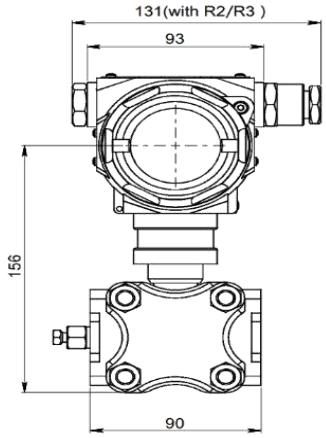

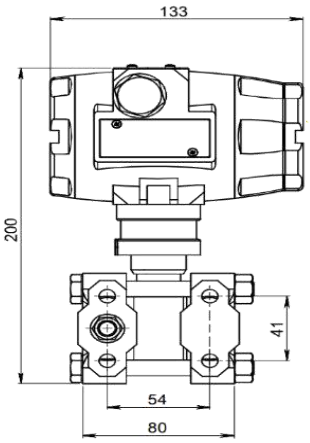



TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Apariencia	N° Pedido	Alimentación	Salida	Conexión a proceso	Tipo	Rango/ Precisión	Marca	Categ.
--	221215192	24 VDC	4...20 mA + HART	1/2" NPT	Diferencial	-14.5/0/145 PSI	WINTERS	
--	221215192	24 VDC	4...20 mA + HART	1/2" NPT	Diferencial	-14.5/0/145 PSI	WINTERS	
--	221215193	Accesorio para LY36 Brackets montaje vertical					WINTERS	

* Promoción

3.3.1 VÁLVULAS DE AGUJA



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Imagen	Marca	Categ.
--	WIN500211	Bloqueo Latón	400 psi (2.758 kPa)	1/4" NPT Hembra	1/4" NPT Hembra	Fig. 1	WINTERS	SB
--	221425004	BLOQUEO (Asiento blando)	6000 PSI	1/4" NPT Hembra	1/4" NPT Macho	Fig. 2	WINTERS	SB
--	221425003			1/2" NPT Hembra	1/2" NPT Macho	Fig. 2	WINTERS	SB
--	221425001	BLOQUEO (Asiento Duro)	10 000 PSI	1/4" NPT Hembra	1/4" NPT Macho	Fig. 2	WINTERS	
--	221425002			1/2" NPT Hembra	1/2" NPT Macho	Fig. 2	WINTERS	
--	221425005	BLOQUEO Y PURGA Doble manija (Asiento blando)	6000 PSI	1/4" NPT Hembra	1/4" NPT Macho	Fig. 3	WINTERS	SB
--	221425006			1/2" NPT Hembra	1/2" NPT Macho	Fig. 3	WINTERS	SB

* Promoción

3.3.2 SELLOS SANITARIOS



Figura 1



Figura 2



Figura 3


Apariencia	N° Pedido	Rango de Operación	Material	Estándar	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
Figura 1	221215152	-20...120°C 30...600 PSI	316	Tri-Clamp	1/4" NPT	DN40, 1.5"	WINTERS	SB *
Figura 1	221215153			Tri-Clamp	1/2" NPT	DN40, 1.5"	WINTERS	SB *
Figura 1	221215074			Tri-Clamp	1/4" NPT	DN50, 2"	WINTERS	SB *
Figura 1	221215151			Tri-Clamp	1/2" NPT	DN50, 2"	WINTERS	SB *
Figura 1	221215075			Tri-Clamp	1/2" NPT	DN50, 2"	WINTERS	SB *
--	WIN500275	Mín.: -1...0 bar Máx.: 0...40 bar -20...120°C	316L	DIN 11851 SMS	1/2 " NPT H	DN25 Hembra	WINTERS	SB
--	WIN500236		316				WINTERS	SB
--	WIN500237		316	DIN 11851 SMS	1/2 " NPT H	DN40 HEMBRA	WINTERS	SB
--	221215156		316			DN50 HEMBRA	WINTERS	SB
--	WIN500239	Mín.: -1...0 bar Máx.: 0...40 bar -20...120°C	316	DIN 11851 SMS	1/2 " NPT H	DN25 Macho	WINTERS	
--	WIN500290		316L				WINTERS	SB
--	WIN500238		316			DN40 Macho	WINTERS	SB
--	WIN500238		316L				WINTERS	SB
--	221215157				1/2 " NPT	DN50 MACHO	WINTERS	SB


* Promoción


3.3.3 SELLOS DE DIAFRAGMA

SELLOS DE DIAFRAGMA D40 PROPÓSITO GENERAL

Presión máxima de operación: 1,000 psi (6,900 kPa)
Presión mínima de operación: 30 psi (200 kPa)





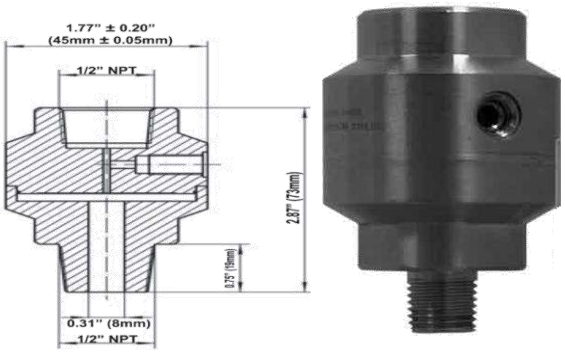


Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	221215184	-45...150°C	30...1000 PSI	1/2 " NPT Hembra	1/2" NPT Macho	WINTERS	SB
--	WIN500261			1/4" NPT Hembra	1/4" NPT Macho	WINTERS	SB
--	WIN500137			1/4" NPT Hembra	1/2" NPT Macho	WINTERS	SB

NOTA: Ofrece protección al instrumento de medios: corrosivos, contaminados o viscosos

* Promoción

SELLOS DE DIAFRAGMA PARA QUÍMICOS D10

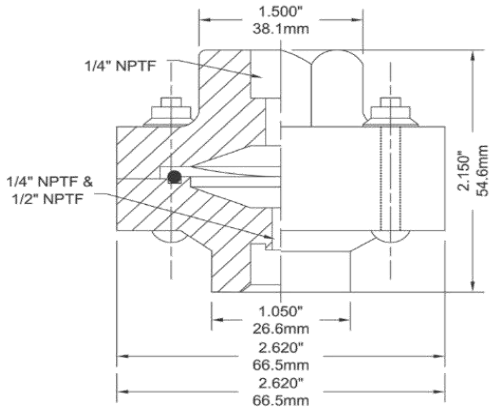





Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	221215183	25...40°C	0...200 PSI	1/4 " NPT	1/2 " NPT	WINTERS	SB *
--	WIN500240				1/4NPT	WINTERS	SB

NOTA: Se puede aislar al instrumento de: agua desmineralizada, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, soda cáustica y gases cáusticos

* Promoción

SELLOS DE DIAFRAGMA PARA OUIMICOS D12

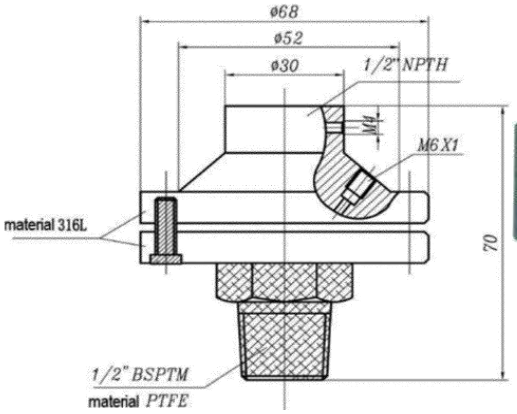

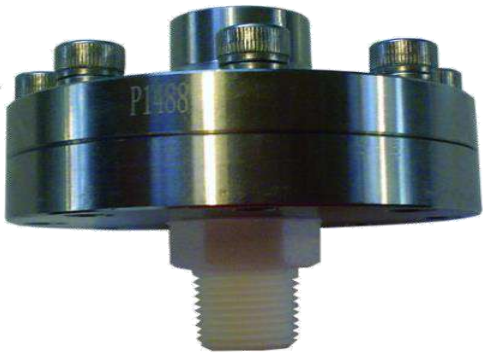


Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	221215155	16...126°C	-11...145 PSI	1/2" NPT	1/2" BSPT	WINTERS	
--	221215069					WINTERS	SB *

NOTA: Su diseño robusto resiste las aplicaciones químicas más severas como: ácidos minerales fuertes, bases inorgánicas, antioxidantes orgánicos

* Promoción

SELLOS DE DIAFRAGMA INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS HEAVY DUTY D70

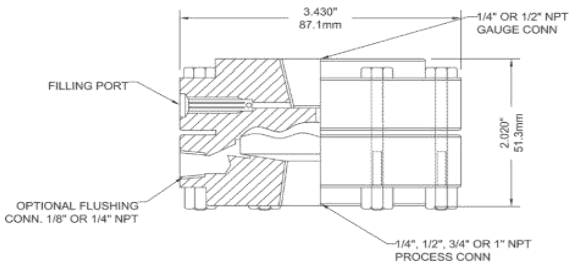




Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	221215070	-30...100°C	30...2500 PSI	1/4 " NPT	1/2 " NPT	WINTERS	SB

NOTA: Se usa donde el fluido sea corrosivo o viscoso y se obstruya el interior del instrumento

* Promoción

SELLOS DE DIAFRAGMA MONTAJE EMPOTRADO BRIDAS D46

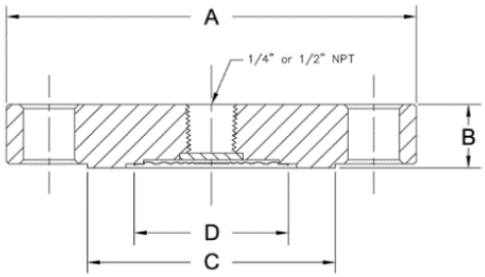



Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	221215185	0...204°C	0...1000 PSI	1/2 " NPT	2" BRIDADO	WINTERS	


Nota: Refinerías de petróleo, fábricas de pulpa y papel, plantas químicas

* Promoción


3.3.4 ACCESORIOS

TORRE DE ENFRIAMIENTO

1/4" NPTM x 1/4" NPTF

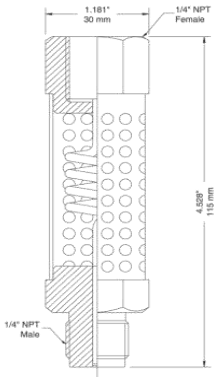

1/2" NPTM x 1/2" NPTF

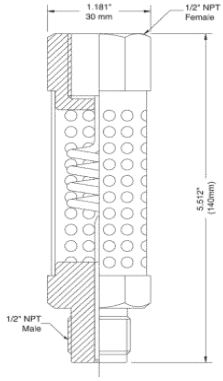




Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	221215065	ACERO INOXIDABLE	1500 PSI/300°C	1/4" NPT	1/4" NPT	WINTERS	SB *
--	221215066			1/2" NPT	1/2" NPT	WINTERS	SB *
--	221215187		1500 PSI/500°C			WINTERS	SB

NOTA: Disminuye la temperatura del proceso, protegiendo al instrumento, sin perder presión.

* Promoción

TUBO SIFÓN

Sifón 1/4"

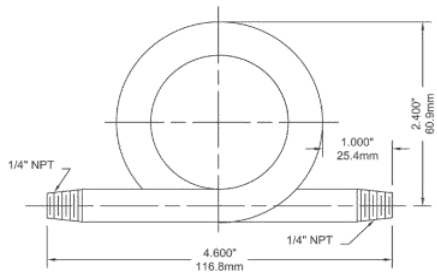

Sifón 1/2"

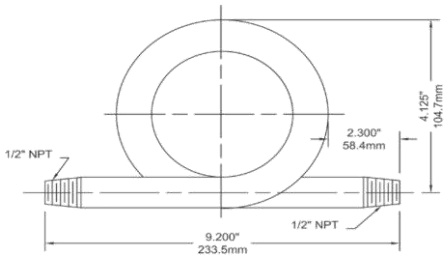




Fig. 1



Fig. 2

Aplicaciones:

- Recomendado para aplicaciones que tienen temperaturas de más de 100°F (37°C)
- Aplicaciones con vapor

Apariencia	N° Pedido	Material	Máxima operación	Conexión	Presentación	Marca	Categ.
--	221215067	Acero al Carbón cedula 40	500 PSI/ 360°C	1/4" NPT M	Fig. 1	WINTERS	SB
--	221215068	Acero Inoxidable 304 cedula 40		1/4" NPT M	Fig. 2	WINTERS	SB
--	WIN500103	Acero Inoxidable 316 cedula 40		1/4" NPT M	Fig. 2	WINTERS	SB SP *
--	221215188	Acero Inoxidable 316 cedula 40		1/2" NPT	Fig. 2	WINTERS	SB *

En sistemas con vapor el sifón evitará que el vapor entre al manómetro, sello diafragma o transmisor

* Promoción

POTENTA

AMORTIGUADOR DE PRESIÓN



Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	WIN500196	PTFE	6000 PSI	1/4" NPTH	1/4"	WINTERS	SB
--	WIN500197			1/2" NPTH	1/2"	WINTERS	SB
--	WIN500198			1/4" NPTH	1/4"	WINTERS	SB
--	WIN500199		10000 PSI	1/2" NPTH	1/2"	WINTERS	SB

NOTA: Alarga la vida útil del instrumento, reduciendo el daño de efectos de pulsación de presión.

* Promoción


ADAPTADOR SANITARIO CON CLAMP



Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	221215154	-20...120°C	-15...600 PSI	1/4 " NPT	TRI-CLAMP 1.5"	WINTERS	

* Promoción

DISTRIBUIDOR DE PRESIÓN

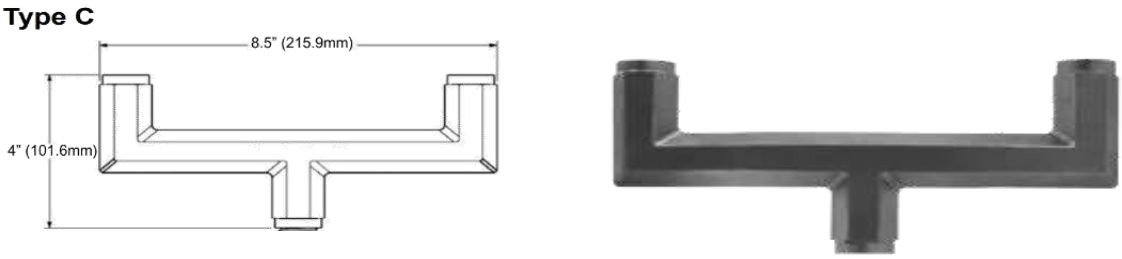

Apariencia	N° Pedido	Aplicación	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	WIN500201	1	2	1/2" NPT	1/2" NPT	WINTERS	SB
--	WIN500200				1/4" NPT	WINTERS	SB

* Promoción

REDUCCIÓN



GEN500119



GEN500120

Apariencia	N° Pedido	Material	Presión Max./ Min.	Conexión a Instrumento	Conexión a proceso	Marca	Categ.
--	GEN500119	316 SS	6000 PSI	1/2" NPT HEMBRA	1/4" NPT MACHO	EQUIPOS VARIOS	
--	GEN500120	316 SS	3000 PSI	1/4" NPT HEMBRA	1/2" NPT MACHO	EQUIPOS VARIOS	

* Promoción

SERVICIO

Apariencia	N° Pedido	Descripción	Marca	Categ.
--	991295002	Servicio de ensamblaje y calibración de sellos de membrana	EQUIPOS VARIOS	

* Promoción


4. MEDICIÓN DE TEMPERATURA

4.1 SENSORES DE TEMPERATURA

4.1.1 SENSORES DE TEMPERATURA CON CABEZALES DE CONEXIÓN

Sensores de propósito general

Los cabezales de conexión de termopar y RTD proporcionan un área limpia y protegida para montar un bloque de terminales o un transmisor.
La línea de productos incluye cabezales de conexión de:
aluminio, plástico, acero inoxidable y hierro fundido.
Además de clasificaciones a prueba de explosiones (XP)

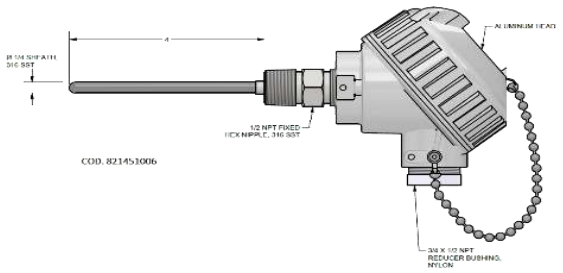

Apariencia	N° Pedido	Tipo	Material del cabezal	Material del Bulbo	Diámetro del bulbo	Longitud bulbo	Conexión proceso	Rango de trabajo	Marca	Categ.
--	PYR500123	RTD, PT100	Aluminio	Acero 316L	1/4	2"	1/2" NPT	-50...200°C	PYROMATION	SB *
--	PYR500107		Plástico PVC			4"		-200...600°C	PYROMATION	SB
--	821451006		Aluminio			4"		-200...200°C	PYROMATION	SB *
--	821451005		Aluminio			6"		-50...200°C	PYROMATION	SB *
--	821451008		Aluminio			8"		-50...200°C	PYROMATION	SB *
--	821451029		Aluminio			10"		-200...200°C	PYROMATION	SB
--	821391002	Termocupla K	Aluminio	Acero 316L	1/4	4"	1/2" NPT	-200...927°C	PYROMATION	SB *
--	821391003		Aluminio			6"		-200...927°C	PYROMATION	SB *
--	821391004		Aluminio			8"		-200...927°C	PYROMATION	SB *
--	821391006		Aluminio			12"		-200...927°C	PYROMATION	SB *
--	821221011	Termocupla J	Aluminio	Acero 316L	1/4	4"	1/2" NPT	0...721°C	PYROMATION	SB *
--	821221014		Aluminio			6"			PYROMATION	SB *
--	821221015		Aluminio			8"			PYROMATION	SB *
--	821455004	ACCESORIO CABEZAL ALUMINIO, PARA RTD BLOQUE CERÁMICO, PYROMATION							PYROMATION	


* Promoción

Sensores de uso industrial

Termopares con Tubos de Protección de Aleación de Metal
Estos sensores se utilizan en aplicaciones de calentamiento de procesos industriales.



Termopares con tubos de protección de cerámica
Estos sensores incorporan tubos protectores de mullita y alúmina, se usan más comúnmente en aplicaciones de calentamiento de procesos a alta temperatura.

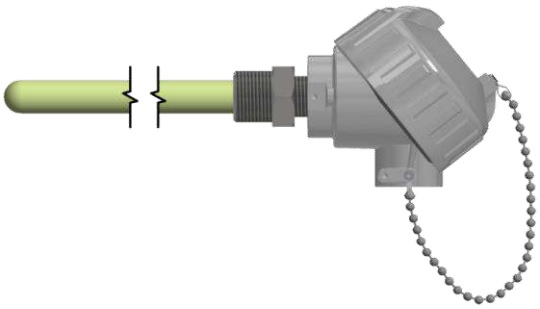

Apariencia	N° Pedido	Tipo	Material del cabezal	Material del Bulbo	Diámetro del bulbo	Longitud bulbo	Conexión proceso	Rango de trabajo	Marca	Categ.
--	PYR500141	Termocupla K	Aluminio	ALLOY 601	3/4"	38"	3/4" NPT	1260°C	PYROMATION	
--	821391014	Termocupla K	Aluminio	Cerámica, Mullita	11/16"	12"	3/4" NPT	-200...1482°C	PYROMATION	SB
--	821391015	Termocupla K	Aluminio	Cerámica, Mullita	11/16"	36"	3/4" NPT	-200...1482°C	PYROMATION	SB

* Promoción

4.1.2 SENSORES DE TEMPERATURA TIPO CARTUCHO



PL01



PL02



MG01



RT01

Apariencia	N° Pedido	Tipo	Material del Bulbo	Diámetro del bulbo	Longitud bulbo	Cable Material	Cable Longitud	Rango de trabajo	Marca	Categ.
--	821451036	RTD, PT100 **PL02**	Acero 316L	1/8	1"	Kapton malla ss.	2m	-50...200°C	PYROMATION	SB
--	821451016		Acero 316L	3/16"	1"	Malla ss.	2m	-50...200°C	PYROMATION	SB
--	PYR500125		Acero 316L	3/16"	2"	Malla ss.	2m	-50...200°C	0	
--	821451007		Acero 316L	3/16"	4"	Malla ss.	2m	-50...200°C	PYROMATION	SB
--	821451032		Acero 316L	1/4"	2"	Malla ss.	2m	-50...200°C	PYROMATION	SB
--	821451009		Acero 316L	1/4"	4"	Malla ss.	2m	-200...200°C	PYROMATION	SB
--	821451019		Acero 316L	1/4"	40"	PVC	2m	-50...200°C	PYROMATION	SB
--	821395001	Termocupla K **PL01**	Acero 316L	1/4"	2"	Malla ss.	2m	-200...927°C	PYROMATION	
--	821391007		Acero 316L	1/4"	6"	Malla ss.	2m	-200...927°C	PYROMATION	SB *
--	821391008		Inconel	1/4"	30"	Malla ss.	2m	-200...1149°C	PYROMATION	
--	821221013	Termocupla J **PL01**	Acero 316L	1/8"	1/2"	Malla ss.	2m	0...521°C	PYROMATION	SB
--	821221012		Acero 316L	1/8"	1"	Malla ss.	2m	0...521°C	PYROMATION	SB
--	821221035		Acero 316L	1/8"	2"	Malla ss.	2m	0...521°C	PYROMATION	SB
--	821221020		Acero 316L	3/16"	1"	Malla ss.	2m	0...621°C	PYROMATION	SB
--	821221021		Acero 316L	1/4"	4"	Malla ss.	2m	0...721°C	PYROMATION	SB *
--	821221022		Acero 316L	1/4"	8"	Malla ss.	2m	0...721°C	PYROMATION	SB *

* Promoción

4.1.3 SENSORES DE TEMPERATURA TIPO BAYONETA

Estos sensores pueden ajustar la inserción gracias a que tiene una tapa de bayoneta en un resorte de 8" (estándar) para permi tir profundidades de inmersión de 1/2" a 7". Este conjunto se usa en una variedad de aplicaciones (con un adaptador de bayoneta) donde se prefiere la facili dad de instalación y la desconexión rápida
Se encuentran disponibles adaptadores y tapas de bayoneta de tamaño estándar y métrico.




Fig. 1: Sensor tipo bayoneta con resorte de 8", y cable apantallado de 2m



Fig. 2: Sensor tipo bayoneta con cable helicoidal de 2m




Fig. 3: Accesorio Punta bayoneta

Apariencia	N° Pedido	Tipo	Material del Bulbo	Rango de Ajuste Bayoneta	Longitud bulbo	Cable Material	Cable Longitud	Rango de trabajo	Marca	Categ.
--	821451010	RTD, PT100	Acero 316L	1/8	1"	Malla ss.	2m	-50...200°C	PYROMATION	SB *
--	821391010	Termocupla K	Acero 316L	12"	2"	Malla ss.	2m	-200...927°C	PYROMATION	SB
--	821391001	Termocupla K	Acero 316L	8"	2"	Malla ss.	2m	-200...927°C	PYROMATION	SB *
--	821221025	Termocupla J	Acero 316L	12"	1/2"	Malla ss.	2m	0...621°C	PYROMATION	SB *
--	821221028	Termocupla J	Acero 316L	80"	1/2"	Helicoidal SS	3m	0...621°C	PYROMATION	
--	821221005	Termocupla J	Acero 316L	80"	1/2"	Helicoidal SS	2m	0...621°C	PYROMATION	
--	821221006	Termocupla J	Acero 316L	8"	1/2"	Kapton	5m	0...621°C	PYROMATION	
--	821435007	Accesorio Punta Bayoneta, Rosca 1/8 NPT, 705088							PYROMATION	SB *

* Promoción

4.1.4 SENSORES DE TEMPERATURA DE BOQUILLA ROSCADA Y TIPO ANILLO

El sensor de boquilla roscada que se ilustra a continuación se usa generalmente para medir la temperatura de la boquilla de una máquina de moldeo por inyección, carcasas de rodamientos, barras de sellado, placas

Los sensor que se muestra a continuación es el de tipo anillos disponibles para medir la temperatura superficial de boquillas, cilindros de extrusoras, cabezales de troquel, moldes y muchas otras superficies aplicables.

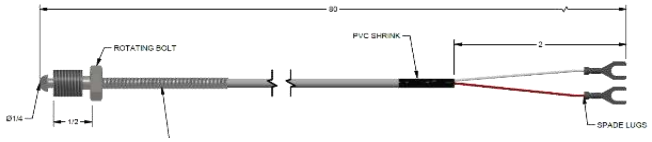


Fig. 1: Sensor tipo tornillo

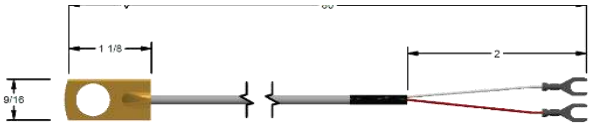


Fig. 2: Sensor tipo anillo

Apariencia	N° Pedido	Tipo	Material del Bulbo	Diseño	Longitud bulbo	Cable Material	Cable Longitud	Rango de trabajo	Marca	Categ.
--	821451003	RTD, PT100. **Fig. 1**	Acero 316L	Perno: φ3/8" x 1/2"	1"	Malla ss.	2m	-50...200°C	PYROMATION	SB *
--	821391009	Termocupla K, **Fig. 1**	Acero 316L	Perno: φ3/8" x 1/2"	1/2"	Malla ss.	2m	-200...927°C	PYROMATION	SB *
--	821221008	Termocupla J, **Fig. 1**	Acero 316L	Perno: φ3/8" x 1/2"	1/2"	Malla ss.	2m	0...621°C	PYROMATION	SB *
--	821221023	Termocupla J. **Fig. 2**	Acero 316L	Anillo: 5mm	1-1/8"	Malla ss.	2m	0...621°C	PYROMATION	SB *

* Promoción

4.1.5 ACCESORIOS DE SENSORES DE TEMPERATURA



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Apariencia	N° Pedido	Tipo	Equipo	Imagen	Marca	Categ.
--	821455002	RTD	Cable 24AWG, Cubierta plástica fluropolimero, temperatura máxima 100°	Fig. 1	PYROMATION	
--	821451013	RTD	Cable 22AWG, Cubierta plástica fluropolimero, temperatura máxima 100°	Fig. 1	PYROMATION	SB *
--	821455001	RTD	Cable 24AWG, Cubierta fibra de vidrio y malla ss., temperatura máxima 482°	Fig. 1	PYROMATION	SB
--	821391013	K	Cable 24AWG, Cubierta fibra de vidrio y malla ss., temperatura máxima 482°	Fig. 1	PYROMATION	SB *
--	821391028	K	Rollo 50m, Cable 24AWG, Cubierta fibra de vidrio y malla ss., Temp. 482°	Fig. 1	PYROMATION	
--	821224005	J	Cable 24AWG, Cubierta fibra de vidrio y malla ss., temperatura máxima 482°	Fig. 1	PYROMATION	SB *
--	821224006	J	Rollo 50m. Cable 24AWG, Cubierta fibra de vidrio y malla ss., Temp. 482°	Fig. 1	PYROMATION	
--	821435010	Acople	Acople de compresión, bulbo de 3/16", Conexión a proceso 1/8 NPT	Fig. 2	PYROMATION	SB *
--	821435008	Acople	Acople de compresión, bulbo de 1/4", Conexión a proceso 1/8 NPT	Fig. 2	PYROMATION	SB *
--	821435011	Acople	Acople de compresión, bulbo de 1/4", Conexión a proceso 1/2 NPT	Fig. 2	PYROMATION	SB *
--	821451001	RTD	Mini conector Macho	Fig. 3	PYROMATION	SB *
--	821451002	RTD	Mini conector Hembra	Fig. 3	PYROMATION	SB *
--	821391011	K	Mini conector Macho	Fig. 3	PYROMATION	SB *
--	821391012	K	Mini conector Hembra	Fig. 3	PYROMATION	SB *
--	821224003	J	Mini conector Macho	Fig. 3	PYROMATION	SB *
--	821224004	J	Mini conector Hembra	Fig. 3	PYROMATION	SB *
--	821391030	K	Conector grande Macho	Fig. 4	PYROMATION	SB *
--	821391031	K	Conector grande Hembra	Fig. 4	PYROMATION	SB *
--	821225005	J	Conector grande Macho	Fig. 4	PYROMATION	SB *
--	821225006	J	Conector grande Hembra	Fig. 4	PYROMATION	SB *
--	821391035	K	Conector grande, Montaje Panel, Hembra	Fig. 5	PYROMATION	SB
--	821225007	J	Conector grande, Montaje Panel, Hembra	Fig. 5	PYROMATION	SB

* Promoción

4.2 TRANSDUCTORES DE SEÑAL



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Apariencia	N° Pedido	Alimentación	Entrada	Salida	Montaje	Configuración	Marca	Categ.
-- Figura 1	821435013	12...30 VDC	Termocupla RTD	4...20mA 2 hilos	CABEZAL	FABRICA 0...100°C RTD Programable	PYROMATION	SB SP *
-- Figura 1	821435015	12...30 VDC	TERMOCUPLA - RTD	4...20mA 2 hilos/HART		FABRICA 0...150°C PROGRAMABLE	PYROMATION	SB
-- Figura 2	841491002	10...40 VDC 19...28 VAC	TERMOCUPLA - RTD VOLTAJE - CORRIENTE	0/1...5v 0/2...10v 0/4...20mA	RIEL DIN	Software Dip-Switch	WIELAND	SB *
-- Figura 3	841491001	19.2...30 VDC	0/1...5v 0/2...10v 0/4...20mA			Dip-Switch	WIELAND	*

* Promoción

4.3.1 TRANSMISOR DE TEMPERATURA INTELIGENTE

Descripción & Características:

- Transmisor de temperatura inteligente a prueba de explosiones para ubicaciones peligrosas
- Rango de medición de -50 a 400 °C (-58/752 °F)
- 0,5% de precisión
- Control de 3 botones simple de operar
- Comunicaciones HART®
- Opción de bajo consumo disponible
- Función de puesta a cero para una calibración de campo segura

Aplicaciones:

• se puede utilizar e instalar en cualquier lugar donde se requiera medir la temperatura. Desde instalaciones de petróleo y gas hasta generación de energía, este producto tiene un diseño resistente y está equipado con los protocolos de comunicación para cumplir con todos sus requisitos diarios

Apariencia	N° Pedido	ESTILO	Diámetro/ Longitud del Bulbo	Conexión a proceso	Salida	Comunicación	Marca	Categ.
--	221215194	RTD	φ1/4" L= 6" (150mm)	1/2" NPT	4...20mA	HART	WINTERS	SB

* Promoción

4.3.2 TRANSMISOR DE TEMPERATURA INFRARROJO

CARACTERISTICAS	SA-80T-2A	SA-80T-4A
Rango de temperatura	0 a 200°C	0 a 400°C
Tamaño del área	ø80/500mm	
Óptica	Lente de silicona	
Respuesta espectral	Termopila / 8 ~ 14 µm	
Tiempo de respuesta	100ms / 90%	
Exactitud	0~200°C: ± 2°C, 201~400°C: ± 1%	
Repetibilidad	± 1°C del valor de lectura	
Salida analógica	4-20mA	
Ajuste de la relación de emisividad (ε)	0,95	
Fuente de alimentación	12 - 24 V CC ± 10 %, 70 mA máx.	
Temperatura ambiente	0 a 70°C	
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70°C	
Resistencia de vibracion	10-55 Hz, amplitud 1,5 mm, dos horas cada una en dirección X, Y, Z	
Resistencia al agua	IP67	



Apariencia	N° Pedido	ESTILO	Marca	Categ.
--	111431001	Sensor infrarrojo, m18, 24vdc, 200°c 500mm, 4...20ma, cable, HTM sensor	HTMSENSORS	SB
--	111431002	Sensor infrarrojo, m18, 24vdc, 400°c 500mm, 4...20ma, cable, HTM sensor	HTMSENSORS	SB

* Promoción

4.4 TRANSMISOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD



Apariencia	N° Pedido	Alimentación	Diámetro/ Longitud del Bulbo	Montaje	Salida	Aplicación	Marca	Categ.
--	DWY500121	24VDC	φ1/4" L= 6" (150mm)	Ducto	2 x 4...20mA	Temperatura y humedad en ductos	DWYER	SB *
--	921435005	24VDC	Sensores internos	Pared	2 x 4...20mA	Temperatura y humedad de cuartos y armarios de control	DWYER	SB *

* Promoción

4.5 TERMÓMETROS


TERMÓMETRO BIMETÁLICO

Descripción & Características:

• Termómetro versátil para propósitos generales de acero inoxidable con carátula de 1" (25mm) hasta 6" (150mm)
• Elemento sensor bimetálico para lecturas fiables
• Conexión posterior, inferior o angular ajustable
• Vástago soldado desde 2,5" (63mm) en adelante
• ±1% de exactitud
• Tornillo recalibrado estándar para todos los tamaños de carátula
• En cumplimiento con la normativa ASME B40.200

Aplicaciones:

• Procesos industriales, calefacción y aire acondicionado, ventilación y aguas residuales

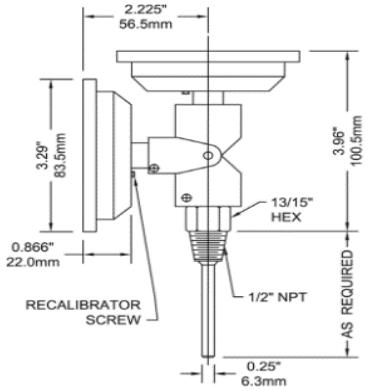



Apariencia	N° Pedido	CONEXIÓN A PROCESO	TAMAÑO CARATULA	LONGITUD DEL BULBO	RANGO TEMPERATURA	Marca	Categ.
--	221435004	1/2" NPT AJUSTABLE	3"	2.5"	-20...120°C	WINTERS	SB *
--	221435005				0...150°C	WINTERS	SB *
--	221435006				0...300°C	WINTERS	SB
--	221435007				100...540°C	WINTERS	SB
--	221435008			4"	-20...160°C	WINTERS	SB *
--	221435009				0...150°C	WINTERS	SB SP *
--	821431005				0...150°C	PYROMATION	
--	221435010				0...300°C	WINTERS	SB
--	821431004				0...300°C	PYROMATION	
--	221435011				100...540°C	WINTERS	SB
--	221435012			6"	-20...160°C	WINTERS	SB
--	221435013				0...150°C	WINTERS	SB SP
--	221435014				0...300°C	WINTERS	SB
--	221435015				100...540°C	WINTERS	SB
--	221435003		4"	2.5"	0...100°C	WINTERS	SB SP *
--	WIN500113				0...150°C	WINTERS	SB *
--	WIN500187			4"	0...100°C	WINTERS	SB *
--	WIN500186				0...150°C	WINTERS	SB *
--	WIN500144	1/2" NPT POSTERIOR			0...150°C	WINTERS	SB *
--	221435024	1/2" NPT AJUSTABLE			0...300°C	WINTERS	
--	WIN500256			12"	0...300°C	WINTERS	
--	WIN500104		5"	2.5"	-20...120°C	WINTERS	SB *
--	WIN500105				0...150°C	WINTERS	SB
--	WIN500106				0...300°C	WINTERS	SB
--	WIN500107			4"	-20...120°C	WINTERS	SB *
--	WIN500108				0...150°C	WINTERS	SB *
--	WIN500109				0...300°C	WINTERS	SB
--	WIN500110			6"	-20...120°C	WINTERS	SB *
--	WIN500111				0...150°C	WINTERS	SB *
--	WIN500112				0...300°C	WINTERS	SB

* Promoción

TERMÓMETRO INDUSTRIAL

Descripción & Características:

- Plomería industrial y comercial
- Incluye un termopozo separable de latón o latón libre de plomo
- Tubo con relleno orgánico (magnificador)
- Escala dual (°F & °C)
- Conexión angular ajustable con carcasa rotativa 360° para una fácil instalación
- Cámara del bulbo rellena con grafito para una máxima conducción del calor
- ±1% de exactitud





Aplicaciones:

- Construcción inicial en plomería, tuberías, calderas, calefacción, ventilación y aire acondicionado, Líneas de agua caliente, calderas y calefacción hidrómica

Apariencia	N° Pedido	Material	Conexión a proceso	LONGITUD DEL BULBO	Rango Temp.	Apariencia	Marca	Categ.
--	221435022	Carcasa de Aluminio	3/4" NPT	3,5"	0...115°C	Fig. 1	WINTERS	NS
--	WIN500190	Carcasa de Aluminio	3/4" NPT	3,5"	30-300°F / 0-150°C	Fig. 1	WINTERS	NS
--	WIN500191	Escala de 8″ (200 mm) con caja de acero, pintada de blanco con marcas negra, fluido orgánico	1/2" NPT, CODO	60MM	40...280°F / 5...135°C	Fig. 2	WINTERS	NS
--	WIN500192		1/2" NPT, RECTO	60MM	40...280°F / 5...135°C	Fig. 2	WINTERS	NS

TERMÓMETRO DE PINZA TCT

Descripción & Características:

- Proporciona un método económico y preciso para medir la temperatura de la superficie en una tubería de 1/2″ (12,5 mm) a 4″ (100 mm)
- Diseño de abrazadera con resorte de acero
- Doble escala (°F y °C)
- Fácil de instalar



Aplicaciones:

- Para medir la temperatura superficial en tuberías en los mercados de calefacción, ventilación, aire acondicionado, aguas residuales y procesos industriales

Apariencia	N° Pedido	Material	Montaje	RANGO TEMPERATURA	Marca	Categ.
--	221435016	Dial de 2,5" Carcasa de Aluminio	Clamp-ON	30-250°F/0-120°C	WINTERS	
--	WIN500202	Dial de 2,5" Carcasa de Aluminio	Clamp-ON	30-390°F / 0-200°C	WINTERS	

* Promoción

TERMÓMETRO DIGITAL BIMETÁLICO-SOLAR

Descripción & Características:

- Un termómetro digital alimentado por energía solar
- Caja, vástago y zócalo de acero inoxidable 304
- Estuche de termómetro herméticamente cerrado
- Luz mínima requerida 35 Lux
- Elemento sensor de resistencia cerámica
- Conexión de ángulo ajustable de 1/2"
- Longitudes de vástago de 4" (100 mm), 6" (150 mm) y 9" (230 mm)
- Escalas °F o °C disponibles
- Precisión ±1%

Aplicaciones:

- Detección de temperatura para calefacción, ventilación, aire acondicionado, procesamiento de alimentos, aguas residuales, procesos industriales o



Fig. 1



Fig. 2

Apariencia	N° Pedido	Material	Conexión a proceso	LONGITUD DEL BULBO	RANGO TEMPERATURA	Imagen	Marca	Categ.
--	WIN500189	Dial de 3"" Carcasa SS304	1/2" NPT	2,5"	-50...160° C	Fig. 1	WINTERS	
--	221435023	Dial de 3"" Carcasa SS305	1/2" NPT	4"	-50...160°C	Fig. 1	WINTERS	
--	WIN500188	Dial de 3"" Carcasa SS306	1/2" NPT	6"	-50...160°C	Fig. 1	WINTERS	
--	WIN500193	63.7mm x 116.7mm	3/4' NPT	3,5" / 90mm	-50...320°F/ -45...160°C	Fig. 2	WINTERS	
--	WIN500194	63.7mm x 116.7mm	3/4' NPT	6" / 150mm	-50...320°F/ -45...160°C	Fig. 2	WINTERS	

* Promoción


TERMÓMETRO LECTURA REMOTA

Descripción & Características:

- Versátil, gas heavy duty o de vapor para lecturas remotas
- Se pueden hacer solicitudes con características especiales
- Capilar y bulbo de latón o de acero inoxidable
- Conexión lisa, deslizante o a termopozo
- Largo del capilar de más de 5 ′
- Diámetro del bulbo de 1/2"
- Montaje directo o en panel
- Gas: ±1% de exactitud; Vapor: ±2% de exactitud

Aplicaciones:

- Lectura remota de la temperatura

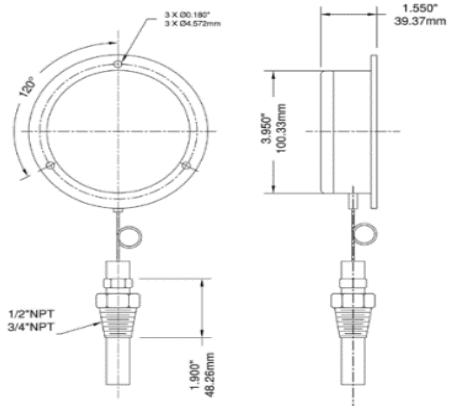



Apariencia	N° Pedido	Material		Long. Bulbo	Conex. Proceso	Precisión	Rango temperatura	Marca	Categ.
--	WIN500233	4"	ACERO INOXIDABLE	3 metros	6x1/2" NPT	±1%	-40...40°C	WINTERS	SB *
--	221435002						0...100°C	WINTERS	SB
--	WIN500184						0...100°C	WINTERS	SB
--	WIN500185						0...150°C	WINTERS	SB
--	WIN500183						0...200°C	WINTERS	SB

* Promoción

TRIDICADOR

Descripción & Características:

- Mide tanto la presión como la temperatura en el mismo dial
- Esferas de 2,5″ (63 mm) y 3″ (75 mm)
- Doble escala (°F y °C)
- Conexión trasera o inferior
- Piezas húmedas de latón
- Vástagos de 1″ (25 mm), 2″ (50 mm) y 2,5″ (63 mm)

Aplicaciones:

- Presión de agua caliente y vapor para calderas




Apariencia	N° Pedido	Dial	Montaje	Conexión a proceso	Long. Bulbo	Precisión	Rango de operación	Marca	Categ.
--	WIN500125	3" Cuerpo Acero Sonda Latón/Bronce	Posterior Horizontal	1/2" NPT	2,5"	±3%	0...100psi/kPa 20...160°C	WINTERS	
--	WIN500119		Inferior Vertical	1/2" NPT	2,5"		0...100psi/kPa 20...160°C	WINTERS	

* Promoción

TERMOPOZO



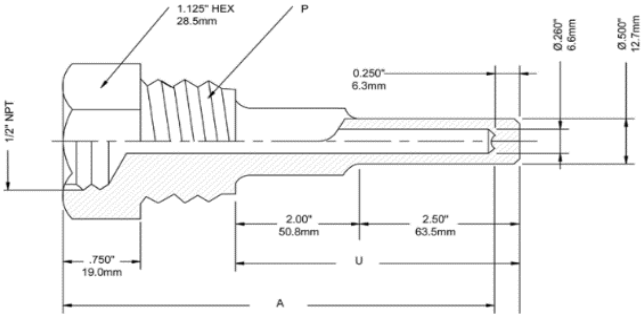



Apariencia	N° Pedido	MATERIAL	LONGITUD VÁSTAGO	LONGITUD DE INMERSIÓN AL PROCESO	CONEXIÓN AL INSTRUMENTO	CONEXIÓN A PROCESO	Marca	Categ.
--	821435006	316 SS	2"		1/2" NPT	1/2" NPT	PYROMATION	SB
--	221435019		2.5"	1 3/8" - 35mm			WINTERS	SB
--	821435002		3"				PYROMATION	SB *
--	221435017		4"	2.5" - 63mm			WINTERS	SB
--	821435003		5"				PYROMATION	SB *
--	221435018		6"	4.5" - 115mm			WINTERS	SB
--	821435004		7"				PYROMATION	SB *
--	821435005		9"				PYROMATION	SB *
--	WIN500195		9"	7.5" - 190mm			WINTERS	SB

* Promoción