



國立臺灣大學工學院機械工程學系

碩士論文

Department of Mechanical Engineering

College of Engineering

National Taiwan University

Master Thesis

一個不限制平面平行的 LED-PD 室內三維定位系統最佳化考  
量硬體指向與朗博次方參數

The optimal design of a three-dimensional LED-PD indoor  
positioning system considering variable hardware orientation and  
Lambertian order without parallel planes assumptions.

李亭宜

TING-I Lee

指導教授：詹魁元博士

Advisor: Kuei-Yuan Chan, Ph.D.

中華民國 111 年 8 月

August, 2022


國立臺灣大學碩士學位論文  
口試委員會審定書

一個不限制平面平行的 LED-PD 室內三維定位系統最佳化考量硬體指向與朗博次方參數

The optimal design of a three-dimensional LED-PD indoor positioning system considering variable hardware orientation and Lambertian order without parallel planes assumptions.

本論文係李亭宜君（學號 R09522620）在國立臺灣大學機械工程學系完成之碩士學位論文，於民國 111 年 8 月 29 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

口試委員：

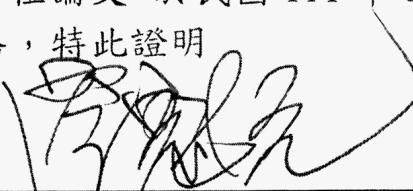

（簽名）

（指導教授）


陳湘閔

蘇偉鶯

系主任

林淑群

（簽名）



## 誌謝

在風和日麗的澎湖夜晚，終於好好回顧過去兩年的碩班生活，竟然就這樣輪到我寫致謝了！

大四因緣際會進入到鄭榮和教授的實驗室做專題，也就這樣遇到了詹魁元老師，並成功被收入實驗室。雖然一開始的時間很混亂，在水源實驗室跟著劉書廷大神的腳步，修卡車接電路做校正和測試，什麼都會了一點但也什麼都不會。在水源實驗室受鄭老師指導的過程中，每天都和學長們一起與時間賽跑，在高張力的環境下無時無刻都在吸取經驗。在這同時，老師把我拖進了多機器人和外骨骼組，也指派了我做量測的方向，碩士生活的前一年，就是什麼東西都在碰，但都只碰了皮毛，還是什麼都不會，對於自己的研究走向一點把握也沒有。

碩二仍舊不停的懷疑自我，幾乎每次和老師討論都會超過時間，一次一次的努力把研究的離形捏出來，逐漸將研究訂在現在這個方向，然後一次一次跟老師說我好爛做不到。雖然開始得很晚，又摸索了很久，這段過程中老師真的給我滿滿的鼓勵與打氣，各種陪我聊天說故事，讓我開完會都覺得自己棒到一個不行。真的很謝謝老師這兩年的指導與陪伴，就像老師無數次強調研究生需要找尋自己的題目，老師帶給我更多的是如何面對開放式問題甚至沒有問題時摸索解答，以及如何用更廣的視野回答人生的課題，在我面對各種低潮時給予安慰與支持，是個無比溫暖的人生導師。

最感謝的還是我的小夥伴們，冠成、詔東與昱凡同志，從碩一進入實驗室到畢業都給了我滿滿的歡樂。我的老大東哥，帶我體驗夜奔辛亥路的木柵王者，總是吵到不行鬧到不行瘋到不行，一肩扛起實驗室康樂股長，要認真要玩都妥妥貼貼，即便壓力很大還是幫我們擋掉了一堆傷害，在搞事的皮囊下是個暖男。我的偶像冠成，從大一認識你始終披著神祕的面紗，始終如一保持著自己的步調，思考著哲學問題、吸取各種新奇的知識，筆直朝台科大走去的你帥到掉渣，值得畏手畏腳的我無數個 Orz。我的超人昱凡一直都帶給我滿滿的窩心，尤其碩二我閉關的時期總是不厭其煩的幫我傳遞訊息，如果沒有妳我大概就默默一個人走完我的碩士生活。很開心有台南口味手搖小夥伴，



無論是吃的開心的難過的都有你分享，逛街廢片生活小廢事也有你陪伴，期望早日見到麻糬。

還有許多 SoLab 成員們都豐富了我的碩士生活，實驗室的博學擔當彥智學長，機車海放擔當柏賢大哥，躺椅縛靈教主俊杰，口試時間楷模晉毅，唯一暖心到不行的學姊雅媛，強到無法無天的昱霖。還有小小夥伴們，即使我超少出現，還是對我很好，感謝若瑄讓孤單的我在碩二的日子有了研究小夥伴，什麼都會的怡萱當我的維基百科與抬頭捷教練，易玄讓我領悟基隆嶼的陡，重叡讓我見識食物的多樣性，啟瑞一人把我完全無法理解的水源扛下。差點忘記卡在中間的噴血人冠賢，理應當個學弟但總幫我解決有的沒的一堆事情，請小心安全。

不得不說這兩年間的際遇都十分幸運，能夠與大家攜手同行，能夠進到一個可以一起衝陽明山北海岸宜蘭基隆嶼還有規劃澎湖畢旅的實驗室，認識這麼多怪到不行的人，大概上輩子真的做了很多好事。

最後感謝我的家人，感謝博學多聞的爸爸、家庭小精靈媽媽、加班比輪班還誇張的建築師哥哥，感謝父母把我養得如此滋潤肥美，在遇到人生困境甚至研究瓶頸時能夠適時拉我一把，提供我無憂無慮的讀書環境，雖然總懷疑我畢不了業但還是放手讓我去混。當然還有最肥美的虎斑瓜，在我無數個通宵的夜晚在旁邊睡到打呼，襯托我的可悲。還有一個希望陪我熬夜但總睡死的男友，說要一起運動減肥但肚子凸出的速度讓我望塵莫及，謝謝你無論何時總是相信我做得到，拎著焦慮狂躁的我看山看海看電視看貓貓，也謝謝你的父母、阿姨們、阿公都提供給我滿滿的拍打餵食。

總而言之，感謝老師、夥伴們、學長姊、學弟妹、家人們、朋友們以及男友，這兩年途中的支持，有了你們的陪伴才完整了我的碩士生活，無論是在下雨水會滴到高壓電箱還有各種大到嚇死人的重機械的水源實驗室，還是壁癌比牆壁多插座會噴水的工綜，還是一個人在家面對太陽升起的閉關生活，回頭看這兩年的生，那些歡笑與溫暖還是滿滿的蓋掉了辛酸血淚，期望大家都平安健康，在未來的路上過得幸福順利！

李亭宜 謹誌於  
國立台灣大學 機械工程學系  
中華民國一百一十一年九月




---

## 中文摘要

---

隨著科技與物連網的發展，各領域對於量測資訊的需求大量增加，其中相對位置的資訊實為重要。然而，現今室內定位仍仰賴多個參考點進行定位，缺乏僅以「可攜式單位」達到兩物體之間三維定位的方法。因此，我們由探討不同的室內定位方法開始，根據以上需求將研究重點聚焦在光波段中發光二極體 (Light Emitting Diode，簡稱 LED) 與光電二極體 (Photodiode，簡稱 PD) 的定位方法，此方法有達到兩單位之間三維定位的潛力，但現今文獻中對使用情境與系統設計的限制仍許多，大多需限制接收與發射平面平行且僅能達到二維定位，除此之外也會對硬體進行限制。因此，本研究針對 LED 與 PD 的定位方法，建立一個可以不限制接收與發射平面平行的三維定位演算法，也不限制硬體的朗博次方 (Lambertian Order)、硬體數量以及各硬體的擺放指向，使系統具有根據不同情境進行改變與設計的能力，改善此領域中對系統設計以及使用情境較多的限制。建立演算法後，本研究由該演算法建立一模擬環境與系統成效的量化方式，於模擬環境中，我們可以評估各系統設計下的定位效能，並透過改變不同的系統設計、使用情境與應用範圍 (Region of Interest)、以及誤差參數，來觀察以及探討各參數對系統成效的影響。除此之外，本研究針對不同的使用情境，將系統設計作為變數進行最佳化，可將該最佳系統設計作為實際硬體系統搭建的參考。總結來說，本研究提供一僅利用兩單位進行三維定位的定位演算法，並建立一模擬環境，讓使用者得以在不浪費硬體搭建的成本下對系統設計進行分析與評估，也可以針對特定的使用情境進行系統設計的最佳化，在硬體系統搭建前達到有效的評估。

**關鍵字：**室內定位、光定位、發光二極體、光電二極體、定位演算法、最佳化




---

# Abstract


---

The development of the Internet of Things(IoT) increases the demand of sensors and data, especially positioning information. Current indoor positioning systems rely on multiple reference points in obtaining position information. An efficient approach using portable devices to obtain their 3-dimensional relative position is yet to be developed. In this research, we start from investigating existing positioning techniques. In order to have an efficient way to measure 3D relative position using portable devices, we focus on light emitting diode(LED) and photodiodes(PD). Most current research activities in LED and PD positioning can only be used in limited scenarios with certain given hardware configurations. Specifically, they could only calculate 2D position data while restricting transmitting and receiving planes to be parallel. We develope a positioning algorithm to abtain 3D position without parallel planes assumption. In addition, the Lambertian order and hardware orientation are flexible with respect to different scenarios. A simulation environment is set up to quantify the performance of the position system in different scenarios. By adjusting system design variables and simulated noise respectively, the influence of each variable can be discussed. We then propose an optimization method to find the optimized system design in specific scenarios. Overall, the proposed algorithm can provide flexible 3D position system design without parallel planes assumption while considering Lambertian order, hardware amount and placing orientation as variables. The simu-

lation environment provides users an approach to evaluate positioning system performance without the cost of setting up the actual hardware system. And the optimized result provides users a guide to construct the hardware system whenever he/she has the need to measure 3D position of multiple objects.



**Key Words : Indoor Positioning, Light Positioning, Light-Emitting-Diode, Photodiode, Positioning Algorithm, Lambertian Order, Optimization**



---


# 目錄

---

誌謝 .....	ii
中文摘要 .....	iv
Abstract .....	v
目錄 .....	vii
圖目錄 .....	xi
表目錄 .....	xv
第一章 緒論 .....	1
1.1 前言 .....	1
1.2 研究動機 .....	2
1.2.1 室內定位考量的面向 .....	3
1.3 研究目的 .....	5
1.4 論文架構 .....	6
第二章 室內定位相關文獻探討 .....	7
2.1 相對定位定義 .....	9
2.2 依後處理方法分類 .....	10
2.2.1 資訊種類 .....	11
2.2.2 定位演算法 .....	11
2.2.3 小結 .....	14
2.3 依硬體技術分類 .....	15
2.3.1 無線電波段定位 .....	15
2.3.2 光波段定位 .....	19
2.3.2.1 依照波段分類：紅外光、近紅外光與可見光 .....	21
2.3.2.2 依接收子類型分類：PD 與影像感測器 .....	22



2.3.3 小結：本研究使用技術的選擇 .....	27
2.4 LED 與 PD 的定位系統 .....	29
2.4.1 LED 與 PD 的定位理論 .....	31
2.4.1.1 光領域常用單位介紹 .....	31
2.4.1.2 朗博輻射模型 .....	34
2.4.1.3 LED 與 PD 的硬體特性 .....	35
2.4.1.4 LED 與 PD 於次系統中的硬體擺設 .....	38
2.4.1.5 光傳遞模型 .....	39
2.4.2 現行 LED 與 PD 的定位方法與應用 .....	43
2.4.2.1 常見的次系統規格與系統設置的限制 .....	43
2.4.2.2 LED 與 PD 定位系統文獻案例 .....	47
2.4.3 現行 LED 與 PD 定位所遇困難 .....	50
2.5 結論 .....	51
<b>第三章 建立廣用於三維空間的 LED 與 PD 的定位演算法</b> .....	<b>52</b>
3.1 系統的限制 .....	52
3.2 定位演算法 .....	54
3.2.1 訊號過濾 .....	55
3.2.2 求解 LED 座標系方位 .....	55
3.2.2.1 比較兩強度取得入射角餘弦比值 .....	57
3.2.2.2 滿足餘弦比值的方位解為一平面 .....	57
3.2.2.3 兩平面交軸為方位 .....	58
3.2.2.4 平均方位 .....	59
3.2.2.5 小結 .....	60
3.2.3 求解 LED 座標系中 PD 座標系所在方位 .....	60
3.2.4 求解距離 .....	61
3.2.4.1 解出 LED 與 PD 的出入射角 .....	61
3.2.4.2 利用光傳遞模型取得距離並平均 .....	61
3.2.4.3 小結 .....	62
3.3 建立之演算法與其他文獻比較 .....	62
<b>第四章 模擬與評估系統表現</b> .....	<b>64</b>
4.1 模擬室內定位流程之方法 .....	65
4.1.1 模擬 Step1. 決定次系統規格 .....	65
4.1.1.1 硬體數量 .....	65
4.1.1.2 硬體規格 .....	66
4.1.1.3 硬體擺法 .....	67



4.1.2 模擬 Step2. 系統設置 .....	69
4.1.3 模擬 Step3. LED 發送與 PD 接收訊號 .....	70.
4.1.3.1 模擬 Step3. 量測的訊號誤差 .....	72
4.1.4 呈現定位模擬結果 .....	73
4.2 定位系統效能評估之方法 .....	77
4.2.1 StepA. 設定使用情境與 ROI 中樣本點 .....	77
4.2.2 StepC. 量化系統表現 .....	79
4.3 分析各參數對系統成效的影響 .....	83
4.3.1 StepC. 量化系統成效參數的影響 .....	83
4.3.1.1 有效閾值的影響 .....	83
4.3.1.2 容許範圍的影響 .....	84
4.3.2 Step3. 誤差模擬參數對系統成效的影響 .....	86
4.3.2.1 頻寬對系統成效的影響 .....	86
4.3.2.2 背景電流對系統成效的影響 .....	91
4.3.2.3 多重路徑增益對系統成效的影響 .....	91
4.3.3 Step1. 次系統規格對系統成效的影響 .....	93
4.3.3.1 朗博次方對系統成效的影響 .....	93
4.3.3.2 硬體指向對系統效能的影響 .....	96
4.3.3.3 硬體數量對系統表現的影響 .....	97
4.4 分析使用情境改變對系統效能的影響 .....	99
4.4.1 使用情境甲： $3 \times 3 \times 3m$ 空間的系統表現 .....	99
4.4.2 使用情境乙： $10 \times 10 \times 10m$ 空間的系統表現 .....	99
4.4.3 使用情境丙：平面平行且垂直距離相同的系統表現 .....	101
4.4.4 使用情境丁：球狀空間的系統表現 .....	103
4.5 結論 .....	103
第五章 針對不同使用情境進行次系統最佳化 .....	106
5.1 最佳化問題 .....	106
5.1.1 目標函數 .....	108
5.1.2 最佳化變數 .....	108
5.2 最佳化案例 .....	109
5.2.1 使用情境甲： $3 \times 3 \times 3m$ 空間 .....	109
5.2.2 使用情境丙：平面平行且垂直距離相同 .....	110
5.2.3 使用情境丁：球狀空間 .....	112



5.3 結論 .....	114
第六章 結論 .....	116.
6.1 研究總結 .....	116
6.2 未來目標 .....	117
第七章 附錄：程式碼說明 .....	118
參考文獻 .....	120



---

# 圖目錄

---

1 符號小標解釋 . . . . .	xix
1.1 物聯網應用的領域 [1] . . . . .	1
1.2 本論文所針對的目標情境 . . . . .	2
2.1 室內定位系統與次系統 . . . . .	7
2.2 室內定位流程 . . . . .	8
2.3 室內定位分類 . . . . .	8
2.4 LED 與 PD 次系統座標系及其相對關係 . . . . .	9
2.5 資訊種類與演算法之間的關聯（參考 [5]） . . . . .	11
2.6 多點定位法 [4] . . . . .	12
2.7 三角測量法 [5] . . . . .	12
2.8 指紋法流程圖 [11] . . . . .	13
2.9 影像辨識示意圖 [12] . . . . .	14
2.10 ArUco 標記例子 [13] . . . . .	14
2.11 電磁波頻譜度 [15] . . . . .	15
2.12 以電磁波頻率分類硬體技術 . . . . .	16
2.13 RFID 定位系統示意 [18] . . . . .	16
2.14 LANDMARC 系統環境 [19] . . . . .	17
2.15 利用三角法定位的 RFID 系統 [20](a) 系統架構 (b) 載具實驗 . . . . .	18
2.16 光通訊流程圖 [21] . . . . .	19
2.17 太陽輻射波譜 [27] . . . . .	22
2.18 滾動式快門效應的成因 [28] . . . . .	24
2.19 滾動式快門效應產生的條紋樣式 [29] . . . . .	24
2.20 多重路徑傳輸 [30] . . . . .	24
2.21 文獻提供之 PD 次系統設計 [31] . . . . .	25
2.22 多 PD 進行光通訊解碼 [31] . . . . .	26
2.23 文獻 [31] 的系統架構（使用指紋法） . . . . .	26
2.24 文獻 [32] 的系統架構（使用幾何方法） . . . . .	27
2.25 LED 與 PD 定位系統架構 . . . . .	28




2.26 LED 與 PD 定位系統流程	29
2.27 Step3. 中的光通訊流程圖	30
2.28 角度與立體角	33
2.29 輻射強度與輻照度	33
2.30 LED 與 PD 三維空間中的出入射角	34
2.31 輻射強度與出入射角的關係	34
2.32 朗博次方為一時空間中輻射強度與出入射角方位的關係	35
2.33 LED 輻射強度與總輻射通量比值	37
2.34 三維空間中的向量	38
2.35 LED 在座標系中的擺放自由度	39
2.36 單 LED 與單 PD 的交互關係	40
2.37 多 LED 與多 PD 的交互關係	40
2.38 LED 與 PD 次系統中座標系的 LED 與 PD 交互關係	41
2.39 文獻 [32] 各 PD 於同一位置的擺設	45
2.40 室內限制垂直距離的 LED 與 PD 定位系統架設 [38]	46
2.41 文獻 [32] 中地面上 PD 電流強度比值 (a) 第一與第二個 PD(b) 第二與第三個 PD(c) 第一與第三個 PD	48
2.42 文獻 [32] 中將量測空間切為多層	49
2.43 文獻 [37] 的 (a) 系統架構 (b)PD 組態	50
3.1 第三章架構	53
3.2 PD 與 LED 硬體擺放於原點的次系統與系統設置	53
3.3 本研究所提出的定位演算法流程	54
3.4 訊號過濾後各 LED 與各 PD 所剩的訊虽数量示意圖	55
3.5 解 PD 座標系中 LED 方位的流程圖	56
3.6 單 LED 對多 PD 解 LED 所在方位之流程圖	56
3.7 同一 LED 與多個 PD 之間的幾何關係	57
3.8 滿足入射角餘弦比值 $R_a$ 的方位為通過原點之平面	58
3.9 兩平面交於一軸	59
3.10 多 LED 對同一 PD 之間的幾何關係	60
3.11 求解距離之流程圖	61
4.1 以硬體驗證與軟體模擬的定位流程圖	65
4.2 常見的環狀擺設方法	68
4.3 系統設置 (a) 的系統組成	70
4.4 系統設置 (b) 的系統組成	70
4.5 系統設置 (c) 的系統組成	71
4.6 系統設置 (d) 的系統組成	71
4.7 模擬 Step3.LED 發送與 PD 接收訊號之流程圖	71
4.8 定位模擬系統的互動介面	75



4.9 系統設置 (a) 的定位結果	75
4.10 系統設置 (b) 的定位結果	75
4.11 系統設置 (c) 的定位結果	76
4.12 系統設置 (d) 的定位結果	76
4.13 評估系統流程圖	77
4.14 相對於 PD 座標系之平移樣本點	78
4.15 相對於 PD 座標系之旋轉樣本點	79
4.16 樣本點與誤差示意圖	80
4.17 容許範圍內的樣本點比例	81
4.18 樣本點中的有效範圍	82
4.19 分析互動模擬介面	82
4.20 $Ef = 60\%$ 的有效範圍	84
4.21 $Ef = 70\%$ 的有效範圍	84
4.22 $Ef = 80\%$ 的有效範圍	85
4.23 $Ef = 95\%$ 的有效範圍	85
4.24 容許範圍對系統成效的影響	86
4.25 有效範圍 $To = 0.01m$	87
4.26 有效範圍 $To = 0.05m$	88
4.27 有效範圍 $To = 0.2m$	89
4.28 頻寬對系統成效的影響	90
4.29 背景電流對系統成效的影響	91
4.30 多重路徑增益對系統成效的影響	92
4.31 改變朗博次方對平移樣本點的影響	94
4.32 改變朗博次方對旋轉樣本點的影響	95
4.33 改變朗博次方對系統的影響	95
4.34 改變硬體指向天頂角對系統的影響	96
4.35 硬體數量與朗博次方對系統的影響	97
4.36 硬體數量與硬體天頂角對系統影響	98
4.37 $L=P=3$ 時硬體天頂角的影響	99
4.38 $L=P=15$ 時硬體天頂角的影響	99
4.39 使用情境乙的樣本點	100
4.40 以表 4.16 參數模擬使用情境乙的系統表現	100
4.41 使用情境丙的樣本點	101
4.42 以表 4.16 參數模擬使用情境丙的系統表現	102
4.43 使用情境丁的樣本點	103
4.44 以表 4.16 參數模擬使用情境丁的系統表現	104
5.1 最佳化流程圖	107
5.2 最佳化變數	108



5.3 情境甲的最佳化後的目標函數值 . . . . .	109
5.4 情境甲的最佳化後的目標函數值（以平面呈現） . . . . .	110
5.5 情境甲於 $L=P=3$ 的最佳系統表現與硬體擺設 . . . . .	111
5.6 情境甲於 $L=P=8$ 的最佳系統表現與硬體擺設 . . . . .	111
5.7 情境丙的最佳化後的目標函數值 . . . . .	112
5.8 情境丙的最佳朗博次方 . . . . .	113
5.9 情境丁的最佳化後的目標函數值 . . . . .	113
5.10 情境甲於 $L=P=10$ 的最佳系統表現與硬體擺設 . . . . .	114




---

# 表目錄

---

2.1	無線電波段與光波段的比較	20
2.2	光波段中的波段特性比較	23
2.3	影像感測器與 PD 的特性比較	28
2.4	輻射測量學與光度測量學的物理量比較	32
2.5	LED 與 PD 的硬體參數	36
2.6	比較與本研究相似的文獻	47
3.1	本研究演算法使用的限制與常見限制的比較	52
4.1	模擬中需設定的硬體數量	66
4.2	模擬中需設定的硬體規格參數	66
4.3	市售的 LED 規格	67
4.4	市售的 PD 規格 [46]	67
4.5	模擬中需設定的硬體組態	68
4.6	環狀擺設所需設定的參數	68
4.7	模擬中定義相對位置的參數	69
4.8	不同系統設置位置	70
4.9	文獻 [47] 中不同位置與 NLoS 訊號影響	72
4.10	模擬硬體誤差需定義的參數	73
4.11	模擬誤差之參數數值	74
4.12	於不同系統設置位置的定位結果	74
4.13	平移樣本參數設置	78
4.14	旋轉樣本點參數設置	79
4.15	量化系統成效所需參數	81
4.16	模擬數值參考值統整	83
4.17	容許範圍對系統成效的影響	85
4.18	頻寬對系統成效的影響	87
4.19	背景電流對系統成效的影響	91
4.20	多重路徑增益對系統成效的影響	92



4.21 使用情境乙的平移樣本	.....	101
4.22 使用情境丙的平移樣本	.....	101
4.23 使用情境丁的平移樣本	.....	103
4.24 使用情境丁的旋轉樣本	.....	104
5.1 使用情境甲的最佳化後的目標函數值（樣本總數 K=61000）	.....	109
5.2 使用情境丙最佳朗博次方解	.....	112



# 符號列表：依定義

## 次系統座標系

$\mathbf{P}(x, y, z) = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T$	座標點 $\mathbf{P}$ 與卡氏座標系中的 $x, y, z$ 分量
$\mathbf{V}(u, v, w) = \begin{bmatrix} u & v & w \end{bmatrix}^T$	指向向量 $\mathbf{V}$ 與卡氏座標系中的 $x, y, z$ 分量
$\mathbf{V}^{sph}(d, \alpha, \beta) = \begin{bmatrix} d & \alpha & \beta \end{bmatrix}^T$	指向向量 $\mathbf{V}$ 與球座標系中的距離、天頂角 (Zenith Angle)、方位角 (Azimuth Angle) 分量

## 座標系轉換

$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{Ro} & \mathbf{T} \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$	齊次轉換矩陣 Homogeneous Transformation Matrix
$\mathbf{Ro} = \mathbf{Rz}(rz)\mathbf{Ry}(ry)\mathbf{Rx}(rx)$ = $\{\gamma_{ij}\}_{3 \times 3}$	旋轉矩陣 $\mathbf{Ro}$ 以翻滾角 $rx$ (Roll)、俯仰角 $ry$ (Pitch)、偏航角定義 $rz$ (Yaw)
$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} t_x & t_y & t_z \end{bmatrix}^T$	平移向量 Transfer Vector
$\mathbf{T}^{sph} = \begin{bmatrix} t_d & t_\alpha & t_\beta \end{bmatrix}^T$	平移向量以球座標系中的距離 $t_d$ 、天頂角 $t_\alpha$ 、方位角 $t_\beta$ 分量
$\mathbf{Tv}^{sph} = \begin{bmatrix} 1 & t_\alpha & t_\beta \end{bmatrix}^T$	方位 (單位平移向量) 與球座標系中分量

## 硬體參數

### 符號 LED 硬體參數

$M\ell$	LED 的朗伯次方 (Lambertian Order)
$Pt$	總輻射通量 (Total Radiation Flux)

### 符號 PD 硬體參數

$Mp$	PD 的朗伯次方 (Lambertian Order)
$A$	有效面積

- $Re$  響應率 ( Responsivity )  
 $S$  飽和電流  
 $Ct$  終端電容 ( Terminal Capacity )



## LED 與 PD 的交互關係

- $\phi$  PD 入射角  
 $\theta$  LED 出射角  
 $D$  距離

## 光學領域單位

符號	中文	英文	單位符號	國際單位制
$\Omega$	立體角	Solid Angle	$sr$	球面度 ( Steradian )
$\omega$	角度	Angle	$rad$	弧度 ( radian )
$r$	半徑	Radius	$m$	公尺
$\Phi$	輻射通量	Radiation Flux	$W$	瓦特 ( Watt )
$I$	輻射強度	Radiation Intensity	$W \cdot sr^{-1}$	瓦特每球面度
$E$	輻照度	Irradiance	$W \cdot m^{-2}$	瓦特每平方公尺

## 演算法參數

- $L, P$  LED 與 PD 總數  
 $\ell, p$  LED 與 PD 編號  
 $Th$  閾值  
 $F\ell, Fp$  過濾後的 LED 與 PD 數量  
 $Ra$  餘弦比值  
 $r_c$  取作餘弦比值參考值的硬體編號  
 $r_s$  參考平面由  $r_c$  與  $r_s$  編號的硬體資訊獲得  
 $N$  平面法向量

## 系統模擬參數

- $Kb$  波茲曼常數 ( Boltzmann constant )  
 $Te$  溫度  
 $B$  頻寬 ( Bandwidth )  
 $q$  電子電荷  
 $R$  電阻  
 $In$  硬體誤差電流

- $I_b$  背景電流  
 $I_s$  散粒雜訊 ( Shot Noise )  
 $I_t$  热雜訊 ( Thermal Noise )  
 $G_m$  多重路徑傳輸增益  
 $k, K$  樣本點編號以及樣本點總數



## 系統成效量化參數

- $e$  誤差  
 $To$  容許範圍  
 $Ef$  有效閥值  
 $Nt$  容許範圍內樣本點數量

## 小標解釋

論文中由於座標系、硬體數量、樣本數量眾多，為了區分不同上下小標的意義，以圖1呈現各小標意思，左上標表示座標系，左下標顯示是哪個樣本，而右下標則依照物理量代表著 LED 或 PD 的編號，在 LED 與 PD 交互關係的物理量中右下標同時包含兩者的編號。




圖 1: 符號小標解釋

### (1) 符號

- (2) 投影至的座標系： (  $P$ : PD 座標系 ;  $L$ : LED 座標系 )
- (3) 定義於哪個座標系： (  $P$ : PD 座標系 ;  $L$ : LED 座標系 )
- (4) 量測訊號： (  $\hat{\cdot}$  ) 代表該物理量為量測所得或處理量測所得訊號而得
- (5) 樣本點： 第  $k$  個樣本點 (  $k = 1, 2, \dots, K$  )
- (6) 硬體編號： 第  $p$  個 PD (  $p = 1, 2, \dots, P$  ) 或第  $l$  個 LED (  $l = 1, 2, \dots, L$  ) ; LED 與 PD 交互關係物理量的 (6) 小標為  $lp$  兩者的交互關係
- (7) 使用的座標系統： 以何種座標系呈現 ( 無 : 卡氏座標系 ;  $sph$  : 球座標系 )

以下舉例解釋：



- ${}_k^{PL}\hat{\mathbf{T}}$  : 第 k 個樣本點中，模擬量測方式所得到的 PD 座標系指向 LED 座標系的平移向量。
- ${}^L\mathbf{P}_l, {}^{PL}\mathbf{P}_l$  :  ${}^L\mathbf{P}_l$ , 為第 1 個 LED 於 LED 座標系上的位置座標， ${}^{PL}\mathbf{P}_l$  則是將其投影到 PD 座標系上
- ${}_k D_{lp}$  : 第 k 個樣本點中，第 1 個 LED 與第 p 個 PD 的距離  $M\ell_l$ ：第 1 個 LED 的朗博次方



## 符號列表：依字母

$A$	有效面積
$B$	頻寬 ( Bandwidth )
$Ct$	終端電容 ( Terminal Capacity )
$D$	距離
$E$	輻照度 Irradiance
$Ef$	有效閾值
$e$	誤差
$F\ell, Fp$	過濾後的 LED 與 PD 數量
$Gm$	多重路徑傳輸增益
$I$	輻射強度 Radiation Intensity
$Ib$	背景電流
$In$	硬體誤差電流
$Is$	散粒雜訊 ( Shot Noise )
$It$	熱雜訊 ( Thermal Noise )
$K$	樣本點總數
$k$	樣本點編號
$Kb$	波茲曼常數 ( Boltzmann constant )
$H = \begin{bmatrix} Ro & T \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$	齊次轉換矩陣 Homogeneous Transformation Matrix
$L$	LED 總數
$\ell$	LED 編號
$M\ell$	LED 的朗伯次方 ( Lambertian Order )
$Mp$	PD 的朗伯次方 ( Lambertian Order )
$N$	平面法向量
$Nt$	容許範圍內樣本點數量
$P$	PD 總數
$p$	PD 編號
$P = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T$	座標點 $P$ 與卡氏座標系中的 $x, y, z$ 分量



$Pt$	總輻射通量 ( Total Radiation Flux )
$q$	電子電荷
$R$	電阻
$Ra$	餘弦比值
$r_c$	取作餘弦比值參考值的硬體編號
$Re$	響應率 ( Responsivity )
$\mathbf{Ro} = \mathbf{Rz}(rz)\mathbf{Ry}(ry)\mathbf{Rx}(rx)$	旋轉矩陣 $\mathbf{Ro}$ 以翻滾角 $rx$ ( Roll )、俯仰角 $ry$ ( Pitch ) 、偏航角定義 $rz$ ( Yaw )
$r_s$	參考平面由 $r_c$ 與 $r_s$ 編號的硬體資訊獲得
$r$	半徑
$S$	飽和電流
$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} t_x & t_y & t_z \end{bmatrix}^T$	平移向量 Transfer Vector
$\mathbf{T}^{sph} = \begin{bmatrix} t_d & t_\alpha & t_\beta \end{bmatrix}^T$	平移向量以球座標系中的距離 $t_d$ 、天頂角 $t_\alpha$ 、方位角 $t_\beta$ 分量
$Te$	溫度
$Th$	閥值
$To$	容許範圍
$\mathbf{Tv}^{sph} = \begin{bmatrix} 1 & t_\alpha & t_\beta \end{bmatrix}^T$	方位 ( 單位平移向量 ) 與球座標系中分量
$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} u & v & w \end{bmatrix}^T$	指向向量 $\mathbf{V}$ 與卡氏座標系中的 $x, y, z$ 分量
$\mathbf{V}^{sph} = \begin{bmatrix} d & \alpha & \beta \end{bmatrix}^T$	指向向量 $\mathbf{V}$ 與球座標系中的距離、天頂角 ( Zenith Angle )、 方位角 ( Azimuth Angle ) 分量
$\theta$	LED 出射角
$\Phi$	輻射通量 Radiation Flux
$\phi$	PD 入射角
$\Omega$	立體角 Solid Angle
$\omega$	角度



## 第一章

# 緒論

## 1.1 前言

隨著工業 4.0 的發展，機器、人與環境之間的交互互動愈發頻繁，藉由物聯網 (IoT) 的能力，各領域對於量測資訊的需求大量增加，其中物聯網所包含的應用領域包含智慧工廠、智慧病房、智慧城市等如圖 1.1 [1]。



圖 1.1: 物聯網應用的領域 [1]

在萬物互連的背景之下，感測器就像是人類的感官，透過不同種類的感測器量測各式各樣所需的資訊，例如位置、溫度、濕度、電壓、電流、轉速、流速、振動、影像等，各物體之間交換資訊，再透過電腦或是人為操作，下達任務與決策。各項量測資訊之中相對位置實為重要，缺乏位置資訊的狀況就像是失去地圖的駕駛或是被蒙住眼睛的人們，無論是移動、導航、指令的下達與否的各種重要



決策與行為都會難以判斷。然而，定位在實務上充滿挑戰，由於沒有任何一種感測器可以直接量測到相對位置，僅能透過多個感測器量測到的距離、角度、影像等資訊進行校正與運算以獲得定位資訊，並不像是量測距離、溫度等感測器得以直接獲得的物理量一樣簡單。

室外場域中，相對位置需求最常見於載具，例如無人機之間的相互定位，以及自駕車之間的跟隨與溝通；除了載具以外，相對定位的量測在搜救、目標跟隨、監視等情況下都有需求 [2]。現今室外定位主要仰賴全球衛星定位系統（Global Positioning System，以下簡稱 GPS）[3]，其透過接收三個以上的衛星訊號，由各訊號傳輸時間判斷與各衛星的距離，進而獲得接收者的位置。即使現今的 GPS 既容易取得又有相對高的精度 [4]，礙於衛星訊號受建築物體遮蔽的特性，GPS 仍然無法在市區、室內等障礙物較多的場域取得有效的定位 [5]，

室內定位主要面對的困難與室外不同，室內定位需面對較多的障礙物、牆壁、人員物體的密集度，這些障礙物使多重路徑傳輸（Multipath propagation）影響大，也使訊號衰減與散射較為嚴重，以上議題都會增加誤差與難度。眾多文獻都提到相較室外定位，室內定位的難度更高 [4] [5] [6] [7] [8]，且使用的硬體與演算法百百種，各方法的優缺點也不同，因此至今仍沒有一個領先群雄的方法。為了從眾多室內定位方法中挑選合適者，我們於1.2章釐清本研究的目標使用情境，再於1.2.1章了解室內定位需考量的面向，以便挑選出最合適的系統。

## 1.2 研究動機

本論文所針對的目標情境如圖1.2，以兩個可攜式單位進行定位，當兩單位於空間中自由移動時，其中一單位可量測到與另一單位之間的三維相對定位。然而，現今大多系統皆是針對特定場域與地點、需大量事先校正與設置，但凡更換環境該系統則失效，難以廣泛應用。因此，我們的主要目標是為了提供一彈性拆裝、能夠廣泛應用的設計，以彌補現今定位系統缺少的靈活度。

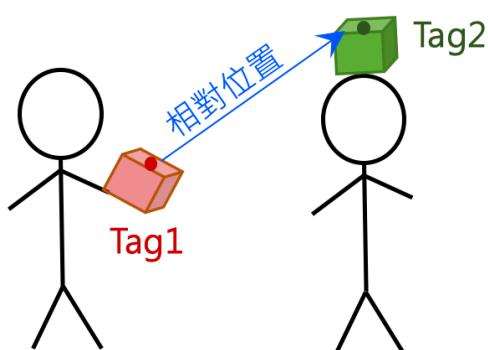


圖 1.2: 本論文所針對的目標情境

為了達到以上情境，我們希望系統有以下的特點：



1. 感測器與訊號發射器可包裝成可攜式的單位，因此需選擇大小適中、能耗低的硬體。
2. 兩量測單位皆需有易安裝、易移動的特性，得以靈活的將兩單位各自安裝在量測物與目標物上。
3. 能夠在不同環境與場域中進行三維的相對定位量測。
4. 定位為兩單位之間的定位，不得使用多個參考點。

我們認為若能達到上述目標，在應用上將具有很大潛力，以下舉實例描述以更具體呈現：

#### - 智慧工廠

隨著工業 4.0 與 5.0 的發展，人機互動以其機器間的互動越加頻繁，且工廠內也會從同品項大量製造，變成變化度高的製程，因此擁有靈活的量測單位實為重要，可以隨時安裝在需定位的人、機械手臂、載具等上面，根據工作不同改變。

#### - 智慧病房

隨著輔具、病床智慧化，擁有靈活安裝的定位系統，能夠幫助機器與患者之間的定位，即使患者移動或是醫療器具更換。也能夠重新安裝不受影響。

#### - 其他

智能載具與服務目標的定位、輔助視障者理解目標方向、機場內針對各種載具與行李運送的量測、展場內的偵測引導等。

### 1.2.1 室內定位考量的面向

室內定位的方法非常多樣化，本論文參考 [7]，將室內定位依照硬體的技術（Technology）與後處理的方法（Technique）分類：硬體技術所針對的是目標與量測者傳送訊號所使用的硬體種類，常見的技術包含相機、紅外線、可見光定位、無線網路（以下簡稱 WiFi）、藍芽、無線射頻辨識（Radio Frequency IDentification，以下簡稱 RFID）等不同技術，於2.3章中會更詳盡的介紹。

而方法則是探討不同訊號接收與處理的方式，從接收訊號資訊的種類可分為訊號強度、時間、與角度；如何利用所接收到的資訊，進一步解出相對位置則於定位演算法分類，常見的包含多點定位（Multilateration）、三角測量（Triangulation）、指紋法（Fingerprinting）、以及利用幾何關係求解的演算法，於2.2章中會進一步介紹。



在選擇合適的技術與方法以設計室內定位系統時，需考量許多面向，以下介紹室內定位需考量的因素，以及各因素與不同硬體技術（詳述於2.3章）、後處理方法（詳述於2.2章）的關聯：

## 1. 精度

量測精度為量測所得的位置與目標物真實位置之間的歐幾里德距離（Euclidean Distance，以下簡稱歐式距離），多以公尺表示 [8]，普遍精度最高的技術為相機、紅外光 [6]，精度大多會在公分量級上下；相較精度較低的則為 WiFi 與藍芽，精度常會在公尺量級上下 [6]。然而為了達到高精度，需要與大多面向做取捨 [8]，例如欲達到較高的量測範圍、降低成本、提高靈活度等，都需要捨棄部分精度，難以同時兼顧。

## 2. 量測範圍

光波段的相機、紅外光、可見光量測範圍大多會限制在五米內，超出此範圍後定位精度會快速下降；而 WiFi、藍芽、RFID 等覆蓋範圍則較廣，能夠達到十米以上的定位 [6]。

## 3. 成本

系統成本包含硬體設備成本與系統能耗等，成本與使用的硬體技術種類相關，硬體成本屬於中高價位的有相機、紅外線、RFID，而 WiFi、藍芽、可見光定位則屬於建設成本較低的選項；能耗的部分則每篇論文皆有不同的看法，如 [9] 中認為 WiFi 為低能耗相較 [8] 認為其為高能耗，各篇論文中並沒有共識。

## 4. 環境或是單點對單點的定位

常見的系統架構包含兩種，第一種需在環境中的多個位置放置接收器或是發射器作為參考點，透過建立多個參考點收發訊號來進行定位分析，此種類型的系統固定於環境中，呈現「環境對單點」的定位；另一種為兩個硬體單位之間的定位，呈現「單點對單點」的定位。這邊指的「單點」並不是限制硬體數量，而是指量測次系統與目標物次系統的硬體架設大小，若量測者與目標物兩個硬體單位，皆能封裝成兩可移動單位，則屬於單點對單點的定位；而兩者主要取決於方法中的演算法類型。

舉例來說，後處理方法中的指紋法需在空間中建立多個參考點，事先蒐集大量數據建立數據庫，定位時再利用數據庫中的資料做交叉比對，此方法便屬於環境對單點的定位，需花大量時間事先校正，且不能適應環境的改變，但凡環境與系統異動則原數據庫失效，大大限制了應用靈活度。環境對單點的定位中，系統大多能透過提高參考點的數量來提升精度與量測範圍。眾多硬體技術中，訊號精度較低的硬體技術如 WiFi、藍芽、RFID 較侷限在這種大規模的系統，應用靈活度低。反之，相機使用的視覺辨識方法，大多

是利用單個相機擷取目標物的影像，透過辨識目標物的形狀等來判斷定位，無論是相機單位還是目標物單位都是一個個體，屬於單點對單點的定位。



## 5. 是否定位可視範圍外

非可視範圍（Non-Line-of-Sight，以下簡稱 NLoS）的定位，會擴大量測範圍，即可不受到環境障礙物的影響，即便是隔著牆壁也可以進行定位。然而此舉也同時會造成訊號來源混亂，無法分辨此訊號強度為 LoS 傳遞而來的，還是穿透何種障礙物之後造成衰減的訊號，進而犧牲精度。而能夠穿透障礙物的多屬於使用低頻率電磁波的硬體技術，如 WiFi、藍芽、RFID，此特性也反應較低的精度上。

## 6. 即時應用性

需進行即時應用的情境下，量測數據處理速度需夠快，以避免訊號延遲，因此經常犧牲訊號處理的複雜度及其附加的精度，或是提高成本增加硬體運算能力。訊號處理複雜度高最容易聯想到的便是相機，為了進行視覺辨識的高運算，該類型的系統多配備較好的演算單位 [4]；除此之外，主要影響因素則是該系統的演算法速度，各項技術與方法皆有演算法快與慢的方法，如何設計便是精度、功能豐富度與運算速度之間的取捨。

## 7. 目標物是否為特定物

定位技術大多指目標物為特定某物體的情況，因此系統需有分辨訊號發送者的能力，例如 WiFi、藍芽、RFID 都具有傳送訊息的能力且發展成熟 [8]，可見光與紅外線則是利用近年發展的光通訊方法進行訊號傳輸，而相機則是利用視覺辨識判斷目標物；反之，超聲波與光達僅有分辨訊號的有無，難以進行目標物辨識，因此大多應用在判斷障礙物存在與否的情境，較少在定位系統上出現。

## 8. 場域限制

特別需要注意的是機場與醫院，這兩種場域有可能會限制無線電波的使用 [10]，因此使用無線電波段的技術如 WiFi、藍芽、RFID 則需特別注意。

礙於以上如此多的特性與面向，一個面面俱到的方案是不存在的。因此在設計系統時，了解不同做法的優缺點，並了解系統目標情境與需求，進而對不同面向做出取捨，是完成有效室內定位系統的關鍵之一 [7]。

## 1.3 研究目的

根據1.2章中提到的使用情境，我們的目標是建立一系統，其中觀察者與目標物皆可封裝為兩硬體單位，具有可攜式、易於安裝的特性，以達到單點對單點的



定位。因此，在1.2.1章中提出的多個面向，我們需著重在4. 中的單點對單點的定位，希望硬體系統可封裝成兩單位，以及3. 成本中的低能耗特性。

雖然室內定位這個領域已經有許多文獻探討，然而針對單點對單點的定位與低能耗這兩個特性，仍待一個更合適的方案。因此以這幾個面向為重點，於2.2章與2.3章中逐漸聚焦於發光二極體（Light Emitting Diode，以下簡稱LED）與光電二極體（Photodiode，以下簡稱PD）的近紅外光定位。針對此種硬體技術，設計一不限制應用場域，且目標物能夠自由移動的定位演算法，主要改善現今定位系統的侷限度，並將LED與PD定位系統中經常被忽略的硬體參數以及組態完整加入考慮。除了提出演算法外，本研究有會進行模擬與分析，並針對不同使用情境進行最佳化，透過挑選合適的硬體參數與組態，以提升系統定位成效。

## 1.4 論文架構

本研究分為六個章節，論文架構如下：

### 第一章 緒論

介紹研究主題，並描述本研究欲解決的問題與研究目的。

### 第二章 室內定位相關文獻探討

介紹室內定位的不同硬體技術與後處理方法，並聚焦在利用LED與PD的光定位方法，介紹此領域現行方法與現今研究所不足之面向。

### 第三章 建立廣用於三維空間的LED與PD定位演算法

為改善現今文獻中演算法不足處，建立一利用LED與PD的三維相對定位演算法，此演算法不需限制接收與發射平面平行，且將常被文獻忽略的朗博次方與硬體指向同樣納入考量。

### 第四章 模擬與評估系統表現

建立一模擬系統，以第三章所提出的演算法進行模擬定位流程，並提出量化系統定位成效的方法，並透過分別調整不同次系統設計參數與誤差來分析各參數對系統成效影響。

### 第五章 針對不同使用情境進行次系統最佳化

針對不同的使用情境，將次系統設計作為變數，進行系統成效的最佳化。

### 第六章 結論

整理本研究之結果討論，並敘述後續研究之方向。



## 室內定位相關文獻探討

室內定位系統架構如圖2.1，其由目標物次系統與量測者次系統組成，兩次系統各自擔任傳送訊號與皆收訊號兩任務。室內定位有非常多種硬體技術與後處理方法，無論何種技術，定位流程皆可以用圖2.2的步驟表示，依序為決定系統規格、系統設置、發送與接收訊號以及執行定位演算法四個步驟。決定次系統規格時，需分別設計量測者與目標物次系統，系統設置的步驟為將兩次系統放置於空間中，進行發送與接收訊號，藉由接收到的訊號進行最後的步驟：執行定位演算法。為方便後續敘述，本論文中都會以 Step1. 到 Step4. 描述定位流程中的四個步驟。

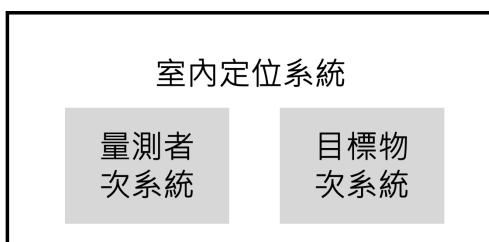


圖 2.1: 室內定位系統與次系統

本章節將依序於2.1章先定義何謂相對定位，接著根據後處理方法與硬體技術分類介紹，分類方法如圖2.3，分別於2.2章介紹不同硬體技術，以及在2.3章中介紹不同後處理方法，並根據1.2章中：硬體系統需為低能耗、可封裝成量測單位與目標物單位、進行單點對單點的定位的需求，聚焦在「LED 與 PD 定位技術」，2.4章便針對「LED 與 PD 定位技術」進行深入探討，敘述此領域研究現況與困難，最後於2.5章總結。



圖 2.2: 室內定位流程

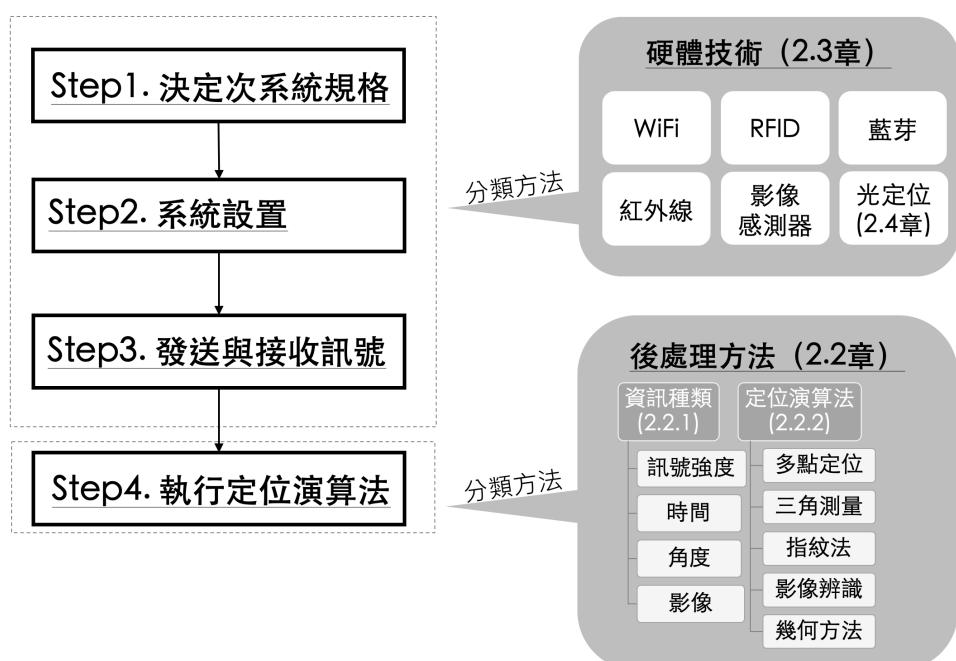


圖 2.3: 室內定位分類



## 2.1 相對定位定義

在開始進入文獻探討之前，需先以數學定義何謂本論文所欲量測之「相對定位」。我們將取得相對位置的一方，也就是接收訊號的一方稱為量測者次系統，可由如光電二極體（Photodiode，以下簡稱 PD）的感測器組成；而量測者次系統欲取得相對位置的特定物體，也就是發送訊號的一方，則稱為目標物次系統，如主動傳送訊號的發光二極體（Light Emitting Diode，以下簡稱 LED）。


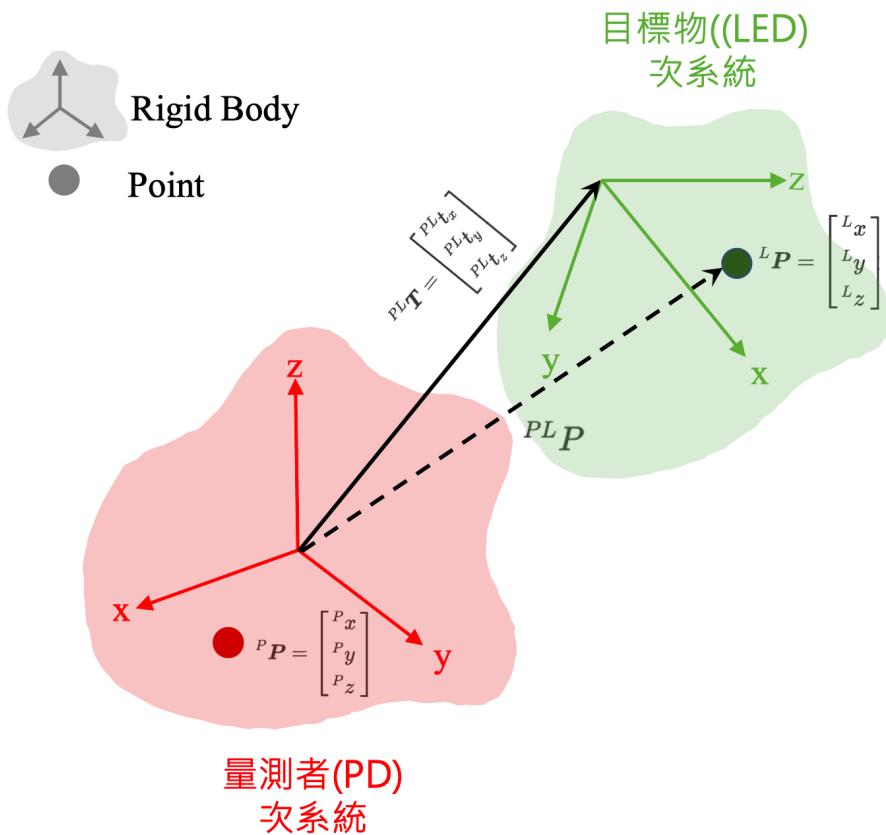


圖 2.4: LED 與 PD 次系統座標系及其相對關係

由於各次系統視為剛體，於 Step1. 決定次系統規格時，各感測器固定於該次系統硬體上。因此，可以將量測者次系統與目標物次系統，各自視為兩座標系如圖2.4，兩次系統座標系在空間中各自有位置、旋轉的三個自由度，可以利用齊次座標轉換（Homogeneous Transformation）表示座標系之間的平移與旋轉如式2.1。其中，我們以  $P$  表示位置，左上標則表示定義於哪個座標系，以 LED 與 PD 系統為例， $L_P$  為 LED 的位置，而  $PLP$  為投影至 PD 座標系上的 LED 位置，描述投影的矩陣為齊次轉換矩陣  $PLH$ ，左上標  $PL$  表示將 LED 座標系轉換至 PD 座標系，而  $PLT$  與  $PLRo$  各自代表平移與旋轉的轉換矩陣，符號可參考符號列表（第 xvii 頁）。



$$\begin{bmatrix} {}^{PL}\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{PL}\mathbf{H} \begin{bmatrix} {}^L\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{PL}\mathbf{R}_o & {}^{PL}\mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^L\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} {}^{PL}\gamma_{11} & {}^{PL}\gamma_{12} & {}^{PL}\gamma_{13} & {}^{PL}t_x \\ {}^{PL}\gamma_{21} & {}^{PL}\gamma_{22} & {}^{PL}\gamma_{23} & {}^{PL}t_y \\ {}^{PL}\gamma_{31} & {}^{PL}\gamma_{32} & {}^{PL}\gamma_{33} & {}^{PL}t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^Lx \\ {}^Ly \\ {}^Lz \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

其中，兩座標系之間的平移關係  ${}^{PL}\mathbf{T}$  即為欲得到的相對位置資訊，共有三個自由度： ${}^{PL}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} t_x & t_y & t_z \end{bmatrix}^T$ 。以上座標皆以卡氏座標系 (Cartesian Coordinate) 表示，然而在定位中也常使用球座標系表示，讓定位以「距離  $d$ 」與「方位  $(\alpha, \beta)$ 」呈現，較為直觀，可將方位想像成「看哪裡」，而距離則為「看多遠」。兩座標系之間的換算如式2.2，球座標系中的位置  $\mathbf{P}^{sph}$  透過公式轉換為卡式座標系表示的  $\mathbf{P}$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^{sph} &= \begin{bmatrix} d \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \\ \mathbf{P} &= \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d \sin \alpha \cos \beta \\ d \sin \alpha \sin \beta \\ d \cos \alpha \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.2)$$

在此需特別注意的是，LED 座標系與 PD 座標系指的是「兩空間中移動的座標系」，而卡氏座標系與球座標系則是座標系的呈現方式；LED 座標系可以用卡式座標系的  $\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T$  表達，也可以用球座標系的  $\begin{bmatrix} d & \alpha & \beta \end{bmatrix}^T$  表示，PD 座標系亦然。

## 2.2 依後處理方法分類

根據圖2.3中所示，定位分類可以由使用的硬體技術與後處理方法分類，為了在介紹硬體技術時可以參照各自硬體使用的後處理方法，我們先於本段落介紹不同的後處理方法，於2.3中再介紹不同的硬體技術。

後處理方法可以分類成兩部分如圖2.3：第一個分類標準是資訊種類的不同，也就是室內定位的硬體在接收訊號時，量測者次系統所接收的資訊種類；第二種分類標準則是在接收資訊後，如何利用資訊計算出相對位置，屬於定位演算法的部分。而資訊種類與後處理演算法並不能任意搭配，各資訊種類都是會有合適的後處理演算法如圖2.5，以下依續介紹不同的資訊種類與後處理演算法。

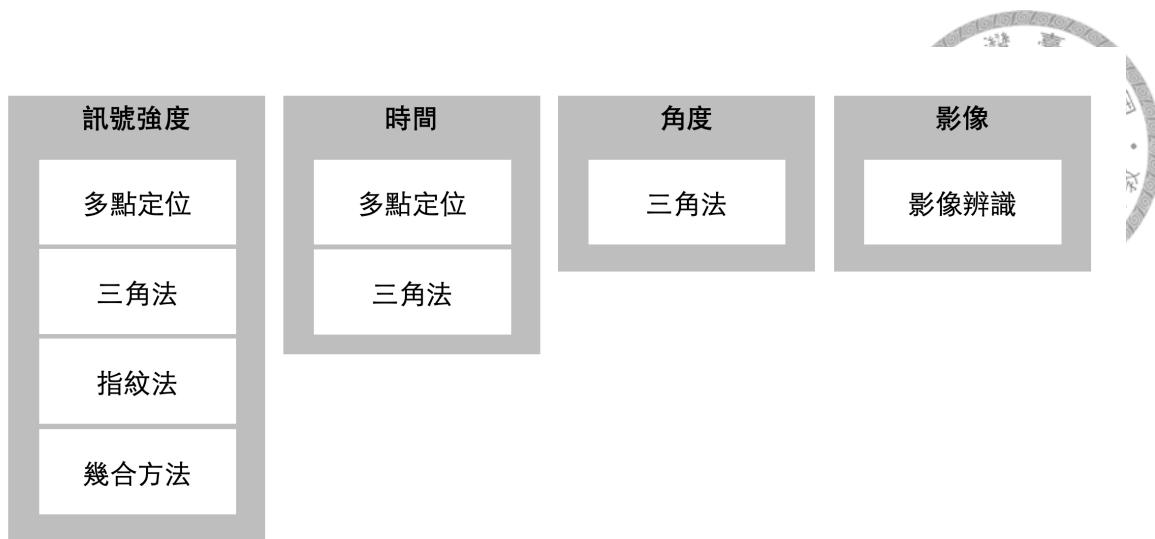


圖 2.5: 資訊種類與演算法之間的關聯（參考 [5]）

### 2.2.1 資訊種類

常見的訊號種類包含訊號強度 ( Received Signal Strength , 簡寫 RSS ) 、時間、角度與影像。訊號強度為最常見的資訊種類 [7]，使用的是該硬體所接收到的訊號強度，而利用訊號強度的演算法也十分多樣，包含多點定位、三角法、指紋法等，詳述於 2.2.2 章。

時間資訊種類則是硬體利用訊號之間的時間差量測距離的方法，常見使用的技術為紅外線，紅外線可以利用訊號傳送到不同接收子的時間差，判斷出之間的距離。若要利用時間資訊，在各硬體之間則需要將時間同步，在實作上為一大挑戰 [6]。

若獲取的是角度資訊，基本上演算法便會搭配三角法，綜合多個接收子的角度獲得相對位置。影像則屬於影性感測器 ( Image Sensor ) 獨有，且搭配的定位演算法為影像辨識。

### 2.2.2 定位演算法

常見的演算法則包含多點定位、三角測量、指紋法、影像辨識以及幾何方法，以下條列依續介紹不同定位演算法。

#### - 多點定位 ( Multilateration )

多點定位如圖 2.6 所示，需在環境中建立多個參考點並固定位置，量測目標物與多個參考點之間的距離，進而以各參考點為中心、距離為半徑畫圓求交點。

#### - 三角測量 ( Triangulation )

三角測量法如圖 2.7 所示，需要在環境中建立多個參考點，藉由量測目標物與各參考點之間的角度關係，推算目標物位置。

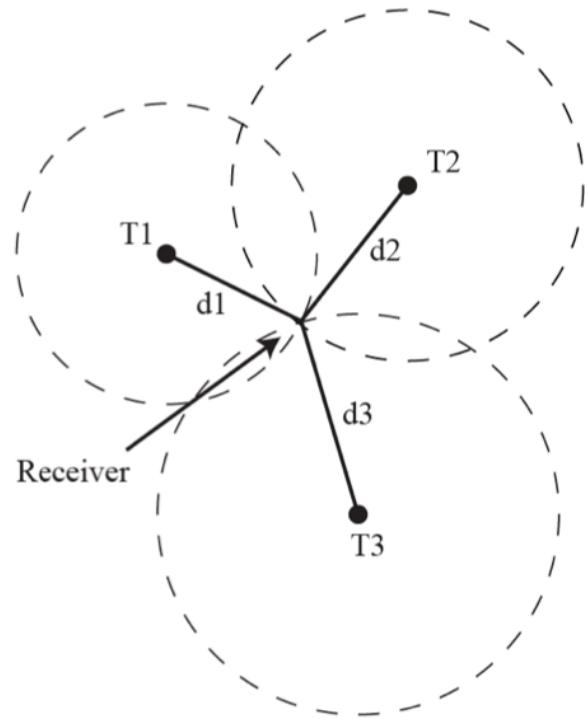


圖 2.6: 多點定位法 [4]

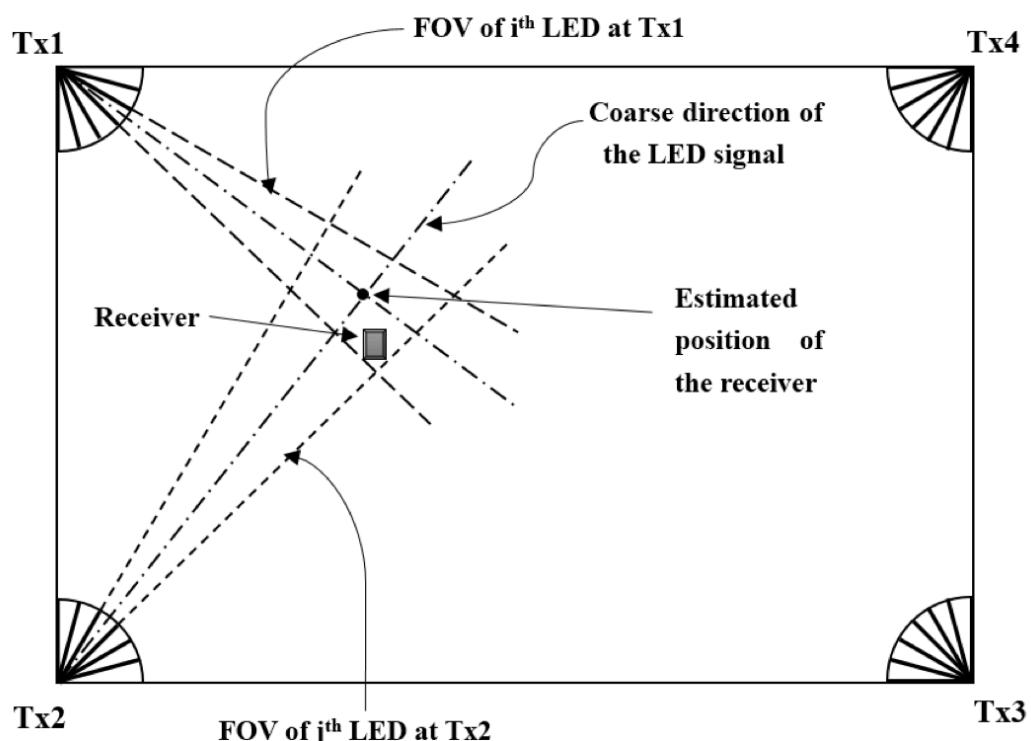


圖 2.7: 三角測量法 [5]



## - 指紋法 ( Fingerprinting )

指紋法的流程圖如圖2.8，在環境中建立多個參考點，在實際進行測量前，需進行事先測量訓練的階段，此階段中需將目標物在環境中移動，蒐集大量訊號數據庫。量測階段則藉由接收訊號與訓練階段所建立的數據庫參照，尋找最有可能存在的位置 [4]，近年則是有許多以機器學習方法增加此演算法的精確度。

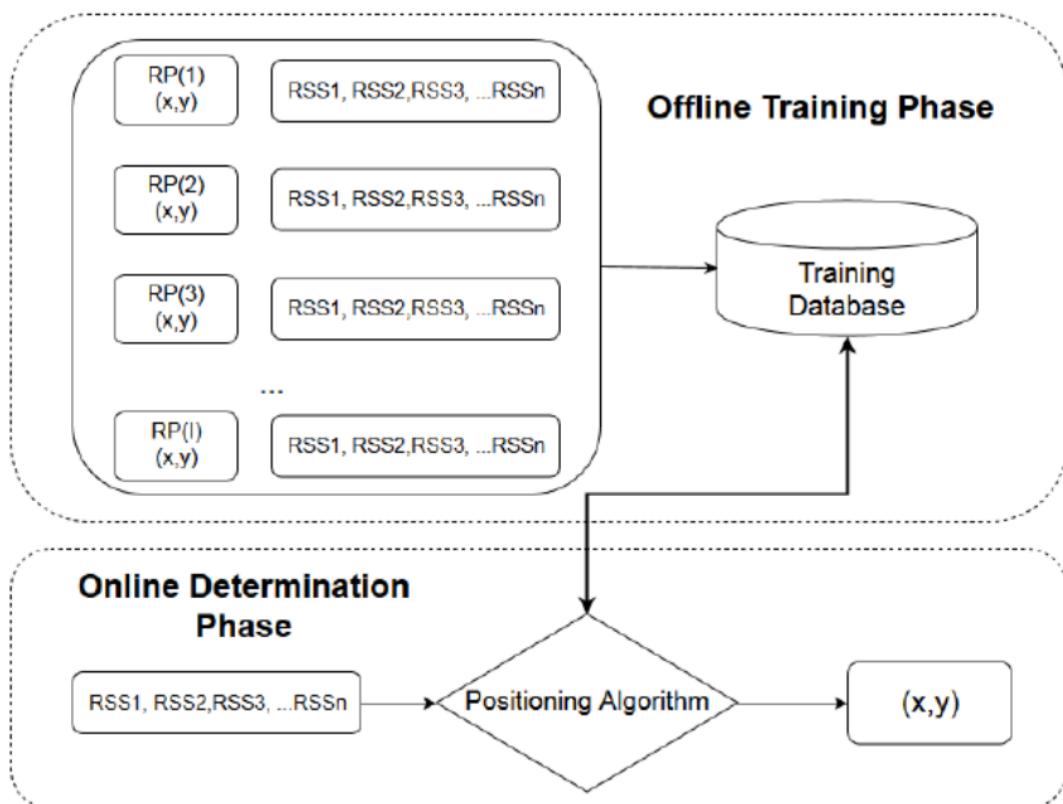


圖 2.8: 指紋法流程圖 [11]

## - 影像辨識

如圖2.9，三維空間中的物體透過相機拍攝成為二維的影像時，為三維空間投影至二維影像平面上的幾何轉換。反之，利用影像辨識求解相對位置時，則是試圖將二維影像中的特徵點比對、轉換回三維空間中，利用 PnP 演算法 ( Perspective-n-Point ) 解出目標物相對影像感測器座標系的位置與方位 [12]。

為了使辨識過程中辨識特徵點的難度降低，通常會設計特徵明顯的標記，例如常見 OpenCV 中的 ArUco 標記如圖2.10，利用其快速得辨識 ID 以及距離、方位等資訊。

## - 幾何方法

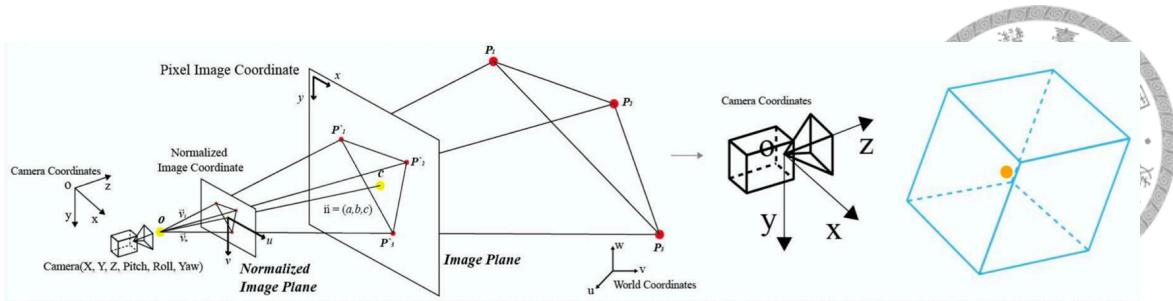


圖 2.9: 影像辨識示意圖 [12]

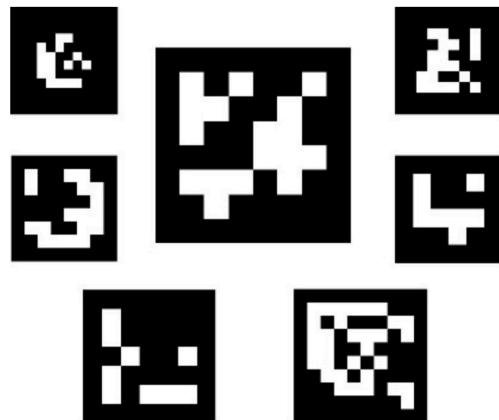


圖 2.10: ArUco 標記例子 [13]

此類方法常見於 LED 與 PD 的定位方法，並沒有一通用的分類名稱，方法利用 PD 接收訊號強度與距離、出入社角度皆有關，因此需綜合角度與距離資訊，透過兩次系統間訊號強度與相對位置之間的幾何關係推算相對位置 [4]，詳述於 2.4.1.5。

#### - 其他

常見的其他種類演算法多會使用混合系統 ( Hybrid System ) [7]，除了使用量測距離、角度等位置資訊的感測器，多與其他量測姿態、速度的感測器結合使用，如動作捕捉 ( Motion Capture ) 領域中使用慣性量測單元 ( Inertial Measurement Unit，簡稱 IMU ) 量測點的移動軌跡。

### 2.2.3 小結

1.2 章所總結對系統的需求中，演算法在單點對單點的定位上影響顯著，在常見演算法中，僅有影像辨識與幾何方法能夠達到單點對單點的定位，符合本研究需求。這兩種定位演算法，都是利用目標物與量測者之間的幾何關係來進行定位的判斷，能夠適應不同環境、不同系統設置位置的改變，做到「單位對單位的定位」。相較起來，多點定位、三角法、指紋法都需要多個固定的參考點以量測定位，屬於環境對單點的定位，無法符合可攜式單位與易於安裝單元的需求。



## 2.3 依硬體技術分類

室內定位所使用的硬體技術 ( Technique ) 一樣十分多樣，其中，非電磁波段的定位主要為超聲波，應用訊號發射與接收之間的時間差，推算與目標物之間的距離。然而該技術受溫度影響，且對目標物的辨識能力不佳，因此目前著重在自駕車與載具中障礙物的有無偵測上 [14]，並不符合研究目標，所以以下章節聚焦在電磁波段內的定位進行分析。

電磁波段內有許多不同現今受到關注的量測技術，電磁波段內常見的技術於1.2.1章內有簡單介紹，而電磁波以光速傳播，擁有高傳播速度與不受介質溫度與濕度影響的特性，減少可能對量測訊號造成影響的因素。

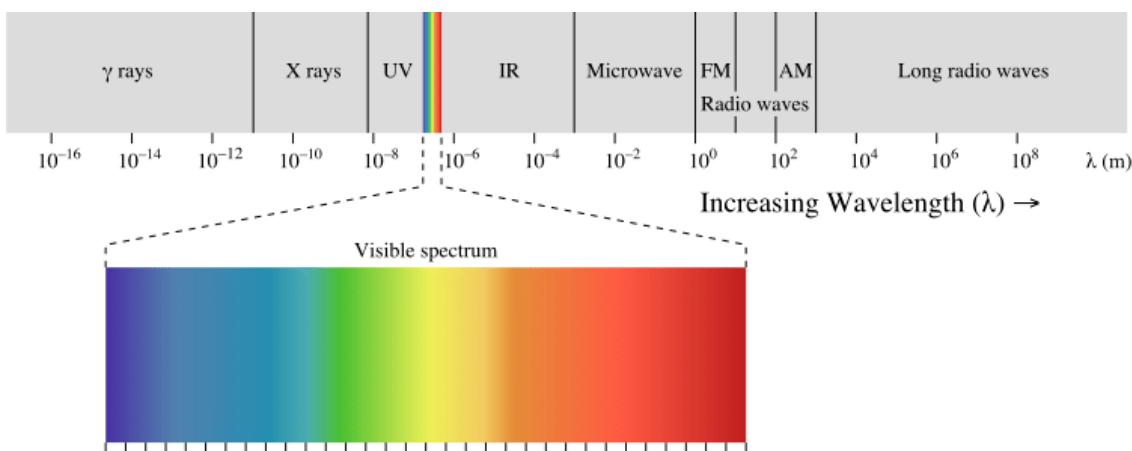


圖 2.11: 電磁波頻譜度 [15]

我們由電磁波的頻率切入進行不同硬體技術的分類，頻譜圖如圖2.11，能夠用於定位的波段為頻率低於約 790THz 的波段，因為電磁波頻率越高所含能量越高使高頻波段對人體有害，因此高於此波段的電磁波具有過高能量，導致此波段中的 X 光、紫外線、伽瑪射線無法使用於日常應用，不予考慮。

對人體無害的波段則分為兩部分探討：2.3.1章探討頻率低於 300GHz 的低頻波段 [16]，使用此波段的硬體技術包含 WiFi、藍芽、RFID；而在2.3.2章介紹頻率介於 790THz 與 300GHz 之間的光波段，此波段的硬體技術包含紅外線、可見光定位以及影像感測器定位。以下章節便以圖2.12為架構依序介紹。

### 2.3.1 無線電波段定位

低頻波段也就是俗稱的無線電波 ( Radio Waves )，應用發展歷史長，對於可使用的頻率有嚴格規範，台灣由國家通訊委員會訂定嚴格的可使用頻率波段 [17]，保證軍警、醫療、廣播等的傳播需求。常見使用無線電波段的定位技術包含 WiFi 與藍芽裝置，這兩種技術普遍於室內許多設施與手機，除此之外也包含技術較新的 RFID 定位技術。

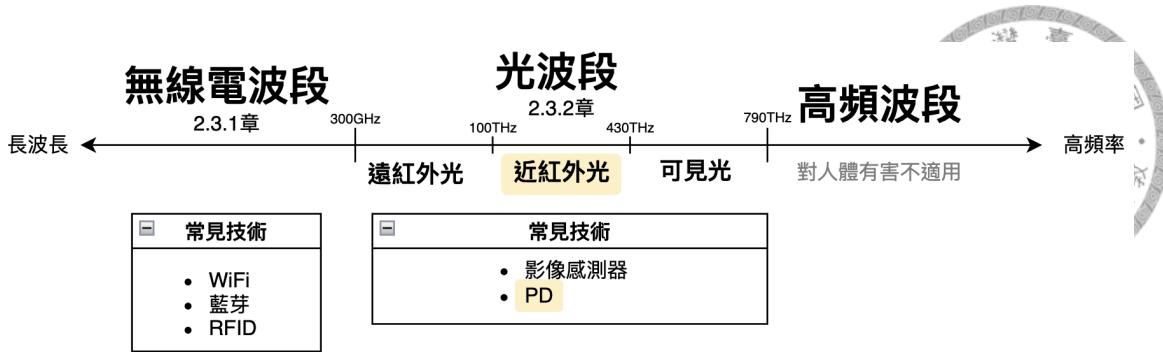


圖 2.12: 以電磁波頻率分類硬體技術

無線電波的主要特色包含可穿透大多障礙物，因此可用於跨房間非可視範圍 (NLoS) 的定位 [7]，增加了應用場域，然而也大大提升了訊號處理的難度，使感測器難以辨別訊號衰減原因為距離、角度、亦或是障礙物，因此選擇非可視範圍內定位即捨棄精度。除此之外，無線電波的傳遞距離很長，定位範圍較廣，WiFi 甚至可達距離 50 公尺的定位 [6]。所需面對的誤差處理包含電磁干擾、同頻道干擾 (Co-channel Interference)、受障礙物與金屬影響的穿透效果等。

至於無線電波段所使用的定位演算法，大多系統皆是利用指紋法、多點定位、三角法的方式，共通點是都需要多個參考點，事先的安裝與校正步驟相較複雜，應用場域著重在固定場域，而精度多為公尺量級。

舉例來說，此波段大多應用在固定的場域中，常見的後處理方法包含指紋法的，或是利用大量的感測器與訊號發射器來判斷定位 [18]，系統設置皆與圖2.13相似，差異於感測器擺放的方法以及演算法。其中，最經典的 LAND-MARC 例子 [19] 的環境如圖2.14所示，也是將感測器散布於環境中。

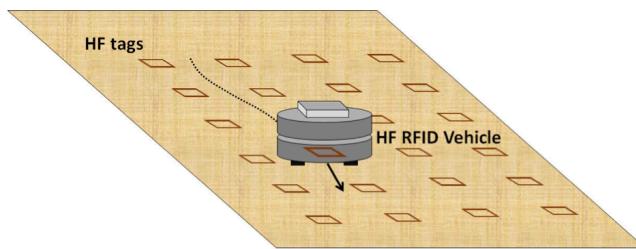


圖 2.13: RFID 定位系統示意 [18]

無線電波段也有少數例用2.2.2章中所提到的三角法，如 [20] 研究 (圖2.15)，例用 RFID 天線所接收到的訊號強度與入射角度的關係，在載具上放置兩天線，而擺放角度有 90 度的差異，藉由 RFID 發射器傳送訊號至天線的入射角度不同，計算出目標物的方位。此文獻提出了一種一對一定位的方法，然而其只能解出目標物的方位，也就是二維定位，並不包含距離。除此之外，由於可穿透障礙物的特色，隨著測試環境中添加障礙物、人、移動物品，皆會影響到訊號，造成誤差。


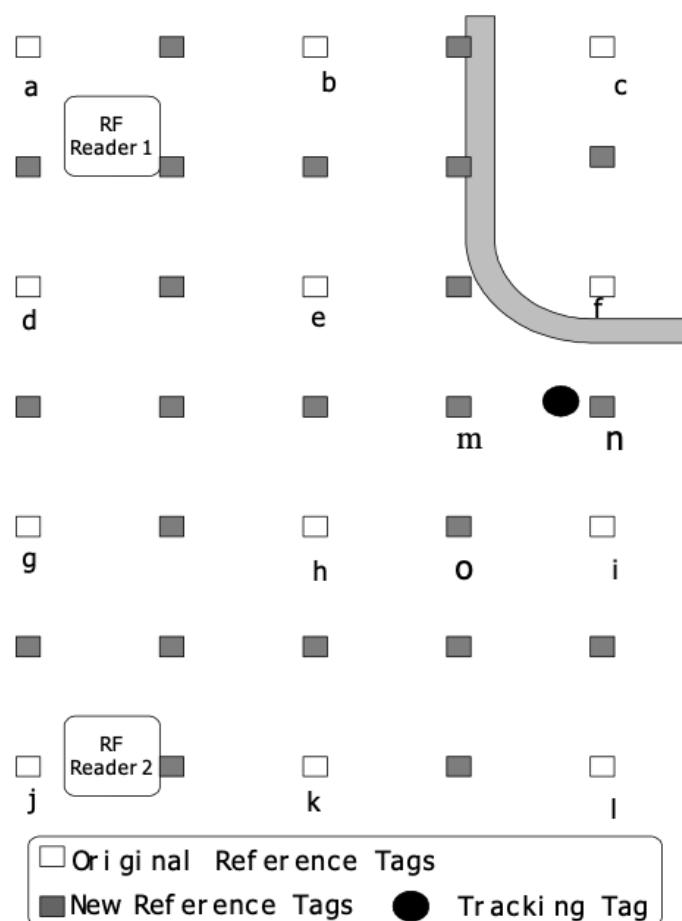


圖 2.14: LANDMARC 系統環境 [19]



(a)

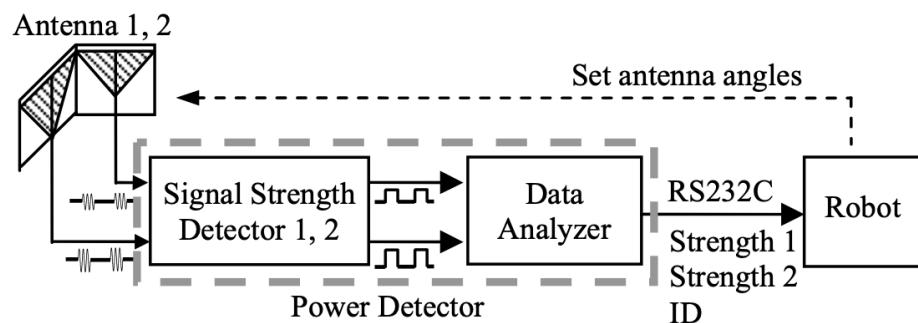

(b)

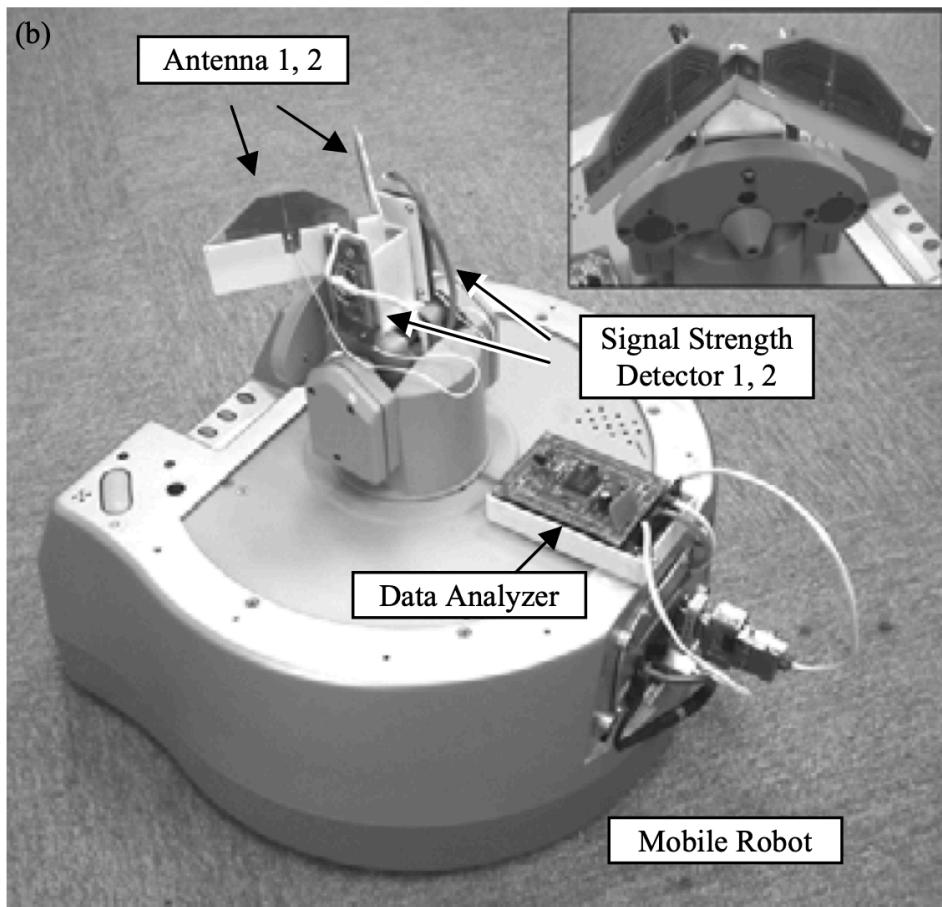


圖 2.15: 利用三角法定位的 RFID 系統 [20](a) 系統架構 (b) 載具實驗



最後總結無線電波段的特色：此波段常使用於傳輸訊號的功能上，因此有成熟的編碼與解碼技術，能夠輕易達到辨識目標物的功能；而能夠穿透障礙物的以及傳輸距離長的特性，使得應用範圍大又不受視線範圍拘束；然而精度相較低，因此大多仰賴多個參考點或是事前建立數據庫的指紋法，應用的靈活度降低，較不符合本研究目標，因此著重在2.3.2章中的光波段定位。

### 2.3.2 光波段定位

光波段的定位發展近幾年來十分顯著，主要原因為光學硬體上的進步，促使光通訊（Light Communication）的發展，使發光與感光元件具有傳播ID、訊息等資訊的能力，因此光通訊與光定位便於近年得到研究關注 [5]。光通訊流程如圖2.16所示，利用驅動器調控光源的閃爍頻率、發光強度，來達到編碼的效果，最常見的編碼方式即為關閉調控（On-Off Keying，以下簡稱OOK），藉由開關光源傳送一段二進制訊號；感測器多以PD接收，接收後透過解碼取得資訊 [21]。

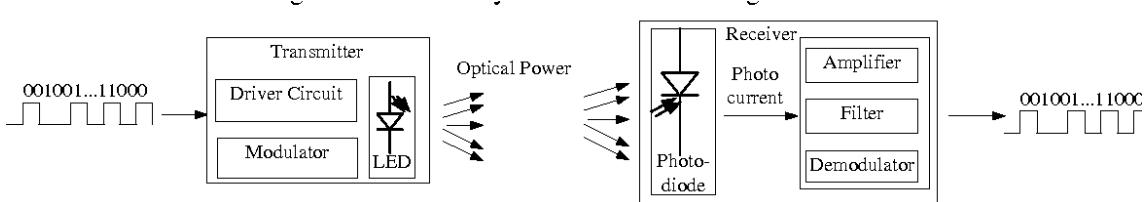


圖 2.16: 光通訊流程圖 [21]

光波段在應用場域有一優勢，其可應用於無線電波限制的場域，如機場與醫院等特殊醫療場域 [10]，且在如今無線電波訊號充斥環境的狀況下，而光波段即提供一替代方案。即使無線電波擁有很廣頻率選擇，然而隨著現今通訊需求的提升，無線電波段已被證實有塞車的狀況出現，光通訊便是一應對此困境之解決方法。

再來，光波段無法穿透障礙物，僅能進行可視範圍內（Line-of-Sight，以下簡稱LoS）的定位，捨棄廣域的定位以獲得較為單純的量測數據。此特性同時增加光通訊的安全性以及穩定度，著重針對可視範圍進行通訊與定位，不受多餘訊號的干擾 [22]。例如載具運行時，僅需著重分析於周遭的其他物體，位於隔壁房間的物體毫不重要，因此LoS通訊定位可忽略不重要的資訊，增加處理速度與訊號穩定度。即便如此，僅能進行LoS定位也限制了能夠量測的範圍，在環境阻擋物較多的情境會擋住光訊號的傳輸，使其無法進行定位。

除此之外，電磁波有一特性為：波長愈短可達到的量測精度愈高，且感測器與訊號發射器的硬體大小也愈小，例如市售便宜常見的光波段感測器如PD感光二極體尺寸量級為mm或以下 [23]且能耗低，相較之下使用低頻波段的RFID感測器常見量級為較大的cm [24]。因此，選擇波長較短的光波段相較無線電波段具有硬體上的優勢。



表 2.1: 無線電波段與光波段的比較

	無線電波段	光波段
通訊能力	較強	較弱
視線範圍外的定位	可以	無法
精度	較低	較高
量測範圍	較大	較小
安全性	較低	較高
醫院與機場的使用	無法	可以
硬體大小	較大	較小
常用演算法	多點定位 指紋法	多點定位 指紋法 幾何方法

光波段定位也可以依照使用波段與使用感測氣分類如圖2.12，以下分別於2.3.2.1章探討使用波段的差異，以及於2.3.2.2章介紹感測器硬體技術的選擇。



### 2.3.2.1 依照波段分類：紅外光、近紅外光與可見光

如圖2.12，光波段依照人眼可視與否分成可見光與紅外光兩類，而其中紅外光內由於硬體特性不同，又分為近紅外光與遠紅外光。以下依照不同面向條列討論：

#### - 人眼可視與否

依照人眼可視區分為可見光與紅外光波段，而紅外光頻率低、能量較小，且於視網膜成像的難度也大，因此較為安全。而可見光的優勢於其可以照明，因此大多可見光定位會應用於需照明的場域，配合照明用的光線進行定位。但凡使用情境不想影響人們的感知，亦或是光源需移動，有直射眼鏡造成人眼不適的可能時，便會選擇使用紅外光波段。

本研究目標需應用於移動物體上，因此紅外光呈現優勢，紅外光無法在視網膜成像的特性讓使用者並不會感受到不適

#### - 成本

光波段的光感測器常見的材料有矽 ( Si )、鍺 ( Ge ) 與 III 或 V 族元素，價格最便宜的是矽材料，而矽感測器的感光波段約在 400-1000nm，也就是可見光與近紅外光 ( NIR ) 波段。若要量測波長較長的紅外光，硬體材料便需要使用到昂貴的鍺或其他三五族元素 [25]，這也是為什麼普遍紅外光波段的硬體的印象都較為昂貴。實際上，近紅外光波段的感測器可挑選與可見光感測器相同的矽材料，使成本維持低。

除了硬體本身的成本以外，系統架設難易度也需納入考量。常見可見光定位的文獻會強調系統架設難易度低，因為可見光定位可以利用室內現有的照明光源，不需額外添置訊號發射器 [22]。然而需注意的是，當可見光定位需利用光通訊分辨 ID 時，使用者需要在光源硬體加裝驅動器，且原有燈具需改成符合編碼需求的硬體，所需付出的成本不得被忽視。因此，在架設成本上，我認為波段的無論影響不大。

因此，僅考量成本時，無論是 PD 還是影像感測器，挑選可見光與近紅外光波段較為合適。

#### - 環境光源的影響

光波段的誤差來源主要包含多重路徑傳輸 ( Multipath effect ) 與環境光源 ( Ambious Light Source ) [4]，其中多路徑傳輸無關波段，影響程度皆相同。而環境光源的部分，強度過高可造成訊號偏移，甚至硬體飽和導致訊號失真，因此需有效的降低環境光源的強度以保持定位的準確度。

環境光源包含了室內的光源以及太陽光源，室內的光源使用交流電的頻率約在 120hz，可以針對頻率進行濾波。而太陽光源的強度與電磁波頻率有關，關係呈現於太陽輻射波譜（Solar Irradiance Spectrum）如圖2.17，其顯示太陽光強度與波長的關係。其中，太陽光照射至地球並傳送至地表的能量與大氣層的吸收度有關，因此輻射波譜圖的高峰即為可見光波段，光波段中有幾個低谷，出現在 760nm 左右的氧氣吸收帶（Oxygen A-band）、與 940nm 和 1550nm 附近被水蒸氣吸收之波段 [26]。

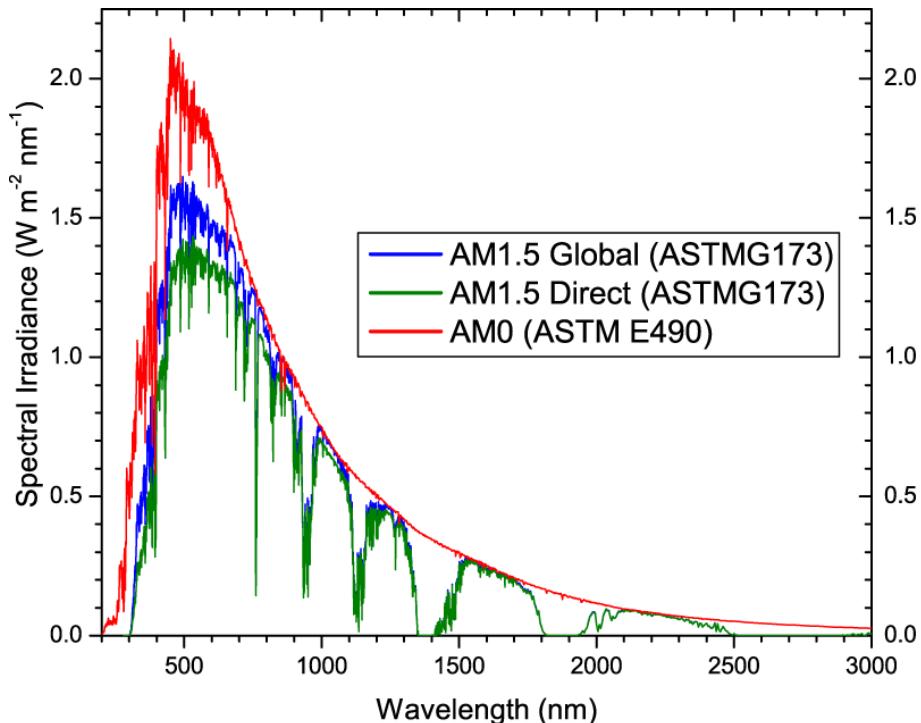


圖 2.17: 太陽輻射波譜 [27]

由於利用光波段定位最大誤差來源之一就是要克服其他光所造成的雜訊，因此在選擇工作波長時，需挑選太陽光能量較低的波段，例如於近紅外光波段中的 760nm 與 940nm，以及遠紅外光波段內的 1550nm。

綜上所述，根據本研究的需求，將各波段的優缺點簡單整理於表2.2，最適合本研究需求的波段為近紅外光波段中的太陽能量低谷區。利用這些波段進行定位，可以同時節省硬體成本、降低環境光源的影響，也能夠不造成使用者的眼經不適。

### 2.3.2.2 依接收子類型分類：PD 與影像感測器

2.3.2.1 章中討論了光波段中不同波段的優缺點，而本小節中將討論光波段中常使用的兩種硬體差別，其分別為 PD 與影像感測器。

- 影像感測器



表 2.2: 光波段中的波段特性比較

	可見光波段	近紅外光波段	遠紅外光波段
硬體成本	較低		較高
人眼可視與否	同時提供照明需求	人眼不可視	
太陽光能量	較高	較低 (低谷於760nm、940nm附近)	較低 (低谷於1550nm附近)

影像感測器包含常見的相機，運作原理為每次取樣時，影像感測器擷取多個像素的光強度資訊，資訊量極多，是眾多定位技術中最消耗運算資源以及硬體成本最高的。其 Step4. 的定位演算法方是利用辨識已知的特徵圖案，進而將影像中特徵圖案的大小、變形量與特徵圖案的尺寸、形狀進行比對，利用 PnP 演算法推算目標物的距離以及姿態（如2.2.2章）。其中，投射於影像平面上的圖案大小隨距離增加，以平方衰減，因此特徵圖案需要越大越好。除此之外，影像感測器的取樣頻率大多在百赫茲內，且視覺辨識所需要的運算資源多，因此成本高，且運算速度也較慢。

影像感測器所辨識的特徵點又可分為主動與被動傳送訊號，被動傳送訊號的包含 ArUco 標誌（圖2.10），其需透過環境光源照射可見光波並反射至影像感測器，讓影像感測器得以看到標誌；若室內光源未開，則無法定位。反之，主動傳送訊號的標誌便是光源，大多室內定位會使用半徑 15 公分以上的崁燈，利用影像感測器的滾動式快門效應（Rolling Shutter Effect），將條紋圖案視為特徵辨識。其中，滾動式快門效應會造成條紋圖樣的原因如圖2.18，因為 CMOS 感測器並非同時進行所有像素的成像，而是輪流一列一列的成像，搭配光源的閃爍，各列成像時便會各自呈現亮或暗的樣式進而產生條紋樣式。除此之外，透過調整光源的閃爍頻率，使用者可以調整條紋的粗細，進而達到編碼與解碼的效果，如圖2.19。

光波段中除了環境光源會造成誤差以外，誤差主要來源為多重路徑傳輸，如圖2.20所示，有部分訊號傳送至障礙物後遭反射傳入感測氣中，使得感測器接收的訊虽数除了 LoS 路徑以外，還包含了透過反射傳送而來的訊號，這些感測器量測到的 NLoS 訊虽数便會造成誤差。而影像感測器使用的為影像中的特徵點，因此較不受多重路徑傳輸的影響，在此項誤差上具有優勢。

### - Photodiode(PD)

光電二極體（Photodiode，以下簡稱 PD）能感測到資訊僅有強度資訊，而強度資訊受 LED 出射角度、PD 入射角度、距離影響（於2.4.1.3章詳述），相較大多無線電波技術的訊虽数強度主要僅受距離影響，PD 的變數較多，使得獲得相對定位的演算法也較複雜，需要多個 PD 或多個 LED 以進行定位。

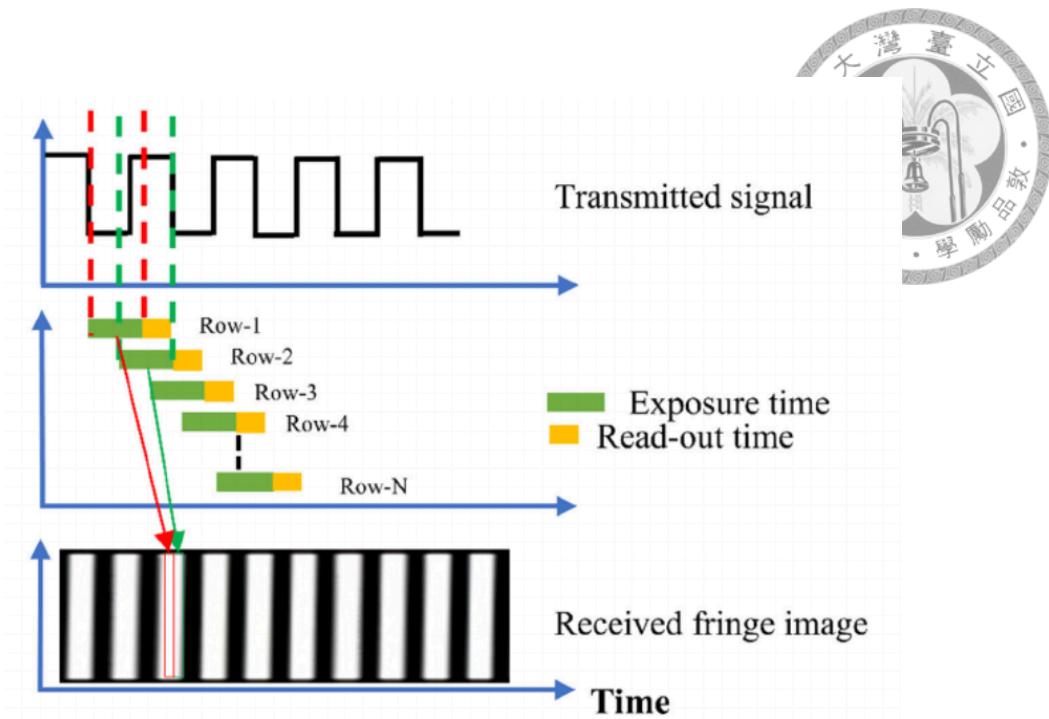


圖 2.18: 滾動式快門效應的成因 [28]

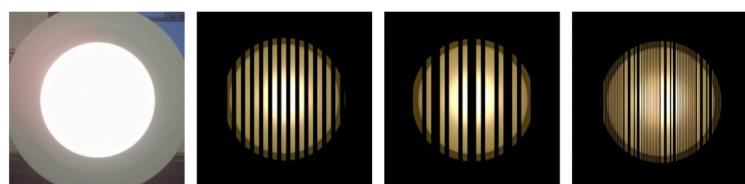


圖 2.19: 滾動式快門效應產生的條紋樣式 [29]

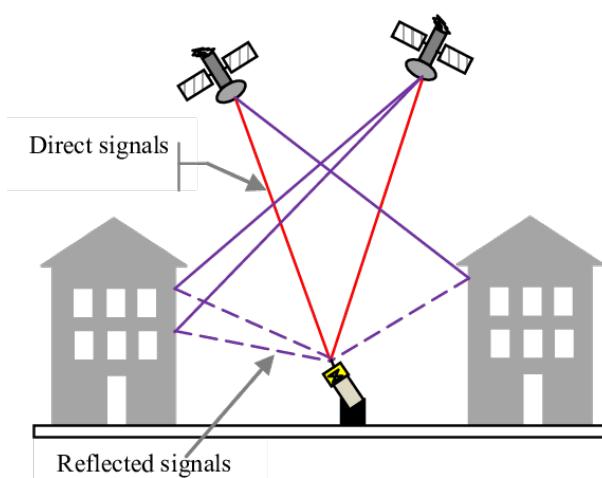


圖 2.20: 多重路徑傳輸 [30]

然而 PD 優勢為具有極高的取樣頻率，可高達千赫茲甚至萬赫茲，高取樣頻率即可使用光通訊進行編碼與解碼，且硬體成本相較影像感測器來說非常低。

LED 與 PD 定位的次系統常有多個硬體一同組成，而由於光強度同時與出入射角度和距離相關，因此 Step1. 次系統設置時可將多個硬體以不同姿態或位置擺設來進行定位的計算。以研究 [31] 為例的 PD 次系統設計如圖 2.21，其便將多個 PD 以不同指向擺放固定。

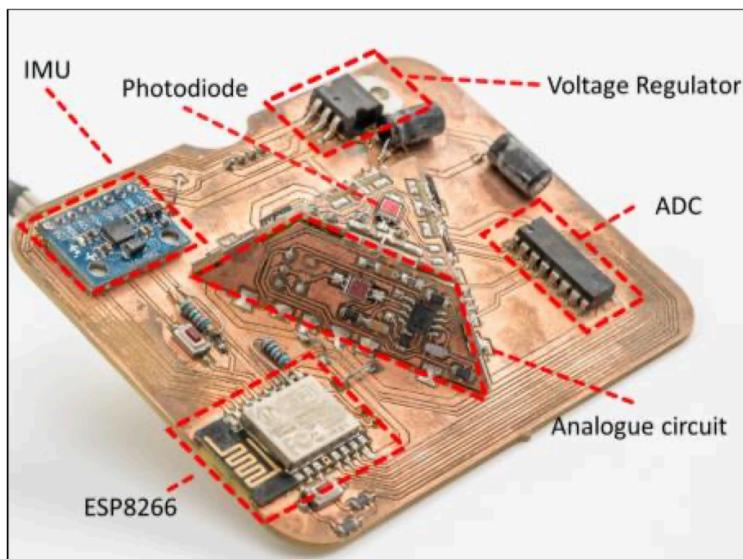


圖 2.21：文獻提供之 PD 次系統設計 [31]

Step3.PD 量測訊號的流程如圖 2.16 所示，訊號發送是利用驅動器與 LED 進行光通訊訊號發送，PD 接收訊號後進行解碼、取得 LED 的 ID 與光強度，再利用光強度以不同演算法解出相對位置。而 LED 與 PD 的定位系統中，硬體組成可以為單 LED 對多 PD、多 LED 對多 PD、或是多 LED 對多 PD，其中，當系統內包含多個 LED 時，各 PD 會同時接收到來自多個 LED，而多個 LED 訊號的解碼如圖 2.22，PD 會將訊號轉換至頻域，以獲得各頻率下的強度，也就是各 LED 傳送至各 PD 的強度。

利用光通訊獲得各 LED 傳送至各 PD 的強度後，Step4. 解出定位的演算法分成兩類，一類型為使用指紋法或多點定位，這種類型的系統需在環境中放置多個參考點（如圖 2.23），為「環境對一點的定位」。除此之外，大多使用 2.2.2 章中提到的幾何方法，如 [32]（如圖 2.24），透過多 PD 量測強度後，利用多個 PD 強度與幾何之間的關係取得定位，方法詳述於 2.4.2 章中。

影像感測器與 PD 進行定位的方法差異非常大，前者演算法為影像辨識，利用特殊圖案分辨光源，以影像中的變形計算位置；PD 常見的定位演算法則包含多點定位、指紋法、幾何方法，利用光通訊分辨光源。在兩者之間權衡時，本研究

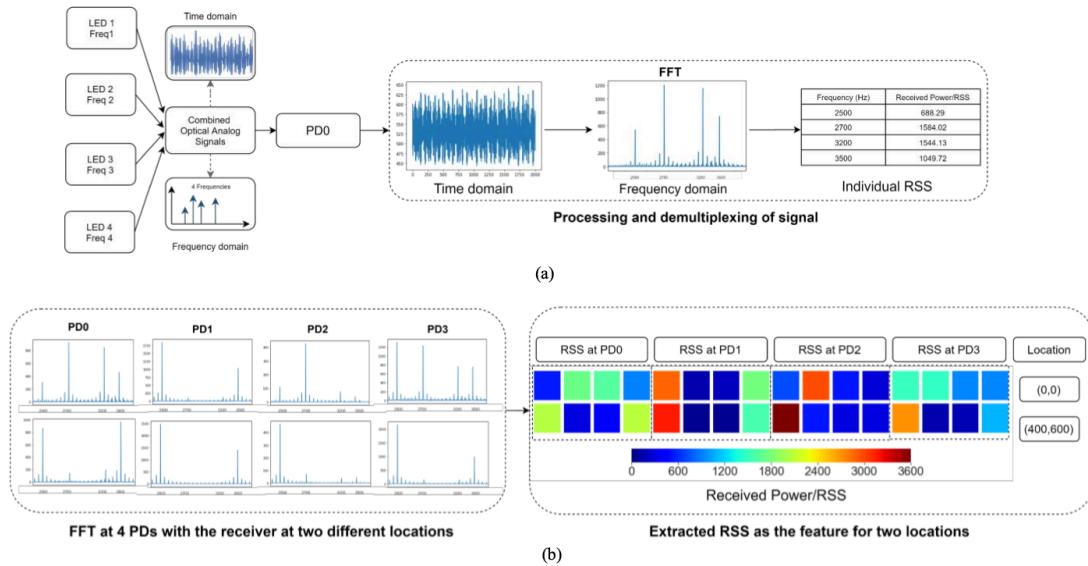


圖 2.22: 多 PD 進行光通訊解碼 [31]

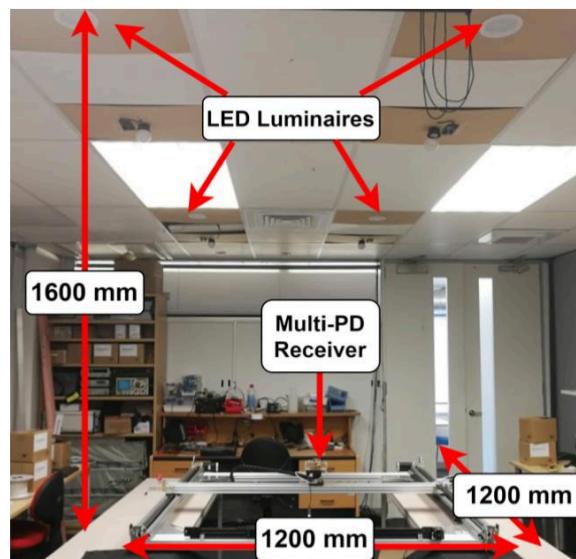


圖 2.23: 文獻 [31] 的系統架構 ( 使用指紋法 )

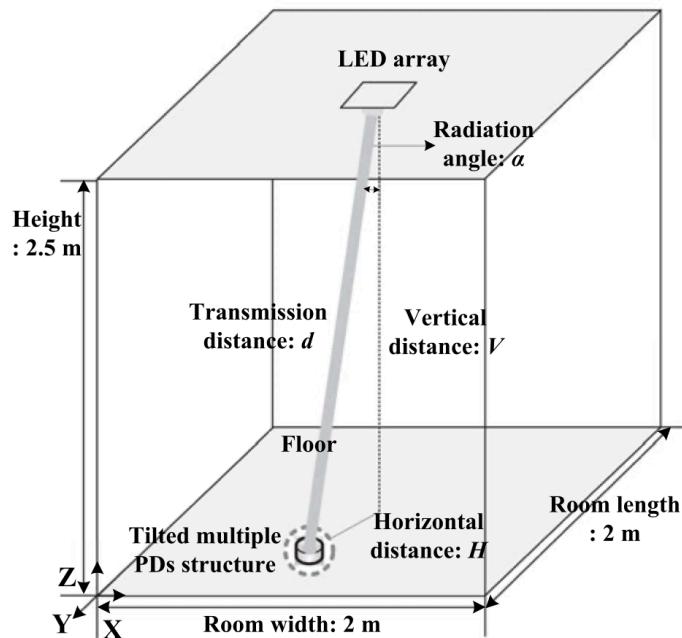


圖 2.24: 文獻 [32] 的系統架構 (使用幾何方法)

主要考量到成本以及硬體大小，為了能夠達到靈活、廣泛運用，取捨掉影像感測器具有高精度可能性的優勢。

### 2.3.3 小結：本研究使用技術的選擇

在2.3章中，由電磁波頻率分類為無線電波段與光波段，分別於2.3.1章與2.3.2章中介紹無線電波與光波段的定位，並於圖2.1中比較兩者，其中光波段較高的精度、較小的硬體、以及能夠靈活應用的幾何方法演算法，使光波段定位為更適合的選擇。

光波段中，又依照使用波段與使用的硬體分類。使用波段於2.3.2.1章中討論，分為可見光、近紅外光與遠紅外光，如表2.2，近紅外光兼具低成本低干擾的特色，因此選用近紅外光波段中，位於輻射光譜低谷的 760nm 與 940nm 波段最為合適。硬體選擇則於2.3.2.2章中討論，如表2.3，權衡之下選擇 PD，雖然捨棄精度，但得以換取較低的成本與較小的體積；另外，PD 所使用的定位演算法需為具有單點對單點定位能力的幾何方法。

綜上所述，本論文將使用 LED 與 PD 的定位方法，於後續的2.4章中更深入的討論，分別介紹 LED 與 PD 的特性、光傳遞模型，以及現今文獻所遇困難與限制。



表 2.3: 影像感測器與 PD 的特性比較

	影像感測器	PD
成本	較高	較低
精度	較高	較低
演算法複雜度	較高	較低
辨識ID方法	視覺辨識	光通訊
多重路徑傳輸	影響小	影響大
硬體大小	辨識標誌需足夠大	PD本身體積小

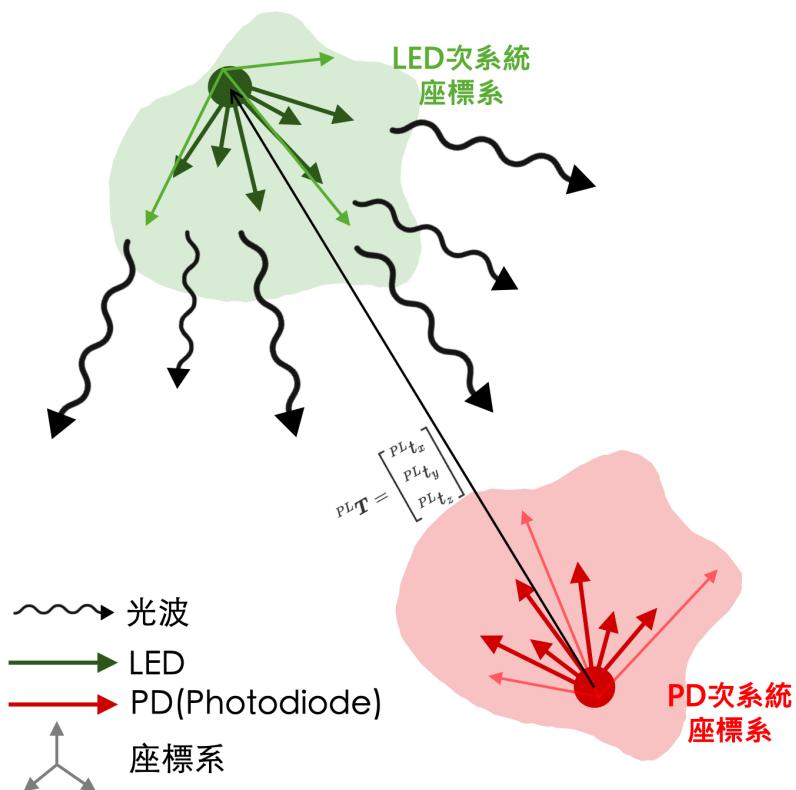


圖 2.25: LED 與 PD 定位系統架構



## 2.4 LED 與 PD 的定位系統

LED 與 PD 的定位系統架構如圖2.25，是由  $L$  個 LED 與  $P$  個 PD 組成，在文獻中， $L$  與  $P$  的數量可為一也可為多個。根據1.2章中提到的使用情境，我們希望將 LED 與 PD 各自封裝成兩硬體單位，因此可用兩座標系表示兩硬體單位。其中，多個 LED 固定於 LED 座標系上，PD 則是固定在 PD 座標系上，而兩座標系的相對關係可以自由的改變如2.1章所述。實體的系統架構如圖2.23，其為 [31] 中的系統架構，而圖2.21則為該研究中的 PD 量測單位。

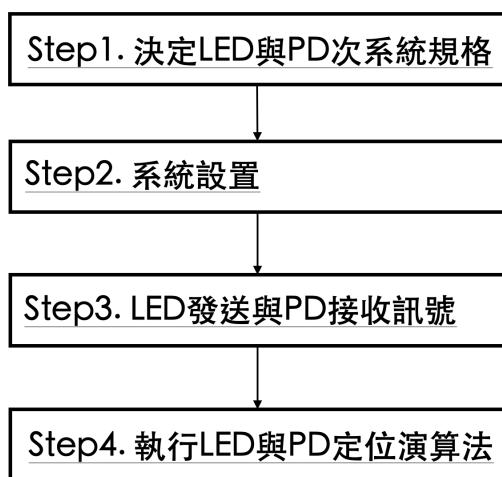


圖 2.26: LED 與 PD 定位系統流程

LED 與 PD 系統的定位流程則如圖2.26，步驟與圖2.2中的步驟相同，僅是針對 LED 與 PD 系統進行微調，以下分項介紹：

### Step1. 決定 LED 與 PD 次系統規格：


- 決定使用的 LED 與 PD 硬體規格（詳述於2.4.1.2章與2.4.1.3章）
- 將 LED 硬體與驅動器等電路連接
- PD 需與放大器或是電阻連接完成感測電路
- 設置兩次系統中硬體擺設的方式（詳述於2.4.1.4章）

### Step2. 系統設置：

完成兩次系統的前置作業後，進行 Step2. 系統設置，也就是將兩次系統擺設於空間中欲量測的位置，呈現如圖2.25中呈現的系統架構，兩座標系之間的轉換如2.1章中的齊次座標轉換矩陣。

### Step3. LED 發送與 PD 接收訊號

為了能夠辨識是哪個 LED 發出的訊號，系統需要透過光通訊技術進行邊解碼。光通訊流程圖如圖2.27，由 LED 編碼傳輸特定模式的訊號，而在

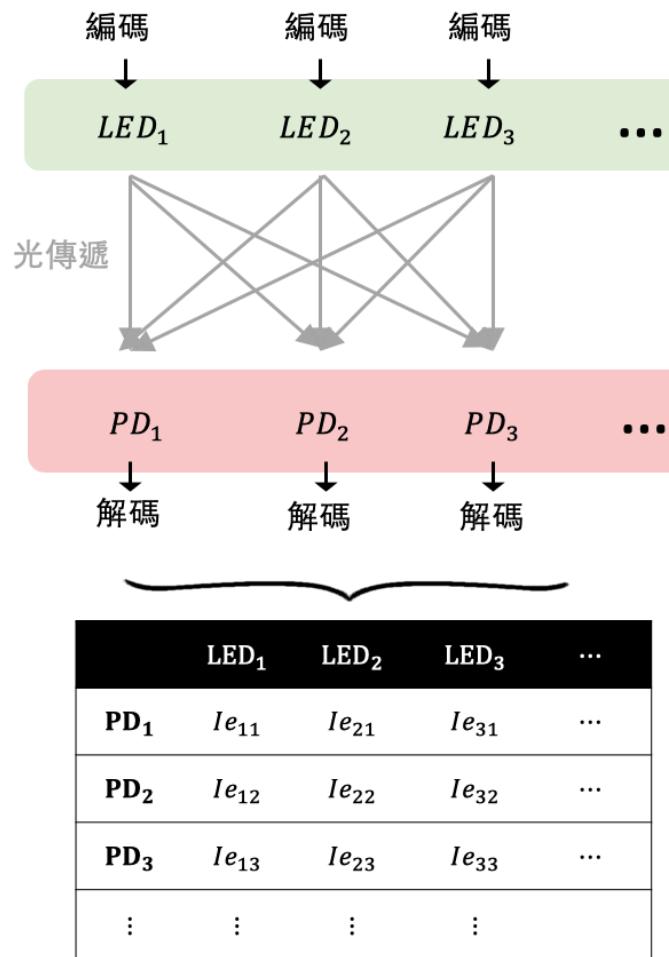

得到P個PD對應L個LED的電流訊號

圖 2.27: Step3. 中的光通訊流程圖

光定位上最常使用的編碼方式為 OOK，其僅利用開關頻率將 LED 的 ID 傳輸。LED 發出的光訊號透過光傳遞至 PD，每個 PD 將所收到的訊號進行光通訊解碼，將訊號拆成訊號來自哪個 LED 以及該 LED 所造成的電流大小，綜合  $P$  個 PD 解碼後的資訊，即可獲得一  $L \times P$  的表格，顯示各 PD 對應各 LED 的電流強度，而理論上的電流強度可以用光傳遞模型描述，詳述於2.4.1.5章中。

#### Step4. 執行 LED 與 PD 定位演算法

執行定位演算法則是透過 Step3. 所獲得的  $L \times P$  各 PD 對應各 LED 的電流表格，回推出兩座標系的相對位置，如同2.2.2章敘述，PD 能使用的定位演算法種類包含多點定位、三角法、指紋法與幾何類型，前三種都為多點對一目標物的定位，系統環境與架構如圖2.23，並不符合本研究目標欲達到的兩單位之間的互相定位，如圖2.24；因此，以下針對幾何類型介紹。

使用幾何方法的演算法，主要是仰賴光傳播模型中（式2.11），PD 的電流與距離、出入射角相關，利用多個 LED 與 PD 之間的交互關係，得到相對位置。光傳遞模型中，變數除了距離以外，還包含出入射角，使得 PD 具有獲得但點對單點定位的能力，例如 PD 得以透過特殊的限制與組態，得到目標物的姿態 [33]，是除了影像感測器以外能得到姿態資訊的方法。然而也因為變數較多，使得模型較為複雜，如同式2.17呈現，因此需透過適當的限制簡化模型複雜度，常見的限制於2.4.2.1章中介紹。

為深入了解 LED 與 PD 定位系統，我們先於2.4.1中介紹 LED 與 PD 的定位理論，再於2.4.2章中介紹現今 LED 與 PD 定位方法與應用，以及2.4.3章中整理現今所遇困難。

### 2.4.1 LED 與 PD 的定位理論

在進入 LED 與 PD 定位系統的現況前，我們需先對 LED 與 PD 定位系統的原理有所了解。本章節依續從2.4.1.1章光領域常用的單位介紹開始，有了基本理解後則進入2.4.1.2章介紹朗博次方模型與2.4.1.3章中的 LED 與 PD 硬體特性，最後則於2.4.1.5章介紹光傳遞模型。

#### 2.4.1.1 光領域常用單位介紹

由於光領域中，單位與術語經常有口語或混用的情況，令人感到困惑，因此在進入 PD 與 LED 定位的探討之前，先對光領域的一些術語與單位進行介紹，方便2.4.1.2章以及2.4.1.5章中敘述朗博輻射模型與光傳播模型。

首先，描述光照的單位分為兩種系統：輻射測量學 (Radiometry) 與光度測量學 (Photometry)，兩領域以不同單位描述光源如表2.4，其中輻射測量學著重在電磁波輻射的量測，描述通量單位為瓦特 (Watt)；而光度測量學著重在人眼可見之可見光波段的研究，通量單位為流明 (Lumen)，同樣物理量下單位定義不同 [34]。

表 2.4: 輻射測量學與光度測量學的物理量比較



符號	定義	輻射測量學	單位	光度測量學	單位
$Q$		Radiant Energy 輻射能量	Joule( $J$ )	Luminous Energy 光能	Talbot
$\Phi$	$\Phi = \frac{dQ}{dt}$	Radiant Flux 輻射通量(功率)	Watt( $W$ )	Luminous Flux 光通量	Lumen (lm)
$I$	$I = \frac{d\Phi}{d\omega}$	Radiant Intensity 輻射強度	$W/sr$	Luminous Intensity 光度	Candela (cd)
$E$	$E = \frac{d\Phi}{dm^2}$	Irradiance 輻照度	$W/m^2$	Luminance 輝度	$cd/m^2$

本研究聚焦在近紅外光波段，因此本論文會使用輻射測量學的系統，然而文獻上可見光定位數量較多，因此在單位的換算上需特別注意。以下針對光領域常用物理量分項簡單介紹：

#### - 立體角 Solid Angle $\Omega$

描述二維空間中的角度單位為弧度，代表夾角內的弧長與半徑比例，而單位弧度的定義是半徑與圓弧長度相等時的圓心角。

然而光源存在於立體空間中，而空間中描述角度的物理量即為立體角  $\Omega$  ( Solid Angle )，該物理量代表一光束投影於單位球面上時，表面積與半徑平方的比例，如圖2.28所示。立體角的單位為球面度 ( steradians, 簡寫 sr ) 代表在半徑為  $r$  的球體中，立體角投射出的表面積為  $r^2$  。

#### - 輻射通量 Radiant Flux $\Phi$



描述光照功率的物理量為通量 ( Flux ) 或稱輻射功率 ( Power )，用符號  $\Phi$  表示，代表每單位時間的輻射能量，單位為瓦特，而大多 LED 規格表上以此物理量來描述 LED 在指定電流下可產生的最大光功率。

#### - 輻射強度 Radiation Intensity $I$

每單位立體角所含的通量稱為輻射強度  $I$ ，此物理量常用於描述光與立體角之關係，在同一光束內，輻射強度僅與立體角有關，與距離無關。


#### - 輻照度 Irradiance $E$

每單位面積所含的通量稱為輻照度 ( 如圖2.29 )，其中照射面積隨著距離  $D$  增加而平方遞增。

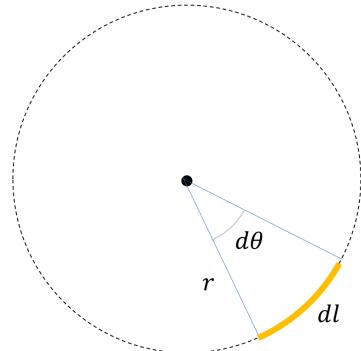

$$d\theta = \frac{dl}{r}$$


角度

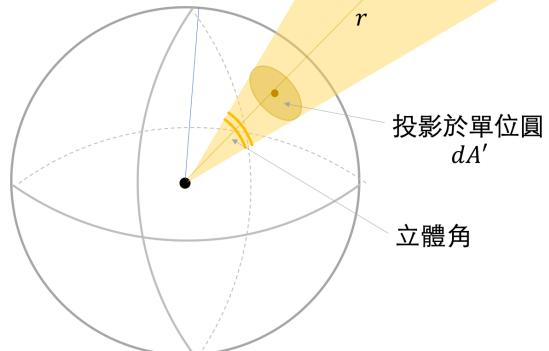

$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} = \frac{dA'}{1}$$

立體角

圖 2.28: 角度與立體角

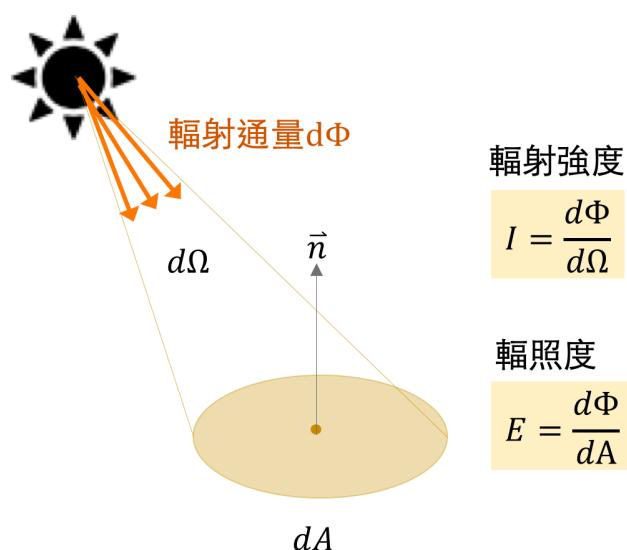

輻射強度

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$$

輻照度

$$E = \frac{d\Phi}{dA}$$

圖 2.29: 輻射強度與輻照度


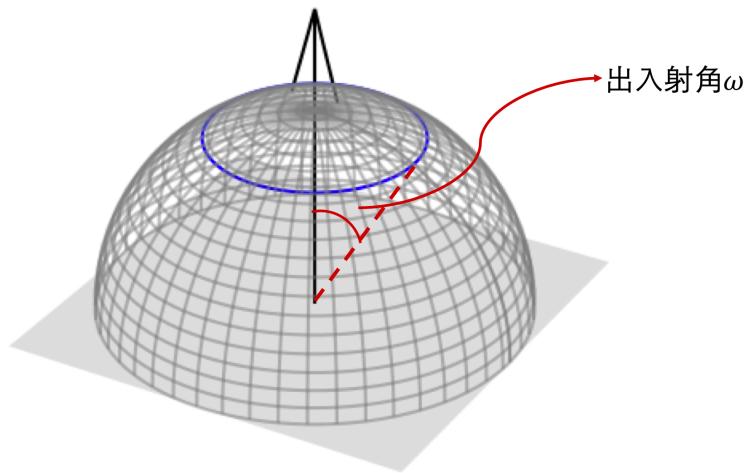


圖 2.30: LED 與 PD 三維空間中的出入射角

#### 2.4.1.2 朗博輻射模型

LED 與 PD 硬體有許多種類，最常見的市面上 LED 與 PD 為軸對稱並滿足朗博輻射模式 ( Lambertian Radiation Pattern )，本論文僅考慮此類硬體。其中軸對稱如圖2.30所示，圖中黑色向量表示硬體指向，輻射強度僅為出入射角  $\omega$  的函數，而出入射角為硬體指向與出入射角向量之間的夾角；以圖2.30來看，藍色圓圈上的所有出入射角位置都擁有相同的輻射強度，與方位角無關，呈現軸對稱的特性。

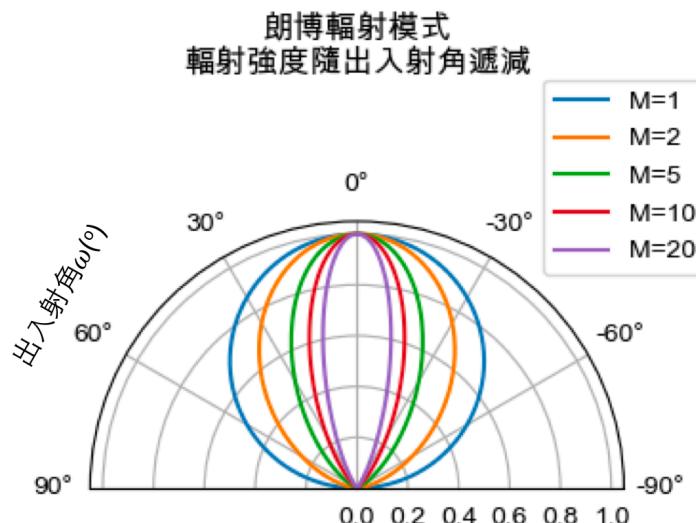

$$\text{與中心軸輻射強度比值} : \frac{I(\omega)}{I(\omega=0)}$$

圖 2.31: 輻射強度與出入射角的關係

LED 與 PD 的照射與接收模式 (Pattern) 皆可以用朗博輻射模式描述 ( 圖2.31 )，



其代表感（發）光強度隨著 LED 出射角（PD 入射角）的增加而衰減，如式2.3描述，感（發）光強度於中心軸時最大，其衰減模式可用餘弦函數 (cosine) 的  $M$  次方 (power) 表示， $M$  代表的是朗博次方（Lambertian Order），需注意的是輻射強度與距離無關（詳述於2.4.1.1章）。

$$I(\omega) = I(\omega = 0) \times \cos(\omega)^M \quad (2.3)$$

上述為輻射強度與出入射角的關係，為了呈現出入射角於空間中的關係，我們以一向量描述 LED 與 PD 的中心軸方位，而由於 LED 與 PD 最大的可視範圍不會超過出射角  $90^\circ$ ，因此用半球體描述 LED 與 PD 的可視範圍，呈現於圖2.30。如圖所示，出入射角在空間中僅與球座標系中的天頂角  $\alpha$  相關，在同樣天頂角時出入射角皆相同。

以圖2.30作延伸，空間中的 LED 與 PD，朗博輻射模式在朗博次方為一時如圖2.32，在同樣出射角下，光輻射強度相同，呈現軸對稱，愈接近中心軸的輻射強度愈大。

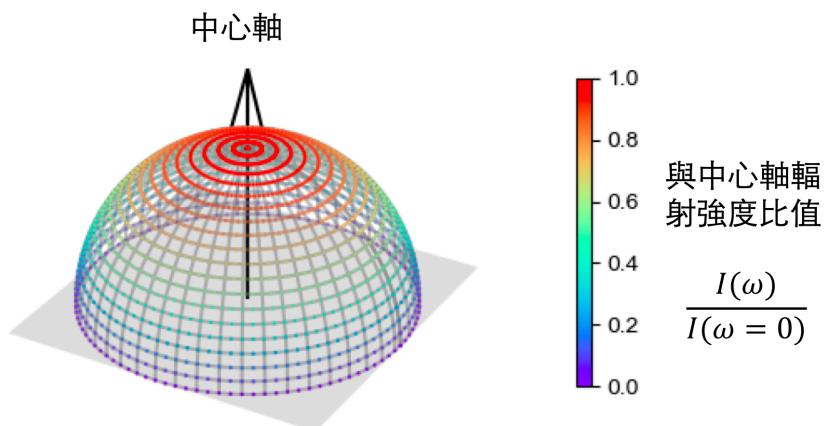


圖 2.32: 朗博次方為一時空間中輻射強度與出入射角方位的關係

而朗博次方所代表的意義，可視為在出入射角角度敏感度與照射範圍中的取捨：朗博次方較小時，其照射範圍較大，最大可以覆蓋半個球表面，光強度隨出射角度衰減的速度不大，也就是對不同入射角度的敏感度不高。反之，朗博次方較大的硬體雖然覆蓋範圍較小，但對覆蓋範圍內的角度變化敏感度高（如圖2.31）。因此，硬體的朗博次方是 Step1. 決定次系統規格中的重要參數，無論是目標物 LED 次系統還是量測者 PD 次系統都需要謹慎挑選合適朗博次方的硬體。

#### 2.4.1.3 LED 與 PD 的硬體特性

LED 與 PD 在選購時，除了挑選朗博次方以外，也需注意其他特性以及影響發收光能力的硬體參數，也屬於 Step1. 決定次系統規格中的步驟。在此將硬體參

數整理於表2.5，以下將 LED 與 PD 的特性分項介紹。



表 2.5: LED 與 PD 的硬體參數

	LED參數	PD參數
影響發/收光模式 (Pattern)	LED朗博次方 $M\ell$	PD朗博次方 $M_p$
影響發/收光強度	總輻射通量 $Pt$	有效面積 $A$ 響應率 $Re$ 飽和電流 $s$

### - LED 硬體特性

LED 發出的輻射強度  $I\ell$ ，會遵守式2.3描述的朗博輻射模式，其提供了 LED 光輻射強度  $I\ell$  與不同出射角  $\theta$  的關係。而由於描述 LED 特性時，多以總輻射通量  $Pt$  描述，而總輻射通量為半球面空間中的輻射強度  $I\ell$  積分，如式2.4。


$$Pt = I\ell(0)(M\ell + 1)/2\pi \quad (2.4)$$

透過式2.4移項與式2.3，即可完成式2.5，描述 LED 輻射強度  $I\ell$  與出射角度  $\theta$ 、LED 總輻射功率  $Pt$  以及朗博次方  $M\ell$  的關係。

$$I\ell(\theta) = Pt \frac{(M\ell + 1)}{2\pi} \cos \theta^{M\ell} \quad (2.5)$$

圖2.33呈現了 LED 在總輻射通量  $Pt$  相同的情況下，輻射強度  $I\ell$  與出射角  $\theta$  的關係。圖中呈現了式2.4積分的影響，在朗博次方較大時，中心軸的輻射強度比值突出，其原因為朗博輻射模式於半球面上積分的影響。以圖2.30為例，在半球面上入射角為  $0^\circ$  的點僅有與中心軸重疊的位置，相較之下入射角為  $90^\circ$  的點則包含  $z=0$  平面上半徑為一的整個圓形。由此可知，越大的入射角所含的立體角越大，在擁有固定輻射總通量時，將輻射強度分配給小的立體角度，來分總通量的立體角不多；反之當我們將輻射強度分配給大的入射角度時，入射角大所包含的立體角較多。因此，朗博次方較小時，隨著出入射角度增加，輻射強度衰減速度緩慢，出射角於  $45^\circ$  仍有中心軸 0.7071 倍的強度，因此總通量需分配給大出射角度的部分，所包含的立體角範圍大，使相對輻射強度比值小；而朗博次方較大時，大出射角的輻射強度極小，僅用將總輻射通量分配給小出射角的部分，所含的立體角範圍也小，因此輻射強度對總輻射強度的比值較大。

### - PD 硬體特性

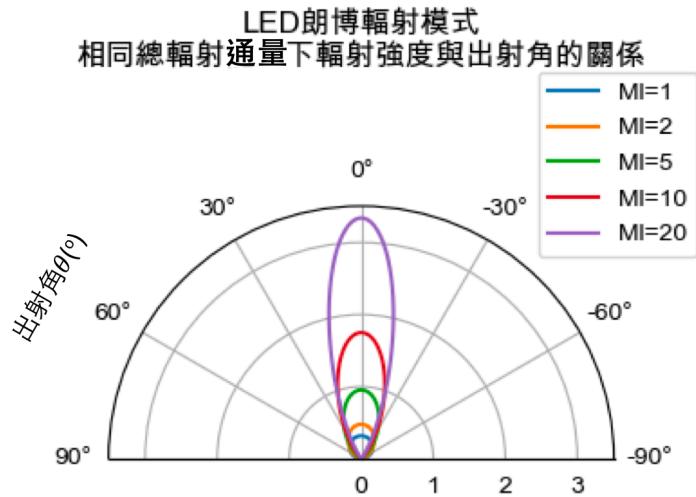

$$\text{輻射強度與總輻射通量比值} : \frac{I(\omega)}{P_t}$$

圖 2.33: LED 輻射強度與總輻射通量比值

首先，PD 得到的輻射強度  $I_p$  也遵守朗博輻射模式，式2.6描述輻射強度與入射角度  $\phi$  以及 PD 朗博次方  $M_p$  的關係。

$$I_p(\phi) = I_l \cos \phi^{M_p} \quad (2.6)$$

而 PD 所量測到的為輻射通量  $\Phi_p$ ，再將輻射通量轉換為電流輸出（式2.8）。PD 量測到的輻射通量呈現於式2.7，藉由圖2.29中輻射通量  $\Phi$  與輻射強度  $I$  的關係以及立體角  $\Omega$  的定義，將式2.6的光強度轉換為 PD 接收的輻射通量  $\Phi_p$ 。其中， $A$  為 PD 的硬體參有效面積， $D$  為 LED 與 PD 之間的距離。

$$\Phi_p(I_p, D) = \frac{I_p}{\Omega} = \frac{I_p A}{D^2} \quad (2.7)$$

PD 最終輸出電流  $I_e$  與輻射通量  $\Phi_p$  的關係由式2.8描述， $s$  為 PD 的飽和電流，也就是該 PD 能夠輸出的最大電流：在未達飽和之前，輸出電流  $I_e$  與輻射通量  $\Phi_p$  成正比，比值為響應率  $R_e$ 。

$$I_e(\Phi) = \begin{cases} \Phi \times R_e, & \text{if } I_e < S \\ S, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.8)$$

綜合式2.6、式2.7、式2.8，PD 輸出的電流  $I_e$  與 LED 的輻射強度  $I_l$  統整於式2.9，式中的硬體參數如表2.5：



$$Ie(D, Il) = \begin{cases} Re \frac{A}{D^2} Il(\theta) \cos \phi^{Mp}, & \text{if } Ie < S \\ S, & \text{otherwise} \end{cases}$$

#### 2.4.1.4 LED 與 PD 於次系統中的硬體擺設

在決定完合適的硬體規格（2.4.1.3章）後，還需決定LED與PD次系統中的硬體如何擺設，也屬於Step1. 決定次系統規格中的步驟。

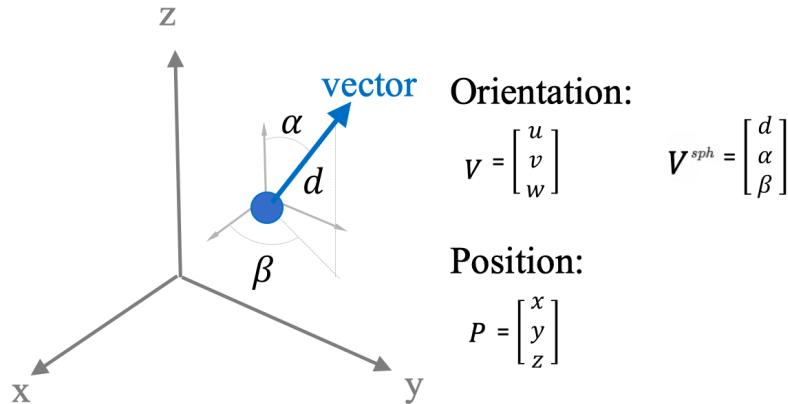


圖 2.34: 三維空間中的向量

首先，在描述次系統三維空間中的LED與PD時，需要描述硬體的擺放位置，而由於LED與PD皆有中心軸，因此需要用向量表示指向。如圖2.34，圓點代表硬體位置，而向量表示硬體指向，其中位置以  $\mathbf{P}$  表示，包含三個自由度  $[x \ y \ z]^T$ ，指向則由  $\mathbf{V}$  表示，自由度包含  $[u \ v \ w]^T$ ，而由於LED與PD指向只在乎方位不在乎距離，因此可將指向向量定義為單位向量： $\|\mathbf{V}\| = 1$ 。指向也常以球座標系表示  $\mathbf{V}^{sph}$ ，三個分量為  $[d \ \alpha \ \beta]^T$ ，其中指向的距離分量  $d$  為一，而球座標系與卡氏座標系之間的換算可如式2.2。

以LED為例（如圖2.35），我們需要定義LED硬體於LED次系統座標系中的位置  ${}^L\mathbf{P}$  與指向  ${}^L\mathbf{V}$ ，左上標  $L$  代表其定義於LED座標系中。一個LED的組態一共有五個自由度，包含擺放位置  ${}^L\mathbf{P}$  的三個自由度  $[{}^L_x \ {}^L_y \ {}^L_z]^T$ ，以及定義指向的單位向量  ${}^L\mathbf{V}$  所含兩個自由度：天頂角  ${}^L\alpha$  與方位角  ${}^L\beta$ ，換算至卡氏座標系則為  $[{}^L_u \ {}^L_v \ {}^L_w]^T$ 。

而PD的擺放自由度相同，唯一差別為定義的座標系為PD座標系，因此左上標為  $P$ ，如擺放位置為  ${}^P\mathbf{P} = [{}^P_x \ {}^P_y \ {}^P_z]^T$ ，定義指向的單位向量  ${}^P\mathbf{V} = [{}^P_u \ {}^P_v \ {}^P_w]^T$ 。

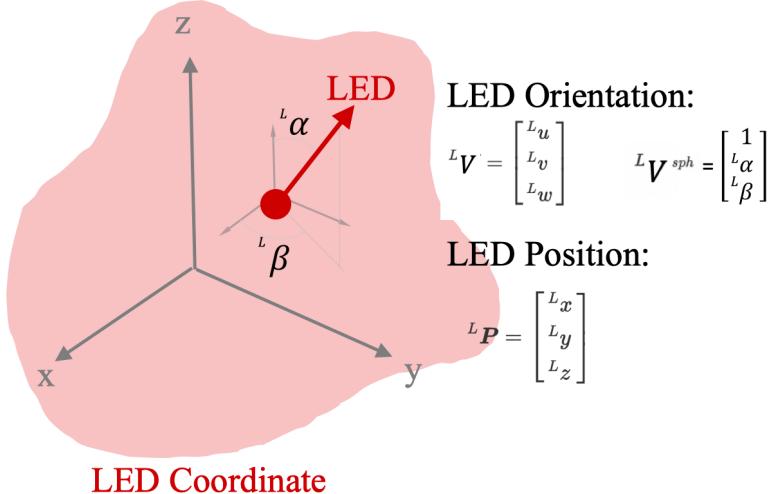


圖 2.35: LED 在座標系中的擺放自由度

#### 2.4.1.5 光傳遞模型

本章節將以光傳遞模型描述 Step3.LED 發送與 PD 接收訊號中的電流訊號強度，透過綜合2.4.1.3章中呈現的 LED 與 PD 特性，依續介紹由單個 LED 光源將光波傳送至單個 PD，並轉換成電流的完整模型；接著呈現多 LED 對多 PD 的光傳遞模型；最後則將光傳播模型中的距離  $D$ 、出入射角  $\theta\phi$  變數轉換為用 LED 與 PD 的次系統座標系表示。

##### - 單 LED 對單 PD 光傳遞模型

光傳遞模型需建立由 LED 至 PD 的過程，LED 與 PD 各自的輻射與接收特性可如2.4.1.3章中的介紹，綜合描述 LED 發光強度  $I_l$  的式2.5，以及描述 PD 輸出電流  $I_e$  的式2.9，即可獲得一 LED 對一 PD 的光傳遞模型（式2.10）。

$$I_e(D, \theta, \phi) = \begin{cases} Re \cdot A \cdot Pt \frac{M\ell+1}{2\pi} \frac{\cos \phi^{Mp} \cos \theta^{M\ell}}{D^2}, & \text{if } I_e < S \\ S, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.10)$$

在光傳遞模型中，與定位相關的變數包含三個：距離  $D$ 、PD 入射角  $\phi$ 、LED 出射角  $\theta$ ，他們便是幾何方法演算法要使用的三個變數。其中出入射角如圖2.36，分別為硬體中心軸與距離向量之間的夾角。

##### - 多 LED 對多 PD 光傳遞模型

由於 LED 與 PD 定位時數量通常不只一個，因此描述多 LED 對多 PD 的光傳遞模型時，需註明清楚（可參考第xvii頁）。在此設定 LED 總數為  $L$ 、PD 總數為  $P$ ，描述第  $l$  個 LED 與第  $p$  個 PD 的硬體參數時，於硬體參數的右下標加註，如  $A_2$  為第二個 PD 的有效面積；再來，描述第  $l$  個 LED 與第  $p$  個 PD 之間的交互幾




圖 2.36: 單 LED 與單 PD 的交互關係

何關係時，則將 LED 與 PD 的編號  $lp$  同樣加註於右下標，例如  $D_{34}$  為第三個 LED 與第四個 PD 之間的距離，如圖2.37。

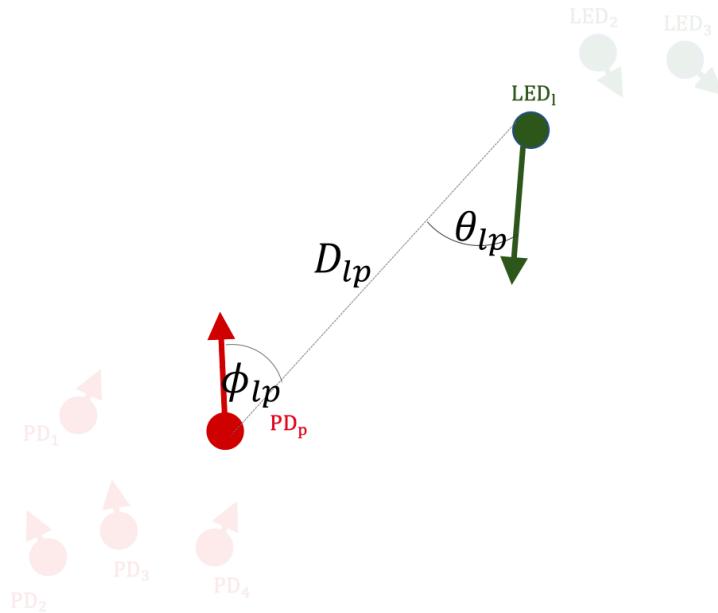


圖 2.37: 多 LED 與多 PD 的交互關係

而完整的多 LED 對多 PD 的的模型如式2.11， $Ie_{lp}$  代表著第  $p$  個 PD 收到來自第  $l$  個 LED 所產生的電流大小。

$$Ie_{lp}(D_{lp}, \theta_{lp}, \phi_{lp}) = \begin{cases} Re_p \frac{A_p \cos \phi_{lp}^{Mpp}}{D_{lp}^2} \times Pt_l \frac{(M\ell_i+1)}{2\pi} \cos \theta_{lp}^{M\ell_i}, & \text{if } Ie_{lp} < S_p \\ S_p, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.11)$$

- 以兩次系統座標之間相對關係為變數的光傳遞模型



雖然式2.11已呈現了多 LED 對多 PD 的光傳遞模型，然而式子中的變數為距離  $D_{lp}$  與出入射角  $\theta_{lp}, \phi_{lp}$ ，如圖2.38，這三個變數為 LED 與 PD 各自於全域座標系中的交互幾何關係，並沒有將 LED 與 PD 定義於各自的次系統座標系中，呈現2.1章中描述的兩次系統座標系各自移動的情境。而由於 Step1. 決定次系統規格中的硬體擺設方式都是定義於各自次系統座標系中，我們為了得到 Step2. 系統設置中兩次系統座標系相對位置，與 Step3.PD 接收電流強度之間的關係，因此需要將式2.11中的三個全域座標系中的幾何變數  $D_{lp}, \phi_{lp}, \theta_{lp}$ ，改以兩座標系轉換關係與硬體於次系統座標系中的擺設來表示，才能夠利用電流強度  $I_{elp}$  得到兩次系統之間的相對位置  ${}^{PL}\mathbf{T}$  關係。

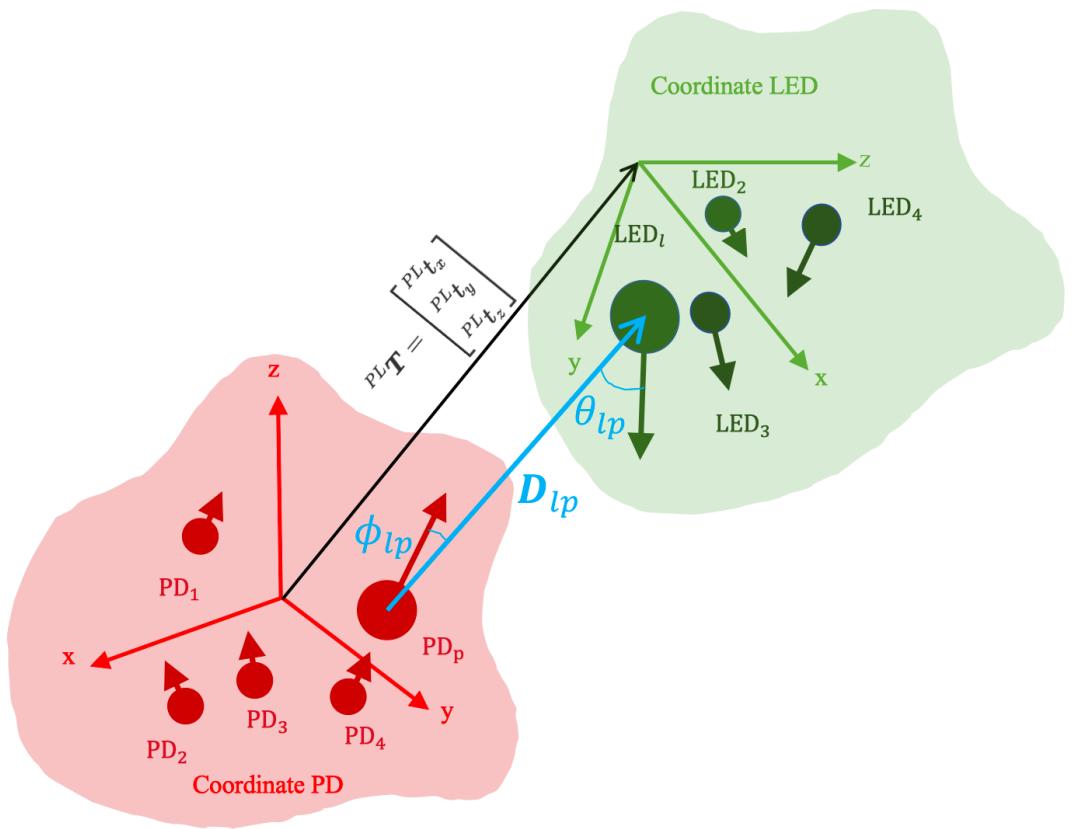


圖 2.38: LED 與 PD 次系統中座標系的 LED 與 PD 交互關係

為了達到此目的，以下，我們需先獲得兩次系統座標系上的硬體，於全域座標系中的幾何交互關係： $D, \theta, \phi$ ，此步驟中需將 LED 次系統座標系中的硬體擺設位置  $P$  與指向  $V$ ，透過2.1章中定義的齊次座標轉換矩陣  ${}^{PL}\mathbf{H}$  投影至 PD 次系統座標系上，於 PD 座標系中計算幾何交互關係。接著，透過以次系統座標表示的幾何交互關係  $D, \theta, \phi$ ，即可帶入光傳遞模型中取得以次系統座標系相對關係為變數的光傳遞模型。

首先是 LED 位置  ${}^L\mathbf{P}_l$  與指向  ${}^L\mathbf{V}_l$  需由 LED 次系統座標系中投影至 PD 座標系上，我們透過式2.12將  ${}^L\mathbf{P}_l$  經過齊次座標轉換至 PD 座標系上，以  ${}^{PL}\mathbf{P}_l$  描述被



投影至 PD 座標系上的 LED 位置。而  ${}^L\mathbf{V}$  為單位指向向量，僅用旋轉矩陣  $\mathbf{Ro}$  轉換投影至 PD 座標系上如式2.13， ${}^{PL}\mathbf{V}$  描述被投影至 PD 座標系上的 LED 指向。

$$\begin{bmatrix} {}^{PL}\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{PL}\mathbf{H} \begin{bmatrix} {}^L\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{PL}\mathbf{Ro} & {}^{PL}\mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^L\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

$${}^{PL}\mathbf{V} = {}^{PL}\mathbf{Ro} {}^L\mathbf{V} \quad (2.13)$$

有了在同一個 PD 座標系中的 LED 與 PD 位置和指向，則可以利用兩硬體位置相減，以式2.14計算第  $l$  個 LED 與第  $p$  個 PD 之間的距離向量  $\mathbf{D}_{lp}$ ，向量以粗體表示，距離純量大小則以  $D_{lp}$  表示。

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{lp} &= {}^{PL}\mathbf{P}_l - {}^P\mathbf{P}_p \\ D_{lp} &= \|\mathbf{D}_{lp}\| \end{aligned} \quad (2.14)$$

再來，第  $l$  個 LED 對第  $p$  個 PD 出射角  $\theta_{lp}$  與入射角  $\phi_{lp}$ ，可透過餘弦與內積的關係求得，於式2.15表示。

$$\begin{aligned} \theta_{lp} &= \arccos\left(-\frac{{}^{PL}\mathbf{V}_l \cdot \mathbf{D}_{lp}}{D_{lp}}\right) \\ \phi_{lp} &= \arccos\left(\frac{{}^P\mathbf{V}_p \cdot \mathbf{D}_{lp}}{D_{lp}}\right) \end{aligned} \quad (2.15)$$

將距離、出入射角三個幾何交互關係，都以兩座標系之間的相對關係作為變數表示後，於式2.16將整個光傳播模型（式2.11）以兩座標系之間的相對關係作為變數表示：

if  $Ie_{lp} < s_p$

$$\begin{aligned} Ie_{lp} &= \frac{Re_p A_p Pt_l (M\ell_l + 1)}{2\pi} \frac{\cos \phi_{lp} {}^{M\ell_p} \times \cos \theta_{lp} {}^{M\ell_l}}{D_{lp}^2} \\ &= \frac{Re_p A_p Pt_l (M\ell_l + 1)}{2\pi} \frac{({}^P\mathbf{V}_p \cdot \mathbf{D}_{lp}) {}^{M\ell_p} (-{}^{PL}\mathbf{V}_l \cdot \mathbf{D}_{lp}) {}^{M\ell_l}}{\|\mathbf{D}_{lp}\|^{2+M\ell_l+M\ell_p}} \end{aligned} \quad (2.16)$$

其中， $\mathbf{D}_{lp}$ 、 $\|\mathbf{D}_{lp}\|$ 、 ${}^{PL}\mathbf{V}_l$  都還未完全展開，我們將其完全展開呈現於式2.17。



$$\begin{aligned}
 & \text{if } Ie_{lp} < s_p \\
 & Ie_{lp}({}^{PL}\mathbf{T}, {}^{PL}\mathbf{Ro}) \\
 & = \frac{Re_p A_p Pt_l (M\ell_l + 1)}{2\pi} \\
 & \quad \times \frac{({}^P\mathbf{V}_p \cdot ({}^{PL}\mathbf{P}_l - {}^P\mathbf{P}_p))^{M_p} \times (-{}^{PL}\mathbf{Ro}^L \mathbf{V}_l \cdot ({}^{PL}\mathbf{P}_l - {}^P\mathbf{P}_p))^{M\ell_l}}{\|{}^{PL}\mathbf{P}_l - {}^P\mathbf{P}_p\|^{2+M\ell_l+M_p}} \\
 & = \frac{Re_p A_p Pt_l (M\ell_l + 1)}{2\pi} \\
 & \quad \times ({}^P\mathbf{V}_p \cdot (({}^{PL}\mathbf{Ro}^P \mathbf{P}_l + {}^{PL}\mathbf{T}) - {}^P\mathbf{P}_p))^{M_p} \\
 & \quad \times (-{}^{PL}\mathbf{Ro}^L \mathbf{V}_l \cdot (({}^{PL}\mathbf{Ro}^P \mathbf{P}_l + {}^{PL}\mathbf{T}) - {}^P\mathbf{P}_p))^{M\ell_l} \\
 & \quad \times \frac{1}{\|({}^{PL}\mathbf{Ro}^P \mathbf{P}_l + {}^{PL}\mathbf{T}) - {}^P\mathbf{P}_p\|^{2+M\ell_l+M_p}}
 \end{aligned} \tag{2.17}$$

透過式2.17，我們已經將 Step3.LED 發送與 PD 接收訊號步驟中 PD 量測到的電流訊號強度，以兩次系統座標系之間的相對關係  ${}^{PL}\mathbf{T}$ 、 ${}^{PL}\mathbf{Ro}$  描述，而由式中的複雜度我們可以進而得出結論：無論是硬體擺設方式  $\mathbf{P}$  或  $\mathbf{V}$  變更，亦或是兩座標系相對關係  ${}^{PL}\mathbf{H}$  變更，皆會影響到輸出電流，是一個牽一髮動全身的模型，我們難以輕易透過輸出電流，獲得相對位置  ${}^{PL}\mathbf{T}$ 。因此，所有的研究皆需利用不同的限制方式，使式2.16簡化，以取得相對位置資訊。

## 2.4.2 現行 LED 與 PD 的定位方法與應用

由於2.4.1.5章中呈現的光傳遞模型，在完整考慮 Step1. 中的硬體擺設自由度與硬體規格的選擇，以及 Step2. 系統設置時兩次系統座標系六個自由度的相對關係時，會使模型非常複雜如式2.17，難以從中獲得 PD 電流強度與相對位置  ${}^{PL}\mathbf{T}$  的關係。因此現有文獻都會透過適當限制 Step1. 與 Step2. 的自由度以簡化模型，常見限制於2.4.2.1章中介紹，而在2.4.2.2章中則介紹幾個與本研究較相近的文獻的定位方法。

### 2.4.2.1 常見的次系統規格與系統設置的限制

現今文獻需加諸系統限制以求得兩次系統之間的相對位置，而常見的限制以下條列呈現：

- 忽略朗博次方

朗博次方是一個影響輻射模式的重要參數（如2.4.1.2章），LED 與 PD 兩者皆有各自的朗博次方，代表著訊號對角度敏感度與覆蓋範位的取捨。大多文獻將 LED 與 PD 的朗博次方皆假設為一，降低系統複雜度，使式2.17簡化於式2.18。

然而，假設朗博次方為一在實際上是不符合現實的，因為實際上在挑選硬體時朗博次方時有許多選擇，如 [35] 的朗博次方約為 5.57。為了降低複雜度而省略朗博次方，會侷限 Step1. 決定次系統規格時能夠挑選使用的硬體，也限制了系統的自由度 [5]。即便如此，大多研究仍將其省略，其中將 PD 的朗博次方納入考量的文獻極少 [5]，相較起來，LED 朗博次方有少部分研究將其納入計算，如 [36] [37]。

#### · 硬體種類限制

文獻上，在 Step1. 決定次系統規格中的硬體規格時， $L$  個 LED 皆會選擇同一規格，也就是同一系統下，並不會出現不同規格的 LED，PD 亦然。因此，LED 與 PD 的硬體參數（如表2.5）並不會隨 LED 與 PD 的編號改變，綜合此限制與朗博次方為一的限制，將式2.17簡化為式2.18。

$$\text{Let } \begin{cases} Mp_p = Mp \\ M\ell_l = M\ell \\ Re_p = Re & \text{for } \begin{cases} p = 1, 2, \dots, P \\ l = 1, 2, \dots, L \end{cases} \\ A_p = A \\ Pt_l = Pt \\ S_p = S \end{cases} \quad (2.18)$$

When  $Ie_{lp} < S$ ,

$$\begin{aligned} Ie_{lp} &= \frac{ReAPt}{\pi} ({}^P\mathbf{V}_p \cdot (({}^{PL}\mathbf{R}{}^P\mathbf{o}^P\mathbf{P}_l + {}^{PL}\mathbf{T}) - {}^P\mathbf{P}_p)) \\ &\times \frac{(-{}^{PL}\mathbf{R}{}^L\mathbf{V}_l \cdot (({}^{PL}\mathbf{R}{}^P\mathbf{o}^P\mathbf{P}_l + {}^{PL}\mathbf{T}) - {}^P\mathbf{P}_p))}{||({}^{PL}\mathbf{R}{}^P\mathbf{o}^P\mathbf{P}_l + {}^{PL}\mathbf{T}) - {}^P\mathbf{P}_p||^4} \end{aligned}$$

#### · 限制 PD 擺設自由度

Step1. 決定次系統規格中，也常限制硬體的擺設方式，其中最常見的硬體擺設限制為所有 PD 的擺放位置於同一點： ${}^P\mathbf{P}_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ ，則擺設自由度僅剩下朝向  ${}^P\mathbf{V}_p^{sph} = \begin{bmatrix} 1 & {}^P\alpha & {}^P\beta \end{bmatrix}^T$  的兩個自由度，擺法如圖2.39，實際的硬體擺法則如圖2.21 [31]。

現今幾乎所有幾何方法的 PD 組態都是此種類型 [5]。通過此限制，式2.18可進一步簡化為式2.19。

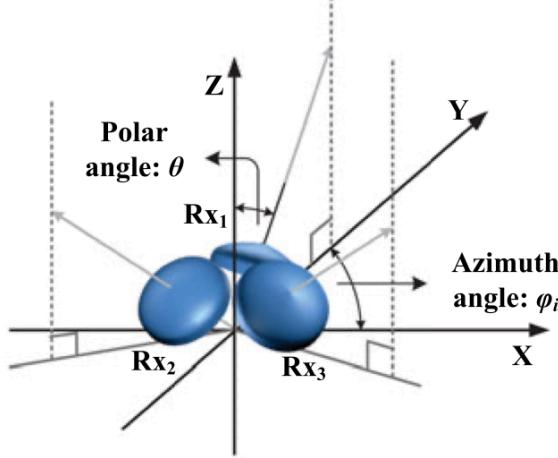


圖 2.39: 文獻 [32] 各 PD 於同一位置的擺設

Let  ${}^P \mathbf{P}_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$  for  $p = 1, 2, \dots, P$

If  $Ie_{lp} < S$ , then  $Ie_{lp}$

$$= \frac{ReAPt}{\pi} \frac{({}^P \mathbf{V}_p \cdot ({}^{PL} \mathbf{R} \mathbf{o}^P \mathbf{P}_l + {}^{PL} \mathbf{T})) (-{}^{PL} \mathbf{R} \mathbf{o}^L \mathbf{V}_l \cdot ({}^{PL} \mathbf{R} \mathbf{o}^P \mathbf{P}_l + {}^{PL} \mathbf{T}))}{||{}^{PL} \mathbf{R} \mathbf{o}^P \mathbf{P}_l + {}^{PL} \mathbf{T}||^4} \quad (2.19)$$

除了位置的限制，PD 指向在文獻中也常將兩自由度降至一個自由度，也就是將  ${}^P \mathbf{V}_p^{sph}$  的方位角平均分配： ${}^P \beta_p = 2\pi/P$ ，而各 PD 的天頂角則限制為相同： ${}^P \alpha_p = {}^P \alpha$ ，圖 2.39 便屬於此種。在此限制下， $P$  個 PD 摆設的自由度由  $P \times 5$  各自由度降低至只剩一個變數： ${}^P \alpha$  天頂角，使用此限制的文獻包含 [36] [37] [32] 等。另外一種常見的擺設方法則是將上述擺法加上一個於中間的 PD，如 [31]。

#### · 限制定位維度

現今使用幾何方法的 LED 與 PD 系統，大多定位維度僅到二維 [5]，將欲解的相對位置  ${}^{PL} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^{PL} t_x & {}^{PL} t_y & {}^{PL} t_z \end{bmatrix}^T$  中的  ${}^{PL} t_z$  限制為已知，如圖 2.40。由於大多 LED 與 PD 的定位系統使用室內原有的光源，因此此限制代表的意義，便是目標物僅能於室內地面上的水平高度移動，垂直距離已知，無法定位不在地面上的目標物。此限制在數學模型上的意義，則是將相對位置欲解的變數由三個減少為兩個。

少數達到三維定位的 LED 與 PD 定位系統，大多是利用指紋法 [31]，然而指紋法為環境對單點的定位，不符合本研究需求。利用幾何方法達到三維定位的研究較少，其中 [37] 透過一已知  $x, y$  位置的參考點，來進行垂直距離的計算；[32] 則是使用複雜的演算法，利用迭代計算垂直距離；[39] 則需使用兩平行且之間有距離的 LED，利用 PD 兩兩比較電流大小，計算出三維

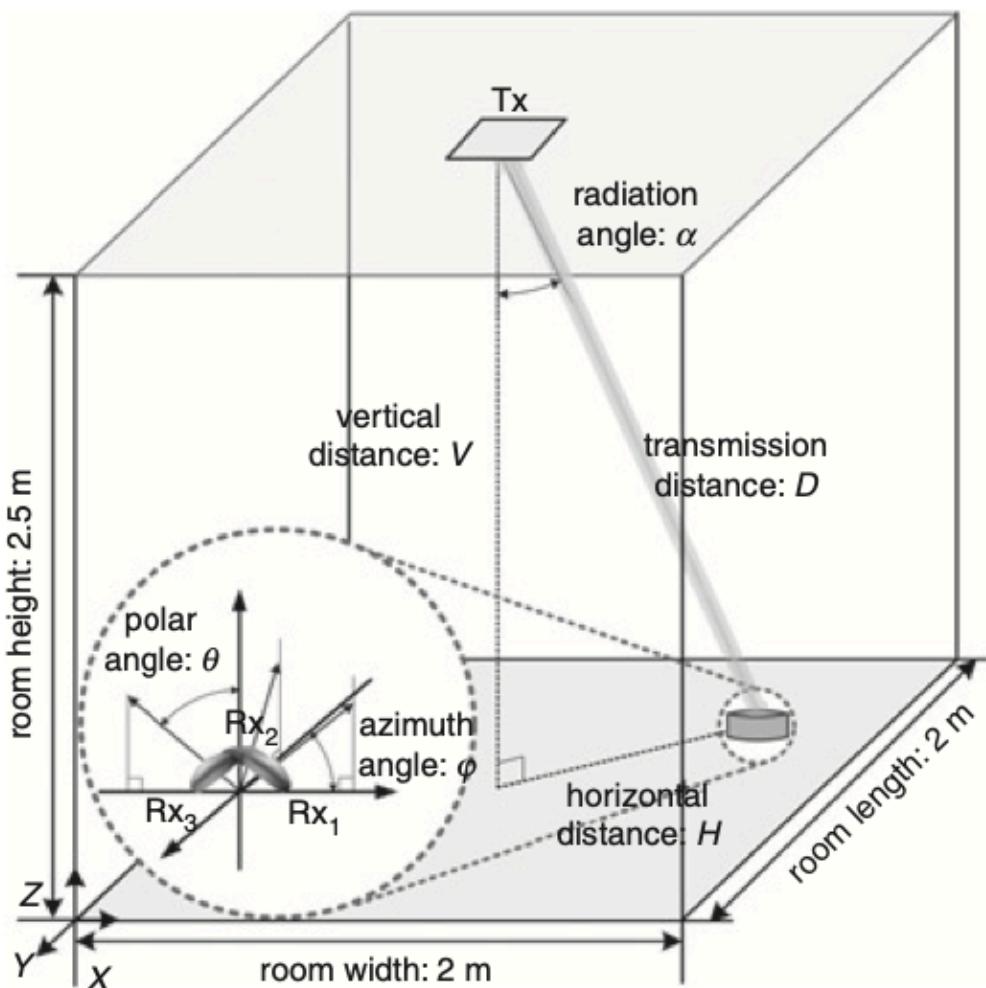


圖 2.40: 室內限制垂直距離的 LED 與 PD 定位系統架設 [38]

相對位置；以上三篇研究皆有限制使用情境，而這些研究於2.4.2.2章詳述。

### · 限制接收與發射平面平行

在使用幾何類型演算法的研究中，常限制 Step2. 系統設置時，兩次系統的目標平面與量測者平面需平行，也就是 LED 與 PD 次系統座標系中的 Z 軸恆需平行，如圖2.40所示。舉例來說，展場內的光源中心軸朝地面，此時利用手機前鏡頭進行定位的使用者，便需將手機平放，以使其中心軸垂直地面向上達到平行。

透過此限制，光傳遞模型中的出射角  $\theta$  必與入射角  $\phi$  相等或是相關，即可將光傳播模型的變數降低至兩個，利用  $\cos \theta = \cos \phi$  可將式2.19簡化至式2.20，其中的  ${}^{PL}Ro$  也僅剩一個自由度，大大的簡化了模型複雜度。

$$\begin{aligned} & \text{If } Ie_{lp} < s, \text{ then } Ie_{lp} \\ &= \frac{ReAPt}{\pi} \frac{\left( {}^P V_p \cdot ({}^{PL} Ro^P P_l + {}^{PL} T) \right)^2}{\| {}^{PL} Ro^P P_l + {}^{PL} T \|^4} \end{aligned} \quad (2.20)$$

雖然此限制常見，但是也造成很大的使用不便，除了室內光源搭配於地面上不改變垂直距離的移動載具以外，基本上沒有其他應用場域，大幅度限制了使用的情境，難以達到具有靈活度的應用，因此本研究的主要目標之一便是去除此限制。

### 2.4.2.2 LED 與 PD 定位系統文獻案例

表 2.6: 比較與本研究相似的文獻

文獻	目標物與量測者 平面平行	定位 維度	定位 範圍 (m)	硬體 驗證	備註
[32]	限制	三維	$2 \times 2 \times 2.5$	有	演算法迭代執行
[37]	限制	三維	$1 \times 1 \times 1.5$	無	需有參照高度的參考點
[40]	不限制	二維	$20 \times 20 \times 10$	無	

本段落將對介紹現行 LED 與 PD 文獻實例，其中針對本研究中單點對單點定位、兩次系統可自由移動定位的這些目標，篩選出幾篇與本研究目標較為接近的文獻舉例介紹，文獻特色呈現於表2.6，根據是否限制目標物與量測者平面平行、定位維度、定位範圍、是否有硬體驗證等特性分類，並於以下進行分項介紹各文獻的細節與特色。

#### 文獻 [32]：迭代獲得三維定位的案例

本研究的系統架構如圖2.24，利用單個 LED 與三個 PD 達到三維定位並進行實際硬體系統搭建與驗證，測試範圍為  $2 \times 2 \times 2.5m$ ，不考慮朗博次方，



而 PD 擺設如圖2.39，屬於2.4.2.1章中 PD 次系統最常見的擺設限制，除此之外也需限制目標平面與量測平面平行。

此文現在 Step4. 執行定位演算法的部分，是將 PD 電流兩兩相除為入射角的餘弦比值，如式2.21，當相對位置中的 z 分量  ${}^{PL}t_z$  為已知特定值時，餘弦比值呈現於圖2.41，任兩 PD 可獲得一  ${}^{PL}t_x, {}^{PL}t_y$  與餘弦比值的關係圖。因此，PD 兩兩計算訊號強度比值，各強度比值可於圖2.41中的子圖取得一條代表  ${}^{PL}t_x, {}^{PL}t_y$  可能位置的線段，三條線段交點即為二維定位的解  $t_x^{PL}, t_y^{PL}$ ，其中，實驗中平均誤差小於 3cm。三維定位的部分，則是將量測空間垂直距離每十公分切為一層如圖2.42，每層皆利用上述二維定位的方法計算一次  ${}^{PL}t_x, {}^{PL}t_y$ ，再將該位置  ${}^{PL}t_x, {}^{PL}t_y$  與利用光傳遞模型計算出各 PD 理論上該得到的電流值  $I_{elp}$ ，將計算出的電流與實際 PD 電流比對，最接近的該層則為三維定位的垂直距離。

$$\frac{Ie_{11}}{Ie_{12}} = \frac{({}^P\mathbf{V}_1 \cdot {}^{PL}\mathbf{T})}{({}^P\mathbf{V}_2 \cdot {}^{PL}\mathbf{T})} = \frac{\cos \phi_{11}}{\cos \phi_{12}} \quad (2.21)$$

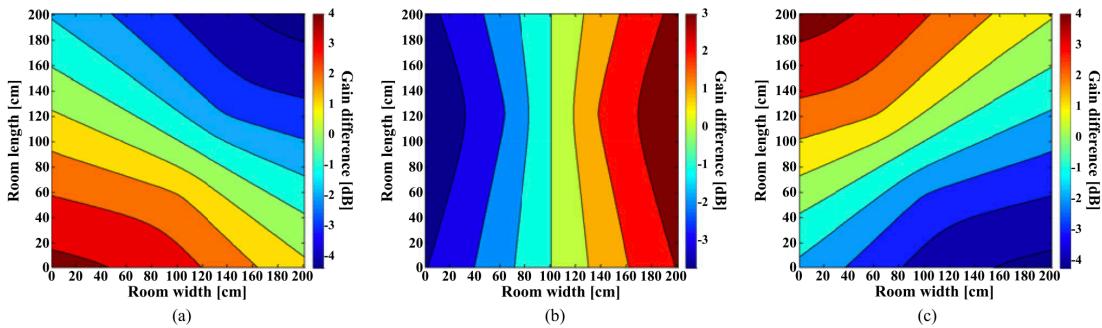


圖 2.41: 文獻 [32] 中地面上 PD 電流強度比值 (a) 第一與第二個 PD(b) 第二與第三個 PD(c) 第一與第三個 PD

此方法特殊在其利用與絕大多數研究相同的系統架構，卻透過特殊的演算法，利用迭代量測空間中不同高度的各層，計算該層理論上應量測到的 PD 電流大小與實際量測的電流大小差異，以進行三維定位。除此之外，該文獻有進行實驗驗證，屬於少數搭建實際硬體系統的文獻。然而，該方法在垂直距離的定位，解析度為迭代每層高度之間的距離 10cm，若要達到更高的解析度則需要切更多層，而在迭代且取最小值的演算法已經十分耗時的狀況下，切更多層更會加大運算負擔。

### 文獻 [37]：事先校正參考點以獲得三維定位的案例

本研究架構與 PD 組態於圖2.43，其利用單 LED 與五個 PD，量測範圍為  $1 \times 1 \times 1.5m$ ，限制則一樣是目標平面與觀察平面需平行，而朗博次方則是有考慮 LED 的朗博次方，PD 的朗博次方則忽略視為一。

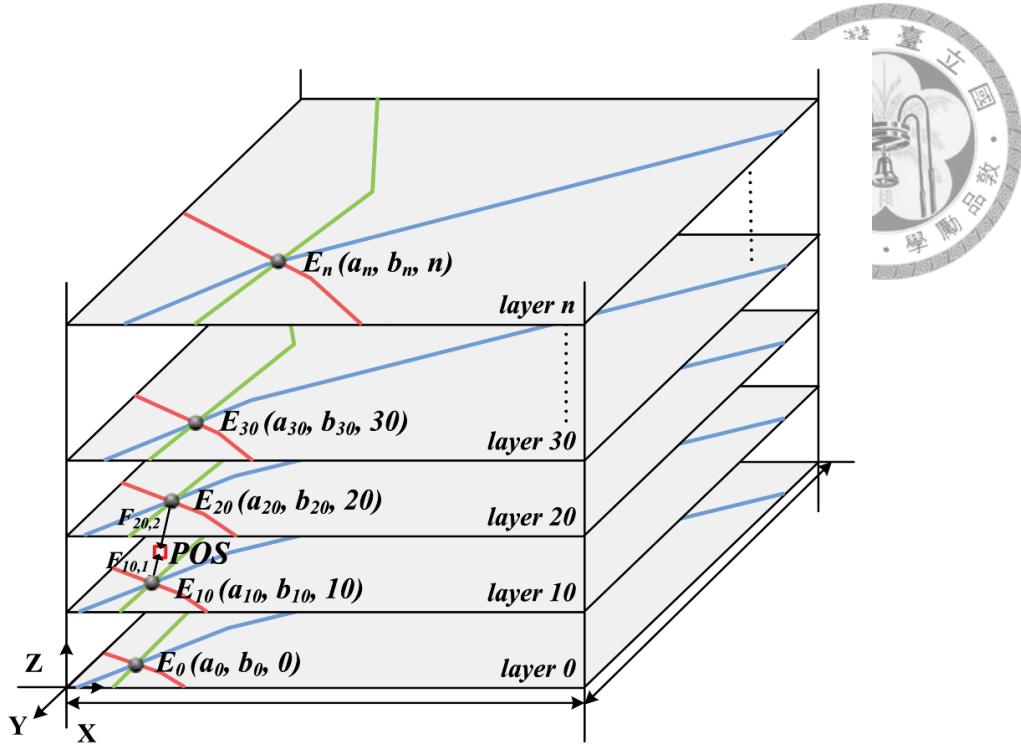


圖 2.42: 文獻 [32] 中將量測空間切為多層

二維定位的方法也是利用兩兩 PD 的電流比值，透過已知的 PD 組態回推目標物的方位，模擬達到平均  $2.32\text{cm}$  的經度。垂直距離則需要透過一參考點，該參考點需與目標物的垂直距離相同且已知方位，即可透過與參考點比較得到目標物的垂直距離，而模擬中達到平均  $5.08\text{cm}$  的精度。

該研究特色之一為其考慮了 LED 的朗博次方，而演算法則相較簡單，透過幾何關係計算且具有實驗驗證。雖然該研究成功獲得三維定位，但卻需要有一同樣垂直距離的參考點，使得應用情境仍受限制；若移動、改變垂直距離則參考點作廢，需重新量測參考點，使用情境上受限。

#### 文獻 [40]：不限制平面平行的二維定位方法

此系統由三個 LED 與一個 PD 組成，透過軟體模擬，分析於  $10 \times 10 \times 10$  公尺範圍內的定位成效。該系統使用的限制包含不考慮 PD 朗博次方、需已知相對位置的 z 分量  $^{PL}t_z$ 、LED 擺設於同一位置等。

該系統在 Step4. 執行二維系統演算法的部分，則與上述兩例子相似，由於三個於同位置的 LED 至同一 PD，在幾何交互關係中距離與 PD 入射角皆相同，因此透過訊號比值可獲得 LED 出射角的餘弦比值，與 2.21 相似。而由餘弦比值獲得相對位置中的方位  $^{PL}\mathbf{Tv}$ ，則是將任兩 LED 餘弦比值換算為相對方位  $^{PL}\mathbf{Tv}$  與 LED 指向內積  $^{PL}\mathbf{V}_l$ ，如下式 2.22，透過三個 LED 中三組餘弦比值來解聯立求得方位。

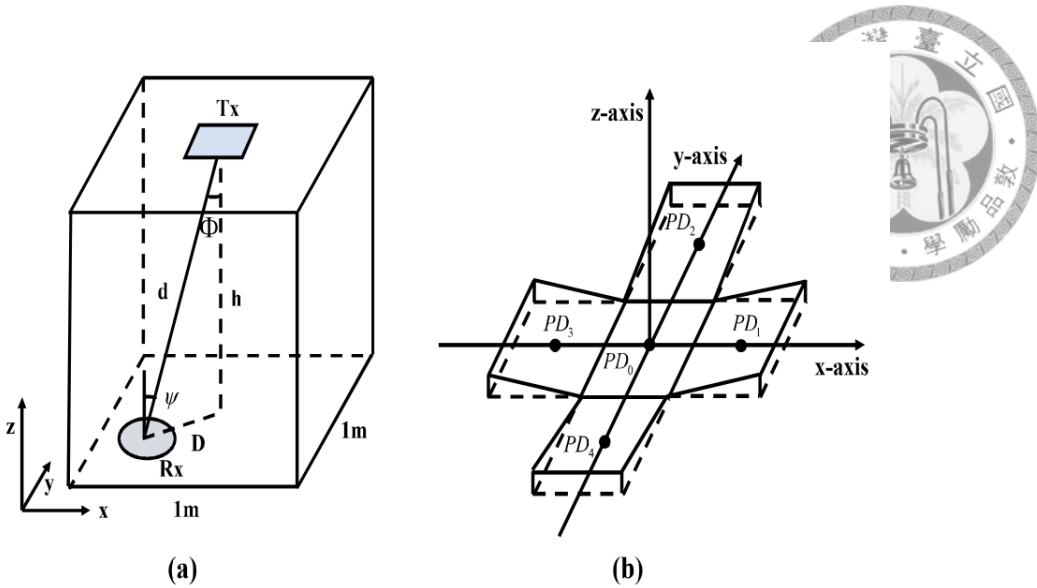


圖 2.43: 文獻 [37] 的 (a) 系統架構 (b)PD 組態

$$\frac{\cos \theta_{11}}{\cos \theta_{21}} = \frac{^{PL}T\mathbf{v} \cdot {}^{PL}\mathbf{V}_1}{^{PL}T\mathbf{v} \cdot {}^{PL}\mathbf{V}_2} \quad (2.22)$$

本文獻的主要特色在於其不需限制量測者與目標物平面平行，然而其並無法取得三維定位，因此在使用情境上仍十分受限，並不符合本研究目標。

以上介紹了 LED 與 PD 系統中，三篇利用單點對單點的系統架構進行定位的方法。其中，各自使用的限制與演算法不同，但並沒有一同時可以不限制目標物與量測者平面平行、考慮朗博次方並可達到三維定位的方法，仍無法滿足本研究目標。

### 2.4.3 現行 LED 與 PD 定位所遇困難

綜合2.4.2.1章中敘述的限制與案例，以下統整，分項探討此領域所欠缺的面向。

#### - 系統限制多

如2.4.2.1章所述，常見的限制包含忽略朗博次方的影響、限制硬體選擇、限制 PD 組態、限制定位維度、限制使用情境等。當一次使用所有限制，即可得到式2.20中簡單的模型，能夠輕易的取得相對定位。然而如2.4.2.1章所述，忽略朗博次方不符合實際情況，而其他的限制都會限制系統靈活度，也就是本論文最主要的目的，因此提出一限制較少的定位演算法有其必要性。

#### - 較少硬體實驗驗證

在 LED 與 PD 系統中的研究，大多僅使用模型模擬，實際架設硬體進行實驗的案例較少，於 [5] 中整理的 35 個研究中，僅有不到一半的研究有進行實驗，其中 [39][32] 為有進行硬體實驗的少數研究。大多研究不進行實驗驗證的原因，其中之一為光通訊相較無線電波為較新的技術，LED 光通訊在 2000 年被提出 [41]，因此光通訊的硬體搭建並不像發展超過百年的無線電波技術完全，光通訊使用的驅動器與 LED 尚未被組合並商品化 [22]，相較無線電播技術中觸手可及的硬體，系統架設難度較高。因此大多研究先透過模擬，探索演算法與不同系統組態的可能性，具有架設完整光通訊系統能力的實驗室才會進一步進行實驗。

#### - 忽略誤差

首先，最常被忽略的是多重路徑傳輸（圖2.20）所產生的誤差，因為多重路徑傳輸與環境、障礙物的位置與材質皆相關，十分複雜，而該誤差於障礙物附近最為嚴重，如室內的角落。實驗上，經常將測試範圍選擇於一空曠廣大的室內中心，將測試範圍與牆壁的距離拉開，減少多重路徑傳輸效應。而僅進行模擬的研究中，模擬多重路徑誤差的難度很高 [42]，三維空間中要判斷透過多次反彈能夠到達 PD 的光束，計算非常複雜，且針對具有障礙物等較為複雜的環境，多重誤差的模擬則更為複雜，

再來，光定位中另一個造成誤差主要原因為環境光源，實際上在光通訊系統中，由於環境光源並不會閃爍，因此可透過將偏差（Bias）去除，以此處理環境光源。然而環境光源仍有可能使 PD 電流超過飽和，因此常見處理方式為將系統架設於無窗戶之室內，模擬上則常常直接將其忽略。

## 2.5 結論

利用 LED 與 PD 的技術且使用幾何方法類型演算法的文獻，由於光傳遞模型變數除了距離還有出入射角，具有靈活應用的潛力，近年來開始被討論。然而，此領域有以下不足：常見的系統限制多、較少硬體實驗驗證、以及忽略誤差。本研究目標為靈活應用，因此主要著重於減少系統限制，2.4.2.1章中敘述的限制中，本論文目標將朗博次方完整考慮，並解決使用情境與定位維度的限制。

因此，本研究主要針對部分缺點進行改進：首先，本研究將考量 LED 與 PD 的朗博次方，完整將硬體不同的輻射模式納入模型；另外，本研究於3章中提出一能夠達到三維定位，且不需限制目標物與量測者平行的演算法，以提升使用上的靈活度，達到兩單位自由移動且能定位的目標情境。



# 建立廣用於三維空間的 LED 與 PD 的定位演算法

如2.4.3章所述，現今 LED 與 PD 的定位方法雖具有靈活應用的潛力，然而在單點對單點的定位中，仍未有同時可以進行三維定位又不限制目標平面與量測平面平行的方法。因此，本章節將提出一定位演算法，利用  $L$  個 LED 對  $P$  個 PD 的電流大小資訊，計算出三維相對定位，且不限制目標平面與使用者平面平行，並在模型中將 LED 與 PD 的朗博次方考慮進去。表3.1中將2.4.2.1章中的常見限制與本研究改善的部分作比較。

表 3.1: 本研究演算法使用的限制與常見限制的比較

常見限制	本研究改善的方向
忽略朗博次方	考慮 LED 與 PD 的朗博次方
硬體種類限制	-
限制 PD 組態	不限制指向
限制定位維度	可達三維定位
限制接收與發射平面平行	不限制

本章節的論述順序如圖3.1所示，根據 LED 與 PD 定位系統流程圖，首先於3.1章定義本方法對 Step1. 中次系統規格與 Step2. 系統設置的限制，再於3.2章中敘述如何由 Step3. 得到的 PD 對各 LED 的訊號資訊，計算出三維相對定位，最後於3.3章中比較此演算法與其他文獻的差別。

## 3.1 系統的限制

根據2.4.3章中的論述，我們知道現今文獻上需要透過對系統限制，以將光傳播模型進行簡化，來求解相對位置。本段落將條列式列出本研究的定位演算法

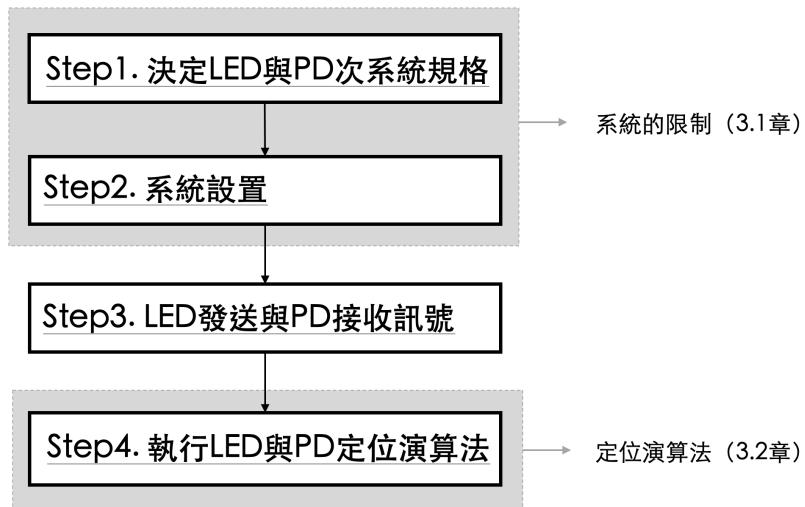


圖 3.1: 第三章架構

中，使用的系統限制。值得注意的是，以下三項限制皆屬於 Step1. 次系統規格的限制，本研究主要目標便是使 Step2. 系統設置盡可能不受限制。

**1. 硬體選用限制：** 系統使用的 LED 皆為同規格，PD 亦然。

**2. PD 擺放位置限制：** PD 擺放位置相同並於 PD 座標系原點， ${}^P P_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$

**3. LED 擺放位置限制：** LED 擺放位置相同並於 LED 座標系原點， ${}^L P_l = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$

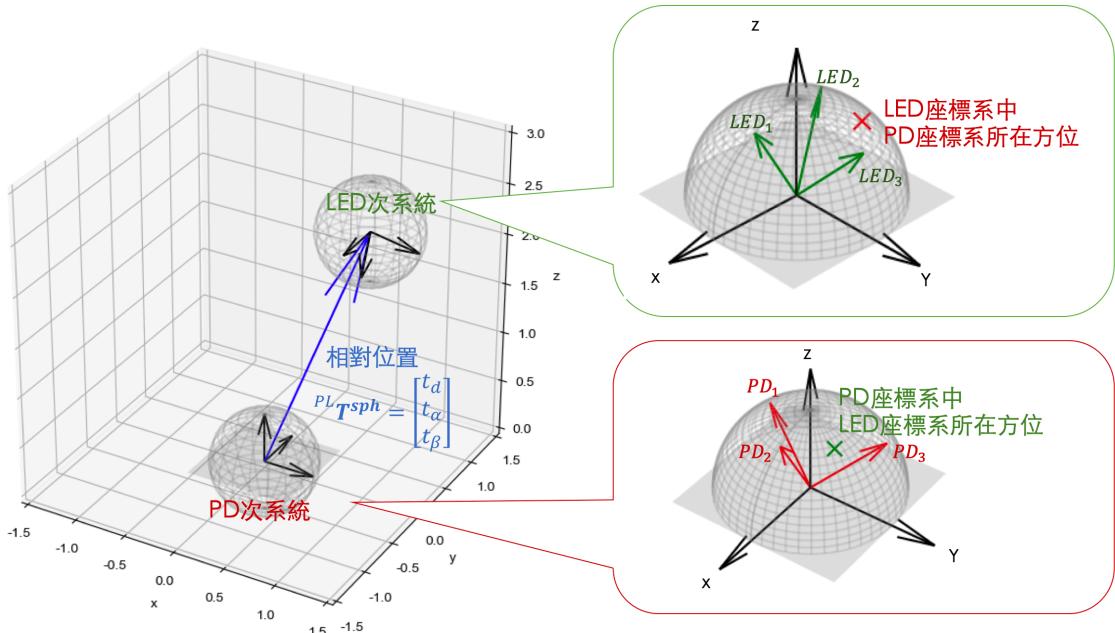


圖 3.2: PD 與 LED 硬體擺放於原點的次系統與系統設置



根據以上限制，LED 與 PD 的定位系統架構可以呈現於圖3.2，其中 LED 與 PD 次系統中的硬體皆固定於各自的座標系原點，指向則並無特別限制。在完成 Step1. 中硬體擺放後，Step2. 則將兩次系統放置於空間中兩個點進行定位，其中，各 LED 到各 PD 的距離  $D_{lp}$  皆相同，都是兩座標系之間的距離  ${}^{PL}t_d$ ，我們便將光傳遞模型2.11簡化為3.1。

$$Ie_{lp} = \begin{cases} Re \frac{PtA(Ml+1)}{2\pi} \frac{\cos \phi_{lp}^{M_p} \cos \theta_{lp}^{M_l}}{D^2}, & \text{if } Ie_{lp} < S \\ S, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.1)$$

需注意的是，大多文獻在討論定位時是以卡氏座標系定義相對位置  ${}^{PL}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^{PL}t_x & {}^{PL}t_y & {}^{PL}t_z \end{bmatrix}^T$ ，而我們提出的演算法則是以球座標系定義  ${}^{PL}\mathbf{T}^{sph} = \begin{bmatrix} {}^{PL}t_d & {}^{PL}t_\alpha & {}^{PL}t_\beta \end{bmatrix}^T$ ，因此我們需求出的三個未知數為距離  ${}^{PL}t_d$ 、天頂角  ${}^{PL}t_\alpha$ 、方位角  ${}^{PL}t_\beta$  三項，我們又可以將這三個變數分為距離  ${}^{PL}t_d$  與方位  ${}^{PL}\mathbf{T}v^{sph} = \begin{bmatrix} 1 & {}^{PL}t_\alpha & {}^{PL}t_\beta \end{bmatrix}$  以方便後續描述。

## 3.2 定位演算法

Step3. 獲得各PD對各LED的電流強度資訊

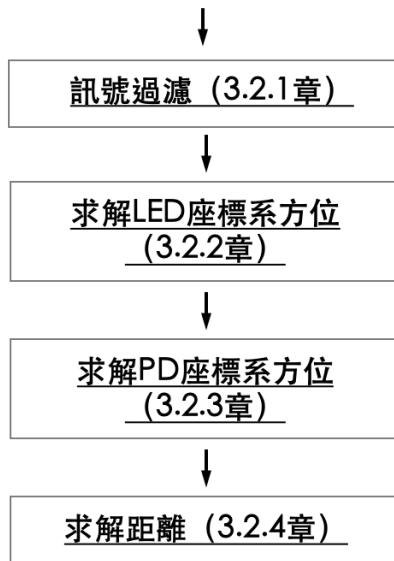


圖 3.3: 本研究所提出的定位演算法流程

本章結提出的定位演算法，為整體定位流程中 Step4. 執行定位演算法的部分，而定位演算法的步驟則呈現於圖3.3，依序從3.2.1章過濾訊號開始，接續於3.2.2章解出 PD 座標系中 LED 座標系所在方位，3.2.3章中解出 LED 座標系中 PD 座標系所在方位，最後於3.2.4解出距離。



### 3.2.1 訊號過濾

如式2.11所示，由於PD電流會飽和的特性，已飽和的電流強度便與距離與出射角這些幾何關係無關，無法用電流強度來獲得相對定位，因此我們需將已飽和的電流訊號  $I_{elp} > S$  忽略。除此之外，過小的電流也有可能為雜訊，因此也需要設定一閥值  $Th$ ，將小於閥值的電流訊號也忽略，剩餘的訊號則為可運用於計算三維定位的資訊。

由Step3. 獲得的  $L \times P$  的電流強度表格在訊號過濾後，第  $l$  個LED中還剩下  $Fp_l$  個PD電流數值可使用，而第  $p$  個PD中則剩下  $Fl_p$  個LED對應的電流數值可使用，如圖3.4。

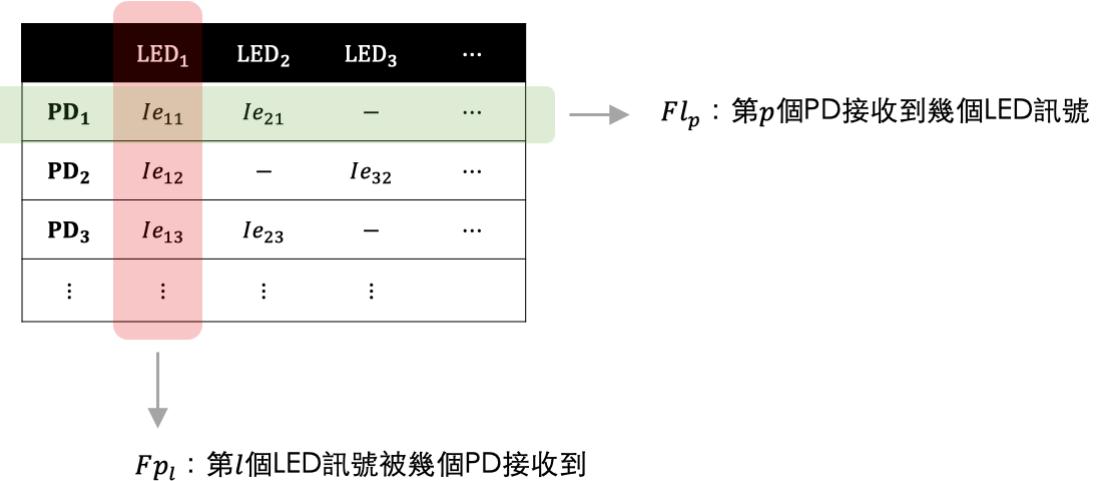


圖 3.4: 訊號過濾後各 LED 與各 PD 所剩的訊號數量示意圖

而過濾後的訊號即不需考慮過飽和的狀況，因此式3.1可改寫為式3.2。

$$\begin{aligned}
 I_{elp}(D_{lp}, \theta_{lp}, \phi_{lp}) &= Re \frac{PtA(Ml + 1)}{2\pi} \frac{\cos \phi^{Mp} \cos \theta^{Ml}}{D^2} \\
 &= Re \frac{PtA(Ml + 1)}{2\pi} \frac{(^P\mathbf{V}_p \cdot \mathbf{D})^{Mp} (-{}^{PL}\mathbf{V}_l \cdot \mathbf{D})^{Ml}}{D^4}
 \end{aligned} \tag{3.2}$$

### 3.2.2 求解 LED 座標系方位

在解PD座標系中LED座標系所在方位時，流程如圖3.5，各LED對  $P$  個PD的訊號皆可以解出PD座標系中LED座標系所在方位，因此我們可以聚焦在單個LED對多個PD上解出方位的流程。

當我們僅需考量單個LED對多個PD的電流資訊，流程如圖3.6，依序於3.2.2.1章中取得入射角餘弦比值，於3.2.2.2章中證明符合餘弦比值的方位解為一平面，再於3.2.2.3中由平面兩兩交軸取得方位解，接著於3.2.2.4章中將取得的方位平均，得到方位解  ${}^{PL}\mathbf{T}\mathbf{v}$ 。

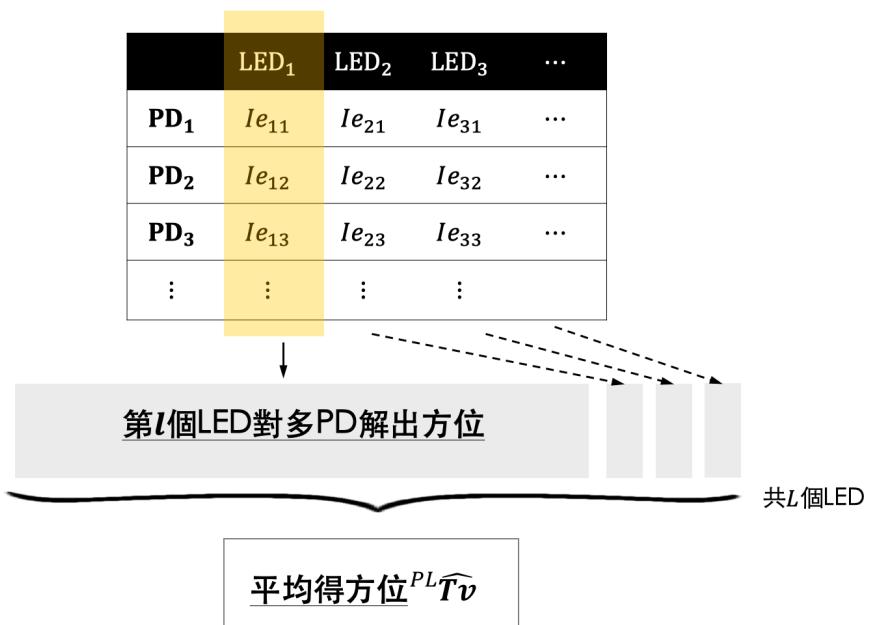


圖 3.5: 解 PD 座標系中 LED 方位的流程圖

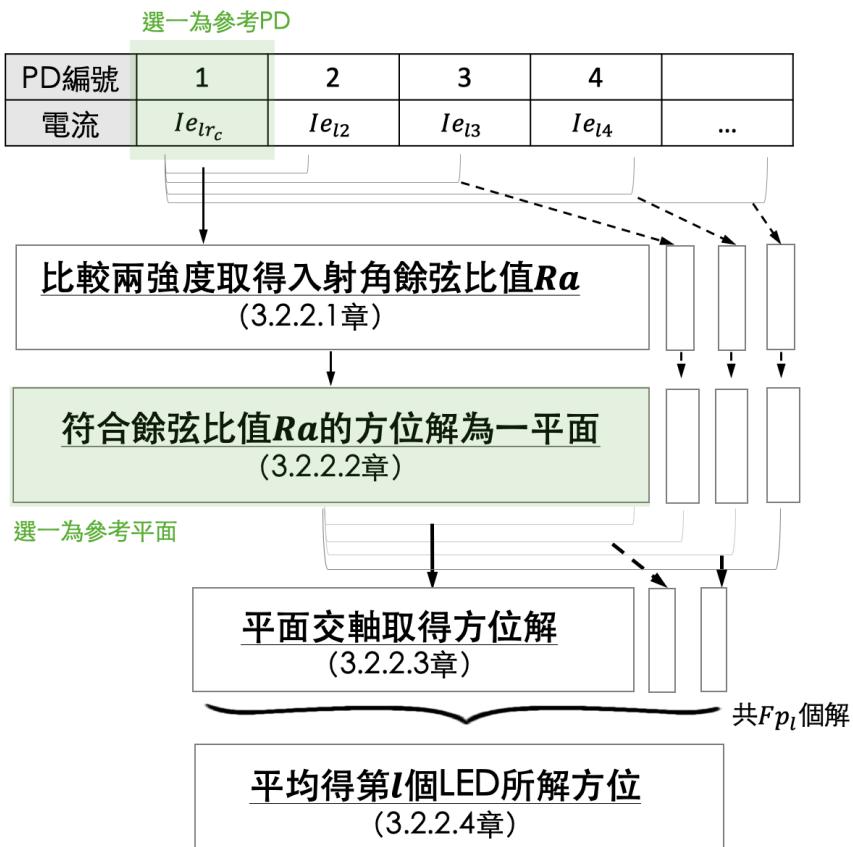


圖 3.6: 單 LED 對多 PD 解 LED 所在方位之流程圖



### 3.2.2.1 比較兩強度取得入射角餘弦比值

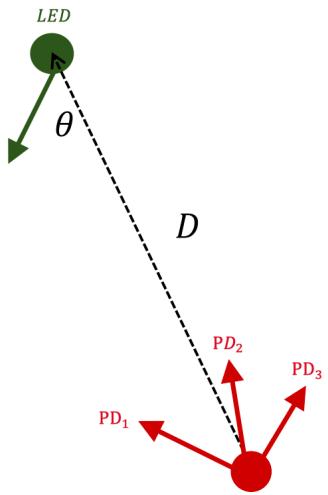


圖 3.7: 同一 LED 與多個 PD 之間的幾何關係

當我們僅考慮第  $l$  個 LED 的資訊時，如圖3.7所示，各 PD 與該 LED 之間的 LED 出射角  $\theta_{lp}$  以及距離  $D_{lp}$  都一樣；因此，式3.2中的三個變數只剩下 PD 入射角  $\phi_{lp}$ 。因此我們於式3.3中，將不同 PD 對同樣第  $l$  個 LED 的強度訊號相除，可得到入射角餘弦比值的朗博次方；藉由將其開朗博次方根，我們得到編號  $p_1$  與  $p_2$  的 P 的入射角餘弦比值  $Ra_{p_1 p_2}$ 。


$$\begin{aligned} \frac{Ie_{lp_1}}{Ie_{lp_2}} &= \left( \frac{\cos \phi_{lp_1}}{\cos \phi_{lp_2}} \right)^{Mp} \\ Ra_{p_1 p_2} &= \left( \frac{Ie_{lp_1}}{Ie_{lp_2}} \right)^{\frac{1}{Mp}} = \frac{\cos \phi_{lp_1}}{\cos \phi_{lp_2}} \end{aligned} \quad (3.3)$$

兩個 PD 比較即可得到一個入射角比值，而為了更有系統性的進行兩兩比較，我們選擇第  $r_c$  個 PD 當作參考值，將其作為分母，其餘 PD 訊號都與參考 PD 做比較，即可有效率的完成動作。其中，對第  $l$  個 LED 來說，過濾過後的訊號有  $F_{pl}$  個，扣除一個作為參考值的 PD 訊號，總共可得到  $F_{pl} - 1$  個餘弦比值  $Ra_{pr_c}$

### 3.2.2.2 滿足餘弦比值的方位解為一平面

於式3.3中得到兩入射角餘弦比值，而我們需要從餘弦比值中得到方位關係，雖然兩角度的餘弦比值並沒有單一解，但是滿足入射角餘弦比值  $Ra_{pr_c}$  的方位解  ${}^{PL}\mathbf{T}\mathbf{v}$ ，僅有可能位於一通過原點之平面，以下進行推導。

首先，將式3.3中的 PD 入射角  $\phi_{lp}$ ，改寫為 PD 指向  ${}^P\mathbf{V}_p$  與入射方位  ${}^{PL}\mathbf{T}\mathbf{v}$  的內積，如式3.4。



$$\begin{aligned}\therefore \cos \phi_{lp} &= {}^{PL} \mathbf{T} \mathbf{v} \cdot {}^P \mathbf{V}_p \\ \therefore Ra_{p_1 r_c} &= \frac{{}^{PL} \mathbf{T} \mathbf{v} \cdot {}^P \mathbf{V}_{p_1}}{{}^{PL} \mathbf{T} \mathbf{v} \cdot {}^P \mathbf{V}_{r_c}}\end{aligned}$$

而式3.4經過移項整理呈現於式3.5。

$${}^{PL} \mathbf{T} \mathbf{v} \cdot (Ra_{p_1 r_c} {}^P \mathbf{V}_{r_c} - {}^P \mathbf{V}_{p_1}) = 0 \quad (3.5)$$

根據上式3.5，方位  ${}^{PL} \mathbf{T} \mathbf{v}$  的可能解為  $a \cdot tv_x + b \cdot tv_y + c \cdot tv_z = 0$  的形式，於空間中為一通過原點的平面，如圖3.8，透過兩個PD強度比較，我們可以得到一個方位解的可能平面。

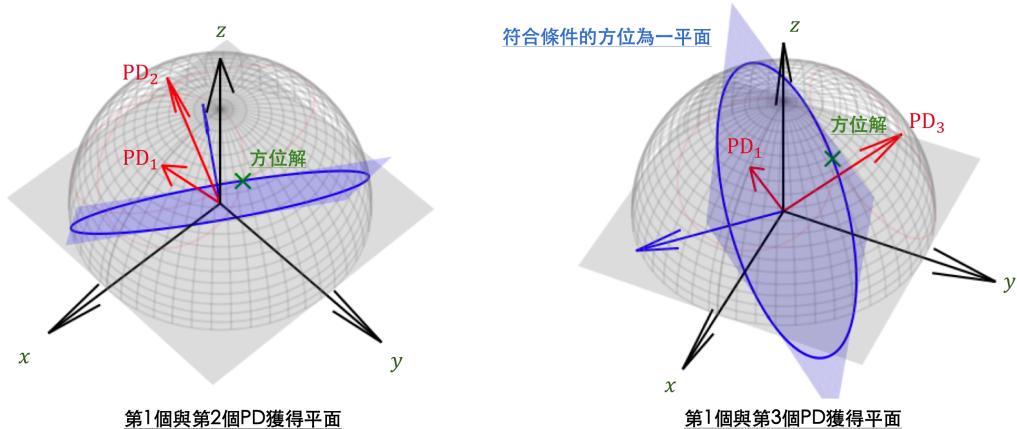


圖 3.8: 滿足入射角餘弦比值  $Ra$  的方位為通過原點之平面

我們將第  $p$  個 PD 與參考值的第  $r_c$  個 PD 所獲得的平面法向量以  $\mathbf{N}_{pr_c}$  表示，呈現於式3.6中：

$$\mathbf{N}_{pr_c} = Ra_{pr_c} {}^P \mathbf{V}_{r_c} - {}^P \mathbf{V}_p \quad (3.6)$$

由於3.2.2.1章中，我們知道對第  $l$  個 LED 可以得到  $Fp_l - 1$  個入射角餘弦比值  $Ra_{pr_c}$ ，在本段我們將這些比值換算成  $Fp_l - 1$  個平面。值得注意的是，因為所解方位只有兩個自由度，方位唯一單位長度的向量，因此符合藉兩 PD 入射角餘弦比值的方位解，為通過原點平面上的單位圓。

### 3.2.2.3 兩平面交軸為方位

由3.2.2.2章中，我們知道滿足兩 PD 入射角餘弦比值  $Ra_{pr_c}$  的方位為一通過原點之平面上的單位圓。為了得到入射方位，我們將平面兩兩取交軸，交軸則為可

能方位。兩兩取交軸同樣為了有效率的完成，同樣取一平面作為參考，這邊取第  $r_s$  與  $r_c$  兩 PD 所獲得的平面作為參考平面，參考平面的平面法向量為  $\mathbf{N}_{r_s r_c}$ 。

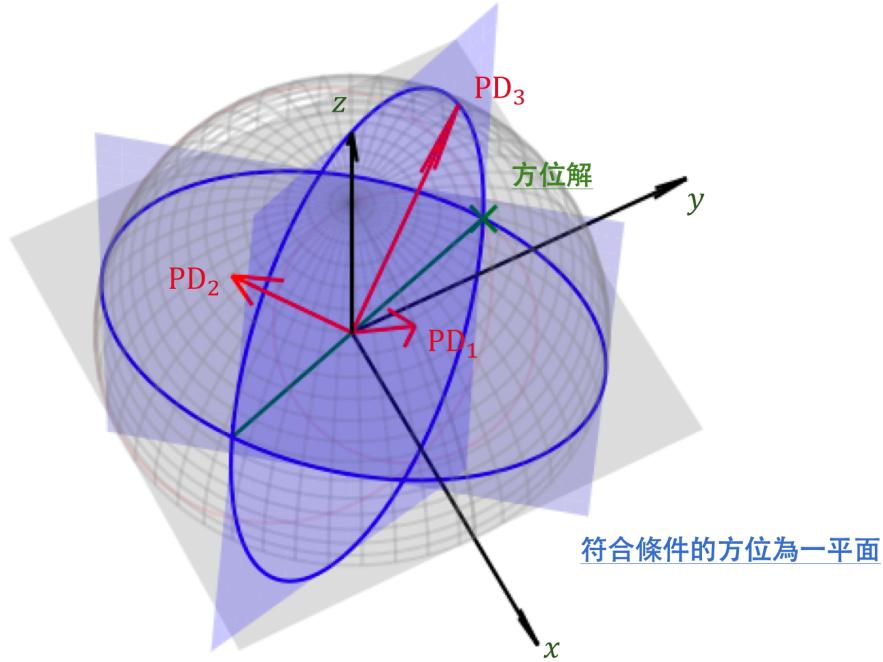


圖 3.9: 兩平面交於一軸

其中，兩平面交軸有正負兩個方向，我們可以透過 PD 可視範圍最大為  $90^\circ$  的特性，判斷出方位解為交軸的正方向還是負方向，呈現於式3.7。

$${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}_{pr_s r_c} = \begin{cases} (\mathbf{N}_{pr_c} \times \mathbf{N}_{r_s r_c}) & , (\mathbf{N}_{pr_c} \times \mathbf{N}_{r_s r_c}) > 0 \\ -(\mathbf{N}_{pr_c} \times \mathbf{N}_{r_s r_c}) & , \text{else} \end{cases} \quad (3.7)$$

在此步驟，我們利用3.2.2.1章中產生的  $Fp_l - 1$  個平面，選擇其中一個作為參考平面，將他以外的  $Fp_l - 2$  個平面與其參考平面外積，得到共  $Fp_l - 2$  個計算出的方位  ${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}_{pr_s r_c}$ 。

### 3.2.2.4 平均方位

第  $l$  個 LED 與 PD 的電流資訊，可以解出  $Fp_l - 2$  個方位，因此該 **LED 過濾後的訊號最少需被 3 個 PD 感測到，才得以解出方位**。而我們將  $Fp_l - 2$  個方位平均，得到第  $l$  個 LED 利用  $Fp_l$  個資訊求出的方位  ${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}_l$ 。

$${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}_l = \frac{\sum_{p=1}^{Fp_l-2} {}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}_{pr_s r_c}}{Fp_l - 2} \quad (3.8)$$

以上為針對單個 LED 所獲得的方位解  ${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}_l$ ，而如圖3.5所示，各 LED 都會獲得

一方位解，而一共有  $L$  個 LED，因此我們再將  $L$  個 LED 獲得的方位  ${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}_l$  平均，解出方位  ${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}$ 。

$${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v} = \frac{\sum_{l=1}^L {}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}_l}{L}$$



### 3.2.2.5 小結

計算方位的方法，是透過 PD 兩兩比較得到方位的可能平面解，再透過平面兩兩外積求交軸即為方位。然而由於  $L$  個 LED 與  $P$  個 PD 交互之下，兩兩比較便會變得很複雜，呈現於圖3.3中的流程較為清楚。在這之中，最少需要一個 LED 與三個訊號沒被過濾掉的 PD 訊號，才能夠解出 PD 座標系中 LED 座標系所在方位。

### 3.2.3 求解 LED 座標系中 PD 座標系所在方位

我們可以利用3.2.2章中一樣的方法，改應用在 LED 座標系中，解出 PD 座標系於 LED 座標系上的方位  ${}^{LP}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}$ 。方法與3.2.2章完全相同，以下僅簡單介紹：

針對第  $p$  個 PD 的資訊，在訊號過濾後，總共接收到  $Fl_p$  個 LED 訊號。而由於硬體擺放位置皆限制於座標系原點，因此如圖3.10，式3.2中的三個幾合變數僅剩下 LED 出射角  $\theta_{lp}$ ，即可透過兩兩比較，得到  $Fl_p - 1$  個出射角餘弦比值，而滿足出射角餘弦比值的方位為通過原點的平面。

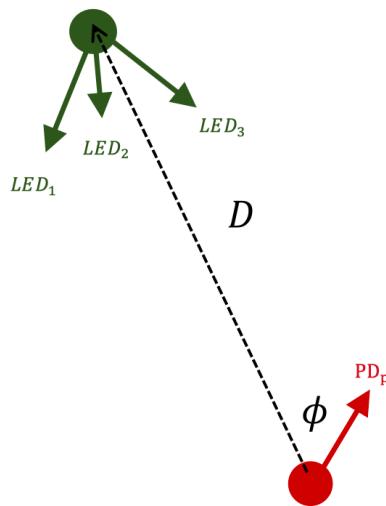


圖 3.10: 多 LED 對同一 PD 之間的幾何關係

再來，同樣取一平面作為參考平面，將其餘平面與參考平面外積，得到共  $Fl_p - 2$  個方位（如式3.7）。最後將第  $p$  個 PD 獲得的  $Fl_p - 2$  個方位平均得  ${}^{LP}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}_p$ ，



再將總共  $P$  個 PD 所得方位平均，即可獲得 PD 座標系於 LED 座標系上的方位  ${}^{LP}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}$ ，呈現於圖3.2。

### 3.2.4 求解距離

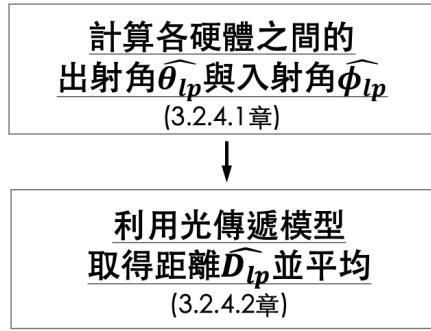


圖 3.11: 求解距離之流程圖

在3.2.2章與3.2.3章中解出 LED 座標系與 PD 座標系所在方位後，解距離的流程如流程圖3.11所示，先於3.2.4.1章中計算個硬體之間的出入射角，再於3.2.4.2章中以光傳遞模型取得距離  $D_{lp}$  並平均得距離解  $t_d$ 。

#### 3.2.4.1 解出 LED 與 PD 的出入射角

有了3.2.2章中求出的 PD 座標系中 LED 所在方位  ${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}$ ，我們利用 PD 硬體指向  ${}^P\mathbf{V}_p$  與方位的內積獲得各 PD 的入射角  $\hat{\phi}_{lp}$ ，如式3.10。

$$\hat{\phi}_{lp} = \arccos({}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v} \cdot {}^P\mathbf{V}_p) \quad (3.10)$$

出射角則是利用3.2.3章中求出 PD 座標系於 LED 座標系的方位  ${}^{LP}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v}$ ，同樣與 LED 指向內積，得到各 LED 的出射角  $\hat{\theta}_{lp}$ ，如式3.11。

$$\hat{\theta}_{lp} = \arccos({}^{LP}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v} \cdot {}^L\mathbf{V}_l) \quad (3.11)$$

#### 3.2.4.2 利用光傳遞模型取得距離並平均

光傳遞模型中（式3.2），三個變數中的出入射角  $\theta\phi$ ，已於式3.11與式3.10中求得，因此可求出唯一未知的變數距離  $D$ ，呈現於下式3.12

$$\begin{aligned}
 \hat{t}_{d,lp} &= \sqrt[2]{\frac{ReAPt(Ml_l + 1)}{2\pi} \frac{\cos \phi_{lp}^{M_p p} \cos \theta_{lp}^{M l_l}}{I e_{lp}}} \\
 &= \sqrt[2]{\frac{ReAPt(Ml_l + 1)}{2\pi} \frac{({}^{PL}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v} \cdot {}^P\mathbf{V}_p)^{M_p p} ({}^{LP}\hat{\mathbf{T}}\mathbf{v} \cdot {}^L\mathbf{V}_l)^{M l_l}}{I e_{lp}}}
 \end{aligned} \quad (3.12)$$

式3.12中得到的  $L \times P$  個距離解，於式3.13中平均得到解。

$${}^{PL}\hat{T}_d = \frac{\sum_{l=1}^L \sum_{p=1}^P \hat{t}_{d,lp}}{L \times P}$$



### 3.2.4.3 小結

如3.2.2.5章所述，最少需要一個 LED 與 3 個 PD 才能獲得方位  ${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}v$ ；而概念相同，PD 座標系於 LED 座標系中的方位  ${}^{LP}\hat{\mathbf{T}}v$ ，則需要至少一個 PD 與 3 個 LED 才能解，進而得到距離資訊。綜合兩者，我們需要最少三個 LED 對三個 PD 才能同時得到 LED 與 PD 於對方座標系中的方位  ${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}v$ ，進而解出距離  $\hat{t}_d$ 。綜合方位與距離，相對位置以卡氏座標系表示如式3.14

$${}^{PL}\hat{\mathbf{T}} = \hat{t}_d \times {}^{PL}\mathbf{T}v \quad (3.14)$$

## 3.3 建立之演算法與其他文獻比較

介紹完本研究所提出的演算法，這裡將與其他文獻比較，以條列分析此演算法的優缺點：

### 1. 優點：

#### - 目標平面與量測平面不需平行：

現今研究中，單點對單點的 LED 與 PD 定位系統，大多會限制目標物需與量測者平行，此限制是為了使式2.11光傳播模型中的出入射角相等  $\phi = \theta$ ，進而降低模型複雜度。然而，限制兩平面平行會讓使用情境十分受限，僅能使用在兩相對旋轉並不會改變的物體上，在實務上並不常見，例如室內光源搭配地面平放的物體。而本章節提出的演算法突破此限制，因此在使用情境上不受限，得以對空間中任意姿態的兩物進行相對位置量測，例如姿態會改變的人、機械手臂、載具等，族繁不及備載。

#### - 考量 LED 與 PD 的朗博次方：

完整的考量 LED 與 PD 的朗博次方，可使挑選 LED 與 PD 的硬體時，更貼近實際的情況，讓購買硬體時選擇不用侷限在朗博次方為一的選項中，使系統的靈活度更高。

#### - 可獲得三維定位：

此演算法可獲得三維定位資訊，並不需要事先獲得垂直距離資訊，因此在使用場域上也更為靈活，不需限制活動範圍為特定距離之平面。



- 可獲得目標物姿態：

本研究提出的方法除了三維相對位置  $PLT$ ，還能夠得到目標物的姿態，也就是 LED 座標系中 PD 座標系所在方位  $LPTv$ ，這項資訊在 LED 與 PD 定位方法中較少出現。

- 硬體配置靈活度較高：

此演算法中，對於 LED 與 PD 的指向並沒有特別的限制，不像大多文獻中常見將組態中的天頂角  $\alpha$  限制為相同；除此之外，LED 與 PD 數量也可改變，只要兩者數量都大於三，可視範圍內便可進行定位。因此靈活度高，設計上可調整的變數多，即可針對不同情境調整。

## 2. 缺點：

- 演算法較為複雜：

限制多的演算法，大多可以透過簡單的矩陣或方程式運算得到定位；相較起來，本研究所提出的演算法需要先解出兩座標系於對方座標系中的方位，進而計算出  $L \times P$  個出入射角來計算距離，演算法較為複雜。

- 多 LED 對多 PD 定位系統的難度：

多 LED 與多 PD 的定位系統，由於光通訊的硬體尚未被商業化，因此在文獻上較少有硬體的實驗驗整，所以在評估演算法時，大多僅能透過模擬。這樣會使評估缺乏可信度，無法討論多 LED 對多 PD 定位下的實務問題，僅能夠探討系統發展的可能性，而模擬與實際上的差異則需要被注意。

介紹完本研究提出的演算法後，我們需要分析此演算法在定位上的效果，以及各參數對定位表現的影響，因此於第4章中，建立模擬環境模擬多 LED 與多 PD 的定位系統，套用本章節提出的定位演算法，進行誤差分析。



## 模擬與評估系統表現

第三章中，我們建立了一個多 LED 對多 PD 系統的演算法，屬於定位流程中（參考圖2.27）中 Step4. 值行定位演算法的步驟。而此演算法能夠在盡可能不限制 Step1. 決定次系統規格與 Step2. 系統設置的情況下，仍具有獲得三維定位以及目標物姿態的能力，不需限制觀察者與目標物平面平行，可廣用於不同使用情境上。此演算法在 Step1. 次系統規格的設置上保有許多自由度，包含選擇硬體規格、決定硬體數量  $P, L$ 、設計硬體擺放的指向  $V$ ，因此本章節的主要目的便是探討 Step1. 中不同次系統規格對定位的影響。為了評估不同系統設計，我們首先需要利用硬體驗證或是軟體模擬的方法，完成完整的定位系統流程（參考圖2.26），以進行定位誤差的計算與評估。

參考圖4.1，硬體驗證的方法會由挑選硬體以及設計硬體模組開始，在完成次系統搭建後，將兩次系統的硬體單位放置於量測位置，透過光通訊的技術得到各 LED 對各 PD 的電流強度。軟體模擬的部分，則是以數學方式描述硬體參數、硬體擺法指向、以及兩座標系之間的轉換關係，並以光傳遞模型來模擬光通訊所得到的硬體輸出電流。比較硬體與軟體模擬的特性，最完整的驗證方法為硬體驗證，然而由於光通訊發展並不如無線電波段成熟，架設光通訊系統較不方便，因此硬體驗證的複雜度較高；除此之外，硬體購買以及設計硬體模組的部分，都需要花費時間與金錢成本進行架設，在調整系統設計上也不如軟體靈活。也因此，大多數的文獻上會先透過軟體模擬，評估系統與演算法的表現，藉由低成本又快速方便的軟體模擬，在實際搭建硬體系統之前先對該設計有所了解，以做為硬體系統設計的參考。

因此，本論文會利用軟體模擬的方法，建立一模擬環境，將 Step1. 至 Step3. 的步驟在模擬中完成，再以第三章提出的定位演算法執行 Step4.，各步驟如何以數學模型模擬實際情況與模擬中所需設定的參數於4.1章中詳細介紹。有了模擬方法後，我們於4.1.4章中設定一次系統規格並呈現其定位結果，並於4.2章中則對不同的次系統規格設計進行效能評估，最後於4.5章中總結。

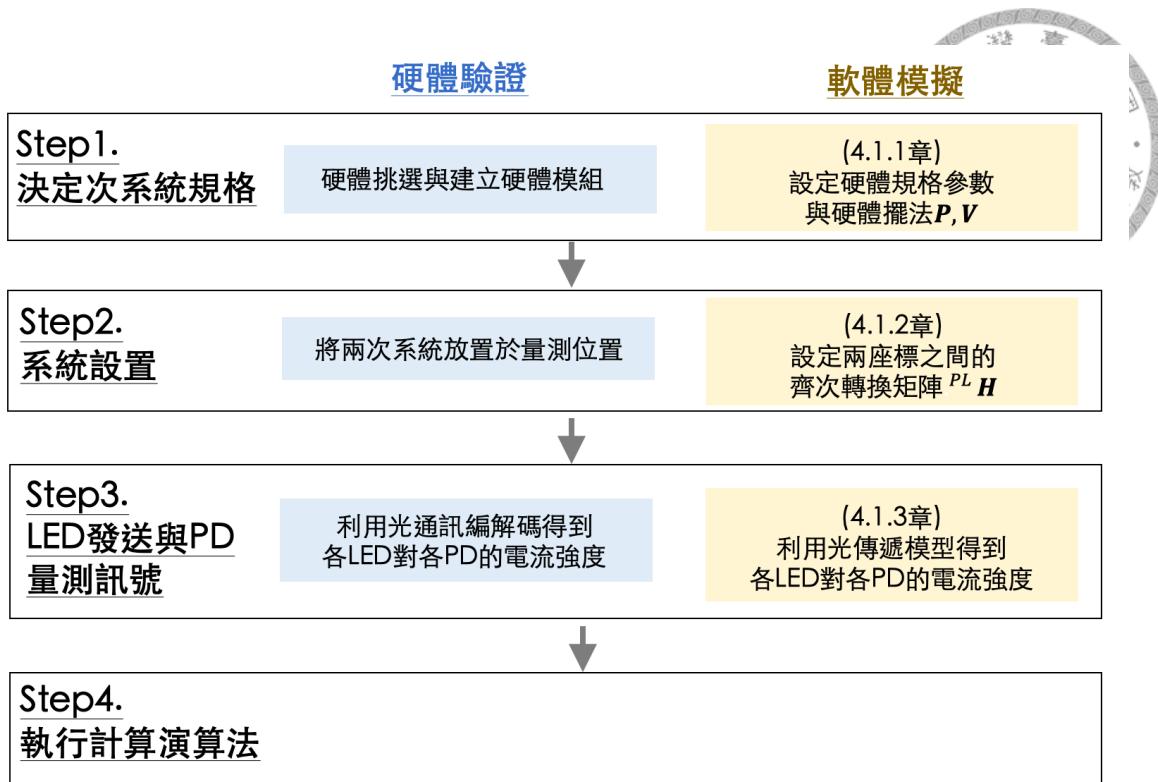


圖 4.1: 以硬體驗證與軟體模擬的定位流程圖

## 4.1 模擬室內定位流程之方法

根據圖4.1中軟體模擬的流程，本章節由4.1.1章中介紹軟體模擬 Step1. 決定次系統規格中所需設定的參數，於4.1.2章中模擬 Step2. 系統設置兩硬體單位於不同位置的擺放，於4.1.3章中介紹模擬 Step3. 各 PD 接收到各 LED 的訊號的流程。

### 4.1.1 模擬 Step1. 決定次系統規格

決定次系統規格時，我們需決定硬體數量  $L, P$ ，以及硬體的規格與硬體的擺法  $V$ ，在此章節將敘述軟體模擬中需設定的數值，以及與實際硬體系統設計時的差異。

#### 4.1.1.1 硬體數量

決定硬體數量時，參考3.2.2.5章中所述，LED 與 PD 數量各需要最少三個來達成三維定位，因此在設定數量  $L, P$  時需確定其大於等於 3，參考表4.1，兩參數為可自由設計的次系統設計變數。



表 4.1: 模擬中需設定的硬體數量

硬體數量	單位	備註
LED 數量 $L$	個	最小為 3 的整數
PD 數量 $P$	個	最小為 3 的整數

#### 4.1.1.2 硬體規格

硬體規格在挑選時需著重注意的參數可以參考圖2.5，包含影響輻射模式的朗博次方  $M_p, M_\ell$ ，以及影響收發光強度的參數：LED 總輻射通量  $P_t$ 、PD 有效面積  $A$ 、飽和電流  $s$ 、響應率  $Re$ ；我們將這些參數統整於表4.2。這些參數中，除了朗博次方  $M_\ell, M_p$  與有效面積  $A$  以外，各參數又會隨著給予的電壓電流改變。因此，**挑選朗博次方格外重要**，一旦購買該規格硬體則無法調整輻射模型，不像其他可在購買後透過提高給定電壓電流來提升表現。

表 4.2: 模擬中需設定的硬體規格參數

硬體參數		單位	備註
LED	總輻射通量 $P_t$	$W$	可透過改變電壓調整
	朗博次方 $M_\ell$	-	最小為 1
PD	響應率 $Re$	$A/W$	可透過改變電壓調整
	有效面積 $A$	$m^2$	-
	飽和電流 $S$	$A$	可透過改變電壓調整
	朗博次方 $M_p$	-	最小為 1

而在模擬中，所有參數皆可以透過簡單的調整數值來進行模擬；然而在現實中，一旦挑選了一種 LED 與 PD，則硬體規格參數（表4.2）與部分的誤差模擬參數數值基本上就被訂下。雖然仍能透過改變給定的電壓電流來調整硬體規格參數，但仍有一定的限制在，因此設定硬體參數的最佳方法，便是直接利用現有的硬體規格表，參考硬體規格表上的參數進行設定。因此，以下我們挑選一些現有市售的硬體規格列出，LED 硬體規格呈現於表4.3中，PD 的硬體規格表中可參考的參數則呈現於表4.4中，除了硬體規格參數以外也決定了後續4.1.3章節中的 PD 暗電流  $I_d$  與終端電容  $C_t$ 。至於 PD 飽和電流  $S$  則主要與 PD 使用的電路相關 [43]，無法從規格表取得，因此直接根據使用 PD 的廠商 Hamamatsu 的資料暫時假設為 10mW [43]。

在千萬種 LED 與 PD 的硬體中，我們僅選擇部分的 LED 與 PD 呈現，而在表4.3中三種硬體中，我們可以看出無論是總輻射通量  $P_t$  還是朗博次方  $M_\ell$  差異性可以非常大，總輻射通量的差異可以到一千倍。因此，根據不同的使用情境，挑選合適的參數便顯得非常重要，而硬體參數的影響我們於後續4.2章中分析。



表 4.3: 市售的 LED 規格

參數	單位	Vishay VSMA1085250 [35]	Hamamatsu L12170 [44]	Luxeon E1IZ [45]
總輻射通量 $P_t$	W	5.34	$80 \times 10^{-3}$	1.15
朗博次方 $M\ell$	-	5.57	19.97	1

表 4.4: 市售的 PD 規格 [46]

參數	單位	Hamamatsu S12915-16R	Hamamatsu S12915-66R	Hamamatsu S12915-1010R	Hamamatsu S12698-02
響應率 $Re$	$A/W$	0.64	0.64	0.64	0.38
有效面積 $A$	$m^2$	$6 \times 10^{-6}$	$3.3 \times 10^{-5}$	$10^{-4}$	$3.36 \times 10^{-5}$
朗博次方 $M_p$	-	1	1	1	1.5
PD 暗電流 $Id$	A	$5 \times 10^{-12}$	$5 \times 10^{-11}$	$2 \times 10^{-10}$	$10^{-10}$
PD 終端電容 $Ct$	F	$7.4 \times 10^{-10}$	$4 \times 10^{-9}$	$1.3 \times 10^{-8}$	$7 \times 10^{-10}$

#### 4.1.1.3 硬體擺法

硬體擺法的部分，位置的限制如3.1章中所述，需限制 PD 摆放位置於 PD 座標系原點： ${}^P P_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ ，LED 的擺放位置也限制於 LED 座標系原點： ${}^L P_l = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ ，而硬體擺放中的硬體指向  $V$  則為可以自由設計之次系統設計變數。

而實際在設計硬體模組時，可以參考圖2.21，需要將各電子元件與 LED、PD 硬體固定於一特殊形狀的載體上，利用其形狀來調整硬體的擺放指向。在模擬時，我們僅需透過定義各硬體的指向  $V$  即可，其中各指向有兩個自由度：以球座標系定義的天頂角  $\alpha$  與方位角  $\beta$ 。改變各硬體的指向時，各硬體的照射範圍也會改變，導致定位效果不同，因此硬體指向如何設計為一影響系統表現的因素，於4.2章中進行評估。值得注意的是，每一個硬體的組態需要定義兩個自由度，因此擺法的部分，**總共需定義  $2 \times (L + P)$  個自由度，硬體擺法的變數總數為硬體數量的函數**，過多的變數於分析中會難以進行分析，除此之外這個特性在後續第五章的最佳化問題中會使問題變十分複雜。

為了使擺設方法的自由度降低使分析複雜度一併降低，我們參考最常見的硬體擺設法如圖2.39，使硬體以等天頂角的環狀平均分散，以 LED 為例，各 LED 的天頂角  ${}^L \alpha_l = {}^L \alpha$  相等，而方位角  ${}^L \beta = 2\pi/L$  則平均分散，因此硬體擺設的變數被限制至僅勝 LED 天頂角  ${}^L \alpha$  與 PD 天頂角  ${}^P \alpha$  兩項，如表4.6，而硬體數量為 5、 $\alpha = 50^\circ$  的擺設樣式以及硬體數量為 10、 $\alpha = 50^\circ$  呈現於圖4.2。我們將此擺設方法稱為「環狀擺設」，將於第四章後續分析使用，以降低分析複雜度，但於第五章最佳化的部分將不對擺設方法進行限制。





表 4.5: 模擬中需設定的硬體組態

組態參數		單位	備註
第 $l$ 個 LED	天頂角 ${}^L\alpha_l$	rad	$0 \leq {}^L\alpha_l < \pi$
	方位角 ${}^L\beta_l$	rad	$0 \leq {}^L\beta_l < 2\pi$
第 $p$ 個 PD	天頂角 ${}^P\alpha_p$	rad	$0 \leq {}^P\alpha_p < \pi$
	方位角 ${}^P\beta_p$	rad	$0 \leq {}^P\beta_p < 2\pi$

表 4.6: 環狀擺設所需設定的參數

組態參數		單位	備註
LED	天頂角 ${}^L\alpha$	rad	$0 \leq {}^L\alpha_l < \pi$
PD	天頂角 ${}^P\alpha$	rad	$0 \leq {}^L\alpha_l < \pi$

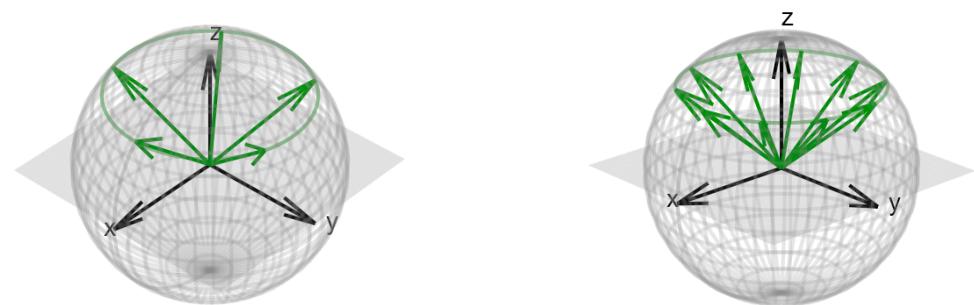

(a) 天頂角  $\alpha = 50^\circ$ 、硬體數量 : 5      (b) 天頂角  $\alpha = 50^\circ$ 、硬體數量 : 10

圖 4.2: 常見的環狀擺設方法



### 4.1.2 模擬 Step2. 系統設置

根據2.4.1.4章中描述，LED 與 PD 各自可視為一個座標系，而兩者之間的相對關係可以齊次座標轉換表示，參考2.1章。因此，我們可以透過改變齊次轉換矩陣  ${}^{PL}H$ ，使兩座標系之間的相對關係改變，以模擬兩硬體單位於空間中擺放位置。

而根據式2.1中呈現，齊次座標轉換矩陣  ${}^{PL}H$  可以視為平移向量  ${}^{PL}T$  與旋轉矩陣  ${}^{PL}Ro$  綜合的效果，而平移與旋轉各自三個自由度，呈現於表4.7。我們透過定義平移矩陣與旋轉矩陣來模擬兩硬體單位於空間中的相對位置，如式4.1，平移位置透過  ${}^{PL}t_x, {}^{PL}t_y, {}^{PL}t_z$  三項定義，而旋轉則透過翻滾角  ${}^{PL}rx$  ( Roll )、俯仰角  ${}^{PL}ry$  ( Pitch )、偏航角  ${}^{PL}rz$  ( Yaw ) 定義，各自代表繞 x,y,z 軸旋轉的角度，則旋轉矩陣可以寫為  ${}^{PL}Rx, {}^{PL}Ry, {}^{PL}Rz$  三個矩陣的相乘結果。

$${}^{PL}T = \begin{bmatrix} {}^{PL}t_x \\ {}^{PL}t_y \\ {}^{PL}t_z \end{bmatrix}$$

$${}^{PL}Ro = {}^{PL}Rz({}^{PL}rz) {}^{PL}Ry({}^{PL}ry) {}^{PL}Rx({}^{PL}rx)$$

Where

$${}^{PL}Rx({}^{PL}rx) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos({}^{PL}rx) & -\sin({}^{PL}rx) \\ 0 & \sin({}^{PL}rx) & \cos({}^{PL}rx) \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

$${}^{PL}Ry({}^{PL}ry) = \begin{bmatrix} \cos({}^{PL}ry) & 0 & \sin({}^{PL}ry) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin({}^{PL}ry) & 0 & \cos({}^{PL}ry) \end{bmatrix}$$

$${}^{PL}Rz({}^{PL}rz) = \begin{bmatrix} \cos({}^{PL}rz) & -\sin({}^{PL}rz) & 0 \\ \sin({}^{PL}rz) & \cos({}^{PL}rz) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

表 4.7: 模擬中定義相對位置的參數

定義相對位置的參數		單位	備註
平移向量 ${}^{PL}T$ 自由度	x 分量 ${}^{PL}t_x$	m	
	y 分量 ${}^{PL}t_y$	m	
	z 分量 ${}^{PL}t_z$	m	
旋轉矩陣 ${}^{PL}Ro$ 自由度	Roll ${}^{PL}rx$	rad	$0 \leq {}^{PL}rx < 2\pi$
	Pitch ${}^{PL}ry$	rad	$0 \leq {}^{PL}ry < 2\pi$
	Yaw ${}^{PL}rz$	rad	$0 \leq {}^{PL}rz < 2\pi$

而由於本論文使用的演算法並沒有對 Step2. 系統設置進行限制，因此表4.7中



的參數可以任意設置，使兩次系統座標系根據使用情境，於感興趣空間中（Region of Interest，以下簡稱 ROI）自由移動。

為清楚呈現 Step1. 中的次系統擺設方法與 Step2. 系統設置的關係，我們舉例呈現如圖4.3至圖4.6，各自的系統設置參數統整於表4.8。如圖呈現，各自的 LED 與 PD 次系統於 Step1. 中以圖4.2的方法擺設，再經過 Step2. 系統設置將兩單位放至於空間中不同位置。其中系統設置 (a)(b) 與 (c)(d) 分別有相同的平移關係，而系統設置 (a)(c) 與 (b)(d) 則是有相同的旋轉相對關係。

表 4.8: 不同系統設置位置

系統 設置	$PL_{tx}$ (m)	$PL_{ty}$ (m)	$PL_{tz}$ (m)	$PL_{rx}$ (rad)	$PL_{ry}$ (rad)	$PL_{rz}$ (rad)
(a)	1	1	1.5	$\pi$	0	0
(b)	1	1	1.5	$\pi$	1.898	0
(c)	1.5	1.5	3	$\pi$	0	0
(d)	1.5	1.5	3	$\pi$	1.898	0

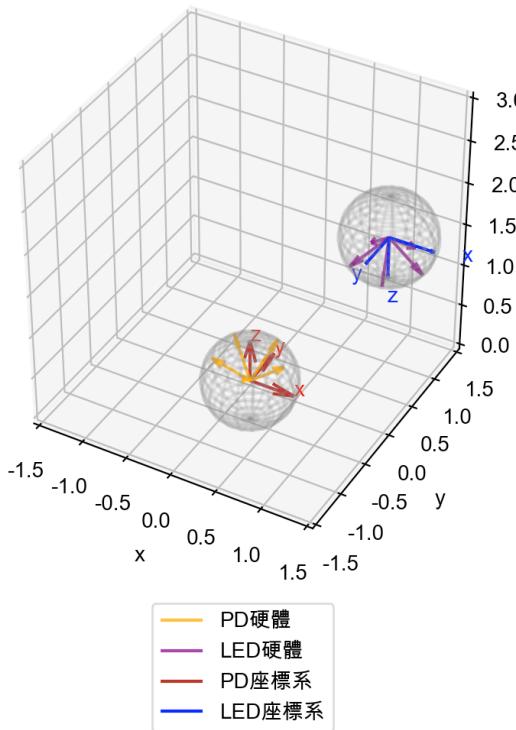


圖 4.3: 系統設置 (a) 的系統組成

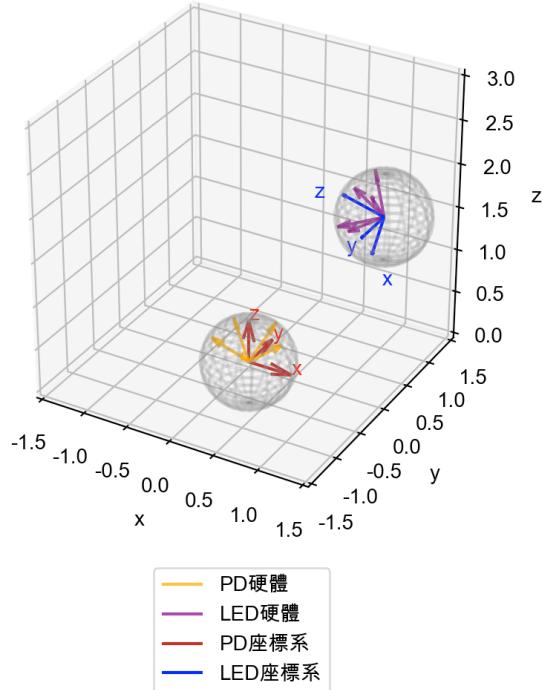


圖 4.4: 系統設置 (b) 的系統組成

#### 4.1.3 模擬 Step3.LED 發送與 PD 接收訊號

模擬 Step3.LED 發送與 PD 接收訊號的步驟參考圖4.7，將 LED 硬體位置與指向投影至 PD 座標系上後，於 PD 座標系中求出各 LED 與 PD 之間的距離  $D_{lp}$  與

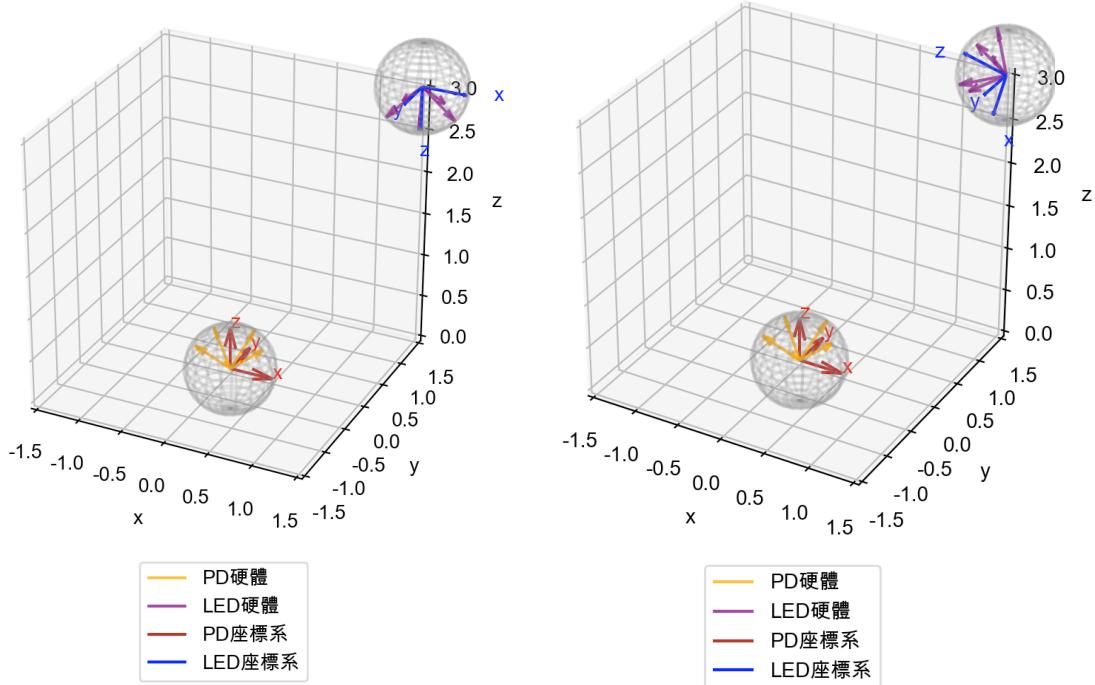


圖 4.5: 系統設置 (c) 的系統組成

圖 4.6: 系統設置 (d) 的系統組成

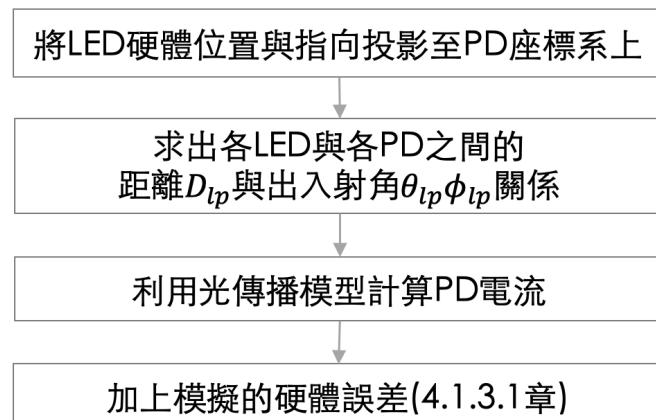


圖 4.7: 模擬 Step3.LED 發送與 PD 接收訊號之流程圖



出入射角  $\phi_{lp}, \theta_{lp}$  的關係，由此套入光傳播模型計算 PD 電流。以上這三個步驟與2.4.1.5中以次系統座標系表達光傳遞模型的步驟相同，可以透過式2.17描述如何利用硬體規格參數、硬體擺法、兩次系統相對關係，計算出理論的 PD 電流輸出  $Ie_{lp}$ 。然而實際情況下，量測上具有誤差，因此我們參考大多文獻模擬誤差的方式，於4.1.3.1章中介紹。

#### 4.1.3.1 模擬 Step3. 量測的訊號誤差

圖4.1流程中，模擬光通訊的部分可透過式3.2獲得理論的 PD 電流強度，而為了更真實的模擬現實狀況，參考 [5] 中對誤差的敘述，LED 與 PD 定位的誤差主要來源為：環境光源、多重路徑傳輸與硬體誤差。

環境光源的部分即為空間中其餘電燈與太陽光的光源對 PD 的影響，而藉由選用硬體使用的波段如2.3.2.1章所述，我們可以盡可能的降低此項誤差。除此之外也可以透過加裝窗簾等方法隔絕太陽光。在訊號處理的部分，背景光源產生的訊號為直流電流，相對來說透過 OOK 編碼的 LED 訊號的訊號電流會不停改變，因此也可以僅考慮變動訊號將可視為定值的背景電流去除。而模擬中則以  $Ib$  作為決定背景光源的參數，公式如式4.2。

而多重路徑傳輸如圖2.20所示，由於光訊號於空間中遇到障礙物會有部分反射，因此 PD 所接收之訊號能夠除了 LoS 訊號以外，還包含透過反射進入 PD 的 NLoS 訊號，因此造成誤差；參考2.4.3所述，多重路徑傳輸的影響在模擬上的難度非常高，因此大多文獻上皆會忽略，僅有部分專為探討此效果的研究對其作研究 [47]，本研究將複雜的模擬簡化成以一個訊號增益值  $Gm$  作為模擬多重路徑傳輸的參數，以增益來簡單模擬 NLoS 訊號使訊號值變大的影響。而於 [47] 的研究中，當感測系放至於室內空間中央，也就是距離牆壁距離較遠時，NLoS 訊號為 LoS 訊號的  $10^{(-3)}$  倍以下，對定位影響極小；相較之下當感測器位於房間的角落時，也就是置於兩牆壁相遇轉折處，NLoS 訊號約為 LoS 訊號的 0.78 倍，如此大的 NLoS 訊號則可想而知會對定位效果造成影響。

表 4.9: 文獻 [47] 中不同位置與 NLoS 訊號影響

位置	LoS 訊號強度 (W)	NLoS 訊號強度 (W)	訊號增益 $Gm$
室內空間中央	$7.2 \times 10^{-6}$	$2.5 \times 10^{-9}$	1
室內空間牆壁邊	$6.8 \times 10^{-7}$	$1.0 \times 10^{-7}$	1.14
室內空間角落	$2.8 \times 10^{-7}$	$2.2 \times 10^{-7}$	1.78

至於硬體誤差，則是呈現於式4.2中： $\hat{I}_{el_p}$  代表第 1 個 LED 對第 p 個 PD 模擬出的硬體輸出電流，其組成包含了理論的量測電流  $I_{el_p}$  與 PD 硬體誤差  $In$ 。其中，PD 硬體誤差中，又可分為熱雜訊  $It$  ( Thermal Noise ) 與散粒雜訊  $Is$  ( Shot Noise )，兩者皆可以用常態分佈 ( Normal Distribution ) 描述，因此各自以  $It^2$  與  $Is^2$  表示雜訊的變異數  $\sigma$  ( Varaiance )，呈現於式4.4與式4.5中，其中  $Kb$  為波茲曼

常數 ( Boltzmann constant ) 、 $T_e$  為絕對溫度、 $B$  為頻寬、 $R$  為感測電路的電阻、 $q$  為電子電荷、 $I_b$  為背景電流、 $I_d$  為 PD 暗電流。

$$\hat{I}_{el_p} = Gm \times (I_{el_p}) + In \quad (4.2)$$



$$\sigma_{In}^2 = It_{lp}^2 + Is_{lp}^2 \quad (4.3)$$

$$\sigma_{It_{lp}}^2 = \frac{4KbTeB}{R} \quad (4.4)$$

$$\sigma_{Is_{lp}}^2 = 2q(I_{el_p} + I_b + I_d)B \quad (4.5)$$

我們將模擬硬體誤差所需設定的參數整理於表4.10：

表 4.10: 模擬硬體誤差需定義的參數

模擬硬體誤差的參數	單位	備註
絕對溫度 $T_e$	$K$	
頻寬 $B$	$Hz$	
電阻 $R$	$\Omega$	
PD 暗電流 $I_d$	$A$	
背景電流 $I_b$	$A$	
多重路徑增益 $Gm$	-	

表4.10的參數中，PD 暗電流如2.4.1.3章所述，可以參考硬體規格表4.4設定；而其餘參數則需依照使用情境進行調整。絕對溫度、頻寬與背景電流選擇參考文獻 [48] 的數據，該文獻的模擬參數於後續被許多其他模擬文獻使用如 [40]，數值呈現於表4.11。多重路徑增益如前所述，參考文獻 [47] 中的研究結果。電阻我們參考 [43] 中的 PD 量測電路，使電路中電阻與 Bandwidth 關係以  $B = 1/2\pi RCt$ ，利用此關係由頻寬  $B$  與硬體規格  $Ct$  獲得。

#### 4.1.4 呈現定位模擬結果

上一章節中，我們介紹了如何利用軟體模擬的方式，模擬 LED 與 PD 定位系統的 Step1. 決定次系統規格、Step2. 系統設置、Step3. LED 發送與 PD 接收訊號，並設定各模擬參數；在此章節，我們則要利用此模擬方法，將次系統規格帶入模型中進行定位，得到兩硬體於空間中各位置計算出的定位  ${}^{PL}\hat{\mathbf{T}}$ ，而定位誤差則定義為其與定義相對位置的平移向量  ${}^{PL}\mathbf{T}$  之間的歐氏距離，參考式4.6。

$$\hat{e} = ||{}^{PL}\hat{\mathbf{T}} - {}^{PL}\mathbf{T}|| \quad (4.6)$$



表 4.11: 模擬誤差之參數數值

模擬硬體誤差的參數	單位	數值	備註	參考文獻
絕對溫度 $Te$	$K$	300	約 $27^\circ C$	
頻寬 $B$	$Hz$	$640 \times 10^3$		[48]
背景電流 $Ib$	$A$	$740 \times 10^{-6}$ $5100 \times 10^{-6}$	陽光間接照射 陽光直接照射	
PD 暗電流 $Id$	$A$		由硬體規格決定	
多重路徑增益 $Gm$	-	1 1.14 1.78	室內空間中央 室內空間牆壁邊 室內空間角落	[47]
電阻 $R$	$\Omega$		由頻寬與終端電容計算	

因此，我們建立了一個互動模擬介面如圖4.8，硬體規格參數選用表4.3中的 Luxeon L1IZ 與表4.4中的 Hamamatsu S12915-1010R 兩者的參數，而誤差模擬參數則以表4.11的參數帶入，其中背景電流選擇較大的  $Ib = 5100 \times 10^{-6}$ 、多重路徑增益選擇使用三者間中間值：為於室內空間牆壁邊的  $Gm = 1.14$ 。在這個模擬介面中，我們可以透過改變自由設計的系統設計變數、兩次系統之間的相對位置、以及一些硬體與電路參數，來觀察定位的效果。其中，硬體指向的部分，由於每個硬體都有兩個自由度，為了方便進行模擬，這裡將指向暫時限制成文獻中最常見的樣式，參考表4.6與圖4.2。

表 4.12: 於不同系統設置位置的定位結果

系統 設置	$PLt_x$ (m)	$PLt_y$ (m)	$PLt_z$ (m)	$PLrx$ (rad)	$PLry$ (rad)	$PLrz$ (rad)	誤差 (m)
(a)	1	1	1.5	$\pi$	0	0	$8.4879 \times 10^{-2}$
(b)	1	1	1.5	$\pi$	1.898	0	(無法求解)
(c)	1.5	1.5	3	$\pi$	0	0	$5.5332 \times 10^{-1}$
(d)	1.5	1.5	3	$\pi$	1.898	0	$6.9152 \times 10^{-1}$

我們觀察改變 Step2. 系統設置的結果，系統設置的參數與誤差於表4.12中呈現，系統架構則於圖4.9至圖4.12呈現，其中 PD 次系統以紅色座標軸表示，LED 次系統則以藍色座標軸表示，透過4.1章中模擬方式所得到的相對位置以黑色向量表示，誤差向量則以粉色向量表示。

我們可以觀察到在同樣的次系統規格下，定位系統於不同系統設置的位置下，系統成效也不盡相同，如在系統設置為 (b) 時，由於沒有任何 PD 同時獲得三個以上的 LED 訊號，因此無法完成定位（參考3.2.2.5章）；而在系統設置為 (a)(c)(d) 時，可以完成定位但定位誤差也各自不同，則可以達到相對誤差小的定位。

除了系統設置的影響以外，不同的次系統規格與誤差模擬參數也都會對系統

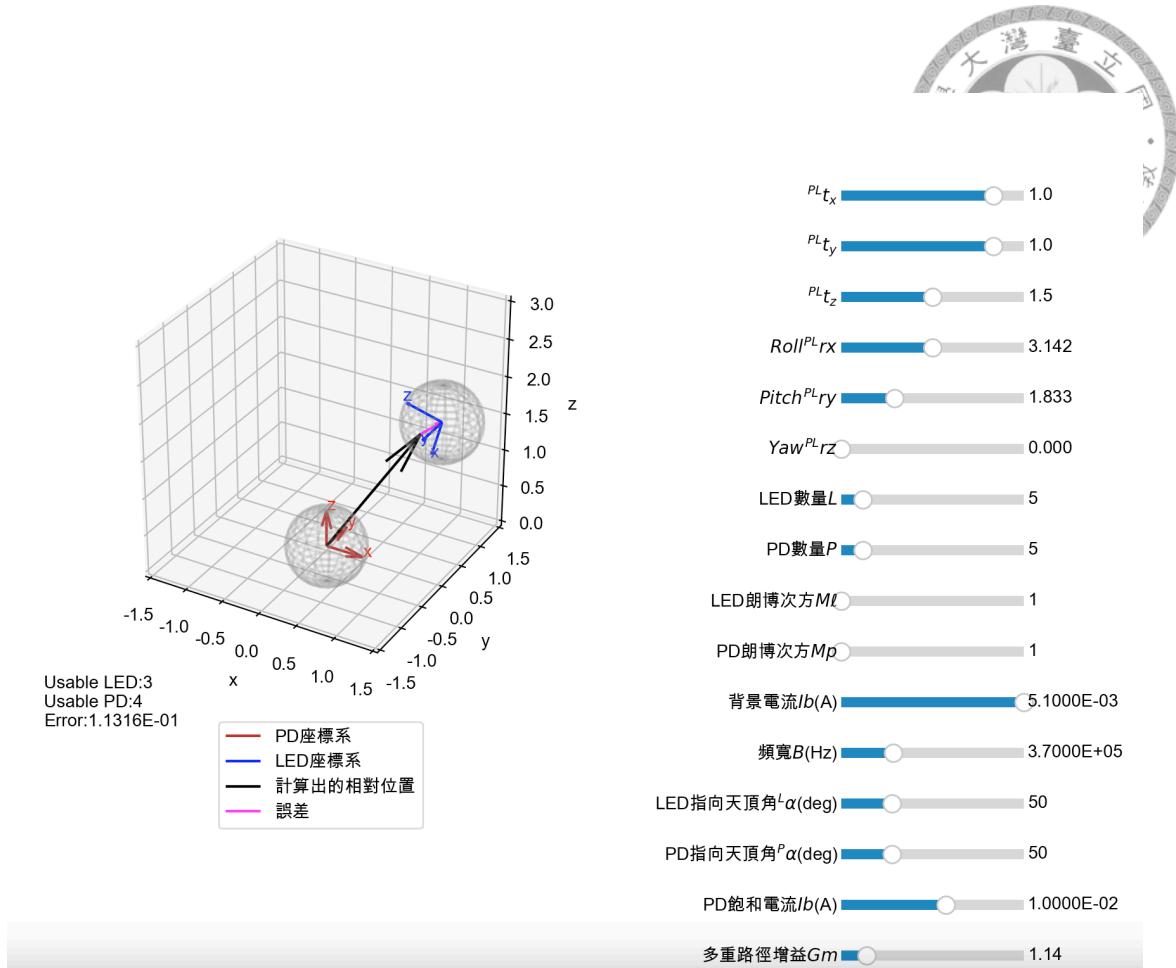


圖 4.8: 定位模擬系統的互動介面

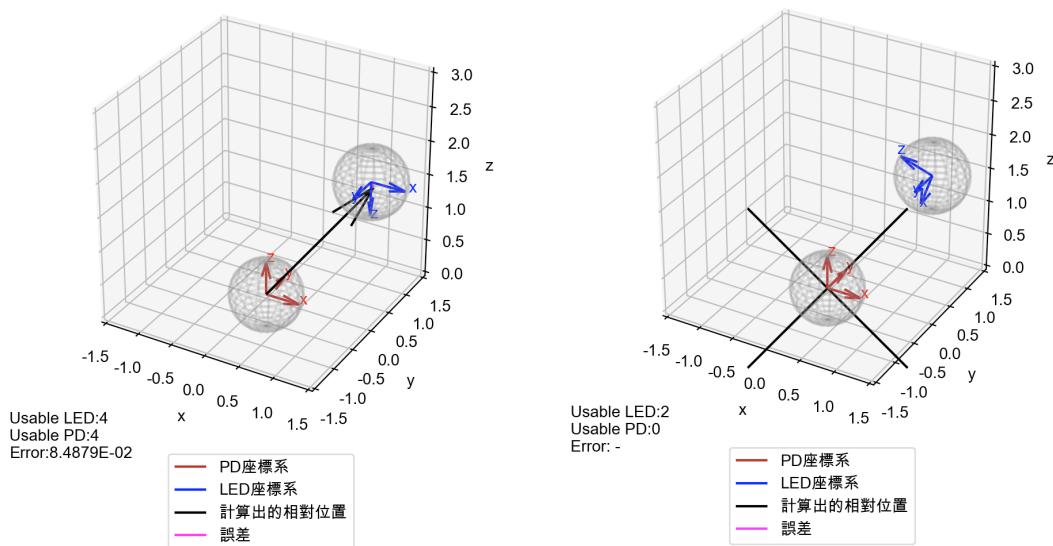


圖 4.9: 系統設置 (a) 的定位結果

圖 4.10: 系統設置 (b) 的定位結果

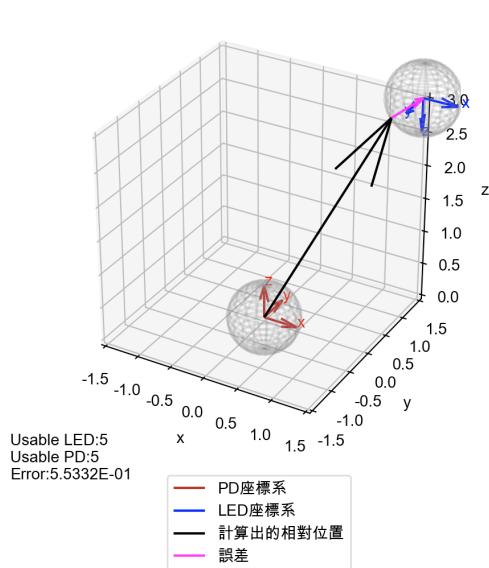


圖 4.11: 系統設置 (c) 的定位結果

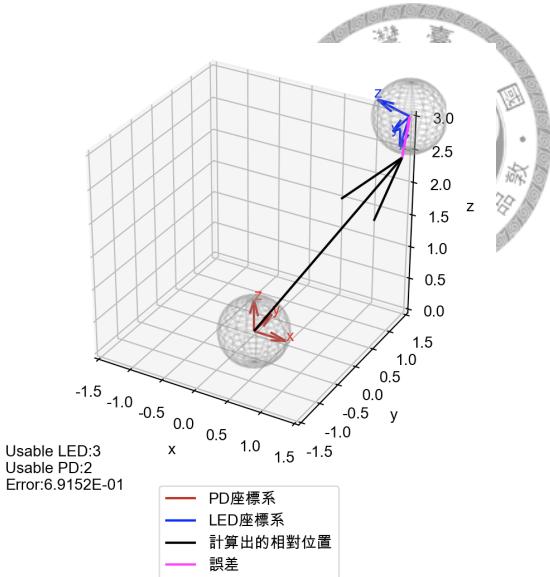


圖 4.12: 系統設置 (d) 的定位結果

成效有不同程度的影響，為了更有效率的分析不同次系統規格的系統成效，以及了解不同參數對系統的影響，我們進一步於後續4.2章中建立評估系統效能的流程，以便有系統性的討論不同次系統規格、系統設置、誤差模擬參數對系統成效的影響。



## 4.2 定位系統效能評估之方法

上一章節中，我們能夠完整的以數值模擬方式，針對不同的次系統規格設計於不同的系統設置位置，執行定位演算法以及計算出誤差；而本章節則是要建立一評估系統成效的流程，評估流程整理於圖4.13。為與前述定位流程呼應，評估流程中以 StepA. 到 StepC. 進行系統效能評估，首先需於 StepA. 中設定使用情境與 ROI 中的樣本點，將各樣本點以 Step1. 到 Step4. 的室內定位流程得到定位解 $^{PL}T$ ，此室內定位流程包裝為系統效能評估中的 StepB.；而評估的最後一個步驟則是 StepC. 量化評估系統效能。



圖 4.13: 評估系統流程圖

以下依序由4.2.1章中介紹 StepA. 設定使用情境與 ROI 中樣本點，4.2章中介紹 StepC. 量化評估系統效能的方法。

### 4.2.1 StepA. 設定使用情境與 ROI 中樣本點

為了針對不同使用情境評估系統表現，我們須了解目標的使用情境並設定合適的 ROI，而由於兩次系統之間的相對關係是透過齊次座標轉換矩陣定義（參考4.1.2章），描述 LED 座標系投影至 PD 座標系的轉換矩陣，因此 ROI 可以相對著 PD 座標系作定義，也就是將 PD 座標系視為參考點。透過目標使用情境設定

ROI 之後，我們需於其中建立多個樣本點，以多個樣本點來了解該次系統規格 (Step1.) 在 ROI 中不同系統設置 (Step2.) 時的表現，以進行系統評估。

在設定樣本點時以 4.1.2 章中表 4.7 呈現的參數來定義系統設置，各樣本點的自由度包含平移與旋轉的各三個自由度。在這裡，我們選擇常見的室內定位情境作為模擬情境，也就是目標物 LED 座標系固定於天花板朝地面照射，而量測者的 PD 座標系於室內空間中。測試範圍則是設置為  $3 \times 3 \times 3m$  的平移範圍。我們在此範圍內建立樣本點，平移自由度  $^{PL}t_x$ 、 $^{PL}t_y$ 、 $^{PL}t_z$  各自於範圍內平分為 10 段，總共有 1000 個平移樣本點。數值呈現於表 4.13 中，於 PD 座標空間中的關係則呈現於圖 4.14。

表 4.13: 平移樣本參數設置

	最小值	最大值	樣本數
$^{PL}t_x$	-1.5	1.5	10
$^{PL}t_y$	-1.5	1.5	10
$^{PL}t_z$	0	3	10

平移樣本相對位置

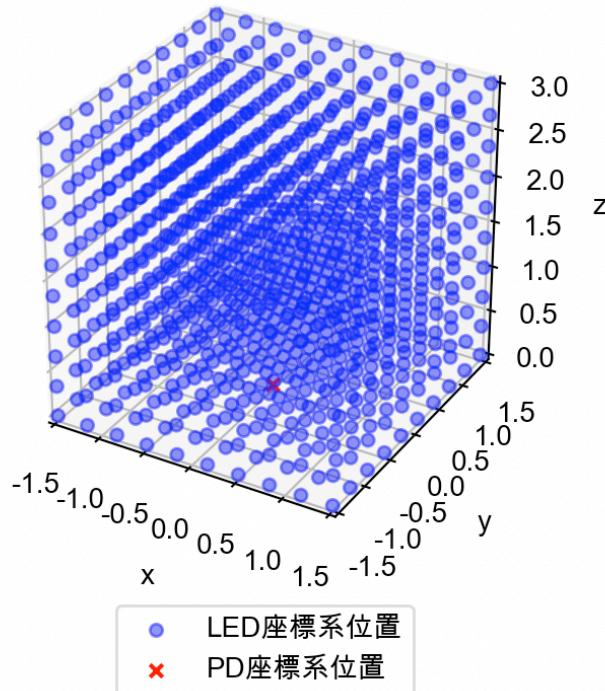


圖 4.14: 相對於 PD 座標系之平移樣本點

而由於本研究所使用的演算法並不需限制目標平面與量測平面平行，因此兩座標系之間的姿態也可以改變，除了平移的樣本點還需建立旋轉的樣本點，需定義 Roll  $^{PL}rx$ 、Pitch  $^{PL}ry$ 、Yaw  $^{PL}rz$  三個參數。定義時，我們將 Roll 設定為  $\pi$ ，



使兩座標系呈現翻轉面對面的姿態。除了面對面姿態以外，其餘不平行旋轉樣本的設定參數呈現於表4.14中，共有 61 個旋轉樣本點。參考圖4.15，紅色箭頭代表的是 PD 座標系 Z 軸，藍色的各個箭頭則代表與其相對的 LED 座標系 Z 軸，而 Pitch 與 Yaw 以極座標圖呈現於圖中。

表 4.14: 旋轉樣本點參數設置

	最小值	最大值	樣本數
$PL_{rx}$	$\pi$	$\pi$	1
$PL_{ry}$	$\pi/18$	$\pi/3$	6
$PL_{rz}$	$\pi/5$	$2\pi$	10

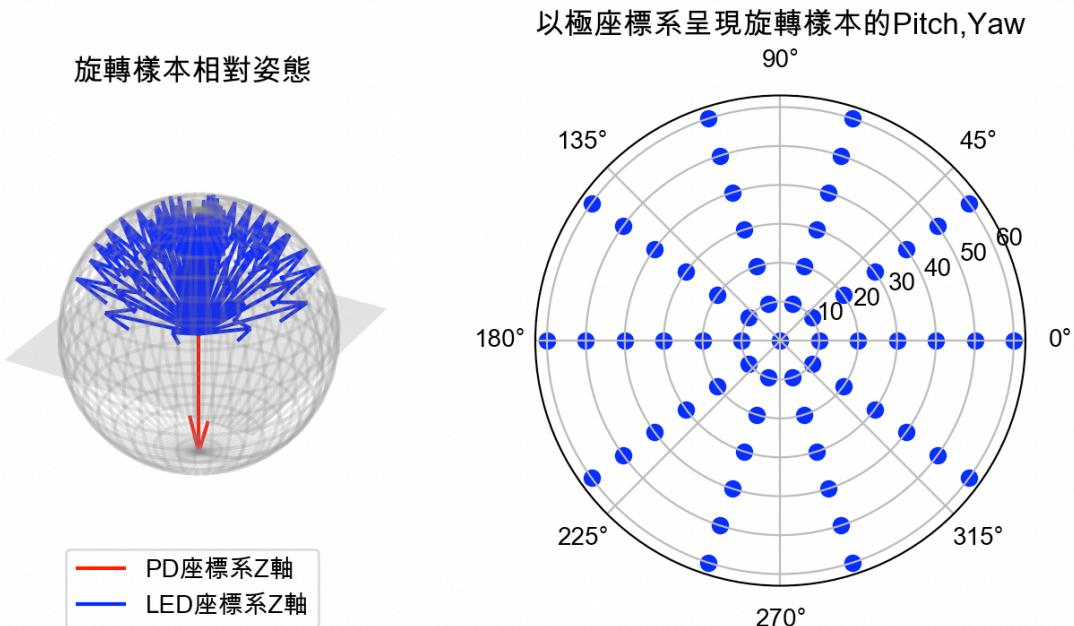


圖 4.15: 相對於 PD 座標系之旋轉樣本點

如表4.13中所示，一共有  $10 \times 10 \times 10$  總共 1000 個平移樣本點，旋轉樣本點則有  $1 + (1 \times 6 \times 10)$  共 61 個。這代表著每個平移樣本點上皆需做出 61 次旋轉，以旋轉樣本點來看也是，每個旋轉姿態都需在 1000 個平移樣本點上計算一次，兩者相乘代表總共 61000 個樣本點，我們以大寫  $K$  表示樣本點總數，而小寫  $k$  表示樣本點編號。

## 4.2.2 StepC. 量化系統表現

於4.2.1章中建立了樣本點後，利用4.1章中的模擬方法對每個樣本點進行定位的計算，得到相對位置  ${}_k^L T$ ，並進行誤差  ${}_k e$  的計算，參考示意圖4.16，其中左下



標  $k$  代表的是樣本點編號。

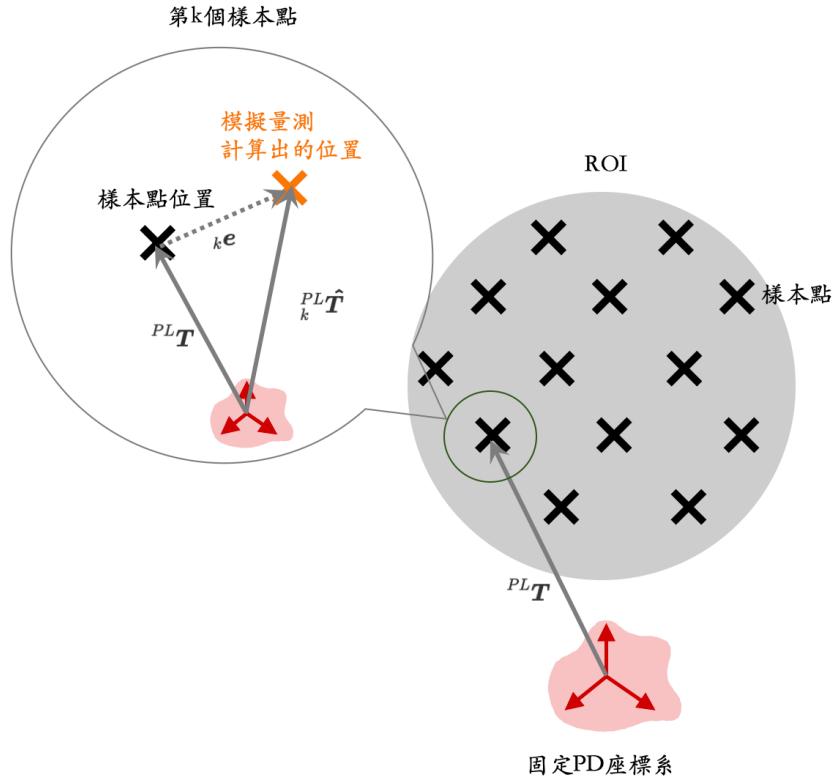


圖 4.16: 樣本點與誤差示意圖

$$\hat{e}_k = \left\| P_L^T - \hat{P_L^T} \right\| \quad (4.7)$$

根據以上的情境設定，我們將 61000 個樣本點進行定位與誤差計算。其中，各樣本點可以如圖中的情況成功求解，獲得相對位置與誤差，各樣本點也有可能無法求解，因為該樣本點不滿足3.2.2.5章中提到的演算法使用條件，也就是沒有任何一個 LED 同時將訊號傳送給三個以上的 PD，則無法解出方位；而若沒有任何一個 PD 同時接受到三個以上 LED 資訊，則無法計算距離。即使我們今天系統設計有超過三個以上的 LED 與 PD 硬體數量，在3.2.1章中也會將訊號過大、過小的數值去除，導致所得訊號量不足求解的狀況。當有樣本點無法求解的情況時，我們無法計算定位誤差，所以無法僅用誤差來量化系統的表現。

因此，我們改以「在容許範圍  $To$  ( Tolerance ) 內的樣本點數量  $N_t$ 」來量化描述系統成效，其中，可以將樣本點以平移樣本點與旋轉樣本點分別呈現，在此假設  $To = 0.05m$ ，結果如圖4.17。我們可以透過平移樣本點中容許範圍內的樣本點比例，觀察定位系統在不同平移相對位置上的表現，以圖4.17來看，平移樣本點在距離 PD 座標系較近的位置擁有較好的系統成效；同樣我們也可以觀察不同

旋轉樣本點上的系統成效，在圖4.17的情況下，Pitch 的角度越接近 0 時系統成效越好，也就是在目標物與觀察者平面平行時具有較好的系統成效。

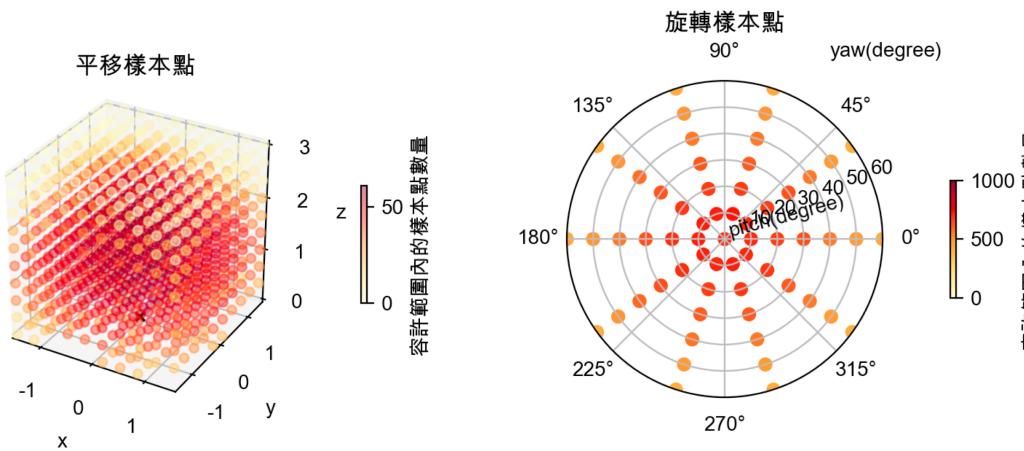


圖 4.17: 容許範圍內的樣本點比例

而由於樣本點數量多，僅透過容許範圍內的樣本點比例圖，仍無法非常清晰的看出系統於不同樣本位置的表現，因此圖4.18則將圖4.17中，於容許範圍內的比例超過有效閾值  $Ef$  的樣本點標示出，一樣分別以平移與旋轉樣本呈現，在這邊我們設定  $Ef = 80\%$ 。由圖4.18，我們可以更清楚的觀察到系統於哪些樣本點位置有較好的定位成效。以圖4.18為例，左圖平移樣本呈現在空間中以 PD 座標系往外延伸的一類似圓球體的範圍，在此次系統設計下屬於有效範圍有較好的定位成效；而右圖旋轉樣本則顯示並沒有任何相對姿態可使樣本點有超過有效閾值的比例於容許範圍內，可見相對姿態對系統成效的影響十分顯著。

為了觀察不同現象的影響，我們一樣建立一個互動模擬介面如圖4.19，以上述圖4.17與圖4.18兩種圖呈現，左邊為樣本點於容許範圍內數量、右半則為有效範圍，上下分別以為平移樣本與旋轉樣本呈現。利用此互動模擬系統，使用者可以透過改變不同的參數與變數，針對4.2.1章中設定的 ROI 進行評估，而量化系統成效中使用到的兩個參數整理於表4.15。

表 4.15: 量化系統成效所需參數

參數	符號	單位	數值
容許範圍	$To$	$m$	0.05
有效閾值	$Ef$		80%

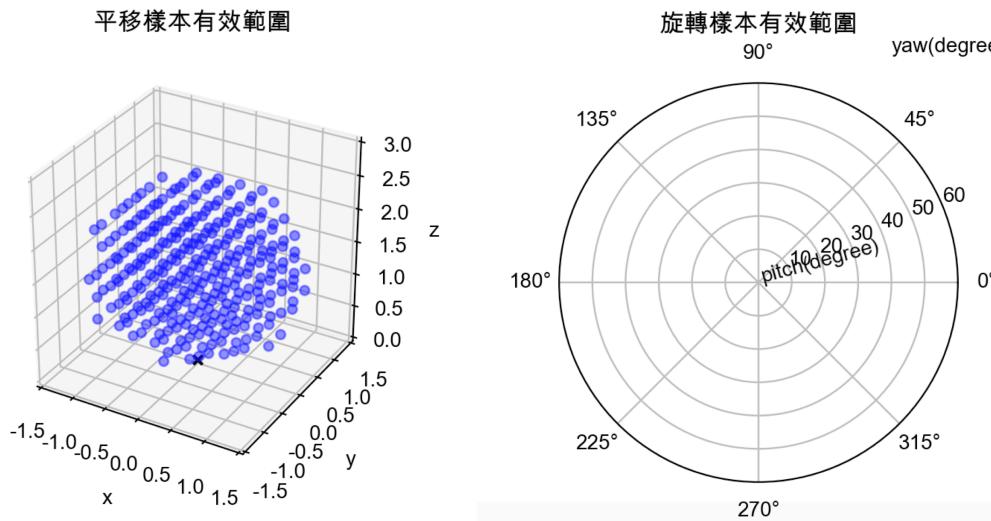


圖 4.18: 樣本點中的有效範圍

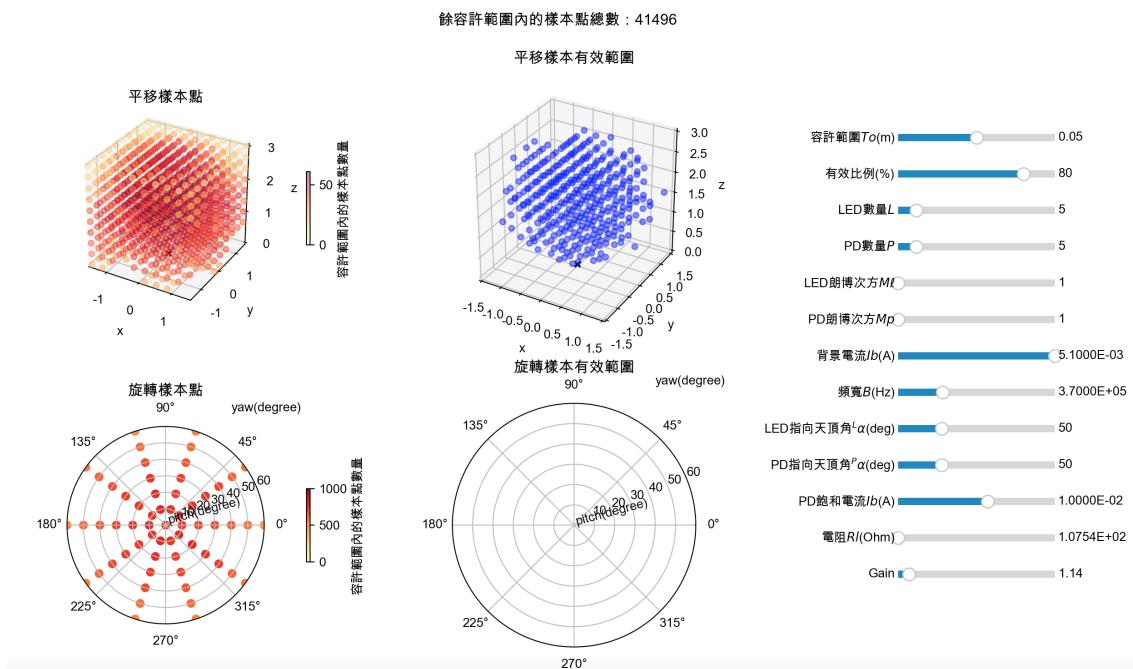


圖 4.19: 分析互動模擬介面



## 4.3 分析各參數對系統成效的影響

在4.2.2章中建立一量化系統成效的方法，在此章節將討論不同參數對系統成效的影響。為了方便比較，我們需將各模擬用參數取值作為參考值，統整於以下表4.16，透過一次調整一個參數來觀察該參數對系統成效的影響。而此部分所使用的樣本點為4.2.1章建立的  $3 \times 3 \times 3$  的空間。

表 4.16: 模擬數值參考值統整

參數類別	組態參數		數值	備註
LED 硬體規格	總輻射通量	$P_t$	W	1.15
	朗博次方	$M\ell$		1
PD 硬體規格	響應率	$Re$	$A/W$	0.64
	有效面積	$A$	$m^2$	$3.3 \times 10^{-5}$
	朗博次方	$M_p$	-	1
	PD 暗電流	$I_d$	A	$5 \times 10^{-11}$
	PD 終端電容	$C_t$	F	$4 \times 10^{-9}$
	PD 飽和電流	$S$	A	$10^{-3}$
擺設指向	LED 天頂角	${}^L\alpha$	deg	50
	PD 天頂角	${}^P\alpha$	deg	50
硬體數量	LED 數量	$L$	個	5
	PD 數量	$P$	個	5
模擬誤差參數	絕對溫度	$T_e$	K	300
	頻寬	$B$	Hz	$370 \times 10^3$
	背景電流	$I_b$	A	$5100 \times 10^{-6}$
	多重路徑增益	$G_m$	-	1.14
系統評估參數	容許範圍	$To$	m	0.05
	有效閾值	$E_f$	-	80%

### 4.3.1 StepC. 量化系統成效參數的影響

量化系統成效所需的參數呈現於表4.15中，使用者可以藉由設定不同的容許範圍  $To$  與有效閾值  $E_f$  來改變系統成效評估的結果，例如當使用者的目標情境需要有高精度時，則可以將容許範圍降低，而當使用情境期望各樣本姿態都能求解才能視為有效定位點時，可以將有效閾值提高。因此，使用者需根據自己的使用目標情境有詳細的了解，以此來設定合適的容許範圍與有效閾值。以下分別探討有效閾值  $E_f$  與容許範圍  $To$  的影響。

#### 4.3.1.1 有效閾值的影響

在同樣  $To = 0.05m$  時，於容許範圍內的樣本點呈現如圖4.17根據不同有效閾值，我們將有效範圍呈現於圖4.20至圖4.23中，其中由於改變有效閾值對容許範圍樣本點並不會有改變，因此僅呈現有效範圍的圖作比較。



由圖中可見，當我們將有效閥值降低時，能夠通過閥值成為有效範圍內的樣本點隨之變多，當  $Ef = 60\%$  時，無論是平移樣本點還是旋轉樣本點幾乎都在有效範圍內，相較之下當  $Ef = 95\%$  時，能夠通過閥值的樣本點僅有平移樣本點中的一小部分，標準十分嚴苛。

平移樣本有效範圍

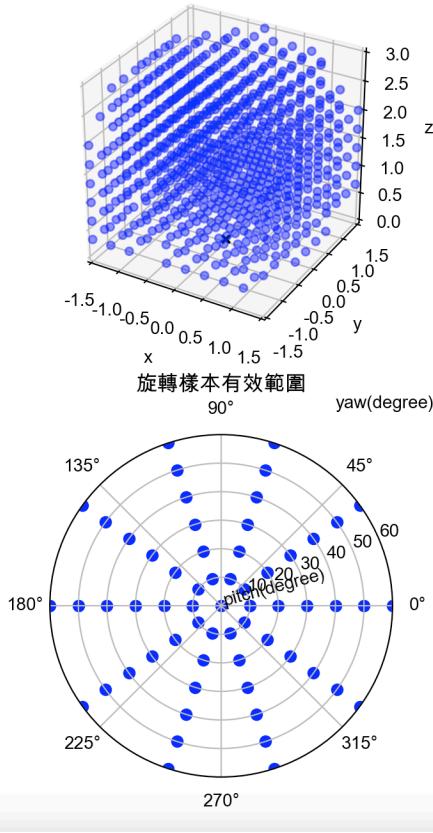


圖 4.20:  $Ef = 60\%$  的有效範圍

平移樣本有效範圍

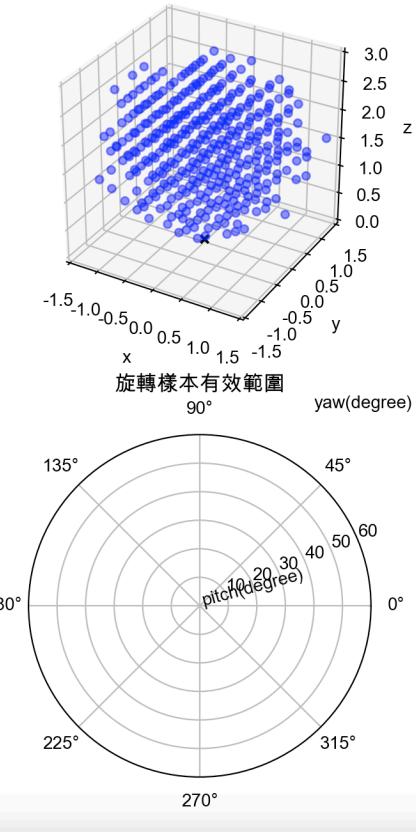


圖 4.21:  $Ef = 70\%$  的有效範圍

### 4.3.1.2 容許範圍的影響

在此段落，我們固定有效閥值  $Ef = 80\%$ 、改變容許範圍  $To$ ，將結果呈現於圖4.25至圖4.27，其中系統成效量化數值：容許範圍內的樣本數  $Nt$  呈現於表4.17。顯而易見的，隨著容許範圍增加，可通過容許範圍內的樣本點述量隨之增加，使得系統成效提升，但也代表著各樣本的定位可能誤差較大。因此評估系統時，根據使用目標挑選合適的容許範圍非常重要，當挑選過小的容許範圍可能導致無論如何設計次系統仍無法達到合理的系統成效，而挑選過大的容許範圍則會如圖4.27中的情況，幾乎所有樣本點皆於容許範圍內，系統成效已接近最高，因此在調整次系統設計變數時也較難從中觀察影響。



平移樣本有效範圍

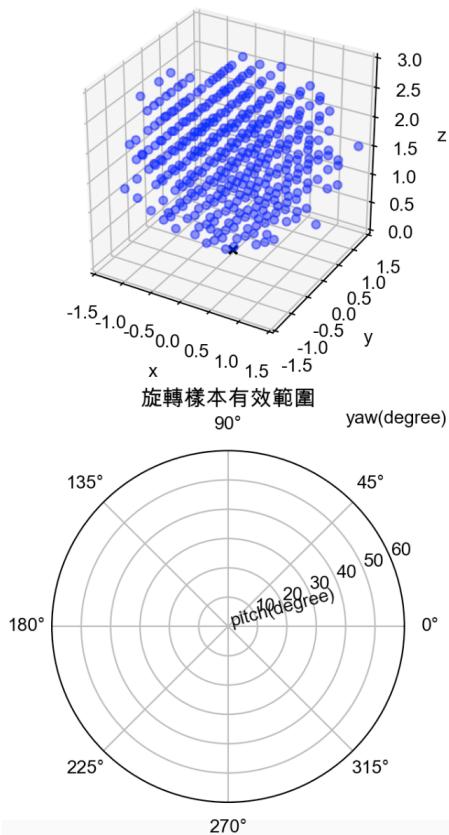


圖 4.22:  $Ef = 80\%$  的有效範圍

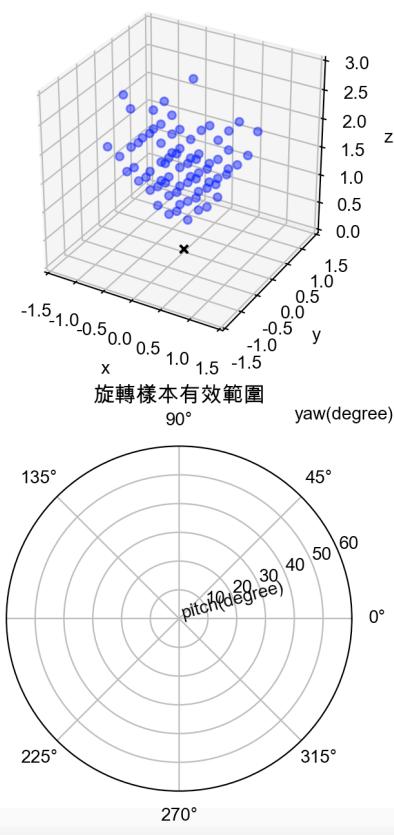


圖 4.23:  $Ef = 95\%$  的有效範圍

表 4.17: 容許範圍對系統成效的影響

容許範圍 $To(m)$	0.01	0.05	0.2
容許範圍內的樣本數 $Nt$	11776	41496	49383
容許範圍內的樣本比例 $Nt/K$	0.193	0.680	0.890

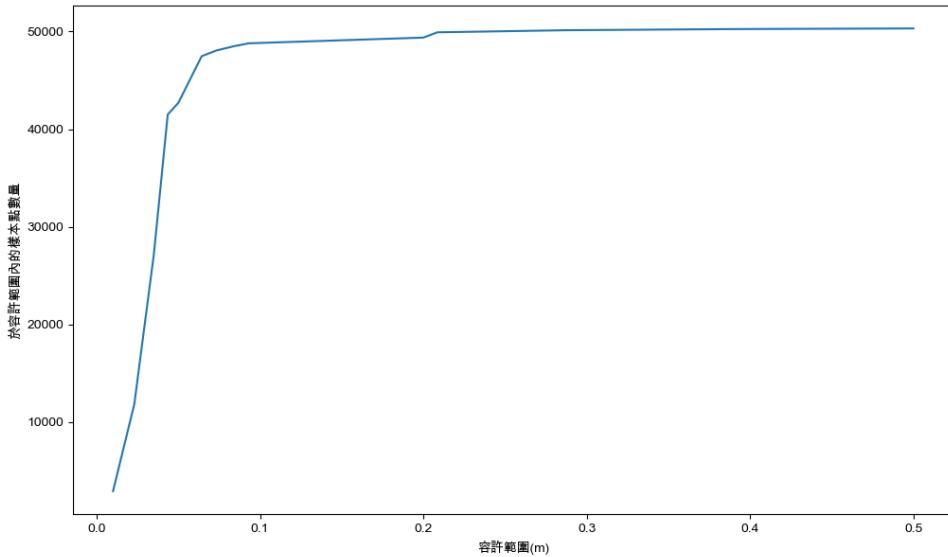


圖 4.24: 容許範圍對系統成效的影響

### 4.3.2 Step3. 誤差模擬參數對系統成效的影響

誤差模擬所需的參數統整於表格4.10的參數中，由於室內溫度大致不會改變太多，而 PD 暗電流需由硬體規格決定，至於電阻  $R$  則受頻寬影響，因此本段落僅針對其餘四項：頻寬  $B$ 、背景電流  $I_b$ 、多重路徑增益  $G_m$  的影響進行探討。

#### 4.3.2.1 頻寬對系統成效的影響

頻寬在系統架設時除了影響誤差以外，也代表著 Step3. 訊號量測中光通訊可使用的頻寬。在高訊息量的光通訊應用中，有些系統對頻寬的需求會高達  $GHz$  的數量級，而在這種高通訊量的系統中，高頻寬使雜訊非常大使通訊難度高，需透過各種濾波器或是其他方法使誤差降低。相較高通訊需求的系統，大多定位系統對資訊僅需了解 LED 編號，對資訊需求量低，因此可以僅利用較低的頻寬來取得 LED 編號，以此來降低誤差。



在此段落，我們透過改變頻寬來觀察頻寬對系統成效的影響，其中誤差參數中的電阻  $R$  以  $B = 1/2\pi RCt$  的方法換算，亦即以頻寬為標準來選擇 PD 量測電路所使用的電阻。而由於容許範圍內樣本點與有效範圍的圖皆於前方大同小異，主要差異為系統成效也就是於容許範圍內的樣本點總數  $N_t$ ，將其數值呈現於表4.18與圖4.28。其中，隨著頻寬變大，由於硬體誤差增加而使系統成效越來越差。



餘容許範圍內的樣本點總數：11776

平移樣本有效範圍

平移樣本點

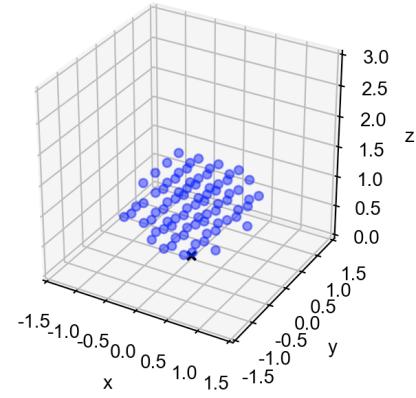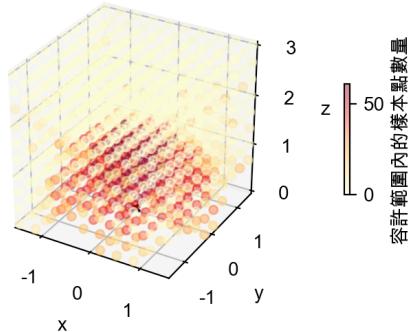

旋轉樣本點


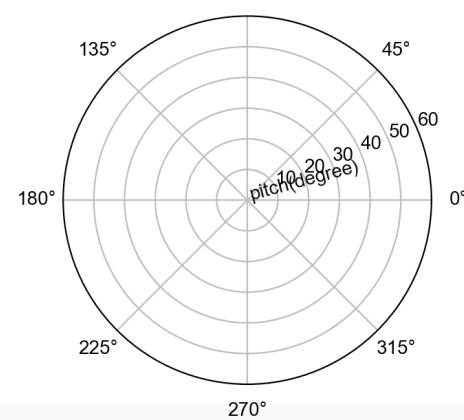


圖 4.25: 有效範圍  $To = 0.01m$

表 4.18: 頻寬對系統成效的影響



頻寬 $B$	1kHz	370kHz	1MHz	1GHz
容許範圍內的樣本數 $Nt$	49389	41496	36653	450
容許範圍內的樣本比例 $Nt/K$	0.810	0.680	0.601	0.007

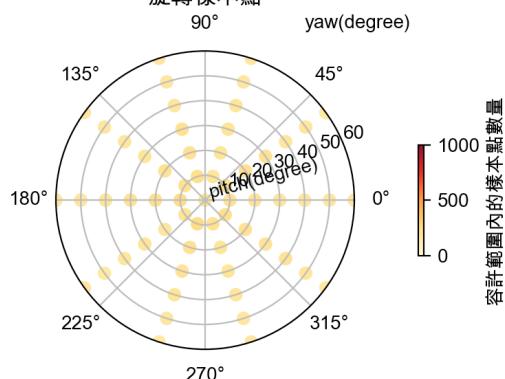

餘容許範圍內的樣本點總數：45170

平移樣本有效範圍

平移樣本點

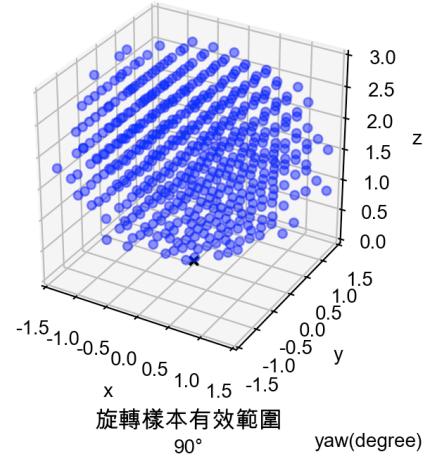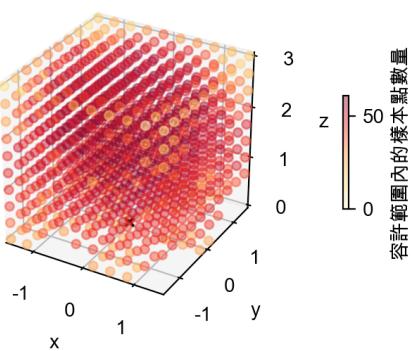

旋轉樣本點


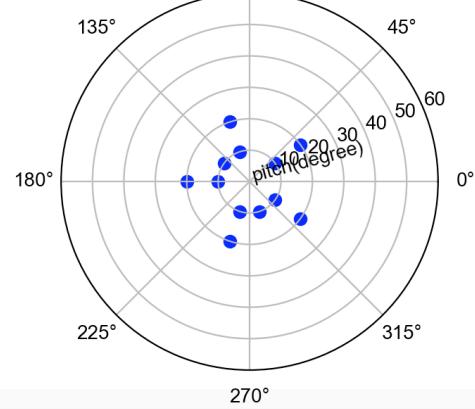




圖 4.26: 有效範圍  $To = 0.05m$

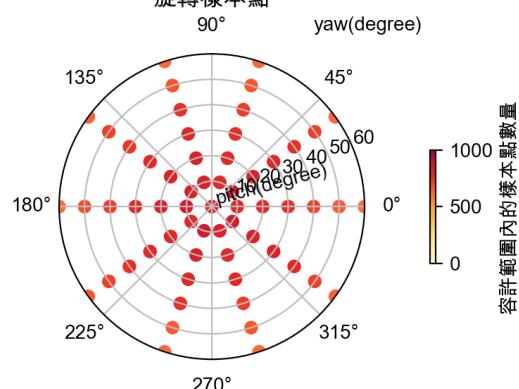

餘容許範圍內的樣本點總數 : 49383

#### 平移樣本有效範圍

平移樣本點

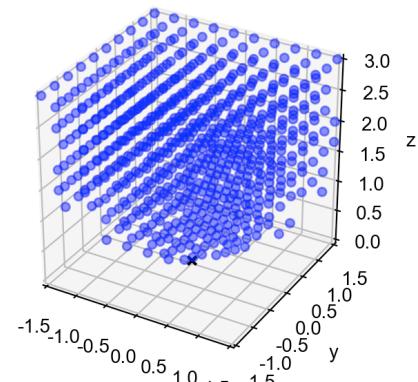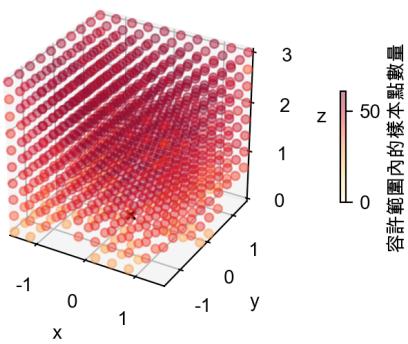

旋轉樣本點

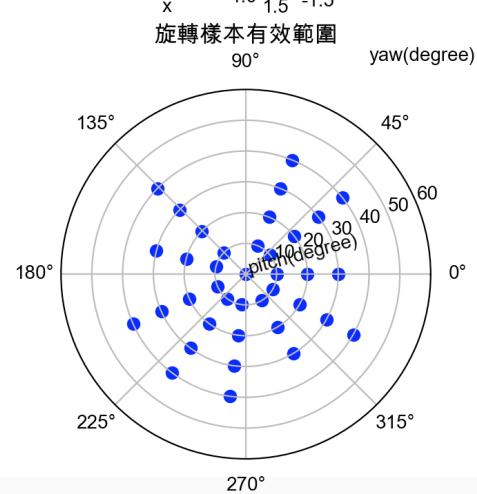
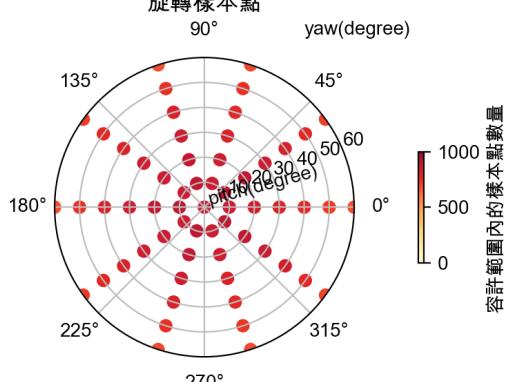


圖 4.27: 有效範圍  $To = 0.2m$

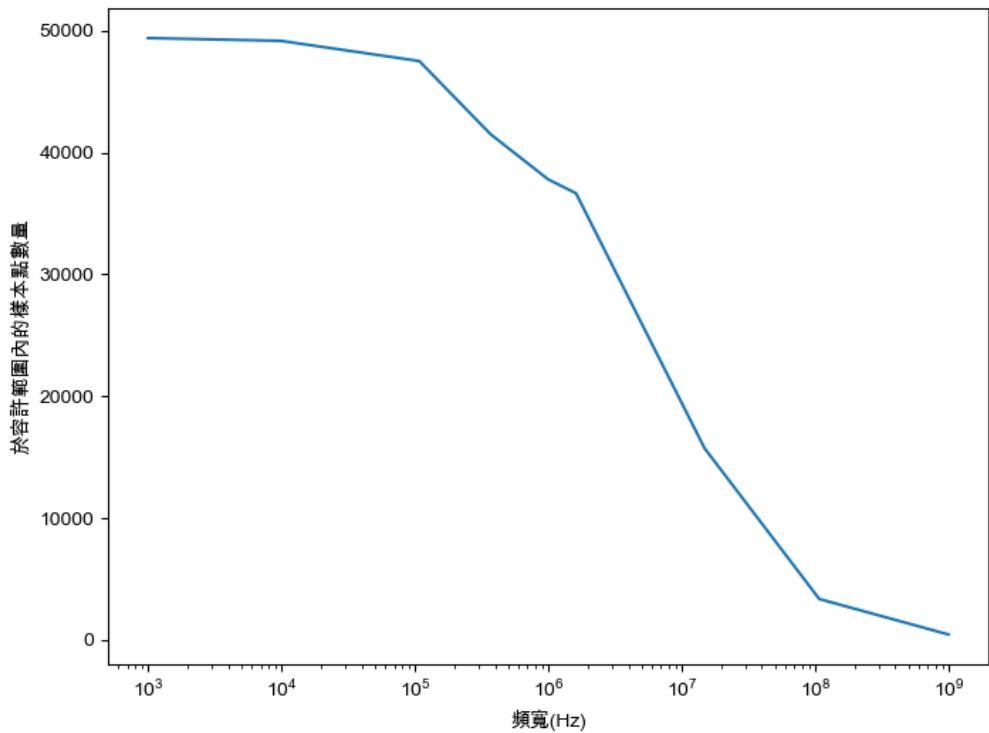


圖 4.28: 頻寬對系統成效的影響



#### 4.3.2.2 背景電流對系統成效的影響

此段落改變背景電流的數值，呈現於表4.19與圖4.29，與其他參數相較之下，背景電流在此誤差模擬方法對系統成效的影響相較其他參數小，於容許範圍內的樣本點數量都為四萬多個。

表 4.19: 背景電流對系統成效的影響

背景電流 $I_b$	0	$740\mu A$	$5100\mu A$
容許範圍內的樣本數 $N_t$	47079	45613	41496
容許範圍內的樣本比例 $N_t/K$	0.772	0.748	0.680

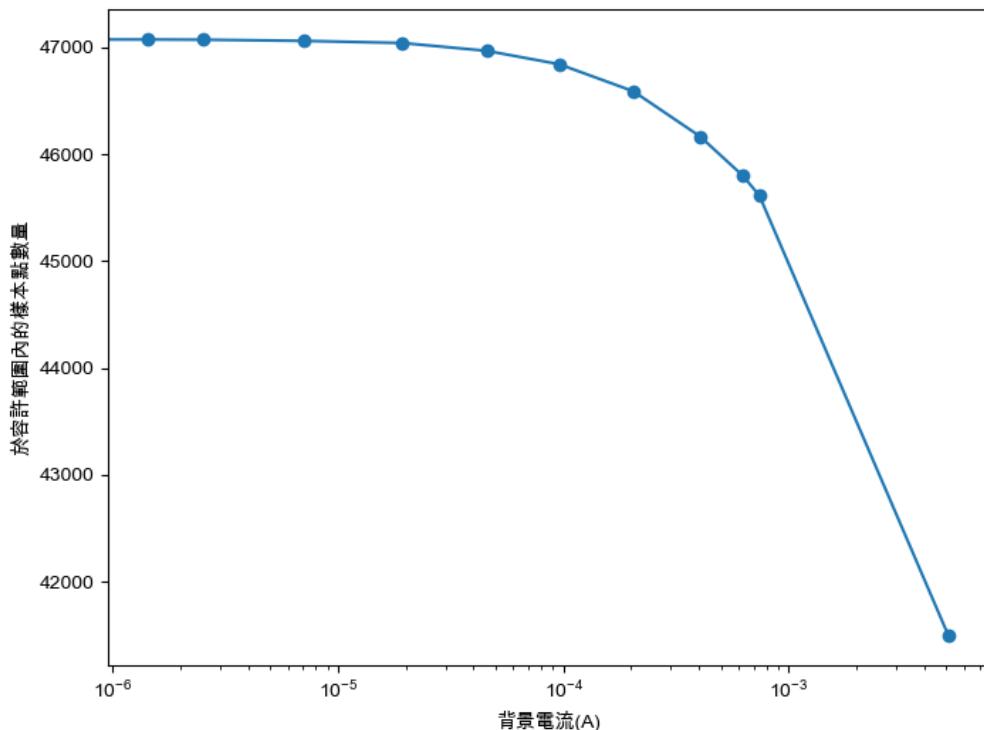


圖 4.29: 背景電流對系統成效的影響

#### 4.3.2.3 多重路徑增益對系統成效的影響

多重路徑增益對系統成效的影響十分顯著如圖4.30與表4.20，隨著多重增益於1.1增加至1.5，系統成效下降的非常快速，從68%的樣本點於容許範圍內下降到不到10%，也因此在Step2. 系統設置時，若需將兩次系統置於角落處時需格外小心，需有預期系統於接近角落處的成效將不佳。



表 4.20: 多重路徑增益對系統成效的影響

多重路徑增益 $Gm$	1	1.14	1.5	1.78	2	3
容許範圍內的樣本數 $Nt$	49261	47079	5580	1951	1160	431
容許範圍內的樣本比例 $Nt/K$	0.807	0.772	0.091	0.032	0.019	0.007

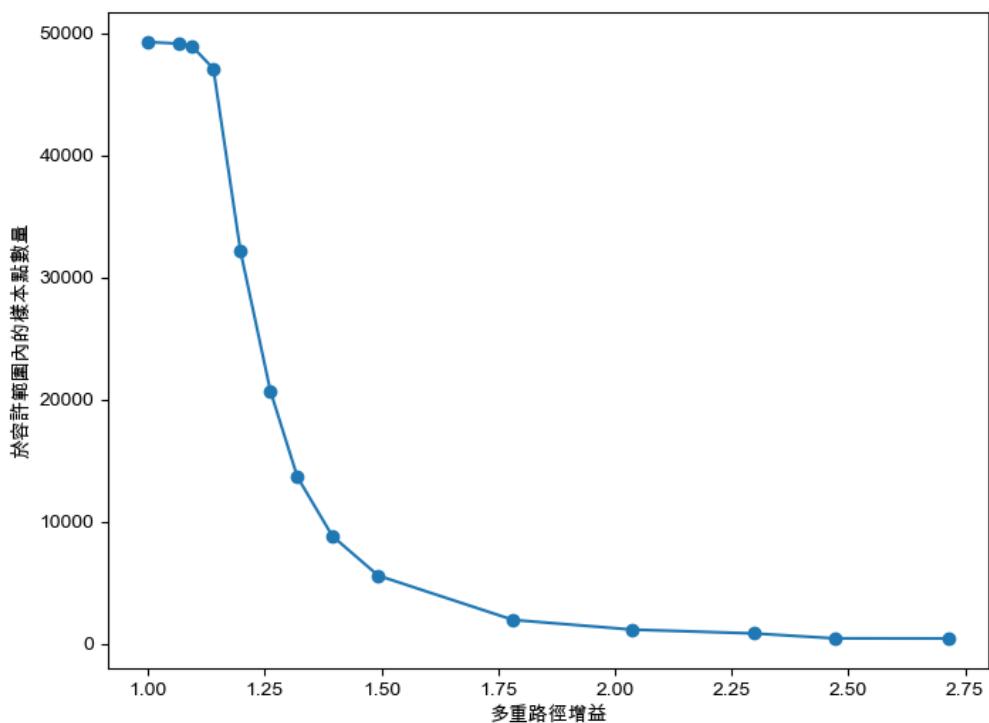


圖 4.30: 多重路徑增益對系統成效的影響



### 4.3.3 Step1. 次系統規格對系統成效的影響

如4.1.1章中描述的，在Step1. 決定次系統規格時，需決定硬體總數  $L, P$ 、硬體規格參數、硬體指向。在此段落，為了方便分析，我們限制擺設方法為環狀擺法，依照表4.6中的參數來設定，使 LED 摆法自由度由  $2L$  個降低為一個自由度： ${}^L\alpha$ ；而 PD 指向則由  $2P$  個自由度降至  ${}^P\alpha$  一個變數。

而硬體規格中的多項參數，並不是可以自由設計的參數，於4.1.1中我們參考硬體規格表中的參數進行模擬。然而，市售的 LED 與 PD 規格非常多種，我們難以將所有硬體規格輸入模擬系統進行評估，因此，我們挑選硬體參數中不能透過改變電路電壓電流進行調整的朗博次方參數作為代表硬體規格的變數，其代表著對出入射角敏感度與覆蓋範圍的取捨，可參考2.4.1.2章。

因此，本段落針對 Step1. 次系統規格進行評估的變數包含：

1. 定義 LED 硬體指向的天頂角  ${}^L\alpha$
2. 定義 PD 硬體指向的天頂角  ${}^P\alpha$
3. 代表 LED 硬體規格的 LED 朗博次方  $M\ell$
4. 代表 PD 硬體規格的 PD 朗博次方  $Mp$
5. LED 硬體總數  $L$
6. PD 硬體總數  $P$

以下於4.3.3.2章至4.3.3.3章中進行討論。

#### 4.3.3.1 朗博次方對系統成效的影響

以使用表4.16中參數進行模擬分析，我們改變 LED 與 PD 朗博次方，將容許範圍內的樣本比例圖畫出，以圖4.31呈現平移樣本點與圖4.32呈現旋轉樣本點受朗博次方的影響。

觀察圖4.31與圖4.32中的現象，隨著朗博次方的提升，硬體所照射的範圍越來越小，而由於本研究所使用的演算法需要有一 PD 同時獲得三個以上 LED 的訊號，以及一 LED 同時將訊號發送於三個以上的 PD，隨著硬體覆蓋率變小，能夠求得定位的樣本點數量也減少，因此容許範圍內比例高的的區域便越顯集中。

然而，圖4.31與圖4.32十分雜亂，不能夠很清楚的呈現不同朗博次方下的系統成效，因此我們改以於容許範圍內的樣本點總數  $Nt$  呈現，將不同朗博次方的  $Nt$  呈現於圖4.33中。由圖可知，朗博次方對系統成效的影響也十分顯著，在此使用情境、使用參數的條件下，較小的朗博次方可得到較好的系統成效，其原因如上所述，此使用情境需要較大的硬體覆蓋率而使小的朗博次方較合適。然而並不是所有情境下都是朗博次方越小越好，我們可以參考後續使用情景丙5.2.2章中的論述。

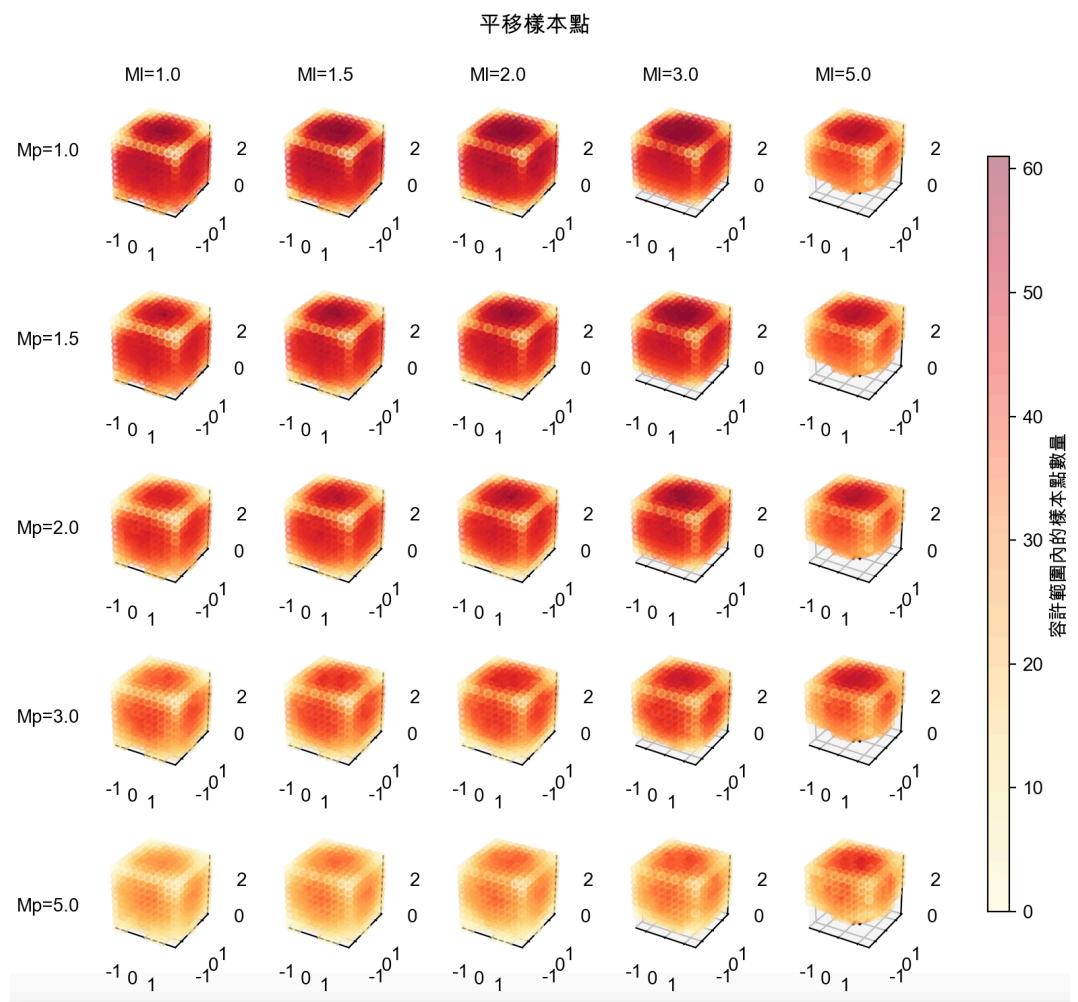


圖 4.31: 改變朗博次方對平移樣本點的影響

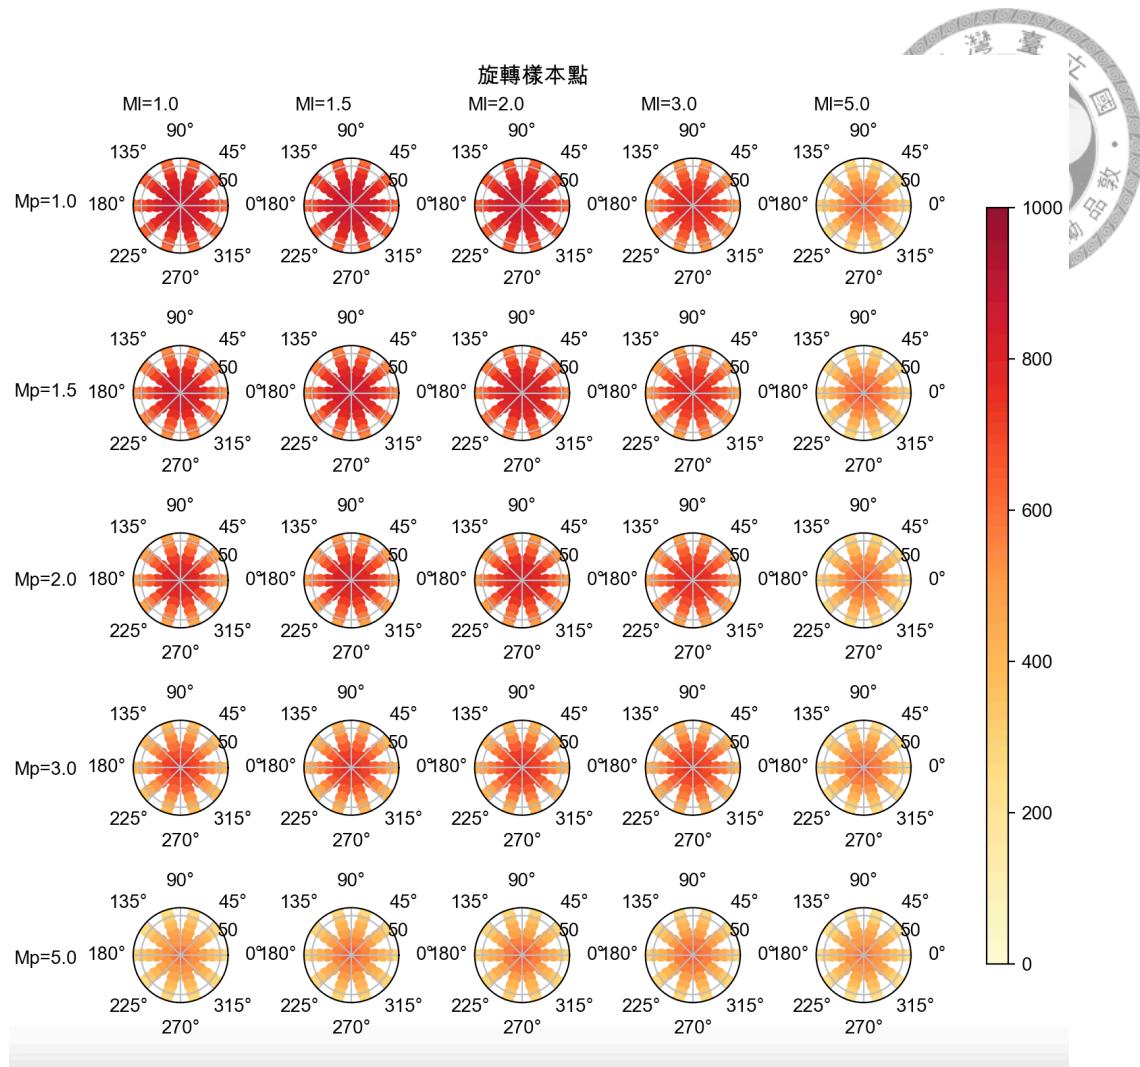


圖 4.32: 改變朗博次方對旋轉樣本點的影響

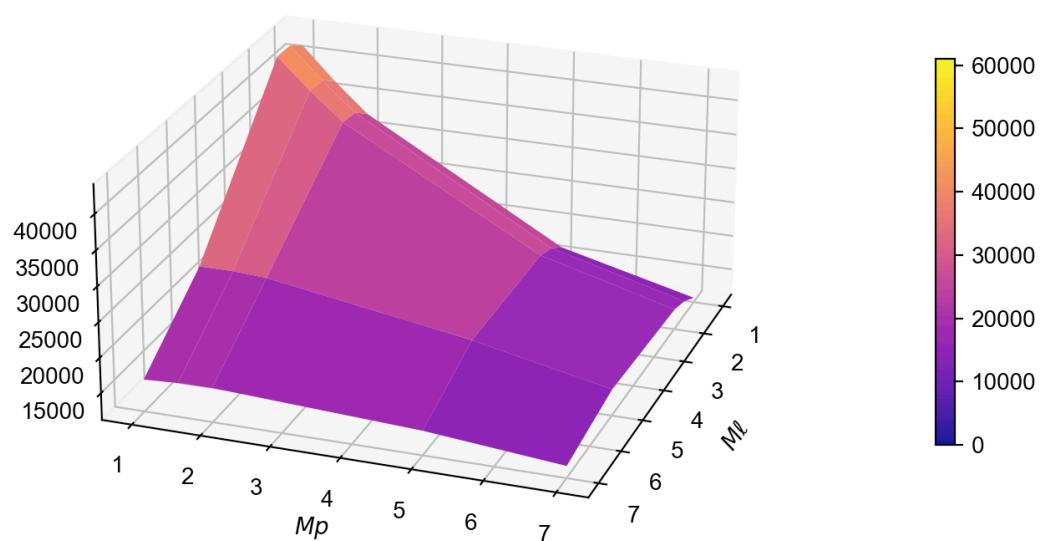


圖 4.33: 改變朗博次方對系統的影響

#### 4.3.3.2 硬體指向對系統效能的影響

同樣分別改變 LED 與 PD 的天頂角  $L\alpha, P\alpha$ ，將結果呈現於圖 4.34，由此可知。硬體指向對系統成效的影響仍是顯著的，但並沒有特別的趨勢。

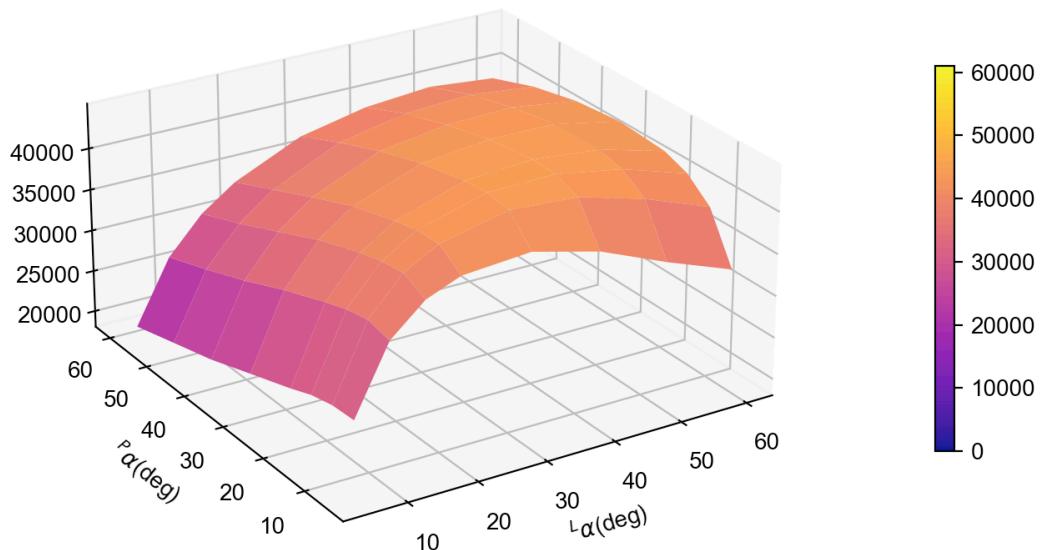


圖 4.34: 改變硬體指向天頂角對系統的影響



#### 4.3.3.3 硬體數量對系統表現的影響

首先，我們同時考慮硬體數量與朗博次方，在此將4.3.3.1章中做的圖4.33改變硬體數量，並同時呈現於圖4.35，從圖中我們可以知道，提高硬體數量可以改善系統表現，但是系統成效的幅度與硬體數量增加的幅度並不成正比。

朗博次方( $M_p, M_l$ )對系統成效的影響 ( ${}^L\alpha = {}^P\alpha = 0.35(\text{deg})$ )

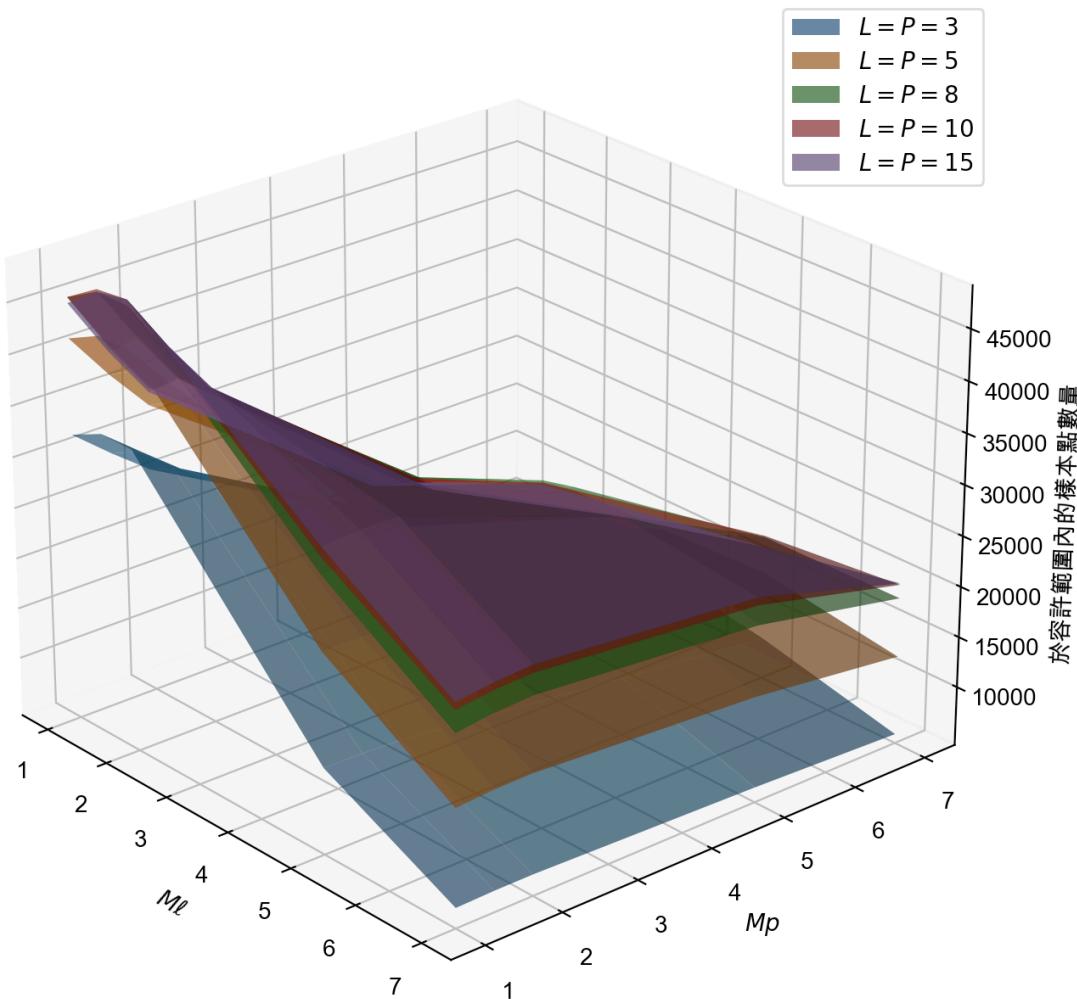


圖 4.35: 硬體數量與朗博次方對系統的影響

我們改觀察硬體數量與硬體天頂角的影響，一樣將圖4.34中的硬體數量改變，呈現於圖4.36中，可以得到同樣的結論：增加硬體數量有助於提升系統效能，但系統成效的幅度與硬體數量增加的幅度並不成正比，因此挑選合適的硬體數量為一重要選擇。

值得注意的是，改變硬體數量除了提升系統成效以外，參考圖4.34與4.37、4.38的差異，硬體數量也改變了硬體天頂角與系統效能間的趨勢，也可以由次觀

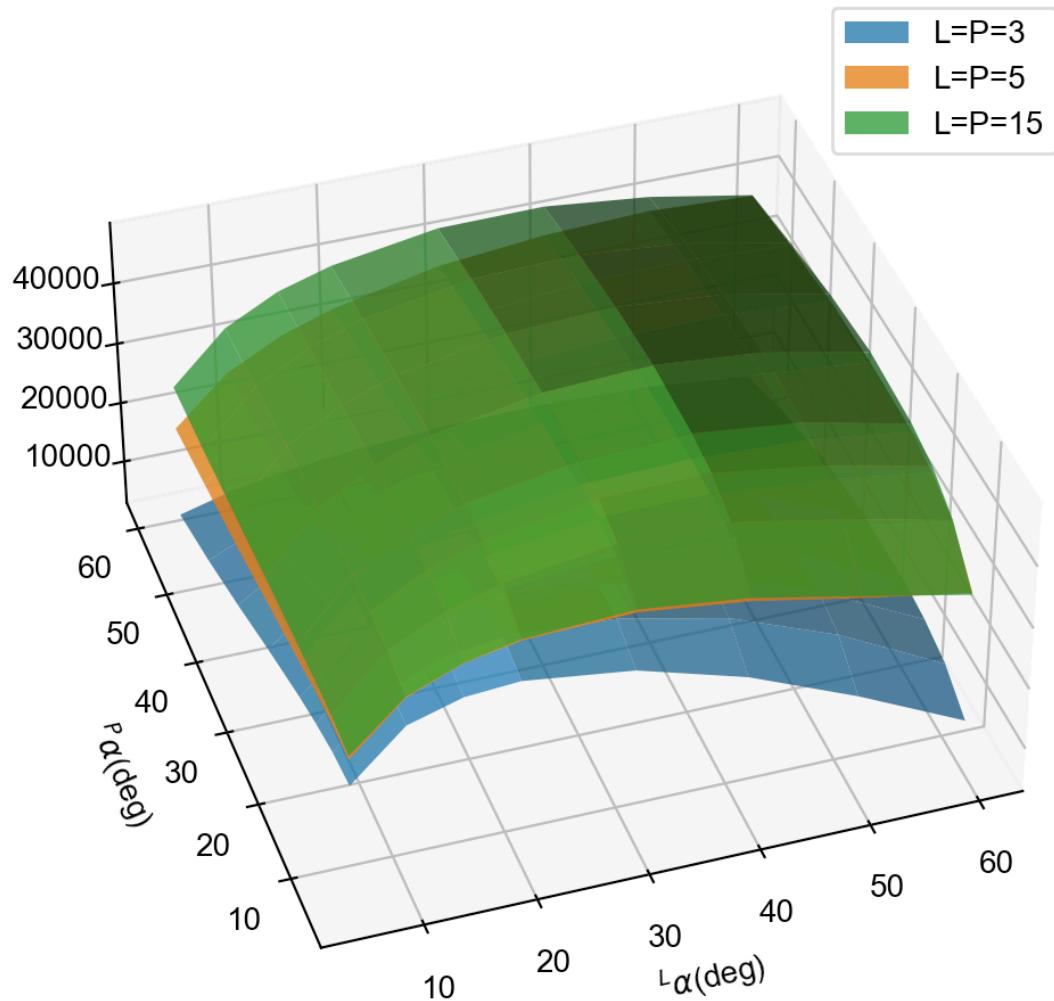


圖 4.36: 硬體數量與硬體天頂角對系統影響



察到系統的複雜程度，在僅考慮硬體數量與硬體天頂角時便已經有不同的趨勢，完整考量任意的硬體擺設方法、朗博次方與硬體數量時，系統的複雜程度非常可觀。

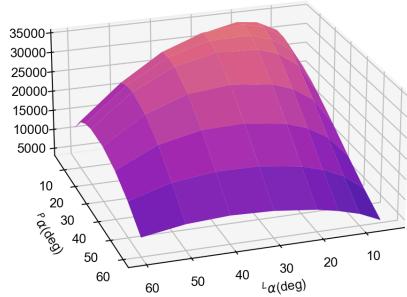


圖 4.37:  $L=P=3$  時硬體天頂角的影響

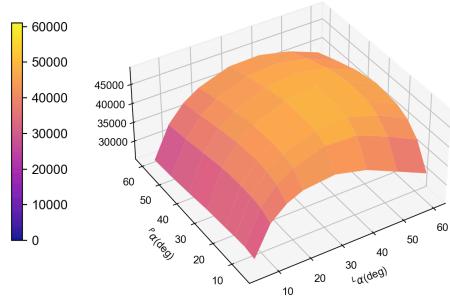


圖 4.38:  $L=P=15$  時硬體天頂角的影響

## 4.4 分析使用情境改變對系統效能的影響

在4.3章中討論 StepB. 各樣本點進行室內定位流程與 StepC. 量化評估系統效能步驟中參數對系統成效的影響，以上表現皆是針對4.2.1章中呈現的 ROI 進行評估。而此章節則探討不同 StepA. 使用情境與樣本點的系統表現，以下將4.2.1章中的使用情境稱為使用情境甲，並提出其他使用情境作為參考：

### 4.4.1 使用情境甲： $3 \times 3 \times 3m$ 空間的系統表現

即為4.2.1章中定義的使用情境，該 ROI 中以有 1000 個平移樣本與 61 個相對樣本姿態，總共六萬一千個樣本點。以表4.16的參數進行評估的效能  $Nt = 47079$ ，為總樣本中的 77.2%。

### 4.4.2 使用情境乙： $10 \times 10 \times 10m$ 空間的系統表現

與使用情境甲相似，將 ROI 中平移空間的放大至  $10 \times 10 \times 10m$  的空間，而相對姿態則與使用情境甲相同，期望由此情境來觀察不同空間大小的定位結果。平移樣本點的參數設定呈現於表4.21，有一千的平移樣本與 61 個相對旋轉姿態的樣本，旋轉樣本與情境甲相同參考表4.14，樣本總數與情境甲相同為  $K = 61000$ ，空間中示意圖如4.39所示。

以表4.16的參數進行評估的效能  $Nt = 2773$ ，為總樣本  $K = 61000$  中的 4.54%。由此可知，雖然使用相同的次系統設計、相同的模擬參數與系統評估參數，僅是改變 StepA. 使用情境的「範圍大小」便可使系統效能有明顯的改變。以直觀來說，合適使用情境甲定位能力的次系統設計，對使用情境乙來說可定位的範圍太小了，針對情境乙我們可以選擇不同的硬體，例如選擇總輻射通量  $P_t$  更高的 LED 或感光能力更佳的 PD 硬體。

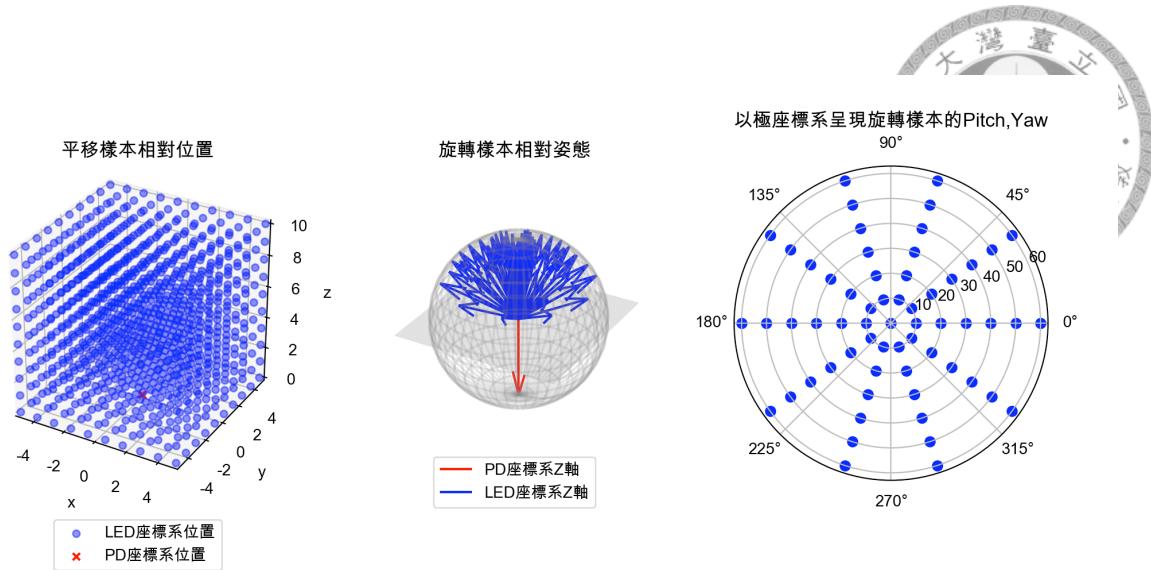


圖 4.39: 使用情境乙的樣本點

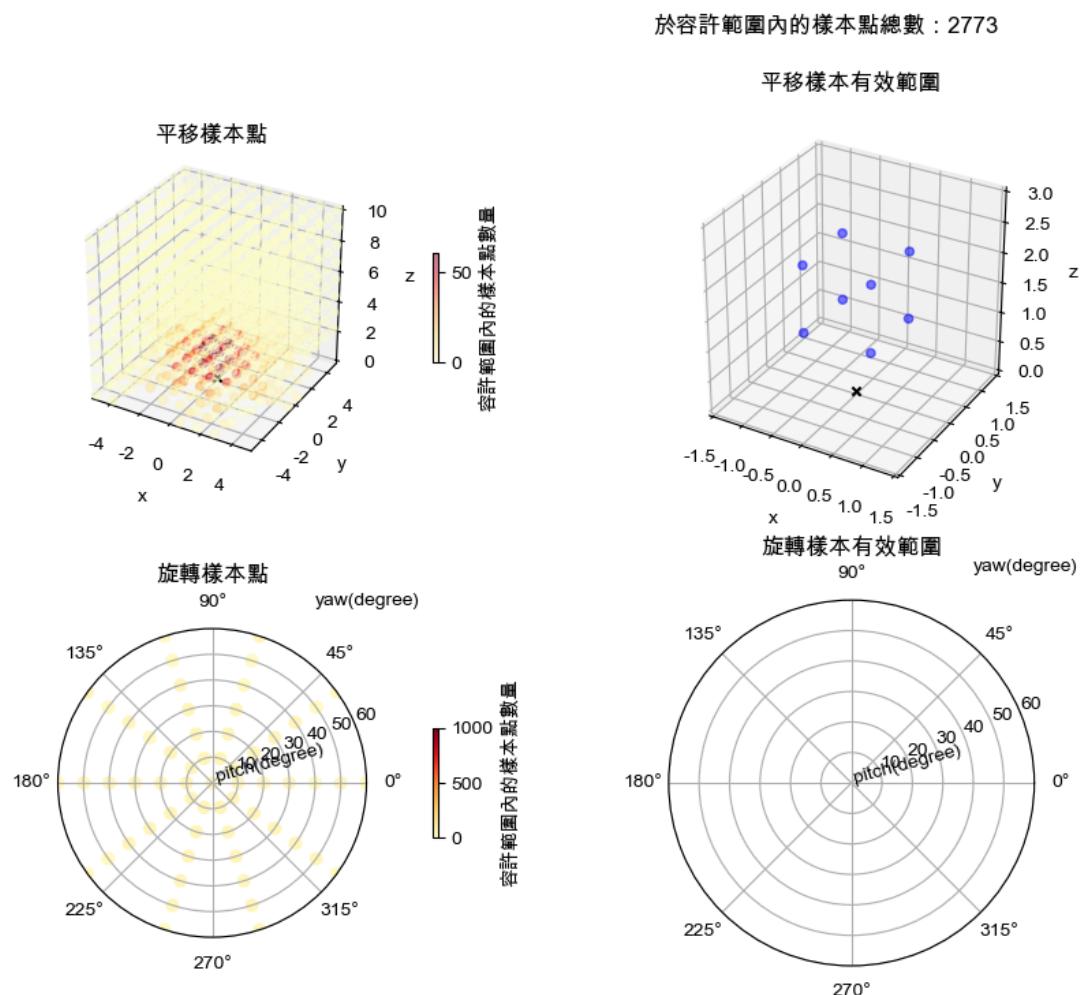


圖 4.40: 以表4.16參數模擬使用情境乙的系統表現



表 4.21: 使用情境乙的平移樣本

	最小值	最大值	樣本數
$PL_{t_x}$	-5	5	10
$PL_{t_y}$	-5	5	10
$PL_{t_z}$	0	10	10

#### 4.4.3 使用情境丙：平面平行且垂直距離相同的系統表現

為呈現本研究達到不限制平面平行的重要性，本研究以大多文獻使用的使用情境：限制目標物與量測平面平行且垂直距離相同，其中使用情境中的平移範圍為  $3 \times 3 \times 2.5$ ，但將樣本數提升至 10000 個平移樣本。至於旋轉樣本則僅有一個：兩平面平行且面對面之姿態， $PL_{rx} = \pi, PL_{ry} = 0, PL_{rz} = 0$ 。

表 4.22: 使用情境丙的平移樣本

	最小值	最大值	樣本數
$PL_{t_x}$	-1.5	1.5	100
$PL_{t_y}$	-1.5	1.5	100
$PL_{t_z}$	3	3	1

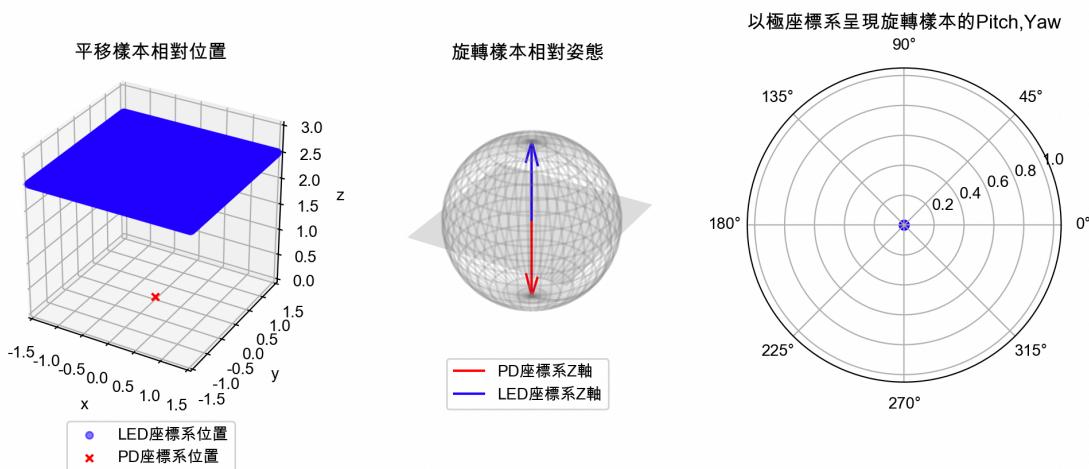


圖 4.41: 使用情境丙的樣本點



以表4.16的參數對使用情境丙進行評估，系統效能  $Nt = 8780$ ，為總樣本  $K = 10000$  中的 87.8%，可以說是系統表現十分良好，而更詳細的討論則參考5.2.2章。



於容許範圍內的樣本點總數：8780

#### 平移樣本有效範圍

平移樣本點

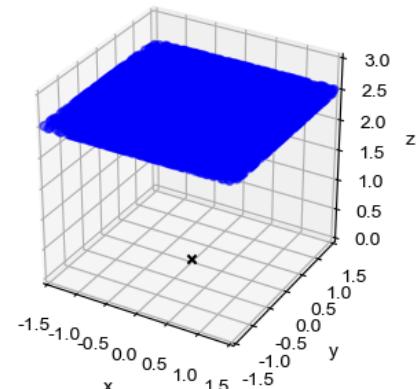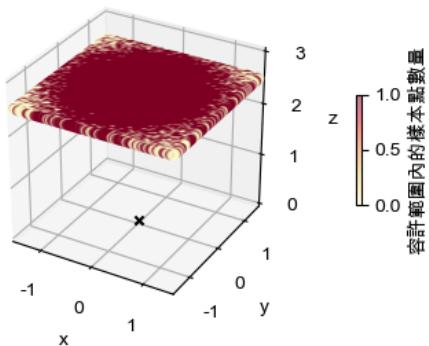

旋轉樣本點


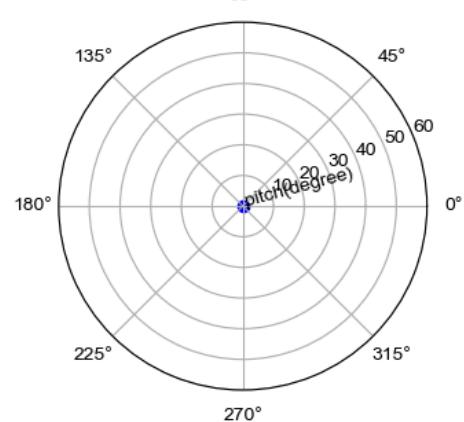


圖 4.42: 以表4.16參數模擬使用情境丙的系統表現

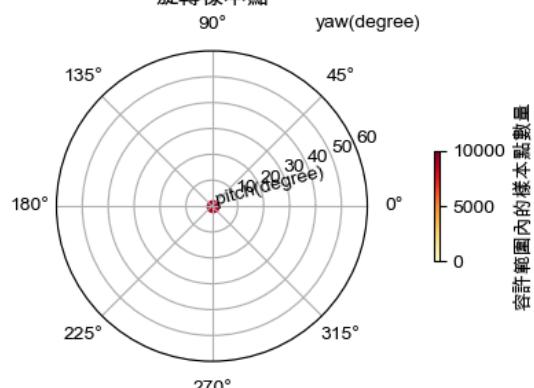

#### 4.4.4 使用情境丁：球狀空間的系統表現

由於使用情境甲至丙的 ROI 都位於 PD 座標系的 Z 軸方向，因此我們考量一 ROI 以 PD 座標系為中央的球狀空間，平一樣本以球座標系的距離  $PLt_d$ 、天頂角  $PLt_\alpha$ 、方位角  $PLt_\beta$  定義，數值如表 4.23，其中天頂角與方位角除了表中的 60 個數值以外還包含位於正負 Z 軸的兩個樣本共 62 個，乘上距離樣本後總共 248 個平移樣本。而旋轉姿態也是任意旋轉，數值如表 4.24，與平移樣本類似，Pitch 與 Row 除了表中的 60 個數值以外還包含 Pitch 為 0 與  $\pi$  的兩個樣本共 62 個；樣本點如 4.43，總樣本數  $K = 248 \times 62 = 15376$ 。

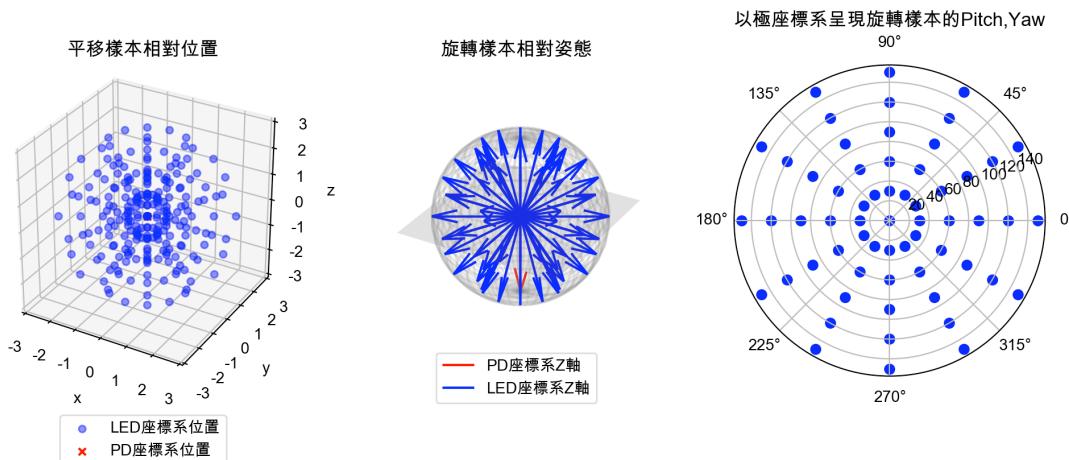


圖 4.43: 使用情境丁的樣本點

以表 4.16 的參數對使用情境丁進行評估，系統效能  $N_t = 3161$ ，為總樣本  $K = 15376$  中的 20.5%。其中，情境丁無論平移還是旋轉樣本的範圍都相較使用情境甲大許多，因此利用適用於情境甲的次系統設計套用在此情境上無法有良好的表現，而針對此情境最佳次系統設計的系統表現可參考 5.2.3 章。

表 4.23: 使用情境丁的平移樣本

	最小值	最大值	樣本數
$PLt_d$	0.75	3	4
$PLt_\alpha$	$\pi/6$	$5\pi/6$	5
$PLt_\beta$	$\pi/6$	$2\pi$	12

## 4.5 結論

本章節由建立模擬定位系統的方法開始，詳細介紹模擬系統中需設置的個參數意義與參數數值如何抉擇；能夠模擬 Step1. 至 Step4. 的定位流程後，繼續建立





表 4.24: 使用情境丁的旋轉樣本

	最小值	最大值	樣本數
$PL_{rx}$	0	0	1
$PL_{ry}$	$\pi/6$	$5\pi/6$	5
$PL_{rz}$	$\pi/6$	$2\pi$	12

於容許範圍內的樣本點總數：3161

平移樣本有效範圍

平移樣本點

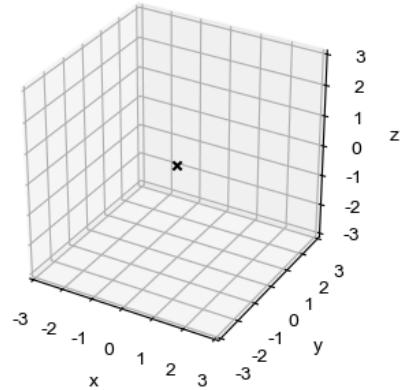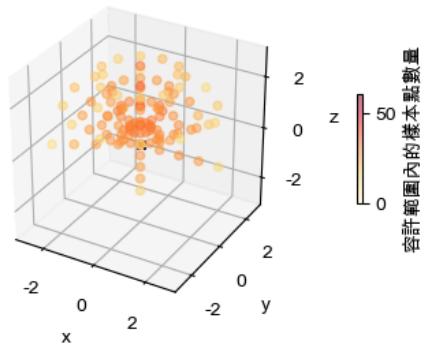

旋轉樣本點


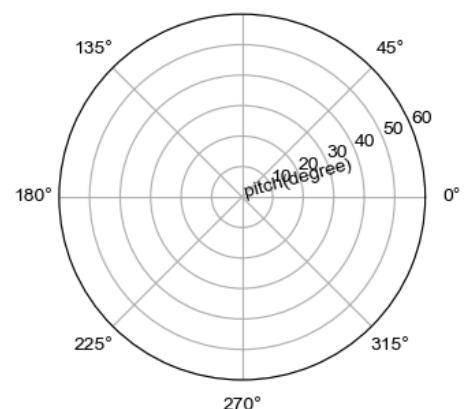


圖 4.44: 以表4.16參數模擬使用情境丁的系統表現



一系統評估的方法，針對不同使用情境設定樣本點，利用容許範圍  $T_0$  的樣本點總數  $N_t$  作為系統效能的量化指標，再由此量化指標去對系統中的各參數影響進行分析。

本章節透過設置一組參考值的參數於表4.16，在分析中一次觀察一個參數的影響，我們可以看出無論是評估流程中的 StepA. 設定使用情境、StepB. 於個樣本點進行室內定位流程、還是 StepC. 量化系統效能，各步驟中的參數設置皆可以使系統表現有非常大的不同，系統複雜度高。雖然我們能夠對不同參數的影響有基本的理解，但對於不同使用情境該如何設計最佳的次系統規格仍沒有一有效率之方法，且本章節的討論將硬體擺法限制為環狀擺法。因此，針對不同使用情境，我們於第五章進行次系統規格的最佳化，將硬體數量、朗博次方與不受限制的硬體擺法視為變數，找出使系統效能最高的系統設計。

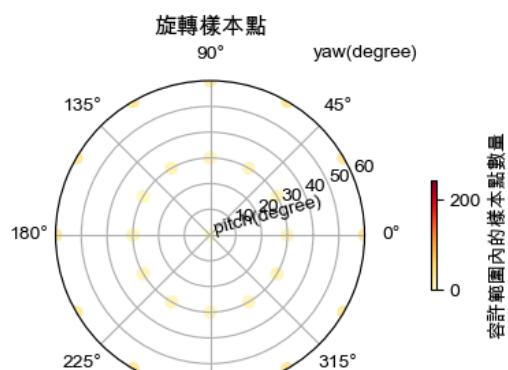

# 針對不同使用情境進行次系統最佳化

我們於第四章中，討論了不同次系統規格的變數對硬體成效的影響，然而在第四章中為了方便分析，我們限制硬體指向使變數只剩下 LED 與 PD 的硬體天頂角；在分析上，各參數的影響也僅透過固定其他參數來作分析。因此，當我們想要針對特定使用情境，得到最好的次系統規格，則需要透過最佳化問題來解答。本章節於依序於5.1章定義最佳化問題，並於章中針對4.2.1章中室內定位的例子，於5.2章給出最佳系統設計，最後於5.3中進行總結。

因此，本章節的最佳化問題中，最佳化變數包含 Step1. 決定次系統規格中的：朗博次方  $M_p, M_\ell$ 、各硬體指向  ${}^P V_p, {}^L V_l$  與硬體數量  $P, L$ ，而其中每個硬體皆有硬體指向需要定義，LED 在指向總共會有  $2L$  個自由度、PD 則有  $2P$  個指向自由度。因此最佳化變數的變數總量，又會根據最佳化本身而改變，使得最佳化難度高。因此，為了簡化這個變數數量與變數本身相關的問題，我們將硬體數量獨立出來迭代執行評估，如流程圖5.1，與系統評估流程圖4.13相似，由 StepA. 設定使用情境與 ROI 中樣本點開始，再設定 LED 與 PD 硬體數量的設計空間，接著於 StepB. 中決定次系統規格並以模擬呈現系統定位流程，最後於 StepC. 量化系統成效。其中，針對朗博次方與指向的最佳化問題，我們使用基因演算法（Genetic Algorithm，以下簡稱 GA）求解，得到該硬體總數  $L$  與  $P$  的系統規格中，朗博次方與指向的最佳解後，透過迭代改變硬體數量，最後再人為評估最合適的硬體數量，作為系統最佳解。

以下章節依序由5.1.1章中介紹目標函數，於5.1.2章中介紹最佳化變數，而5.2章中則針對情境進行系統最佳化。

## 5.1 最佳化問題

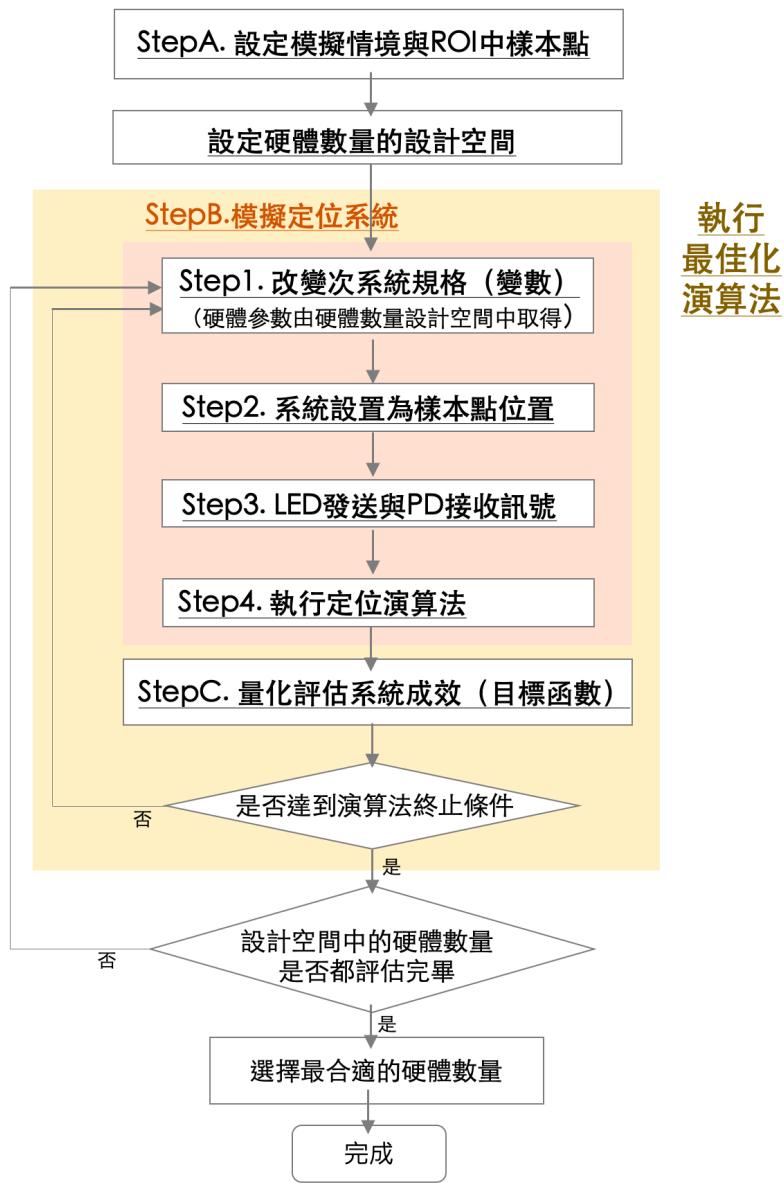


圖 5.1: 最佳化流程圖



### 5.1.1 目標函數

我們的最佳化目標，是希望使系統表現更好，而評估方式使用4.2.2章所述的量化標準：容許範圍內的樣本點總數  $Nt$ ，目標是讓此值越高越好，代表著更好的系統成效。因此，在硬體總數設定為  $P, L$  的情況下，最佳化目標函數  $f$  呈現於式5.1

$$\underset{^P\mathbf{V}_p, ^L\mathbf{V}_l, Ml, Mp}{\text{minimize}} \quad f = -Nt = -\sum_{i=1}^K F(k)$$

Where  $F(k) = \begin{cases} k < T_o & , 1 \\ \text{else} & , 0 \end{cases}$

(5.1)

where  $p = 1, 2, \dots, P$

$l = 1, 2, \dots, L$

### 5.1.2 最佳化變數

最佳化變數的部分，包含朗博次方  $Mp, Ml$ 、硬體指向  $^P\mathbf{V}_p, ^L\mathbf{V}_l$  與硬體數量  $P, L$ ，而其中每個硬體皆有朗博次方與硬體指向需要定義，因此最佳化的變數量又會根據硬體數量而改變，變數總數為  $2 + 2 \times (L + P)$ 。

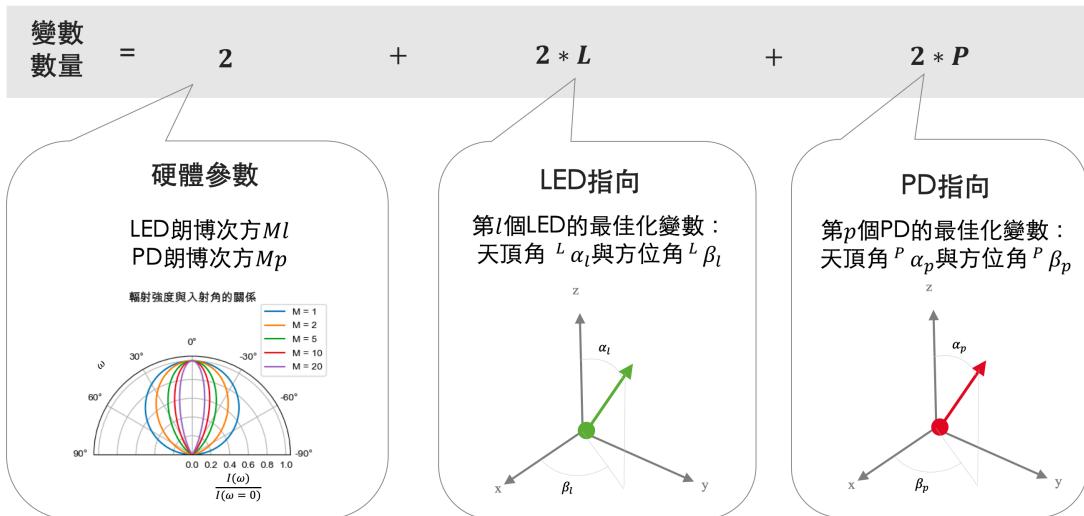


圖 5.2: 最佳化變數



## 5.2 最佳化案例

本章節將舉例對不同情境以圖5.1中的流程做最佳化，這裡以4.4章中的使用情境作為例子，其中由於使用情境乙與情境甲僅有範圍差異，因此以下僅對使用情境甲、丙、丁舉例做最佳化，其中使用的誤差模擬參數與除了硬體數量、硬體擺設以及朗博次方以外的硬體參數使用表4.16中的參數。

### 5.2.1 使用情境甲： $3 \times 3 \times 3m$ 空間

為針對4.4.1章中的使用情境進行最佳化，根據圖5.1中的流程，我們需先設置硬體數量的設計空間如表5.2.1，LED 數量由 3 至 8 調整而 PD 數量分別為 3、5、8、12。將設計空間中的硬體數量皆以 GA 進行最佳化，將最佳化回傳之目標函數值呈現於表中，並以圖5.3與圖5.4中。由最佳化結果的目標函數值我們可以觀察到增加硬體數量的確能提升系統效能，然而系統效能提升的程度與硬體數量的程度並不完全一致，隨著硬體數量提升的系統效能會逐漸趨緩，達到一極限。因此，在選擇合適硬體參數時需在系統效能與硬體系統複雜度中做出合理的選擇。於硬體設計空間中選擇出符合預期效能又符合硬體搭建成本與複雜度的選擇。

表 5.1: 使用情境甲的最佳化後的目標函數值 ( 樣本總數  $K=61000$  )

PD 數量 \ LED 數量	3	4	5	6	7	8
3	39522	42216	42828	43765	43777	43265
5	43792	45279	47893	48378	48844	48377
8	47483	48005	52609	53191	53465	54144
12	50511	50677	54010	56550	56272	56685

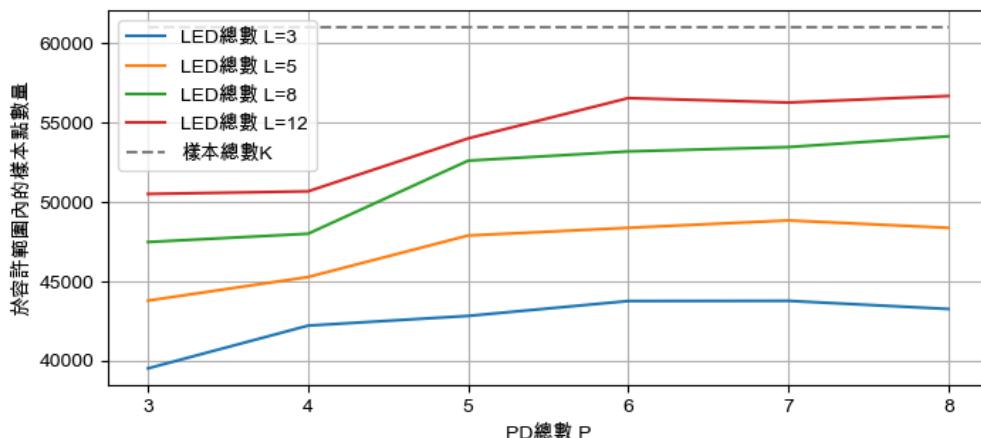


圖 5.3: 情境甲的最佳化後的目標函數值

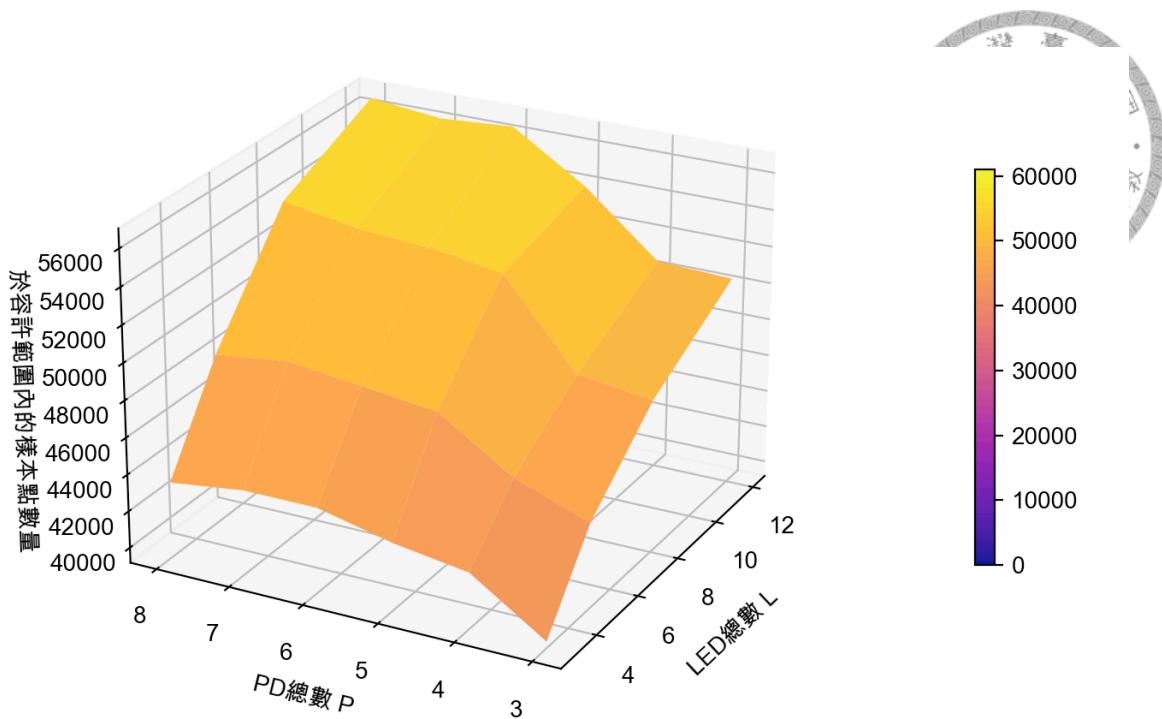


圖 5.4: 情境甲的最佳化後的目標函數值（以平面呈現）

除了最佳化後的目標函數值以外，各硬體數量對應之最佳化變數的最佳解也值得注意，而最佳化變數包含朗博次方與硬體指向。在情境甲的情況中，所有硬體數量設計範圍內的朗博次方最佳解都是非常接近 1 的數值，也就是在覆蓋範圍與對角度敏感度之間選擇了覆蓋範圍，其表現符合預期，在情境甲同時包含遠近、不同方位與相對姿態的大 ROI 中，為滿足第三章中提出的演算法求解的要求：需有一同時得到三個以上 LED 訊號的 PD 以及一同時傳遞至三個 PD 的 LED 硬體才得以求解，在情境甲的狀況中最佳解的朗博次方都非常接近一。至於硬體擺設的最佳解，由於變數多難統一討論，我們舉硬體數量為  $L = P = 3$  與  $L = P = 8$  這兩個例子，將容許範圍內樣本點比例、有效範圍、與硬體擺設樣式呈現於圖 5.5 與圖 5.6 中。

圖 5.5 中為了僅用三個硬體解出定位，因此三個硬體之間擺設的角度差異並不大，以使三個硬體的重疊覆蓋範圍增加，滿足第三章 Step4. 執行定位演算法解出定位的條件。而圖 5.6 的最佳次系統硬體擺設則十分不同，由於硬體數量夠多，呈現各硬體散布於一範圍內。

### 5.2.2 使用情境丙：平面平行且垂直距離相同

這邊將硬體設計空間僅考量  $L=P$  於數量 3 至 8 的範圍，將目標函數的最佳結果呈現於圖 5.7，其中由於使用情境丙的平移樣本點範圍、旋轉樣本點的姿態也僅有平行，在總共  $K = 10000$  個樣本點中，最少的硬體數量  $L = P = 3$  也能達到 100% 的定位系統成效。因此，容許範圍  $To = 0.05m$  的標準對於此情境來說過於簡單，我們將容許範圍降低至  $To = 0.03$ 、 $To = 0.01$ ，各自呈現於圖 5.7 中。

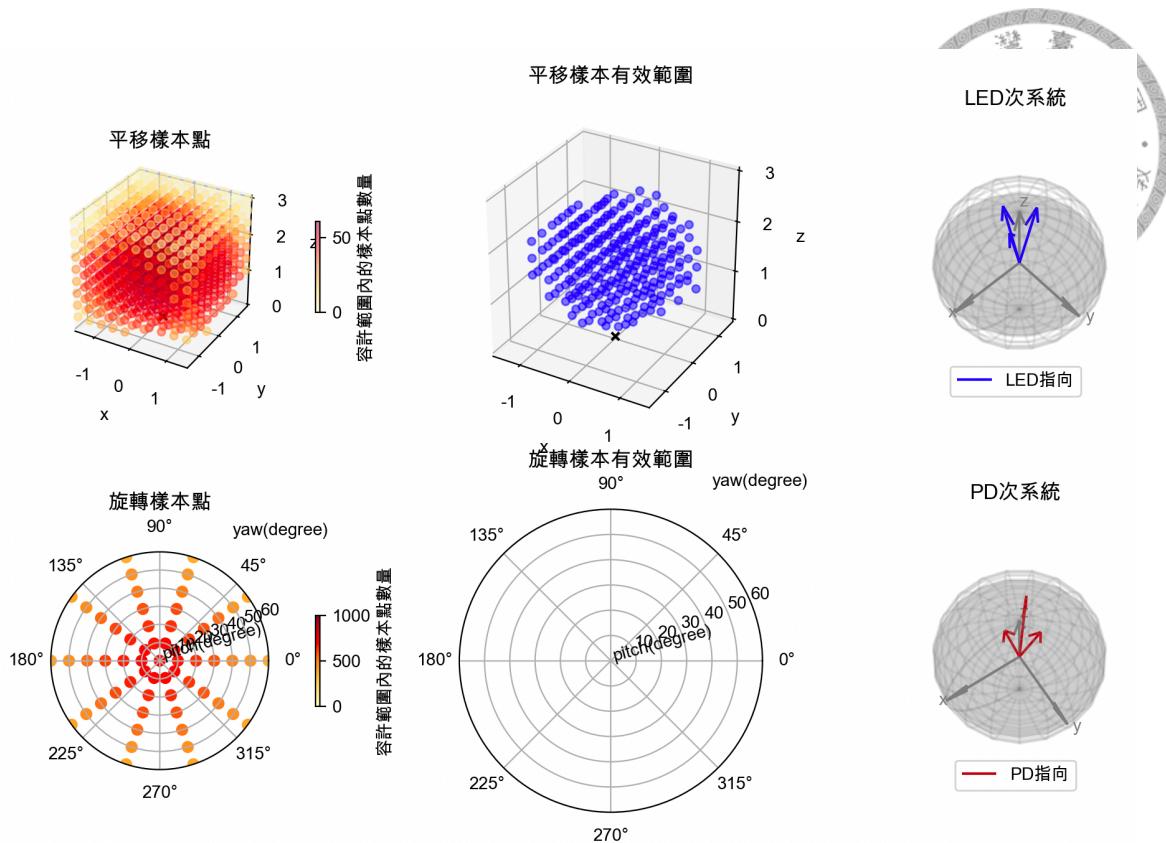


圖 5.5: 情境甲於  $L=P=3$  的最佳系統表現與硬體擺設

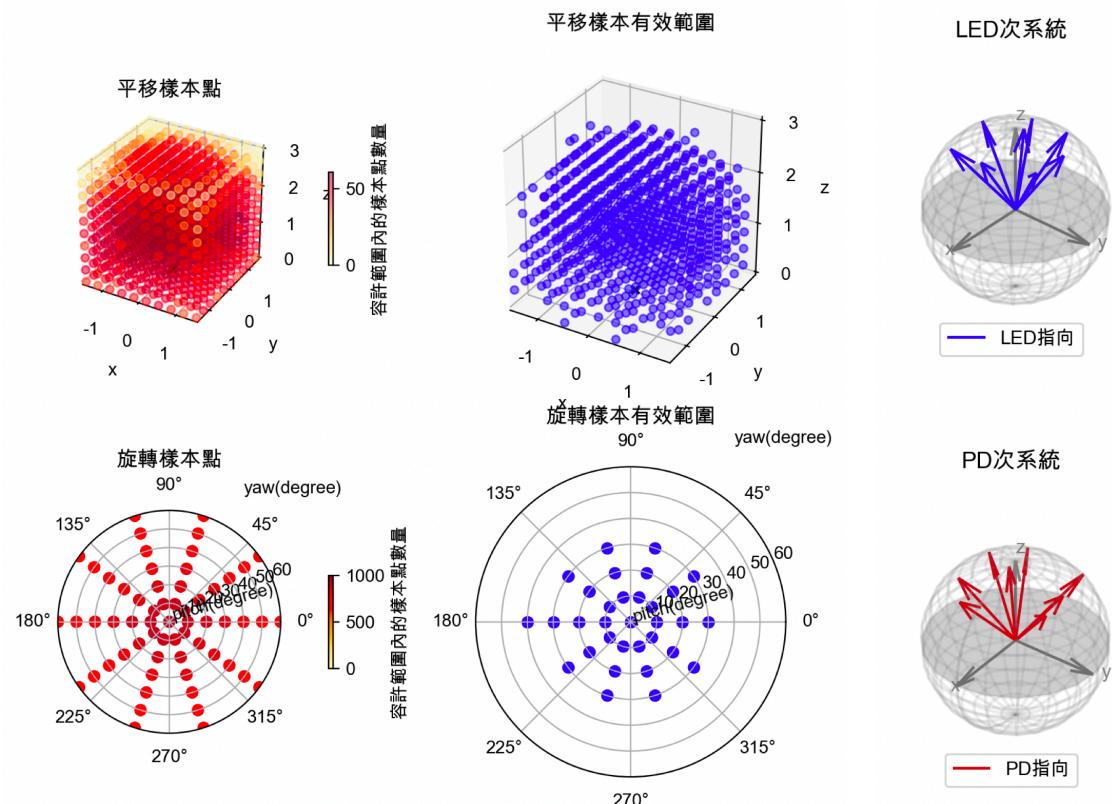


圖 5.6: 情境甲於  $L=P=8$  的最佳系統表現與硬體擺設

由圖5.7中可觀察到隨著容許範圍下降，樣本點誤差於容許範圍內的總數也隨之下降，而透過提升硬體數量能夠成效  $Nt$  值。

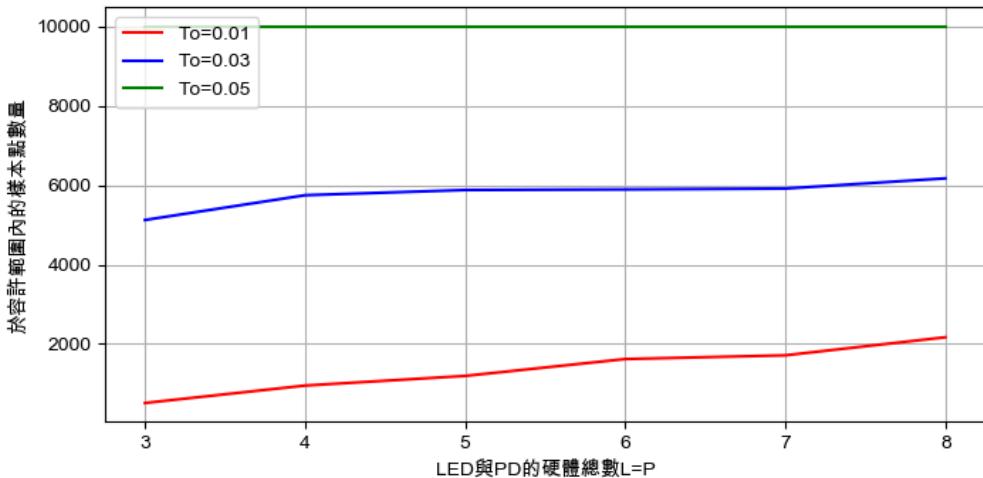


圖 5.7: 情境丙的最佳化後的目標函數值

值得注意的是，此情境中的最佳朗博次方解都並非為一，將 LED 與 PD 的朗博次方最佳解呈現於表5.2中，數值並沒有很明顯的趨勢如圖5.8，但仍能夠看出於硬體數量較大時最佳朗博次方較大，而容許範圍小的  $To = 0.01$  也有最佳朗博次方較大的趨勢。此趨勢也與預期相同，朗博次方越大代表於角度敏感度與覆蓋範圍中選擇了敏感度，而角度的敏感度能夠幫助精度的提升，因此在容許範圍較小與硬體數量較大時，都選擇了精度犧牲掉部分的覆蓋範圍。

表 5.2: 使用情境丙最佳朗博次方解

容許範圍	LED 與 PD 的硬體數量	3	4	5	6	7	8
$To = 0.03m$	LED 朗博次方	1.187	1.23	1.24	1.24	1.51	1.5
	PD 朗博次方	1.812	1.396	1.5	1.81	2.33	2.385
$To = 0.1m$	LED 朗博次方	1.344	1.5	1.5	1.187	1.292	1.865
	PD 朗博次方	1.656	2.072	2.333	2.177	2.177	2.23

### 5.2.3 使用情境丁：球狀空間

這邊一樣考慮硬體設計空間為  $L=P$  於數量 3 至 13 的範圍，將目標函數的最佳結果呈現於圖5.9，同樣隨著硬體數量上升能夠提升系統表現，而在此使用情境中與前兩者不同的是，提升硬體數量由 3 至 8 時系統成效提升的非常顯著，所有樣本點於容許範圍內的比例  $Nt/K$  由 14.4% 提升至 91.8%，於硬體數量大於 8 之後幅度趨緩。

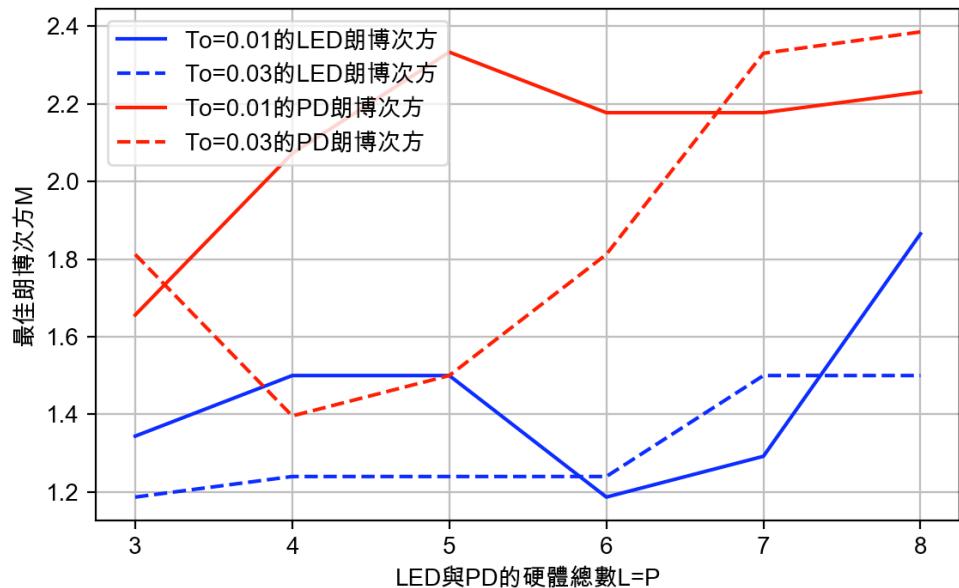



圖 5.8: 情境丙的最佳朗博次方

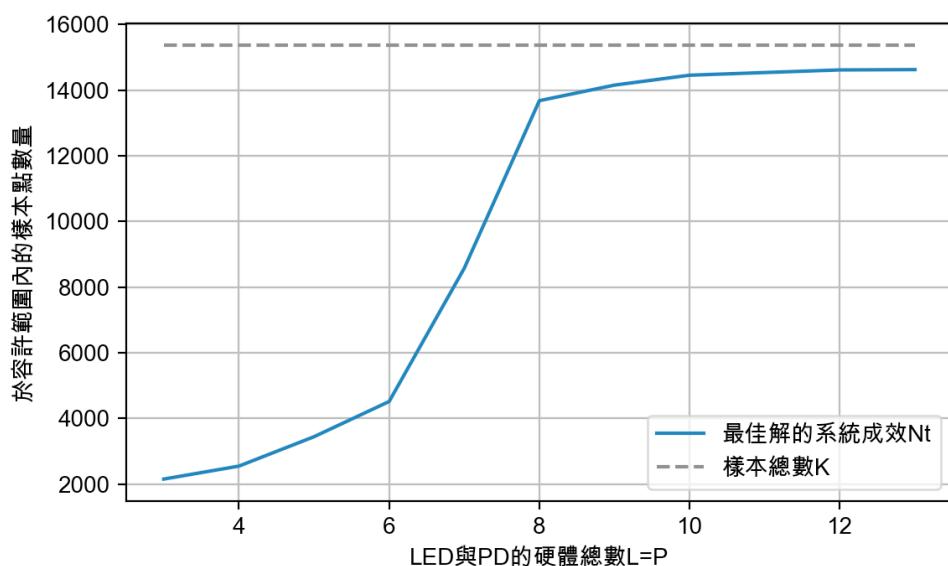


圖 5.9: 情境丁的最佳化後的目標函數值

最佳朗博次方與情境甲相同，在所有硬體數量中朗博次方都很接近一，凸顯著此使用情境的範圍十分廣。至於最佳硬體擺設方法，我們舉硬體數量  $L = P = 10$  為例呈現於圖5.10，在硬體數量  $L = P = 10$  的情況下系統能夠達到  $Nt/K = 97.1\%$  的系統表現，代表在此情境中 LED 與 PD 能夠任意旋轉且基本上都能定位於容許範圍內。此最佳設計與利用表4.16預設參數進行設計的系統表現（如圖4.44）相比，系統成效提升非常的多。

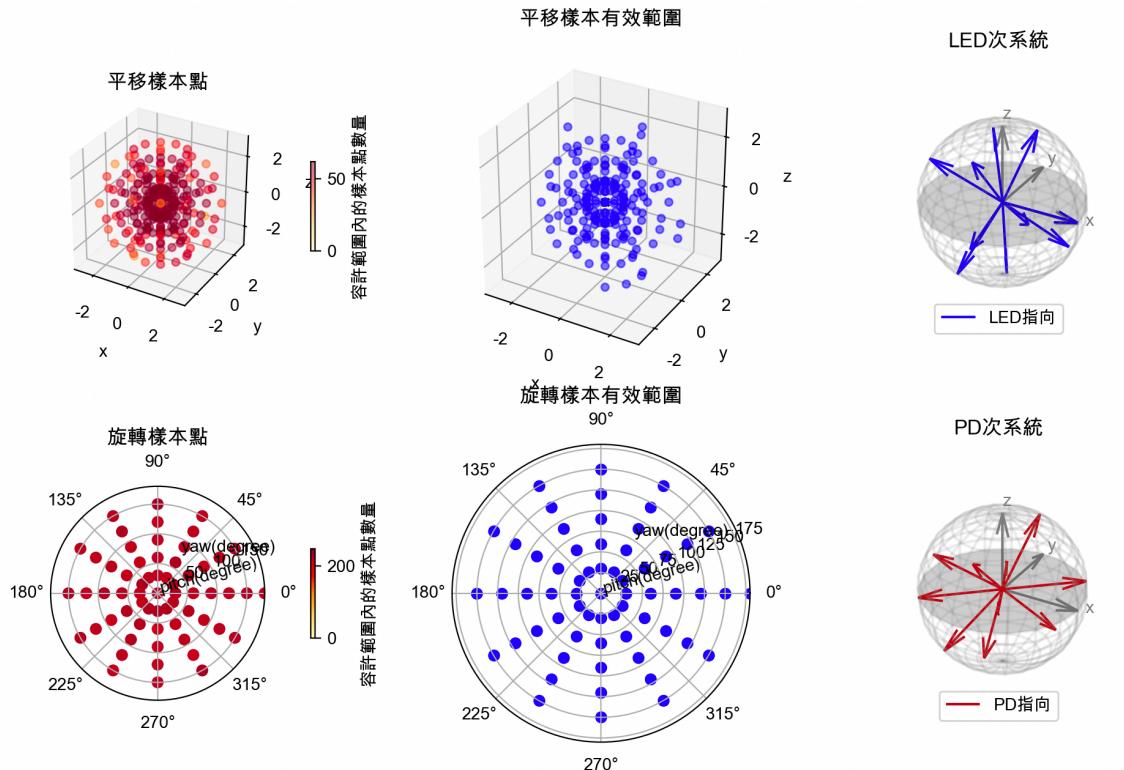


圖 5.10: 情境甲於  $L=P=10$  的最佳系統表現與硬體擺設

### 5.3 結論

本章節提出一流程，針對不同使用情境，設定一硬體數量  $P, L$  的設計空間，以進行朗博次方  $M_p, M_l$ 、硬體指向  ${}^P V_p, {}^L V_l$  共  $2 + 2(L + P)$  個變數的最佳化。

本章節利用三個使用情境進行最佳化流程，其中使用情境甲中呈現出硬體數量與硬體擺設姿態的重要性，而由使用情境丙可以觀察到朗博次方對定位精度提升的效果，使用情境丁則是呈現一滿足本研究1.2章中兩硬體得以任意旋轉的使用情境。各使用情境的最佳化流程，僅能夠得到各硬體數量對應的硬體表現，而從中依照期待的系統成效和硬體系統成本、複雜度進行評估，選擇合適的硬體數量則是系統設計者的重要工作。

以實際應用層面來看，有了最佳化後的結果，我們可以參考最佳朗博次方，於市售硬體中挑選接近的硬體，並再以4.1章中介紹的模擬方式，對該次系統硬

體規格的系統進行定位成效評估，確認次系統設計是否符合使用者對系統成效的需求，再進行硬體的購買，並根據最佳擺設方法進行硬體次系統的搭建。如此透過軟體的模擬與最佳化，我們可以減少硬體系統重複測試的麻煩，利用方便低成本的軟體模擬，在實際系統搭建前對該系統有理解，並得到最符合需求的次系統設計，同時也能夠透過第四章的分析了解調整不同參數與次系統設計對系統的影響，幫助對實際硬體校調。



## 第六章

# 結論

## 6.1 研究總結

為了用可攜式單位達到一單點對單點的三維定位系統，以達到靈活安裝於不同環境與位置的需求，本研究由探討不同室內定位技術與方法的特性開始，根據需求將目標聚焦在具有以可攜式單位進行三維定位潛力的 LED 與 PD 定位系統上。然而，此領域中現有文獻大多利用情境限制與硬體組態限制來簡化系統複雜度，例如限制量測者與目標物平面平行、忽略朗博次方、限制硬體擺設方法等。這些限制除了降低了次系統設計的自由度外，也使應用情境大大的受限，與我們的目標不符。因此，為了解決此領域中應用情境與次系統設計過多的限制，本研究於第三章建立一廣用於三維空間中的三維定位演算法，在不限制量測者與目標物平面平行的情況下，達到三維定位並可得到目標物姿態，且該演算法完整考量朗博次方，並將 LED 與 PD 的硬體數量與各硬體的擺設指向視為變數，提供 LED 與 PD 系統更具靈活度的應用可能。

除了建立一廣用於三維空間中的定位演算法，本研究於第四章建立多 LED 對多 PD 的定位模擬系統，可透過簡單的調整參數，以對不同次系統規格、不同使用情境與 ROI、以及不同誤差模擬方式，進行系統成效的量化評估。為了凸顯本研究演算法與其他文獻之差異，於4.3.3章中提出一使用情境，其擁有  $3 \times 3 \times 3m$  的平移樣本空間與 61 種旋轉姿態作為樣本點，以此模擬目標平面與量測平面不需平行之移動行為。透過分別調整不同次系統設計參數、誤差模擬等參數，我們可以分析各參數對此使用情境系統效能的影響；除了該情境外，也於4.4中提出另外三個使用情境，得到不同使用情境會有不同系統成效的結論且各參數的影響也不盡相同，系統的複雜度很高，也凸顯了針對不同情境進行最佳化有其必要性。

因此，對各項變數與系統成效的關係有基本了解之後，本研究於第五章中建立一最佳化流程，針對不同情境進行次系統設計的最佳化，透過指定硬體數量的設計空間，將設計空間中的朗博次方與各硬體的指向進行最佳化，提供針對該情境最合適的次系統規格，讓使用者在實際進行硬體系統建立之前，得以對系統表

現有基本的理解，並以此最佳化結果作為硬體系統搭建的參考依據。本章節使用三個使用情境作為最佳化案例，以最佳化結果來看，各情境中得出的最佳次系統設計十分不同，也顯示出次系統設計的重要性。

總而言之，LED 與 PD 的定位方法具有以可攜式單位進行三維定位的潛力，而系統具有靈活度的同時複雜度也高，透過改變次系統設計、改變使用情境、改變模擬參數，都會使定位成效有所不同。因此，提出廣用於三維空間的定位演算法是為提供使用者一單點對單點進行三維定位的可能性；而模擬與評估方法提供了一有效率的方法對此複雜的系統進行量化評估，讓使用者得以用方便的模擬軟體對複雜的系統有所了解；至於最佳化方法則是針對特定使用情境提供最合適的次系統設計，除了可以了解此使用情境的極限外，也能作為硬體搭建的設計參考。



## 6.2 未來目標

- **提升演算法靈活度：** 第3章提出的演算法中，仍然有限制硬體種類需相同，侷限了硬體挑選以及系統設計上的自由度。透過調整演算法可解除此限制，繼續提升演算法靈活度，然而演算法複雜度也隨之提升，需特別注意。
- **提升模擬真實度：** 本研究與大多 LED 對 PD 的定位系統相同，在模擬中並沒有考量多重路徑誤差、干涉等效果的誤差，因此不夠貼近實際系統的表現。無論是以實驗評估誤差，或是將模擬系統加入更多誤差考量，便可檢考模擬與實際系統的差異。
- **硬體驗證：** 本研究與大多 LED 對 PD 的定位系統相同，缺乏硬體驗證，僅利用模擬評估演算法與誤差；然而模擬與實際情況必有出入，最正確評估系統的方式便需架設完整的光通訊系統，並利用該系統進行定位，針對實驗結果再進行分析與研究以調整演算法或是系統設計。





## 第七章

# 附錄：程式碼說明

## 程式碼說明

### 簡介

論文中的主要程式碼皆整理於leety.py此檔案中，主要包含五個功能：

1. 畫情境示意圖
  - mode='scenario'
2. 畫組態示意圖
  - mode='draw\_config'
3. 以slider調整兩座標系相對位置、姿態、模擬參數得到定位結果與誤差的互動介面
  - mode = 'interactive\_1to1'
  - 對應論文4.1章、圖4.8: 定位模擬系統的互動介面
4. 針對特定情境以slider調整模擬參數得到整體定位成效的互動介面
  - mode = 'interactive\_mulmul'
  - 對應論文4.2章、圖 4.19: 分析互動模擬介面
5. 針對特定情境、硬體數量進行次系統規格的最佳化
  - mode='optimize'
  - 對應論文第五章
  - line 687~: 根據使用者選擇之功能

### 程式結構

- line 1-621: 定義function
- line 628~: 主程式
  - line 628-640: 前置
  - line 642-683: 使用者調整參數、設定情境、設定組態、設定模式等
    - 使用者僅需要透過此區塊選擇欲使用的功能與參數等，主要共有五個功能，詳見上述簡介
  - line 687~: 根據使用者選擇之功能執行任務




---

## 參考文獻

---


- [1] K. Shafique, B. Khawaja, F. Sabir, S. Qazi, and M. Mustaqim. Internet of things (iot) for next-generation smart systems: A review of current challenges, future trends and prospects for emerging 5g-iot scenarios. *IEEE Access*, 8:23022–23040, 2020.
- [2] G. Angelis, A. Angelis, V. Pasku, A. Moschitta, and P. Carbone. A hybrid outdoor/ indoor positioning system for iot applications. In *2015 IEEE International Symposium on Systems Engineering (ISSE)*, pages 1–6, 2015.
- [3] S. Yeh, Wu-Hsiao Hsu, Ming-Yang Su, Ching-Hui Chen, and Ko-Hung Liu. A study on outdoor positioning technology using gps and wifi networks. In *2009 International Conference on Networking, Sensing and Control*, pages 597–601, 2009.
- [4] M. Maheepala, A. Kouzani, and M. Joordens. Light-based indoor positioning systems: A review. *IEEE Sensors Journal*, 20(8):3971–3995, 2020.
- [5] Y. Zhuang, L. Hua, L. Qi, J. Yang, P. Cao, Y. Cao, Y. Wu, J. Thompson, and H. Haas. A survey of positioning systems using visible led lights. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 20(3):1963–1988, 2018.
- [6] L. Mainetti, L. Patrono, and I. Sergi. A survey on indoor positioning systems. In *2014 22nd International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM)*, pages 111–120, 2014.
- [7] F. Zafari, A. Gkelias, and K. Leung. A survey of indoor localization systems and technologies. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21:2568–2599, 2019.
- [8] J. Kunhoth, A. Karkar, S. Al-ma’adeed, and A. Al-Ali. Indoor positioning and wayfinding systems: a survey. *Human-centric Computing and Information Sciences*, 10, 12 2020.
- [9] T. Geok, K. Aung, M. Sandar Aung, M. Thu Soe, A. Abdaziz, C. Pao Liew, F. Hosain, C. Tso, and W. Yong. Review of indoor positioning: Radio wave technology. *Applied Sciences*, 11(1), 2021.



- [10] G. del Campo-Jimenez, J. Perandones, and F. Lopez-Hernandez. A vlc-based beacon location system for mobile applications. In *2013 International Conference on Localization and GNSS (ICL-GNSS)*, pages 1–4, 2013.
- [11] T. Tegou, I. Kalamaras, M. Tsipouras, N. Giannakeas, K. Votis, and D. Tzovaras. A low-cost indoor activity monitoring system for detecting frailty in older adults. *Sensors*, 19:452, 01 2019.
- [12] J. Kim, I. Kim, D. Yun, T. Jung, S. Kwon, and K. Jung. Visual positioning system based on 6d object pose estimation using mobile web. *Electronics*, 11(6), 2022.
- [13] OpenCV. Detection of ArUco Markers. Retrieved Jul 2022 from: [https://docs.opencv.org/4.x/d5/dae/tutorial\\_aruco\\_detection.html](https://docs.opencv.org/4.x/d5/dae/tutorial_aruco_detection.html).
- [14] Z. Qiu, Y. Lu, and Z. Qiu. Review of ultrasonic ranging methods and their current challenges. *Micromachines*, 13(4):520, 2022.
- [15] Y. Abdelrahman, A. Schmidt, and P. Knierim. Snake view: exploring thermal imaging as a vision extender in mountains. pages 1067–1071, 09 2017.
- [16] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Pearson, Boston, 1942(2013).
- [17] 國家通訊傳播委員會. 業餘無線電技術規範, 10 2015.
- [18] A. Motroni, A. Buffi, and P. Nepa. A survey on indoor vehicle localization through RFID technology. *IEEE Access*, 9:17921–17942, 2021.
- [19] L. Ni, Y. Liu, Y. Lau, and A. Patil. Landmarc: indoor location sensing using active rfid. In *Proceedings of the First IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, 2003. (PerCom 2003).,* pages 407–415, 2003.
- [20] M. Kim and N. Chong. Enhancing rfid location sensing using a dual directional antenna. 2005.
- [21] T. Çevik and S. Yilmaz. An overview of visible light communication systems. *ArXiv*, abs/1512.03568, 2015.
- [22] P. Pathak, X. Feng, P. Hu, and P. Mohapatra. Visible light communication, networking, and sensing: A survey, potential and challenges. *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, 17(4):2047–2077, 2015.
- [23] OSRAM Opto Semiconductors Inc. High power infrared emitter (940 nm). Retrieved Aug 2022 from: [https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-5824111/SFH%204545\\_EN.pdf](https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-5824111/SFH%204545_EN.pdf), 11 2021. Ver 1.8.



- [24] Avery Dennison Corp. Digital labeling technologies that optimize rfid performance. Retrieved Aug 2022 from: [https://rfid.averydennison.com/content/dam/rfid/en/products/rfid-products/data-sheets/RFID\\_Product\\_Portfolio\\_Joint\\_Digital.pdf#page=3](https://rfid.averydennison.com/content/dam/rfid/en/products/rfid-products/data-sheets/RFID_Product_Portfolio_Joint_Digital.pdf#page=3), 2022.
- [25] A. Sood, J. Zeller, R. Richwine, Y. Puri, H. Efstathiadis, P. Haldar, N. Dhar, and D. Polla. Sige based visible-nir photodetector technology for optoelectronic applications. In Moh Yasin, Hamzah Arof, and Sulaiman Wadi Harun, editors, *Advances in Optical Fiber Technology*, chapter 10. IntechOpen, Rijeka, 2015.
- [26] C. Gueymard. The sun's total and spectral irradiance for solar energy applications and solar radiation models. *Solar Energy*, 76(4):423–453, 2004.
- [27] *Standard Solar Spectra*. Number ASTM G-173-03 (International standard ISO 9845-1). 1992.
- [28] M. Rahman, M. Sejan, J. Kim, and W. Chung. Reduced tilting effect of smartphone cmos image sensor in visible light indoor positioning. *Electronics*, 9:1–19, 10 2020.
- [29] Y. Kuo, P. Pannuto, K. Hsiao, and P. Dutta. Luxapose: indoor positioning with mobile phones and visible light. *Proceedings of the 20th annual international conference on Mobile computing and networking*, 2014.
- [30] G. Kumar, G. Rao, and M. Kumar. Gps signal short-term propagation characteristics modeling in urban areas for precise navigation applications. *Positioning*, 04:192–199, 01 2013.
- [31] A. Bakar, T. Glass, H. Tee, F. Alam M., and Legg. Accurate visible light positioning using multiple-photodiode receiver and machine learning. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 70:1–12, 2021.
- [32] S. Yang, H. Kim, Y. Son, and S. Han. Three-dimensional visible light indoor localization using aoa and rss with multiple optical receivers. *Journal of Lightwave Technology*, 32(14):2480–2485, 2014.
- [33] S. Shen, S. Li, and S. Heidi. Simultaneous position and orientation estimation for visible light systems with multiple LEDs and multiple PDs. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 38(8):1866–1879, aug 2020.
- [34] W. Mccluney. *Introduction to Radiometry and Photometry 2nd ed: Title Page & Table of Contents*. 11 2015.
- [35] Vishay. High power infrared emitting diode, 850 nm, surface emitter technology. Retrieved Aug 2022 from: <https://www.vishay.com/docs/80297/vsma1085250.pdf>, 03 2022.



- [36] X. Yu, J. Wang, and H. Lu. Single led-based indoor positioning system using multiple photodetectors. *IEEE Photonics Journal*, 10(6):1–8, 2018.
- [37] X. Yu, J. Wang, and H. Lu. Indoor positioning system based on single led using symmetrical optical receiver. In *Asia Communications and Photonics Conference (ACP) 2018*, page Su2A.50. Optica Publishing Group, 2018.
- [38] S. Yang, E. Jeong, and S. Han. Indoor positioning based on received optical power difference by angle of arrival. *Electronics Letters*, 50:49–51, 2014.
- [39] T. Rahariaona, P. Mignon, R. Juston, L. Kerhuel, and S. Viollet. Hypercube: A small lensless position sensing device for the tracking of flickering infrared leds. *Sensors*, 15(7):16484–16502, 2015.
- [40] S. Saab and K. Saab. A positioning system for photodiode device using collocated leds. *IEEE Photonics Journal*, 8(5):1–14, 2016.
- [41] S. Rehman, S. Ullah, P. Chong, S. Yongchareon, and C. Komosny. Visible light communication: A system perspective—overview and challenges. *Sensors*, 19(5), 2019.
- [42] J. Barry, J. Kahn, W. Krause, E. Lee, and D. Messerschmitt. Simulation of multipath impulse response for indoor wireless optical channels. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 11(3):367–379, 1993.
- [43] Hamamatsu. Technical Note of Si Photodiodes. Retrieved Aug 2022 from: [https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99\\_SALES\\_LIBRARY/ssd/si\\_pd\\_kspd9001e.pdf](https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/si_pd_kspd9001e.pdf), May 2022.
- [44] Hamamatsu. Infrared LED L12170. Retrieved Aug 2022 from: [https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99\\_SALES\\_LIBRARY/ssd/si\\_pd\\_kspd9001e.pdf](https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/si_pd_kspd9001e.pdf), Aug 2014.
- [45] Lumileds. Ds190 Luxeon IR Compact Line Product Datasheet. Retrieved Aug 2022 from: <https://lumileds.com/wp-content/uploads/files/DS190.pdf>, 2018.
- [46] Hamamatsu. Si Photodiodes S12915 series. Retrieved Aug 2022 from: [https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99\\_SALES\\_LIBRARY/ssd/s12915\\_series\\_kspd1086e.pdf](https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/s12915_series_kspd1086e.pdf), Jan 2019.
- [47] W. Gu, M. Aminikashani, P. Deng, and M. Kavehrad. Impact of multipath reflections on the performance of indoor visible light positioning systems. *Journal of Lightwave Technology*, 34:2578–2587, 05 2016.

- [48] W. Zhang, M. Chowdhury, and M. Kavehrad. Asynchronous indoor positioning system based on visible light communications. *Optical Engineering*, 53:045105, 04 2014.

