

FINAL TURN MANAGEMENT

[EPWA_APP_EVENT_2]

Celem ćwiczenia, jest wyszkolenie umiejętności końcowych wektorów z odpowiednią separacją.

Dla wersji 3.2.8 i wcześniejszych:

Logujemy się na pozycję **EPWA_APP** (128.805), symulujemy pozycję EPWA_N_APP (125.055) oraz EPWA_TWR (118.305)

Simulator (training) dialog



Dla wersji 3.2.9+:

Logujemy się na pozycję **EPWA_APP** (128.805), symulujemy pozycję EPWA_N_APP (128.805) oraz EPWA_TWR (118.305).

Aby włączyć symulację po zalogowaniu do serwera SweatBox z górnego MENU (rys.1) wybieramy ikonę SYSTEM (rys.2), a tam w opcji CTR zaznaczamy EPWA_APP i zaznaczamy opcję AUTO (rys.3).


Rys. 1



Rys. 2




Rys. 3

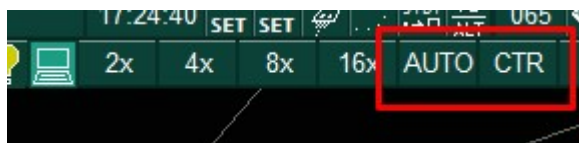


Dane scenariusza:

- EPWA pas w użyciu 33
- 10 przylotów STAR AGAVA5U na wysokości FL100 z prędkością 220 węzłów w odstępach 3,5min.
- 10 przylotów STAR SORIX5U na wysokości FL100 z prędkością 220 węzłów w odstępach 3,5min.
- zakaz sterowania samolotami przed punktami FOLFA i REBSO.
- po stabilizacji na ILS – symulujemy przekazanie samolotu na wieżę

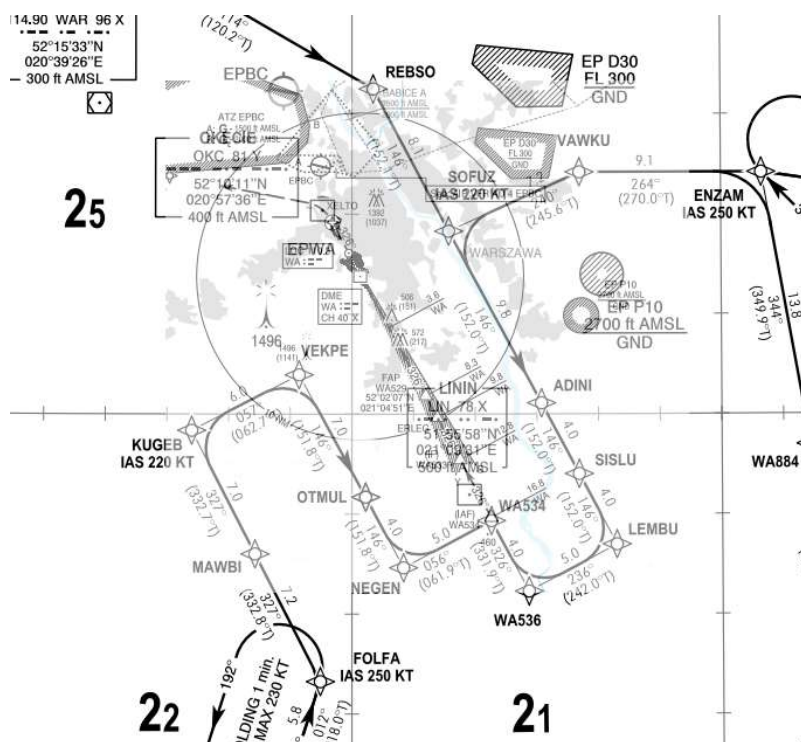


Cel scenariusza:

- finalne wektorowanie samolotów do podejścia ILS pas 33 w odstępach nie mniejszych niż **5nm** (dopuszcza się -1nm/+2nm).

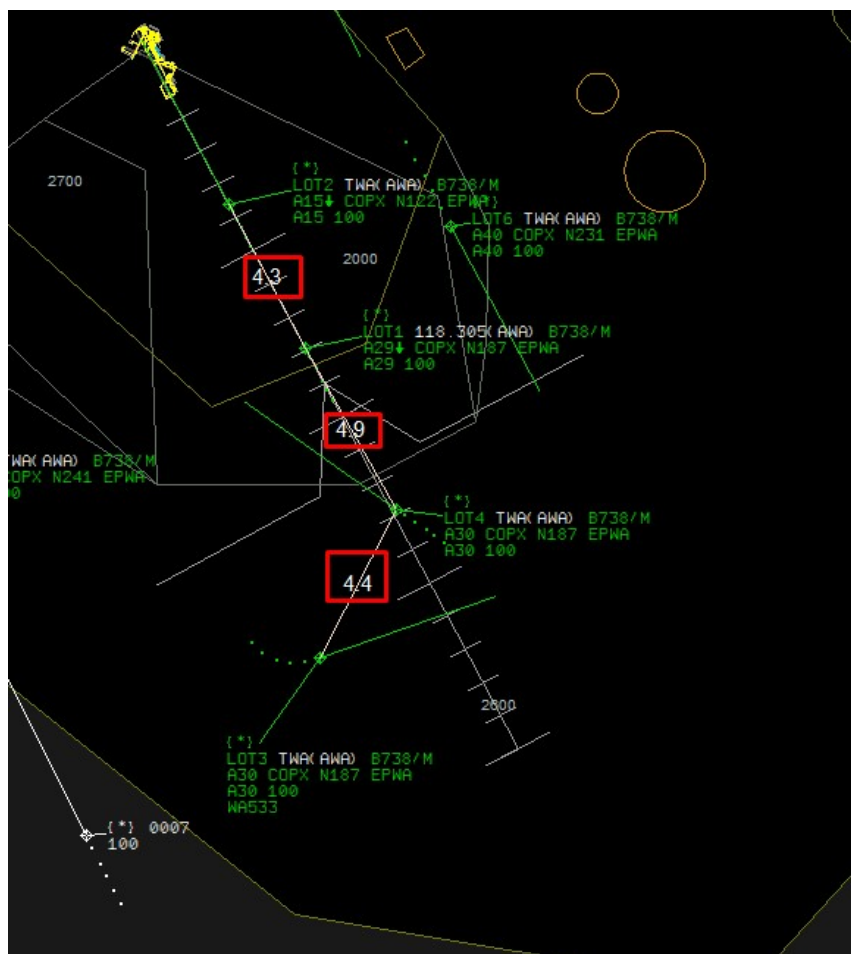

- **sterowanie wektorami** - jeśli poprzedzający leci już z prędkością 180kts, a następny ma mniej niż 5nm separacji to możemy użyć wektorowania w celu wydłużenia pozycji z wiatrem i uzyskania założonych 5nm separacji, tzw. „*delay vector*”

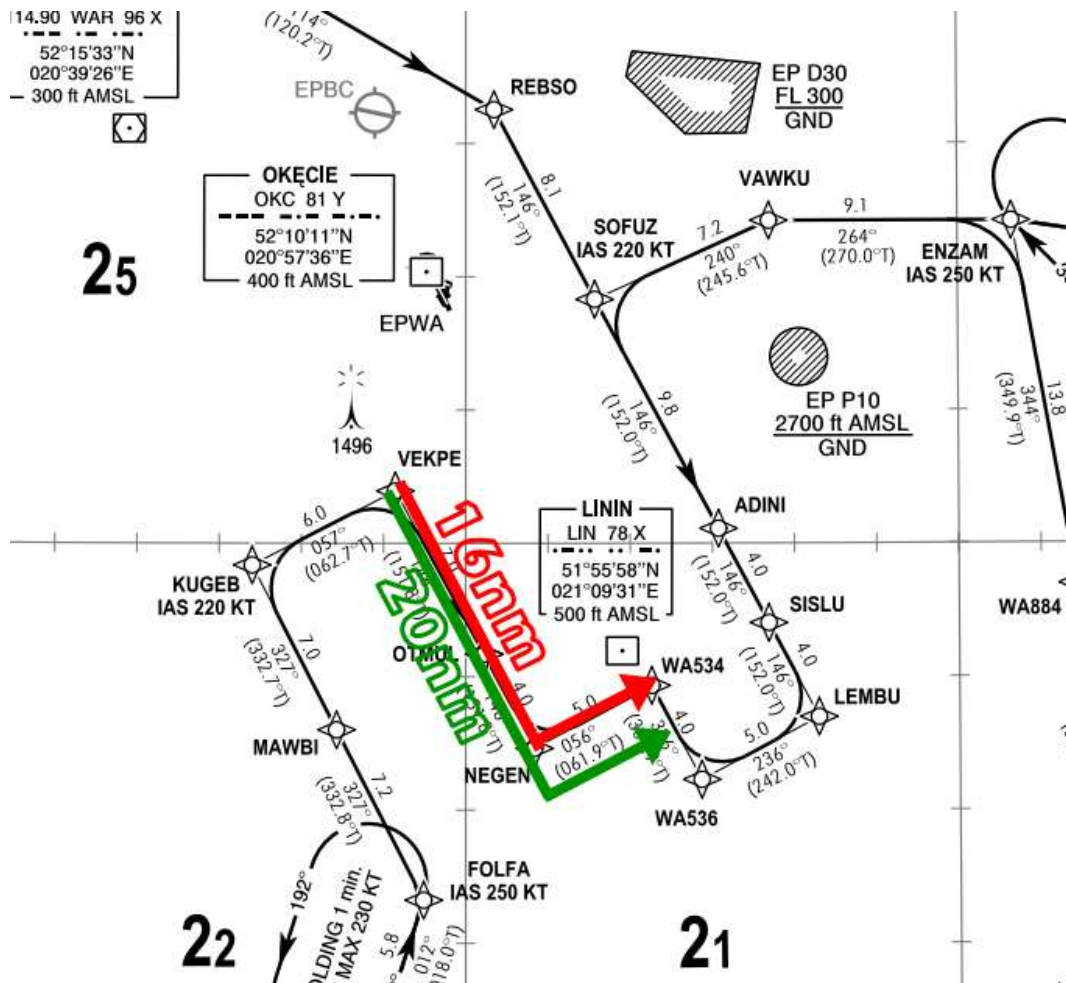

- „LOT16, maintain speed 180kts until 6 miles final”
- „LOT16, maintain speed 160kts until 4 miles final”