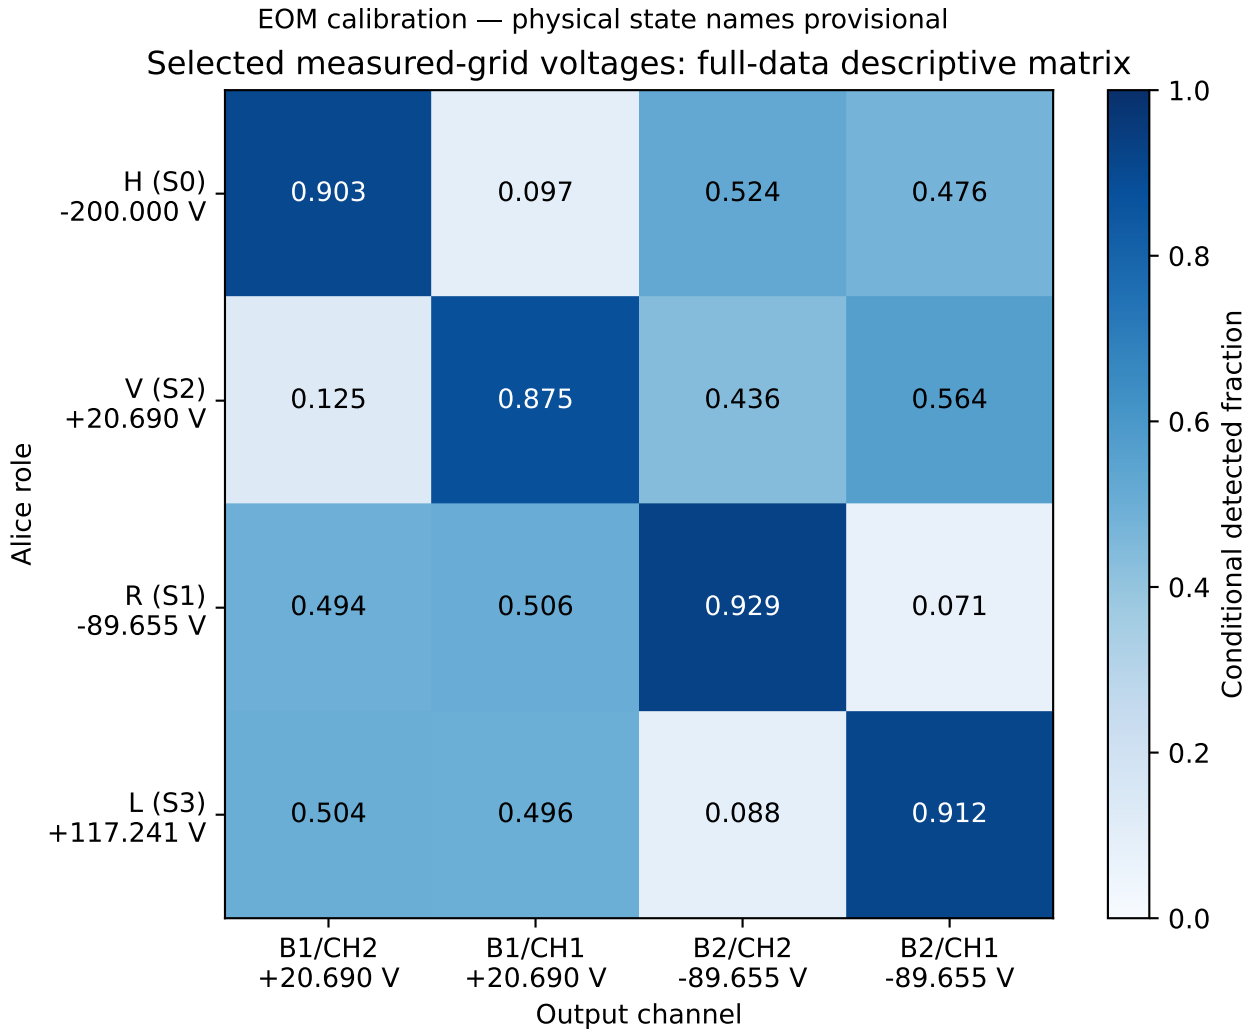
EOM calibration — physical state names provisional
Selected measured-grid voltages: full-data descriptive matrix
H (S0)
-200.000 V
V (S2)
+20.690 V
R (S1)
-89.655 V
L (S3)
+117.241 V
Alice role
0.903
0.097
0.524
0.476
0.125
0.875
0.436
0.564
0.494
0.506
0.929
0.071
0.504
0.496
0.088
0.912
B1/CH2
+20.690 V
B1/CH1
+20.690 V
B2/CH2
-89.655 V
B2/CH1
-89.655 V
Output channel
Conditional detected fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0