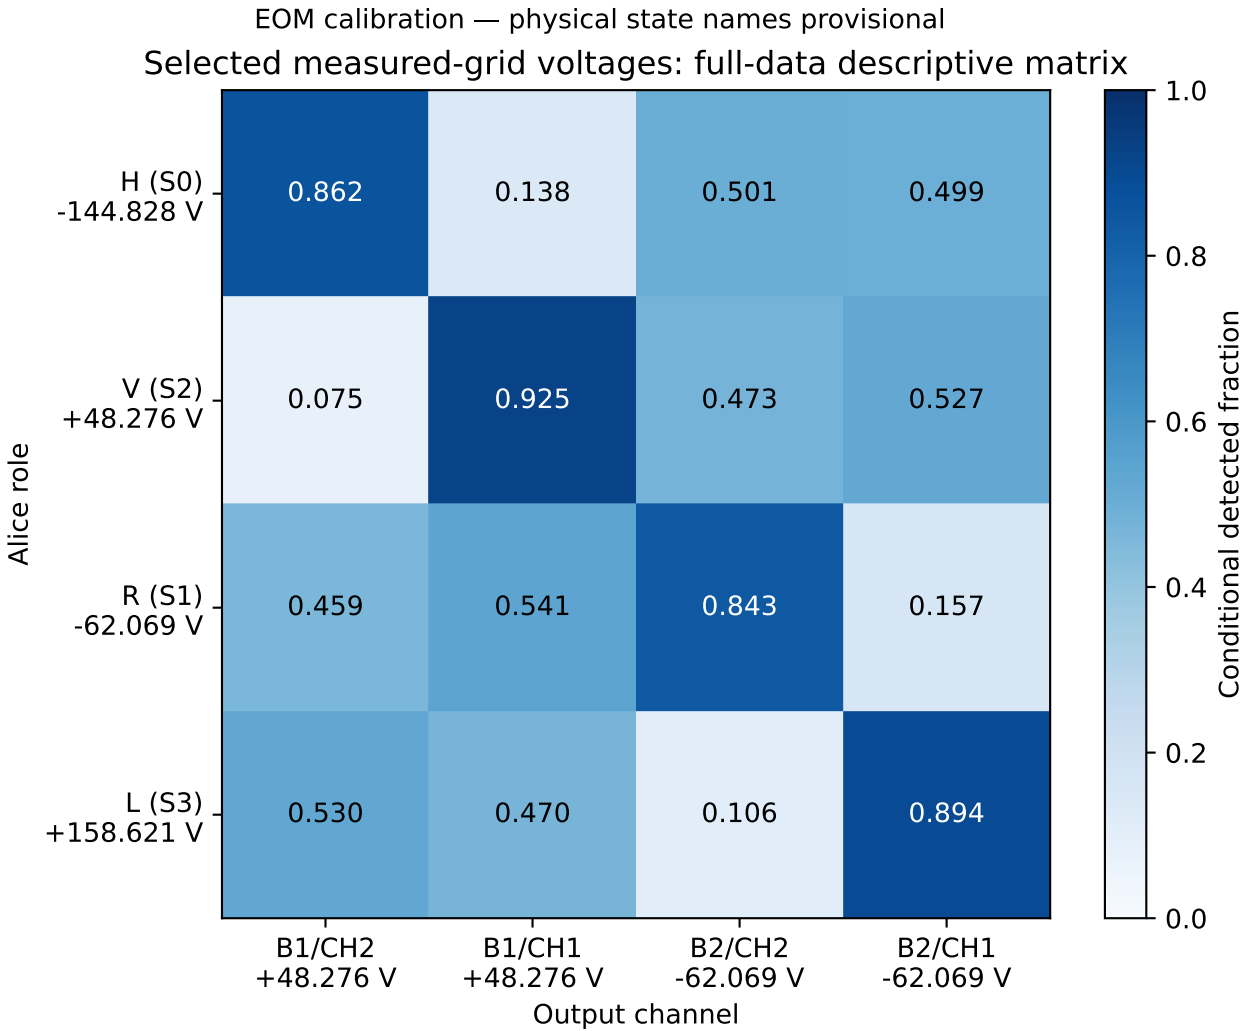
EOM calibration — physical state names provisional
Selected measured-grid voltages: full-data descriptive matrix
H (S0)
-144.828 V
V (S2)
+48.276 V
R (S1)
-62.069 V
L (S3)
+158.621 V
Alice role
0.862
0.138
0.501
0.499
0.075
0.925
0.473
0.527
0.459
0.541
0.843
0.157
0.530
0.470
0.106
0.894
B1/CH2
+48.276 V
B1/CH1
+48.276 V
B2/CH2
-62.069 V
B2/CH1
-62.069 V
Output channel
Conditional detected fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0