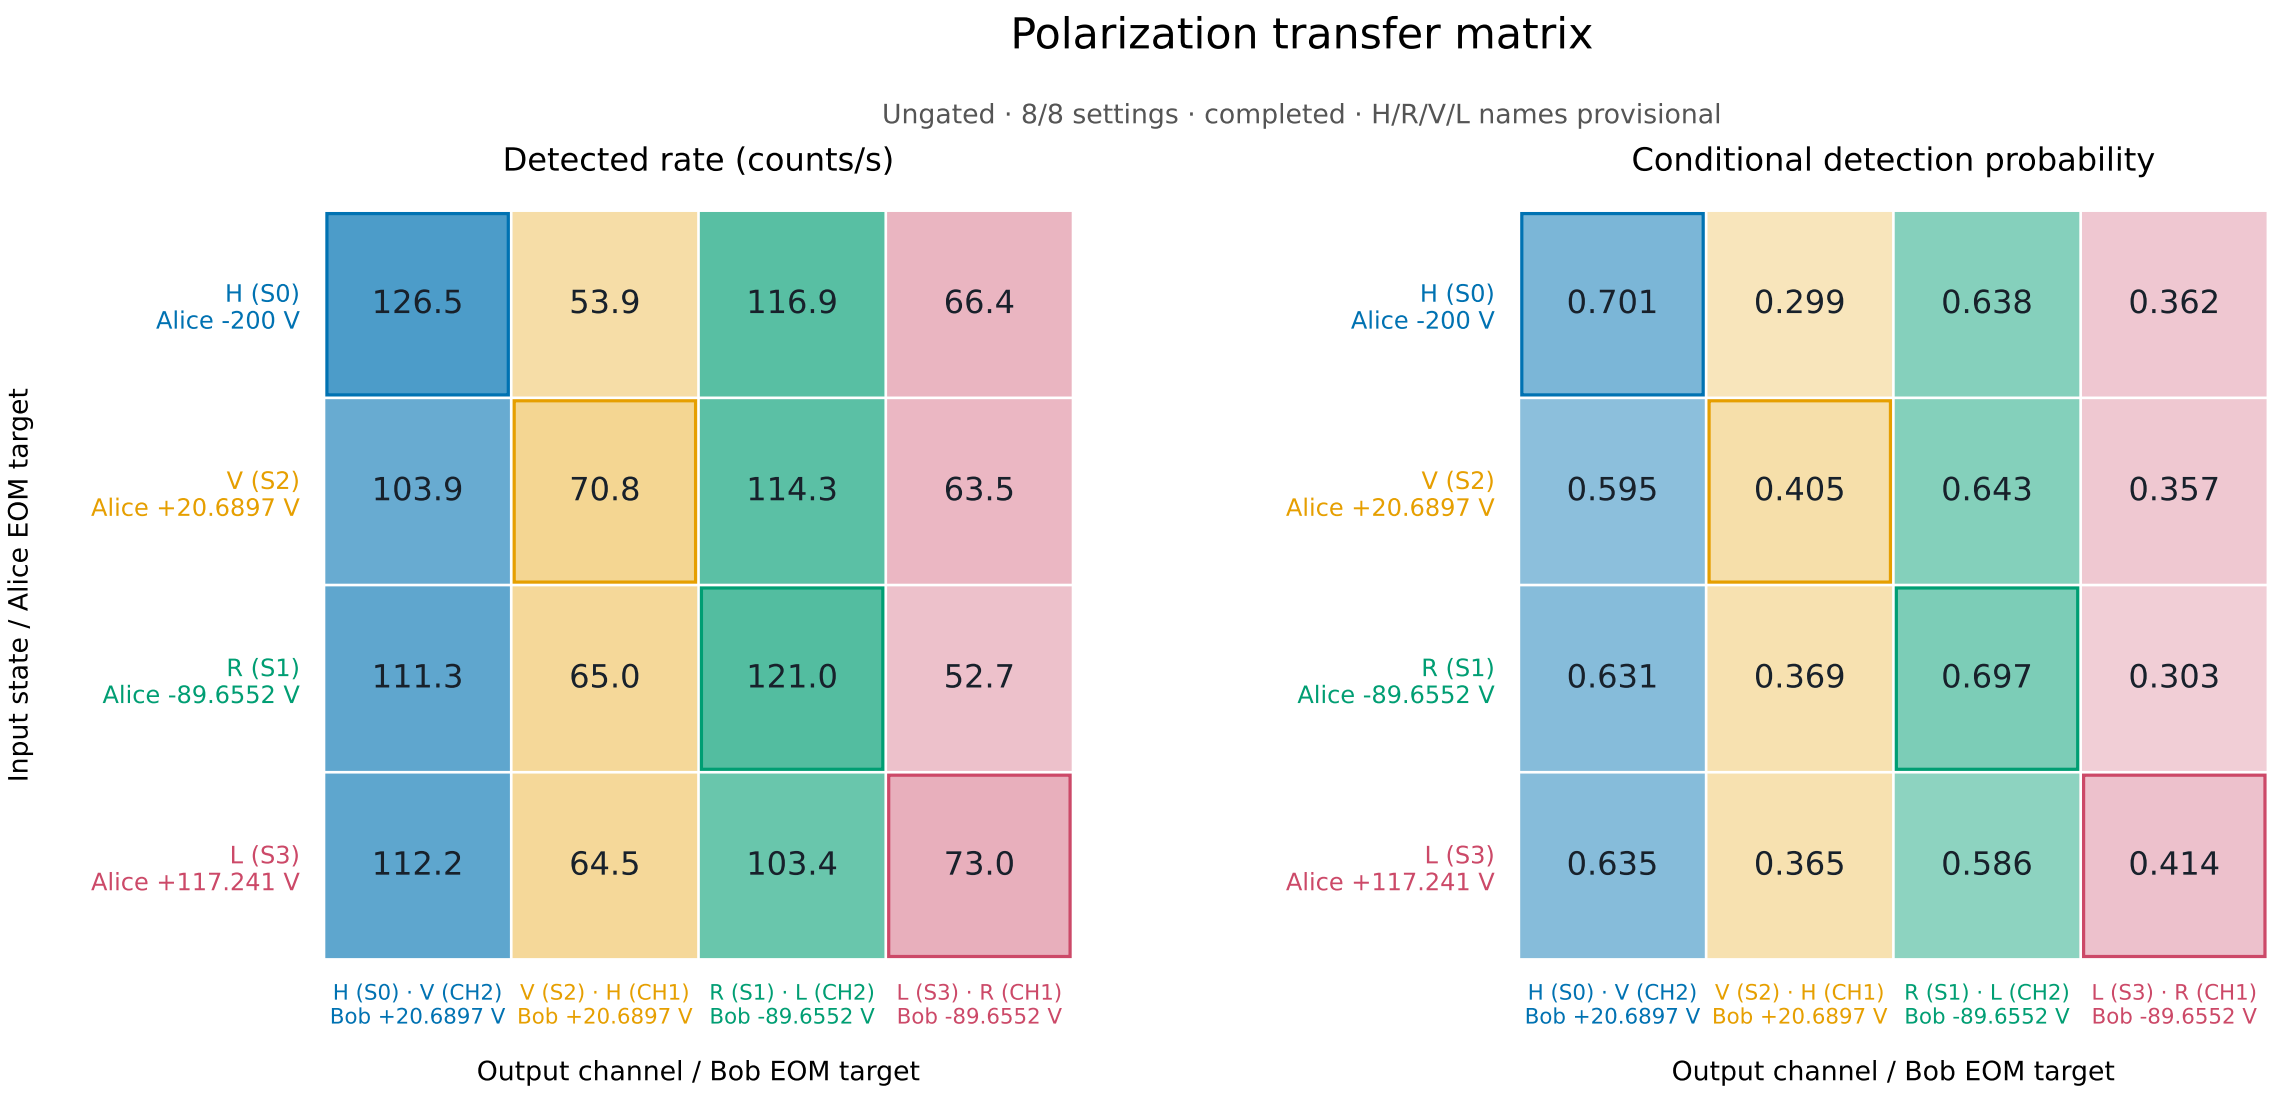
Polarization transfer matrix
Ungated · 8/8 settings · completed · H/R/V/L names provisional
Detected rate (counts/s)
Conditional detection probability
Input state / Alice EOM target
H (S0)
Alice -200 V
V (S2)
Alice +20.6897 V
R (S1)
Alice -89.6552 V
L (S3)
Alice +117.241 V
126.5
53.9
116.9
66.4
103.9
70.8
114.3
63.5
111.3
65.0
121.0
52.7
112.2
64.5
103.4
73.0
0.701
0.299
0.638
0.362
0.595
0.405
0.643
0.357
0.631
0.369
0.697
0.303
0.635
0.365
0.586
0.414
H (S0) · V (CH2)
Bob +20.6897 V
V (S2) · H (CH1)
Bob +20.6897 V
R (S1) · L (CH2)
Bob -89.6552 V
L (S3) · R (CH1)
Bob -89.6552 V
Output channel / Bob EOM target
Color identifies output channel; shade and numbers show measured values. Outlines mark expected unity outcomes.
Probabilities are normalized within each Bob basis. No background subtraction or detector-efficiency correction.
EOM targets: Alice/AO0, Bob/AO1. Plot order is saved in analysis.json; raw data and CSV matrix order are unchanged.