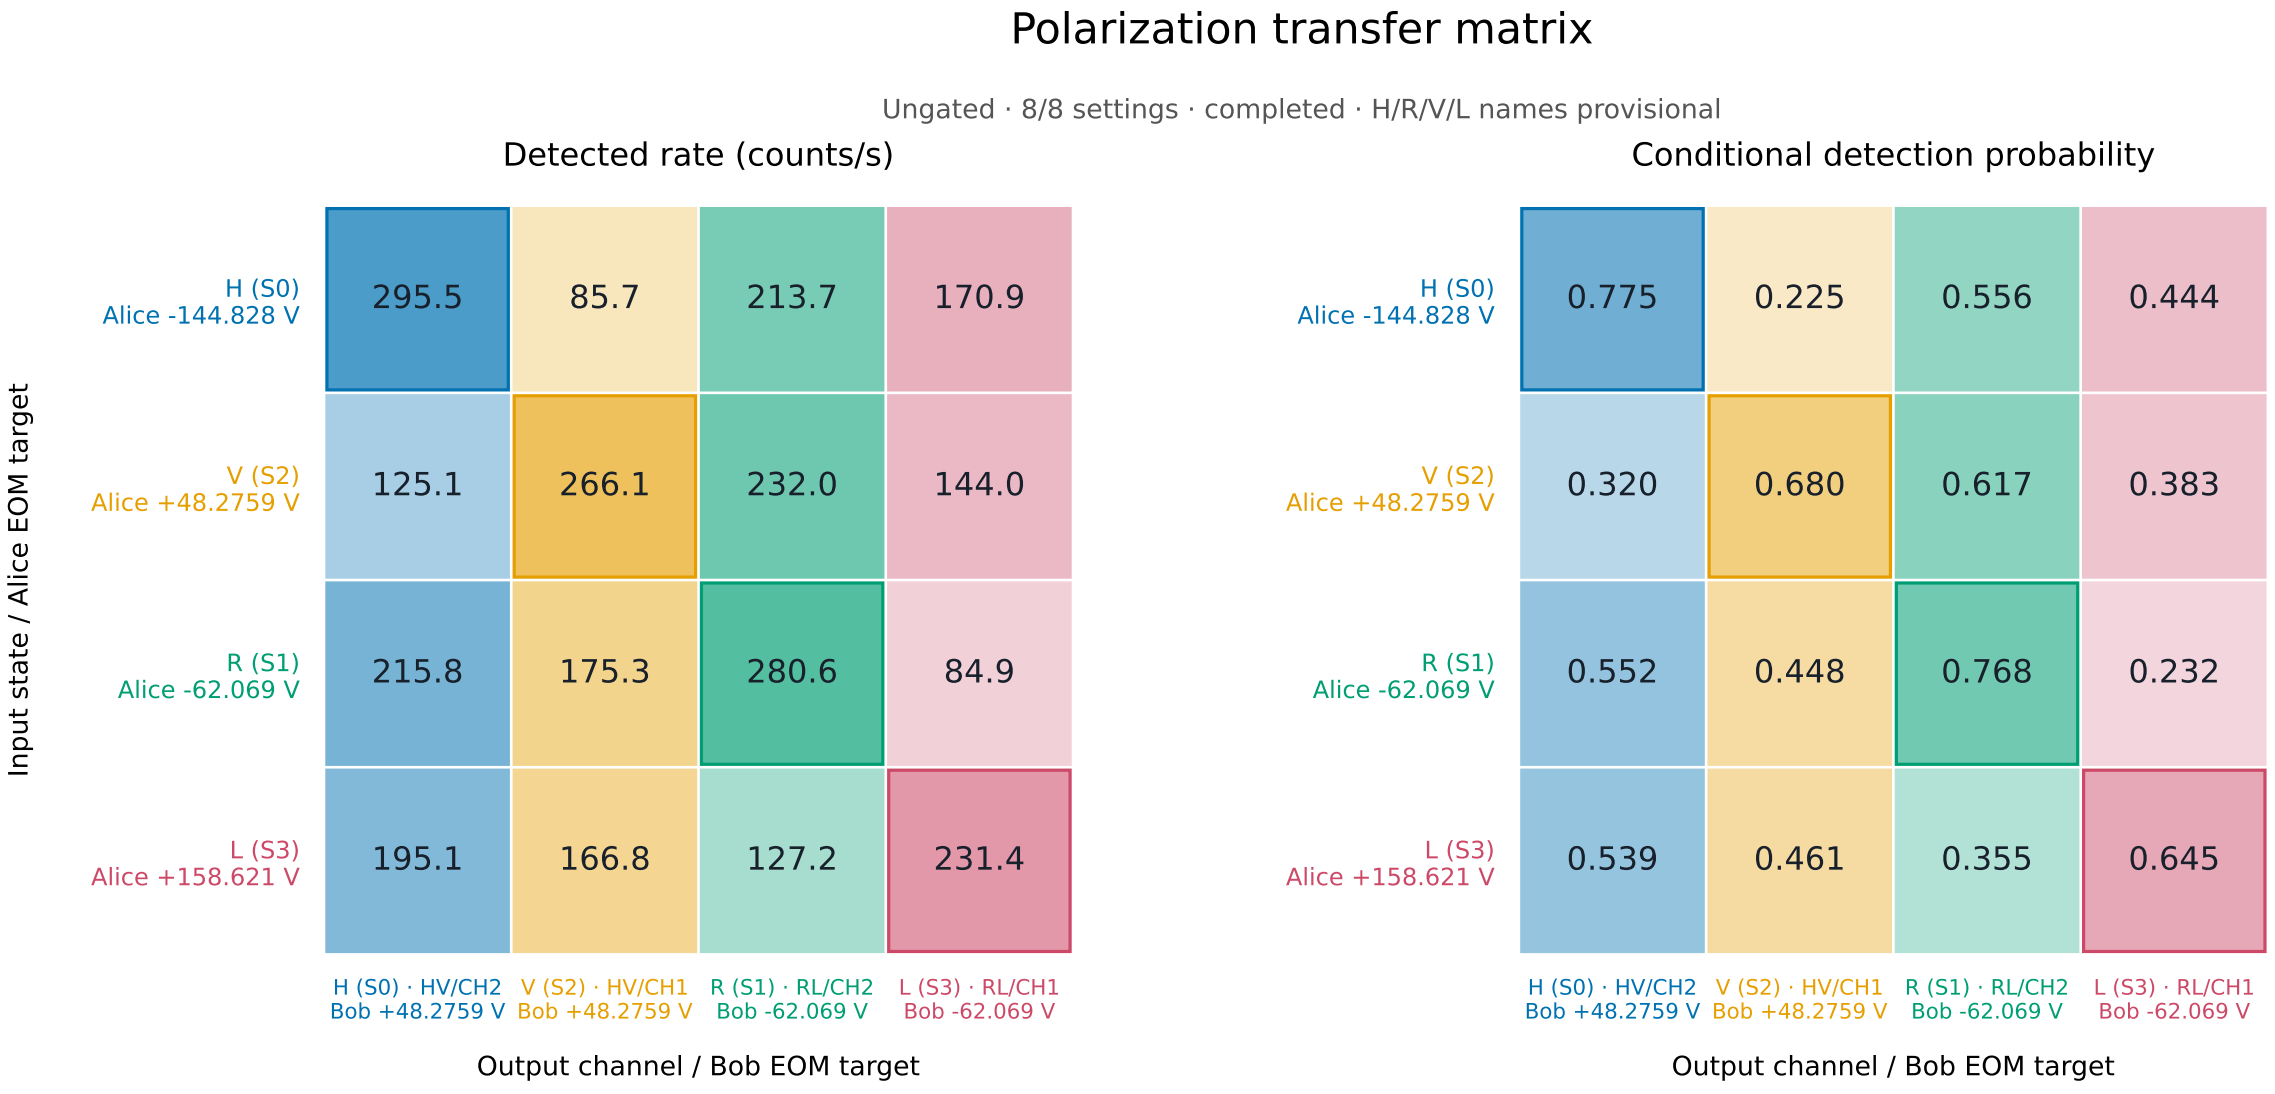
Polarization transfer matrix
Ungated · 8/8 settings · completed · H/R/V/L names provisional
Detected rate (counts/s)
Conditional detection probability
Input state / Alice EOM target
H (S0)
Alice -144.828 V
V (S2)
Alice +48.2759 V
R (S1)
Alice -62.069 V
L (S3)
Alice +158.621 V
295.5
85.7
213.7
170.9
125.1
266.1
232.0
144.0
215.8
175.3
280.6
84.9
195.1
166.8
127.2
231.4
0.775
0.225
0.556
0.444
0.320
0.680
0.617
0.383
0.552
0.448
0.768
0.232
0.539
0.461
0.355
0.645
H (S0) · HV/CH2
Bob +48.2759 V
V (S2) · HV/CH1
Bob +48.2759 V
R (S1) · RL/CH2
Bob -62.069 V
L (S3) · RL/CH1
Bob -62.069 V
Output channel / Bob EOM target
Color identifies output channel; shade and numbers show measured values. Outlines mark expected unity outcomes.
Probabilities are normalized within each Bob basis. No background subtraction or detector-efficiency correction.
EOM targets: Alice/AO0, Bob/AO1. Plot order is saved in analysis.json; raw data and CSV matrix order are unchanged.