

# CÁC CÂU LỆNH SNMP

## ĐỔI TÊN ROUTER

CHỌN ROUTER0, CLICK TAB CLI VÀ NHẬP CÁC LỆNH SAU


Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.


Router(config)#hostname R0

R0(config)#

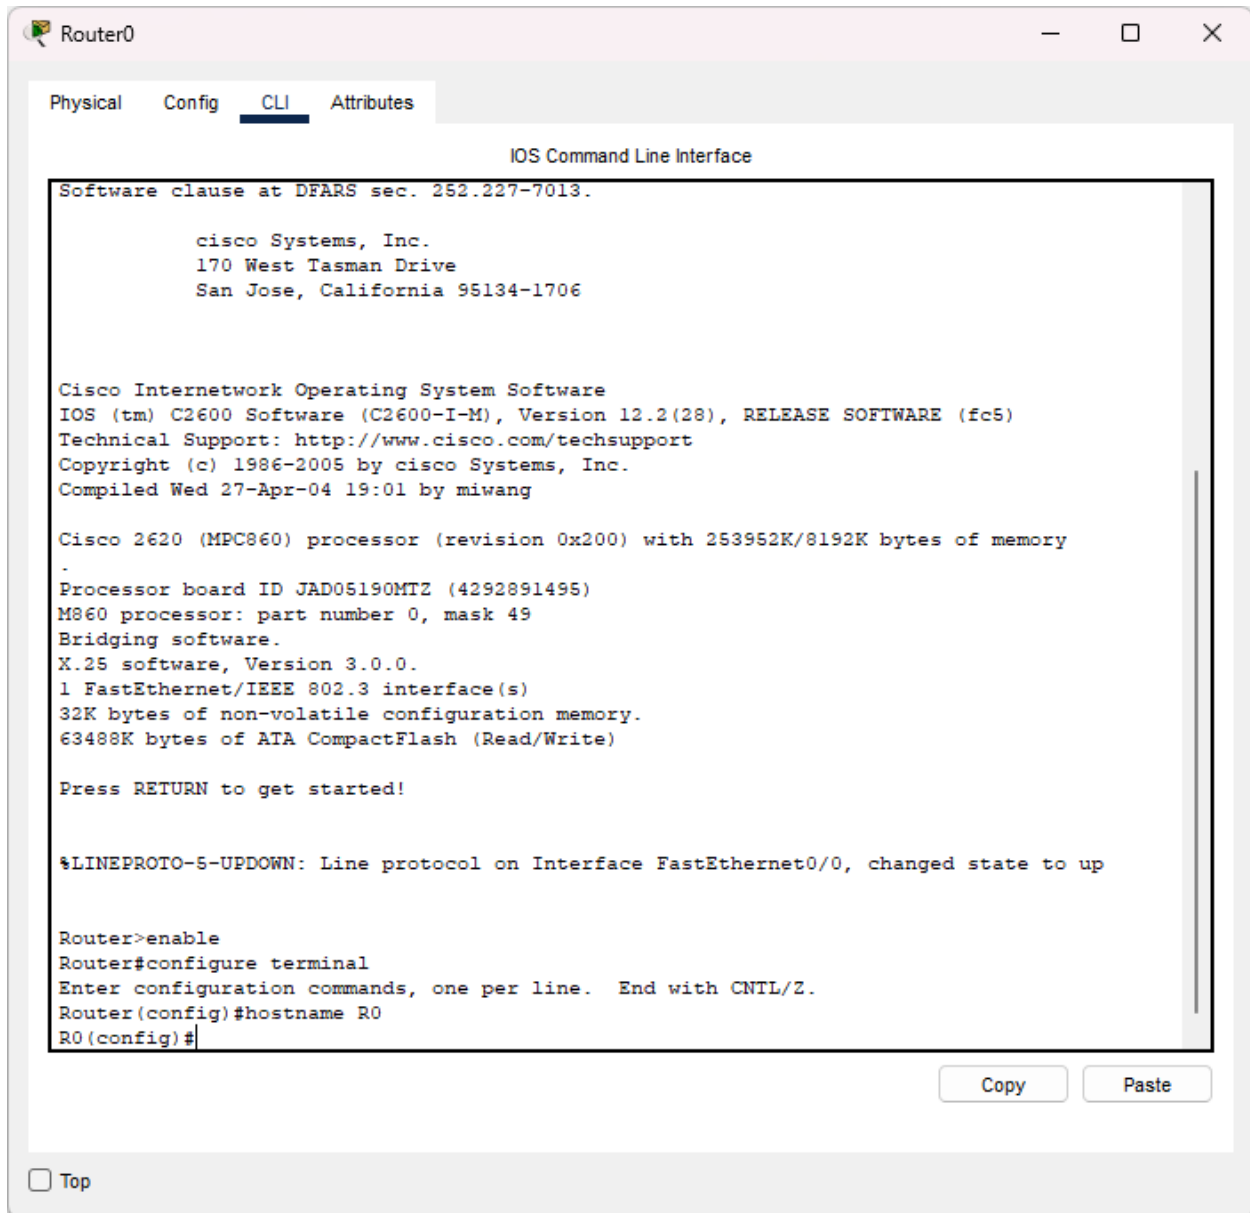



Tiếp tục nhập các câu lệnh tiếp theo:

```
R0(config)#snmp-server community R0 ro
R0(config)#snmp-server community R0rw rw
R0(config)#end
Write memory
```

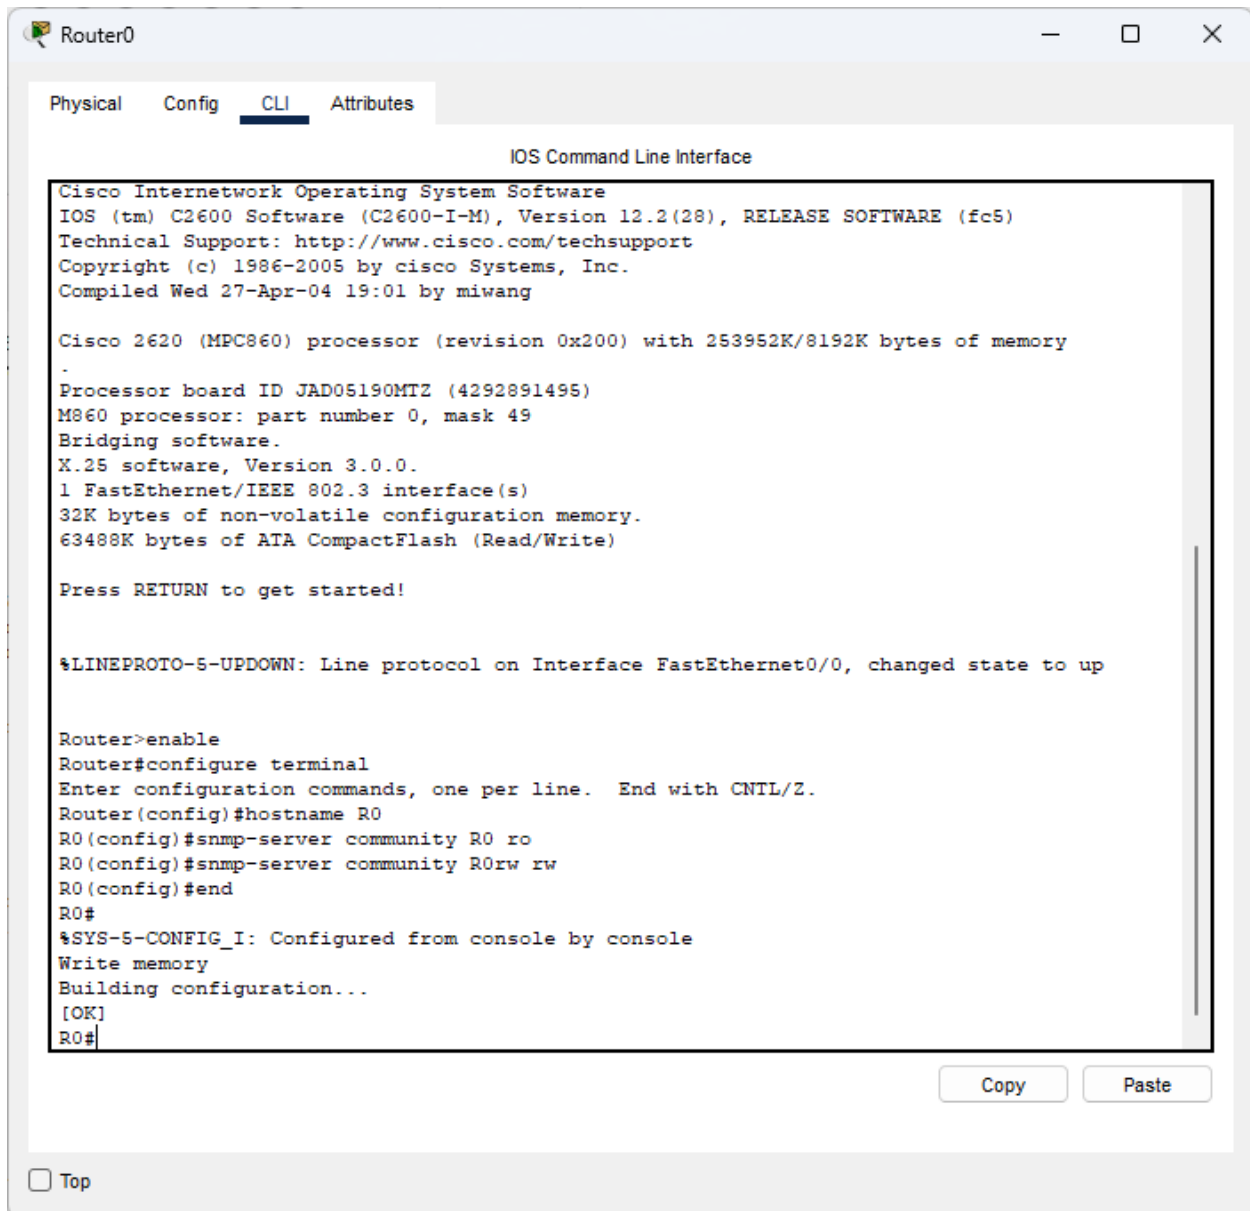


Truy cập các thuộc tính MIB từ PC


Tại PC0, click tab Desktop, chọn MIB Browser.

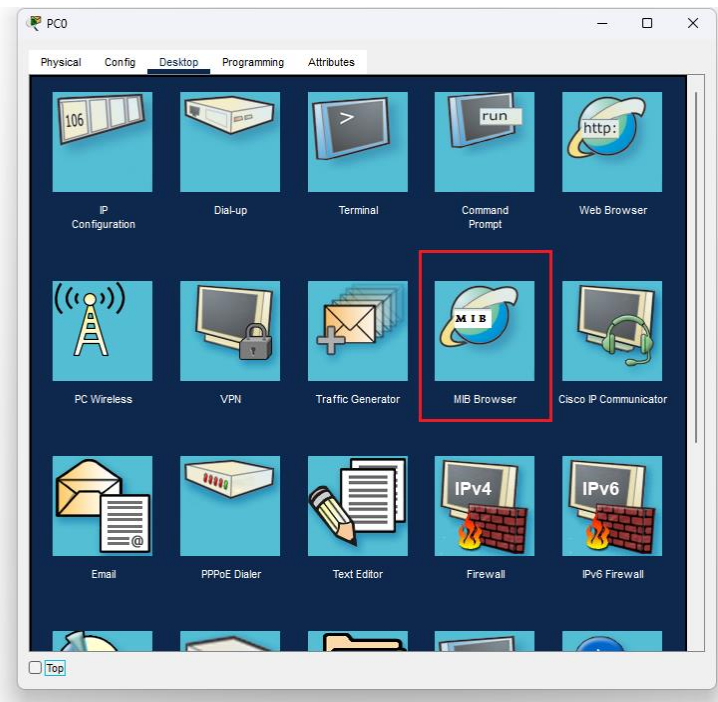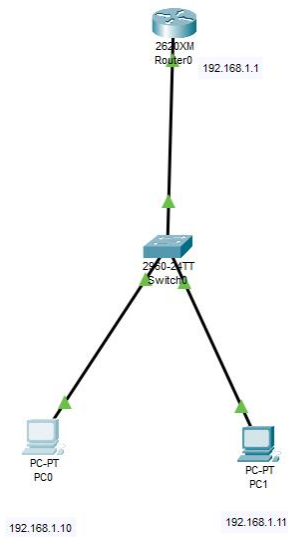

Chọn thuộc tính .ifDescr - .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 – như hình mô tả

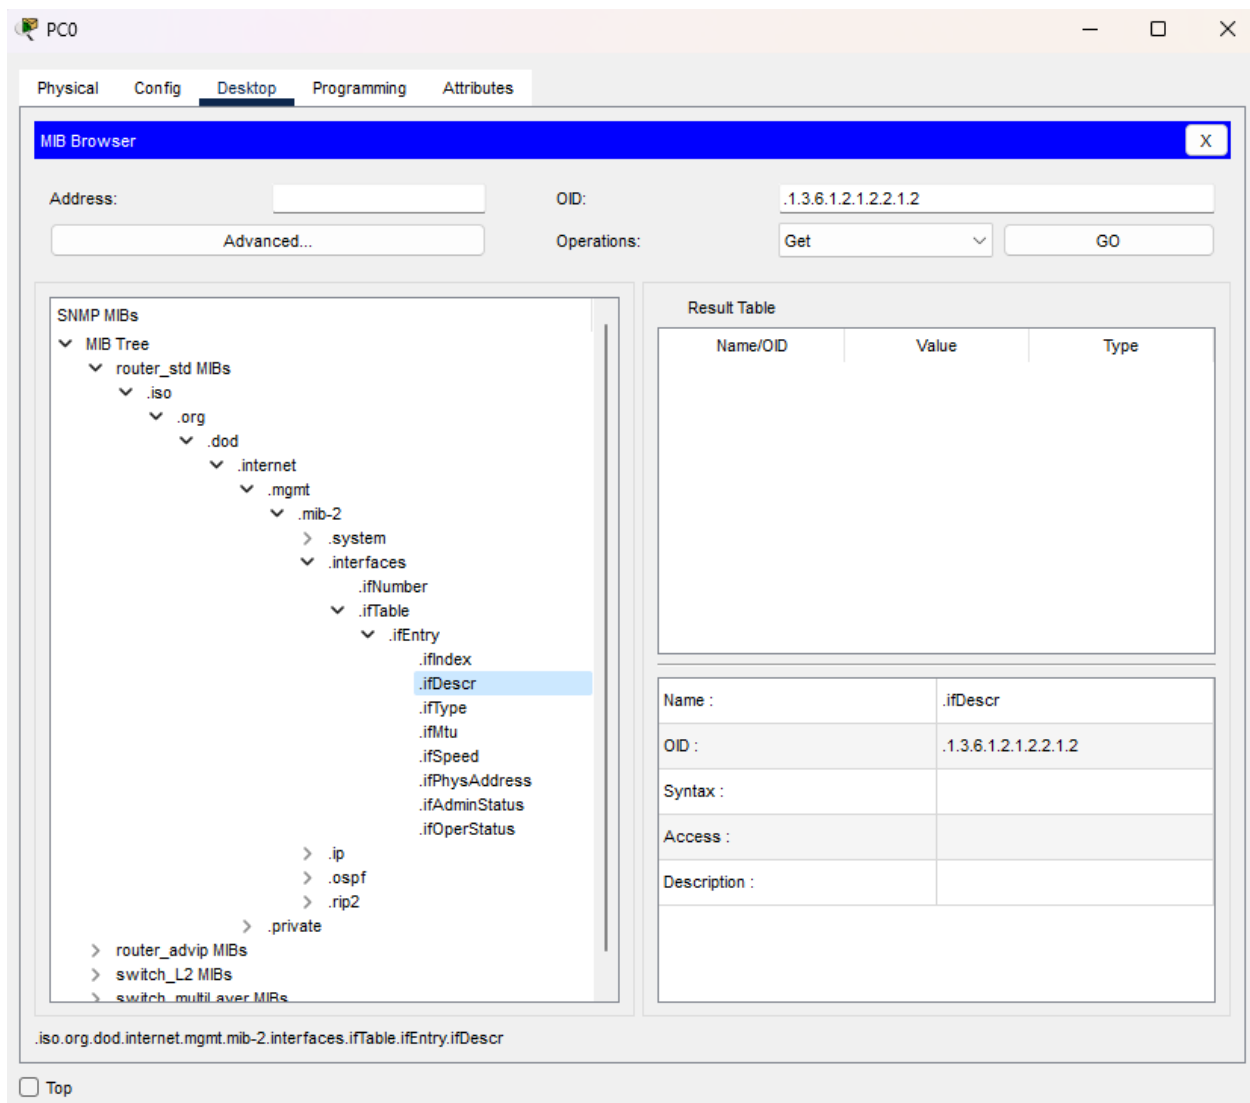

Click nút [button] Advanced..., nhập các chuỗi giá trị, trong đó:

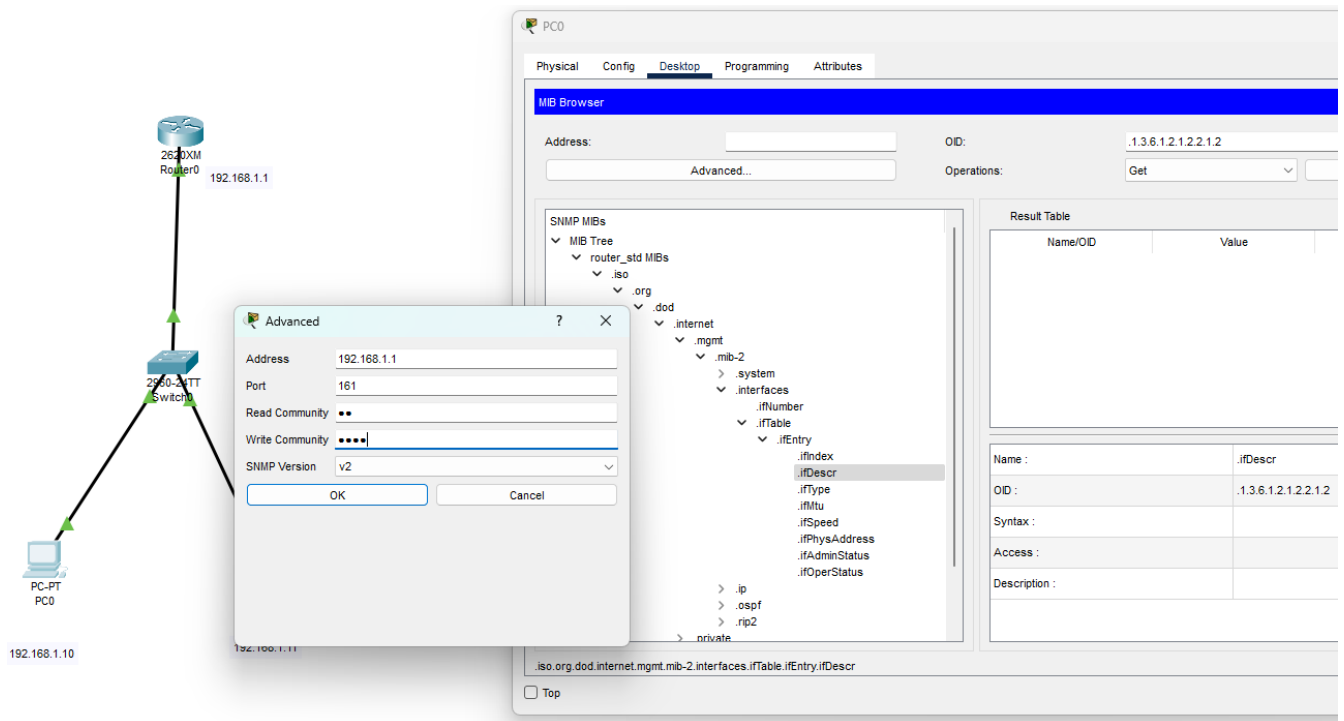

Address: 192.168.1.1

Read Community: R0



Write Community: R0rw

SNMP Version: v2



//số 0 [không]

Click OK

Click nút GO

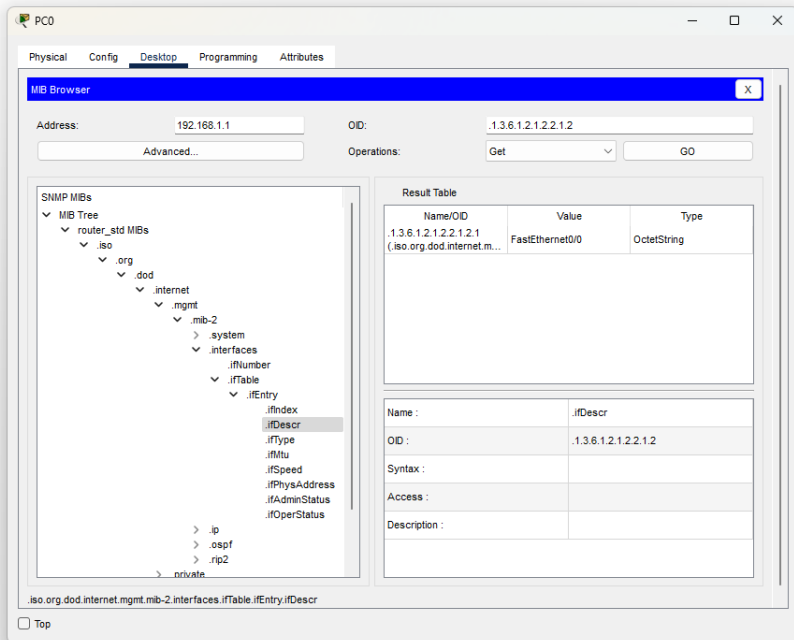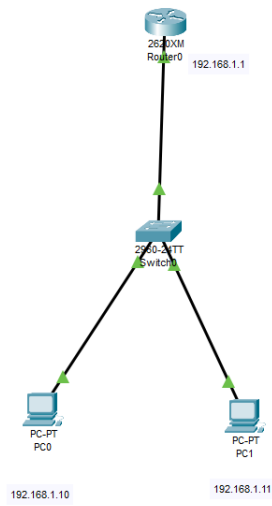

Tương tự, chọn thuộc tính .ifType, click GO

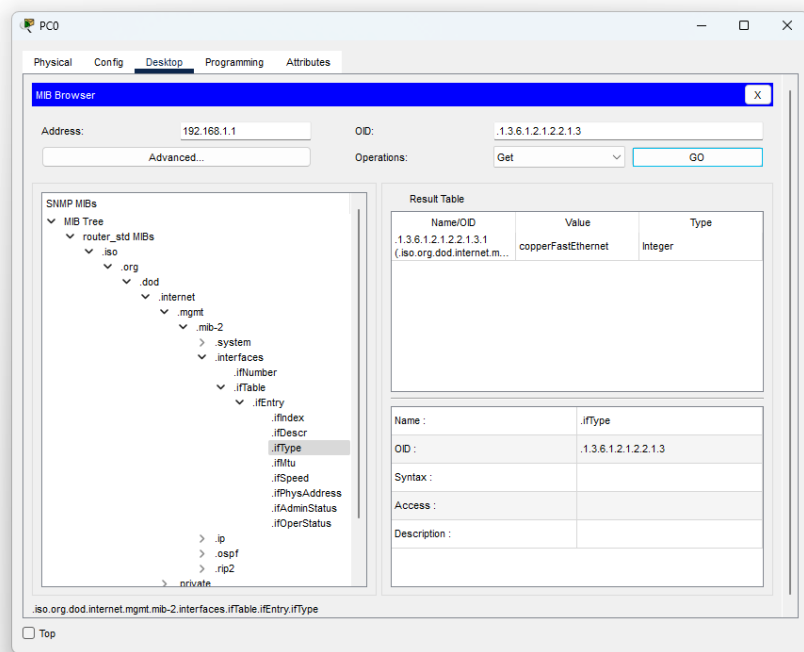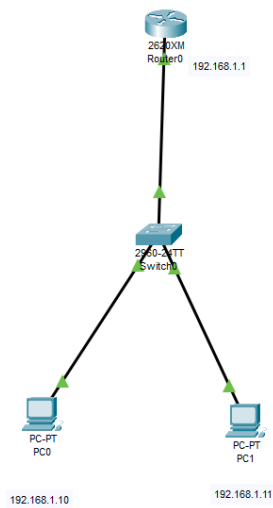

Chọn thuộc tính .ifMtu, click GO

