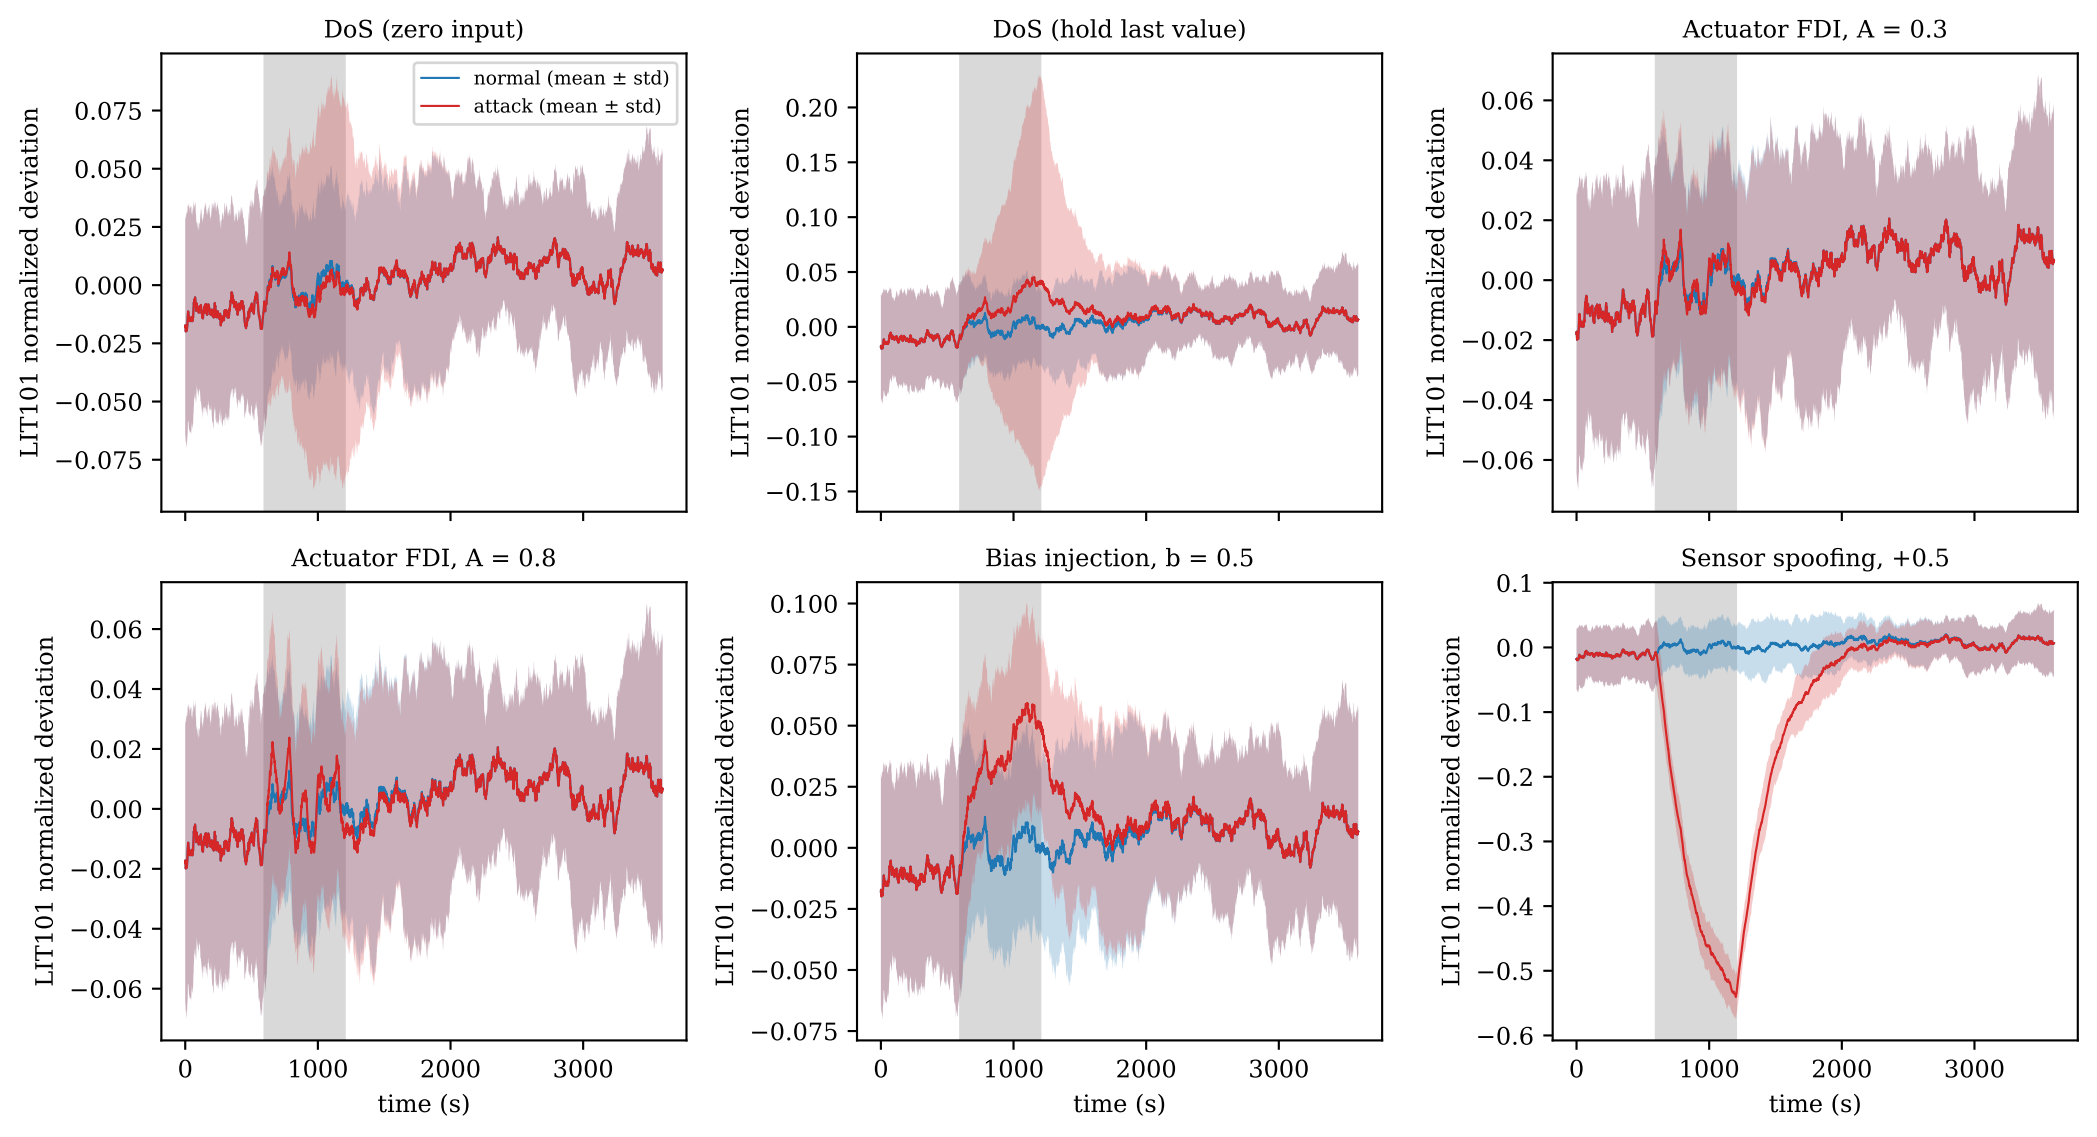

DoS (zero input)
DoS (hold last value)
Actuator FDI, A = 0.3
Actuator FDI, A = 0.8
Bias injection, b = 0.5
Sensor spoofing, +0.5
normal (mean ± std)
attack (mean ± std)
LIT101 normalized deviation
time (s)