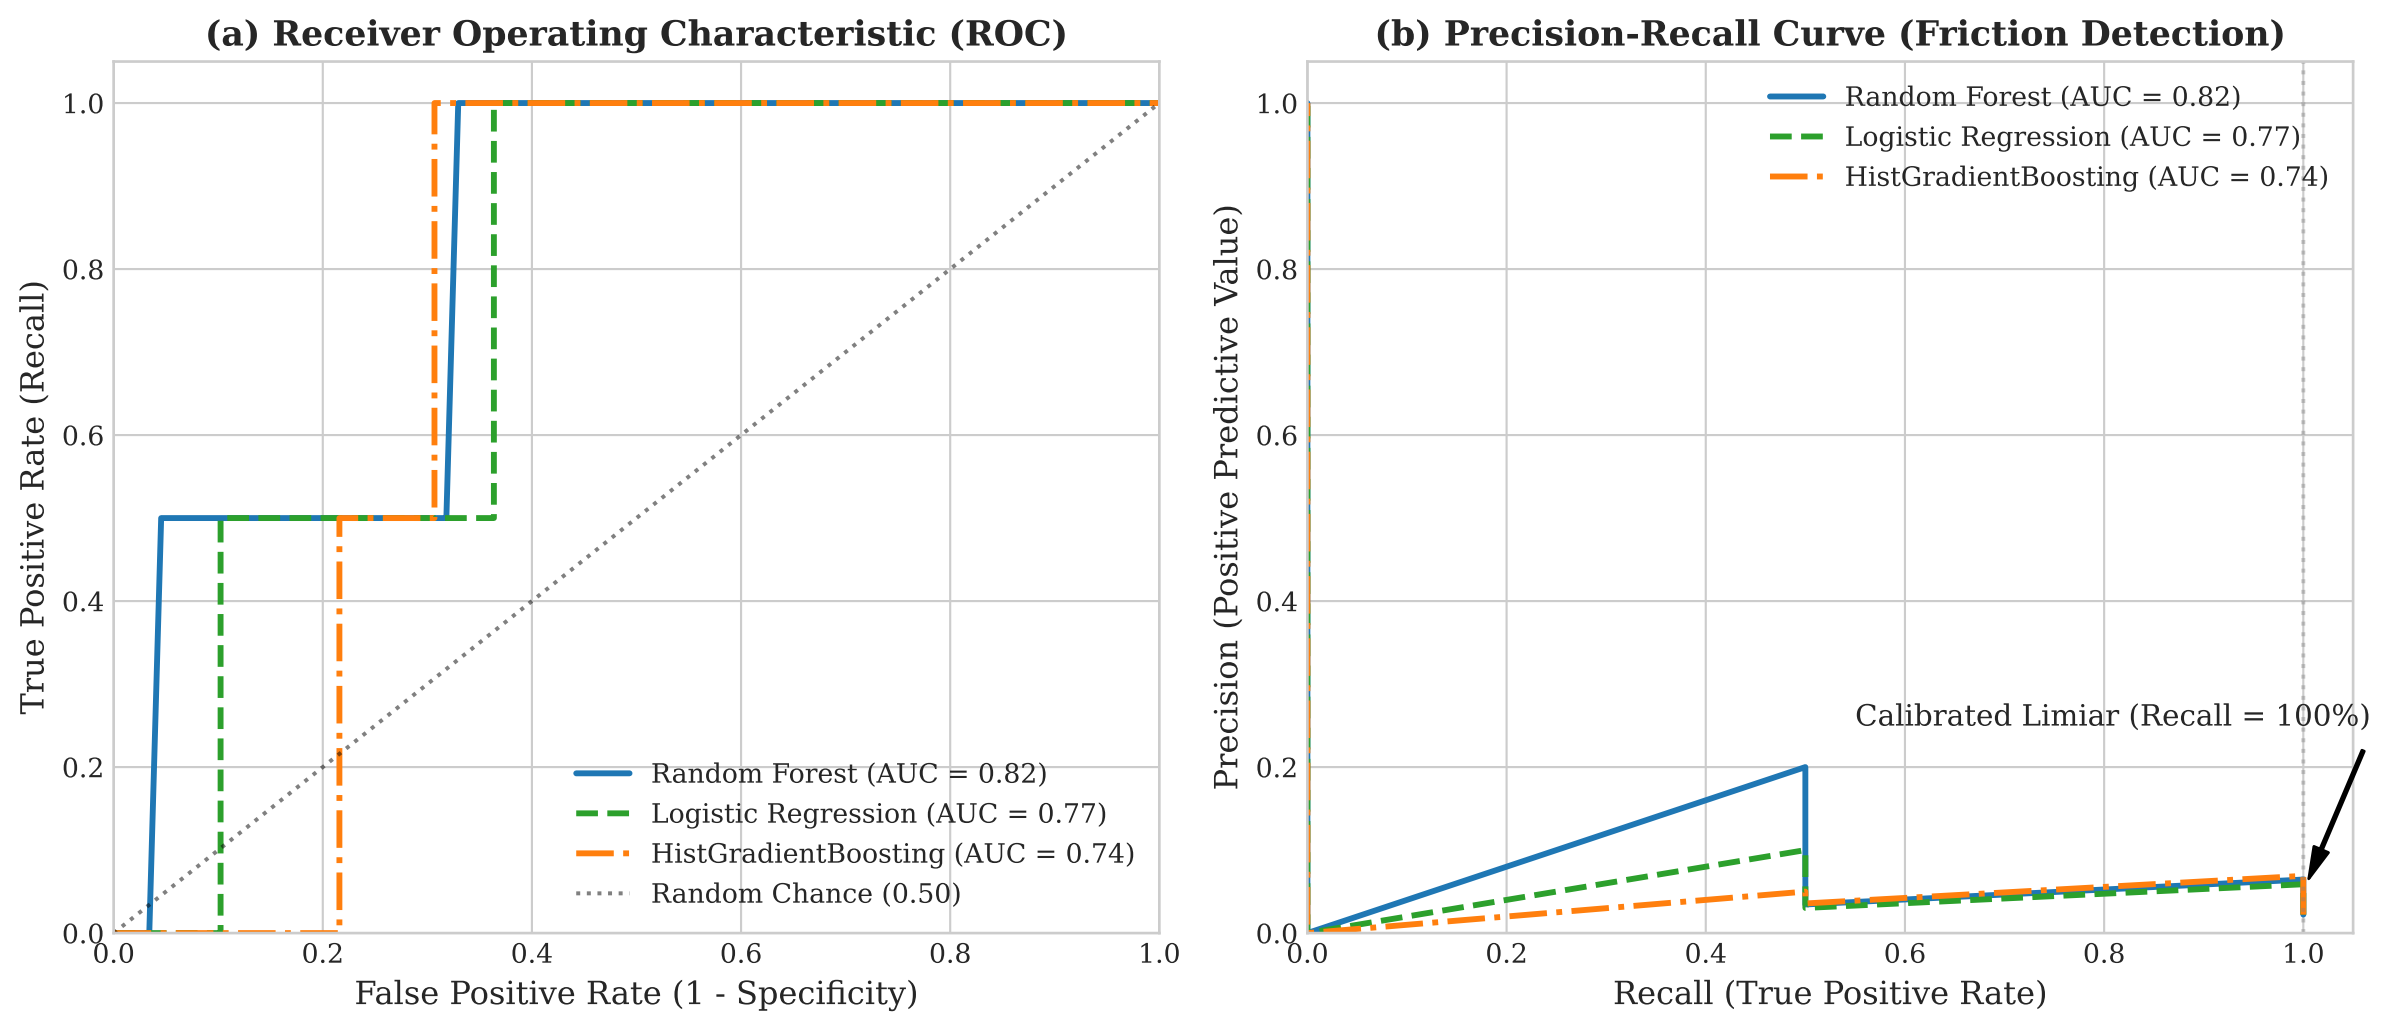
(a) Receiver Operating Characteristic (ROC)
True Positive Rate (Recall)
False Positive Rate (1 - Specificity)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Random Forest (AUC = 0.82)
Logistic Regression (AUC = 0.77)
HistGradientBoosting (AUC = 0.74)
Random Chance (0.50)
(b) Precision-Recall Curve (Friction Detection)
Precision (Positive Predictive Value)
Recall (True Positive Rate)
Random Forest (AUC = 0.82)
Logistic Regression (AUC = 0.77)
HistGradientBoosting (AUC = 0.74)
Calibrated Limiar (Recall = 100%)