Pos.	Armature		Code	Forme
1	4HA 12	l=1.47	00	1.47
2	14HA 6	l=1.46	31	22 / 45 / 8
3	14HA 6	l=1.20	31	9 / 45 / 8
4	4HA 14	l=5.88	00	5.88
5	4HA 8	l=5.86	00	5.86

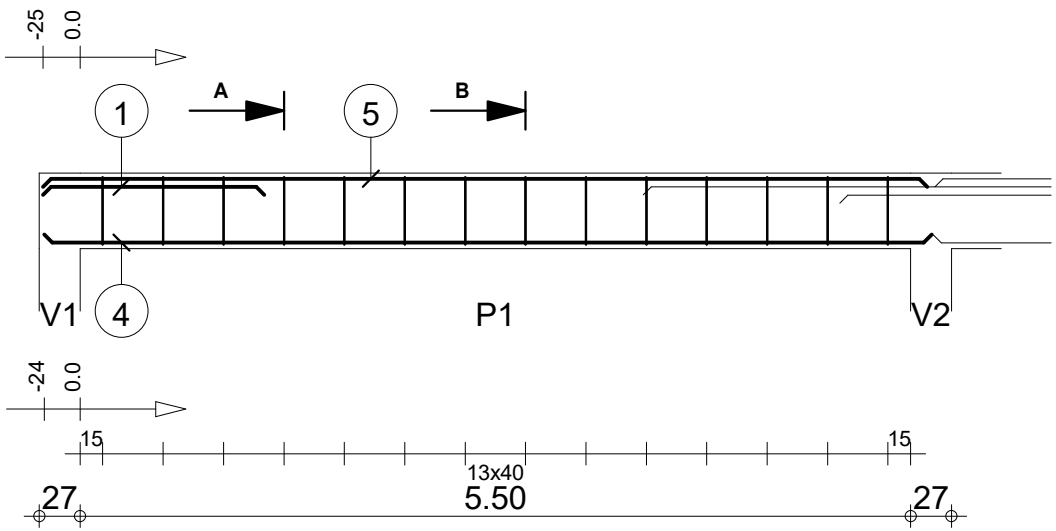

A-A

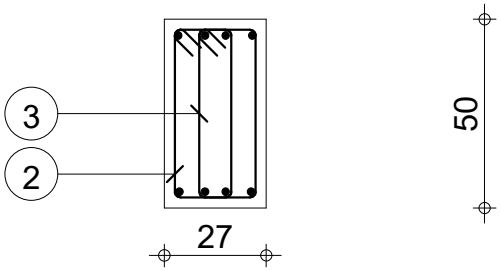

B-B

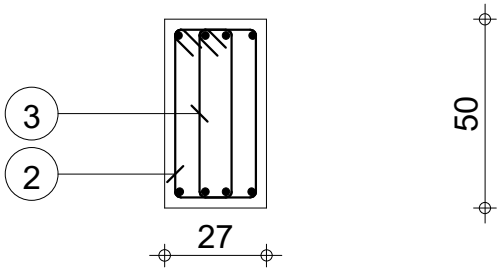

	Tél.	Fax		Acier HA 400 = 42.8 kg
Tenue au feu 0h	Fissuration peu préjudiciable	Reprise de bétonnage : Non	Béton : BETON25 = 0.797 m3	Acier HA 500 = 8.26 kg
Niveau standard	**Poutre1 : P1**	**Nombre 1**	Surface du coffrage = 7.52 m2	Enrobage inférieur 2.5 cm Enrobage supérieur 2.5 cm Enrobage latéral 2.5 cm
Poutre_continue	**Section 27x50**		Densité = 64.12 kg/ m3 Diamètre moyen = 9mm	Echelle pour la vue 1/50 Echelle pour la section 1/20

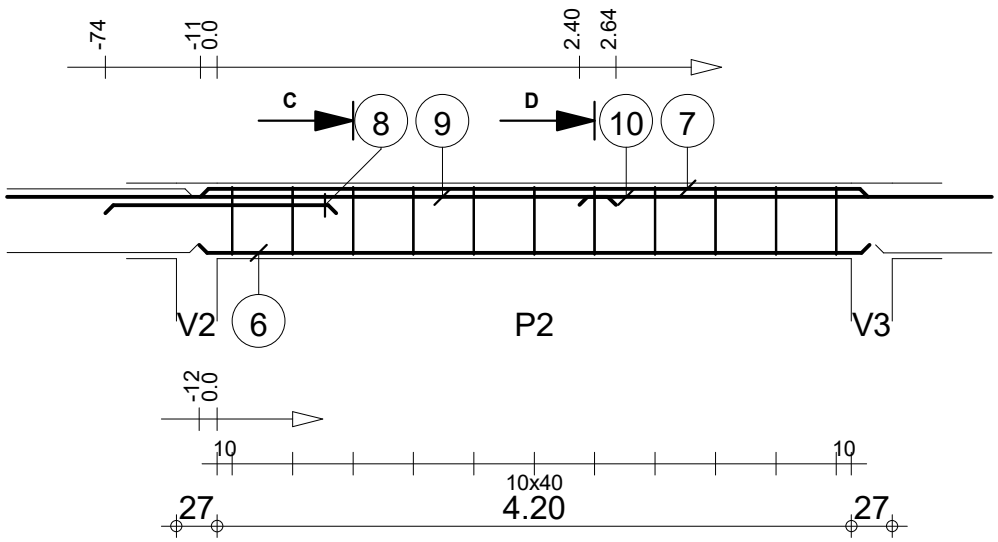

Pos.	Armature		Code	Forme
6	4HA 12	l=4.44	00	4.44
7	4HA 8	l=4.42	00	4.42
8	4HA 12	l=1.53	00	1.53
9	4HA 12	l=4.68	00	4.68
10	4HA 12	l=3.54	00	3.55
11	11HA 6	l=1.45	31	22 45 8
12	11HA 6	l=1.20	31	9 45 8

C-C

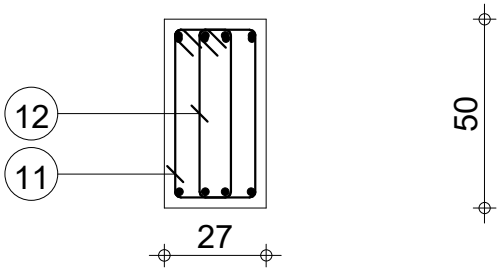

D-D

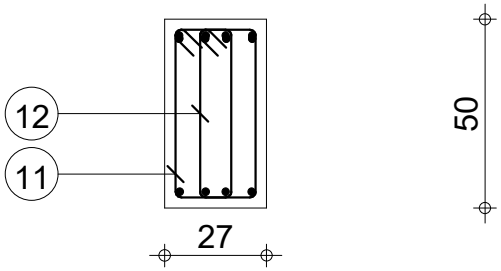

	Tél.	Fax		Acier HA 400 = 57.4 kg
Tenue au feu 0h	Fissuration peu préjudiciable	Reprise de bétonnage : Non	Béton : BETON25 = 0.603 m3	Acier HA 500 = 6.47 kg
Niveau standard	**Poutre1 : P2**	**Nombre 1**	Surface du coffrage = 5.6 m2	Enrobage inférieur 2.5 cm Enrobage supérieur 2.5 cm Enrobage latéral 2.5 cm
Poutre_continue	**Section 27x50**		Densité = 105.8 kg/ m3 Diamètre moyen = 9.63mm	Echelle pour la vue 1/50 Echelle pour la section 1/20

Pos.	Armature		Code	Forme
13	4HA 8	l=1.58	00	1.59
14	4HA 6	l=1.43	31	21 / 44 / 8
15	4HA 6	l=1.17	31	8 / 44 / 8

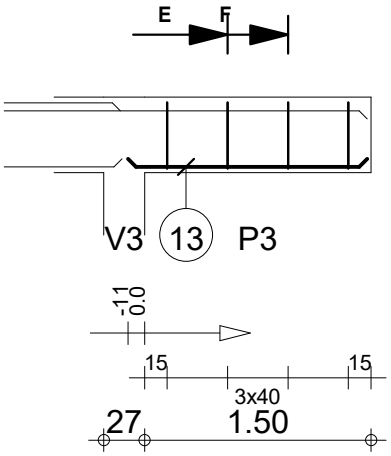

E-E

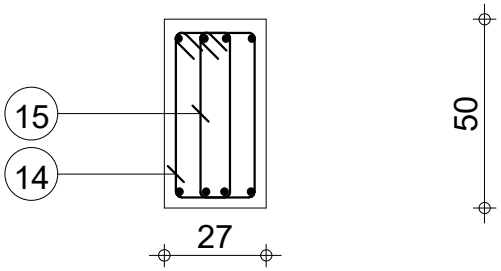

F-F

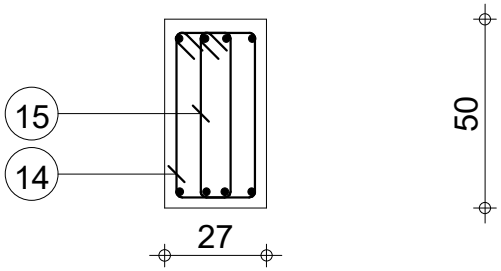

	Tél.	Fax		Acier HA 400 = 2.5 kg
Tenue au feu 0h	Fissuration peu préjudiciable	Reprise de bétonnage : Non	Béton : BETON25 = 0.221 m3	Acier HA 500 = 2.31 kg
Niveau standard	**Poutre1 : P3**	**Nombre 1**	Surface du coffrage = 2.17 m2	Enrobage inférieur 2.5 cm Enrobage supérieur 2.5 cm Enrobage latéral 2.5 cm
Poutre_continue	**Section 27x50**		Densité = 21.76 kg/ m3 Diamètre moyen = 6.76mm	Echelle pour la vue 1/50 Echelle pour la section 1/20