


Označení kódu pro komponenty

Každá součást (s výjimkou spojovacích vedení a pneumatických trubek) je identifikována, jak je znázorněno na tomto systému.

Označovací kód obsahuje:

- Označení systému (číslo nebo písmeno, může být vynecháno, pokud celý obvod sestává z jednoho systému), následované pomlčkou
- Střední kód (písmena), následované přímo
- Číslo obvodu (číslo, povinné), následované tečkou, následované přímo
- Číslo součásti (číslo, povinné).

Označovací kód musí být uzavřen v rámečku.

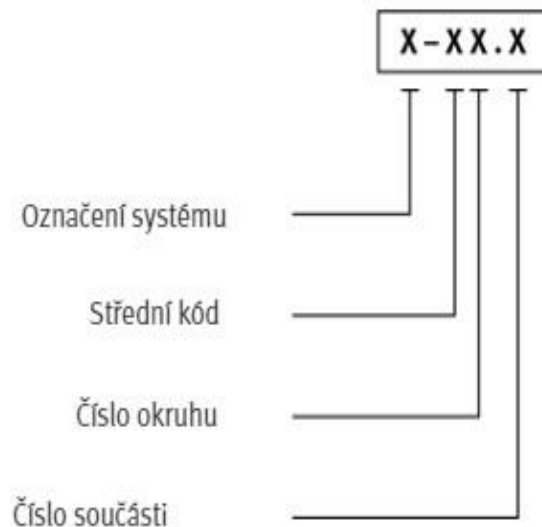

Označení systému

- Pokud je v zapojení přítomno několik systémů (např. elektropneumatických), musí být do označovacího systému zahrnut označovací kód.
- Všechny pneumatické komponenty v řídicím systému jsou identifikovány pomocí stejného systémového čísla.
- V příkladovém pneumatickém schématu není v označovacím kódu uvedeno označení systému.

Střední kód

Střední kód musí být specifikován, pokud mají být v systému použita různá písmena. Střední kód se skládá z písmen. Pokud je použito pouze jedno písmeno, může být vynecháno.


Střední kódy jsou:

- H: Hydraulika
- P: Pneumatika
- C: Chlazení
- K: Chladicí mazivo
- L: Mazání
- G: Plynová technologie

Číslo obvodu

Všechny komponenty pro **dodávku energie** by měly být přednostně identifikovány pomocí **čísla obvodu 0**.

Následující přiřazení platí pro řídicí systém zobrazený v **příkladovém obvodovém schématu**:

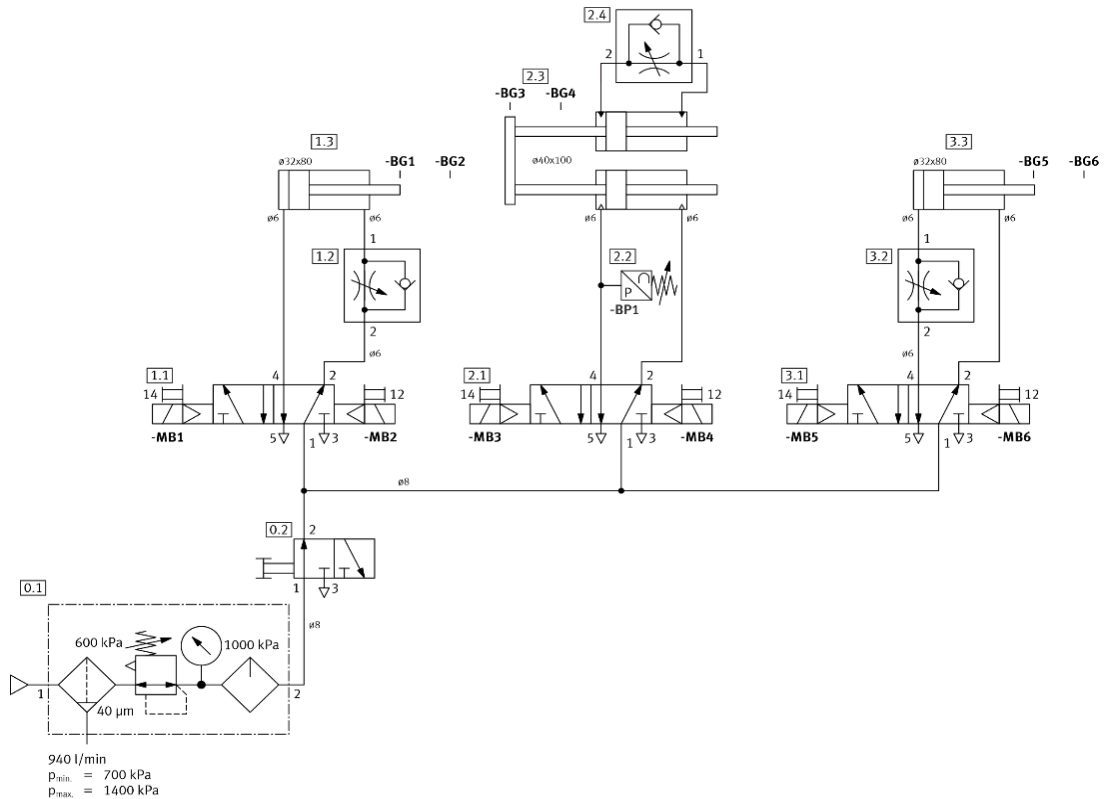

- Dodávka energie a hlavní vypínač: číslo obvodu 0
- Řídicí řetězec - „vlození/upnutí“: číslo obvodu 1
- Řídicí řetězec - „vrtání“: číslo obvodu 2
- Řídicí řetězec - „posuvná plošina“: číslo obvodu 3


Číslo součásti

Každému komponentu v elektropneumatickém řídicím systému musí být v obvodovém diagramu přiřazeno číslo komponentu.

V rámci obvodu jsou komponenty číslovány postupně, počínaje číslem 1.

Ventily a válce v řídicím řetězci "Vložení/upnutí" v [příkladovém pneumatickém schématu](#) jsou tedy označeny následovně:

- Směrový řídicí ventil: 1.1 (číslo obvodu 1, číslo komponentu 1)
- Jednocestný průtokový ventil: 1.2 (číslo obvodu 1, číslo komponentu 2)
- Válec: 1.3 (číslo obvodu 1, číslo komponentu 3)

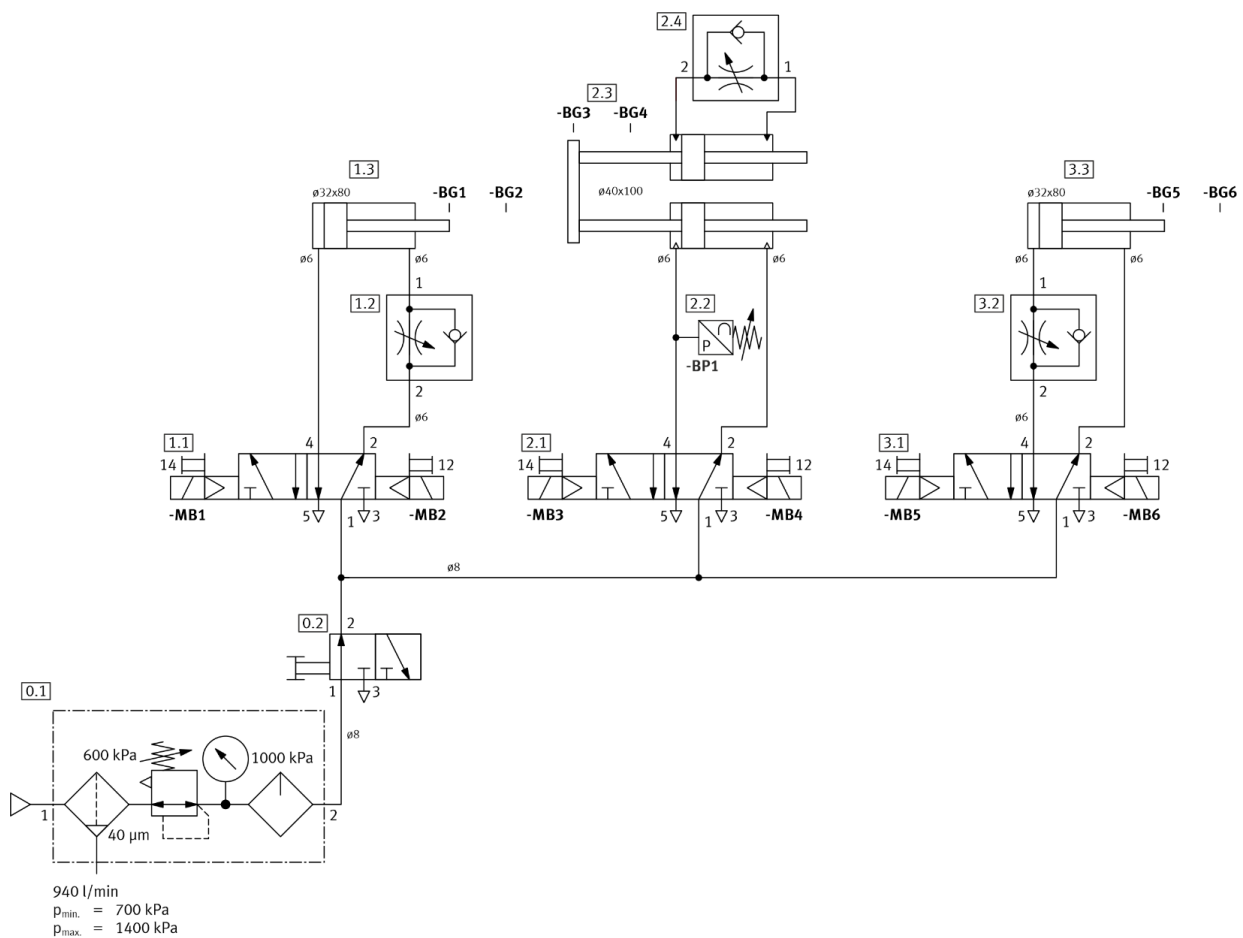


Technické informace

Některé komponenty jsou v pneumatickém systému identifikovány s více informacemi k snazšímu sestavení a nahrazování dílu při kontrolách.

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ Válec: | Diametr pístu, zdvih, funkce |
| ▪ Přívod stlačeného vzduchu: | Rozsah tlaku v kPa, objemový průtok v l/min |
| ▪ Filtrace: | Jmenovitá velikost v μm |
| ▪ Pneumatické trubky: | Jmenovitý průměr v mm |
| ▪ Tlakoměr: | Rozsah tlaku v kPa |

Pneumatické a elektropneumatické schéma

ISO 1219-2:2012-09 říká, že elektrické komponenty kontrolního systému musí být značeny
Dle EN 81346-2:2009-10

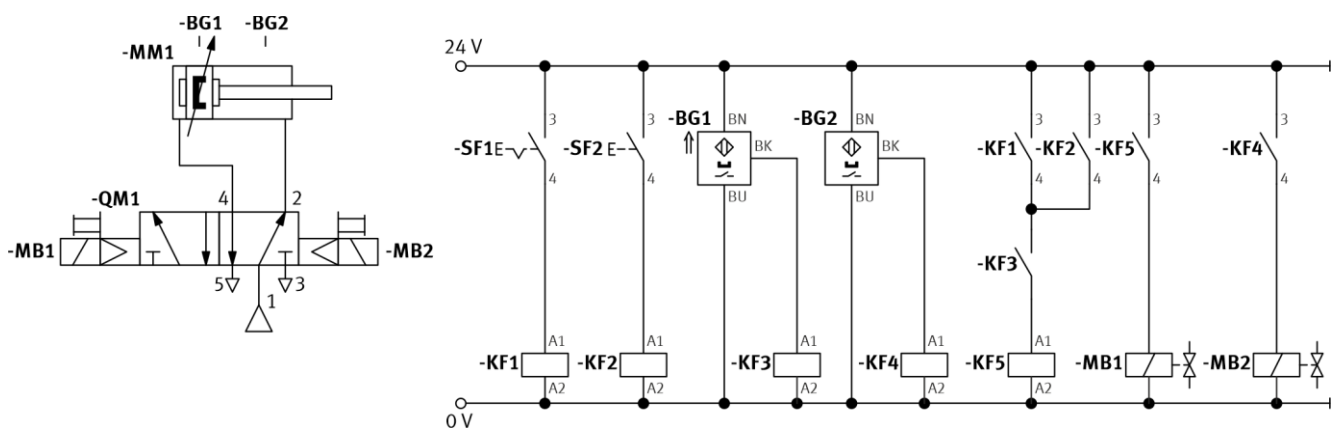

1 - Elektropneumatický systém dle EN 81346-2:2009-10