
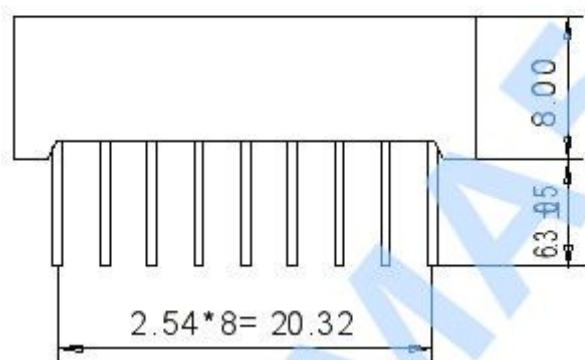


## [SW][Raspi]兩位數LED 共陽 Pin針腳 位置圖


Pin 13, 14 接3.3 v 電源。

## 【供应0.56英寸双二位数码管 静态18引脚七段管 共阳红光SMA5621ASHR】北京供应 0.56英寸双二位数码管 静态18引脚七段管 共阳红光SMA5621ASHR

|       |       |       |           |
|-------|-------|-------|-----------|
| 品牌：   | 北亿科技  | 型号：   | SMA5621AS |
| 加工定制： | 是     | 显示颜色： | 单色        |
| 额定电流： | 20    | 额定电压： | 1.8-2.0   |
| 屏幕尺寸： | 0.56  | 亮度：   | 超高亮       |
| 灰度：   | 1     | 显示方式： | 静态显示      |
| 分辨率：  | 1     | 像素：   | 1         |
| 像素直径： | 1     | 像素间距： | 1         |
| 模组尺寸： | 25*19 | 使用环境： | 室内        |
| 安装方式： | 镶嵌式   |       |           |

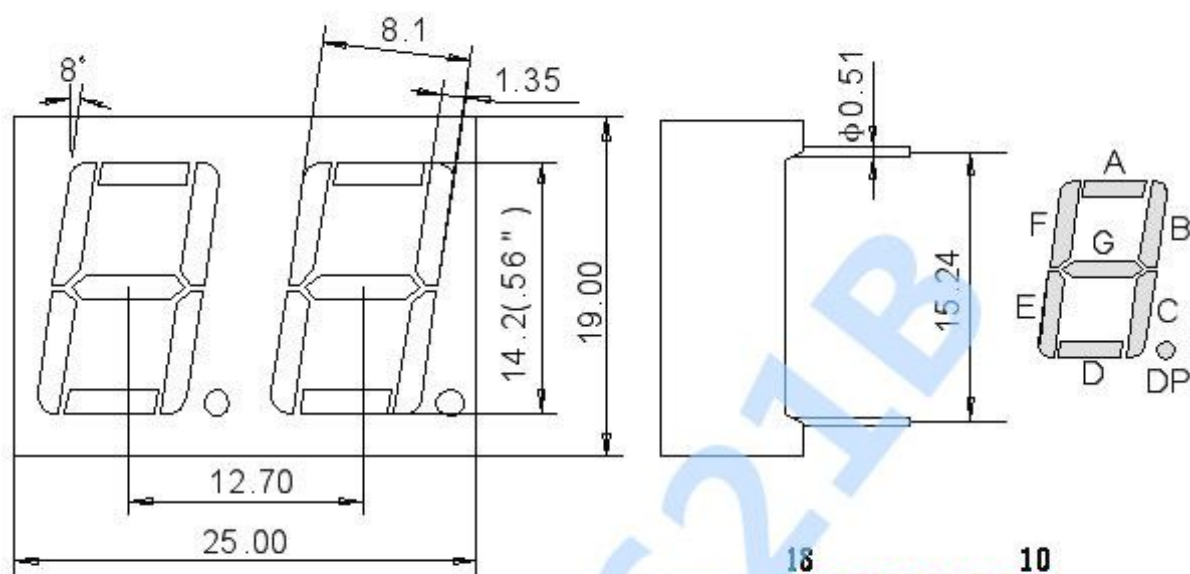

数码管显示及引脚位置图

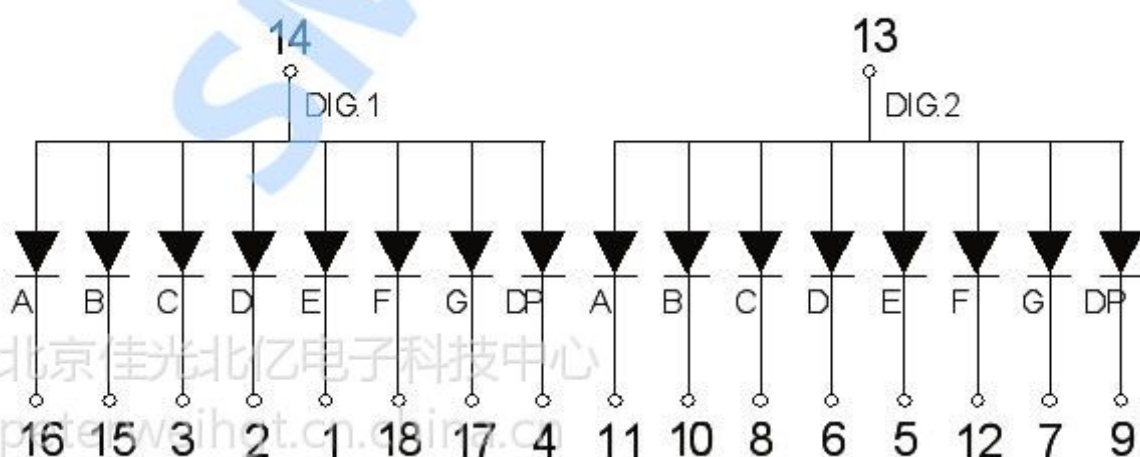

本公司厂家直销,规格齐全,各种规格预订,质量保证,欢迎致电或索取资料.....

近千个规格尺寸任君选择,总有一款适合您,并接受开模预订

LED数码管说明:

产品名称数码管(DISPLAY)

尺寸规格: 0.56

发光颜色红色/黄色/黄绿色/橙色/蓝色/翠绿色/白色

公共脚: 13/14

总: 18pin

胶体颜色雾状乳白色

工作电流: 每字节小于20mA

工作电压: 红:1.8-2.0v 黄绿/黄/橙:2.0-2.2v 蓝/翠绿3.0-3.2v

发光波长: 红620nm-630nm 黄绿570-574nm 黄585-595nm 橙600-610nm

兰460-470nm 翠绿515-525nm

发光亮度: 20mcd-350mcd

焊接温度: 230°C/5秒

环境温度: -20°C-80°C

我公司长期提供【[供应0.56英寸双二位数码管 静态18引脚七段管 共阳红光 SMA5621ASHR](#)】，如果您对我们的【[供应0.56英寸双二位数码管 静态18引脚七段管 共阳红光 SMA5621ASHR](#)】感兴趣，请随时拨打下方的电话，点击留言或QQ与我交谈。联系我时，请说明是在中国供应商上看到的，谢谢！

联系人 魏武

电话 010-62559799

手机 13810858812