

Азбука халтурщика-ARMатурщика *разработка встраиваемых систем*

основы бытовой автоматики,
систем управления и сбора данных

- © ruOpenWrt
- © HackSpace «Чебураторный завод»
- © Консорциум хоббитов России
- © Bill Collis (Часть 1)

Оглавление

Введение	19
I Введение в практическую электронику	20
An Introduction to Practical Electronics, Microcontrollers and Software Design © Bill Collis	21
1 1 Введение в практическую электронику 13	22
1.1 Ваше обучение по специальности «Технология»	23
1.1.1 Цели обучения технологиям Ново-Зеландской программы	23
1.2 Ключевые компетенции Ново-Зеландской программы	24
2 Вводная электронная схема	27
2.1 Где купить комплектующие?	27
2.2 Использование мультиметра	31
2.2 Определение сопротивления резистора по цветовому коду 16	33

2.4	2.3 Светодиоды 17	33
2.5	2.4 Некоторые технические характеристики светодиода 17	34
2.6	2.5 Задание на исследование светодиода 17	34
2.7	2.6 Добавление выключателя в схему 18	34
2.8	2.7 Задание на установку выключателя 18	34
2.9	2.8 Важные понятия схемы 19	34
2.10	2.9 Изменение величины сопротивления 19	35
2.11	2.10 Добавление транзистора в схему 20	35
2.12	2.11 Чтение схем 21	35
2.13	2.12 Входная цепь — LDR 22	35
2.14	2.13 Рабочая схема датчика темноты 23	35
2.15	2.14 Защитные цепи - использование диода 24	36
2.16	2.15 Задача исследования диода 24	36
2.17	2.13 Финальная схема датчика темноты 23	36
3	3 Вводное конструирование печатной платы 26	37
4	4 Пайка, припой и паяльники 41	38
5	5 Введение в теорию электроники 49	39
6	6 Введение в электронику микроконтроллера 63	40
7	7 Входные цепи микроконтроллера 91	41
8	8 Обзор программирования 104	42

9 9 Введение в поток выполнения программы 112	43
10 10 Вводное программирование: использование подпрограмм 126	44
11 11 Вводное программирование: Использование переменных 134	45
12 12 Основные дисплеи 161	46
13 13 Проект портативного аудиоусилителя на TDA2822M 174	47
14 14 Основы логического программирования 187	48
15 15 Разработка алгоритма: Система сигнализации 202	49
16 16 Основы теории цепей постоянного тока 215	50
17 17 Основы планирования проекта 236	51
18 18 Пример дизайна системы: Таймер клеевого пистолета 268	52
19 19 Основные интерфейсы и их программирование 273	53
20 20 Основы интерфейса аналого-цифрового преобразования 295	54
21 21 Основы проектирования системы 314	55
22 22 Основы проектирования системы: Тайм-трекер 317	56

23 23 Основы вычислений времени 330	57
24 24 Основы строковых переменных 340	58
25 25 Силовые интерфейсы 353	59
26 26 Теория источников питания 370	60
27 27 Типичные вопросы тестирования 2011/12/13 годов 395	61
28 28 Расширенное программирование: Массивы 397	62
29 29 Подтягивающие резисторы AVR 402	63
30 30 Дополнительноподключение клавиатуры 403	64
31 31 Тонкости циклов Do-Loop & While-Wend 417	65
32 32 Подключение двигателя постоянного тока 423	66
33 33 Пример расширенной системы: Будильник 452	67
34 34 Резистивный сенсорный экран 468	68
35 35 Пример проектирования системы: Регулятор температуры 475	69
36 36 Расширенное программирование: Машины состояний 478	70

37 37	Переработанный проект будильника	501	71
38 38	Студенческий проект: Расширенный оконный контроллер	514	72
39 39	Альтернативные техники кодирования машин состояния	524	73
40 40	Сложно: последовательная связь	526	74
41 41	Цифровой радиоканал	597	75
42 42	Введение в I2C	617	76
43 43	Студенческий проект: Таймер полива теплицы	631	77
44 44	Проект Велосипедного аудиоусилителя	642	78
45 45	Графические LCD	648	79
46 46	Проект Отслеживания температуры GLCD	660	80
47 47	Прерывания	672	81
48 48	Таймеры/Счётчики	692	82
49 49	Проект скроллинга графического LED дисплея: массивы и таймеры	698	83
50 50	Проект медицинского прибора: реализация таймера	709	84

51 Проект часов на 7-сегментном индикаторе реализация на сдвоенном таймере	85
52 52 ИС драйвера дисплея MAX 7219/7221 739	86
53 53 Подключение через мобильную связь: ADH8066 744	87
54 54 Передача данных через Internet 778	88
55 55 Задание: математика в реальном мире 816	89
56 56 Цветной графический LCD на основе SSD1928 825	90
57 57 Светофор: помощь и решение 865	91
58 58 Компьютерное программирование: низкоуровневые детали 869	92
59 59 USB-программатор: USBASP 876	93
60 60 Программатор USBTinyISP 877	94
61 61 Программирование на Си и AVR 881	95
62 62 Объектно-Ориентированное Программирование (ООП) на C ₊ ⁺ и AVR 929	96
63 63 Современные (2014) отладочные платы на AVR 953	97

64 64 Eagle: создание собственной библиотеки	970	98
65 65 Практические методы	979	99
66 66 ЧПУ	990	100
67 67 Индекс	1008	101
II Основы электроники		102
68 Линейные схемы на пассивных элементах, основы электротехники		104
69 Симуляция и расчет схем в ngSPICE		105
70 KiCAD		106
70.1 Установка под Windows		108
70.2 Установка под Linux		109
70.3 Создание проекта в менеджере проектов kicad		110
70.4 Создание принципиальной схемы в eeschema (часть 1)		112
70.5 Инструмент Добавить компоненты		114
70.6 eeschema: редактор электрических схем		116
70.7 Библиотеки компонентов		116
70.8 gerbview: просмотр фотошаблонов		117
70.9 Программа Wings3D для создания 3D моделей		117
70.9.1 Установка Wings3D под Windows		117

71 Простейшие полупроводниковые элементы	118
71.1 Оптоэлектроника	118
71.2 Схемы на биполярных транзисторах	118
71.3 Схемы на на полевых транзисторах	118
72 Операционные усилители	119
73 Источники питания	120
73.1 Батарейное питание	120
73.2 Линейные стабилизаторы	120
73.3 Импульсные преобразователи на ШИМ-контроллерах	120
73.4 Цепи защиты и гашения кондуктивных помех	120
74 Цифровая электроника	121
75 Компьютерные интерфейсы	122
75.1 Поколение 90x: COM, LPT, ISA	123
75.1.1 Резервный программатор AVR “пять проводков”	123
75.2 Сеть CAN	123
75.3 Интерфейсные модули USB	123
75.3.1 Универсальный высокоскоростной конвертер FTDI FT2232H	123
75.3.2 JTAG-адаптер	123
75.3.3 Отладочный модуль CAN	123
75.4 Интерфейсные модули Ethernet	123
76 ПЛИС	124

77 Датчики	125
78 Электропривод и исполнительные устройства	126
III Основы конструирования РЭС	127
79 Пакеты моделирования на основе OpenFOAM	128
80 Обеспечение теплового режима	129
81 Электромагнитная совместимость	130
81.1 Кондуктивные помехи	130
81.2 Компоновочные модели и оптимизация кабельной сети	130
IV Технология РЭС	131
82 Инструменты и оборудование	132
82.1 Паяльное оборудование	132
82.1.1 Паяльник	132
82.1.2 Паяльная станция	134
82.2 JTAG-адаптер	137
82.3 Отладочные платы	137
82.3.1 Arduino /Atmel Mega AVR8/	137
82.3.2 Cortex-Mx	137

82.3.3 CubieBoard /Cortex-A8 AllWinner A10/	137
82.3.4 Raspberry Pi /ARM11 BCM3032/	137
82.3.5 BlackSwift /MIPS/	137
82.3.6 VoCore /MIPS/	137
82.4 Радиомонтажный инструмент	137
82.4.1 Pro'sKit	138
82.5 Измерительное оборудование	150
82.5.1 Мультиметр	150
82.5.2 Осциллограф	154
82.5.3 Логический анализатор	154
82.5.4 Генератор сигналов	154
82.5.5 Рыльцеметр RLC	154
82.6 Электроинструмент	154
82.6.1 Дрель	155
82.6.2 Лобзик	158
82.6.3 Жигатель	159
83 Трассировка плат и подготовка производства в KiCAD	162
83.1 Технология ЛУТ (Лазерный УТюг)	162
83.2 Технология фоторезиста	162
83.3 Формат Gerber и подготовка промышленного производства	162
84 FreeCAD	163
84.1 Установка под Windows	166
84.2 Чертеж	168

84.3 Эскиз	168
84.4 Деталь	168
84.5 Сборка	168
84.6 Автогенерация конструкторской документации	168
84.7 Скрипты и пользовательские расширения	168
85 Эксплуатация станочного оборудования	169
86 Основы ЧПУ и цифрового производства	170
86.1 CAM-пакеты для FreeCAD	170
V Основы теории систем автоматического управления	171
87 Математический аппарат	172
87.1 Передаточная функция	172
87.2 Устойчивость САУ	172
87.3 Сети Петри	172
87.4 Автоматы Маркова	172
88 Релейное управление	173
89 Пропорциональные САУ	174
90 ПИДп-регуляторы	175

VI Разработка ПО для встраиваемых систем	176
91 Архитектура программных систем	177
91.1 Литература	177
91.2 Ортогональность	177
91.2.1 Что такое ортогональность?	178
91.2.2 Неортогональная система	178
91.2.3 Преимущества ортогональности	179
91.2.4 Увеличение производительности	180
91.2.5 Снижение риска	180
91.2.6 Проектные группы	181
91.2.7 Проектирование	182
91.2.8 Инструментарии и библиотеки	183
91.2.9 Написание текста программы	185
91.2.10 Тестирование	186
91.2.11 Документация	187
91.2.12 Жизнь в условиях ортогональности	187
92 Вспомогательные скрипты на языке Python	189
92.1 Установка под Windows	190
92.2 Запуск	192
92.3 Дополнительные материалы	197
93 Make: управление сборкой проектов	198

94 VCS: системы контроля версий	199
94.1 CVS	199
94.2 Subversion	199
94.3 Git	199
94.3.1 GitHub	199
95 Основы Си и C₊⁺	200
95.0.2 Установка MinGW (win32)	200
95.1 Особенности C ₊ ⁺ в embedded	200
96 LLVM и разработка собственных компиляторов	201
97 Лексический и синтаксический анализ	202
97.1 Лексер и лексический анализ, утилита flex	203
97.2 Компилятор Паскаля	206
97.3 Дополнительная литература	206
98 Сборка кросс-компилятора GNU toolchain	207
VII Микроконтроллеры Cortex-Mx	208
99 Отладочные платы	209
99.1 STM32DISCOVERY /Cortex-M3 STM32F103/	209
99.2 STM32F4DISCOVERY /Cortex-M4 STM32F407/	209

VIII Периферия	210
IX Встраиваемый emLinux	211
99.3 Загрузчик syslinux	213
99.3.1 Закачка	213
99.3.2 Установка под Windows на флешку	214
99.3.3 syslinux.cfg	215
100azLinux	218
100.1 Требования к системе сборки (BUILD -хост)	220
100.2 Понятие пакет	221
100.3 Клонирование проекта azLinux	223
100.4 Общий порядок сборки	224
100.5 Фиксация переменных	225
100.6 dirs : Создание дерева каталогов	225
100.7 gz : Загрузка архивов исходников	229
100.8 APP: Приложение	230
100.9 HW: Поддерживаемое железо	231
100.9.1 i386	232
100.9.2 ARM	236
100.9.3 MIPS	236
100.10 CPU: Конфигурации процессоров	237
100.10.1 i386	237
100.10.2 ARM	238

100.10.3MIPS	238
100.1Пакеты	239
100.11.1versions.mk: Версии пакетов	239
100.11.2c: сборка кросс-компилятора	240
100.11.3core: сборка основной системы	245
100.11.4libs: сборка библиотек \${LIBS}	257
100.11.5apps: сборка прикладных пакетов \${APPS}	257
100.11.6user: сборка пользовательского кода	257
100.11.7root: формирование корневой файловой системы	257
100.11.8boot: сборка загрузчика syslinux/grub/uboot	260
100.12emu: запуск собранной системы в эмуляторе	260
100.13netboot: Сетевая загрузка	262
100.14Флешка на устройство	262
100.15RT-патч	262
101Библиотека libSDL2	263
102OpenGL	264
103RealTime: режим жесткого реального времени в Linux	265
104netboot: Сетевая загрузка	266
105cross	267
106BuildRoot	268

107 Особенности OpenWrt	269
107.1 Реализация microGUI	269
108 Приложения для X Window	270
109 Программирование сетевых приложений	271
110 Сборка кросс-компиляторя GNU мальтийским крестом	272
X IDE	273
111  eclipse	276
111.1 Установка  ECLIPSE под  Windows	278
111.2 Установка  ECLIPSE под Linux	278
111.3 Установка CDT	279
111.4 Установка PyDev	279
111.5 Установка TeXlipse	280
111.6 Редактирование файлов в формате XML и производных	280
111.7 Проверка орфографии	281
112 Code::Blocks	284
113(g)Vim	285
113.1 Установка под  Windows	287
113.2 Выход из (g)Vim	290

113.2.1 Выход с автосохранением	290
113.3 Переход в режим редактирования	290
113.4 Переход в режим команд	290
113.5 Запись редактируемого файла	290
113.6 Перезагрузка файла	291
113.7 Отмена последних изменений (undo)	291
XI Замечания для авторов	292
113.8 Набор репозиториев на GitHub	293
113.9 Верстка в L ^A T _E X	293
XII Подготовка публикаций в L^AT_EX	295
113.1 Установка Mik ^T eX под Windows	297
113.1 Структура документа	298
113.11. Ваголовочный файл или блок	298
113.11. Стили документа	298
113.11. Пакеты	298
113.11. Автор и название	298
113.11. Верстка титульных страниц	298
113.11. Главление	298
113.1 Верстка слайдов	298
113.1 Список литературы и цитирование	298
113.1 Команды секционирования: часть, глава, раздел,.	300

113.1 Таблицы	300
113.1 Формулы	300
113.1 Перекрестные ссылки и гиперссылки	300
113.1 Листинги скриптов и текстовых данных	300
113.1 Подготовка иллюстраций	300
113.19. Графики GNU PLOT	301
113.19. Схемы и графы в GraphViz	302
113.19. PGF/TikZ	302
113.19. GLE	302
113.19. Xy-pic	303
113.2 Верстка электронных изданий	303
XIII Символьная и численная математика	304
114 Общие сведения о компьютерной математике	306
115 Пакет Maxima	309
115.1 Установка Maxima под Windows	309
115.2 Калькулятор	310
XIV Куча	311
Список литературы	312

Введение

Первоначально этот материал задумывался как комплект документации к платам BlackSwift и VoCore, но постепенно превратился в толстенный учебник для студентов ВУЗов и научных работников по специализациям, связанным с применением цифровой электроники и компьютерной техники.

Большой упор был сделан на использование открытого некоммерческого программного обеспечения, с целью удешевления учебного процесса, уменьшения себестоимости ваших проектов¹, и стимулирования вашего участия в развитии этих программных пакетов.

Лицензия на эту книгу пока не выбрана, так что она пока просто пишется в духе OpenSource: любой может использовать ее часть, изменять или дополнять, до тех пор, пока не накладываются какие-либо административные, финансовые или юридические ограничения на распространение и развитие оригинальной версии или ее открытых форков.

Приглашаем всех желающих участвовать в развитии этого учебного пособия на форум [ruOpenWrt](#), нам нужна обратная связь по качеству материала, результаты тестирования на вас или ваших студентах, дополнения и замечания.

Мы признательны Bill Collis за разрешение использовать материалы его книги «[An Introduction to Practical Electronics, Microcontrollers and Software Design](#)»[[bcollis](#)] в русскоязычном варианте «Азбуки» (Часть I), и конечно он вполне заслуженно включен в основные соавторы этой книги.

¹ вряд ли ли у вас окажется лишняя пачка килобаксов на покупку пары коммерческих САПР, по крайней мере пока ваш стартап не взлетит в Top\$100K

Часть I

Введение в практическую электронику

Эта часть основана на книге:

An Introduction to Practical Electronics, Microcontrollers and Software Design

Second Edition, 01 May-2014

© Bill Collis

www.techideas.co.nz

Мы признательны автору за разрешение использовать материалы его книги в русскоязычном варианте «Азбуки», и конечно он вполне заслуженно включен в основные соавторы этой книги.

We are grateful to the author for permission to use materials of his book in the russian version of «Azbuka», and of course he was deservedly included in the main co-authors of this book.

From: Bill Collis <Bill.Collis@.....nz>
Date: 2014-11-24 0:53 GMT+04:00
Subject: Electronis Book
To: "dponyatov@gmail.com" <dponyatov@gmail.com>

Hi Dmitry
thanks for your email.

I am looking at the future of the book myself and thinking I will open source it. If you will only be in using it in Russian language then that is ok and you need to reference the original book.

Thanks
Bill

Глава 1

1 Введение в практическую электронику 13


Эта книга ©¹ имеет следующий ряд основных направлений:

- Распознавание электронных компонентов и их правильное использование
- Наработка цельного набора компетенций по основам электроники
- Использование макетных плат
- Навыки ручной пайки
- Использование закона Ома для выбора токоограничивающих резисторов
- Делитель напряжения
- Использование EDA CAD² для разработки и подготовки производства печатных плат

¹ оригинал: [b]collis B.Collis The Introduction to Practical Electronics...

² [E]lectronic [D]esign [A]utomation, САПР автоматизации проектирования электроники

- Программирование микроконтроллеров и их сопряжение с внешними устройствами
- Использование транзистора в режиме ключа
- Теория источников питания
- Принципы и схемы электропривода
- Навыки отладки схем, их тестирования и испытаний
- Следование принципам обучения через практику
- Безопасные приемы работы



1.1 Ваше обучение по специальности «Технология»

1.1.1 Цели обучения технологиям Ново-Зеландской программы

- Технологическая практика
 - Четкость: разработка ясных описаний для ваших технологических проектов.
 - Планирование: думать прежде чем делать, и использовать во время работы документацию: блок-схемы, принципиальные схемы, чертежи разводки плат, диаграммы и эскизы.

- **Наработка навыков:** сборка, отладка и тестирование электронных схем, проектирование и изготовление печатных плат, написание программ для микроконтроллеров.
- **Технологические знания**
 - **Моделирование:** прежде чем строить готовое электронное устройство, сначала важно понять как оно работает путем моделирования и/или макетирования аппаратного и программного обеспечения.
 - **Технологические продукты:** знания о компонентах и их характеристиках.
 - **Технологические системы:** электронное устройство является более, чем набором компонентов, это функционирующая система с входами, выходами и контролирующим процессом.
- **Природа технологии**
 - **Значение технологических достижений:** знания об электронных компонентах, особенно микроконтроллерах, как основе современных технологий.
 - **Роль технологии в обществе:** электронные устройства в настоящее время играют центральную роль в инфраструктуре нашего современного общества; подчинили ли они нас себе, как они изменили нашу жизнь?

1.2 Ключевые компетенции Ново-Зеландской программы

- **Знания:** для меня предметом технологии является все что относится к знанию. Моя цель: заставить студентов понимать технологии, заложенные в электронные устройства. Для достижения этого понимания студенты должны активно учиться³ в работе на самом раннем этапе, чтобы они могли построить собственное понимание предмета и пойти дальше, чтобы стать хорошими решалами про-

³ в оригинале **enage**, англо-калька с [себуанского](#), NZ

блем. В начале обучения электронике это требует от студентов восприимчивости к инструкциям, которые им дают, и поиск ясности, когда они не понимают их.

Для этого на занятиях рассматриваются много новых и различных элементов знаний, и студентам выдаются задания на решение проблем, чтобы помочь им мыслить логически. Копирование чужого ответа наказывается, но приветствуется совместная работа. В основе обучения лежит построение правильных концептуальных моделей и анализ в контексте "большой картины".

- **Взаимодействие:** работа в парах и группах, это важно как в классе, так и в любой другой ситуации в жизни; мы все должны договариваться и разделять ресурсы и оборудование с другими людьми; поэтому крайне важно активное общение и помочь друг другу.
- **Использование языка символов и текстов:** сердцем нашего предмета является язык, который мы используем для обмена информацией в электронных схемах, планах, алгоритмах и синтаксисе компьютерных языков программирования; так что способность распознавать и правильно использовать символы и диаграммы для работы, которую мы делаем, имеет критическое значение.
- **Самоконтроль:** студенты принимают на себя личную ответственность за собственное обучение; они принимают вызов, надеясь найти ответы в книгах или найти учителя, способного объяснить им, что делать. Это значит, что студенты должны взаимодействовать с рабочим материалом. Иногда ответы приходят легко, иногда нет; часто наша тема требует много проб и ошибок (в основном ошибок). Студенты должны знать, что у них будут трудные времена, пока не будет изучена большая часть. И не сдаться в поиске понимания.
- **Участие и содействие:** мы живем в мире, который невероятно зависит от технологии, особенно электроники; студенты должны развивать осознание важности этой области человеческого творчества в нашей повседневной жизни, и понимать, что наши проекты имеют и социальную функцию, а не только техническую.




Глава 2


Вводная электронная схема

2.1 Где купить комплектующие?

В Новой Зеландии есть некоторое количество отличных поставщиков компонентов с разумными ценами, включающих www.surplustronics.co.nz, и www.activecomponents.com. Зарубежные поставщики, которых я использую, включают www.digikey.co.nz, www.sparkfun.com, ebay.com и aliexpress.com

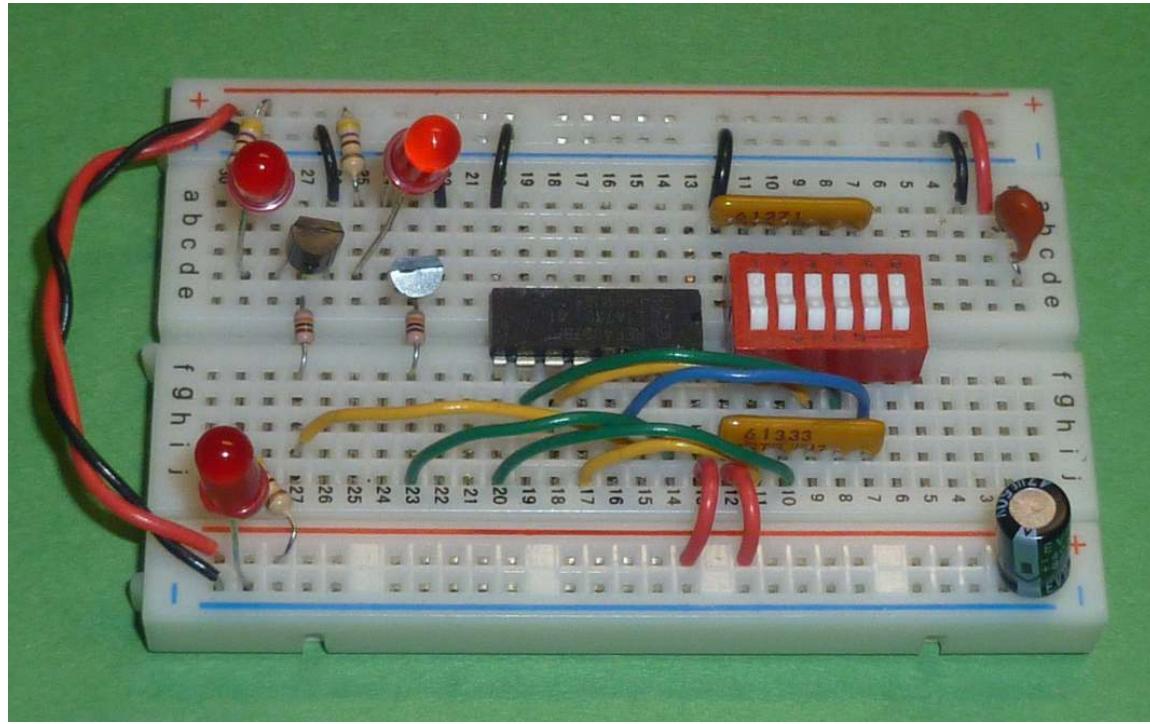


Breadboard ([б]еспаячная [м]акетная [п]лата , БМП, “вафля”) — пластмассовый блок с отверстиями и металлическими полосковыми зажимами, создающими соединения между элементами схемы. Отверстия расположены так, что компоненты и отрезки провода могут быть соединены вместе формируя схему, без использования паяльника. Верхние и нижние ряды, как правило, используются для шин питания, красный сверху для плюса, и внизу черный/синий для минуса (общий провод). На длинных вафлях шины питания поделены на отдельные сегменты, и требуют соединения короткими перемычками.

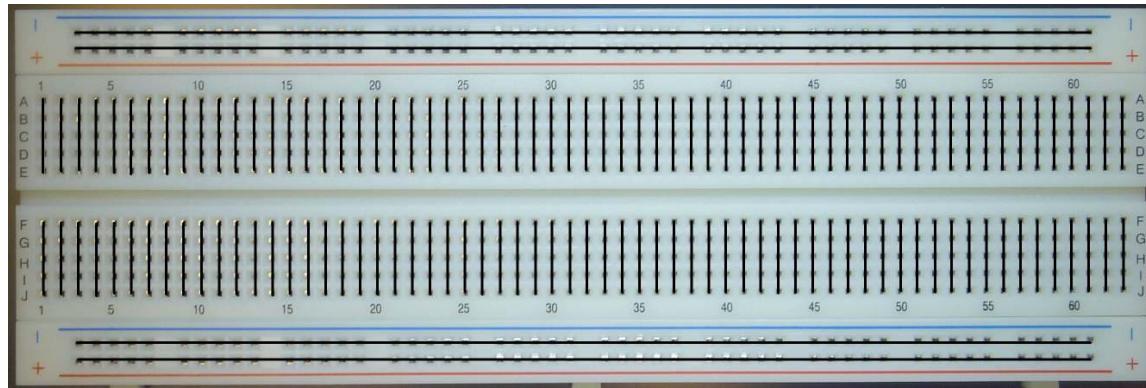

Эта схема 2.1 может быть собрана вот так 2.1, обратите внимание, что **светодиод** должен находиться в правильном положении. Если у вас есть светодиод и **резистор**, соединенные в **замкнутый контур**, светодиод должен загореться.

Принципиальная схема

Компоновка

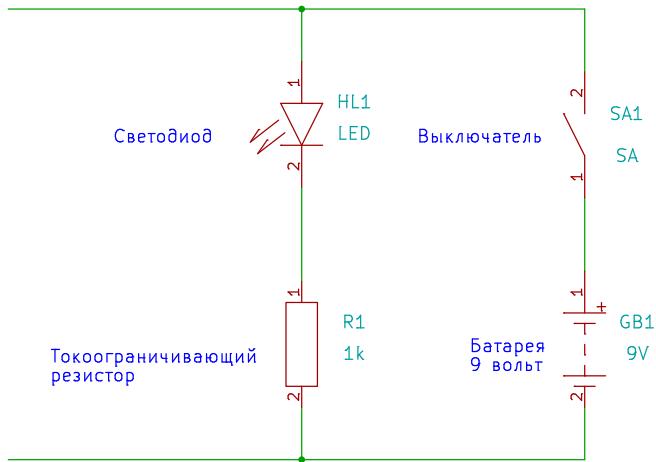

Светодиоду требуется для включения около 2 В^1 , батарея на 9 В, так что с напряжением все нормально. Но если вы подключите светодиод напрямую к батарее, он сгорит! Для светодиодов главный рабочий параметр — допустимый рабочий ток, обычно он не превышает $10..20\text{ мА}^2$. Так что $1\text{ к}\Omega^3$ резистор используется для ограничения тока через светодиод.

Если вы отключите любой провод в схеме, она перестает работать, схема должна быть завершенной, чтобы электроны могли течь.

¹ [В]ольт

² 1 [м]иллиАмпер = 0.001 [A]мпер

³ 1 [К]илоОм = 1000 Ом

2.2 Использование мультиметра

Возьмите мультиметр^{82.5.1} и измерьте напряжение на резисторе, близко ли оно к 7 В ? Также измерьте ток через диод, не превышает ли он допустимый ?

Напряжение измеряется в [В]ольтах подключением измерительного прибора (мультиметра) параллельно элементу, при этом нужно

- режим измерения включить на режим измерения постоянного напряжение $V-/DCV$ (или переменного, обозначается как $V \sim/ACV$) а
- диапазон измерения выставить на максимальное значение напряжения
- Последовательно уменьшая диапазон измерения, найдите диапазон, в котором мультиметр показывает наибольшее количество знаков после запятой.

Если диапазон слишком большой, прибор покажет значение в районе 0, а если слишком низкий — выведет [1]. Обычно работают в диапазоне, соответствующем максимальному напряжению питания (в нашем случае 20 В⁴), иногда для слабых напряжений переключаясь на одну..две ступени ниже. Но — возможны случаи⁵ когда напряжение в части схемы на порядки (в десятки..тысячи раз) превосходит напряжение питания.

Ток измеряется в [А]мперах подключением измерительного прибора (мультиметра) последовательно с элементом в разрыв цепи, при этом нужно

⁴ [V]olt = [В]ольт

⁵ в любых схемах содержащих индуктивности: катушки провода, трансформаторы, электродвигатели, динамики и т.п.

- режим измерения включить на режим измерения постоянного тока $A-$ /DCA (или переменного, обозначается как $A \sim$ /ACA) а
- диапазон измерения выставить на максимальное значение тока
- Последовательно уменьшая диапазон измерения, найдите диапазон, в котором мультиметр показывает наибольшее количество знаков после запятой.

Обратите внимание, что напряжение измеряется вольтметром на полностью собранной схеме, а для измерения тока нужно изменять схему, включая в нее амперметр. Если измерения тока нужно проводить на готовом устройстве, иногда ставят 2хконтактный джампер (как на материнских платах компьютеров): при измерении амперметр подключают к его контактам, а потом джампер замыкают специальной съемной проводящей перемычкой. Этот прием вы можете использовать в своих устройствах для регулярного измерения тока потребления, и расчета потребляемой мощности:

$$W_{\text{потребляемая}}[\text{Ватт}] = U_{\text{питания}}[\text{Вольт}] \times I_{\text{устройства/элемента}}[\text{Ампер}] \quad (2.1)$$

Переключив мультиметр в режим прозвонки (тестера), можно проверить

- наличие электрического соединения между двумя точками обязательно отключенной от источника питания схемы,
- исправность диода или светодиода,
- исправность конденсатора большой емкости и
- любые другие случаи когда нужно определить что две точки электрически соединены между собой, постоянно или временно.

Если между щщупами мультиметра в режиме прозвонки⁶ сопротивление протекающему току не превышает 1 Килоом⁷, раздается звуковой сигнал.

Если щщупы подключить к исправному разряженному конденсатору большой емкости (“электролиту”), раздастся короткий цепчок или даже “пик”.

Тестером также можно определить тип и цоколёвку⁸ транзистора; как это сделать описано в ??.

Диоды проверяются двумя подключениями в разной полярности — при красном щщупе на аноде (+) диода (в прямой полярности включения) диод проводит ток, а в обратной полярности нет (красный щщуп на катоде (-)).

Проверьте светодиод: отключите его из схемы, и проверьте как диод. Если светодиод исправен, в прямой полярности светодиод будет очень слабо светиться.

2.3 2.2 Определение сопротивления резистора по цветовому коду 16

2.4 2.3 Светодиоды 17

⁶ = тестера

⁷ см. паспорт на прибор

⁸ “раскопытку”

2.5 2.4 Некоторые технические характеристики светодиода
17

2.6 2.5 Задание на исследование светодиода 17

2.7 2.6 Добавление выключателя в схему 18

2.8 2.7 Задание на установку выключателя 18

2.9 2.8 Важные понятия схемы 19

2.10 2.9 Изменение величины сопротивления 19

2.11 2.10 Добавление транзистора в схему 20

2.12 2.11 Чтение схем 21

2.13 2.12 Входная цепь — LDR 22

2.14 2.13 Рабочая схема датчика темноты 23

2.15 2.14 Защитные цепи - использование диода 24

2.16 2.15 Задача исследования диода 24

2.17 2.13 Финальная схема датчика темноты 23

Глава 3

3 Вводное конструирование печатной платы 26

Глава 4

4 Пайка, припой и паяльники 41

Глава 5

5 Введение в теорию электроники 49

Глава 6

6 Введение в электронику микроконтроллера 63

Глава 7

7 Входные цепи микроконтроллера 91

Глава 8

8 Обзор программирования 104

Глава 9

9 Введение в поток выполнения программы 112

Глава 10

10 Вводное программирование:
использование подпрограмм 126

Глава 11

11 Вводное программирование:
Использование переменных 134

Глава 12

12 Основные дисплеи 161

Глава 13

13 Проект портативного аудиоусилителя
на TDA2822M 174

Глава 14

14 Основы логического
программирования 187

Глава 15

15 Разработка алгоритма: Система сигнализации 202

Глава 16

16 Основы теории цепей постоянного тока 215

Глава 17

17 Основы планирования проекта 236

Глава 18

18 Пример дизайна системы: Таймер
клеевого пистолета 268

Глава 19

19 Основные интерфейсы и их
программирование 273

Глава 20

20 Основы интерфейса
аналого-цифрового преобразования 295

Глава 21

21 Основы проектирования системы 314

Глава 22

22 Основы проектирования системы:
Тайм-трекер 317

Глава 23

23 Основы вычислений времени 330

Глава 24

24 Основы строковых переменных 340

Глава 25

25 Силовые интерфейсы 353

Глава 26

26 Теория источников питания 370

Глава 27

27 Типичные вопросы тестирования
2011/12/13 годов 395

Глава 28

28 Расширенное программирование:
Массивы 397

Глава 29

29 Подтягивающие резисторы AVR 402

Глава 30

30 Дополнительное подключение
клавиатуры 403

Глава 31

31 Тонкости циклов Do-Loop &
While-Wend 417

Глава 32

32 Подключение двигателя постоянного тока 423

Глава 33

33 Пример расширенной системы:
Будильник 452

Глава 34

34 Резистивный сенсорный экран 468

Глава 35

35 Пример проектирования системы:
Регулятор температуры 475

Глава 36

36 Расширенное программирование:
Машины состояний 478

Глава 37

37 Переработанный проект будильника
501

Глава 38

38 Студенческий проект: Расширенный
оконный контроллер 514

Глава 39

39 Альтернативные техники кодирования
машин состояния 524

Глава 40

40 Сложно: последовательная связь 526

Глава 41

41 Цифровой радиоканал 597

Глава 42

42 Введение в I2C 617

Глава 43

43 Студенческий проект: Таймер полива теплицы 631

Глава 44

44 Проект Велосипедного аудиоусилителя 642

Глава 45

45 Графические LCD 648

Глава 46

46 Проект Отслеживания температуры GLCD 660

Глава 47

47 Прерывания 672

Глава 48

48 Таймеры/Счётчики 692

Глава 49

49 Проект скроллинга графического LED
дисплея: массивы и таймеры 698

Глава 50

50 Проект медицинского прибора:
реализация таймера 709

Глава 51

Проект часов на 7-сегментном
индикаторе
реализация на сдвоенном таймере

Глава 52

52 ИС драйвера дисплея MAX 7219/7221
739

Глава 53

53 Подключение через мобильную связь:
ADH8066 744

Глава 54

54 Передача данных через Internet 778

Глава 55

55 Задание: математика в реальном мире
816

Глава 56

56 Цветной графический LCD на основе SSD1928 825

Глава 57

57 Светофор: помощь и решение 865

Глава 58

58 Компьютерное программирование:
низкоуровневые детали 869

Глава 59

59 USB-программатор: USBASP 876

Глава 60

60 Программатор USBTinyISP 877

Глава 61

61 Программирование на Си и AVR 881

Глава 62

62 Объектно-Ориентированное
Программирование (ООП) на C_+^+ и AVR
929

Глава 63

63 Современные (2014) отладочные
платы на AVR 953

Глава 64

64 Eagle: создание собственной
библиотеки 970

Глава 65

65 Практические методы 979

Глава 66

66 ЧПУ 990

Глава 67

67 Индекс 1008

Часть II

Основы электроники

Здесь идет список ссылок на онлайн лекции в edX, Coursera, и т.п.

Глава 68


Линейные схемы на пассивных
элементах, основы электротехники

Глава 69

Симуляция и расчет схем в ngSPICE

Глава 70

KiCAD

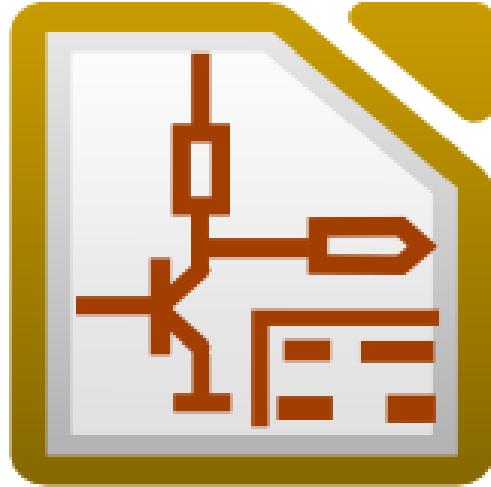

[1](#)

[2](#)

KiCad — распространяемый по лицензии GNU GPL программный комплекс САПР EDA с открытыми исходными текстами, предназначенный для разработки электрических схем и печатных плат.

Кроссплатформенность компонентов KiCad обеспечивается использованием библиотеки wxWidgets. Поддерживаются операционные системы Linux, Windows NT 5.x, FreeBSD и Solaris.

Разработчик — Жан-Пьер Шарра (фр. Jean-Pierre Charras), исследователь в LIS (фр. Laboratoire des Images et des Signaux — Лаборатория Изображений и Сигналов) и преподаватель электроники и обработки изображений в фр. IUT de Saint Martin d'Hères (Франция).

[3](#)

Этот раздел познакомит Вас с основами использования системы KiCad. Он содержит информацию о всех шагах создания простой печатной платы: от рисования электрической схемы до печати готового рисунка платы. Вам будут представлены различные возможности KiCad и предложены эффективные пути решения различных задач.

Руководство пользователя, поставляемое вместе с KiCad, содержит значительно больше информации, чем этот урок. Ознакомьтесь с ним, чтобы узнать больше об использовании программы.


70.1 Установка под Windows



¹ копипаста <http://teholabs.com/knowledge/kicad.html>

² копипаста <http://ru.wikibooks.org/wiki/KiCad>

³ копипаста <http://ru.wikibooks.org/wiki/KiCad/Miniurok>

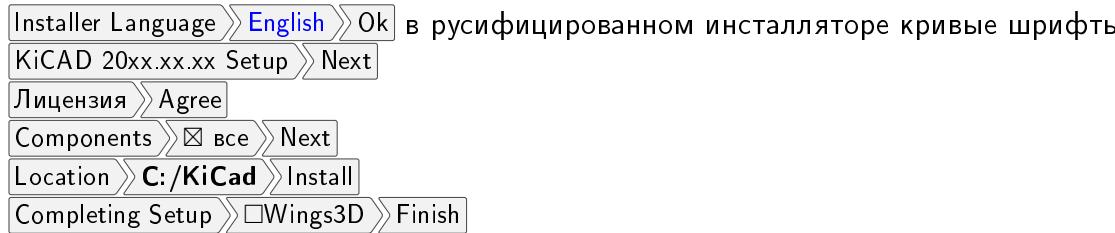

70.2 Установка под Linux

```
root# aptitude install kicad-doc-ru kicad
```

++ ~/blackbox/menu

```
1 [submenu] (CAD)
2 [exec] (KiCAD) {kicad}
```

Для добавления библиотек, поставляемых с этой книгой, сделайте [git checkout](#):

```
user:~$ git clone --depth=1 -o gh https://github.com/ponyatov/Azbuka.git Azbuka
```



Для проверки работы библиотек можете открыть проект

[kicad](#) > Файл > Открыть > /Azbuka/bcollis/led1/led1.pro

или сразу схему

[eeschema](#) > Файл > Открыть > /Azbuka/bcollis/led1/led1.sch

70.3 Создание проекта в менеджере проектов **kicad**

В верхней части панели менеджера проектов **kicad** имеются большие кнопки запуска компонентов KiCad:

-  **EeSchema** — Редактор принципиальных схем
-  **CvPcb** — Программа редактирования падстеков (отверстий и площадок)
-  **Pcbnew** — Редактор печатных плат
-  **GerbView** — Программа просмотра фотошаблонов в формате Gerber
- **Bitmap2Component** — Создание компонента из черно-белого изображения (например логотипа)
-  **PcbCalculator** — Калькулятор для печатных плат
-  **PageLayout** — редактор формата листа схемы

Каждая кнопка запускает соответствующую программу. Мы будем использовать эти программы по мере изучения.

Лучше всего для каждого проекта использовать раздельные папки; в противном случае система может сбиться с толку, если файлы из разных проектов будут лежать в одной папке. Проделайте следующие шаги:

1. Создайте папку проекта **D:/ARM/SpindleDriver**
2. Запустите программу KiCad
3. Создайте проект (project)

- На панели инструментов KiCad выберите левую иконку с подсказкой **Начать новый проект**, используйте команду меню **Файл > Новый > Пустой** или сочетание клавиш **Ctrl + N**.
- В диалоге **Создать новый проект** выберите созданную папку, выберите только что созданную папку **D:/ARM/SpindleDriver** и введите имя проекта **SpindleDriver** и нажмите **Сохранить**.
- Если папка проекта содержит какие-то файлы, будет выведено окно выбора: создать подпапку с именем проекта **Yes**, или записать файл проекта в указанную папку как есть **No**. Нажмите **No**.
- Сохраните проект кнопкой **Сохранить текущий проект**, **Файл > Сохранить** или **Ctrl + S**.
- В папке появится файл **SpindleDriver.pro**, содержащий установки вашего проекта. Файл имеет текстовый формат, поэтому при необходимости его можно открыть в любом редакторе и вручную аккуратно подправить, например скорректировать настройки зазоров печатной платы.

70.4 Создание принципиальной схемы в **eeshema** (часть 1)




Запустите редактор принципиальных схем, нажав на панели KiCad большую кнопку .

При первом запуске **eeshema** стартует с новым проектом и показывает предупреждение, что файла схемы еще нет. Просто нажмите **OK**.

Если вас не устраивает черный фон рабочеца области или цвета элементов схемы, поменяйте настройки цветов **Настройки > Цвета**.

На правом краю окна редактора схем есть вертикальная панель инструментов, которые мы и будем использовать для рисования схемы. Этими инструментами можно выбирать объекты, размещать компоненты, вводить связи и т.д.

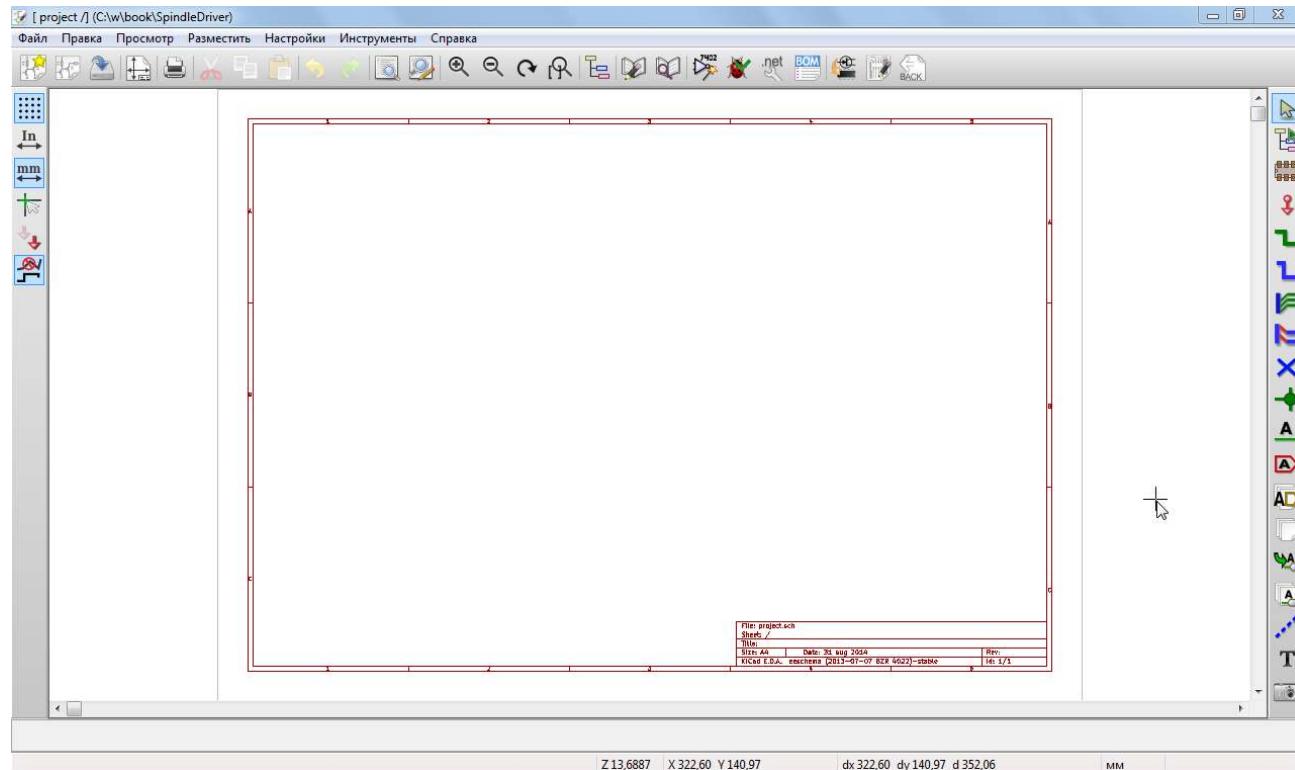


Завершение работы инструмента: вы можете выбрать другой инструмент из правой инструментальной панели или же указать **Отложить инструмент** по правому клику мышки .


70.5 Инструмент Добавить компоненты



- На правой панели нажмите кнопку **Разместить компонент**. Курсор изменится со стрелки на карандаш. Удобнее использовать сочетание клавиш **Shift + A**. Кликните в поле схемы чтобы начать размещение компонента. Появится диалог **Выбор компонента**. Вы можете выбрать компонент несколькими путями:
 - 1. Если вы знаете точное имя компонента, введите его в поле **Имя**, а затем нажмите **Enter** или **OK**.
 - 2. Если вы знаете имя только приблизительно, в поле **Имя** введите шаблон для поиска, например, ***BD***, затем нажмите **Enter** или **OK**. Вы увидите окно **Выбрать компонент** со списком найденных компонентов.

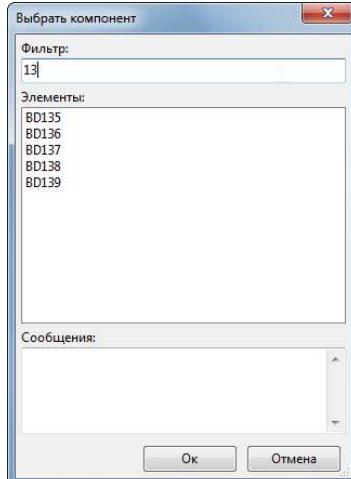

3. Вы можете искать компонент по ключевому слову, введя его в поле **Имя**, затем кликнув **Поиск по ключевому слову**. Однако на данный момент качество библиотек все еще низкое, и немногие компоненты имеют ключевые слова, поэтому эта возможность полезна косвенно.
4. Можно выбрать недавно использованные компоненты из **Списка истории**.
5. Кнопка **Список всех** вызывает диалог, в котором можно выбрать сначала библиотеку **74xx**, а затем ее компонент **74HCT04**.
6. Кнопка **Выбор просмотром** вызывает **Обзор библиотек**, позволяя просмотреть библиотеки и находящиеся в них условные графические изображения.

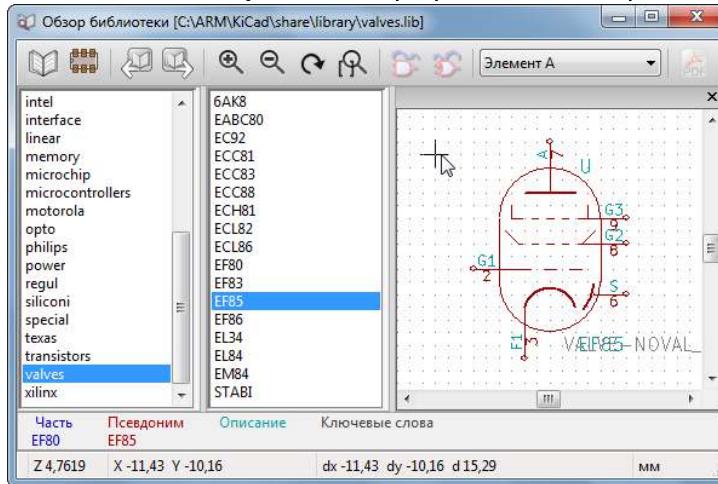

Вы также можете вызвать обозреватель библиотек кнопкой

Просмотр библиотек и компонентов



Выбрав элемент  , вставьте символ в нужное место схемы  . Позже вы сможете переместить его если нужно. Зеркальное отражение компонента можно произвести следующим образом:

- Поместите курсор на компоненте.
- По  выберите   Отражение.
- Без использования **контекстного меню** — наведите мышь на компонент и нажмите кнопку  или .

70.6 eeschema: редактор электрических схем

обеспечивает:

- создание однолистовых и иерархических схем,
- проверку их корректности ERC (контроль электрических правил),
- создание списка электрических цепей netlist для редактора топологии платы pcbnew или для spice-моделирования схемы,
- доступ к документации на используемые в схеме электронные компоненты (datasheet).

70.7 Библиотеки компонентов

4

В составе KiCad поставляются библиотеки электронных компонентов (обычных и поверхностно монтируемых SMD). Для многих библиотечных компонентов есть 3D-модели, созданные в **Wings3D**.

⁴ копипаста <http://habrahabr.ru/post/197582/>

Но как только вы начинаете работать со свежеустановленным KiCADом, тут же обнаруживается, что библиотечные компоненты или не подходят⁵, или нужных компонентов попросту нет в библиотеках.

Модель компонента в САПР EDA обычно состоит из следующих частей:

70.8 **gerbview**: просмотр фотошаблонов

позволяет просматривать Gerber-файлы перед передачей печатных плат в производство.


70.9 Программа **Wings3D** для создания 3D моделей

Эта программа может вам пригодиться если вы планируете создавать 3D модели для PCB элементов.
Архив и файлы документации (Linux и Windows) в папке kicad/wings3d.

Взгляните на домашнюю страницу Wings3D чтобы узнать подробнее о программе.

pcbnew использует файлы в формате wrml (.wrl) экспортируемые из Wings3D (родной формат Wings3D - это .wings).

70.9.1 Установка **Wings3D** под Windows

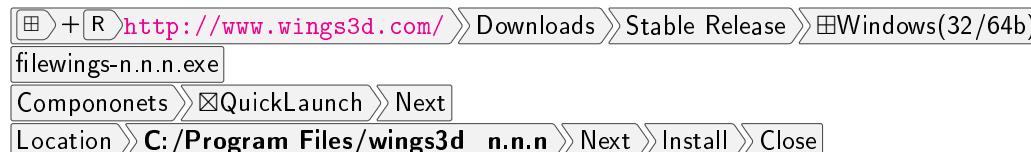

⁵ например не соответствуют ГОСТ или стандартам предприятия

Глава 71

Простейшие полупроводниковые элементы

71.1 Оптоэлектроника

71.2 Схемы на биполярных транзисорах

71.3 Схемы на на полевых транзисорах

Глава 72

Операционные усилители

Глава 73

Источники питания

73.1 Батарейное питание

73.2 Линейные стабилизаторы

73.3 Импульсные преобразователи на ШИМ-контроллерах

73.4 Цепи защиты и гашения кондуктивных помех

Глава 74

Цифровая электроника

Глава 75

Компьютерные интерфейсы

75.1 Поколение 90x: COM, LPT, ISA

75.1.1 Резервный программатор AVR “пять проводков”

75.2 Сеть CAN

75.3 Интерфейсные модули USB

75.3.1 Универсальный высокоскоростной конвертер FTDI FT2232H

75.3.2 JTAG-адаптер

75.3.3 Отладочный модуль CAN

Глава 76

ПЛИС

Глава 77

Датчики

Глава 78

Электропривод и исполнительные устройства

Часть III

Основы конструирования РЭС

Глава 79

Пакеты моделирования на основе OpenFOAM

Глава 80

Обеспечение теплового режима

Глава 81

Электромагнитная совместимость

81.1 Кондуктивные помехи

81.2 Компоновочные модели и оптимизация кабельной сети

Часть IV

Технология РЭС

Глава 82

Инструменты и оборудование

82.1 Паяльное оборудование

82.1.1 Паяльник

Паяльник — обязательен дешевый сетевой мощностью не менее 20 Вт, типа ЭПСН-25/220. Ограничитель мощности или регулятор температуры легко собрать самостоятельно.

Для сборки электроники хорошо также иметь маленький монтажный 12 В 8 Вт от паяльной станции ZD-927 (~100 р), без самой станции. Если не жалко 500 р, берите станцию ZD-927 целиком, внутри простейший регулятор мощности, и вам не понадобится источник питания на 12 В, который вы еще не сделали.



Паяльник ЭПЧН-25/220



Паяльник 220В 25Вт, СВЕТОЗАР, SV-55310-25 230 р.



Паяльник 220В 25Вт ZD-721N 175 р.



Паяльник для станции ZD-927 12 В 8 Вт 85 р.

82.1.2 Паяльная станция

Из всего разнообразия для хоббита оптимальным являются паяльные станции Lukey 702/853D (3000+ р.). Для работы или регулярного хобби паяльная станция с феном, а может даже и встроенным источником питания, вещь незаменимая, и не такая уж дорогая.



Паяльная станция ZD-927 520 р.



Паяльная станция LUKEY 702 3100 р.



Паяльная станция LUKEY 853D с источником питания 5200 р.

82.2 JTAG-адаптер

82.3 Отладочные платы

Прежде чем начать работать с отдельными МК, устанавливая их на плату собственной разработки, для быстрого старта используют [отладочные платы](#)¹

82.3.1 Arduino /Atmel Mega AVR8/

82.3.2 Cortex-Mx

82.3.3 CubieBoard /Cortex-A8 AllWinner A10/

82.3.4 Raspberry Pi /ARM11 BCM3032/

82.3.5 BlackSwift /MIPS/

82.3.6 VoCore /MIPS/

82.4 Радиомонтажный инструмент

Пара надфилей, заточной камень на дрель, комплект сверел и несколько листов наждачки.


¹ development board, demo board

82.4.1 Pro'sKit

Отдельного обзора заслуживает инструмент и наборы Pro'sKit



PK-5308BM универсальный набор инструментов

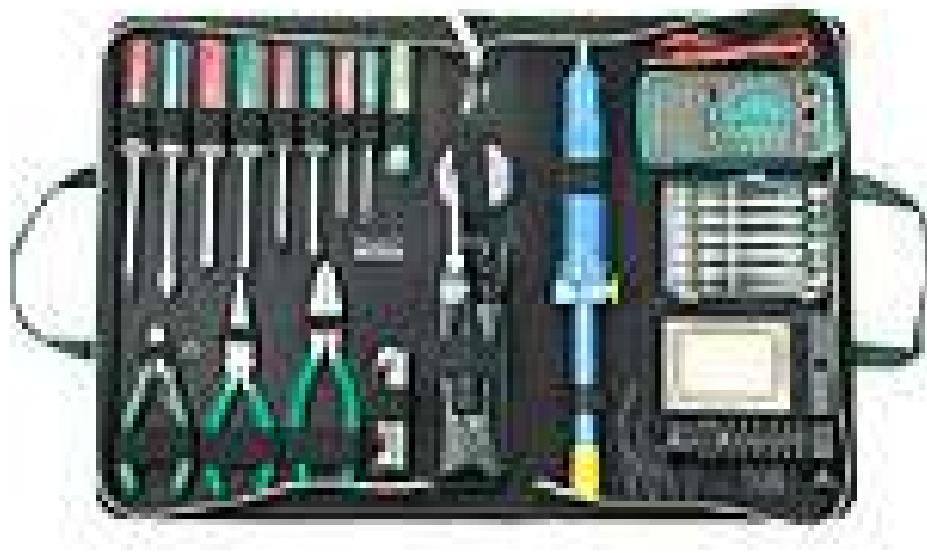

1PK-616B Набор инструментов для электроники профессиональный



1PK-813В Набор базовых инструментов для электроники

По личному опыту: в 1PK-813В не хватает

- мелкого мультиметра,
- стриппера 1PK-3001Е,
- микрокусачек типа 8PK-30D,
- канифоли,
- ножа,
- настроечную отвертку заменить индикаторной.

Инструмент до 1000 В

Для электромонтажных работ обязательно приобретите комплект высоковольтного инструмента до 1000 В:



PM-911 Пассатижи 1 кВ



PM-917 Кусачки (бокорезы) 1 кВ

Хранение



103-132D Кассетница для деталей и компонентов



SB-3428SB Портативная кассетница для саморезов и т.п.

Радиомонтаж



8PK-30D Кусачки миниатюрные



1PK-709 Длинногубцы-кусачки



1PK-055S Длинногубцы изогнутые



1PK-29 Круглогубцы



1PK-101T Пинцет прямой



1PK-3001E Клещи для зачистки проводов прецизионные (стриппер)



PD-374 Тиски на струбцине

Прочие

Попалась интересная недорогая отвертка: аиксация четкая, исполнение очень неплохое, позволяет добраться до узких мест. Из минусов: ручка похоже не цельнометаллическая, при изломе есть риск распороть руку.



82.5 Измерительное оборудование

82.5.1 Мультиметр

Мультиметр — обязательен, без него работать невозможно². Для совсем начинающего больше всего подойдет M32082.5.1 с автодиапазоном, когда освоитесь возьмете вторым прибором что-то из крупных серий M89x/MY6x с измерением температуры³ или “рыльцеметр”82.5.5 (RLC).

² или собирать замену на паре измерительных головок тока/напряжения, и делителях

³ иногда нужно для измерения температуры корпусов элементов, радиаторов, растворов если возитесь с электрохимией

Mastech M838

Простой, компактный, дешевый, с измерением температуры

Mastech M300



Простой, [очень компактный](#), дешевый, в чехле очень удачно умещается в набор инструментов.

Mastech M320



То же что и М300^{82.5.1}, но с [автодиапазоном](#), т.е. не требует переключения диапазонов измерения вручную. На любителя, возможно [удобен для совсем начинающих](#), но слишком медленен если требуется измерение меняющегося тока/напряжения.

82.5.2 Осциллограф

82.5.3 Логический анализатор

82.5.4 Генератор сигналов

82.5.5 Рыльцеметр RLC

82.6 Электроинструмент

82.6.1 Дрель



Дрель ударная сетевая
Praktyl-R PID13D01 400 Вт (!)395 р.



Дрель безударная сетевая
Интерскол Д-11/530ЭР (с БЗП) 1120 р.

Дрель — одноразовая китайчатаина от 400 р. Продаются уже брендированные на Леруа Мерлен, наклейка «PID13D01 Ударная дрель 400 Вт, 13 мм». Скорость регулируется глубиной нажатия курка, крутилка

на курке ограничивает глубину механически, фиксатор держит скорость близко к минимальной, запаха горелой пластмассы через несколько минут работы на холостом ходу нет.

По надежности рекомендуется Интерскол 1100+р. Надежность Интерскола — не «китай», классика ДУ-580ЭР работает в хвост и гриву, используется криворукими студентами, лежит в подвале в пыли от точила, и никаких вопросов даже со щетками.

Если не планируете много сверлить бетон, **берите дрель без ударного механизма**: отсутствуют лишние продольные перемещения, что может быть важно при использовании в качестве шпинделя сверлильного станка, и механизации других технологических поделок.

У шуруповерта нет 43 мм шейки для фиксации, поэтому как средство электропривода он практически бесполезен, и нужен собственно для заворачивания большого количества саморезов. Хотя наличие ограничителя крутящего момента и малые габариты удобны при сверлении и сборке поделок.

Имея некоторое количество поделочного материала, кривые руки и особенно доступ к станочному оборудованию, можно сколзить некоторое подобие настольных станочков /стр.[157](#)/ для механизации некоторых работ, используя дрель в качестве привода.

Главным элементом такой оснастки — зажим на шейку дрели 43 мм. Особых требований по его точности и качеству нет, т.к. сама шейка обычно пластиковая, и никакой доводки по круглости и параллельности оси инструмента не проходит.



82.6.2 Лобзик



Praktyl 350 Вт 356 р.



Makita 4329 2260 р.

Лобзик полезен при разделке стеклотекстолита, и изготовлении технологической мебели (стеллажи, рабочие столы и т.п.).

82.6.3 Жвигатель

Если у вас возникло желание механизировать изготовление механических деталей, а свободного доступа к настоящему станочному оборудованию нет, есть смысл рассмотреть изготовление самодельной механизированной оснастки типа /стр.157/, или даже самодельных станочков. В этом случае надо рассмотреть применения универсального привода.

Первый кандидат на место универсального электропривода достается той самой дрели, не забываем об обязательном наличии 43 мм монтажной шейки. Достоинство дрели как привода — прямое подключение к сети, встроенный редуктор, есть модели с простой регулировкой оборотов, есть резьба и отверстие под винт на валу, в комплекте есть патрон для зажима мелких деталей в точилке⁴.

Ограниченно доставаемые двигатели от стиральных машин, отличаются мощностью и оборотистостью, особенно от старых моделей. Часто доступны сразу с готовым шкивом на валу, который иногда проще использовать, чем снять.

Автозапчасти: привод печки Камаза, двигатель постоянного тока 24 В 50 Вт

Новые асинхронные двигатели АИРЕ 56 В2/В4 (3000/1500 об.) с заводским конденсатором, подключается к сети ~220 В, цена от 2500 р. С ростом размеров и мощности цена резко повышается. Следует обратить внимание на возможность монтажа на дополнительный фланцевый подшипниковый щит, (?) с моделями АИРЕ 80.

Для самодельных серлилок и микроинструмента хороши китайские воздушные шпинделы постоянного тока с цанговыми патронами ER11. Требуют источник питания постоянного тока 9÷48 В. В магазинах не попадались, необходима прямая покупка с AliExpress⁵ по почте.

⁴ БЗП удобен, патрон с ключем дает лучший зажим и возможно точнее

⁵ пользуйтесь английской версией — переводная жуткое УГ



Жвигатель Вятка-Автомат 19??г.

Двигатель печки Камаза



АИРЕ 56 В2, 0.2 кВт



Воздушный шпиндель с цангой ЕР11

Съемные фрезерные шпинNELи, поставляются отдельно или в комплекте с насадкой ручного фрезера по дереву. Лучшие, со стальной шейкой — Kress, активно применяются хобби-ЧПУшниками. Попроще и сильно дешевле делал Интерскол, иногда попадается noname. Недостаток как универсального привода — они высокоскоростные, возникают проблемы с понижающими передачами. Применение — приводной высокоскоростной инструмент: боры, фрезы по дереву, микроинструмент для граверов (микродиски, шарошки). Цанга 8 мм. Для некоторых моделей бывают наборы цанг на мелкий инструмент.



KRESS 530/800/1050 FM(E)
5600+ р.



Интерскол FM-30/750
/снят с производства/



Интерскол FM-55/1000 Э
5050 р.

Глава 83

Трассировка плат и подготовка производства в KiCAD

83.1 Технология ЛУТ (Лазерный УТюг)

83.2 Технология фоторезиста

83.3 Формат Gerber и подготовка промышленного производства

Глава 84

FreeCAD



¹ В среде специалистов ряда отраслей известна проблема создания полноценной САПР в рамках OpenSource, и хотя FreeCAD ещё не является кандидатом на такую «полноту», этот продукт может рассматриваться как одна из попыток создания базы для решения этой проблемы. Разработчик FreeCAD Юрген Ригель, работающий в корпорации DaimlerChrysler, позиционирует свою программу как первый бесплатный инструмент проектирования механики (сравнивая свой продукт с такими развитыми проприетарными системами как CATIA версий 4 и 5, SolidWorks), созданный на основе библиотеки **Open CASCADE**. Цель программы — предоставить базовый инструментарий этой библиотеки в интерактивном режиме.

Следует отметить, что имеет место ещё один программный продукт имеющий название freeCAD, его разработчик — Aik-Siong Koh, и он не связан с FreeCAD'ом Юргена Ригеля.

² FreeCAD — CAD/CAE приложение трёхмерного параметрического моделирования. Оно в основном сделано для механического проектирования, но также может быть использовано для любых других случаев, в которых вам нужно точно моделировать трёхмерные объекты с контролем над историей моделирования.

FreeCAD все еще находится в ранней стадии разработки, так что, хотя он уже предлагает Вам большой (и растущий) список функций, многое еще не хватает, особенно если сравнивать его с коммерческими решениями, и вы можете не найти его достаточно развитым для использования в производственной среде. Тем не менее, есть быстрорастущее сообщество пользователей-энтузиастов, и вы уже можете найти много примеров качественных проектов, разработанных с FreeCAD.

Как и все проекты с открытым исходным кодом, проект FreeCAD не единственный способ работы обеспеченный Вам его разработчиками. Это во многом зависит от роста его сообществу пользователей и разработчиком, доработки функций и стабилизации кода (да здравствует исправление ошибок!). Так


¹ копипаста [https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeCAD_\(Juergen_Riegel%27s\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeCAD_(Juergen_Riegel%27s))

² копипаста http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Getting_started

что не забывайте об этом, когда начинаете использовать FreeCAD, если вам он нравится, вы можете непосредственно влиять и помочь проекту!

84.1 Установка под Windows



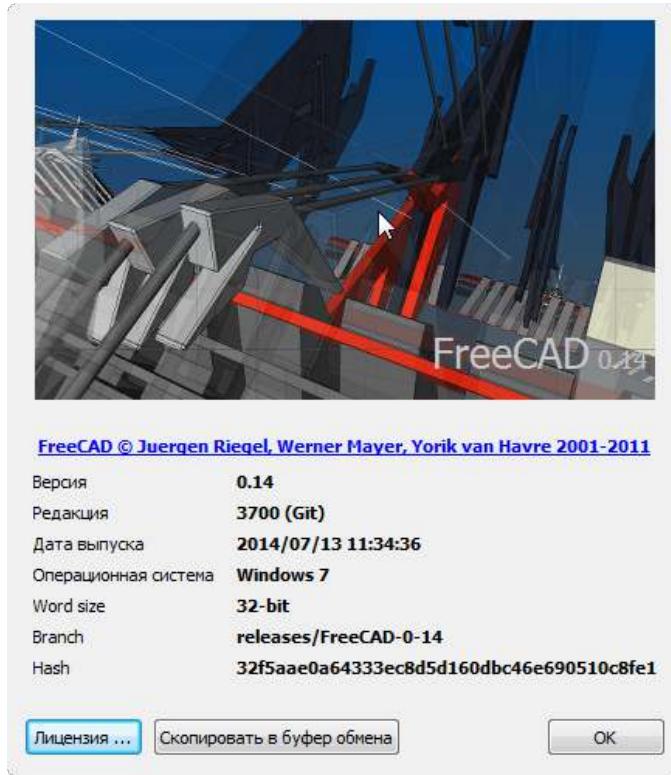

84.2 Чертеж

84.3 Эскиз

84.4 Деталь

84.5 Сборка

84.6 Автогенерация конструкторской документации

84.7 Скрипты и пользовательские расширения

Глава 85

Эксплуатация станочного оборудования

Глава 86

Основы ЧПУ и цифрового производства

86.1 САМ-пакеты для FreeCAD

Часть V

Основы теории систем автоматического управления

Глава 87

Математический аппарат

87.1 Передаточная функция

87.2 Устойчивость САУ

87.3 Сети Петри

87.4 Автоматы Маркова

Глава 88

Релейное управление

Глава 89

Пропорциональные САУ

Глава 90

ПИДп-регуляторы

Часть VI

Разработка ПО для встраиваемых систем

Глава 91

Архитектура программных систем

91.1 Литература

[[proghant](#)] Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру Хант Э., Томас Д., Лори/Питер, 2004, 2007

91.2 Ортогональность

¹ [[proghant](#)]

¹ копипаста <http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C>

Ортогональность очень важна, если вы хотите создавать системы, которые легко поддаются проектированию, сборке, тестированию и расширению. Однако этому принципу редко обучают непосредственно. Часто он является лишь скрытым достоинством других разнообразных методик, которые вы изучаете. Это неправильно. Как только вы научитесь непосредственно применять принципы ортогональности, вы сразу заметите, как улучшилось качество создаваемых вами систем.

91.2.1 Что такое ортогональность?

Термин "ортогональность" заимствован из геометрии. Две линии являются ортогональными, если они пересекаются под прямым углом, например, оси координат на графике. В терминах векторной алгебры две **такие линии перемещения являются независимыми**. Если двигаться параллельно оси X вдоль одной из линий, то проекция движущейся точки на другую линию не меняется. Этот термин был введен в информатике для обозначения некой разновидности независимости или несвязанности. В грамотно спроектированной системе программа базы данных будет ортогональной к интерфейсу пользователя: вы можете менять интерфейс пользователя без воздействия на базу данных и менять местами базы данных, не меняя интерфейса. Перед тем как рассмотреть преимущества ортогональных систем, познакомимся с неортогональной системой.

91.2.2 Неортогональная система

Предположим, вы находитесь в экскурсионном вертолете, совершающем полет над Гранд-Каньоном, когда пилот, который совершил ошибку, наевшись рыбы за обедом внезапно вскрикивает и теряет сознание. По счастливой случайности это происходит, когда вы парите на высоте 30 метров. Вы догадываетесь, что рычаг управления общим шагом несущего винта обеспечивает подъем машины, так что, если его слегка опустить, вертолет начнет плавно снижаться. Однако когда вы пытаетесь сделать это, то осознае-

те, что жизнь — не такая уж простая штука. Вертолет клюет носом, и вас начинает вращать по спирали влево.

Внезапно вы понимаете, что управляете системой, в которой каждое воздействие имеет побочные эффекты. При нажатии на левый рычаг вам придется сделать уравновешивающее движение назад правым рычагом и нажать на правую педаль. Но при этом каждое из этих действий вновь повлияет на все органы управления. Неожиданно вам приходится жонглировать невероятно сложной системой, в которой любое изменение влияет на все остальные управляющие воздействия. Вы испытываете феноменальную нагрузку: ваши руки и ноги находятся в постоянном движении, пытаясь уравновесить все взаимодействующие силы. Органы управления вертолетом определенно не являются ортогональными.

91.2.3 Преимущества ортогональности

Как показывает пример с вертолетом, неортогональные системы сложнее изменять и контролировать. Если составляющие системы отличаются высокой степенью взаимозависимости, то невозможно устраниить какую-либо неисправность лишь на локальном уровне.

Исключайте взаимодействие между объектами, не относящимися друг к другу

Мы хотим спроектировать компоненты, которые являются самодостаточным независимыми, с единственным, четким назначением. Когда компоненты изолированы друг от друга, вы уверены, что можно изменить один из них, не заботясь об остальных. Пока внешние интерфейсы этого компонента остаются неизменными можете быть спокойны, что не создадите проблем, которые распространятся по всей системе. С созданием ортогональных систем у вас появятся два больших преимущества: увеличение производительности и снижение риска.

91.2.4 Увеличение производительности

- Изменения в системе локализуются, поэтому периоды разработки и тестирования сократятся. Легче написать относительно небольшие, самодостаточные компоненты, чем один большой программный модуль. Простые компоненты могут быть спроектированы, запрограммированы, протестированы и затем забыты — не нужно непрерывно менять существующий текст по мере того, как к нему добавляются новые фрагменты.
- Ортогональный подход также способствует многократному использованию компонентов. Если компоненты имеют определенную, четкую сферу ответственности, они могут комбинироваться с новыми компонентами способами, которые не предполагались при их первоначальной реализации. Чем меньше связанность в системах, тем легче их перенастроить и провести их обратное проектирование.
- При комбинировании ортогональных компонентов происходит заметное увеличение производительности. Предположим, что один компонент способен осуществлять M , а второй — N различных операций. Если эти компоненты ортогональны и комбинируются, то в сумме они способны осуществить $M \times N$ различных операций. Но если два компонента не являются ортогональными, они будут перекрываться, и результат их действия будет меньшим по сравнению с ортогональными компонентами. Вы получаете большее количество функциональных возможностей в пересчете на единичное усилие, если комбинирует между собой ортогональные компоненты.

91.2.5 Снижение риска

Ортогональный подход приводит к снижению уровня риска, присущего любой разработке.

- Ошибочные фрагменты текста программы изолируются. Если модуль содержит ошибку, то вероятность ее распространения на всю систему уменьшается. Кроме того, ошибочный фрагмент может быть извлечен и заменен новым (исправленным).
- Конечный продукт (система) становится менее хрупким. Проблемы, появляющиеся при внесении небольших изменений и устраниении недочетов на определенном участке, не проходят дальше этого участка.
- Ортогональная система способствует повышению качества тестирования, поскольку облегчается проектирование и тестирование отдельных ее компонентов.
- Вы не будете слишком сильно привязаны к определенному субподрядчику, программному продукту или платформе, поскольку интерфейсы между компонентами, производимыми фирмами-субподрядчиками, не будут играть главенствующей роли в проекте.

91.2.6 Проектные группы

Приходилось ли вам замечать, насколько эффективно работают проектные команды, все члены которых знают, что делать, и полностью отдают себя делу, тогда как в других командах сотрудники постоянно препираются между собой и не собираются ни в чем уступать друг другу? Зачастую это не что иное, как проблема ортогональности. Если команды организованы с большим числом перекрытий, то сотрудники путают свои должностные обязанности. Для любого изменения необходимо собирать всю команду, поскольку оно, может быть, затронет каждого. Как разбить команду на группы с четкими обязанностями и минимальным перекрытием? На этот вопрос нет простого ответа. В некоторой степени это зависит от проекта и вашего анализа областей, которые в перспективе могут измениться. Это же зависит от людей, находящихся в вашем распоряжении.

Мы предпочитаем отделять инфраструктуру от приложения. Каждому из основных инфраструктурных компонентов² приписывается только ему принадлежащая группа. Подобным образом производится разделение функциональных возможностей приложения. После этого мы изучаем людей, которые имеются в нашем распоряжении на данный момент³, и сообразно этому корректируем состав групп. Вы можете неформально определить уровень ортогональности структуры проектной команды. Для этого просто посмотрите, скольких людей нужно привлечь к обсуждению каждого изменения, требуемого со стороны. Чем больше эта цифра, тем ниже уровень ортогональности группы. Отсюда ясно, что ортогональная команда работает более эффективно.⁴

91.2.7 Проектирование

Большинство разработчиков знакомо с потребностью в проектировании ортогональных систем, хотя они наверняка используют термины "модульный" "компонентно-ориентированный" и "многоуровневый" для описания конкретного процесса. Системы должны быть скомпонованы из набора взаимодействующих модулей каждый из которых реализует функциональные возможности независимо от других. Иногда эти компоненты объединены в уровни, каждый из которых обеспечивает некий уровень абстракции. Данный многоуровневый подход является мощным методом проектирования ортогональных систем. Поскольку на каждом уровне используются только абстракции, обеспеченные на низших уровнях, можно легко изменить основные реализации, не затрагивая самой программы. Иерархическое представление также уменьшает риск появления неконтролируемых зависимостей между модулями. Существует простой тест на ортогональность проектирования. Как только вы составили схему компонентов, спросите себя: "Сколько

² база данных, интерфейс связи, промежуточное программное обеспечение и т.д.

³ или планируем их появление в будущем

⁴ Высказав это, мы тем самым поощряем стремление сотрудников более мелких подразделений постоянно общаться друг с другом.

модулей подвергнутся воздействию, если я резко изменю требования по конкретной функции?" В ортогональной системе ответ должен быть "один". Перемещение кнопки на панели графического интерфейса пользователя не должно требовать внесения изменений в схему базы данных. Добавление контекстно-зависимой справки не должно изменить подсистему выставления счетов. Рассмотрим сложную систему контроля и управления отопительной установкой. Первоначально требовалось наличие графического интерфейса, но затем требования были изменены, с тем чтобы добавить систему речевого ответа и управления установкой при помощи телефона с тональным набором. В ортогонально спроектированной системе для этого вам пришлось бы изменить только модули, связанные с интерфейсом пользователя, а основная логика управления предприятием остается неизменной. На самом деле, если вы тщательно структурируете систему, то у вас должна быть возможность поддержки обоих интерфейсов при наличии одной и той же программной базы. Стоит спросить себя, как защитить вашу конструкцию от изменений в окружающем мире, например, вы пользуетесь номером телефона в качестве идентификатора заказчика. Что произойдет, если телефонная станция изменит коды междугородней связи? Не полагайтесь на свойства предметов, которыми не можете управлять.

91.2.8 Инструментарии и библиотеки

Будьте внимательным, чтобы сохранить ортогональность вашей системы при введении инструментариев и библиотек, произведенных фирмами-субподрядчиками. Проявите мудрость при выборе технологии. Однажды авторы работали над проектом, в котором требовалось, чтобы некий фрагмент программы на языке Java выполнялся автономно — на сервере и в удаленном режиме — на клиентской машине. В этом случае возможными вариантами распределения классов были технологии RMI и CORBA. Если удаленный доступ к классу обеспечивался при помощи RMI, то в этом случае каждое обращение к удаленному методу в этом классе могло бы привести к генерации исключения, означающей, что эта наивная реализация потребовала бы от нас обработки этого исключения всякий раз при использовании удален-

ных классов. В данном случае использование RMI явно не ортогонально: программа, обращающаяся к удаленным классам, не должна зависеть от их физического расположения. Альтернативный способ — технология CORBA — не налагает подобного ограничения: мы можем написать программу, для которой не имеет значения, где физически находятся классы. Когда вы используете инструментарий (или даже библиотеку, созданную другими разработчиками), вначале спросите себя, не заставит ли он внести в вашу программу изменения, которых там быть не должно. Если схема долговременного хранения объекта прозрачна, то она ортогональна. Если же при этом требуется создание объектов или обращение к ним каким-либо особым образом, то она неортогональна. Отделение этих подробностей от вашей программы дает дополнительное преимущество, связанное с возможностью смены субподрядчиков в будущем. Интересным примером ортогональности является система Enterprise Java Beans. В большинстве диалоговых систем обработки запросов прикладная программа должна обозначать начало и окончание каждой транзакции. В системе EJB эта информация выражена описательно в виде метаданных вне любых программ. Та же прикладная программа может работать в различных транзакционных средах без каких-либо изменений. Вероятно, это станет прообразом многих операционных сред будущего. Другой интересной проверкой на ортогональность является технология Aspect Oriented Programming — исследовательский проект фирмы Xerox Parc. Технология AOP позволяет выразить в одном-единственном месте линию поведения, которая в противном случае была бы распределена по всему исходному тексту программы. Например, журнальные сообщения обычно генерируются путем явных обращений к некоторой функции записи в журнал по всему исходному тексту. Используя технологию AOP, вы реализуете процедуру записи в журнал ортогонально к записываемым данным. Используя версию AOP для языка Java можно записать сообщение журнала при входе в любой метод класса Fred, запрограммировав аспект:

```
aspect Trace {  
advise * Fred.*(..) {  
static before {
```

```
Log.write("-> Entering + thisJoinPoint.methodName); }  
}  
}
```

При вплетении этого аспекта в текст вашей программы будут генерироваться трассировочные сообщения. Если этого не сделать, не будет и сообщений. В обоих случаях исходный текст остается неизменным.

91.2.9 Написание текста программы

Всякий раз, когда вы пишете программу, вы подвергаетесь риску снижения уровня ортогональности вашего приложения. Если вы постоянно не отслеживаете не только то, что вы делаете, но и весь контекст приложения, то существует опасность неумышленного дублирования функциональных возможностей в некотором другом модуле или выражения существующих знаний дважды. Есть ряд методик, которые можно использовать для поддержки ортогональности:

- Сохраните вашу программу "несвязанной". Напишите "скромную" программу — модули, которые не раскрывают ничего лишнего для других модулей и не полагаются на их внедрение. Попробуйте применить закон Деметера, который обсуждается в разделе "Несвязанности и закон Деметера". При надобности изменения состояния объекта это должен делать сам объект. В таком случае программа остается изолированной от реализации другой программы, а вероятность того, что система останется ортогональной, увеличивается.
- Избегайте глобальных данных. Всякий раз, когда ваша программа ссылается на глобальные данные, она привязывается к другим компонентам, использующим эти данные. Даже глобальные переменные, которые вы собираетесь использовать только для чтения, могут вызвать проблемы (например, если вам нужно срочно изменить программу, сделав ее многопоточной). Вообще программа станет проще в понимании и сопровождении, если вы явно перешлете любой требуемый контекст в

ваши модули. В объектно-ориентированных приложениях контекст часто пересыпается как параметр к конструктора! объектов. В другой программе вы можете создать конструкции, содержащие контекст, и обходить ссылки на них.

- Подобные функции. Зачастую вы сталкиваетесь с набором функций, похожих друг на друга; возможно, они используют общий фрагмент в начале и конце программы, но в ее середине каждая пользуется своим алгоритмом. Дублированная программа является признаком структурных проблем. Для того чтобы составить программу лучше, следует обратить внимание на шаблон *Strategy* в книге "Design Patterns". Пусть постоянное критическое отношение к вашей программе войдет у вас в привычку. Ищите любые возможности реорганизации для усовершенствования ее конструкции и повышения уровня ортогональности. Этот процесс называется реорганизацией.

91.2.10 Тестирование

Систему, спроектированную и реализованную ортогональным образом, намного проще тестировать. Поскольку взаимодействие между компонентами системы формализовано и ограничено, большая часть тестирования может осуществляться на уровне отдельных модулей. Это хорошо, поскольку подобное тестирование значительно легче поддается спецификации и выполнению, чем интеграционное тестирование. Мы предлагаем, чтобы каждый модуль был снабжен своим собственным встроенным тестом, и эти тесты выполнялись автоматически как часть обычной процедуры сборки. Процедура сборки модульного теста сама по себе является интересным тестом на ортогональность. Что требуется, чтобы собрать и скомпоновать тест модуля? Должны ли вы задействовать большую часть системы только для того, чтобы скомпилировать или скомпоновать тест? В этом случае модуль очень хорошо связан с оставшейся частью системы. Момент устранения ошибки также подходит для оценки ортогональности системы в целом. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, оцените, насколько локален процесс ее устранения. Нужно изменить лишь один модуль, или изменения должны происходить по всей системе? Когда вы меняете

что-либо, устраняются ли при этом ошибки или происходит загадочное появление новых? Это удачный момент для внедрения автоматизации. Если вы применяете систему управления исходным текстом, комментируйте устранение ошибок, когда вы осуществляете возвращение модуля в библиотеку после тестирования. Затем вы можете генерировать ежемесячные отчеты, где анализируются тенденции в ряде исходных файлов, в которых производилось устранение ошибок.

91.2.11 Документация

Что удивительно, ортогональность применима и к документации. Координатами являются содержание и представление. Если документация действительно ортогональна, вы можете существенно изменить внешний вид, не изменяя содержания. Современные текстовые процессоры содержат стили и макрокоманды, которые помогают в этом.

91.2.12 Жизнь в условиях ортогональности

Ортогональность тесно связана с принципом DRY (анг. «don't repeat yourself» — «не повторяй самого себя»). DRY — это базовый принцип заявленный в книге «Программист-прагматик» Эндрю Ханта и Дэйва Томаса (*The Pragmatic Programmer*). Авторы рассматривали этот принцип в контексте баз данных, тестовых планов, проектирования программных систем, а также документирования систем[1]. Используя этот принцип, можно свести к минимуму дублирование в пределах системы, а при помощи ортогональности уменьшить взаимозависимость между компонентами системы.

Звучит неуклюже, но если вы используете принцип ортогональности в тесной связи с принципом DRY, вы обнаружите, что разрабатываемые вами системы становятся более гибкими, более понятными и более простыми в отладке, тестировании и сопровождении. Когда вы присоединяетесь к проекту, в котором люди ведут отчаянную борьбу за внесение изменений, а каждое изменение приводит к появлению четырех

новых проблем, вспомните кошмар с вертолетом. Вероятно, проект сконструирован и запрограммирован неортогонально.

Глава 92

Вспомогательные скрипты на языке Python



Название языка произошло вовсе не от вида пресмыкающихся. Автор назвал язык в честь популярного британского комедийного телешоу 1970-х «Летающий цирк Монти Пайтона». Впрочем, всё равно название языка чаще ассоциируют именно со змеёй, нежели с передачей — пиктограммы файлов в KDE или в Microsoft Windows и даже эмблема на сайте <http://www.python.org> (до выхода версии 2.5) изображают змеиные головы.

Python¹ — высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода.

Python удобно применять для написания различных вспомогательных скриптов. Часто его используют при разработке сложных программных систем для написания первых версий. В процессе работы над большими программами часто перерабатываются большие объемы кода, поэтому для ускорения разработки требуется максимально высокоуровневый язык. После того как архитектура программы стабилизируется, узким местом становится производительность, и программу переписывают на более низкоуровневом компилируемом языке, чаще всего C_+^+ .

Написание программ упрощают:

- **объектно-ориентированное программирование** облегчает разработку программ, позволяет переопределить стандартные операторы для пользовательских типов данных, упрощая синтаксис
- **динамическая типизация** не требуется заранее определять переменные, они создаются простым присваиванием
- **обработка исключений** для секции кода можно определить обработчик ошибок
- **высокоуровневые структуры данных** — списки, словари (набор элементов ключ:значение), очереди
- богатая стандартная библиотека и множество дополнительных библиотек на все случаи

92.1 Установка под Windows

[+ R] >> <http://www.python.org> >> Downloads >> Python 2.7.8

python-2.7.8.msi >> Setup >> for all users/for me

¹ в оригинале читается **пайтон**, но давно русифицировался как **питон**

Destination Directory > C:/Python/ > Next




Customize > Python > Add python.exe to PATH > Next > Finish



92.2 Запуск


Из командной строки: + cmd > python

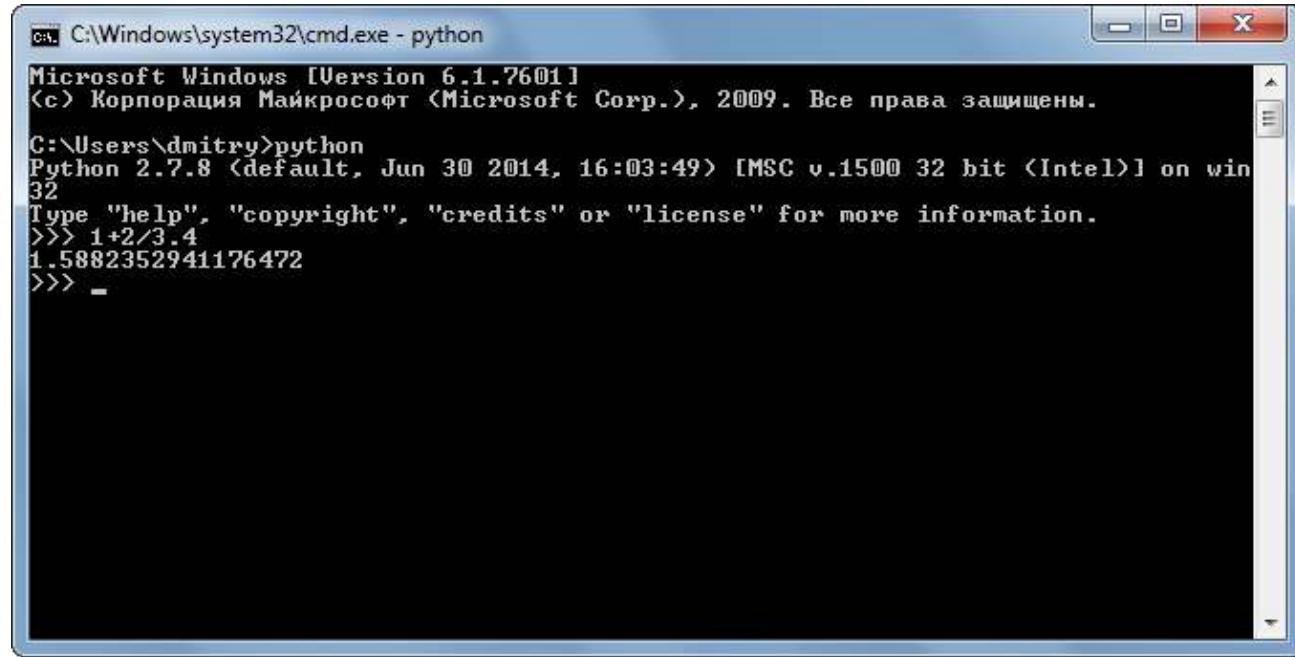


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - python
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Users\dmitry>python
Python 2.7.8 (default, Jun 30 2014, 16:03:49) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win
32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 1+2/3.4
1.5882352941176472
>>> -
```

Простейшая среда IDLE²:



² на GUI-библиотеке Tkinter, идущей в комплекте

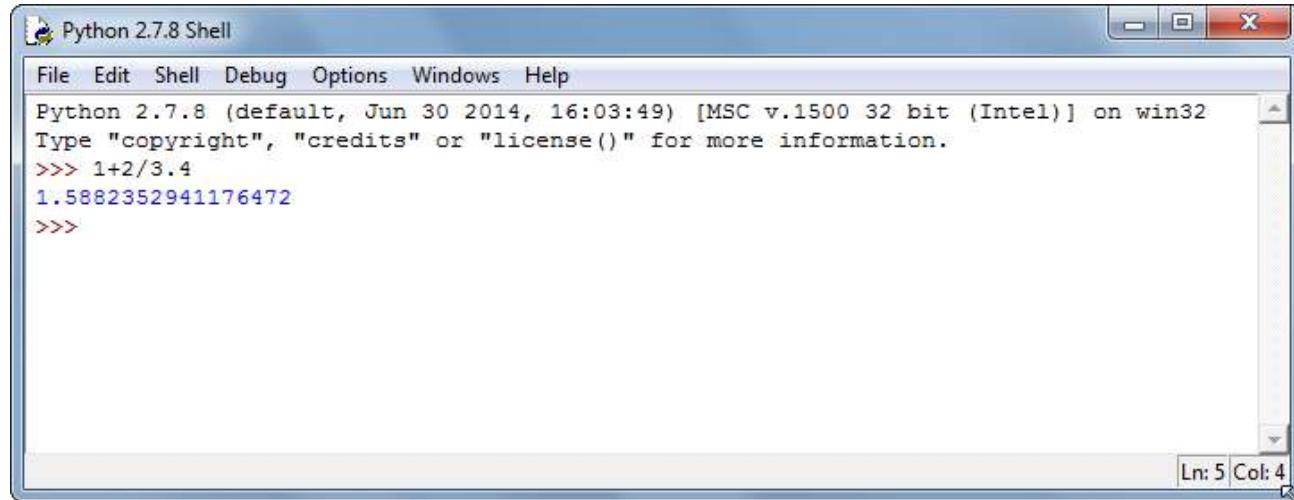


◁◁ по файлу скрипта:

[田] + [R] >>> notepad /tmp/py.py

/tmp/py.py

```
1 print "1+2/3.4="
2 print 1+2/3.4
3
4 raw_input( '.' )
```

[田] + [R] >>> /tmp/py.py

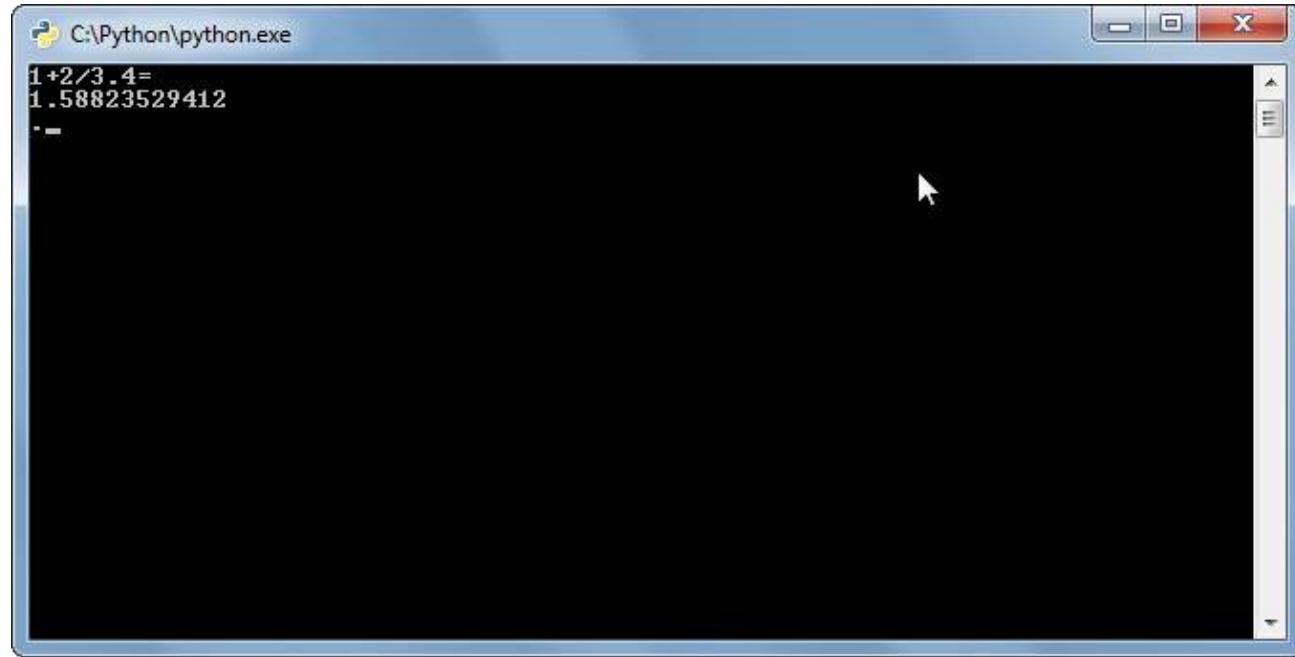

The screenshot shows a Windows-style window titled "C:\Python\python.exe". Inside the window, there is a black terminal-like interface. At the top left, there is some small, illegible text. Below it, the command `1+2/3.4=` is entered, followed by its result `1.58823529412`. A single character, possibly a carriage return or a dash, is shown below the result. The window has standard operating system controls (minimize, maximize, close) at the top right.

Открытием файла скрипта в IDLE:



The screenshot displays two windows related to Python 2.7.8:

Top Window (Code Editor):

Python 2.7.8: py.py - C:\w\Azbuka\python\install\py.py

File Edit Format Run Options Windows Help

```
print "1+2/3.4"
print 1+2/3.4

raw_input('.')

|
```

Ln: 6 Col: 0

Bottom Window (Shell):

Python 2.7.8 Shell

File Edit Shell Debug Options Windows Help

```
Python 2.7.8 (default, Jun 30 2014, 16:03:49) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ===== RESTART =====
>>>
1+2/3.4=
1.58823529412
.
>>> |
```

Ln: 8 Col: 4

92.3 Дополнительные материалы

[pyotkidach] Г. Россум, Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач, Язык программирования Python

[pythink] Аллен Дауни [Думать на языке Python: Думать как компьютерный специалист](#)

Глава 93

Make: управление сборкой проектов

Глава 94

VCS: системы контроля версий

94.1 CVS

94.2 Subversion

94.3 Git

94.3.1 GitHub

Глава 95

Основы Си и C_+^+

95.0.2 Установка MinGW (win32)

95.1 Особенности C_+^+ в embedded

Глава 96

LLVM и разработка собственных компиляторов

Глава 97

Лексический и синтаксический анализ

Очень часто в практике возникает необходимость работы с данными в текстовых форматах — plain text файлы, в которых в каком-либо формате¹ описаны данные. И от вас требуется реализовать разбор такого файла, выделяя элементы данных, чтобы в дальнейшем после их преобразования например записать текстовый файл в другом формате.

В таком виде хранятся результаты расчетных программ, работающих в пакетном режиме, данные с измерительных систем, поток данных с приемников GPS², очень популярный мета-формат XML со всеми его частными случаями типа HTML, XLIFF??, OpenDocument, тексты программ для станков с ЧПУ,...

С некоторыми хитами точно так же можно работать и с бинарными файлами, преобразовав их сначала в текстовую форму (в простейшем случае просто сделав hex dump).

¹ на языке разметки, или DDL [D]ata [D]efinition [L]anguage

² протокол NMEA 0183

В некоторых случаях необходимо написание трансляторов форматов (текстовых) данных, или даже интерпретаторов/компиляторов языков программирования.

Все эти техники с использованием стандартных утилит **flex** и **bison** будут кратко описаны в этой главе. Подробнее эти техники рассмотрены в книгах^{97.3}, особенно стоит отметить талмуд **DragonBook**^{97.3}.

97.1 Лексер и лексический анализ, утилита **flex**

Лексер — программа или ее часть, которая

1. получает на вход исходные данные в виде сплошного потока одиночных символов,
2. группирует символы согласно набору правил, и
3. отдает на выходе символы, уже сгруппированные в лексёмы или токёны.

Цель лексера — подготовить последовательность лексем для входа другой программы.

Лексический анализ — процесс программного разбора входной последовательности символов³ с целью получения на выходе последовательности групп символов — токенов, имеющих собственное смысловое значение⁴. Как правило, лексический анализ производится в соответствии набора правил определённого формального, искусственного или компьютерного языка.

³ например, такой как исходный код на одном из языков программирования

⁴ подобно группировке букв в слово

Язык, а точнее его грамматика, задаёт определённый набор лексем, которые могут встретиться на входе лексера, и набор правил, по которым их следует группировать.

Традиционно принято организовывать процесс лексического анализа, рассматривая входную последовательность символов как поток одиночных символов. При такой организации лексер самостоятельно управляет выборкой отдельных символов из входного потока.

Распознавание лексем с учетом грамматики обычно производится путём их идентификации согласно идентификаторам токенов, определяемых грамматикой языка. При этом любая последовательность символов входного потока (лексема), которая согласно грамматике не может быть идентифицирована как токен языка, обычно рассматривается как специальный токен-ошибка.

Каждый выделенный токен можно представить в виде парной структуры, содержащей

1. идентификатор токена и
2. саму последовательность символов лексемы, выделенной из входного потока⁵.

Рассмотрим обработку текстового файла: описания простой графической фигуры в текстовом формате IGES: универсальном формате обмена данными для САПР. IGES-файл состоит из 80-символьных ASCII-записей⁶. Текстовые строки представлены в «Холлерит»-формате – число символов в строке, плюс латинская буква [Н] и сама строка, например — «4HSLOT». Рассмотрим очень короткий IGES-файл 1987 года, включающий в себя лишь сущности пары точек (POINT, тип 116), пары полуокружностей (CIRCULAR ARC, тип 100) и двух линий (LINE, тип 110). Можно его считать эскизом паза под шпонку на валу, или шаблоном некруглого монтажного отверстия.

⁵ запись строки, числа и т. д.

⁶ длина записи произошла из эры перфокарт, типовая ширина вывода терминала или принтера

Файл разделен на 5 секций, обозначенных буквами (S, G, D, P, или T) в колонке 73. Характеристики и геометрическая информация для каждой сущности поделены между двумя секциями; одна — в формате фиксированной длины⁷, другая в составной записи, с фиксированной точкой⁸. При отображении мы должны видеть две желтые точки, одна из которых в начале координат [0,0,0], две красных полуокружности и две зеленые линии.

sample.iges

1								S	1
2	1H,,1H;,4HSLOT,37H\$1\$DUA2:[IGESLIB.BDRAFT.B2I]SLOT.IGS;,							G	1
3	17HBravo3 BravoDRAFT,31HBravo3→IGES V3.002 (02-Oct-87),32,38,6,38,15,							G	2
4	4HSLOT,1.,1,4HINCH,8,0.08,13H871006.192927,1.E-06,6.,							G	3
5	31HD. A. Harrod, Tel. 313/995-6333,24HAPPICON — Ann Arbor, MI,4,0;							G	4
6	116 1 0 1 0 0 0 0 1D 1								
7	116 1 5 1 0							0D	2
8	116 2 0 1 0 0 0 0 1D 3								
9	116 1 5 1 0							0D	4
10	100 3 0 1 0 0 0 0 1D 5								
11	100 1 2 1 0							0D	6
12	100 4 0 1 0 0 0 0 1D 7								
13	100 1 2 1 0							0D	8
14	110 5 0 1 0 0 0 0 1D 9								
15	110 1 3 1 0							0D	10
16	110 6 0 1 0 0 0 0 1D 11								
17	110 1 3 1 0							0D	12

⁷ [D]irectory [E]ntry секция⁸ [P]arameter [D]ata секция

18	116,0.,0.,0.,0,0,0;	1P	1
19	116,5.,0.,0.,0,0,0;	3P	2
20	100,0.,0.,0.,1.,0.,-1.,0,0;	5P	3
21	100,0.,5.,0.,5.,-1.,5.,1.,0,0;	7P	4
22	110,0.,-1.,0.,5.,-1.,0.,0,0;	9P	5
23	110,0.,1.,0.,5.,1.,0.,0,0;	11P	6
24	S 1G 4D 12P 6	T	1

97.2 Компилятор Паскаля

97.3 Дополнительная литература

[dragonbook] Книга Дракона: Ахо, Сети, Ульман Принципы построения компиляторов.

Habr: Компиляция. 1: лексер

Habr: Компиляция. 2: грамматики

Habr: Компиляция. 3: бизон

Habr: Компиляция. 4: игрушечный ЯП

Habr: Компиляция. 5: нисходящий разбор

Habr: Компиляция. 5½: LLVM как back-end

Habr: Компиляция. 6: промежуточный код

Глава 98

Сборка кросс-компилиатора GNU toolchain

Часть VII

Микроконтроллеры Cortex-Mx

Глава 99

Отладочные платы

99.1 STM32DISCOVERY /Cortex-M3 STM32F103/

99.2 STM32F4DISCOVERY /Cortex-M4 STM32F407/

Часть VIII

Периферия

Часть IX

Встраиваемый eLinux

Linux для встраиваемых систем¹ — популярный метод быстрого создания комплекса ПО для больших сложных приложений, работающих на достаточно мощном железе, особенно предполагающих интенсивное использование сетевых технологий.

За счет использования уже существующей и очень большой базы исходных текстов ядра, библиотек и программ для Linux, бесплатно доступных в т.ч. и для коммерческих приложений, можно на порядки сократить стоимость разработки собственных программных компонентов, и при этом получить готовую команду бесплатных стронних разработчиков, уже знакомых с созданием ПО для Linux.

Из недостатков можно отметить:

- Отсутствие полноценной поддержки режима жесткого реального времени;
- Тяжелое ядро;
 - Поддерживаются только мощные семейства процессоров²;
 - Значительные требования по объему RAM и общей производительности;
- Дремучесть техспециалистов, контуженных ТурбоПаскалем и Windowsом;

Для сборки emLinux-системы используется метод **кросс-компиляции**, когда используется **кросс-тулчейн**, компилирующий весь комплект ПО для компьютера с другой архитектурой. Типичный пример — сборка ПО на ПК с процессором Intel i7 для Raspberry Pi или планшета на процессоре AllWinner/Tegra/....

emLinux очень широко применяется на рынке мобильных устройств³, и устройств интенсивно использующих сетевые протоколы (роутеры, медиацентры).

В качестве примера применения рассмотрим относительно простое приложение: многофункциональные настенные часы с синхронизацией времени через Internet, с будильником, медиапроигрывателем, блэкджеком и плюшками.

¹ будем называть его emLinux

² 32-бит, необходим блок MMU

³ в т.ч. является основой Android

99.3 Загрузчик syslinux

Самый простой и удобный загрузчик для i386-систем, ставится на флешку из под Windows, работает с FAT-разделами, поддерживает загрузку с флешек, CDROM и по сети.

<http://www.syslinux.org/>

99.3.1 Закачка

.zip с бинарной сборкой syslinux:

<https://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/syslinux-6.03.zip>

memtest86+ — полезная утилита для тестирования RAM:

<http://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.zip>

Если планируете устанавливать рабочую станцию для сборки azLinux с флешки, нужно скачать полные или netinst установочные .iso-образы:

Установочный образ Debian Linux i386:

<http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.7.0/i386/iso-cd/debian-7.7.0-i386-netinst.iso>

Установочный образ Debian Linux amd64:

<http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.7.0/amd64/iso-cd/debian-7.7.0-amd64-netinst.iso>

Сборка HDD-инсталлятора i386:

<http://http.us.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images/hd-media/initrd.gz>

<http://http.us.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images/hd-media/vmlinuz>

Сборка HDD-инсталлятора amd64:

<http://http.us.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-amd64/current/images/hd-media/initrd.gz>

<http://http.us.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-amd64/current/images/hd-media/vmlinuz>

99.3.2 Установка под Windows на флешку

Распакуйте файлы из .zip

/bios/win32/syslinux.exe консольный инсталлятор

/bios/com32/menu/menu.c32 модуль текстового меню

/bios/com32/menu/vesamenu.c32 модуль графического меню (VESA)
служебные библиотеки syslinux

/bios/com32/libutil/libutil.c32

/bios/com32/lib/libcom32.c32

Для установки **syslinux** на флешку с FAT, на которую назначена буква F:, выполните батник:

[/syslinux/syslinuxusb.bat](#)

```
1 syslinux -i -m -a -d syslinux F:  
2 pause
```

-i install установить

-m MBR в MBR

-a active сделать раздел активным

-d directory в каталог **syslinux**

Если ставите Debian, распакуйте из **debian-netinst.iso** в **F:/Debian/**

debian-7.7.0-amd64-netinst.iso	.iso-образ установочного CD-ROM
debian-7.7.0-i386-netinst.iso	.iso-образ установочного CD-ROM
.iso/install.amd/vmlinuz	ядро amd64 (x64)
.iso/install.amd/initrd.gz	ramdisk с инсталляром
.iso/install.386/vmlinuz	ядро i386 (x32)
.iso/install.386/initrd.gz	ramdisk с инсталляром

99.3.3 syslinux.cfg

syslinux настраивается текстовым файлом **syslinux.cfg**.

[/syslinux/syslinux.cfg](#)

```

1 UI vesamenu.c32
2 MENU RESOLUTION 640 480
3 MENU TITLE azLinux
4 MENU BACKGROUND /syslinux/splash640x480.png
5
6 DEFAULT azmicro
7 LABEL azmicro
8 MENU LABEL azLinux micro
9 KERNEL /azLinux/micro.kernel
10 INITRD /azLinux/micro.initrd
11 APPEND vga=none
12

```

```
13 LABEL azclock
14 MENU LABEL azLinux clock
15 KERNEL /azLinux/clock.kernel
16 INITRD /azLinux/clock.initrd
17 APPEND vga=ask
18
19 LABEL memtest
20 MENU LABEL memtest86+
21 KERNEL /syslinux/memtest.krn
22
23 LABEL debian64
24 MENU LABEL Debian GNU/Linux 7.7.0—amd64—netinst
25 KERNEL /Debian/amd64/vmlinuz
26 INITRD /Debian/amd64/initrd.gz
27 APPEND vga=none
28
29 LABEL debian32
30 MENU LABEL Debian GNU/Linux 7.7.0—i386—netinst
31 KERNEL /Debian/i386/vmlinuz
32 INITRD /Debian/i386/initrd.gz
33 APPEND vga=none
```

В примере показана реализация с использованием графического VESA меню. Для использования более надежного текстового меню замените на UI menu.c32.

Обратите внимание на возможность включения нестандартных видеорежимов используя [VESA]MENU **RESOLUTION**: этот фильтр нужен для включения графики на ASUS EeePC 701: режим 800×480 недоступен для включения через параметр ядра `vga=`, поэтому приходится использовать возможности `syslinux`.

Глава 100

azLinux

Чтобы разобраться как можно собрать встраиваемый Linux, в этом разделе описан набор **Make**-файлов и файлов конфигурации для сборки минимального emLinux. Это обрезанный форк проекта **Cross Linux**, подробнее описанного в разделе [??](#). Ограничено количество поддерживаемого железа, упрощены конфигурационные файлы, минимизировано количество библиотек и программных пакетов.

Изначально идея создания этой системы появилась из желания заменить тухлую связку x86/DOS/TurboPascal на что-то

- **более переносимое:** на энергоэффективное ARM/MIPS-железо, в т.ч. (типа) отечественного производства,
- **стабильное:** с полноценной многозадачностью, защитой памяти и данных, и
- **позволяющее использовать максимум возможностей аппаратуры:** большая RAM, ECC, gcc-оптимизированный 32/64-битный код, USB, CAN, Ethernet, WiFi, разнообразные носители данных, аппаратный watchdog.

- Также большой интерес представляют [десятки готовые библиотек](#) сжатия и кодирования данных, численных методов, ЦОС, и обработки изображений, а также
- множество [готовых программ, доступных в исходных кодах](#)¹ для выполнения различных полезных функций: сетевые серверы, символьная математика, обработка данных,...
- Еще одна ключевая фича — [способность Linux полностью загружаться в RAM с любых носителей](#), в т.ч. [заблокированных на запись](#). Это важно для случаев, когда возможны внезапные выключения питания: вся система работает в RAM-диске, а корректность записи данных на изменяемые носители можно гибко контролировать программно. При запуске после аварийного выключения никаких проверок файловых систем не требуется, ОС стартует сразу, а проверку/починку разделов данных возможно выполнять в фоновом режиме.
- [Время запуска системы](#) — на x86 удалось экспериментально получить время запуска [0.2 сек от загрузки ядра до начала выполнения пользовательского кода](#). Используя модульное ядро, возможно выполнить критический к времени запуска пользовательский код до инициализации USB, сети, внешних носителей данных и тяжелых сервисов.

Почему не BuildRoot Эта система сборки создавалась как [максимально облегченный пакет для решения узких задач](#), и для освоения технологии кросс-компиляции. Предполагается что функциональное наполнение не будет развиваться шире набора:

- ядро (реального времени)
- μ libc
- урезанная командная оболочка (`busybox`)
- несколько прикладных библиотек поддержки (сжатие, кодирование, базовая графика)
- пользовательский узкоспециализированный код на Си/ C_+

¹ для использования как есть, изучения принципов работы и модификации под собственные нужды

Расширять функционал, добавляя libQt, X Window, Apache, MySQL, …, Gnome/KDE и т.д. не планируется в принципе — это система для решения узких прикладных задач на аппаратуре с минимальными ресурсами². Интерактивная работа с пользователем также не предполагается, доступна только командная консоль³, и очень ограниченные графические и мультимедийные возможности. Если ваши хотелки выходят за этот функционал, рекомендую сразу уходить на использование широко известной системы кросс-сборки Linux-систем под названием **BuildRoot??**.

100.1 Требования к системе сборки (BUILD-хост)

Требования жесткие — 2x-ядерный процессор, 2+ ГБ RAM, для 4+ ГБ RAM нужен 64x-битный дистрибутив Linux (рекомендую Debian), и естественно никаких виртуалок. Возможна установка системы на флешку, в этом случае требования к RAM еще более ужесточаются — потребуется каталоги с временными файлами смонтировать как tmpfs:

добавить в /etc/fstab

```
1 tmpfs /home/user/Azbuka/azlin/tmp    tmpfs    auto ,uid=user ,gid=user 0 0
2 tmpfs /home/user/Azbuka/azlin/src    tmpfs    auto ,uid=user ,gid=user 0 0
3 tmpfs /home/user/.ccache           tmpfs    auto ,uid=user ,gid=user 0 0
```

Можно попытаться сделать билд-сервер и на худшем железе, но будьте готовы к тормозам или внезапному окончанию памяти — ресурсоемка сборка тяжелых библиотек типа libQt или крупных пакетов типа gcc.

² особенно интересны процессорные модули в DIMM форм-факторе, только CPU, RAM, NAND и GPIO гребенка

³ ее можно считать сервисным режимом

Вы можете попробовать поставить Linux на виртуалку, на флешку, и на жесткий диск (если найдете место) и оценить возможности этих вариантов на сборке пакета `gcc0`. При сборке с флешки на ноутбуке с 2 ГБ RAM мне для сборки `gcc0` пришлось временно размонтировать `cross/src`, сделать `./mk.rc && make gcc ramclean`, а потом примонтировать `tmpfs` опять на `src`.

Сборка под MinGW/Cygwin совершенно неживая. Если совсем никак без винды — используйте виртуалки, и будьте готовы ждать.

100.2 Понятие пакет

Прежде чем продолжить, введем понятие **пакет**. В azLinux **пакетом** называется одна или несколько частей скриптов сборки, обозначаемых именем. В чем-то это похоже на бинарные пакеты обычных дистрибутивов Linux — чтобы добавить в систему какой-то функционал, мы устанавливаем **бинарный пакет**. Но есть и отличие: пакет дистрибутива это реальный архивный файл, содержащий в себе файлы программ, данных; в azLinux пакет — виртуальная штука с именем.

Просматривая файлы в каталоге `mk/`, легко найти имена пакетов по шаблону:

```
.PHONY: somename
somename: [зависимые файлы]
[команда1]
...

```

Если вы запустите команду:

```
cd ~/az ; ./mk.rc && make somename
```

запустится сборка пакета `somename`.

Но не нужно забывать, что кроме этой секции в `.mk`, существуют зависимости между файлами, при работе команд сборки динамически создаются и изменяются файлы, иногда что-то скачивается из Interneta — все эти процессы тоже входят в пакет.

Часть пакетов не связана со сборкой программ, а выполняют служебные функции, поэтому для них правильнее будет фраза `запуск пакета`.

Все действия выполняются с помощью команды `make`. Обратите особое внимание на то, что **Makefile** собирается скриптом `mk.rc` из частей в каталоге `mk/`, поэтому **если вы что-то меняете в скриптах, не забудьте сначала запустить `./mk.rc`**.

mk.rc

```
1#!/bin/sh
2cat \
3  mk/head.mk \
4  mk/dirs.mk \
5  mk/versions.mk \
6  mk/packages.mk \
7  mk/commands.mk \
8  mk/clean.mk \
9  mk/gz.mk \
10 mk/src.mk \
11 mk/cfg.mk \
12 mk/cross.mk \
13 mk/core.mk \
14 mk/kernel.mk \
```

```
15    mk/u/libc.mk \
16    mk/busybox.mk \
17    mk/user.mk \
18    mk/libs.mk \
19    mk/apps.mk \
20    mk/emu.mk \
21    mk/root.mk \
22    mk/boot.mk \
23> Makefile
```

100.3 Клонирование проекта azLinux

При необходимости вносить правки⁴ работайте с вашим собственным форком на GitHub.
Получите клон пакета из репозитория:

```
cd ~ ; git clone --depth=1 -o gh https://github.com/user/azlin az
```

При необходимости обновитесь:

```
cd ~/az ; git pull
```

⁴ что естественно — вам потребуется добавлять свои пакеты и поддержку железа

100.4 Общий порядок сборки

Каждый пакет собирается командой:

```
./mk.rc && make [HW=rpi] [APP=clock] <package>
```

1. **dirs** создание дерева каталогов [100.6](#)
2. **gz** закачка архивов исходников [100.7](#)
3. **tc** сборка кросс-компилятора [100.11.2](#)
 - (a) **binutils** ассемблер, линкер и утилиты [100.11.2](#)
 - (b) **cclibs** библиотеки для сборки **gcc** [100.11.2](#)
 - (c) **gcc0** сборка минимального кросс-компилятора Си [100.11.2](#)
4. **core** сборка основной системы [100.11.3](#)
 - (a) **kernel** ядро Linux [100.11.3](#)
 - (b) **ulibc** библиотека **uClibc** [100.11.3](#)
 - (c) **busybox** набор утилит **busybox** [100.11.3](#)
 - (d) **gcc** пересборка полного кросс-компилятора Си/ C^+ [100.11.3](#)
5. **libs** сборка библиотек **\${LIBS}** [100.11.4](#)
6. **apps** сборка прикладных пакетов **\${APPS}** [100.11.5](#)
7. **user** сборка пользовательского кода [100.11.6](#)
8. **root** формирование корневой файловой системы [100.11.7](#)
9. **boot** сборка загрузчика [100.11.8](#) **syslinux/grub/uboot**
10. **emu** запуск собранной системы в эмуляторе [100.12](#)
11. **netboot** сетевая загрузка [100.13](#)
12. **firmware** прошивка на устройство [100.14](#)

100.5 Фиксация переменных

Если вам требуется собрать систему со значениями переменных, отличающихся от тех, которые прописаны в make-файлах, при запуске [всех](#) пакетов нужно указывать требуемые значения в командной строке. Это позволит легко выбрать нужный вам вариант сборки.

```
./mk.rc && make HW=rpi APP=clock distclean dirs tc core libs apps boot root
```

При таком указании все переназначения для этих переменных игнорируются, поэтому возможны некоторые сложности с указанием например опций оптимизации.

100.6 dirs: Создание дерева каталогов

После загрузки или обновления запустите пакет [dirs](#):

```
$ ./mk.rc && make dirs
mkdir -p /home/user/Azbuka/azlin/gz /home/user/Azbuka/azlin/src
/home/user/Azbuka/azlin/tmp /home/user/Azbuka/azlin/x86_64-linux-gnu
/home/user/Azbuka/azlin/qemu386-clock /home/user/Azbuka/azlin/qemu386-clock/boot
```

```
$ ls -la
итого 72
-rwxr-xr-x 1 user user    121 Дек  8 11:43 mk.rc
drwxr-xr-x 2 user user   4096 Дек  8 11:43 mk
drwxr-xr-x 2 user user   4096 Дек  8 11:43 app
```

```
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Дек 8 11:43 hw
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Дек 8 11:43 cpu
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Дек 8 11:43 arch
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Дек 8 13:26 gz
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Дек 8 11:43 app
drwxr-xr-x 3 user user 4096 Дек 8 13:26 qemu386micro
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Дек 8 13:26 qemu386micro.cross
-rw-r--r-- 1 user user 147 Дек 8 11:43 README.md
-rw-r--r-- 1 user user 17699 Дек 8 13:25 azlin.tex
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Дек 8 13:26 src
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Дек 8 13:26 tmp
-rw-r--r-- 1 user user 2087 Дек 8 13:26 Makefile
```

Пакет `dirs` прописан в файле

`mk/dirs.mk`

```
1 # directories processing
2 # sw sources mirror archive in .tar. [GZ]
3 GZ = $(PWD)/gz
4 # [S]ource codes unpacked
5 SRC = $(PWD)/src
6 # [T]e[MP] build dirs
7 TMP = $(PWD)/tmp
8 # build/target triplets
9 BUILD = $(shell gcc --dumpmachine)
10 # target root filesystem
```

```
11 ROOT = $(PWD)/$(HW)$(APP)
12 # cross-compiler [T]ool [C]hain
13 TC = $(ROOT).cross
14 BOOT = $(ROOT)/boot
15 ETC = $(ROOT)/etc
16 USR = $(ROOT)/usr
17 USRBIN = $(USR)/bin
18 USRLIB = $(USR)/lib
19 DIRS = $(GZ) $(SRC) $(TMP) $(TC) $(ROOT) $(BOOT) $(USR) $(USRBIN) $(USRLIB)
20 .PHONY: dirs
21 dirs:
22     mkdir -p $(DIRS)
```

Встроенная переменная **PWD** содержит полное имя каталога, из которого был запущен **make**.

Каталог зеркала архивов исходных текстов программ

GZ

```
1 GZ = $(PWD)/gz
```

Каталог распаковки исходных текстов: некоторые пакеты должны собираться в дереве исходников

SRC

```
1 SRC = $(PWD)/src
```

Каталог out-of-tree сборки: остальные пакеты умеют собираться вне дерева исходников, если хватает RAM этот каталог удобно монировать как **tmpfs**

TMP

```
1 TMP = $(PWD)/tmp
```

Переменная **BUILD** задает **триплет** системы, на которой вы собираете: x86_64-linux-gnu, i686-linux-gnu или что-то подобное. Для получения триплета используется подстановка строки, выдаваемой запуском **gcc**.

BUILD

```
1 BUILD = $(shell gcc --dumpmachine)
```

Каталог в который собирается кросс-компилятор. Используется триплет рабочей Linux-системы.

TC

```
1 TC = $(ROOT).cross  
2 TC = $(ROOT)/etc
```

Каталог целевой **rootfs**. Отдельно прописан загрузочный каталог, в который будет записываться собранное ядро, образ **initrd**, бинарники и конфиги загрузчика. Имя **ROOT** создается из двух переменных, описанных далее: имя аппаратной платформы **HW100.9** и имени приложения **APP100.8**.

ROOT/BOOT

```
1 ROOT = $(PWD)/$(HW)$(APP)  
2 BOOT = $(ROOT)/boot
```

Список всех рабочих каталогов в одной переменной:

DIRS

```
1 DIRS = $(GZ) $(SRC) $(TMP) $(TC) $(ROOT) $(BOOT) $(USR) $(USRBIN) $(USRLIB)
```

100.7 **gz**: Загрузка архивов исходников

mk/gz.mk

```
1 # download sw packages sources to gz/
2
3 .PHONY: gz
4 gz:
5     ____make gz_cc
6     ____make gz_core
7     ____make gz_libs
8
9 .PHONY: gz_cc
10 gz_cc:
11     ____$(WGET) http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/$(BINUTILS).tar.bz2
12     ____$(WGET) http://gcc.skazkaforyou.com/releases/$(GCC)/$(GCC).tar.bz2
13     ____$(WGET) ftp://ftp.gmplib.org/pub/gmp/$(GMP).tar.bz2
14     ____$(WGET) http://www.mpfr.org/mpfr-current/$(MPFR).tar.bz2
15     ____$(WGET) http://www.multiprecision.org/mpc/download/$(MPC).tar.gz
16
17 .PHONY: gz_core
18 gz_core:
19     ____$(WGET) https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/$(KERNEL).tar.xz
20     ____$(WGET) http://www.uclibc.org/downloads/$(ULIBC).tar.xz
21     ____$(WGET) http://busybox.net/downloads/$(BUSYBOX).tar.bz2
22
23 .PHONY: gz_libs
```

```
24 gz_libs:  
25 $(WGET) https://www.libsdl.org/release/$(SDL).tar.gz
```

100.8 APP: Приложение

Приложение — короткое кодовое название вашего варианта сборки системы в целом.

Приложение задается в файле **mk/head.mk** через переменную **APP**, доступные значения:

1. **micro**: минимальная версия системы, только командная консоль
2. **clock**: простые Linux-powered электронные часы

Значение переменной **APP** по умолчанию задано в **mk/head.mk**:

APP @ hw/head.mk

```
1 APP = micro
```

Если вам нужно собрать другое приложение, вы можете переопределить значение из командной строки при запуске **всех** пакетов:

```
./mk.rc && make APP=micro distclean dirs tc core libs apps
```

В **app/\${APP}.mk** в переменных задаются:

- **LIBS**: набор используемых библиотек
- **PACKS**: набор используемых программных пакетов [100.11](#)

app/micro.mk

```
1 # app: micro
```

```
2 LIBS =
3 APPS = hello
```

app/clock.mk

```
1 # app: clock
2 LIBS = sdl
3 APPS = hello
```

100.9 HW: Поддерживаемое железо

Конфигурация целевого железа задается в файле **mk/head.mk** через переменную **HW**, доступные значения приведены в таблице:

HW	CPU	ARCH	RAM	HD	SD	USB	Eth	WiFi	GPIO
qemu386	i486sx	i386	32M+	<input type="checkbox"/> IDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ne2k		
eeepc701	CeleronM	i386	512M+	<input type="checkbox"/> SSD	<input type="checkbox"/> SD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A??	<input type="checkbox"/> AR2425	
gac1037	Celeron1037U	x86_64	1G+	<input type="checkbox"/> SATA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2×RTL8111		
qemuARM		arm	32M+						
cubie1	AllWinnerA10	armhf	1G		<input type="checkbox"/> μSD	<input checked="" type="checkbox"/>			
rpi	BCM2835	armel	512M		<input type="checkbox"/> SD	<input checked="" type="checkbox"/>			
qemuMIPS		mips	32M+						
mr3020	AR7240	mips	32M	4M		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> AR9331	
vocore	RT5350	mips	32M	8M		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> SoC	
bswift		AR9331	mips	64M	16M	<input type="checkbox"/>			20+

mk/head.mk

```
1 # [H]ard [W]are: qemu386 qemuARM qemuMIPS cubie1 rpi ...
2 HW = qemu386
3 # [APP] lication: micro clock
4 APP = micro
5 # load extra hw definitions: ARCH CPU ...
6 include hw/$(HW).mk
7 # load extra defs for CPU setted in $(HW).mk
8 include cpu/$(CPU).mk
9 # load extra defs for ARCHitecture setted in $(CPU).mk
10 include arch/$(ARCH).mk
11 # load extra app defs: LIBS APPS ...
12 include app/$(APP).mk
```

100.9.1 i386

Персоналки с архитектурой **i386** — самое сложное семейство с точки зрения поддержки. Комбинации процессоров, материнских плат и плат расширений дают сотни вариантов конфигураций, в т.ч. десятки моделей компьютеров в формате PC/104 и промышленных панелей. Особенно доставляет тот факт, что 95% периферии имеет закрытые бинарные драйвера только для Windows, поэтому будьте аккуратны с выбором железа.

qemu386: эмулятор QEMU

hw/qemu386.mk

```
1 # QEMU emulator: i386 mode
2 CPU = i486sx
3 QEMU_CFG = -m 32M -net none
```

eeepc701: ASUS Eee PC 701

hw/eeepc701.mk

```
1 # ASUS Eee PC 701
2 CPU = CeleronM
```

gac1037: Gigabyte GA-C1037UN-EU rev.2

CPU	Celeron 1037U
RAM	2 × DDR3, max 16G, 2 канала
чипсет	Intel NM70
сеть	2 × Realtek® GbE 1Gb (rtl8111)
HDD	2 × SATA2 (3Gb/s), 1 × SATA3 (6Gb/s), 1 × eSATA
USB	6 × USB3.0
видео	IntelGMA, выходы на VGA D-Sub и HDMI 1.4
аудио	Realtek ALC887 (HDA)
PCI	×1

В качестве варианта 64-битной платформы взята портативная материнка для неттопов: Gigabyte GA-C1037UN-EU. На ней возможны два варианта сборки:

1. x86_64/x64: нативный CPU=Celeron1037u
2. i686/x32: режим совместимости со старыми процессорами CPU=i686

<http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/33/31>

На текущий момент эта материнка — оптимальный вариант для офисного, рабочего неигрового компьютера, или базы для изготовления мобильной рабочей станции в миникейсе: комплект из GA-C1037UN-EU и блока питания стоит порядка 5 тыс.руб, при этом возможна установка до 2×8G RAM, что пока недоступно на дешевых ноутбуках. Но — **отвратительный радиатор на мосте NM70, нагрев до 70°C, в обязательном порядке делать сквозную продувку корпуса до включения материнки.**

материнская плата	GA-C1037UN-EU rev.2
CPU	Celeron 1037U (впаян)
охлаждение	отвратительное, обязательны кулера на все чипы и сквозная продувка корпуса,
RAM	1×8G DDR3 (в планах 2×8G)
HDD	нет, используется флешка 8G USB3 Transcend JF750 (возможно SATA SSD)
TFT	китайский 3.5" автомониторчик + конвертер HDMI2RCA на случай посмотреть видеовывод, обычно везде где я использую эту поделку, есть VGA монитор или хотя бы большой телевизор
электропитание	БП Hipro HPE-350W + автоинвертор батарея не требуется, под боком всегда есть 220 или 12 В по необходимости в транспорт грузится пара заряженных автоаккумуляторов

hw/gac1037.mk

```
1 # Gigabyte GA-C1037UN-EU
2 CPU = Celeron1037U
```

100.9.2 ARM

qemuARM: эмулятор QEMU

[hw/qemuARM.mk](#)

cubie1: Cubie Board v.1

rpi: Raspberry Pi model B

100.9.3 MIPS

qemuMIPS: эмулятор QEMU

[hw/qemuMIPS.mk](#)

mr3020:роутер MR3020

mr3020

vocore: VoCore

vocore

bswift: BlackSwift**bswift**

100.10 CPU: Конфигурации процессоров

Настройки на процессор задаются в файле `cpu/${CPU}.mk`.

ARCH	архитектура целевой системы, используется при конфигурировании ядра
TARGET	триплет целевой системы, параметр задает тип целевой системы при сборке кросс-компилятора и используется во всех скриптах <code>configure</code> при сборке остальных пакетов
CFG_CPU	параметры при сборке кросс-компилятора
CPU_FLAGS	параметры <code>gcc</code> для оптимизации кода

100.10.1 i386

[cpu/i486sx.mk](#)

```
1 # i486sx cpu
2 # target arch is Intel x86 (32 bit)
3 ARCH = i386
4 # target triplet for embedded linux
5 TARGET = i486-linux-uclibc
6 # target CPU configure params
7 CFG_CPU = --disable-mmx --disable-3dnow --disable-sse
```

cpu/CeleronM.mk

```
1 # Intel Celeron M ULV 353
2 ARCH = i386
3 TARGET = celeronm-linux-uclibc
```

cpu/Celeron1037U.mk

```
1 # Intel Celeron 1037U
2 ARCH = i386
3 TARGET = celeronm-linux-uclibc
```

100.10.2 ARM

100.10.3 MIPS

cpu/AR7240.mk

```
1 # Atheros AR7240 CPU (400Mhz)
2 ARCH = mips
3 TARGET = mips-linux-uclibc
```

cpu/RT5350.mk

```
1 # Ralink RT5350 360MHz
2 ARCH = mips
3 TARGET = mips-linux-uclibc
```

100.11 Пакеты

100.11.1 versions.mk: Версии пакетов

tc: кросс-компилятор

[mk/versions.mk](#)

```
1 BINUTILS_VER = 2.24
2 GMP_VER = 5.1.3
3 MPFR_VER = 3.1.2
4 MPC_VER = 1.0.2
5 GCC_VER = 4.9.1
```

core: ядро

[mk/versions.mk](#)

```
1 KERNEL_VER = 3.17.6
2 ULIBC_VER = 0.9.33.2
3 BUSYBOX_VER = 1.22.1
```

boot: загрузчики

[mk/versions.mk](#)

libs: библиотеки

[mk/versions.mk](#)

```
1 SDL_VER = 1.2.15
```

100.11.2 **tc:** сборка кросс-компилятора

```
1
2 CFG_BINUTILS = --target=$(TARGET) $(CFG_ARCH) $(CFG_CPU) \
3     --with-sysroot=$(ROOT) \
4     --with-native-system-header-dir=/include \
5     --enable-lto
6
7 CFG_CCLIBS = --disable-shared \
8     --with-gmp=$(TC) --with-mpfr=$(TC) --with-mpc=$(TC)
9
10 CFG_GMP = $(CFG_CCLIBS)
11 CFG_MPFR = $(CFG_CCLIBS)
12 CFG_MPC = $(CFG_CCLIBS)
13
14 CFG_GCC0 = $(CFG_BINUTILS) $(CFG_CCLIBS) \
15     --disable-shared --disable-threads \
16     --without-headers --with-newlib \
```

```
17 ____--enable-languages="c"
18
19 CFG_GCC = $(CFG_BINUTILS) $(CFG_CCLIBS) \
20 ____--enable-threads --enable-libgomp \
21 ____--enable-languages="c,c++"
22
23 .PHONY: tc
24 tc: binutils cclibs gcc0
25
26 .PHONY: binutils
27 binutils: $(SRC)/$(BINUTILS)/README
28 ____rm -rf $(TMP)/$(BINUTILS) && mkdir $(TMP)/$(BINUTILS) && \
29 ____cd $(TMP)/$(BINUTILS) && \
30 ____$(SRC)/$(BINUTILS)/$(BCFG) $(CFG_BINUTILS) && \
31 ____$(MAKE) && make install-strip
32
33 .PHONY: cclibs
34 cclibs: gmp mpfr mpc
35
36 .PHONY: gmp
37 gmp: $(SRC)/$(GMP)/README
38 ____rm -rf $(TMP)/$(GMP) && mkdir $(TMP)/$(GMP) && \
39 ____cd $(TMP)/$(GMP) && \
40 ____$(SRC)/$(GMP)/$(BCFG) $(CFG_GMP) && \
41 ____$(MAKE) && make install-strip
42
```

```
43 .PHONY: mpfr
44 mpfr: $(SRC)/$(MPFR)/README
45     rm -rf $(TMP)/$(MPFR) && mkdir $(TMP)/$(MPFR) && \
46     cd $(TMP)/$(MPFR) && \
47     $(SRC)/$(MPFR)/$(BCFG) $(CFG_MPFR) && \
48     $(MAKE) && make install-strip
49
50 .PHONY: mpc
51 mpc: $(SRC)/$(MPC)/README
52     rm -rf $(TMP)/$(MPC) && mkdir $(TMP)/$(MPC) && \
53     cd $(TMP)/$(MPC) && \
54     $(SRC)/$(MPC)/$(BCFG) $(CFG_MPC) && \
55     $(MAKE) && make install-strip
56
57 .PHONY: gcc0
58 gcc0: $(SRC)/$(GCC)/README
59     rm -rf $(TMP)/$(GCC) && mkdir $(TMP)/$(GCC) && \
60     cd $(TMP)/$(GCC) && \
61     $(SRC)/$(GCC)/$(BCFG) $(CFG_GCC0)
62     cd $(TMP)/$(GCC) && $(MAKE) all-gcc
63     cd $(TMP)/$(GCC) && $(MAKE) install-gcc
64     cd $(TMP)/$(GCC) && $(MAKE) all-target-libgcc
65     cd $(TMP)/$(GCC) && $(MAKE) install-target-libgcc
66
67 .PHONY: gcc
68 gcc: $(SRC)/$(GCC)/README
```

```
69 rm -rf $(TMP)/$(GCC) && mkdir $(TMP)/$(GCC) && \
70 cd $(TMP)/$(GCC) && \
71 $(SRC)/$(GCC)/$(BCFG) $(CFG_GCC)
72 cd $(TMP)/$(GCC) && $(MAKE) all-gcc
73 cd $(TMP)/$(GCC) && $(MAKE) install-gcc
74 cd $(TMP)/$(GCC) && $(MAKE) all-target-libgcc
75 cd $(TMP)/$(GCC) && $(MAKE) install-target-libgcc
```

binutils: ассемблер, линкер и утилиты

-target=\$(TARGET)	триплет целевой платформы
\$(CFG_ARCH)	параметры архитектуры
\$(CFG_CPU)	параметры процессора
-program-prefix	префикс <prefix>-(as ld ..)
-with-sysroot	каталог в котором находятся хедеры и библиотеки
-with-native-system-header-dir=/include	каталог с хедерами
-enable-lto	[L]ink[T]ime [O]ptimization

[arch/i386.mk](#)

```
1 CFG_ARCH = --disable-multilib
```

--disable-multilib выключить смешанный 32/64-битный режим

[arch/arm.mk](#)

```
1 CFG_ARCH = --enable-interwork
```

--enable-interwork разрешить смешанный код ARM/THUMB

[cpu/i486sx.mk](#)

```
1 # i486sx cpu
2 # target arch is Intel x86 (32 bit)
3 ARCH = i386
4 # target triplet for embedded linux
5 TARGET = i486-linux-uclibc
6 # target CPU configure params
7 CFG_CPU = --disable-mmx --disable-3dnow --disable-sse
```

cclibs: библиотеки для сборки gcc

gmp mpfr mpc

gcc0: сборка минимального кросс-компилятора Си

При сборке **gcc0/gcc** отключайте **ccache**: кэш при разовых сборках не работает, но при монтировании как tmpfs потребляет слишком много RAM:

```
./mk.rc && make CCACHE= gcc0
```

gcc: пересборка полного кросс-компилятора Си/ C^+

Пакет собирается [после сборки core](#).

100.11.3 core: сборка основной системы

[mk/core.mk](#)

```
1 .PHONY: core
2 core: kernel ulibc busybox gcc
```

kernel: ядро Linux

[mk/kernel.mk](#)

```
1 CFG_KERNEL = ARCH=$(ARCH) INSTALL_HDR_PATH=$(ROOT)
2
3 .PHONY: kernel
4 kernel: $(SRC)/$(KERNEL)/README
5   # 1
6   cd $(SRC)/$(KERNEL) && make $(CFG_KERNEL) distclean
7   cd $(SRC)/$(KERNEL) && make $(CFG_KERNEL) allnoconfig
8   # 2
9   cat kernel/all >> $(SRC)/$(KERNEL)/.config
```

```
10 cat kernel/arch/$(ARCH) >> $(SRC)/$(KERNEL)/.config
11 cat kernel/cpu/$(CPU) >> $(SRC)/$(KERNEL)/.config
12 cat kernel/hw/$(HW) >> $(SRC)/$(KERNEL)/.config
13 cat kernel/app/$(APP) >> $(SRC)/$(KERNEL)/.config
14 # 3
15 echo "CONFIG CROSS_COMPILE=\"$(TARGET)-\" >> $(SRC)/$(KERNEL)/.config
16 echo "CONFIG_LOCALVERSION=\"-$(HW)$(APP)\" >> $(SRC)/$(KERNEL)/.config
17 echo "CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME=\"$(HW)$(APP)\" >> $(SRC)/$(KERNEL)/.config
18 # 4
19 cd $(SRC)/$(KERNEL) && make $(CFG_KERNEL) menuconfig
20 # 5
21 cd $(SRC)/$(KERNEL) && $(MAKE) $(CFG_KERNEL)
22 # 6
23 make kernel-$(ARCH)-fix
24 cp $(SRC)/$(KERNEL)/arch/x86/boot/zImage $(BOOT)/$(HW)$(APP).kernel
25 # 7
26 cd $(SRC)/$(KERNEL) && make $(CFG_KERNEL) headers_install
27
28 .PHONY: kernel-i386-fix
29 kernel-i386-fix:
30 cp $(SRC)/$(KERNEL)/arch/x86/boot/bzImage \
31 $(SRC)/$(KERNEL)/arch/x86/boot/zImage
```

ARCH архитектура: `src/linux-x.x.x/arch/*`

INSTALL_HDR_PATH путь установки `хедеров ядра`

- подготовка к сборке с пустым `конфигом` `src/linux-x.x.x/.config`

2. накатываем на пустой `.config` файлы-модификаторы, содержащие переопределения переменных конфигурации:

- `all` универсальные параметры ядра для всех платформ
- `arch` параметры, специфичные для архитектуры
- `crti` параметры, адаптирующие ядро к конкретному процессору (эмулятор FPU, возможности управления тактовой частотой и потреблением, поддержка многоядерности и т.п.)
- `hw` параметры чипсета и периферии материнской платы ([модули ядра](#) = драйвера)
- `app` параметры, в основном [отключаемые](#) для конкретного [приложения](#) (отключение графики, режим реального времени, спец.параметры)

3. установка параметров кросс-компиляции и имени сборки

4. запуск интерактивного меню конфигурирования, выйти с сохранением

5. сборка ядра

6. копирование готового файла ядра в `${BOOT}`

7. генерация [хедеров](#) в `${ROOT}`

Все параметры ядра идут с префиксом `CONFIG_`:

- `core.mk`
 - `CROSS_COMPILE` префикс кросс-компилятора `<pfx>-(gcc|as|ld..)`
 - `LOCALVERSION` суффикс ядра `linux-x.x.x-suffix`
 - `DEFAULT_HOSTNAME` имя компьютера `<host>. <domain>`
- `all` [для всех платформ](#)
 - `NOHIGHMEM=y` сборка в режиме $\leq 1\text{ Gb}$ RAM
 - `KERNEL_GZIP=y` ядро сжимать алгоритмом `gzip`⁵
 - [корневая файловая система в initrd/ramdisk](#)

⁵ важно для загрузчиков на не-i386 системах

- * **BLK_DEV_INITRD=y** rootfs в RAM(initrd)
- * **PROC_FS=y** файловая подсистема `/proc`
- * **SYSFS=y** файловая подсистема `/sys`
- * **DEVTMPFS=y** файловая подсистема `/dev` (интерфейсы драйверов устройств)
- * **DEVTMPFS_MOUNT=y** автоматически монтировать `devfs`
- режим реального времени⁶ ??
 - * **PREEMPT=y** вытесняющая многозадачность в режиме ядра
 - * **HZ_1000=y** системный таймер 1KHz
- исполняемые форматы файлов
 - * **BINFMT_ELF=y** бинарные файлы в формате `ELF`
 - * **BINFMT_SCRIPT=y** файлы скриптов с `#!/bin/sh` в заголовке
 - * **COREDUMP=n** не писать корки при сбоях
- поддержка консоли `tty`
 - * **TTY=y** последовательные порты и командная консоль
 - * **UNIX98_PTYS=n** псевдотерминалы UNIX98
 - * **LEGACY_PTYS=n** псевдотерминалы UNIX/BSD
- клавиатура
 - * **INPUT_KEYBOARD=y** ввод с аппаратной клавиатуры
- мышь
 - * **INPUT_MOUSE=y**
 - * **INPUT_MOUSEDEV=y**
 - * **INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=n** не создавать `/dev/psaux`

⁶ повышенная или гарантированная отзывчивость системы на внешние события

- USB HID: устройства ввода без драйверов (клавиатура, мышь, джойстик, самодельные кнопки)
включение поддержки USB на i386 не требуется
 - * **HID=y** [H]uman [I]nterface [D]evice
 - * **HID_GENERIC=y** универсальный драйвер USB HID Class
- Графический режим FrameBuffer
 - * **FB=y**
 - * **FRAMEBUFFER_CONSOLE=y** командная консоль
 - * **LOGO=y** вывод пингвина при запуске
 - * **LOGO_LINUX_MONO=y** выводить только черно-белый вариант
 - * **LOGO_LINUX_VGA16=n**
 - * **LOGO_LINUX_CLUT224=n**
- Отладка и `printk` лог ядра
 - * **DEBUG_KERNEL=y** включение отладочных функций ядра
 - * **EARLY_PRINTK=y** вывод пусковой части ядра
 - * **PRINTK=y** вывод главного системного лога ядра `printk`
 - * **PRINTK_TIME=y** выводить метки времени (для отладки времени запуска)
 - * **SCHED_DEBUG=n** не отлаживать планировщик
 - * **DEBUG_PREEMPT=n** не отлаживать вытесняющий режим
- **arch i386**
 - **X86_GENERIC=y** универсальная оптимизация для всех i386-процессоров
 - **UART/COM/RS232** последовательные порты
 - * **SERIAL_8250=y** UART 8250/16550
 - * **SERIAL_8250_CONSOLE=y** командандная консоль на COM-портах
 - **VGA_CONSOLE=y** командаадная консоль на VGA 80×25
 - **FrameBuffer**

- * **FB_VESA=y** универсальный видеодрайвер VESA 2.0+
- **клава**
 - * **KEYBOARD_ATKBD=y** клавиатура PC AT / PS2
- **мышь**
 - * **MOUSE_PS2=y** мышь PS/2
 - * **MOUSE_SERIAL=y** (старая) мышь на RS232
- **NVRAM=y** доступ к памяти CMOS
- **отладка**
 - * **MAGIC_SYSRQ=y** волшебная кнопка **Alt**+**SysRq**
 - * **X86_VERBOSE_BOOTUP=y** доп.сообщения при пуске ядра
- **cput i386 i486sx**
 - **M486=y**
 - **MATH_EMULATION=y** включить программную эмуляцию мат.сопроцессора (FPU) в ядре
- **hw qemu386 qemu386**
 - **MATH_EMULATION=n** выключить эмуляцию FPU: **QEMU** запускается на процессорах Pentium и старше, которые всегда имеют аппаратный модуль плавающей точки
 - **HZ_1000=n** в режиме эмуляции быстрый таймер не имеет смысла,
 - **HZ_100=y** переключаемся на 100 Hz
- **app micro**
 - **FB=n** выключаем поддержку FrameBuffer,..
 - **INPUT_MOUSE=n** мыши

ulibc: библиотека **uClibc**

mk/ulibc.mk

```
1 CFG_ULIBC = CROSS=$(TARGET)- ARCH=$(ARCH) PREFIX=$(ROOT)
2 #__UCLIBC_EXTRA_CFLAGS=""
3
4 .PHONY: ulibc
5 ulibc: $(SRC)/$(ULIBC)/README
6 # 1
7 cd $(SRC)/$(ULIBC) && $(MAKE) $(CFG_ULIBC) distclean
8 cd $(SRC)/$(ULIBC) && $(MAKE) $(CFG_ULIBC) allnoconfig
9 # 2
10 cat ulibc/all >> $(SRC)/$(ULIBC)/.config
11 cat ulibc/arch/$(ARCH) >> $(SRC)/$(ULIBC)/.config
12 cat ulibc/cpu/$(CPU) >> $(SRC)/$(ULIBC)/.config
13 cat ulibc/app/$(APP) >> $(SRC)/$(ULIBC)/.config
14 # 3
15 echo "CROSS_COMPILER_PREFIX=\"$(TARGET)-\" >> $(SRC)/$(ULIBC)/.config
16 echo "KERNEL_HEADERS=\"$(ROOT)/include\" >> $(SRC)/$(ULIBC)/.config
17 # 4
18 cd $(SRC)/$(ULIBC) && $(MAKE) $(CFG_ULIBC) menuconfig
19 # 5
20 cd $(SRC)/$(ULIBC) && $(MAKE) $(CFG_ULIBC)
21 # 6
22 cd $(SRC)/$(ULIBC) && $(MAKE) $(CFG_ULIBC) install
23 # 7
24 cd $(SRC)/$(ULIBC) && $(MAKE) $(CFG_ULIBC) install_utils
25 # 8
```

```
26 ____cd $(SRC)/$(ULIBC) && $(MAKE) $(CFG_ULIBC) hostutils
27 ____cp $(SRC)/$(ULIBC)/utils/ldd.host      $(TC)/bin/$(TARGET)-ldd
28 ____cp $(SRC)/$(ULIBC)/utils/ldconfig.host $(TC)/bin/$(TARGET)-ldconfig
29 ____cp $(SRC)/$(ULIBC)/utils/getconf.host  $(TC)/bin/$(TARGET)-getconf
30 ____# 9 (in root package)
31 ____# $(LDCONFIG) -v -r $(ROOT)
```

1. подготовка к сборке с пустым конфигом `src/uClibc-x.x.x/.config`
 2. накатываем на пустой `.config` файлы-модификаторы, содержащие переопределения переменных конфигурации:
 - `all` универсальные параметры `ulibc` для всех платформ
 - `arch` параметры, специфичные для архитектуры
 - `crti` параметры, адаптирующие `ulibc` к конкретному процессору (набор команд и оптимизация)
 - `app` параметры, в основном отключаемые для конкретного приложения (отключение shared библиотек и неиспользуемых групп функций)
 3. установка параметров кросс-компиляции и [пути к хедерам ядра](#)
 4. запуск интерактивного меню конфигурирования, выйти с сохранением
 5. сборка `ulibc`
 6. инсталляция в `ROOT`
 7. инсталляция утилит для работы с shared библиотеками [на целевой системе](#)
 8. инсталляция утилит для `BUILD`-системы
 9. создание `/etc/ld.so.cache` (выполняется в пакете `root`)
- - `ARCH_HAS_MMU=y` всегда включено
 - `ARCH_USE_MMU=y` всегда включено
 - `UCLIBC_HAS_FPU=y` всегда включено: используется эмулятор в ядре

- `UCLIBC_HAS_FLOATS=y` функции плавающей точки
- `DO_C99_MATH=n` функции float math C99
- `UCLIBCCTOR_DTOR=y` конструктор/деструктор
- `UCLIBC_HAS_LFS=y` большие файлы
- **разделяемые shared библиотеки**
 - `HAVE_SHARED=y`
 - `LDSO_CACHE_SUPPORT=y /etc/ld.so.conf`
 - `LDSO_PRELOAD_ENV_SUPPORT=n` переменная `LD_PRELOAD` содержит список библиотек, загружаемых первыми
 - `LDSO_LD_LIBRARY_PATH=n` отключить переменную `LD_LIBRARY_PATH` со списком каталогов поиска shared библиотек
- **многопоточные threads программы**
 - `LINUXTHREADS_NEW=y` новый вариант потоков
- **параметры установки**
 - `DOSTRIP=y`
 - `RUNTIME_PREFIX=`
 - `DEVEL_PREFIX=`
- **опции необходимые busybox**
 - `UCLIBC_HAS_CTYPE_TABLES=y`
 - `UCLIBC_HAS_NETWORK_SUPPORT=y`
 - `UCLIBC_HAS_FNMATCH=y`
 - `UCLIBC_HAS_GNU_GETOPT=y`
 - `UCLIBC_HAS_REGEX=y`
 - `UCLIBC_SUSV3_LEGACY=y`
 -

ulibc/all

```
1 ARCH_HAS_MMU=y
2 ARCH_USE_MMU=y
3 UCLIBC_HAS_FPU=y
4 UCLIBC_HAS_FLOATS=y
5 #DO_C99_MATH=y
6
7 HAVE_SHARED=y
8 LDSO_CACHE_SUPPORT=y
9 LDSO_PRELOAD_ENV_SUPPORT=n
10 LDSO_LD_LIBRARY_PATH=n
11
12 LINUX_THREADS_NEW=y
13 UCLIBCCTORDTOR=y
14
15 UCLIBC_LINUX_SPECIFIC=y
16 UCLIBC_LINUX_MODULE_26=n
17 UCLIBC_HAS_LFS=y
18
19 UCLIBC_HAS_LFS=y
20 UCLIBC_HAS_REALTIME=y
21 UCLIBC_HAS_STRING_GENERIC_OPT=y
22 UCLIBC_HAS_STRING_ARCH_OPT=y
23
24 DOSTrip=y
25 RUNTIME_PREFIX=""
```

```
26 DEVEL_PREFIX=""  
27  
28 # BB needs  
29 UCLIBC_HAS_CTYPE_TABLES=y  
30 UCLIBC_HAS_NETWORK_SUPPORT=y  
31 UCLIBC_HAS_FNMATCH=y  
32 UCLIBC_HAS_GNU_GETOPT=y  
33 UCLIBC_HAS_REGEX=y  
34 UCLIBC_SUSV3_LEGACY=y  
35  
36 ## Python needs  
37  
38 #DO_C99_MATH=y  
39 #UCLIBC_HAS_LONG_DOUBLE_MATH=n  
40 #UCLIBC_HAS_WCHAR=y  
41 #UCLIBC_SUSV4_LEGACY=y  
42 #UCLIBC_HAS_PTY=y  
43 #UNIX98PTY_ONLY=n  
44 #UCLIBC_HAS_LIBUTIL=y  
45  
46 #DOMULTI=y  
47 #UCLIBC_HAS_IPV4=y  
48 #UCLIBC_HAS_COMPAT_RES_STATE=n  
49 #UCLIBC_HAS_SYSLOG=y  
50 ## ALSA needs  
51 #UCLIBC_HAS_BSD_ERR=y
```

ulibc/arch/i386

```
1 TARGET_i386=y
```

ulibc/cpu/i486sx

```
1 CONFIG_486=y
```

gcc: пересборка полного **gcc**

После сборки **ulibc** необходимо еще раз пересобрать **gcc** с полными настройками.

busybox: набор утилит **busybox**

mk/busybox.mk

```
1 CFG_BUSYBOX = \
2   CONFIG_PREFIX=$(ROOT) \
3   CROSS_COMPILE=$(TARGET)- \
4   SYSROOT=$(ROOT)
5
6 .PHONY: busybox
7 busybox: $(SRC)/$(BUSYBOX)/README
8   # 1
9   cd $(SRC)/$(BUSYBOX) && $(MAKE) $(CFG_BUSYBOX) distclean
10  cd $(SRC)/$(BUSYBOX) && $(MAKE) $(CFG_BUSYBOX) allnoconfig
11  # 2
```

```
12 cp app/$(APP).bb $(SRC)/$(BUSYBOX)/.config
13 cd $(SRC)/$(BUSYBOX) && $(MAKE) $(CFG_BUSYBOX) menuconfig
14 cp $(SRC)/$(BUSYBOX)/.config app/$(APP).bb
15 # 3
16 cd $(SRC)/$(BUSYBOX) && $(MAKE) $(CFG_BUSYBOX) install
```

1. подготовка к сборке с пустым **конфигом**
2. интерактивное меню конфигурирования **с сохранением конфига в app/\${APP}.bb**
3. сборка и инсталляция в **ROOT**

Особенность **busybox** — скрипты конфигурации не умеют отрабатывать переписывание переменных конфигурации, поэтому приходиться держать в **app/*.bb** настройки для каждого приложения полностью. Если вы создаете свое приложение, скопируйте **app/micro.bb** в качестве базовой версии вашего **app/userapp.bb**.

100.11.4 **libs**: сборка библиотек \${LIBS}

100.11.5 **apps**: сборка прикладных пакетов \${APPS}

100.11.6 **user**: сборка пользовательского кода

100.11.7 **root**: формирование корневой файловой системы

mk/root.mk

```
1 ROOTREX = ". /(\ boot | include | lib /.*\. [ao])"
```

```
2
```

```

3 .PHONY: root
4 root:
5     # 1
6     rm -rf $(ETC) ; cp -r etc $(ROOT)/
7     cp README.md $(ETC)/
8     chmod +x $(ETC)/init.d/*
9     # 2
10    $(LDCONFIG) -v -r $(ROOT)
11    # 3
12    ln -fs /sbin/init $(ROOT)/init
13    # 4
14    cp -r share $(ROOT)/
15    # 5
16    cd $(ROOT) && find . | egrep -v $(ROOTREX) | \
17        cpio -o -H newc > $(BOOT)/$(HW)$(APP).cpio
18    cat $(BOOT)/$(HW)$(APP).cpio | gzip -9 > $(BOOT)/$(HW)$(APP).rootfs

```

1. пересоздание `/etc/`
2. генерация **кеша динамических библиотек** `/etc/ld.so.cache`
3. `/sbin/init` → `/init`
4. `/share/`
5. создание `initrd` используя фильтрацию файлов **регулярным выражением** в переменной `ROOTREX`

`/etc/inittab`

```

1 ::sysinit:/etc/init.d/rcS
2 ::shutdown:/etc/init.d/rcD
3 ::ctrlaltdel:/sbin/reboot

```

```
4 tty1 :: askfirst :/bin/sh
5 tty2 :: askfirst :/bin/sh
6 tty3 :: askfirst :/bin/sh
7 tty4 :: askfirst :/bin/sh
8 #ttyS1 :: respawn :/bin/sh
```

/etc/init.d/rcS

```
1#!/bin/sh
2# system dirs
3mkdir /tmp
4mkdir /proc ; mount -t proc proc /proc
5mkdir /sys ; mount -t sysfs sysfs /sys
6# hotplug device manager (automount, firmware boot, config)
7mdev -s && echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
8# about
9uname -a
10cat /etc/README.md
```

1. создание системных каталогов
2. запуск **демона mdev**, обслуживающего **devfs**: создание/удаление устройств в **/dev**, автомонтирование, загрузка прошивок,..
3. вывод **README**

/etc/init.d/rcD

```
1#!/bin/sh
2sync
```

```
3 umount -a
```

100.11.8 **boot**: сборка загрузчика **syslinux/grub/uboot**

[mk/boot.mk](#)

syslinux

grub

uboot

100.12 **emu**: запуск собранной системы в эмуляторе

Для отладки кода, не связанного жестко с железом, для которого допускается выполнение в эмуляторе, используется **QEMU**.

[mk/emu.mk](#)

```
1 include app/$(APP).qemu
2
3 .PHONY: emu
4 emu: $(BOOT)/$(HW)$(APP).kernel $(BOOT)/$(HW)$(APP).rootfs
5   ____qemu-system-$(ARCH) $(QEMU_CFG) \
6   ____-kernel $(BOOT)/$(HW)$(APP).kernel \
```

```
7 ____-initrd $(BOOT)/$(HW)$(APP).rootfs \
8 ____-append "$(QEMU_VGA)"
```

[hw/qemu386.mk](#)

```
1 # QEMU emulator: i386 mode
2 CPU = i486sx
3 QEMU_CFG = -m 32M -net none
```

Переменная **QEMU_CFG** задает параметры запуска **QEMU**:

- | | |
|------------------|--|
| -m | объем RAM на эмулируемой системе |
| -net none | отключить сеть и iPXE boot |
| -kernel | прямая загрузка ядра Linux из файла |
| -initrd | образ корневой файловой системы (initrd) |
| -append | параметры ядра: |
| vga=ask | запрос списка видеорежимов при загрузке и выбор режима |
| vga=None | std. VGA text 80×25, FrameBuffer отключен |
| vga=0x315 | VESA 800×600×24bit |
| vga=0x317 | VESA 1024×768×16bit |

```
Mode 0x0301: 640x480 (+640), 8 bits
Mode 0x0303: 800x600 (+800), 8 bits
Mode 0x0305: 1024x768 (+1024), 8 bits
Mode 0x0311: 640x480 (+1280), 16 bits
Mode 0x0312: 640x480 (+2560), 24 bits
Mode 0x0314: 800x600 (+1600), 16 bits
```

Mode 0x0315: 800x600 (+3200), 24 bits
Mode 0x0317: 1024x768 (+2048), 16 bits
Mode 0x0318: 1024x768 (+4096), 24 bits

100.13 **netboot**: Сетевая загрузка

100.14 Прошивка на устройство

100.15 RT-патч

Глава 101

Библиотека **libSDL2**

Библиотека **SDL** предоставляет такие средства, как быстрый вывод 2D-графики, обработку ввода, проигрывание звука, вывод 3D через OpenGL и другие операции, причем делает это кросплатформенно. Список платформ обширный: Linux, Windows, Windows CE, BeOS, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BSD/OS, Solaris, IRIX и QNX — и вдобавок есть неофициальные порты на другие системы.

Сама библиотека написана на Си и поддерживает C^+ , однако есть биндинги к большинству популярных языков. Автор **libsdl** был нанят компанией Valve, программные продукты которой активно используют библиотеку. К тому же, теперь библиотека выходит под лицензией zlib, а не LGPLv2, как было раньше, и SDL 2.0 можно использовать в любых своих приложениях, в т.ч. коммерческих. Скорее всего сделано это было для того, чтобы Valve смогла включить ее в Steam для Linux.

Глава 102

OpenGL

Глава 103

RealTime: режим жесткого реального времени в Linux

Глава 104

netboot: Сетевая загрузка

Глава 105

cross

Глава 106

BuildRoot

Глава 107

Особенности OpenWrt

107.1 Реализация microGUI

Глава 108

Приложения для X Window

Глава 109

Программирование сетевых приложений

Глава 110

Сборка кросс-компилиатора GNU мальтийским крестом

Часть X

IDE

IDE — Integrated Development Environment, интегрированная среда разработки.

Программный пакет, включающий

- средства управления проектом,
- отслеживание зависимостей между файлами (в т.ч. с анализом исходного текста программ на конструкции типа `#include`, `module`, `uses`),
- автозапуском компиляторов для изменившихся файлов,
- GUI для отладчиков (`gdb`),
- специализированный редактор `plain text`¹ файлов с
 - цветовой и шрифтовой подсветкой синтаксиса,
 - автодополнением: дописываются имена объектов программ, синтаксические конструкции и параметры функций,
 - автоформатированием: фрагмент текста переформатируется в соответствии с синтаксисом языка редактируемого файла, проставляются отступы в зависимости от вложенности синтаксических конструкций типа циклов и условных блоков)
 - выделением строк, на которые указывают сообщения об ошибках компиляторов,
 - маркеры точек останова отладчика
- отображение структуры программ, например дерева классов и структур данных
- контекстные справочники по используемым языкам программирования, автоматический вывод списка параметров при вводе имени функции
- отображение дизассемблерных листингов для компилируемых языков
- отображение браузера как вкладки или MDI окна
- отображение вывода статических анализаторов программ с кликабельными ссылками

¹ файлы не включающие непечатаемых символов и бинарных данных, которые можно прочитать простым выводом на экран командами типа `type`, `cat`, `more`

- вывод компиляторов и трансляторов с цветовым выделением и переход на ошибочную строку в редакторе при щелчке на ошибке

- ...

В этой книге рассмотрены три бесплатных мультиплатформенных OpenSource IDE, в порядке навороченности, универсальности, и требуемым ресурсам для работы самой среды:

1.  [ECLIPSE 111](#): самая навороченная и ресурсоемкая IDE, написана на Java, имеет десятки дополнительных модулей на все случаи, умеет работать со всеми распространенными языками программирования, жрет память, и требует современного компьютера минимум с 2+ Гб ОЗУ. Последний релиз  [ECLIPSE Luna](#) работает заметно быстрее (особенно при запуске).
2. [Code::Blocks 112](#): легкая среда для разработки на C/C₊, для других языков может потребоваться написать свои модули или файлы описания синтаксиса
3. [\(g\)Vim 113](#): самый легкий и [портабельный](#) универсальный текстовый редактор с расширенными функциями, работает на всех существующих платформах (кроме совсем уж embedded), использует минимум ресурсов, но требует некоторого обучения даже чтобы выйти из vim ☺

Глава 111

☺eclipse



111.1 Установка ☰eclipse под ☱Windows

[田] + [R] >> <https://eclipse.org/> >> Download >> Eclipse Luna release for >> ☱Windows

Качаем архив базовой системы: Eclipse IDE for Java Developers >> ☱Windows 32/64 Bit

Или сразу сборку CDT ☰ECLIPSE: Eclipse IDE for C/C++ Developers >> ☱Windows 32/64 Bit

111.2 Установка ☰eclipse под Linux

[田] + [R] >> <https://eclipse.org/> >> Download >> Eclipse Luna release for >> Linux

Качаем архив базовой системы: Eclipse IDE for Java Developers >> Linux 32/64 Bit

Или сразу сборку CDT ☰ECLIPSE: Eclipse IDE for C/C++ Developers >> Linux 32/64 Bit

Пока качается, параллельно устанавливаем в систему Java-рантайм:

```
sudo aptitude install openjdk-7-jre
```

Распаковываем полученный архив **eclipse-java-luna-SR1-linux-gtk-x86_64.tar.gz** в **\$HOME**:

```
cd ~
```

```
tar zx < Downloads/eclipse-java-luna-SR1-linux-gtk-x86_64.tar.gz
```

```
ls -la eclipse/eclipse
```


```
-rwxr-xr-x 1 user user 74675 Авг 13 16:12 eclipse/eclipse
```

Прописываем запуск ☰ECLIPSE в ваш оконный менеджер или **.blackboxmenu** с параметром **-noSplash** для лечения глюка с запуском на x64-битных системах:

.blackbox.menu

111.3 Установка CDT

CDT — расширение  ECLIPSE для разработки на Си/ C^+ , редактирования make-файлов. Это расширение критически важно для вашей работы, поэтому ставить его обязательно, или сразу качать сборку CDT.

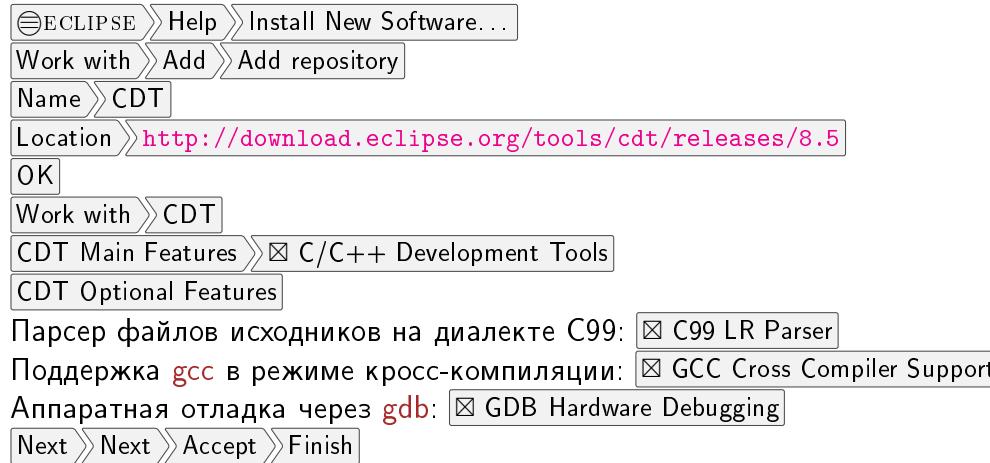

111.4 Установка PyDev

PyDev — расширение для разработки на Python:





111.5 Установка TeXlipse

Если планируете работать с документацией в формате \LaTeX , установите расширение **TeXlipse**:



Это расширение поддерживает подсветку синтаксиса, автодополнение, построение динамического оглавления, автокомпиляцию по сохранению, и несколько визардов создания проекта.

111.6 Редактирование файлов в формате XML и производных

Установите пакет ECLIPSE WST:



111.7 Проверка орфографии

¹

То, что проверка орфографии очень удобная вещь вряд ли нужно объяснять. Есть конечно люди, которые не обращают на неё внимание, но это чаще всего из-за экономии времени и отсутствия удобных средств проверки.

Действительно, удобная автоматическая проверка орфографии есть в офисных пакетах, но мне сложно представить разработчика, который будет переносить комментарии в Word и обратно ☺.

Поэтому очень удобно иметь [проверку правописания прямо в IDE](#). И ECLIPSE в этом смысле полностью соответствует ожиданиям.

Долго объяснять что к чему нет смысла. Проверка орфографии встроена в ECLIPSE и если вы пишите только на английском, то может быть не захотите ничего менять.

Кроме того, есть [статья Aaron'a \(en\)](#) в которой автор рассказывает о подключении дополнительных словарей и плагине eSpell.

Но [русских словарей в дистрибутиве нет](#), а при подключении внешних есть нюансы. Поэтому мы максимально подробно рассмотрим [подготовку и добавление русских словарей](#).

Первый вопрос. В каком виде должны быть словари и где их взять?

Тут всё просто. Формат словаря — обычный текстовый файл, в котором каждое слово начинается с новой строки. И нам вполне подойдут свободно распространяемые словари aSpell.

¹ копипаста <http://www.simplecoding.org/proverka-orfografiyi-v-eclipse.html>

Установка состоит из **4** шагов:

1. качаем **aSpell** и словари для нужных языков



Binaries > Full installer

Precompiled dictionaries > English

Precompiled dictionaries > Russian

2. устанавливаем сначала **aSpell**, потом отдельно каждый словарь



Aspell-0.50-3-3-Setup.exe > Setup GNU Aspell > Next > License > Next

Directory > C:/GnuWin32/Aspell > Next > Next

Additional > Next > Install > Next > View manual > Finish



Aspell-en-0.50-2-3.exe > Aspell English Dictionary > Next > License > Next

Directory > C:/GnuWin32/Aspell > Next > Next > Install > Finish



Aspell-ru-0.50-2-3.exe > Aspell Russian Dictionary > Next > License > Next

Directory > C:/GnuWin32/Aspell > Next > Next > Install > Finish

3. делаем дамп словарей, перекодируем из koi8r в utf8 и объединяем



田 + R cmd

```
1 cd \GnuWin32\Aspell
2 bin\aspell dump master en > en.dict
3 bin\aspell dump master ru > ru.koi8
4 iconv -f koi8-r -t utf-8 < ru.koi8 > ru.dict
5 copy en.dict + ru.dict enru.dict
```

4. настраиваем **spell-checker**  ECLIPSE



田 ECLIPSE > Window > Preferences > Editors > Text editors > Spelling

User defined dictionary > C:/GnuWin32/Aspell/enru.dict



Глава 112


Code::Blocks

Глава 113

(g)Vim



113.1 Установка под Windows

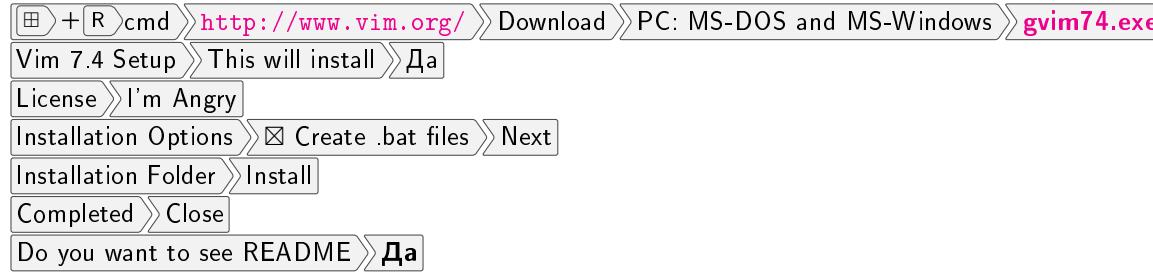

Теперь можно настроить темную тему и выключение подсветки синтаксиса, по умолчанию после установки используется светлая тема и подсветка выключена:

меню ➤ Правка ➤ Настройка запуска

Переходим в конец файла и включаем режим вставки

Ctrl + Down Ins Enter Enter

```
1 syntax on
2 colorscheme pablo
```

Выходим в режим команд и принудительно сохраняем

Esc : w ! Enter Enter

Выходим из (g)Vim

Esc : q ! Enter


Если не получилось (под Windows 7):

[田] + [R] cmd >> /Program Files (x86)/Vim/

Копируем файл _vimrc в любой каталог, например в /tmp/, затем [▷▷] >> Edit with Vim, и повторяем редактирование еще раз.

Затем копируем _vimrc обратно в /Program Files (x86)/Vim/ с заменой.

Если теперь открыть на редактирование тот же файл, или любой другой текстовый, получим более удобный вид: для файлов известных типов будет работать подсветка синтаксиса.

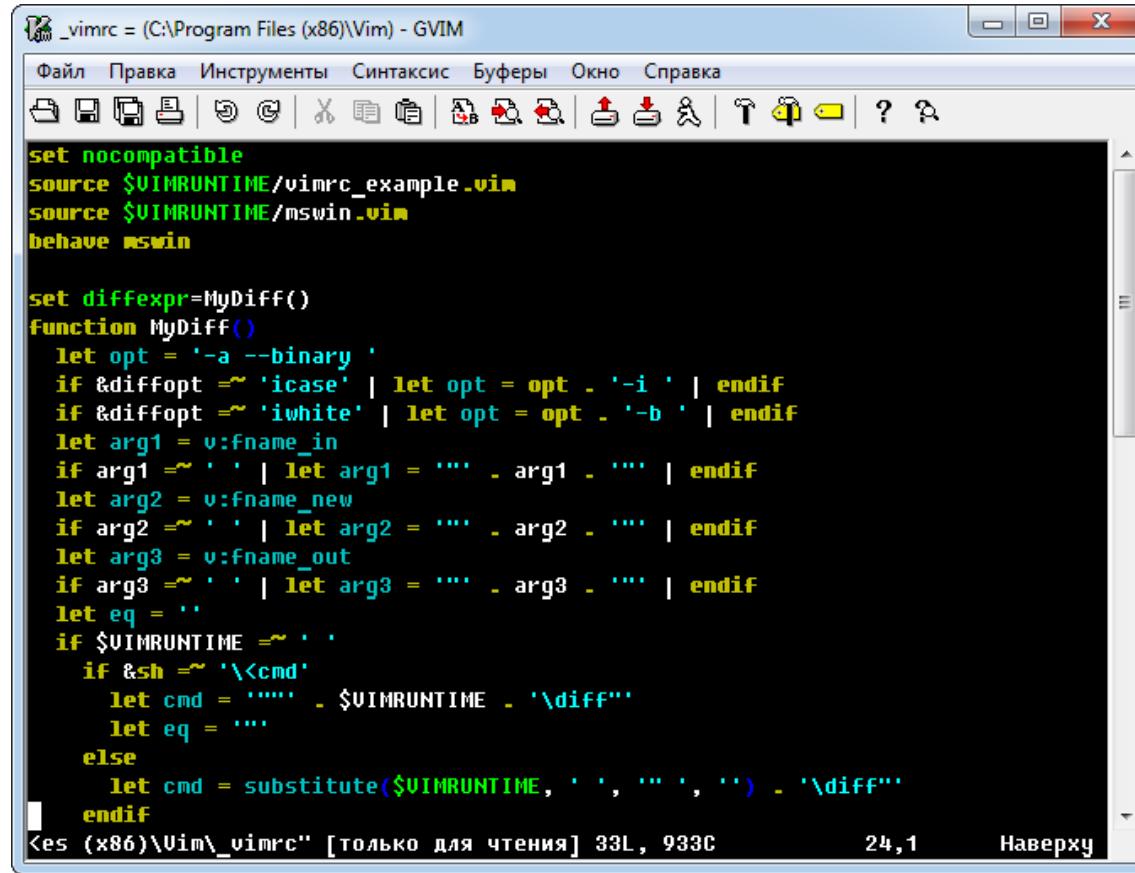

The screenshot shows a window titled '_vimrc = (C:\Program Files (x86)\Vim) - GVIM'. The menu bar includes 'Файл', 'Правка', 'Инструменты', 'Синтаксис', 'Буфера', 'Окно', and 'Справка'. The toolbar contains icons for file operations like Open, Save, Print, and search. The main text area displays the following Vim configuration code:

```
set nocompatible
source $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim
source $VIMRUNTIME/mswin.vim
behave mswin

set diffexpr=MyDiff()
Function MyDiff()
    let opt = '-a --binary'
    if &diffopt =~ 'icase' | let opt = opt . '-i' | endif
    if &diffopt =~ 'iwhite' | let opt = opt . '-b' | endif
    let arg1 = v:fname_in
    if arg1 =~ ' ' | let arg1 = '"" . arg1 . ""' | endif
    let arg2 = v:fname_new
    if arg2 =~ ' ' | let arg2 = '"" . arg2 . ""' | endif
    let arg3 = v:fname_out
    if arg3 =~ ' ' | let arg3 = '"" . arg3 . ""' | endif
    let eq = ''
    if $VIMRUNTIME =~ ' '
        if &sh =~ '\<cmd'
            let cmd = '"" . $VIMRUNTIME . '\diff"'
            let eq = '"
        else
            let cmd = substitute($VIMRUNTIME, ' ', '"', '') . '\diff"'
        endif
    else
        let cmd = $VIMRUNTIME . '\diff'
    endif
endif
```

The status bar at the bottom shows 'C:\Windows\vim\vimrc' [только для чтения] 33L, 933C, 24,1, and Наверху.

113.2 Выход из (g)Vim

`Esc` : `!` `q` `Enter`

113.2.1 Выход с автосохранением

`Esc` `Shift` + `Z` `Shift` + `Z`

113.3 Переход в режим редактирования

(g)Vim запускается в [командном режиме](#), для перехода в режим редактирования используются следующие клавиатурные команды:

- `Ins` или `i`: включение [режима вставки](#) по текущему положению курсора
- `Ins` `Ins` или `r`: включение [режима перезаписи](#) поверх текста после курсора
- `Shift` + `A`: включение режима вставки [в конец текущей строки](#)

113.4 Переход в режим команд

`Esc`

113.5 Запись редактируемого файла

`Esc` : `w` `Enter`

Если выводится предупреждение типа “файл защищен от записи” или подобное, может сработать принудительная запись:

`Esc : ! w Enter`

113.6 Перезагрузка файла

Для перезагрузки возможно изменененного извне файла или отмены всех несохраненных изменений

`Esc : e Enter`

113.7 Отмена последних изменений (undo)

`Esc u u ...`

Часть XI

Замечания для авторов

113.8 Набор репозиториев на GitHub

https://github.com/ponyatov/Azbuka	основная репа
https://github.com/ponyatov/bib	библиографические базы данных
https://github.com/ponyatov/scratcher	журнал, используются некоторые материалы

Для работы с проектом сделайте собственный форк основной репы, библиографическую базу и журнал можете клонировать напрямую. Создайте каталог и склонируйте репы:

```

1 D:
2 cd \
3 mkdir w
4 cd \w\
5 git clone --depth=1 -o gh git@github.com:username/Azbuka.git
6
7 git clone --depth=1 -o gh git@github.com:ponyatov/bib.git
8 git clone --depth=1 -o gh git@github.com:ponyatov/scratcher.git

```

113.9 Верстка в \LaTeX

Было много вопросов по выбору языка разметки, и даже предложения некоторые материалы просто навордятить. Но все же используется \LaTeX , т.к. это самая наворченная система подготовки больших изданий, широко распространенная (в узких кругах), и прежде всего как имеющая богатейший набор пакетов-расширений для всевозможных вывертов.

\LaTeX не предназначен для верстки полноцвета, журнальной верстки или ручного таскания блоков по листу. \LaTeX изначально был заточен на подготовку научно-технической и учебной многостраничной литературы с логической разметкой.

Как профессиональный инструмент, \LaTeX требует обучения. Начерно навордятить на нем текст, накидав как попало картинок, и наляпав шрифтов¹ не получиться. И это хорошо.

Но — материалы на добавление принимаются в любых форматах, группой авторов, способных их доварить до нужного качества. Единственное ограничение: наличие бесплатных средств просмотра на трех основных платформах: Windows, Linux и MacOS, или в онлайне (Google Docs, MS облака, и прочие сетевые болота).

Также приветствуется использование различных более простых языков разметки (SPHINX, Wiki, DocBook, .md, ...). Для первоначального сбора и группировки материала они проще для освоения, чаще всего рендер-движки для этих языков заточены под веб-редактирование в т.ч. групповое, и хорошо подходят для простой по оформлению документации на программные пакеты, или как сборник ссылок на другие ресурсы.

Для включения таких материалов в основную верстку несложно написать \TeX -транслятор (если нет сразу готового), который создаст .tex файлы нужного вида с минимумом ручной доработки.

¹ про существование стилей многие вордятники даже не слышали

Часть XII

Подготовка публикаций в L^AT_EX

Подробное описание этого слона см. [Ivovsky].

Внимание: \LaTeX не предназначен для верстки полноцветных и журнальных изданий, его область — научно-техническая, учебная и художественная литература, и пакетная верстка материалов, сформированных автоматически (отчеты работы программ, графики и анализ экспериментальных данных, и т.п.)

²

LaTeX (по-русски произносится латéх) — наиболее популярный набор макрорасширений (или макропакет) системы компьютерной вёрстки \TeX , который облегчает набор сложных документов. В типографском наборе форматируется как \LaTeX .

Главная идея \LaTeX состоит в том, что авторы должны думать о содержании, о том, что они пишут, не беспокоясь о конечном визуальном облике (печатный вариант, текст на экране монитора или что-то другое). Готовя свой документ, автор указывает логическую структуру текста (разбивая его на главы, разделы, таблицы, изображения), а \LaTeX решает вопросы его отображения. Так содержание отделяется от оформления. Оформление при этом или определяется заранее (стандартное), или разрабатывается для конкретного документа.

В практическом смысле использование \LaTeX позволяет (в порядке уменьшения важности):

- с помощью макросов и \TeX -программирования реализовывать любые стили и сложную верстку, существует множество готовых пакетов для верстки графических химических формул, разнообразных схем, транскрипционных знаков, внезапно электронных схем, цветных листингов и т.п.
- автоматизировать работу с документами: пересобирать выходные файлы через [Make](#), генерировать части документов с помощью своих скриптов³

² копипаста <https://ru.wikipedia.org/wiki/LaTeX>

³ отчеты, стандартные формы, результаты работы любых программ

- получить выходной документ в .pdf .html .txt .PostScript .djvu ... с кликабельными ссылками, анимированными, а иногда и интерактивными элементами
- не использовать файлы документов в закрытом формате
- легко держать набор файлов в **VCS**
- не покупать текстовый процессор

Особенно важен пункт про сложную верстку: она всегда нужна в крупных технических публикациях, особенно в учебной литературе, или отчетных работах. Вам обязательно понадобиться вставлять графики экспериментальных данных, тематически специфичные схемы, листинги, выходные данные работы ваших программ и т.п.

Традиционно **LATEX** любят математиками, и всеми кто готовит публикации с большим количеством формул и перекрестных ссылок: после небольшого обучения формулы вводятся с листа со скоростью набора текста, особенно если ваш редактор умеет автодополнение, и никакой мышиной возвни.

Естественно всякие чисто автоматические вещи типа автонумерации ссылок и формул, сборки оглавлений и индексов, цветовая подсветка синтаксиса в листингах программ, размещение плавающих иллюстраций и т.п. выполняются автоматически **TEX**-процессором в пакетном режиме, и на выходе получается красивый печатный или электронный (.pdf) документ.

Единственная область, не удобная в **LATEX**-верстке — создание сложных таблиц. Для этого были созданы визуальные редакторы, позволяющие отрисовать структуру таблицы мышью, а затем заполнить готовый шаблон данными.

113.10 Установка MiKT_EX под Windows



113.11 Структура документа

113.11.1 Заголовочный файл или блок

113.11.2 Стили документа

113.11.3 Пакеты

113.11.4 Автор и название

113.11.5 Верстка титульных страниц

113.11.6 Оглавление

113.12 Верстка слайдов

113.13 Список литературы и цитирование

\LaTeX умеет мощную подсистему управления цитированием и списками литературы. В простейшем случае, например при написании единственной статьи, раздел **библиографии** можно создать в том же документе, добавив в конец `thebibliography`:

```
\documentclass{article}
```

```
\input{header}
```

```
\author{Вася Пупкин}
\title{Пример статьи с цитатами}

\begin{document}
\maketitle
```

В статье используются книги: \cite{A} и \cite{B}

```
\begin{thebibliography}{99}

\bibitem{A} Книга А

\bibitem{B} Книга В

\end{thebibliography}
\end{document}
```

Но если вы регулярно работаете с документацией, или часто пишете статьи, возникает естественное желание вынести весь список литературы в отдельную базу данных, прописать авторов, названия, издательства и т.п. Это делается с помощью программы **biber** и пакета **biblatex**.

Пример использования этой системы вы легко найдете в исходниках этой книги:

- файл **header.tex** содержит секцию подключения пакета и подгрузки библиофайлов:

```
% books bib management
\usepackage{biblatex}
\addbibresource{../bib/python.bib}
```

```
\addbibresource{../bib/eskd.bib}
```

```
...
```

- библиофайлы хранятся в соседнем репозитории `../bib`, склонированном с <https://github.com/ponyatov/bib>.
- порядок вызова `pdflatex` и `biber` см. `Makefile`
Для оформления библиографии в нужном стиле см. примеры `[bibiso]`.

113.14 Команды секционирования: часть, глава, раздел...

113.15 Таблицы

113.16 Формулы

113.17 Перекрестные ссылки и гиперссылки

113.18 Листинги скриптов и текстовых данных

113.19 Подготовка иллюстраций

Подготовка иллюстраций — одна из самых геморных тех в создании документации, и ее верстке для бумажных и электронных изданий.

Предпочтение нужно отдавать векторным форматам, за исключением фотоиллюстраций. В идеале скриншоты также хорошо бы переводить в векторный формат, но пока инструмент для этого не найден, поэтому выходные файлы будут пухнуть в объеме.

Для подготовки векторных иллюстраций: схем, графиков, диаграмм и т.п. используйте пакеты, принимающие на вход программы на специализированном языке программирования, легко читаемым человеком. В этом случае у вас сохраниться отслеживать изменения, читая логи [VCS](#).

Обратите внимание на возможность использования стилевых файлов на весь проект (для всех иллюстраций в книге например). Их использование даст профессиональный вид продукту, при этом сохраниться возможность взять и переформатировать 100500 схем в 10-томнике, поменяв шрифт, цвета, толщины линий, зазоры между элементами и т.п.

Пользуйтесь только относительными единицами размеров, и привязывайтесь к размерам шрифтов, это даст возможность использовать готовую иллюстрацию в нескольких проектах с разными размерами бумаги и наборами используемых шрифтов.

113.19.1 Графики GNUPLOT

Самый постой способ получит график простой аналитической функции или экспериментальных данных — воспользоваться утилитой [GNUPLOT](#).

Оценить возможности можно вот по этому [видео](#)

Примеры [на википедии](#)

Примеры выложенные вместе с текстом [на языке gnuplota](#)

113.19.2 Схемы и графы в GraphViz

Для отрисовки графов и схем, легко к ним сводящихся, можно использовать пакет **GraphViz** и язык **Dot**.

113.19.3 PGF/TikZ

Сложные графики можно рисовать с помощью пакета **PGF/TikZ**, но для его работы нужна установленная **LATEX**-система. Этот пакет предназначен прежде всего для набора и верстки изданий с множеством сложных схем.

113.19.4 GLE

GLE — универсальный язык описания векторных графических объектов с элементами языка программирования. Поддерживает вычисления, типовые конструкции программирования (циклы, условия, рекурсию).

- [графики](#)
- [3D графики](#)
- [диаграммы](#)
- [фракталы](#)
- [электронные схемы](#)
- [исчи](#)

113.19.5 Xy-pic

113.20 Верстка электронных изданий

Для электронных изданий, предназначенных для чтения с различных экранов как компьютера, так и портативных устройств, существует ряд ограничений и рекомендаций, из-за особенностей экранов: малый размер, низкое разрешение, поддержка цвета (TFT vs e-Ink) и т.п.: [ebooktex]

Установка полей в .PDF:

```
\hypersetup{  
pdftitle={Азбука халтурщика-ARМатурщика},  
pdfauthor={ruOpenWrt, HackSpace Чебураторный завод, Bill Collis (part 1)}  
}
```

Часть XIII

Символьная и численная математика

В практике любого инженера математика занимают главную роль. Без хорошего знания математики, причем практически всех областей, от школьной до дифференциального исчисления, работать в этой области практически невозможно.

Прежде всего свободное знание математики, физики, и химии необходимо для чтения любой литературы, если вам нужно разобраться в какой-либо прикладной области. Очень часто приходится реализовывать некоторые численные методы вычислений, выполняющиеся в вашем устройстве в реальном времени, для управления процессами, обработки сигналов с датчиков, принятия решений о включении исполнительных устройств и т.п. Ну и конечно вы не сможете создать само устройство, не понимая принципы его работы 😊. Это конечно не относится к различным простейшим устройствам типа таймеров или простой автоматики, но стоимость заказов такого типа $\rightarrow 0$.

Если вы хотите поднять или восстановить свой уровень знания базовых наук (а заодно и английского), удобно воспользоваться ресурсом <https://www.khanacademy.org/>: это знаменитая on-line академия **Khan Academy**, имеющая как набор видеолекций по базовым техническим наукам, так и большую батарею тестов для проверки ваших знаний. Не забывайте периодически проходить все тесты, чтобы поддерживать свои знания рабочими. Из недостатков — отвратнейшая реализация на мобильных устройствах, часть тестов просто не работает, а ввод ответов крайне неудобен из-за необходимости постоянно пользоваться (полно)экранной клавиатурой и переключения на числовой ввод.

На русском языке ресурсов такого класса к сожалению пока не попадалось. Кое-что есть кусочками, но по большей части только лекции в стиле «книжкой по башке», похоже навыков **вводного** обучения в России просто не существует. Если есть силы и желание, можете сами реализовать проект по созданию онлайн системы базового образования 😊.

В этом разделе собраны примеры проектов, требующие некоторых базовых знаний, а также рассмотрено использование OpenSource программ для вычислений и обработки данных.

Глава 114

Общие сведения о компьютерной математике

12

Для начала пару слов о том, что из себя представляют эти самые символьные или, как их еще называют, аналитические вычисления, в отличие от численных расчетов. Компьютеры, как известно, оперируют с числами, целыми и с плавающей запятой³. К примеру, решения уравнения $x^2 = 2x + 1$ можно получить как -0.41421356 и 2.41421356, а $3x = 1$ — как 0.33333333. А ведь хотелось бы увидеть

¹ копипаста <http://maxima.sourceforge.net/ru/maxima-tarnavsky-1.html>

² Тихон Тарнавский. Maxima — максимум свободы символьных вычислений

³ на самом деле настоящую “плавучку” поддерживают только достаточно мощные процессоры, не хуже i486dx, встраиваемые не-DSP CPU/MCU аппаратно работают только с целыми числами: ± 127 , $\pm 2^{16-1}$ и $\pm 2^{32-1}$ в зависимости от разрядности ядра 8- 16- или 32-бит

не приближенную цифровую запись, а точную величину, т. е. $1 \pm \sqrt{2}$ в первом случае и $1/3$ во втором. С этого простейшего примера и начинается разница между численными и символьными вычислениями.

Но кроме этого, есть еще задачи, которые вообще невозможно решить численно или наоборот аналитически.

Например, параметрические уравнения, где в виде решения нужно выразить неизвестное через параметр; или нахождение производной от функции; да практически любую достаточно общую задачу можно решить только в символьном виде.

Наоборот, для многих задач не существует точного аналитического решения, и приходится применять **численные методы** их решения.

В некоторых случаях нужно получение простого и быстрого **приближенного решения** — это может понадобится в системах управления, когда микроконтроллер не успевает за управляемым процессом, если пытается получить точное численное решение. При обработке сигналов например не требуется точное решение, достаточно результата, получаемого численными методами.

Для решения аналитических задач давно появились компьютерные программы, оперирующие любыми математическими объектами, от чисел любого типа, векторов и матриц до тензоров, от функций до интегро-дифференциальных уравнений и т. д. — они имеют общее название [C]omputer [A]lgebra [S]ystem.

Среди математического ПО для аналитических (символьных) вычислений наиболее широко известны коммерческие CAS-пакеты Maple, Mathematica и MathCAD. Для символьных вычислений предназначен пакет MatLab. Это очень мощные и очень дорогие инструменты для ученых и инженеров, позволяющие автоматизировать наиболее рутинную и требующую повышенного внимания часть работы, оперируя при этом аналитической записью данных, т. е. почти математическими формулами.

Такие программы можно назвать средой программирования, с той разницей, что в качестве элементов языка программирования выступают привычные человеку математические обозначения.

Для преподавателей, аспирантов, и студентов предоставляются академические более дешевые лицензии, но для хоббитов и коммерческого применения требуется покупка полной лицензии, имеющей

зачастую космическую стоимость. Неплохим вариантом может послужить использование бесплатного и свободного OpenSource программного обеспечения, описанного далее — пакетов **Maxima** и **Octave**.


С другой стороны, основное направление, кроме научных разработок, где такие программы востребованы — высшее образование; а использование для учебных нужд именно свободного ПО — реальная возможность и для ВУЗа, и для студентов и преподавателей иметь в своем распоряжении легальные копии такого ПО без больших, и даже каких-либо денежных затрат.

Глава 115

Пакет Maxima

Maxima – пакет CAS: символьной математики, но также включает функционал численных вычислений и визуализации.

115.1 Установка Maxima под Windows

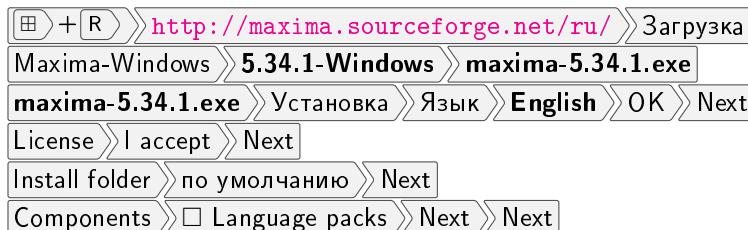



Дополнительная документация: <http://maxima.sourceforge.net/ru/documentation.html>

PDF для книги Ильина В.А., Силаев П.К. Система аналитических вычислений Maxima для физиков-теоретиков [maxphis] получена из файла .ps с помощью сервиса <http://ps2pdf.com/convert.htm>.

115.2 Калькулятор

Часть XIV

Куча

В этот раздел собраны все материалы, не вошедшие в основную часть потому что слишком сложны для начинающих, не попадают не в один раздел по тематике, или не вписались по каким-то другим параметрам.

Все новые материалы также сначала попадают сюда, а потом принимается решение об их переносе в основную часть.

Часто сюда пишут статьи те, кто принимает участие в создании книги эпизодически, или те, у кого нет достаточно времени заниматься их подготовкой.

Предметный указатель

- azLinux
 - настройка
 - приложение, 230
- пакет
 - dirs, 227
- переменная
 - APP, 230
 - BOOT, 228
 - BUILD, 228
 - DIRS, 228
 - GZ, 227
 - ROOT, 228
 - SRC, 227
 - TC, 228
 - TMP, 228
- приложение
 - clock, 231
- micro, 231
- скрипт
 - mk.rc, 223
- железо, 231
 - AR7240, 238
 - ASUS Eee PC 701, 233
 - BlackSwift, 237
 - Celeron1037U, 238
 - CeleronM, 238
 - Gigabyte GA-C1037UN-EU, 235
 - i386, 232
 - i486sx, 237
 - QEMU, 233, 236
 - RT5350, 238
 - VoCore, 236