معماری مدل دوجریانه بهسازی و همجوشی

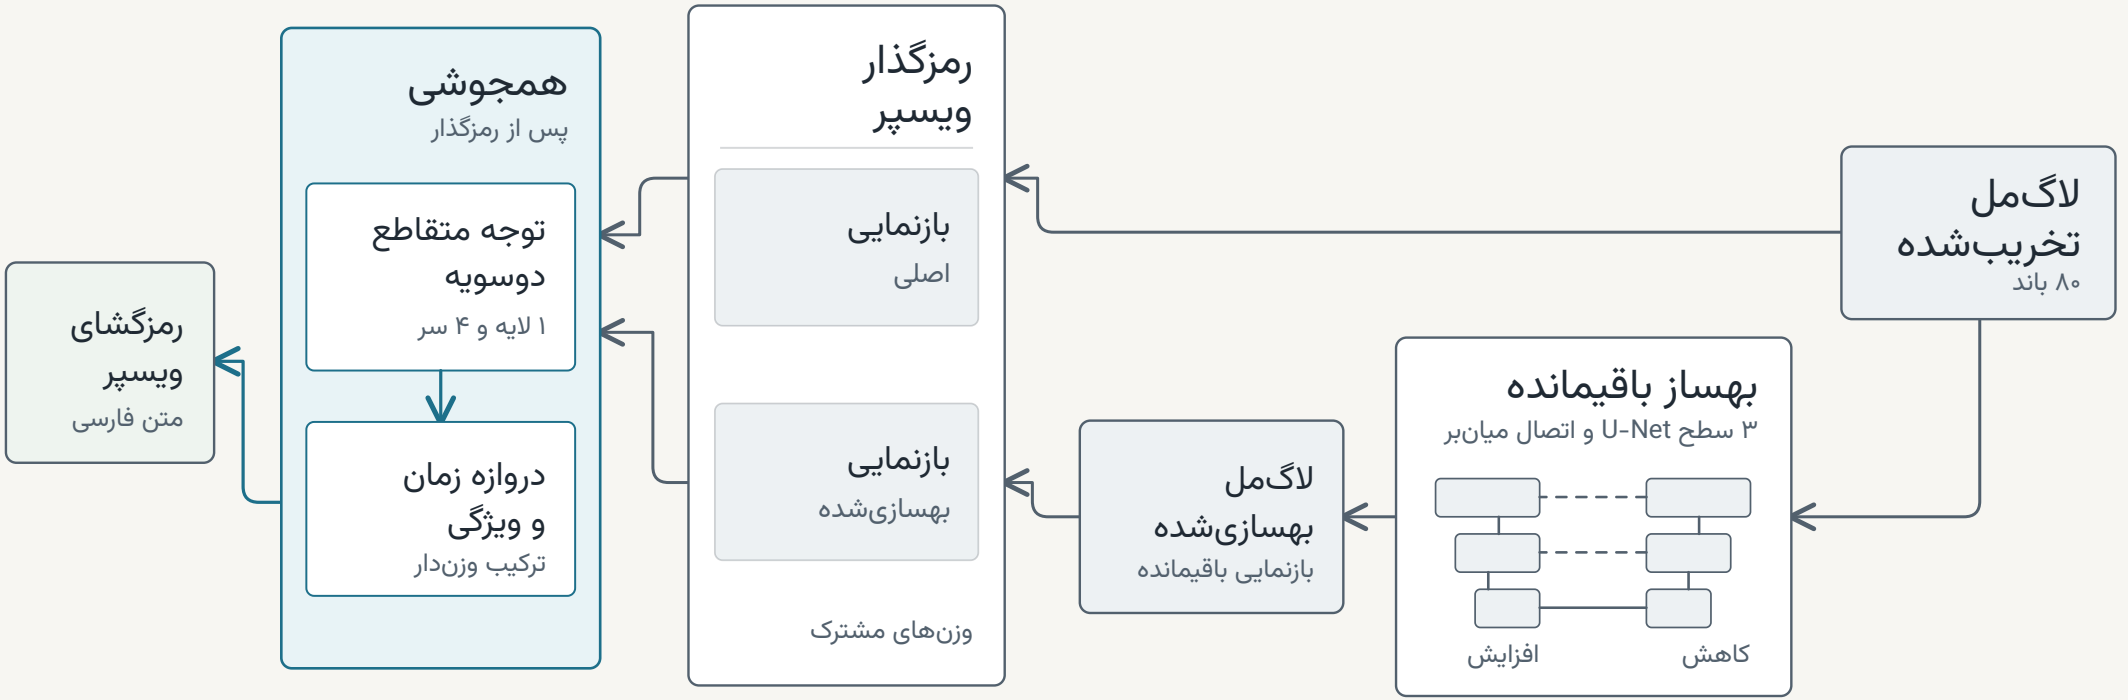

آموزش در سه مرحله

۰۱ · گرم‌کردن بهساز

فقط بهساز

$0.5\,L_{feat} + 0.5\,L_{enh}$

۱ دوره؛ وزن‌های ویسپر ثابت

۰۲ · آموزش همجوشی

بهساز و همجوشی

$0.3\,L_{enh} + L_{ASR}$

۱ دوره؛ وزن‌های ویسپر ثابت

۰۳ · ریزتنظیم مشترک

همه بخش‌ها آموزش‌پذیر

$0.1\,L_{enh} + L_{ASR}$

۱ دوره

بازسازی لاگ‌مل : L_{enh}

تطبیق ویژگی رمزگذار : L_{feat}

زیان بازشناسی : L_{ASR}