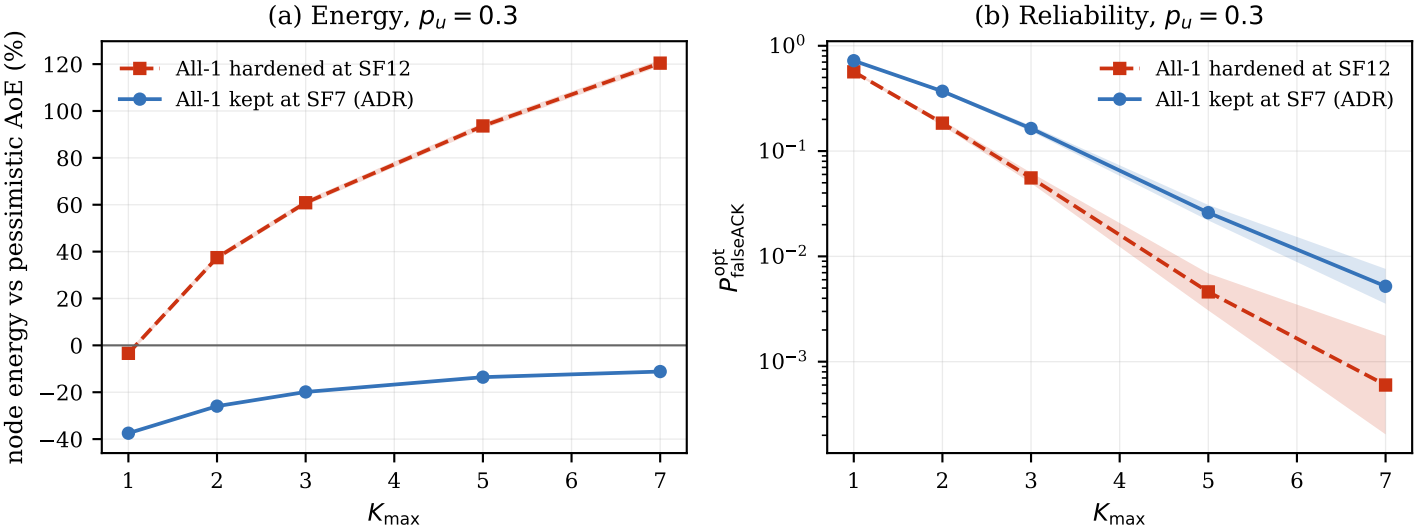
(a) Energy, $p_u = 0.3$
All-1 hardened at SF12
All-1 kept at SF7 (ADR)
node energy vs pessimistic AoE (%)
120
100
80
60
40
20
0
−20
−40
1
2
3
4
5
6
7
$K_{\max}$
(b) Reliability, $p_u = 0.3$
All-1 hardened at SF12
All-1 kept at SF7 (ADR)
$P^{\text{opt}}_{\text{falseACK}}$
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
1
2
3
4
5
6
7
$K_{\max}$