
Камера

Замена

Содержание

Стр.

Замена	1
Предварительные требования	1
Основные работы	2
1 Подготовительные работы	2
2 Замена	2
3 Заключительные работы	3
Требования после завершения работ	5

Список иллюстраций

Стр.

1 Замена камеры	4
----------------------------	---

Список таблиц

Стр.

1 Требуемые условия	1
2 Вспомогательное оборудование	2
3 Расходные материалы	2
4 Запасные части	2
5 Требуемые условия	5

Предварительные требования

Требуемые условия

Таблица 1 Требуемые условия

Действие/Условие	Модуль данных/Техническая публикация
Не применяется	

Вспомогательное оборудование

Таблица 2 Вспомогательное оборудование

Наименование	Идентификация/Ссылка	Количество	Примечания
Набор инструментов			

Расходные материалы

Таблица 3 Расходные материалы

Наименование	Идентификация/Ссылка	Количество	Примечания
Не применяется			

Запасные части

Таблица 4 Запасные части

Наименование	Идентификация/Ссылка	Количество	Примечания
Не применяется			

Меры безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ НА ОБЕСТОЧЕННОЙ ТРАВЕРСЕ.

Основные работы

1 Подготовительные работы

1.1 Установите траверсу на ложементы.

2 Замена

2.1 Отверните винты [Рис. 1 \[5\]](#).


2.2 Снимите крышку [Рис. 1 \[4\]](#) с камеры [Рис. 1 \[3\]](#).

2.3 Отверните винты [Рис. 1 \[6\]](#).

-
- 2.4 Отведите камеру [Рис. 1 \[3\]](#) от кронштейна [Рис. 1 \[1\]](#).
 - 2.5 Снимите электрический соединитель [Рис. 1 \[2\]](#) от его ответной части ((см. МТРА-А-G1-41-00-00А-054А-А)).
 - 2.6 Замените камеру [Рис. 1 \[3\]](#) на новую.
 - 2.7 Осмотрите камеру [Рис. 1 \[3\]](#).
 - 2.7.1 При наличии загрязнений очистите камеру обтирочной ветошью.
 - 2.7.1.1 Сильные загрязнения удалите обтирочной ветошью, смоченной растворителем.
 - 2.7.2 Осмотрите камеру на отсутствие сколов, вмятин, повреждений.
 - 2.7.2.1 При наличии повреждений, заменить камеру.
 - 2.8 Отверните винты [Рис. 1 \[5\]](#).
 - 2.9 Снимите крышку [Рис. 1 \[4\]](#) камеры [Рис. 1 \[3\]](#).
 - 2.10 Установите электрический соединитель [Рис. 1 \[2\]](#) на его ответную часть.
 - 2.11 Установите камеру [Рис. 1 \[3\]](#) на кронштейн [Рис. 1 \[1\]](#).
 - 2.12 Установите и заверните винты [Рис. 1 \[6\]](#).
 - 2.13 Установите крышку [Рис. 1 \[4\]](#) на камеру [Рис. 1 \[3\]](#).
 - 2.14 Установите и заверните винты [Рис. 1 \[5\]](#).

3 Заключительные работы

- 3.1 Произведите контроль работоспособности камеры (**см. МТРА-А-G1-40-00-00А-340А-А**).

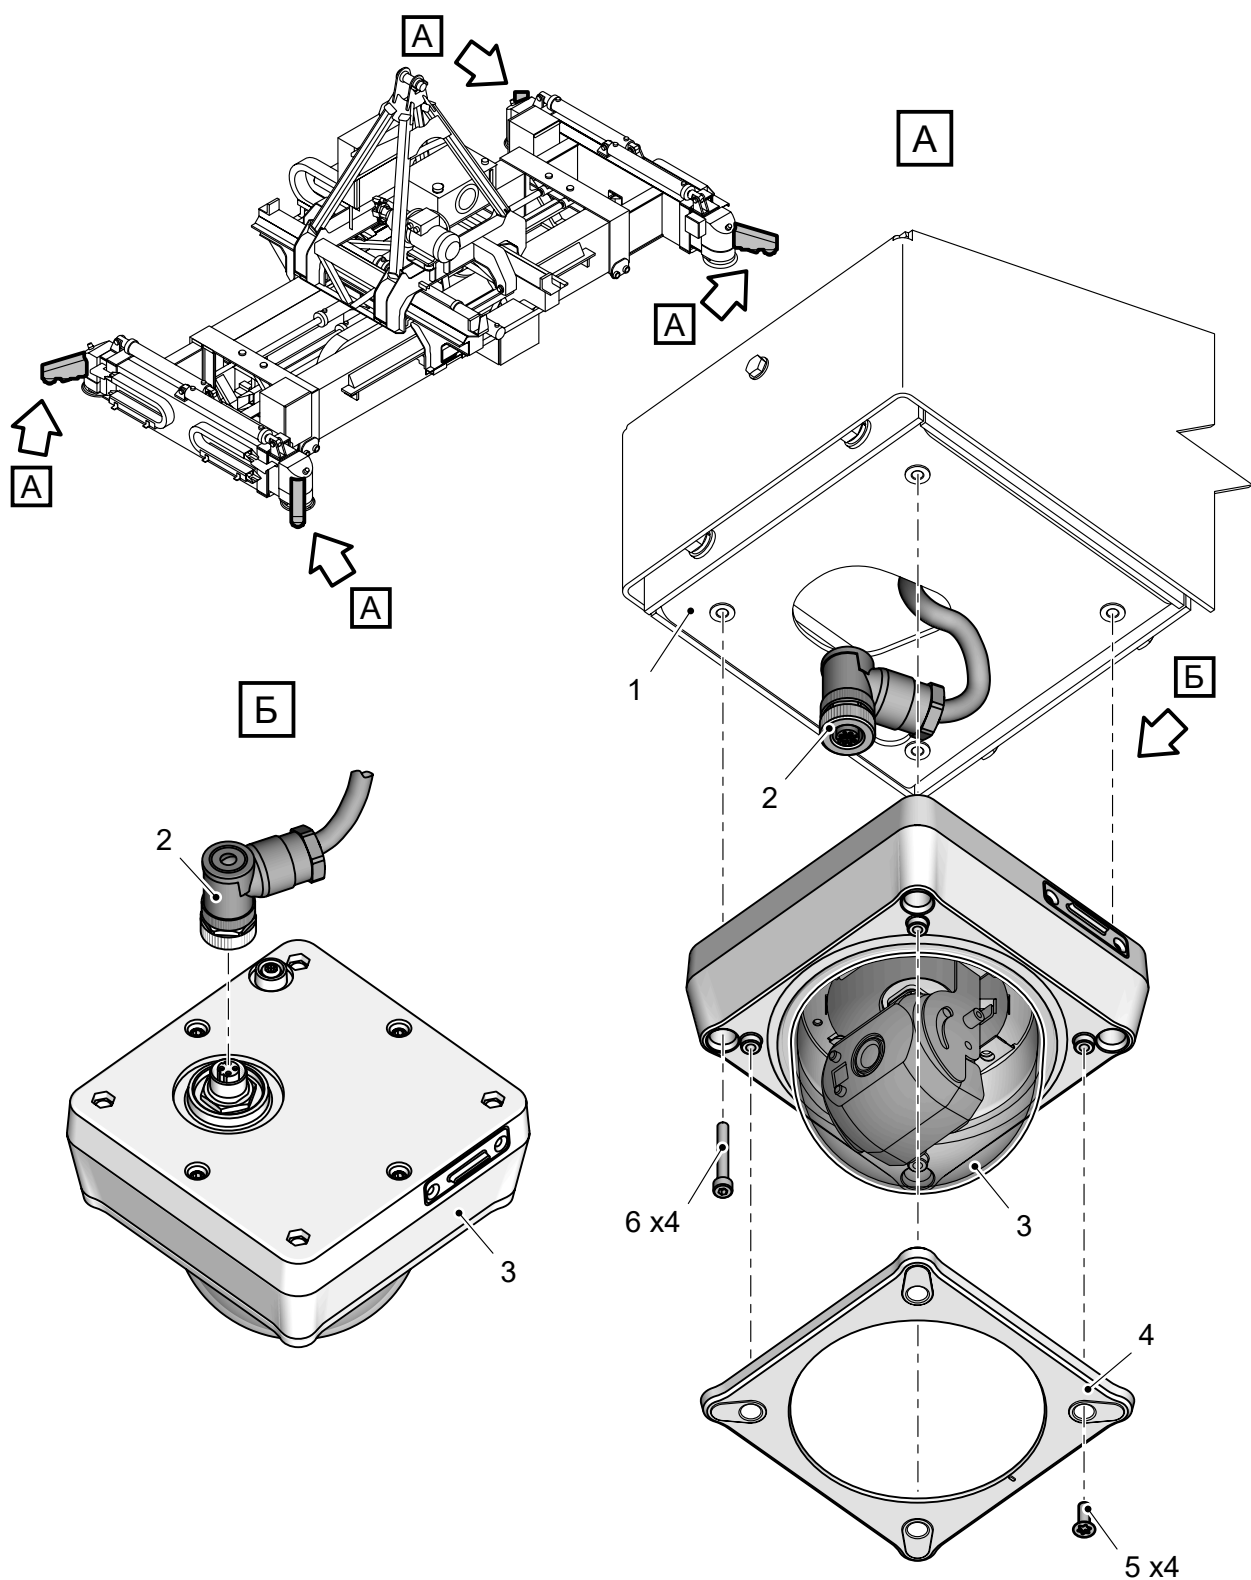

ICN-MTPA-A-G14100-0-00000-00002-A-001-01

Рис. 1 Замена камеры

Требования после завершения работ

Требуемые условия

Таблица 5 Требуемые условия

Действие/Условие	Модуль данных/Техническая публикация
Не применяется	