

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑๔ การจัดคลังเก็บพัสดุ

๑. ความมุ่งหมาย	๑
๒. ความหมายของคำต่าง ๆ ที่ใช้ในรายการจัดคลังเก็บพัสดุ	๑
๓. ชนิดของที่เก็บพัสดุ	๒
๔. การวางแผนผังพื้นที่ภายในคลังเก็บพัสดุ	๒
๕. การกำหนดสัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บพัสดุ	๓
๖. บัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ ทอ.๑๔๒	๕
๗. การเก็บรักษาและการจ่ายพัสดุ	๖
๘. เครื่องมือทุ่นแรงใช้ในการยกขนพัสดุ	๘
๙. การระวังป้องกันอัคคีภัย	๙
๑๐. การระวังป้องกันอุบัติเหตุ	๑๑
๑๑. การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของพัสดุ	๑๒
ผนวก ๑ คลังเอนกประสงค์ (GENERAL PURPOSE WAREHOUSE)	๑๓
ผนวก ๒ คลังมูนดิน (IGLOO)	๑๔
ผนวก ๓ การวางแผนผังพื้นที่ภายในคลังเก็บพัสดุ (STORAGE SPACE LAYOUT)	๑๕
ผนวก ๔ การกำหนดสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ (LOCATION SYMBOL)	๑๖
ผนวก ๕ แบบ ทอ.๑๔๒ (บัตรแสดงที่เก็บพัสดุ)	๑๗
ผนวก ๖ เครื่องทุ่นแรงใช้แรงคน (HAND – OPERATED EQUIPMENTS)	๑๘
ผนวก ๗ รถยกพาแชะ (FORK LIFT TRUCK)	๑๙
ผนวก ๘ รถพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์ (TRACTOR TRAILER)	๒๐
ผนวก ๙ รวงเลื่อนส่งพัสดุแบบลูกกลิ้ง (GRAVITY ROLLER CONVEYOR) และแบบลูกล้อ (GRAVITY WHEEL CONVEYOR)	๒๑
ผนวก ๑๐ สายพานส่งพัสดุ (POWER BELT CONVEYOR)	๒๒
ผนวก ๑๑ ตารางการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ	๒๓

บทที่ ๑๔

การจัดคลังเก็บพัสดุ

๑. ความมุ่งหมาย

เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เก็บรักษาพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านปริมาณพัสดุที่นำเข้าเก็บความสะอาด ในการขนย้ายพัสดุ การตรวจพัสดุ การตรวจสอบจำนวนพัสดุ การป้องกันความเสียหาย หรือสูญหายของพัสดุ และมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อพัสดุ

๒. ความหมายของคำต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบการจัดคลังเก็บพัสดุ (DEFINITION OF STORAGE TERMS & WORDS)

๒.๑ STORAGE การเก็บรักษาพัสดุ หมายถึง การเก็บรักษาพัสดุในคลังเก็บพัสดุ หรือที่เก็บพัสดุกกลางแจ้ง

๒.๒ STORAGE AREA บริเวณที่เก็บพัสดุ หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับสร้างอาคารหรือโรงเรือน สำหรับเป็นที่เก็บพัสดุ

๒.๓ OPEN STORAGE ที่เก็บพัสดุนอกอาคารหรือกลางแจ้ง หมายถึง สถานที่โล่งแจ้งที่ก่อสร้างพื้นให้แข็งแรง เช่น เทคอนกรีต หรือปรับพื้นที่ให้แน่นราบเรียบ และกำหนดขอบเขตใช้เป็น ที่เก็บพัสดุบางชนิด

๒.๔ STORAGE SPACE บริเวณสำหรับเก็บพัสดุ หมายถึง บริเวณเนื้อที่ที่จะใช้เป็น ที่เก็บพัสดุ

๒.๕ STORAGE UNIT ตู้เก็บพัสดุ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือประกอบขึ้นเป็นตู้ แบ่งเป็นชั้นและช่อง เพื่อใช้เก็บพัสดุภายในอาคาร

๒.๖ WAREHOUSE คลังเก็บพัสดุ หมายถึง ตัวอาคารซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นคลังเก็บพัสดุ

๒.๗ BIN ROW ชั้นเก็บพัสดุ หมายถึง ส่วนของตู้เก็บพัสดุที่แบ่งเป็นชั้น ๆ

๒.๘ STORAGE CABINET การเก็บพัสดุในตู้เก็บที่มีลิ้นชัก หมายถึง การจัดเก็บพัสดุที่มีขนาดเล็กไว้ในช่องเก็บ ซึ่งมีลักษณะเป็นลิ้นชัก (DRAWAR)

๒.๙ REWAREHOUSING การจัดย้ายที่เก็บพัสดุ หมายถึง การจัดย้ายที่เก็บพัสดุจากที่เก็บเดิมไปยังที่เก็บแห่งใหม่ภายในอาคารคลังเก็บพัสดุเดียวกัน หรือไปยังอาคารคลังเก็บพัสดุอีกแห่งหนึ่งก็ได้

๑.๑๐ STOCK ROOM ห้องเก็บพัสดุ หมายถึง ห้องหรือบริเวณที่กั้นขึ้นเป็นห้อง เพื่อแบ่งแยกจัดเป็นที่เก็บพัสดุ ภายในคลังเก็บพัสดุ

๑.๑๑ BIN ช่องเก็บพัสดุ หมายถึง การแบ่งชั้นของตู้เก็บพัสดุดออกเป็นช่อง ๆ

๑.๑๒ BIN SUBDIVISION ช่องย่อย หมายถึง การแบ่งพื้นที่เก็บพัสดุภายในช่องเก็บพัสดุ (BIN) ออกเป็นช่องเล็ก ๆ

๑.๑๓ BAY ที่กองเก็บพัสดุกับพื้น หมายถึง พื้นที่ภายในคลังเก็บพัสดุที่จัดให้มีขอบเขตขึ้น เพื่อแบ่งแยกใช้เป็น ที่กองเก็บพัสดุ

๑.๑๔ PALLET แพลลเล็ต หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองรับหรือบรรจุพัสดุ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ ชนิดแบน (FLAT PALLET TYPE) และชนิดลังโปรง (BOX PALLET TYPE)

๑.๑๕ PALLET STORAGE การเก็บพัสดุโดยใช้แพลลเล็ต หมายถึง การจัดเก็บพัสดุโดยใช้แพลลเล็ตรองรับ (FLAT PALLET) หรือเก็บพัสดุไว้ในแพลลเล็ต (BOX PALLET) เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย

๑.๑๖ CLEARING SPACE ที่พักพัสดุชั่วคราว หมายถึง พื้นที่ภายในคลังเก็บพัสดุที่กำหนดขอบเขตไว้ใช้เป็น สถานที่พักพัสดุชั่วคราว ในการรับพัสดุเข้าเก็บหรือจ่ายออก

๑.๑๗ MAIN AISLE ทางเดินใหญ่ หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นทางเดินใหญ่ ภายในคลังเก็บพัสดุ

๑.๑๘ LATERAL AISLE ทางเดินย่อย หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นทางเดินแยกย่อยมาจากทางเดินใหญ่

๑.๑๙ BOUNDARY LINES เส้นแสดงขอบเขต หมายถึง เส้นที่กำหนดขึ้นใช้เป็นเขตแบ่งแยกทางเดินต่าง ๆ และพื้นที่กองเก็บพัสดุกับพื้น (BAY)

๑.๒๐ LOCATION SYMBOL สัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บพัสดุ หมายถึง การกำหนดหมายเลข และตัวอักษร สำหรับแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ

๓. ชนิดของที่เก็บพัสดุ (TYPES OF STORAGE SPACE) แบ่งออกได้ ดังนี้

๓.๑ ที่เก็บพัสดุในอาคาร (COVERED STORAGE SPACE) หมายถึง อาคารหรือโรงเรือนแบบปิดที่ใช้เป็น คลังเก็บพัสดุ แบ่งออกเป็น ดังนี้

๓.๑.๑ คลังเอนกประสงค์ (GENERAL PURPOSE WAREHOUSE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุที่มีฝ้าล้อมรอบ มิดชิด ให้สำหรับเก็บพัสดุทั่ว ๆ ไป (ผนวก ๑)

๓.๑.๒ คลังห้องเย็น (REFRIGERATED WAREHOUSE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาพัสดุบางชนิด

๓.๑.๓ คลังเก็บพัสดุไวไฟ (FLAMMABLE STORAGE WAREHOUSE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุที่สร้าง และออกแบบสำหรับทนไฟได้สูงกว่าคลังพัสดุทั่ว ๆ ไป ใช้สำหรับเก็บพัสดุประเภทติดไฟได้ง่าย

๓.๑.๔ คลังควบคุมความชื้น (CONTROLLED HUMIDITY WAREHOUSE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุที่สร้าง และออกแบบให้สามารถป้องกันความชื้นจากภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี

๓.๑.๕ คลังอาวูรบนดิน (ABOVE GROUND MAGAZINE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุที่เป็นอาคารบนพื้นดิน สร้างด้วยวัสดุทนไฟ ซึ่งจะไม่เกิดอันตรายจากการระเบิด หรืออาจถูกทำลายได้น้อยที่สุด มีการติดตั้งระบบระบาย อากาศที่ดี ใช้สำหรับเก็บกระสุน และวัตถุระเบิด

๓.๑.๖ คลังมุนดิน (IGLOO) หมายถึง คลังเก็บพัสดุที่มีโครงสร้างเป็นอาคารภายใต้มุนดินปกคลุมหลังคา มีระบบระบายความร้อนภายในเป็นอย่างดี ใช้สำหรับเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดแรงสูง (ผนวก ๒)

๓.๑.๗ คลังโปรง (SHED) หมายถึง คลังเก็บพัสดุเป็นอาคารที่มีหลังคา แต่ไม่มีฝากั้นโดยรอบ หรืออาจมีฝากั้นด้านใดด้านหนึ่ง หรือเป็นลวดตาข่ายกัน ใช้สำหรับเก็บพัสดุจำพวกที่ต้องการอากาศถ่ายเทได้ดี หรือพัสดุทั่ว ๆ ไป

๓.๒ ที่เก็บพัสดุกกลางแจ้ง (OPEN STORAGE SPACE) หมายถึง พื้นที่ว่างจัดไว้สำหรับกองเก็บพัสดุนขนาดใหญ่ มีโครงสร้างทนทาน หรือได้รับการป้องกันไม่ให้เสียหายจากสภาพอากาศและความชื้น แบ่งออกเป็น

๓.๒.๑ ที่เก็บพัสดุปรับผิวพื้น (IMPROVED STORAGE SPACE) หมายถึง ที่เก็บพัสดุกกลางแจ้งที่ได้รับการ ปรับผิวพื้นให้เรียบ หรือเทคอนกรีต หรือใช้แผ่นโลหะปูรองพื้น

๓.๒.๒ ที่เก็บพัสดุไม่ปรับผิวพื้น (UNIMPROVED STORAGE SPACE) หมายถึง ที่เก็บพัสดุกกลางแจ้ง ที่มิได้ปรับผิวพื้นให้เรียบ

๔. การวางแผนผังพื้นที่ภายในคลังเก็บพัสดุ (STORAGE SPACE LAYOUT)

หมายถึง การจัดแบ่งพื้นที่ภายในคลังเก็บพัสดุให้เป็นสัดส่วน เช่น การจัดแบ่งเป็นห้อง ที่ตั้งตู้เก็บพัสดุ หรือที่กองเก็บพัสดุ โดยมีหลักการ และข้อพิจารณาดังนี้ (ผนวก ๓)

๔.๑ หลักการวางแผนผัง (PRINCIPAL OF SPACE LAYOUT) มีดังนี้

๔.๑.๑ ต้องใช้เนื้อที่ที่มีอยู่เป็นที่เก็บพัสดุให้ได้มากที่สุด ประหยัดที่สุด และสะดวกที่สุด

๔.๑.๒ อำนวยความสะดวกในการขนย้ายพัสดุให้มากที่สุด

๔.๑.๓ สามารถแยกเก็บพัสดุบางชนิดที่ต้องการดูแลรักษาเป็นพิเศษได้

๔.๑.๔ สามารถจัดระบบแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุได้ง่าย

๔.๒ ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนผัง มีดังนี้

๔.๒.๑ คลังเก็บพัสดุนั้นจะใช้เป็นที่เก็บพัสดุอะไรบ้าง พสดุมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร มีปริมาณที่ต้องเก็บรักษาจำนวนเท่าใด

๔.๒.๒ โครงสร้างและรูปร่างลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคาร มีความเหมาะสมต่อการใช้เก็บพัสดุอย่างไร

๔.๒.๓ พื้นของคลังเก็บพัสดุสามารถรับน้ำหนักได้เท่าใด

๔.๓ แนวทางปฏิบัติ

๔.๓.๑ พิจารณาใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งในด้านความกว้าง ความยาว และความสูงของคลังเก็บพัสดุ เพื่อให้เก็บพัสดุได้มากเท่าที่จะทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการขนย้ายพัสดุด้วย

๔.๓.๒ จัดพื้นที่พักพัสดุชั่วคราว และพัสดุที่มีน้ำหนักมากไว้ใกล้ประตูทางเข้าออก แต่ต้องมีให้กีดขวางทางเดิน

๔.๓.๓ ทางเดินใหญ่ (MAIN AISLE) ต้องตรงกับประตูเข้าออก ซึ่งใช้เป็นเส้นทางหลักสำหรับเครื่องทุ่นแรงขนาดใหญ่ การพิจารณาความกว้างของทางเดินใหญ่ให้คำนึงถึงเครื่องทุ่นแรงที่มีใช้อยู่เป็นสำคัญ และมีเส้นแสดงขอบเขตของทางเดินไว้โดยชัดเจน

๔.๓.๔ ทางเดินย่อย (LATERAL AISLE OR CROSS AISLE) เป็นทางเดินที่แยกออกจากทางเดินใหญ่ ความกว้างของทางเดินย่อยจะแคบกว่าทางเดินใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และน้ำหนักของพัสดุที่จะขนย้าย รวมทั้งเครื่องทุ่นแรงที่จะใช้ด้วย และมีเส้นแสดงขอบเขตของทางเดินไว้โดยชัดเจน

๔.๓.๕ ตู้เก็บพัสดุ (STORAGE UNIT) ที่สร้างหรือประกอบขึ้น ควรออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ง่าย เพื่อให้เหมาะสมต่อการเก็บพัสดุ แต่ละชนิด ความสูงของตู้เก็บพัสดุขึ้นอยู่กับโครงสร้างของอาคาร และเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการยกขึ้นสูง หรืออาจสร้างเป็นชั้นที่สอง (MEZZANINE FLOOR) เพื่อวางตู้เก็บพัสดุได้ตามความเหมาะสม (ผนวก ๔)

๔.๓.๖ การเก็บพัสดุโดยใช้แพเลต (PALLET STORAGE) เป็นวิธีการกองเก็บพัสดุที่อำนวยความสะดวกต่อการขนย้าย และประหยัดพื้นที่การเก็บรักษา เนื่องจากแพเลตสามารถซ้อนกันขึ้นในทางสูงได้มาก

๔.๔ การวางแผนผังสำหรับที่เก็บพัสดุกกลางแจ้ง (OPEN STORAGE) ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วแต่ไม่ต้องใช้ตู้เก็บพัสดุ ถ้าเป็นพัสดุที่มีน้ำหนักมาก ๆ จะต้องจัดวางไว้ในที่ที่เครื่องทุ่นแรงเข้าถึงได้สะดวก

๕. การกำหนดสัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บพัสดุ (LOCATION SYMBOL)

สัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บพัสดุเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่คลังเก็บพัสดุในการค้นหาพัสดุที่เก็บภายในคลัง สัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บพัสดุนี้จะกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาพัสดุนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องโดยไม่ต้องเสียเวลามากนัก การกำหนดสัญลักษณ์มี ดังนี้

๕.๑ การกำหนดสัญลักษณ์ สำหรับคลังเก็บพัสดุที่เป็นอาคาร (COVERED STORAGE)

๕.๑.๑ คลังเก็บพัสดุ (WAREHOUSE) แต่ละอาคารหรือโรงเรือนจะต้องกำหนดเป็นหมายเลขติดไว้ภายนอกในที่เห็นได้ชัด พร้อมคำว่า คลังที่.....(เริ่มตั้งแต่ ๑, ๒, ๓ เป็นต้นไป) หมายเลขคลังเก็บพัสดุนี้มิได้หมายรวมถึงหมายเลขประจำอาคาร

๕.๑.๒ ห้องเก็บพัสดุ (STOCK ROOM) เป็นส่วนที่สร้างขึ้นเป็นห้องภายในคลังเก็บพัสดุ โดยกำหนดสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร เช่น A. B. C. เป็นต้น ติดไว้หน้าห้องให้มองเห็นได้ชัด

๕.๑.๓ ตู้เก็บพัสดุ (STORAGE UNIT) และที่กองเก็บพัสดุกับพื้น (BAY) ภายในห้องเก็บพัสดุ (STOCK ROOM) แต่ละห้องจะต้องกำหนดสัญลักษณ์เป็นหมายเลข โดยตู้หรือที่กองเก็บพัสดุกับพื้นด้านซ้ายมือ (เมื่อยืนหันหน้าเข้าหาห้องเก็บพัสดุ) จะเป็นเลขคี่ เช่น ๑, ๓, ๕, ๗.... เป็นต้นไป ส่วนตู้ หรือที่กองเก็บพัสดุกับพื้นที่อยู่ด้านขวามือจะเป็นเลขคู่ เช่น ๒, ๔, ๖, ๘.... เป็นต้นไป

กรณีที่ห้องเก็บพัสดุนั้นกว้างใหญ่และมีทางเดินใหญ่สองสาย ให้กำหนดสัญลักษณ์ตู้เก็บพัสดุที่ตั้งอยู่ในทางเดินใหญ่ด้านซ้ายมือก่อน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กำหนดสัญลักษณ์ตู้เก็บพัสดุในทางเดินใหญ่ด้านขวามือ โดยกำหนดหมายเลขต่อเนื่องจากตู้เก็บพัสดุในทางเดินใหญ่ด้านซ้ายมือ

๕.๑.๔ พื้นที่เก็บชั้นที่สอง (MEZZANINE FLOOR) ให้ใช้เป็นตัวอักษร เช่น A, B, C, D, E เป็นต้น โดยถือเสมือนว่าเป็นห้องเก็บพัสดุอีกห้องหนึ่ง

๕.๑.๕ ชั้นเก็บพัสดุ (BIN ROW) ให้ใช้ตัวอักษร A, B, C, D เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นล่างสุดขึ้นไปตามลำดับ จนถึงชั้นบนสุด การติดป้ายตัวอักษร ให้ติดทางด้านที่ติดกับทางเดินใหญ่ ตัวอักษรจะติดอยู่ตรงกึ่งกลางชั้นนั้น ๆ

๕.๑.๖ ช่องเก็บพัสดุ (BIN) ให้ใช้ตัวเลขเริ่มตั้งแต่หมายเลข ๑ ไปตามลำดับ ถ้าตู้เก็บพัสดุวางเป็นมุมฉากกับทางเดินใหญ่ ให้เริ่มหมายเลข ๑ ในช่องแรกที่ติดกับทางเดินใหญ่เรื่อยเข้าไปตามความยาวของตู้

กรณีตู้เก็บพัสดุนั้นวางขนานไปกับทางเดินใหญ่ ให้เริ่มหมายเลข ๑ จากช่องเก็บพัสดุที่ใกล้ทางเข้าของคลังเก็บพัสดุและต่อ ๆ ไปจนถึงช่องเก็บพัสดุท้าย การติดป้ายหมายเลขให้ติดตรงกลางของช่องเก็บพัสดุนั้น (BIN ROW) สูงสุดของตู้เก็บพัสดุนั้น ๆ

๕.๑.๗ ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเก็บพัสดุ (BIN) ออกเป็นช่องย่อย (BIN SUBDIVISION) เช่น แบ่งเป็น ลีนชัก การกำหนดสัญลักษณ์ให้ใช้ตัวอักษร A, B, C, D เริ่มจากซ้ายไปขวาและด้านหน้าไปทางด้านหลัง หรือเริ่มจากชั้นล่างไปสู่ชั้นบน และให้ติดอักษรไว้ทางซ้ายมือของลีนชักหรือช่องย่อยนั้น ๆ

๕.๑.๘ ชั้นของแพเลตต์ (PALLET ROW) ใช้ตัวอักษร A, B, C, D เริ่มต้นตั้งแต่แถวล่างสุดขึ้นไปเป็นชั้น ๆ เช่นเดียวกับการกำหนดตัวอักษรของชั้นเก็บพัสดุ (BIN ROW) การติดป้ายตัวอักษรใช้ติดกับแพเลตต์ (PALLET) และให้ถอดออกเมื่อไม่ได้ใช้แพเลตต์นั้น

๕.๑.๙ แพเลตต์ (PALLET)

๕.๑.๙.๑ กรณีแพเลตต์ซึ่งวางอยู่บนที่กองเก็บพัสดุกับพื้น (BAY) และตั้งฉากกับทางเดินใหญ่ ให้เริ่มหมายเลข ๑ จากทางเดินใหญ่เรื่อยเข้าไป

๕.๑.๙.๒ กรณีที่กองเก็บพัสดุกับพื้นนั้น ขนานไปกับทางเดินใหญ่ให้เริ่มหมายเลข ๑ จากที่ใกล้ทางเข้าคลังเก็บพัสดุแล้วเรื่อยเข้าไปจนสุดแถว การติดหมายเลขใช้ติดกับแพเลตต์ (PALLET) และให้ถอดออกเมื่อไม่ได้ใช้แพเลตต์นั้น

๕.๒ การกำหนดสัญลักษณ์สำหรับที่เก็บพัสดุกกลางแจ้ง (OPEN STORAGE) กำหนดไว้ ดังนี้

๕.๒.๑ พื้นที่เก็บพัสดุ (OPEN STORAGE AREA) กำหนดเป็นหมายเลข เริ่มตั้งแต่ ๑, ๒, ๓, ๔ เป็นต้นไป

๕.๒.๒ พื้นที่เก็บพัสดุย่อย (OPEN STORAGE AREA SUBDIVISION) กำหนดให้เป็นตัวอักษร A, B, C, D เป็นต้นไป

๕.๒.๓ กองพัสดุ (LOT) กำหนดเป็น หมายเลขเริ่มตั้งแต่ ๑, ๒, ๓, ๔ เป็นต้นไป

๕.๒.๔ กองพัสดุย่อย (BLOCK) กำหนดเป็น ตัวอักษรตามด้วยหมายเลข เช่น A-1, A-2 เป็นต้นไป

๕.๓ ตัวอย่างสัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บ (LOCATION SYMBOL)

๕.๓.๑ พัสตุนหมายเลข ๘๔๕๕-๓๕-๗๑๒-๔๖๗๐ ชื่อ กระป๋องนํ้าทหารชั้นประทวน กำหนดสัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บเป็น 1A2B3C แสดงว่าพัสตุนรายการนี้เก็บอยู่ที่

๕.๓.๑.๑ คลังเก็บพัสตุนหมายเลข 1

๕.๓.๑.๒ ห้องเก็บพัสตุน A

๕.๓.๑.๓ ตู้เก็บพัสตุนที่ 2

๕.๓.๑.๔ ชั้นเก็บพัสตุน B

๕.๓.๑.๕ ช่องเก็บพัสตุนที่ 3

๕.๓.๑.๖ ช่องเก็บพัสตุนย่อย C

ถ้าหากว่าช่องเก็บพัสตุนนี้อยู่บนพื้นที่ชั้นที่สอง (MEZZANINE FLOOR) สัญลักษณ์จะเป็น ดังนี้ 1B 2B 3C โดยถือว่าพื้นที่ชั้นที่สองเป็นห้องเก็บพัสตุนอีกห้องหนึ่ง (ในที่นี้สมมุติว่าเป็นห้องเก็บพัสตุน B)

๕.๓.๒ พัสตุนหมายเลข ๘๔๕๕-๓๕-๗๑๒-๔๖๗๒ ชื่อ กระป๋องนํ้าเรียนนํ้าเรืออากาศ ซึ่งกองเก็บกับพื้น (BAY) และกำหนดสัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บเป็น 11 A 11 แสดงว่าพัสตุนรายการนี้เก็บอยู่ที่

๕.๓.๒.๑ คลังเก็บพัสตุนหมายเลข 11

๕.๓.๒.๒ ห้องเก็บพัสตุน A

๕.๓.๒.๓ พื้นที่กองเก็บพัสตุนหมายเลข 11

ถ้าหากว่าอยู่บนพื้นที่ชั้นที่สอง (MEZZANINE FLOOR) สัญลักษณ์จะเป็นดังนี้ 11 B 11 โดยถือว่าพื้นที่ชั้นที่สองเป็นห้องเก็บพัสตุนอีกด้วยห้องหนึ่ง (ตามตัวอย่างนี้กำหนดเป็นห้องเก็บพัสตุน B)

๕.๓.๓ พัสตุนหมายเลข ๘๔๑๕-๓๕-๗๑๐-๕๐๐๘ ชื่อ เสื้อคลุมกันฝนสีแสด ซึ่งเก็บอยู่ในแพลเลตที่กองเก็บกับพื้น (BAY) และกำหนดสัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บเป็น 1A8C4 แสดงว่าพัสตุนรายการนี้เก็บอยู่ที่

๕.๓.๓.๑ คลังเก็บพัสตุนหมายเลข 1

๕.๓.๓.๒ ห้องเก็บพัสตุน A

๕.๓.๓.๓ ที่กองเก็บพัสตุนกับพื้นหมายเลข 8

๕.๓.๓.๔ แพลเลต ชั้น C

๕.๓.๓.๕ แพลเลตที่ 4

๕.๓.๔ พัสตุนหมายเลข ๘๔๐๕-๓๕-๗๑๐-๔๓๒๙ ชื่อ เสื้อคลุมกันฝนกันหนาว ซึ่งเก็บอยู่ที่เก็บพัสตุนกลางแจ้ง (OPEN STORAGE) และกำหนดสัญลักษณ์ตำแหน่งที่เก็บเป็น 1A2A-1 แสดงว่าพัสตุนรายการนี้เก็บอยู่ที่

๕.๓.๔.๑ พื้นที่เก็บพัสตุนกลางแจ้ง (OPEN STORAGE AREA) หมายเลข 1

๕.๓.๔.๒ พื้นที่เก็บพัสตุนย่อย (OPEN STORAGE AREA SUBDIVISION) A

๕.๓.๔.๓ กองที่ 2 (LOT NO.2)

๕.๓.๔.๔ กองเก็บพัสตุนย่อย A-1 (BLOCK NO.A-1)

๖. บัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสตุน ทอ.๑๔๒ (LOCATOR CARD) (ผนวก ๕)

๖.๑ ประโยชน์ของบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสตุน (ทอ.๑๔๒)

๖.๑.๑ ใช้แสดงตำแหน่งที่เก็บพัสตุน

๖.๑.๒ ทำหน้าที่เป็นบัญชีแสดงรายการยอรับ-จ่าย และยอดดุลพัสตุนของคลังพัสตุน

๖.๒ หลักการใช้บัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสตุน (ทอ.๑๔๒)

๖.๒.๑ บัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสตุน (ทอ.๑๔๒) แผ่นหนึ่งใช้สำหรับพัสตุนหมายเลขเดียวเท่านั้น

๖.๒.๒ การเรียงบัตร...

๖.๒.๒ การเรียงบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) ให้เรียงตามหมายเลขพัสดุ หากไม่มีหมายเลขพัสดุให้เรียงชื่อพัสดุลำดับตัวอักษร

๖.๒.๓ เมื่อบันทึกรายการเต็มแล้ว ก่อนจะยกยอดขึ้นบัตรใหม่ ให้ตรวจยอดดูให้เรียบร้อย

๖.๒.๔ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่เก็บพัสดุให้ขีดฆ่าสัญลักษณ์เดิมและลงตำแหน่งที่เก็บใหม่

๖.๒.๕ ห้ามผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงรายการใด ๆ ในบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) โดยเด็ดขาด

๖.๓ การลงรายการในบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) ช่องต่าง ๆ ดังนี้

๖.๓.๑ “แผ่นที่.....หน้า.....” ลงแผ่นที่และหน้าของบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บ

๖.๓.๒ “หมายเลขพัสดุ” ลงหมายเลขพัสดุ

๖.๓.๓ “ชื่อ” ลงชื่อพัสดุ

๖.๓.๔ “หน่วยนับ” ลงหน่วยนับของพัสดุ

๖.๓.๕ “ที่เก็บ” ลงสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ

๖.๓.๖ “วัน เดือน ปี” ลงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ

๖.๓.๗ “เลขที่เอกสาร” ลงเลขที่เอกสารการพัสดุที่เกี่ยวข้อง

๖.๓.๘ “จำนวน” ลงจำนวนรับในช่อง “รับ” และจำนวนจ่ายในช่อง “จ่าย”

๖.๓.๙ “ยอดคงเหลือ” ลงยอดคงเหลือของพัสดุ

๗. การเก็บรักษาและการจ่ายพัสดุ (STORAGE AND ISSUE)

๗.๑ หลักการเก็บพัสดุในคลังเก็บพัสดุ

๗.๑.๑ ต้องเก็บพัสดุให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม และป้องกันการเสื่อมคุณภาพจากสภาพอากาศ เช่น ความร้อน แสงแดด ความชื้น และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากสัตว์กัดแทะทั้งหลาย

๗.๑.๒ พักต่างประเภทและต่างบริการทางเทคนิค ต้องไม่เก็บปะปนกัน

๗.๑.๓ พักที่ได้รับมาก่อน จะต้องเก็บไว้ให้สะดวกต่อการนำออกจ่ายก่อนเสมอ

๗.๑.๔ เก็บพัสดุให้สะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบจำนวน (INVENTORY) และการตรวจ (INSPECTIONS) ให้มากที่สุด

๗.๑.๕ เก็บพัสดุให้สะดวกต่อการนำออกจ่าย

๗.๑.๖ พักที่มีการจ่ายบ่อย ๆ ควรเก็บไว้ใกล้กับทางเดินให้มากที่สุด

๗.๑.๗ ใช้พื้นที่คลังเก็บพัสดุให้เป็นประโยชน์มากที่สุด สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และการใช้เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ

๗.๑.๘ การเก็บพัสดุต้องไม่กีดขวางในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

๗.๑.๙ การกองเก็บพัสดุ ต้องไม่เกินการรับน้ำหนักสูงสุดของพื้นคลังเก็บพัสดุ (MAXIMUM FLOOR LOAD)

๗.๑.๑๐ การเก็บพัสดุไม่ควรย้ายที่เก็บบ่อย ๆ เพราะเสียทั้งเวลาและแรงงาน และอาจจะทำให้พัสดุเกิดการชำรุดหรือสูญหาย

๗.๑.๑๑ การกองเก็บพัสดุ จะต้องหันด้านที่มีป้ายแสดงหมายเลข-ชื่อ ของพัสดุนั้นให้อยู่ทางด้านที่อ่านได้ง่าย

๗.๑.๑๒ การเก็บ...

๗.๑.๑๒ การเก็บพัสดุในช่องเก็บพัสดุ (BIN) หรือช่องย่อย (BIN SUBDIVISION) จะต้องเลือกขนาดของพัสดุให้เหมาะสมกับขนาดของช่องเก็บพัสดุ

๗.๑.๑๓ พสดุที่บรรจุอยู่ในกล่องหรือหีบห่อ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรทำลายหรือแกะกล่องพัสดุนั้น เพราะกล่องหรือหีบห่อจะช่วยป้องกันฝุ่น แสงสว่างและความชื้นได้ดี อย่างไรก็ตามพัสดบบางรายการไม่จำเป็นต้องบรรจุกล่องหรือหีบห่อเสมอไปเพราะรูปร่างและขนาดของพัสดุเหล่านั้น อาจเหมาะสมที่จะเก็บโดยไม่ต้องบรรจุกล่องก็ได้

๗.๑.๑๔ พสดุที่อยู่ในกล่องหรือหีบห่อ ให้ติดแผ่นป้ายแจ้งหมายเลข ชื่อพัสดุ และจำนวนที่บรรจุไว้ข้างกล่องหรือหีบห่อด้วย

๗.๑.๑๕ การเก็บพัสดุนิดเดียวกันจำนวนมาก ๆ โดยใช้แพเลตต์ (PALLET) ช่วยนั้นพยายามอย่าให้เกิดการปะปนกันกับพัสดุประเภทอื่นเป็นอันขาด เพราะแพเลตต์นั้นภายนอกดูเหมือนกัน อาจจะมี การสับสนกันได้ง่าย และอีกประการหนึ่งพยายามกองให้สูงเท่าที่เครื่องมือทุ่นแรงจะทำได้ และพื้นจะรับน้ำหนักได้

๗.๑.๑๖ การกองเก็บพัสดุใหญ่ ๆ น้ำหนักมากในที่กองเก็บพัสดุกับพื้น (BAY) ถ้าใช้แพเลตต์ (PALLET) ไม่ได้ให้ใช้ท่อนไม้รองรับแทน เพื่อสะดวกต่อการใช้เครื่องทุ่นแรงและต้องจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๗.๑.๑๗ การติดป้ายประจำช่องพัสดุเพื่อแจ้งชื่อ และหมายเลขของพัสดุที่เก็บอยู่ในช่องเก็บพัสดุ (BIN) หรือช่องย่อย (BIN SUBDIVISION) ต้องเขียนให้ชัดเจนและปิดไว้หน้าช่องเก็บพัสดุ หรือช่องย่อยนั้น ๆ

๗.๒ การเก็บพัสดุในที่เก็บพัสดุกกลางแจ้ง (OPEN STORAGE)

๗.๒.๑ การกองเก็บพัสดุในที่เก็บพัสดุกกลางแจ้ง (OPEN STORAGE) ควรใช้แพเลตต์ หรือท่อนไม้รองรับ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้เครื่องทุ่นแรง หากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นดินอ่อนก็จะช่วยป้องกันความชื้น และมีให้ถมดิน นอกจากนั้นยังช่วยให้น้ำฝนไหลระบายไปตามพื้นได้สะดวก ทำให้พื้นดินแห้งเร็วขึ้นอีกด้วย

๗.๒.๒ เตรียมผ้าใบอาบน้ำมัน (TARPAULIN) หรือผ้าใบธรรมดาไว้กรณีจำเป็นต้องใช้คลุมพัสดุในบางโอกาส

๗.๒.๓ ดำเนินการตรวจ (INSPEC) ให้ละเอียดถี่ถ้วนและบ่อยครั้งกว่าพัสดุที่เก็บอยู่ในคลังเก็บพัสดุ หากพบการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามให้ทำการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน

๗.๒.๔ การปฏิบัติอื่นๆให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการเก็บพัสดุในคลังเก็บพัสดุ

๗.๓ การจ่ายพัสดุดอกจากคลังเก็บพัสดุให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๗.๓.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังเก็บพัสดุได้รับใบเบิกให้ตรวจสอบความเรียบร้อยในช่องผู้ส่งจ่ายและเจ้าหน้าที่บัญชีสถิติ ถ้าไม่เรียบร้อยให้คืนใบเบิกกลับไปยังหน้าที่บัญชีคุมพัสดุ

๗.๓.๒ ตรวจสอบตำแหน่งที่เก็บพัสดุจากบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ แล้วเขียนลงในใบเบิก

๗.๓.๓ นำพัสดุดอกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่รับพัสดุ หรือผู้เบิกพัสดุซึ่งมารับโดยตรง

๗.๓.๔ ถ้าพัสดุที่จะต้องจ่ายมีจำนวนมากให้พิจารณาจ่ายจากพัสดุที่บรรจุลังหรือที่เก็บในแพเลตต์ (PALLET) หรือที่กองเก็บพัสดุกับพื้น (BAY) ถ้าเป็นจำนวนน้อยก็จ่ายจากที่เก็บไว้ในช่องเก็บพัสดุ (BIN) หรือตู้เก็บพัสดุ (STORAGE UNIT)

๗.๓.๕ ลงจำนวนพัสดุที่จ่ายได้ใน ช่อง “จ่าย” ของบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) และลงชื่อผู้จ่ายพัสดุ วัน เดือน ปี ในใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน (พื้นที่ว่างของใบเบิกตามความเหมาะสม)

๗.๓.๖ ถ้ามีอุปสรรคจ่ายพัสดุไม่ได้ (WAREHOUSE REFUSALS) เช่น พสดุหมด หรือหาไม่พบ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังพัสดุ เพื่อสั่งการให้หน้าที่ตรวจสอบจำนวนพัสดุดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและปรับยอดพัสดุ ส่วนใบเบิกให้บันทึกคืนหน้าที่บัญชีคุมเพื่อรอผลการตรวจสอบจำนวนพัสดุ

๗.๓.๗ ถ้าผู้เบิก...

๗.๓.๗ ถ้าผู้เบิก หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับพัสดุปฏิเสธการรับพัสดุ (ORGANIZATION REFUSAL) จากคลังเก็บพัสดุ เช่น อ้างว่าพัสดุที่ส่งจ่ายมานั้นใช้ราชการไม่ได้ เป็นหมายเลขพัสดุแทนกันไม่ได้ หรือหมดความจำเป็นให้เจ้าหน้าที่คลังเก็บพัสดุนำพัสดุเข้าเก็บที่เดิม และบันทึกเอกสารใบเบิกคืนให้เจ้าหน้าที่บัญชีพัสดุ

๗.๓.๘ การรับและจ่ายพัสดุดูออกจากคลังเก็บพัสดุ เจ้าหน้าที่คลังเก็บพัสดุต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานในบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) ทุกครั้ง

๗.๓.๙ เจ้าหน้าที่คลังเก็บพัสดุไม่มีหน้าที่ ฆ่า แก้อั้วความใด ๆ ในเอกสารรับ-จ่ายพัสดุ

๘. เครื่องมือทุ่นแรงใช้ในการยกขนพัสดุ (MATERLAL HANDLING EQUIPMENT)

๘.๑ ความมุ่งหมายของการใช้เครื่องมือทุ่นแรง

เพื่อให้การขนย้ายพัสดุเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยต่อบุคคล และทรัพย์สินของทางราชการ

๘.๒ หลักการใช้เครื่องมือทุ่นแรง มีดังนี้

๘.๒.๑ เคลื่อนย้ายเป็นแนวตรง (STRAIGHT LINE FLOW)

๘.๒.๒ เคลื่อนย้ายติดต่อกันไป (CONTINUOUS FLOW)

๘.๒.๓ จับต้องยกย้ายน้อยที่สุด (LEAST HANDLING)

๘.๒.๔ ดำเนินการเป็นกลุ่มก้อน (CONCENTRATION OF OPERATION)

๘.๒.๕ ให้ได้ผลงานมากที่สุด (MAXIMUM WORK PRODUCTION)

๘.๓ เครื่องมือทุ่นแรงที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไปในปัจจุบันนี้ อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ จำพวกใหญ่ ๆ คือ เครื่องทุ่นแรงใช้แรงคน และเครื่องทุ่นแรงใช้แรงจักรกล

๘.๓.๑ เครื่องทุ่นแรงใช้แรงคน (HAND-OPERATED EQUIPMENTS) ใช้สำหรับขนย้ายพัสดุในที่แคบ และมีน้ำหนักไม่มากระยะทางสั้น ๆ หรือในคลังเก็บพัสดุนขนาดเล็ก ๆ ซึ่งมีทางเดินแคบและมีปริมาณงานไม่มาก ตัวอย่าง เช่น (ผนวก ๖)

๘.๓.๑.๑ รถเข็นชนิดสองล้อ (TRUCK, DOUBLE HANDLE, TWO WHEEL) ได้แก่ รถเข็นที่มีสองล้อและมีที่สำหรับมือจับสองข้างเพื่อเข็น

๘.๓.๑.๒ รถเข็นชนิดสี่ล้อ (TRUCK, HAHD, PLATFORM, FOUR WHEEL) ได้แก่ รถเข็นที่มีสี่ล้อด้านหนึ่งมีที่สำหรับมือจับเข็น

๘.๓.๑.๓ รถเข็นแบบแพลเลต (TRUCK, LIFT, PALLET-TYPE)

๘.๓.๒ เครื่องทุ่นแรงใช้แรงจักรกล (MECHANICAL EQUIPMENTS)

คลังเก็บพัสดุปัจจุบันออกแบบและสร้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องทุ่นแรงใช้แรงจักรกลขนย้ายพัสดุ และจัดกองเก็บพัสดุภายในคลังเก็บพัสดุเป็นส่วนใหญ่ เครื่องทุ่นแรงใช้แรงจักรกลมีหลายแบบ ตัวอย่าง เช่น

๘.๓.๒.๑ รถยกงาแฉะ (FORK LIFT TRUCK) เป็นรถเครื่องทุ่นแรงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น สมรรถนะในการยกน้ำหนักของพัสดุ ความสูงในการยก และความเร็วในการทำงานขึ้นอยู่กับชนิด และแบบของรถยกงาแฉะนั้น ๆ (ผนวก ๗)

๘.๓.๒.๒ รถแทรกเตอร์สำหรับคลังเก็บพัสดุ (WAREHOUSE TRACTORS) รถแทรกเตอร์แบบนี้ใช้สำหรับลากจูงรถพ่วง (TRAILERS) บรรทุกพัสดุมีความคล่องตัวเหมาะที่จะทำงานในที่แคบได้พอสมควร

และมีกำลัง...

และมีกำลังสูงพอที่จะลากพัสดุนัก ๆ ไปบนพื้นคลังได้ การใช้รบบนี้จะประกอบด้วยรถพ่วง (TRAILERS) ที่พ่วงต่อกันเป็นขบวน เหมาะ และประหยัด ใช้เวลาในการทำงานน้อยในการยกขนพัสดุเป็นจำนวนมาก ๆ ไปในระยะทางไกลกว่ารถยกกาแซะ (FORK LIFT TRUCK)

๘.๓.๒.๓ ล้อเลื่อนยกพัสดุ (ELEVATOR CONVEYORS) ล้อเลื่อนยกพัสดุแบบนี้มักจะเรียกทั่ว ๆ ไปว่า STACKER เพราะสะดวกต่อการใช้กองเก็บพัสดุ

๘.๓.๒.๔ รถพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์ (TRACTOR TRAILER) รถพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์เป็นรถ ๔ ล้อ และหัวท้ายของรถมีขอสำหรับพ่วงต่อกันได้หลาย ๆ คัน ใช้สำหรับขนย้ายพัสดุได้คราวละมาก ๆ (ผนวก ๘)

๘.๓.๒.๕ รวงเลื่อนส่งพัสดุแบบลูกกลิ้ง (GRAVITY ROLLER CONVEYOR) และแบบลูกล้อ (GRAVITY WHEEL CONVEYOR) เป็นรางเลื่อนที่ใช้แรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายพัสดุจากที่สูงลงไปยังที่ต่ำ หรือเคลื่อนย้ายพัสดุในแนวระนาบโดยใช้แรงคนผลัก (ผนวก ๙)

๘.๓.๒.๖ สายพานส่งพัสดุ (POWER BELT CONVEYOR) เป็นสายพานขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน ใช้เคลื่อนย้ายพัสดุในแนวระนาบ หรือจากที่สูงขึ้นที่สูง หรือจากที่สูงลงที่ต่ำ (ผนวก ๑๐)

๘.๔ การพิจารณาใช้เครื่องทุ่นแรง

การใช้เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ “ต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมกับงาน และสภาพการณ์” และมีการวางแผนการใช้งานให้รัดกุม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา เช่น

๘.๔.๑ รูปร่าง ลักษณะ ขนาด และน้ำหนักของพัสดุ

๘.๔.๒ ระยะทางในการขนย้ายพัสดุ

๘.๔.๓ โครงสร้างของอาคาร โรงเรือน และสิ่งกีดขวางภายในอาคาร

๘.๔.๔ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่จะทำการขนย้ายพัสดุนอกอาคาร

๙. การระวังป้องกันอัคคีภัย (FIRE PREVENTION)

๙.๑ ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัย (FIRE PRECAUTION)

๙.๑.๑ การรักษาความสะอาด (HOUSE KEEPING)

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคลังเก็บพัสดุเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันอัคคีภัย เศษผงและมูลฝอยที่ทิ้งไว้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นจึงต้องเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่ที่จัดไว้เป็นประจำทุกวัน

๙.๑.๒ การสูบบุหรี่ จะต้องจัดสถานที่ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในคลังเก็บพัสดุ หรือบริเวณภายนอกที่พิจารณาแล้วว่าปลอดภัยให้เป็นที่พักสูบบุหรี่ และจัดที่เขี่ยบุหรี่ไว้ให้พร้อม ทั้งนี้ให้ติดป้าย “ที่สูบบุหรี่” ไว้ให้เห็นชัดเจน

๙.๑.๓ การเผาเศษขยะมูลฝอย จะต้องกระทำให้ห่างจากตัวอาคารโรงเรือนอย่างน้อย ๕๐ ฟุต และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างดี

๙.๑.๔ พิวส์ ต่าง ๆ ต้องถูกต้องตามแรงดันของไฟฟ้าที่ใช้จริง ๆ สวิตช์ และสะพานไฟต่าง ๆ ต้องมีฝาครอบเรียบร้อย หากชำรุดหรือสูญหาย ต้องจัดการให้อยู่ในสภาพเดิม

๙.๑.๕ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงกับที่เก็บพัสดุจำพวกที่มีไอระเหยซึ่งติดไฟได้ง่าย จะต้องพิจารณาอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นอย่างรอบคอบว่ามีความปลอดภัยพอที่จะไม่ให้เกิดประกายไฟขึ้นได้

๙.๑.๖ เครื่องทุ่นแรง...

๙.๑.๖ เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันเบนซิน จะต้องไม่เติมเชื้อเพลิงภายในคลังเก็บพัสดุ หรือในขณะที่เครื่องยนต์กำลังเดินอยู่เป็นอันตราย และถ้าหากจำเป็นจะต้องจอดทิ้งไว้ภายในคลังเก็บพัสดุหลังจากเลิกงานแล้ว จะต้องจอดในที่ที่กำหนดไว้

๙.๑.๗ เครื่องมือเครื่องใช้ที่พ่นเปลวไฟ เช่น เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องตัดโลหะห้ามนำมาใช้ในบริเวณ ใกล้เคียงกับพัสดุจำพวกไวไฟเป็นอันตราย

๙.๑.๘ ถังหรือกระป๋องเปล่าที่เคยใส่น้ำมันเชื้อเพลิง หรือทินเนอร์ (THINNER) หรือน้ำมันผสมสี หรือวัตถุไวไฟอื่น ๆ ถ้าจำเป็นจะต้องกองเก็บไว้ในที่ที่จะเกิดมีประกายไฟขึ้นได้ต้องล้างทำความสะอาดเสียก่อน

๙.๒.๙ สถานที่ที่ใช้เป็นที่เก็บเชื้อเพลิง หรือพัสดุไวไฟนั้น เครื่องมือเครื่องใช้บางอย่าง เช่น พัดลม ที่มีใบพัดเป็นโลหะ หรือบานพับประตูหน้าต่าง ตลอดจนร่องเท้าของเจ้าหน้าที่ จะต้องใช้ชนิดที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ

๙.๑.๑๐ การระบายอากาศภายในคลังเก็บพัสดุที่เก็บเชื้อเพลิง หรือพัสดุไวไฟ จะต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ

๙.๑.๑๑ การตรวจประจำวัน เจ้าหน้าที่คลังเก็บพัสดุจะต้องตรวจภายในคลังเก็บพัสดุก่อนปิดคลังเก็บพัสดุทุกวัน เช่น ตรวจดูว่าไม่มีสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดประกายไฟ หรือปะทุขึ้นเองได้ ทิ้งอยู่โดยปราศจากการระวังป้องกัน และในที่ที่จัดไว้เป็นที่สูบบุหรี่ ต้องไม่มีก้นบุหรี่วางทิ้งอยู่โดยไม่ได้ดับ

๙.๒ ระยะห่างของกองพัสดุจะต้องเว้นไว้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการป้องกันเพลิงเท่านั้น มิฉะนั้น จะเป็นการเสียพื้นที่ในการกองเก็บพัสดุ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๙.๒.๑ เมื่อกองพัสดุนั้นสูงถึงโคมไฟ หรือจะกองพัสดุให้สูงกว่านั้น จะต้องเหลือช่องว่างโดยรอบโคมไฟนั้น อย่างน้อย ๑๘ นิ้ว และโคมไฟจะต้องมีตะแกรงลวดหุ้มหรือรองรับไว้

๙.๒.๒ บริเวณที่มีเตารับไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้า หรือสวิตช์ไฟฟ้าติดอยู่ ในการใช้เครื่องทุ่นแรงยกย้ายพัสดุ อาจจะกระแทกกระแทกทำให้เสียหาย เป็นเหตุให้เกิดไฟลัดวงจรได้ภายหลังนั้น จะต้องกองพัสดุไว้ให้ห่างจากตำแหน่งนั้น ๆ อย่างน้อย ๑๘ นิ้ว

๙.๒.๓ คลังเก็บพัสดุที่มีระบบหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งไว้ ในการกองเก็บพัสดุจะต้องกองให้ห่างจากหัวฉีดอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว แต่ถ้าพัสดุที่กองเก็บนั้นเป็นพัสดุจำพวกติดไฟได้ง่าย เช่น ยาง ป่าน ปอ และอื่น ๆ จะต้องกองให้ห่างอย่างน้อย ๓๖ นิ้ว

๙.๒.๔ ถ้าคลังเก็บพัสดุไม่มีฝ้าเพดาน ในการกองพัสดุจะต้องให้ห่างจากโครงหลังคานั้นอย่างน้อย ๑๘ นิ้ว

๙.๒.๕ คลังเก็บพัสดุ ที่กองเก็บพัสดุได้สูงไม่เกิน ๑๕ ฟุต จะต้องให้ระยะห่างจากเพดานอย่างน้อย ๑๘ นิ้ว แต่ถ้าคลังเก็บพัสดุนั้นกองพัสดุได้สูงกว่า ๑๕ ฟุต จะต้องทิ้งระยะห่างไว้ ๓๖ นิ้ว

๙.๒.๖ ช่องทางระหว่างกองพัสดุที่ติดไฟได้ (COMBUSTIBLE SUPPLIES) รวมทั้งพัสดุที่บรรจุอยู่ในลังไม้ หรือกล่องกระดาษ ควรมีช่องทางระหว่างกองพัสดุพอสมควร ถ้ากองพัสดุดังกล่าวอยู่ติดกับผนังที่เป็นปูน หรือผนังที่เป็นวัตถุทนไฟก็ไม่ต้องทิ้งระยะห่างไว้

๙.๒.๗ ช่องทางเดินสำหรับดับเพลิง (FIRE AISLE) ควรจัดให้มีเพียงพอและสะดวกต่อการเข้าถึงอุปกรณ์ดับเพลิงที่จะใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้

๙.๓ ประตูคลังเก็บพัสดุ (WAREHOUSE DOORS)

ประตูคลังเก็บพัสดุทุกด้านถ้าพิจารณาเห็นว่าประตูใดไม่มีความจำเป็นต้องใช้ และจะปิดตายเพื่อ กองเก็บพัสดุ และกองพัสดุนั้นปิดทางประตู ต้องเขียนป้ายติดด้านนอกประตูนั้นว่า “ห้ามเปิด กองพัสดุปิดทาง” ถ้ามีประตูฉุกเฉินก็ให้เขียนป้ายติดแจ้งว่า “ประตูฉุกเฉิน” (EMERGENCY DOOR)

๙.๔ ที่กองเก็บพัสดุกกลางแจ้ง (OPEN STORAGE)

๙.๔.๑ สถานที่กองพัสดุกกลางแจ้ง ต้องไม่กีดขวางทางสำหรับรถดับเพลิง และต้องไม่ใช่ที่ว่างระหว่างคลังเก็บพัสดุที่เป็นอาคารทำเป็นลานเก็บพัสดุ

๙.๔.๒ สำหรับพัสดุที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงต้องอยู่ห่างจากโรงเรือน และทำคันดิน (DIKE) กันโดยรอบพื้นที่นั้น ให้สูงพอที่จะขังน้ำมันทั้งหมดนั้นได้ ทั้งนี้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และถ้าน้ำมันระเบิด น้ำมันนั้นจะได้ไม่ไหลเกินบริเวณกว้างเกินขอบเขต

๙.๔.๓ ที่กองเก็บพัสดุกกลางแจ้ง จะต้องให้อยู่ใกล้ท่อ หรือหัวต่อท่อน้ำสำหรับดับเพลิง (FIRE HYDRANT) กองพัสดุที่จัดเก็บจะต้องแข็งแรงมั่นคงเพื่อสะดวกต่อการพาดสายสูบน้ำดับเพลิงได้ ระหว่างกองพัสดุจะต้องมีทางสำหรับเข้าดับเพลิงโดยมีระยะห่างกันดังต่อไปนี้

๙.๔.๓.๔ ระยะต่อตามความยาวของกองพัสดุ ประมาณ ๑๐ ฟุต ระยะเคียงระหว่างกองพัสดุก (๒ บล็อก) ต้องให้ห่างกันอย่างน้อย ๒๕ ฟุต และทุก ๆ พื้นที่ (AREA) ที่จัดกองพัสดุจะต้องให้มีระยะห่างกัน ๕๐ ฟุต

๙.๔.๓.๕ กองพัสดุกองหนึ่งจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางฟุต (กว้าง ๕๐ ฟุต ยาว ๒๐๐ ฟุต)

๙.๕ หลักการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ (TYPES OF FIRE EXTINGUISHER)

๙.๕.๑ เครื่องดับเพลิงมีหลายชนิดและแต่ละชนิดใช้ดับเพลิงที่เกิดขึ้นต่างกัน เครื่องดับเพลิงดังกล่าวนี้มีความมุ่งหมายเพื่อจะใช้ดับเพลิงที่จะเกิดขึ้นในขั้นต้นเท่านั้น สำหรับเพลิงที่ไหม้ลุกลามใหญ่โตต้องใช้รถดับเพลิง และเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะ

๙.๕.๒ ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงภายในคลังเก็บพัสดุเป็นสิ่งสำคัญในการดับเพลิงมาก โดยทั่วไปจะติดตั้งไว้ใกล้ ๆ กับที่ที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และสะดวกต่อการเข้าไปหยิบใช้เครื่องดับเพลิง ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนผังแสดงที่ตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ให้เห็นโดยเด่นชัด และต้องเขียน ชื่อ-ชนิด ของเครื่องดับเพลิงไว้ด้วย

๙.๕.๓ เจ้าหน้าที่คลังเก็บพัสดุจะต้องตรวจสอบเครื่องดับเพลิง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หากพบข้อบกพร่องใด ๆ ต้องแจ้งให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

๙.๕.๔ เครื่องดับเพลิงแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด ได้แก่ (ผนวก ๑๑)

๙.๕.๔.๑ เครื่องดับเพลิงชนิดใช้น้ำยาระเหย

๙.๕.๔.๒ เครื่องดับเพลิงชนิดใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

๙.๕.๔.๓ เครื่องดับเพลิงชนิดใช้ผงเคมีแห้ง

๑๐. การระวังป้องกันอุบัติเหตุ

๑๐.๑ ข้อปฏิบัติทั่วไป

๑๐.๑.๑ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคลังเก็บพัสดุ เช่น พื้นคลังจะต้องสะอาด ไม่มีน้ำมันหกคราอยู่ สิ่งที่จะทำให้สั่นไถลหล่นตกหล่นอยู่ การเก็บเครื่องมือ ของมีคม จะต้องจัดสถานที่เก็บให้เป็นระเบียบและปลอดภัย ไม่วาง หรือทิ้งไว้ตามพื้นคลัง หรือหลังตู้ และยื่นส่วนที่แหลมคมออกมา ตลอดจนเก็บกวาดขยะให้เรียบร้อย

๑๐.๑.๒ ตะปูที่ไผ่ล่อออกมาตามข้างหีบ หรือลังไม้ต่าง ๆ ตลอดจนเหล็กคานหีบหรือลังที่ยื่นออกมา จะต้องจัดการให้เรียบร้อย

๑๐.๑.๓ ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง และฝ้าเพดานจะต้องไม่มีสิ่งใดห้อยลงมาเกะกะโดยไม่จำเป็น หรือยื่นออกมากีดขวางเป็นอันตราย บานกระชกที่ติดอยู่เหนือประตูหน้าต่าง นอกจากจะต้องทำความสะอาดอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องตรวจดูว่าไม่มีแผ่นใดร้าว หรือจะหลุดจากกรอบ ถ้าพบจะต้องรีบแก้ไขซ่อมแซมทันที

๑๐.๑.๔ การกองเก็บพัสดุ ถ้าต้องวางซ้อนกันจะต้องระวังมิให้เอียงหรือล้มลงมาเป็นอันตรายได้

๑๐.๑.๕ แสงสว่างภายในคลังเก็บพัสดุจะต้องจัดให้มีเพียงพอเสมอ เช่น ตามบันไดทางขึ้นลงตามโต๊ะทำงาน หรือตามทางเดินแคบ ๆ หลังกองพัสดุ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

๑๐.๑.๖ ภายนอกคลังเก็บพัสดุจะต้องไม่มีเศษไม้ ลังเปล่า วางพิงข้างฝาคลังไว้เกะกะ และต้องไม่ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกร้างโดยรอบ หรือมีเศษผง เศษขยะกองทิ้งสุ่มไว้

๑๐.๑.๗ ห้ามนั่งบนกองพัสดุที่อยู่บนรถยก หรือรถพ่วงบรรทุกพัสดุ หรือเกาะห้อยโหนไปกับรถยกพัสดุที่วิ่งทำงานอยู่ในคลังเก็บพัสดุ เดินหรือยืนกีดขวางในเส้นทางที่เครื่องทุนแรงกำลังทำงานอยู่ และห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้รถยกหรือเครื่องมือทุนแรงอื่น ๆ เป็นอันตราย

๑๐.๒ บริภัณฑ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT)

บริภัณฑ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น รองเท้าสำหรับสวมในขณะปฏิบัติงาน ชุดกันเปื้อน ถุงมือสำหรับใช้สวมเมื่อจับต้องของหนัก หรือวัตถุเคมีบางชนิด ที่ปิดจมูกและปากเมื่อต้องทำงานที่มีฝุ่นละอองมาก บริภัณฑ์ป้องกันส่วนบุคคลนี้จะต้องจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทุกโอกาส

๑๐.๓ การจับยกย้ายพัสดุ

การจับยกย้าย พัสดุ จะต้องไม่โยนพัสดุลงมาจากที่สูง หรือเหวี่ยงพัสดุขึ้นที่สูง หรือโยนพัสดุให้อีกฝ่ายหนึ่งรับโดยปราศจากการพิจารณาความปลอดภัย เพราะนอกจากพัสดุนั้นจะพลาดตกหล่นชำรุดเสียหายแล้ว อาจเกิดอันตรายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย พัสดุที่มีน้ำหนักมากเกินกว่ากำลังตัวเองก็อย่าพยายามยกเคลื่อนย้ายโดยลำพัง เพื่อป้องกันการพลาดพลั้ง หรือออกแรงส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายมากเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้

๑๐.๔ การใช้บันได

การใช้บันไดจะต้องตรวจดูความแข็งแรง และจะต้องวางพิงหรือพาดหรือทำให้บันไดนั้นมั่นคงก่อนที่จะขึ้นไป ถ้าวางหรือพิงไม่มั่นคงก็ต้องหาคนช่วยจับยึดด้วย

๑๑. การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของพัสดุ (CARE AND PRESERVATION OF SUPPLIES)

๑๑.๑ การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของพัสดุมิให้เสื่อมคุณภาพก่อนกำหนดเวลา หรือชำรุดเสียหาย เพราะความประมาท หรือถูกสัตว์กัดแทะ หรือเสียหายเนื่องจากสภาพอากาศ เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด

๑๑.๒ การบรรจุหีบห่อหรือลัง เป็นการช่วยในการระวังรักษาสภาพ และคุณสมบัติของพัสดุด้วยอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง ฉะนั้น ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรทำลายหีบห่อหรือลังบรรจุ

๑๑.๓ การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของพัสดุที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงข้อแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ให้ศึกษาจากคู่มือ คำแนะนำ และเอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับการเก็บรักษาพัสดุที่แต่ละสายวิทยาการพัสดุกำหนดขึ้น ตัวอย่างเช่น

๑๑.๔ การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของเสบียงอาหาร (SUBSISTENCES) มีดังนี้

๑๑.๔.๑ ดูแลรักษาความสะอาดภายในคลังเก็บพัสดุ

๑๑.๔.๒ มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ

๑๑.๔.๓ ตรวจตราเสบียงอาหารและหีบห่อหรือภาชนะบรรจุตามกำหนดเวลา

๑๑.๔.๔ ป้องกัน...

๑๑.๔.๔ ป้องกันการบูดเน่าเสีย อันเนื่องมาจากการขนย้ายไม่เหมาะสม เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และการดูดกลิ่นจากวัตถุอื่น ๆ

๑๑.๔.๕ ป้องกันการเสียหายอันเนื่องจากสภาพอากาศ และจากสัตว์กัดแทะทั้งหลาย เช่น

๑๑.๔.๕.๑ บรรจุหรือบรรจุหีบห่อ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและป้องกัน ความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเนื่องจากสภาพอากาศในระหว่างการเก็บรักษาด้วย

๑๑.๔.๕.๒ จำหน่ายเวียนเสียบียงอาหาร (ROTATION OF STOCKS) ก่อนครบอายุ การเก็บรักษา

๑๑.๔.๕.๓ ตรวจสอบเสียบียงอาหารที่เก็บอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถ้าพบว่ามี การเสียหาย จะต้องแยกเสียบียงอาหารที่เสียหายนั้นออก เพื่อป้องกันการลุกลามต่อไป

๑๑.๔.๕.๔ การกองเก็บเสียบียงอาหาร ถ้ากระป๋องหรือกล่องบรรจุเสียบียงนั้นบอบบาง ให้ใช้แพalletชนิดลังโปรง (BOX PALLET) ช่วยในการกองเก็บได้ไม่เกินสองชั้น ต่อจากนั้นให้ใช้แพalletชนิดแบน (FLAT PALLET) จัดกองเก็บต่อไป

๑๑.๔.๕.๕ เสียบียงอาหารจะต้องไม่กองเก็บกลางแจ้ง หรือกองเก็บใกล้กับท่อทางเดิน ของไอน้ำร้อน (STEAM PIPES) เครื่องทำความร้อน (HEATING UNITS) และโคมไฟ หรือใกล้หน้าต่างมากเกินไป

๑๑.๔.๕.๖ ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์(PROTECTION AGAINST ODORS) โดยแยกพัสดุ ที่มีกลิ่นมิให้เก็บรวมกับเสียบียงอาหาร

๑๑.๔.๕.๗ ป้องกันสัตว์จำพวกแมลงและสัตว์กัดแทะ กระทำได้โดยการรักษาอุณหภูมิ ให้ต่ำมาก ๆ แต่ไม่ถึงกับทำให้พัสดุเสียหาย หรือฉีกขาดชำรุด หรือรบกวนภายในคลังที่เก็บ หรือปิดประตู หน้าต่างให้สนิท หรือใส่มุ้งลวดโดยตลอด

๑๑.๕ การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของพัสดุจำพวกเสื้อผ้าและส่วนประกอบ (CLOTHING & ACCESSORY) บางชนิด

๑๑.๕.๑ ผ้าขนสัตว์ที่เก็บรักษาอยู่ในคลังเก็บพัสดุจะต้องมีการป้องกันแมลง หรือสัตว์ที่จะกัดกิน วิธีป้องกันมี ดังนี้

๑๑.๕.๑.๑ ใช้น้ำยาฆ่าแมลงพ่นพัสดุ

๑๑.๕.๑.๒ ใช้น้ำยาฆ่าแมลงใส่ไว้ในที่เก็บพัสดุ

๑๑.๕.๑.๓ ทำการตรวจตราตามกำหนดเวลา

๑๑.๕.๑.๔ ผ้าขนสัตว์บางชนิดต้องมีการอบหรือรมด้วยยากันแมลงก่อนที่จะทำการเก็บ และในที่เก็บพัสดุต้องมีการฉีดยาหรือรมควันเพื่อทำลายตัวแมลงหรือสัตว์ตามระยะเวลาอันสมควร

๑๑.๕.๑.๕ ป้องกันการเสียหายอันเกิดจากเชื้อรา (MILDEW, MOLD OR FUNGUS) เชื้อราจะเกิดขึ้นเมื่อผ้ามีความชื้น และมีอุณหภูมิพอเหมาะแก่การเจริญเติบโต ปรากฏให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ เช่น สีน้ำตาล สีดำ สีเขียว หรือสีเทา เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าส่วนนั้นเสียหาย การป้องกันมีดังนี้

๑๑.๕.๑.๕ (๑) บริเวณที่เก็บต้องแห้ง และระบายอากาศได้สะดวกตลอดเวลา

๑๑.๕.๑.๕ (๒) ทำการตรวจตราโดยละเอียดอยู่เสมอ เมื่อตรวจพบว่า มีรา เกิดขึ้นจะต้องแยกเสื้อผ้าชิ้นนั้นออกจากกองที่เก็บนั้น ๆ ทันที เสื้อผ้าที่ขึ้นราให้นำออกตากแดดแล้วแปร่งให้หมดรา หรือถ้าจำเป็น ให้ทำการซักใหม่

๑๑.๕.๒ การระวัง...

๑๑.๕.๒ การระวังรักษาเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายบางอย่าง

๑๑.๕.๒.๑ สิ่งที่ทำด้วยผ้าใบ มักจะขึ้นราได้ง่ายต้องเก็บไว้ในที่แห้งและระบายอากาศได้สะดวก

๑๑.๕.๒.๒ สิ่งที่เป็นเครื่องหนัง (LEATHERS) ถ้าการเก็บรักษาไม่ดีพอ อาจมีราเกิดขึ้นหรือเสื่อมคุณสมบัติ การระวังรักษาโดยทั่วไปมี ดังนี้

๑๑.๕.๒.๒ (๑) เก็บในที่แห้ง เย็น และระบายอากาศได้ดี

๑๑.๕.๒.๒ (๒) เก็บบนพื้นตะแกรงโปร่ง ๆ เพื่อให้อากาศผ่านได้สะดวก

๑๑.๕.๒.๒ (๓) อย่าเก็บใกล้ที่กำเนิดความร้อนทุกชนิด

๑๑.๕.๒.๒ (๔) มีการป้องกันฝุ่นละออง

๑๑.๕.๒.๒ (๕) ถ้าใช้น้ำทำความสะอาดเครื่องใช้ที่เป็นหนัง หรือแผ่นหนัง แล้วควรผึ่งลม ทิ้งไว้ให้แห้งไปเอง ไม่ควรทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนช่วย หรือตากกลางแดดจัด เพราะจะทำให้หนังแข็งหรือแห้งกรอบ สำหรับราที่เกิดขึ้นให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดแล้วผึ่งลมทิ้งไว้จนแห้งจึงนำเข้าเก็บ

๑๑.๕.๒.๒ (๖) ถ้าจำเป็นให้ใช้น้ำมันรักษาหนังทาพอสมควร

๑๑.๖ พลาสติกพวกลายยาง (RUBBERS)

การเก็บพลาสติกพวกลายยาง หรือสิ่งที่ทำด้วยยาง ควรจะเก็บในที่เย็น แห้ง มีด และระบายอากาศได้ดี ในการเก็บไม่ควรพับหรือม้วนจนแน่น ถ้าจำเป็นต้องเก็บรวมกับพลาสติกอื่น ๆ ห้ามเก็บใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นเพราะถ้าเปื้อนน้ำมันจะทำให้ยางเสื่อมคุณภาพได้ง่าย

๑๑.๗ พลาสติกพวกไม้ การระวังรักษาให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑๑.๖.๑ ห้ามเก็บใกล้ท่อไอน้ำร้อน หรือแหล่งกำเนิดความร้อน

๑๑.๖.๒ ไม้แปรรูปทั้งหลายจะต้องมีท่อนไม้รองรับเป็นชั้น ๆ เพื่อให้อากาศระบายได้สะดวก

๑๑.๘ พลาสติกพวกโลหะ ส่วนมากการเสียหายเกิดจากสนิม ซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อน (CORROSION) การป้องกันรักษาโดยละเอียดได้กล่าวไว้ในคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทัพอากาศ บทที่ ๑๓ การป้องกันสนิมและการบรรจุหีบห่อ

๑๑.๘ พลาสติกพวกโลหะ (CARBON) มีอันตรายมากเมื่อเกิดไฟ ควรเก็บในถังไม้ ถังเหล็ก หรือถัง และเก็บไว้ในที่แห้ง

๑๑.๑๐ ขี้ผึ้ง (PARAFIN) เป็นสิ่งที่ติดไฟได้ ควรเก็บอยู่ในถังไม้ เก็บไว้ในที่เย็น ระบายอากาศได้ดี

๑๑.๑๑ กรด (ACIDS) กรดอาจช่วยให้เกิดไฟไหม้ได้หากไปสัมผัสกับพลาสติกที่ไหม้ไฟบางอย่าง กรดทำให้เกิดสนิม กรดบางชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น กรด NITRIC ACID เมื่อถูกผิวหนังจะปวดแสบ ปวดร้อน เป็นอันตรายต่อตา ปอด เมื่อถูกไอรระเหยหรือสูดเอาไอรระเหยเข้าไปมาก กรดชนิดนี้ ถ้าไปสัมผัสกับ HYDROGEN SULFIDE หรือสารเคมีบางอย่างอาจจะระเบิดได้ วิธีเก็บต้องแยกเก็บ อย่าเก็บใกล้ไม้ โลหะ หรือผ้า และพลาสติกอื่น ๆ

๑๑.๑๒ ก๊าซ (GAS) ก๊าซที่อัดเข้าเก็บไว้ในท่อ โดยมีความอัดตัวสูงกว่าความกดของบรรยากาศ ได้แก่ COMPRESSED GAS, ARGON GAS, ACETYLENE, CARBONDIOXIDE, HYDROGEN และ OXYGEN เป็นต้น ก๊าซบางชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น CARBONDIOXIDE เมื่อพ่นลงไปตรง ๆ ที่บริเวณผิวหนังอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้ ก๊าซบางชนิดติดไฟได้ดี จะลุกไหม้และระเบิดเมื่อผสมกับก๊าซอื่น เช่น HYDROGEN กับ OXYGEN การเก็บต้องระมัดระวังอย่าให้ใกล้เปลวไฟ หรือประกายไฟ ท่อเปล่าต้องปิดให้แน่น ท่อก๊าซต้องเก็บเรียงไว้เป็นแนวตั้ง และแยกเก็บไว้ต่างหาก

๑๑.๑๓ फिल्मและกระดาษอัดรูปมีอายุการเก็บ ต้องระมัดระวังอย่าให้ถูกความร้อน ความชื้น และเก็บภายใต้ อุณหภูมิที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้

๑๑.๑๔ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด SELF SEALING FUEL CELLS ถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนี้ ลักษณะเป็นยาง มีโอกาสเสีย และเสื่อมคุณภาพง่ายเมื่อถูกแสงสว่าง หรือความร้อน การเก็บต้องระมัดระวัง ดังนี้

๑๑.๑๔.๑ เก็บในอาคารที่สะอาด แห้ง เย็น และมีด

๑๑.๑๔.๒ เก็บไว้ในลัง หรือกล่องจนกว่าจะถึงเวลาใช้งาน

๑๑.๑๔.๓ ห้ามวางซ้อนกัน

๑๑.๑๔.๔ อย่าวางถึงกับพื้นโดยไม่มีสิ่งรองรับ และระวังของแหลมคมทิ่มแทงถึงยาง

๑๑.๑๕ สี (PAINTS), วาณิช (VARNISH), แลคเกอร์ (LACQUERS), เชลแล็ค (SHELLAC), โด๊ป (DOPE) และทินเนอร์ (THINNER) พัสตูประเภทนี้เป็นพัสตู่ที่ไวไฟ การเก็บมี ดังนี้

๑๑.๑๕.๑ เก็บไว้ในคลังเก็บพัสตูประเภทนี้โดยเฉพาะ

๑๑.๑๕.๒ ถ้าเก็บไว้ในคลังเก็บพัสตู่ทั่ว ๆ ไป ให้แยกเก็บไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของคลังโดยเฉพาะ

๑๑.๑๕.๓ ตรวจสอบสภาพกระป๋องโดยละเอียดก่อนนำเข้าเก็บ

๑๑.๑๕.๔ ต้องเก็บไว้ที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทได้ดี

๑๑.๑๖ ชุดแพยาง (LIFE RAFT) ให้เก็บในที่สะอาด แห้ง และอย่าให้ถูกแสงแดด หรือได้รับความร้อนจัดทุก ๆ อัน จะต้องมีย่อนไม้รองรับ เพื่อระบายอากาศ และควรพลิกบ่อย ๆ

๑๑.๑๗ ยางนอกและยางใน (TIRES & TUBES) การเก็บพัสตูประเภทนี้ควรเก็บไว้ในอาคารที่มีอากาศเย็น แห้ง ระบายอากาศได้ดี อย่าให้ถูกความร้อน แสงสว่าง ไข หรือน้ำมันทุกชนิด การจับต้องขนย้ายต้องระมัดระวัง อย่าให้ยางถูกกระแทก ชีตข่วน หรือทำให้เสียหาย

๑๑.๑๗.๑ ยางนอก จะต้องเก็บวางในทางตั้ง ห้ามซ้อนทับกัน จะทำให้ยางแตกเร็วขึ้น ไม่ควร ให้ยางเปียดกันแน่น เว้นระยะห่างให้อากาศผ่านได้บ้าง และหมุนทุก ๓ เดือน มิให้ยางเกิดแรงกดด้านเดียว

๑๑.๑๗.๒ ยางใน ห้ามพับหรือม้วน ให้วางตามรูปของยาง โรยผงกับยางให้ทั่ว เพื่อป้องกัน ยางติดกันและเก็บไว้ในกล่องกระดาษเสมอ มีกระดาษภายในอีกชั้นหนึ่ง ข้างนอกกล่องเขียนหมายเลข ขนาด เวลาผลิต ให้ชัดเจน

๑๑.๑๘ ร่มชูชีพ (PARACHUTES) ให้เก็บไว้ในที่แห้งอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการควบคุมอายุการเก็บ ตรวจสอบตามระยะเวลา และควรเก็บบน PALLET หรือหิ้ง หรือชั้น ไม่ให้ถูกแสงแดด

๑๑.๑๙ การระวังรักษาพัสตู่ทางการแพทย์

๑๑.๑๙.๑ พัสตู่การแพทย์จำพวกยา (DRUGS)

๑๑.๑๙.๑.๑ ยาปฏิชีวนะ (ANTIBIOTIC-DRUGS) เกล็ด และเคมีภัณฑ์ใช้ทางการแพทย์ (PHARMACEUTICAL AND MEDICAL COMPOUND) เวชภัณฑ์จำพวกที่เป็นยาที่ใช้ทางการแพทย์ FILM X-RAY ใหม และเอ็นเย็บแผล (SUTURE SILD AND SUTURD SURGICAL GUT) ฯลฯ เก็บที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ (CONTROLLED TEMPERATURE ROOM) ระหว่าง ๑๕-๓๐ C

๑๑.๑๙.๑.๒ ยาจำพวก ANTITOXIN, INSULIN, TOXOID, TUBERCULIN, เลือด และพลาสมา (BLOOD AND PLASMA), SERUM, FLAMMABLE LIQUID บางชนิด, ETHYL NITRIDE, AMYT NITRIDE, CORROSIVE LIQUID บางชนิด เช่น HYDROGEN PEROXIDE และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ จำพวกเดียวกัน เก็บในตู้เย็นทั่วไป (REFRIGERATOR) อุณหภูมิระหว่าง ๒-๘ C

๑๑.๑๙.๑.๓ ยาจำพวก SMALLPOX VACCINE, YELLOW FEVER VACCINE, SERUM ให้เก็บในตู้แช่ (SUB FREEZING REFRIGERATION) อุณหภูมิระหว่าง -๒๕ ถึง -๑๐ C

๑๑.๑๙.๑.๔ ยาปรุง (PREPARATION) ยาผสม (MIXTURE) ยาจากสมุนไพร (VEGETABLE DRUG) ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษต้องแยกเก็บไว้ต่างหาก

๑๑.๑๙.๑.๕ ยาเสพติดให้โทษ (NARCOTIC) และยานอนหลับ (BARBITURATES) ได้แก่ ยาพวก MEDICAL WHISKY, WINE และ BRANDY, โคเคน (COCAINE) โคลีน (COLEINE), มอร์ฟีน (MORPHINE), MEPERIDINE HYDROCHLORIDE (DERMEROL), PANTOPON, ยาฝิ่น (OPIUM POWDER), ทินเจอร์ ฟีน การบูร (TR. CAMPHOR Co.) และ DERIVATIVE ของ NARCOTIC, สารประกอบอื่นที่มี MORPHINE ต้องแยกเก็บไว้ต่างหากในที่มิดชิด และมั่นคงแข็งแรง

๑๑.๑๙.๒ พัสตุทางการแพทย์ บางรายการที่มีคุณสมบัติกัดโลหะ และวัสดุอื่น ๆ (CORROSIVE LIQUID ICC CLASS COR.L, WHITE LABEL) เช่น NITRIC ACID, SULFURIC ACID, FORMIC ACID, ACETIC ACID เป็นต้น ต้องแยกเก็บไว้ต่างหากในภาชนะ และเก็บที่อันเหมาะสม

๑๑.๑๙.๓ พัสตุทางการแพทย์ที่เป็นพิษ (POISONOUS MATERIAL, ICC CLASS POISON B. POISON LABEL) เช่น SODIUM ARSENITE เป็นต้น ต้องแยกเก็บไว้ต่างหาก

๑๑.๑๙.๔ พัสตุทางการแพทย์บางอย่างที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (OXIDIZING MATERIAL, ICC CLASS OXY-M, YELLOW LABEL) เช่น ด่างทับทิม (POTASSIUM PERMANGANATE), SILVER NITRATE, POTASSIUM CHLORATE เป็นต้น ต้องเก็บในภาชนะที่เหมาะสม

๑๑.๑๙.๕ พัสตุทางการแพทย์ที่เป็นของแข็งและไวไฟ (FLAMMABLE SOLID ICC F.S. YELLOW LABEL) เช่น PICRIC ACID, ANALYZED REAGENT การเก็บต้องควบคุมระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งภาชนะบรรจุ และสภาวะการเก็บ

๑๑.๑๙.๖ พัสตุทางการแพทย์ที่เป็นของเหลวและไวไฟ (FLAMMABLE LIQUID) เช่น CARBON DISULFIDE ACS., THIOFORMSAL TINCTURE, ISOPROPYL ALCOHOL, ETHER, ALCOHOL, ACETONE, ETHYL CHLORIDE, XYLENE, METHANOL ต้องเก็บเช่นเดียวกับวัตถุไวไฟ

๑๑.๑๙.๗ โลหะมีค่าทางศัลยกรรม และทันตกรรม (PRECIOUS METALS & ALLOYS) ได้แก่ โลหะ และโลหะผสมที่ใช้ในทางศัลยกรรม ทันตกรรม เช่น SUTURE-NON-AEORABLE SURGICAL TANTALUM, CLIP, SUTURE MC. KENSIE SILVER, GOLD ALLOYCASTING DENTAL, COLD FOLD, WIRE GOLD ALLOY PLATINUM FOIL, WIRE PLATINUM ALLOY ฯลฯ ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ที่มั่นคง แข็งแรง

๑๑.๒๐ การระวังการะสุนและวัตถุระเบิด (AMMUNITION AND EXPLOSIVES)

การเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น จะต้องจัดคลังที่เก็บไว้ต่างหากจากพัสดุอื่น ๆ โดยเฉพาะคลังกระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องตั้งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมิดชิด และมั่นคงแข็งแรงเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการระวังกาโดยทั่ว ๆ ไป มีดังนี้

๑๑.๒๐.๑ การเคลื่อนย้ายกระสุนวัตถุระเบิดจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเสมอ

๑๑.๒๐.๒ ผู้ที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระสุนวัตถุระเบิด จะต้องเป็นผู้มีความรู้เป็นอย่างดีและยึดถือตามระเบียบปฏิบัติที่ได้วางไว้

๑๑.๒๐.๓ เครื่องแบบ ซึ่งใช้สวมป้องกันในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ ซึ่งให้ความปลอดภัย จะต้องจัดหามาให้เพียงพอ และใช้ให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ

๑๑.๒๐.๔ ห้าม...

๑๑.๒๐.๔ ห้ามสูบบุหรี่ หรือนำไม้ขีดไฟ หรือเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งให้เปลวไฟเข้าใกล้คลังที่เก็บ
เป็นอันตราย

๑๑.๒๐.๕ ให้ใช้เฉพาะเครื่องมือซึ่งไม่ให้ประกายไฟเท่านั้น

๑๑.๒๐.๖ ห้ามบรรจุกระสุนวัดถูระเบิด ที่วางเครื่องมือ หรือวัสดุอื่น ๆ จะต้องไม่ทิ้งไว้ในคลังที่เก็บ

๑๑.๒๐.๗ ประตูคลังที่เก็บจะต้องปิดอย่างแน่นหนา และห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าใกล้คลัง
หรือเข้าไปในคลัง

๑๑.๒๐.๘ อุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องพร้อมเสมอขณะปฏิบัติงานในคลัง

๑๑.๒๐.๙ กระสุนวัดถูระเบิดต้องแยกเป็นพวกตามหมายเลข (LOT NUMBER)

๑๑.๒๐.๑๐ ต้องไม่เก็บกระสุนวัดถูระเบิดเกินอัตราที่ได้กำหนดไว้

๑๑.๒๐.๑๑ การปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเก็บรักษาอาวุธ
กระสุนวัดถูระเบิดที่เกี่ยวข้อง


ผนวก ๑



ผนวก ๒




ผนวก ๓

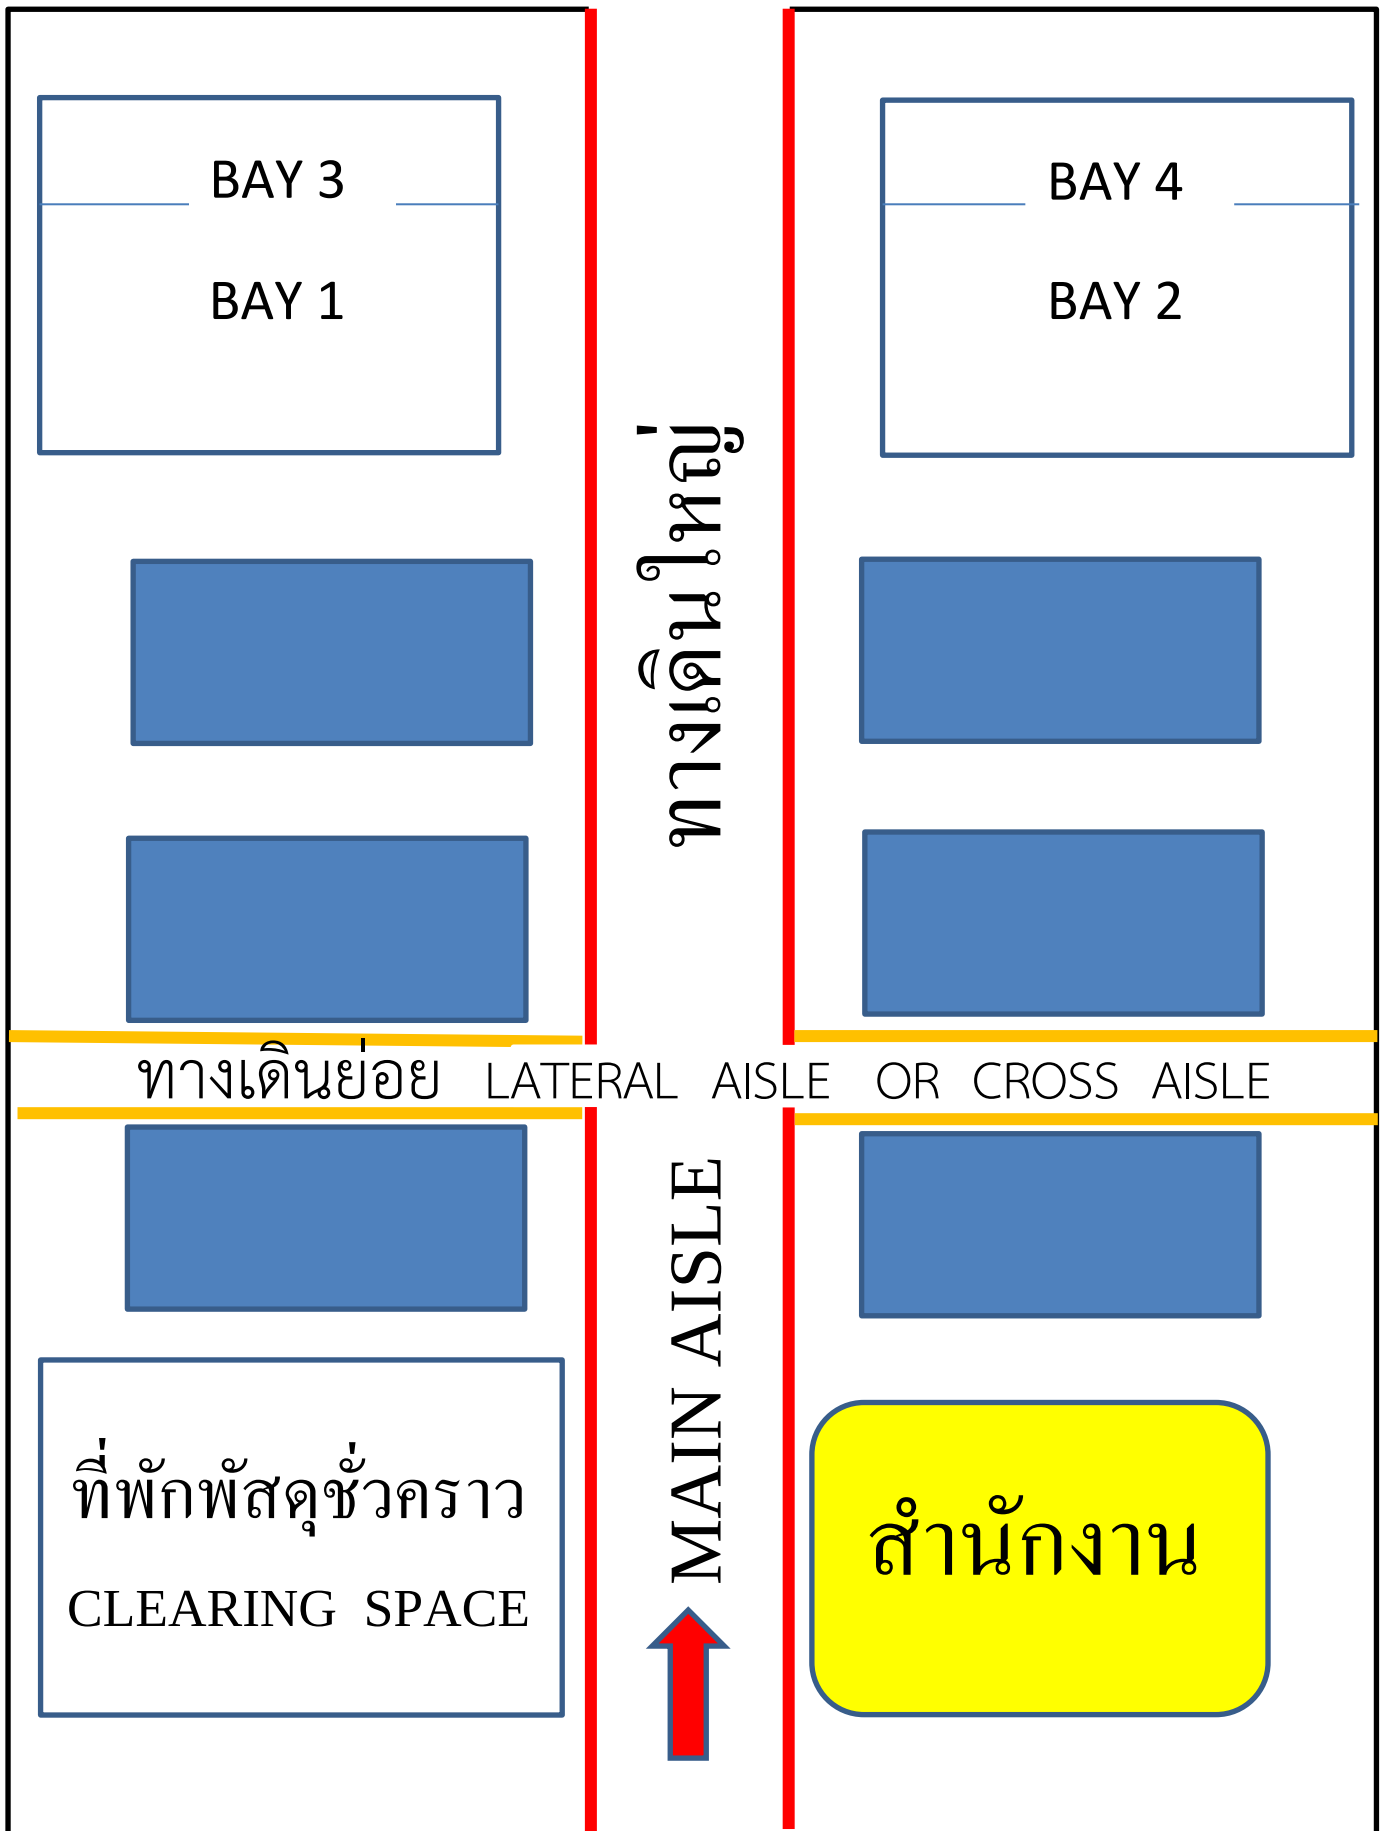

ผนวก ๔

การกำหนดสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ (LOCATION SYMBOL)

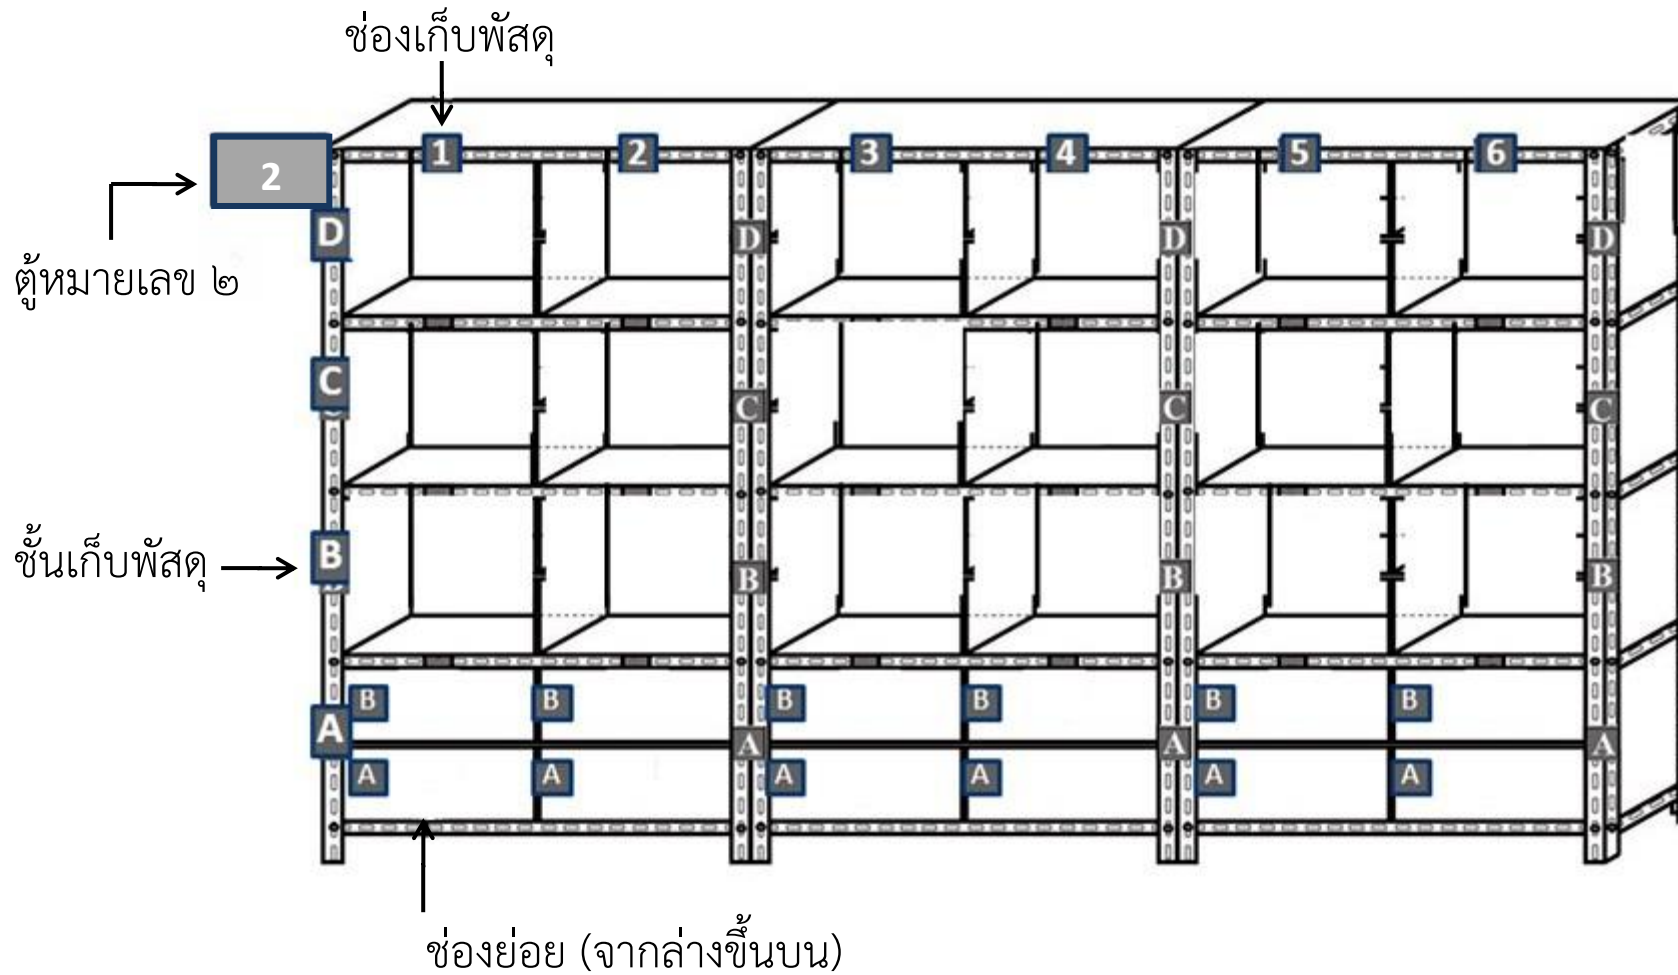

ตู้เก็บพัสดุวางด้านขวามือของทางเดินใหญ่

ผนวก ๕

แบบ ทอ.๑๔๒

บัตรแสดงที่เก็บพัสดุ


แผ่นที่.....หน้า.....

ลำดับ	วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	จำนวน		ที่เก็บ
			รับ	จ่าย	ยอดคงเหลือ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
หมายเลขพัสดุ			ชื่อ	หน่วยนับ	

ผนวก ๖





ผนวก ๗

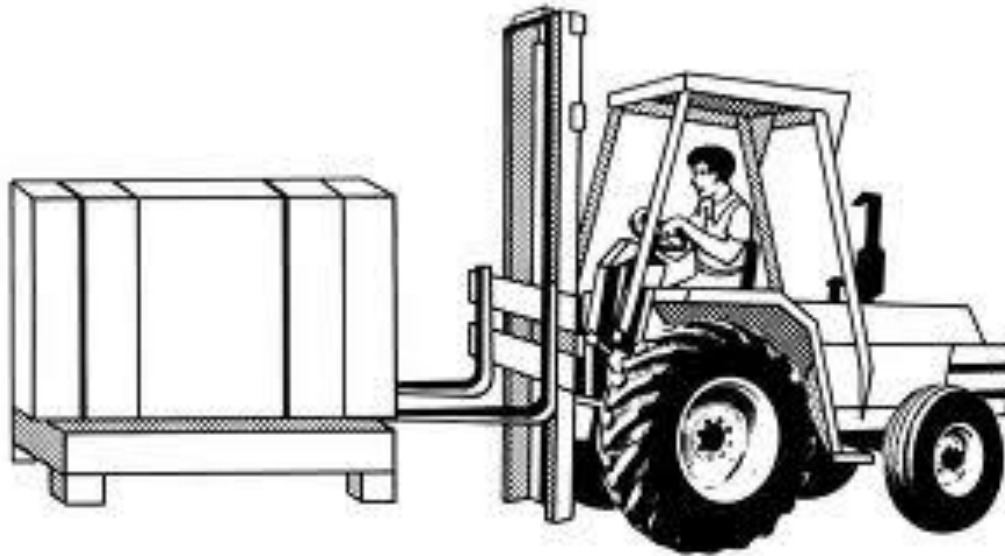

ผนวก ๘



ผนวก ๙

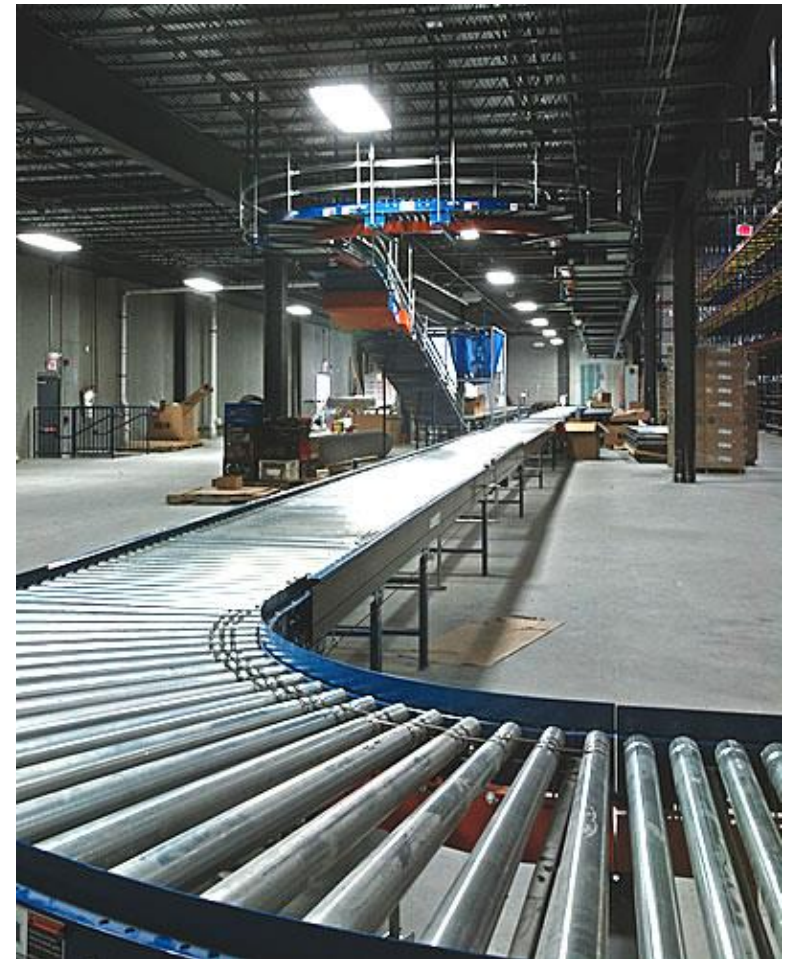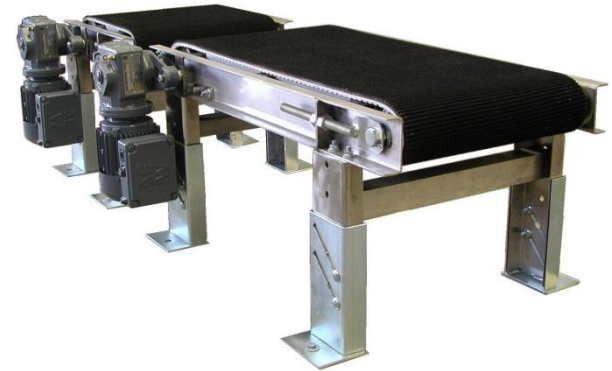

- ๒๒ -

ผนวก ๑๐



ผนวก ๑๑

ประเภทของเพลิง ใช้เครื่องดับเพลิง	ประเภท A	ประเภท B	ประเภท C	ประเภท D
 ผงเคมีแห้ง	ได้ดี	ได้	ได้	ไม่ได้
 คาร์บอนไดออกไซด์	ดับได้	ได้ดีที่สุด	ได้ดีที่สุด	ไม่ได้
 สารสะอาด	ได้	ได้	ได้	ไม่ได้

ตารางการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ

ประเภทของเพลิง

A คือเพลิงที่ลุกไหม้ จำพวกไม้ ขยะ นุ่น ฝ้าย เสื้อผ้าสำลี

B คือเพลิงที่ลุกไหม้สารเชื้อเพลิงทุกชนิด เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันโซล่า น้ำมันก๊าด น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ สี ทินเนอร์แอลฟิลด์

C คือเพลิงที่ลุกไหม้ จำพวก อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

D คือเพลิงที่ลุกไหม้โลหะติดไฟโลหะเจือผสม เช่น แมกนีเซียม ลิเทียม เซอร์โคเนียม โพลัสเซียมอัลลอย



เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ใช้ดับเพลิง ประเภท A,B,C