


INSERT · corte B–B no lábio (ranhuras de entrada) · ≈ 5:1

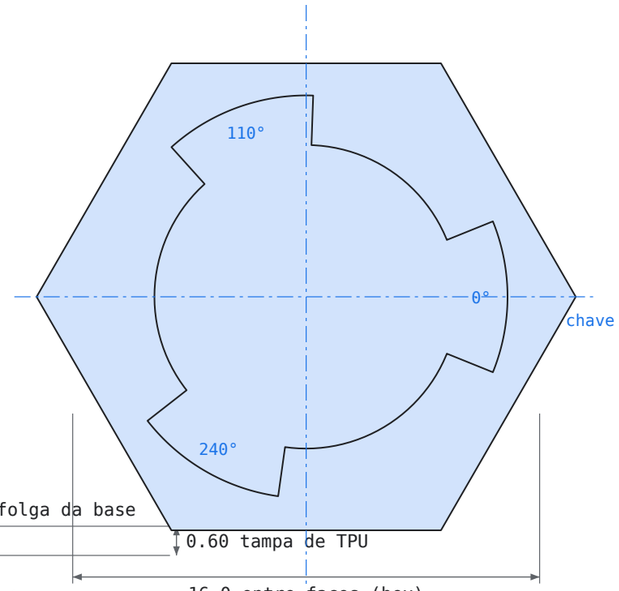

INSERT · corte C–C nos entalhes · ≈ 5:1

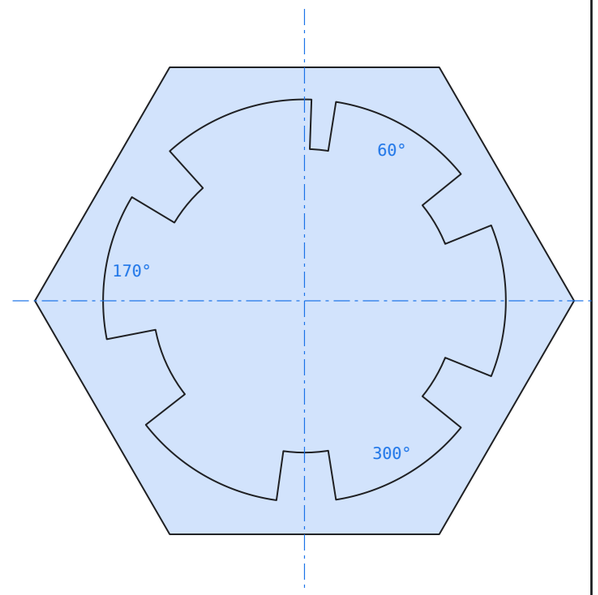


CORTE A–A · montagem bloqueada · ≈ 8:1 em A3

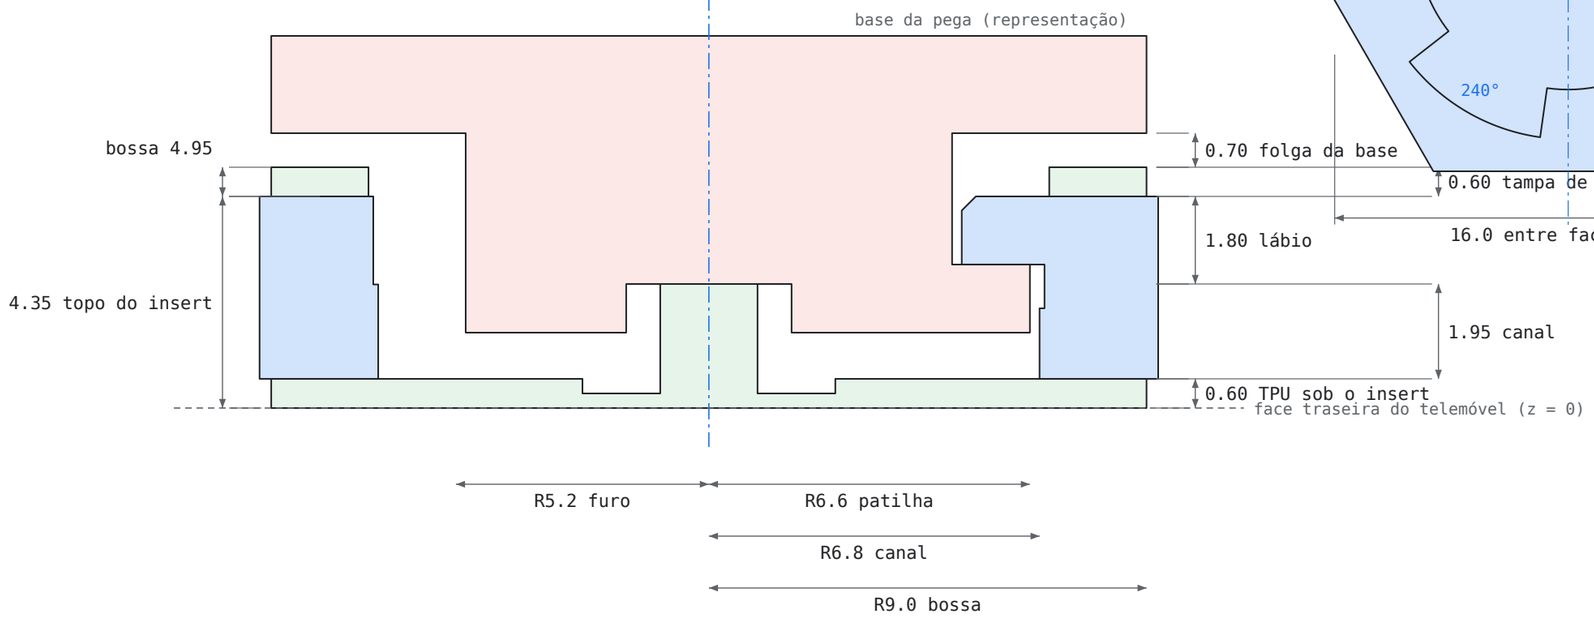

PARÂMETROS DE PROJETO	
Rotação de bloqueio	60° (anti-horário, visto de fora)
Curso para libertar	0.55 mm (empurrar)
Entalhe	0.40 mm de profundidade
Patilha	1.40 × 1.60 mm, 40°
Folga radial	0.20 mm FDM · 0,10 resina
Folga axial a rodar	0.15 mm
Pré-carga da mola	0.15 mm
Pilar-mola (TPU)	Ø2,0 nominal · escolher no provete
Furo cego no macho	Ø3.4 × 1.0 mm
Pausa da impressão (capa)	z = 4.35 mm → colocar insert

MACHO · corte D–D nas patilhas · ≈ 3:1

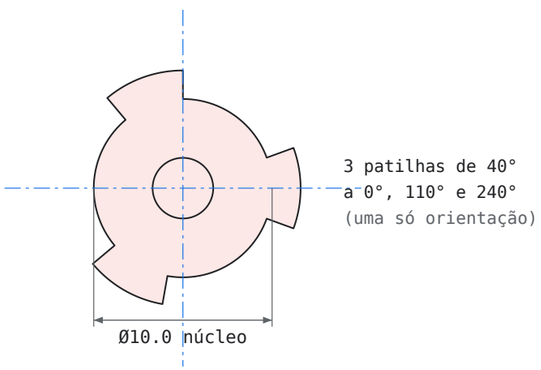

- insert · PETG (FDM) ou PA12 / resina tough
- pega (macho) · PETG-CF, PA12, resina ou Ti6Al4V
- capa · TPU 95A, com pilar-mola

DÍGITO Lock v1

Baioneta de bloqueio positivo · empurrar e rodar · sem peças móveis

mm · tol. geral ±0,10 FDM (bico 0,4 / camada 0,2) · ±0,05 MSLA

Gerado por eng/lock_geom.py a partir dos sólidos · rev. A · 30-10-2026

Projeto: P. Silva · DÍGITO · Fabrico Aditivo, NOVA FCT

Folha 1/1 · A3 · ângulos + anti-horários vistos de fora