




AéroIPSA
63 bvd de Brandbourg
94200 Ivry-sur-Seine

SP - 02

Projet de fusée bi-étage AéroIPSA 2025-2026
Dossier de suivi de projet

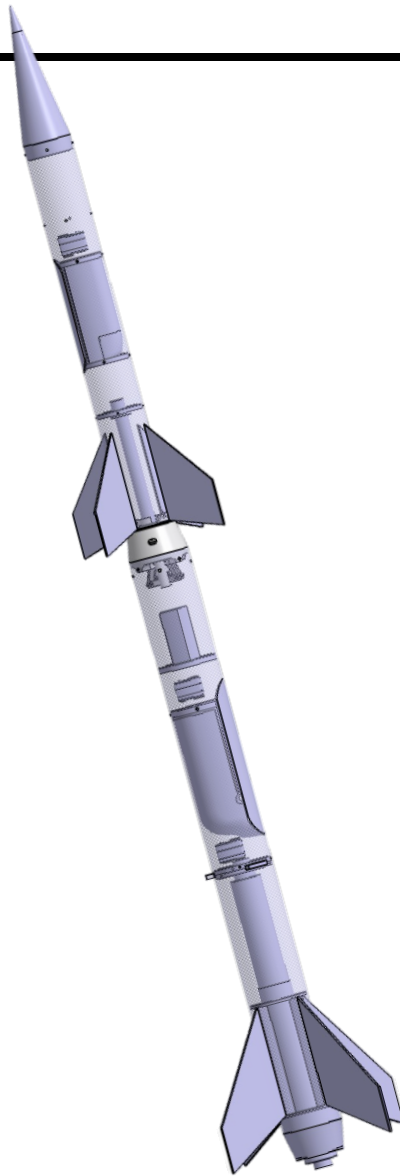

Responsables de projet :

- AMARANTI Malo
- PAILLARD ALEXIS
- PICHON Lucas

October 2025

Table des matières

Introduction	3
1 Généralités	4
1.1 Présentation du club	4
1.2 Présentation de l'équipe	5
1.3 Définition du projet	5
1.3.1 Premier étage	6
1.3.2 Deuxième étage	6
1.3.3 Ensemble de la fusée	7
1.4 Retours d'expérience de précédents projets	8
1.5 Financement et partenaires	10
1.6 Planification, répartition des tâches	10
2 Analyse de sûreté de fonctionnement	11
2.1 Présentation des phases de vol	12
2.2 Analyse Préliminaire des Risques	15
2.2.1 Événements Redoutés Principaux	15
2.2.2 Analyse des risques par phase de vol	16
2.3 Modes de Défaillance	17
2.3.1 Présentation des sous-systèmes	17
2.4 Méthode AMDEC	19
2.5 Bilan sur les actions correctives	19
3 Structure mécanique	20
3.1 Généralités	20
3.2 Choix des matériaux	20
3.2.1 Fuselage	20
3.3 Structure du premier étage	21
3.3.1 Flèche	21
3.3.2 Fabrication et collage du bloc propulsion avec ailerons	21
3.4 Structure du second étage	22
3.4.1 Flèche	22
3.4.2 Fabrication et collage des ailerons	22
3.5 Définition des systèmes d'ouverture/parachutes	23
4 Electronique	24
4.1 Séquenceurs	24
4.1.1 Architecture matérielle	24
4.1.2 Principes de fonctionnement	25
4.1.3 Robustesse du système et immunité aux perturbations	26
4.1.4 Conception PCB	26
4.2 Ligne de mise à feu	26
4.3 Expérience	26
5 Tests et validations	27
5.1 Matrice de validation	27
5.2 Registre des tests	27
Liste des figures	28
Liste des tableaux	28
Références	29
Glossaires et acronymes	30

Introduction

Ce document constitue le dossier de suivi du projet SP-02, développé par l'association AéroIPSA au sein de l'école d'ingénieurs [IPSA](#). Il s'inscrit dans le cadre de la participation de l'association à la campagne nationale de lancements [C'Space 2026](#), organisée par le [Centre National d'Études Spatiales \(CNES\)](#) et l'association [Planète Sciences](#), et répond aux exigences du [Cahier des Charges \(CDC\)](#) applicable aux [Fusex](#) bi-étages [1].

Le projet SP-02 a pour objectif la conception, la réalisation et la qualification d'une [Fusex](#) bi-étage intégrant deux axes principaux :

- La mise en œuvre et la caractérisation d'une séparation inter-étage par freinage aérodynamique, envisagée comme alternative aux systèmes pyrotechniques ou mécaniques classiques.
- La validation d'une architecture avionique embarquée dédiée à la mesure et à la télémessure des paramètres de vol (accélération, attitude, pression, altitude), ainsi qu'à la gestion des séquences critiques du lanceur.

Ce projet s'inscrit également dans un cadre académique : une partie de ses travaux est menée dans le cadre du [Projet Master Innovation \(PMI\)](#) intitulé « Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage ». Ce volet, encadré par l'IPSA, se concentre sur la conception, la modélisation et la validation expérimentale du système de séparation et d'aérofreinage. Il constitue la composante scientifique et pédagogique du projet, tandis que le programme associatif SP-02 en assure l'intégration globale et la mise en œuvre expérimentale jusqu'au vol.

Au-delà de la démonstration technique en vol, SP-02 constitue un support de formation et de mise en pratique des compétences des étudiants dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, du logiciel embarqué et de la gestion de projet. Le développement du lanceur suit une démarche d'ingénierie système complète : définition des besoins, analyse fonctionnelle, conception mécanique et électronique, intégration logicielle, essais et validation. Cette approche permet d'aborder l'ensemble des aspects techniques du développement d'un lanceur bi-étage — structure, propulsion, récupération, avionique et sécurité — tout en respectant les procédures de sûreté et de qualité imposées par le [CNES](#) et Planète Sciences.

Le présent dossier synthétise l'état d'avancement du projet à la date de rédaction. Il est organisé comme suit :

1. Présentation du contexte général du projet, le club AéroIPSA, l'équipe, le financement et la planification.
2. Détail de l'analyse de sûreté de fonctionnement, la méthodologie retenue et les actions correctives associées.
3. Description de la structure mécanique des deux étages et des systèmes de récupération.
4. Description des systèmes électroniques présents tels que les séquenceurs, la ligne de mise à feu et l'expérience embarquée.
5. Présentation de la matrice de validation vis-à-vis du [CDC](#) et du registre des tests réalisés ou prévus.

1 Généralités

Ce chapitre présente le cadre général du projet SP-02, depuis l'organisation du club AéroIPSA jusqu'à la planification des travaux. Il expose la structure de l'équipe, les objectifs techniques et académiques, les moyens de financement et la répartition des responsabilités nécessaires à la bonne conduite du projet.

1.1 Présentation du club

Créée il y a plus de trente ans, AéroIPSA est une des associations aérospatiales de l'école d'ingénieurs [IPSA](#). Elle a pour mission de concevoir, développer et mettre en œuvre des projets techniques complets dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Les activités de l'association couvrent l'ensemble du cycle de réalisation, de la conception mécanique et électronique à la fabrication et aux essais, autour de projets tels que des [Minif](#), des [Fusex](#), des [Cansats](#) ou des systèmes embarqués. Ces projets constituent un cadre d'application concret des enseignements de l'école et offrent aux étudiants une première expérience de gestion technique, humaine et opérationnelle. [2]

AéroIPSA s'attache également à favoriser la transmission des connaissances entre promotions et la montée en compétences de ses membres à travers un encadrement technique, des formations internes et des travaux collaboratifs. Chaque année, ces efforts se concrétisent par la participation de l'association à la campagne nationale de lancements du [C'Space](#), organisée par le [CNES](#) et l'association [Planète Sciences](#), où les étudiants valident et présentent les projets réalisés. [2]



FIGURE 1.1 – Photo de groupe de membre du club de l'AéroIPSA

1.2 Présentation de l'équipe

Le projet SP-02 réunit une équipe multidisciplinaire issue de plusieurs promotions de l'[IPSA](#), associant des étudiants de niveaux Bachelor 1, 2, 3, cycle préparatoire A1, et cycle ingénieur A3, 4 et 5. Elle combine des compétences en mécanique, électronique et logiciel embarqué, des étudiants inscrits au [PMI](#), des anciens membres du club ayant déjà participé à des projets de fusées expérimentales et des nouveaux arrivants motivés par le défi technique et humain que représente SP-02.

Parmis les 17 membres inscrits au projet, on compte :

- 1 chef de projet : Malo Amaranti ;
- 2 co-chef de projet : Lucas Pichon et Alexis Paillard ;
- 6 anciens membres du club AéroIPSA, ayant déjà participé à des projets ;

1.3 Définition du projet

Le projet SP-02 constitue la nouvelle fusée expérimentale bi-étage développée par l'association AéroIPSA pour la campagne [C'Space](#) 2026. Son objectif principal est la validation d'une technique innovante de séparation inter-étage par aérofreinage, permettant de dissocier deux étages sans recours à des systèmes pyrotechniques ni à des dispositifs mécaniques complexes. Ce concept exploite le différentiel de traînée créé par le déploiement d'aérofreins pour initier la séparation de manière passive et contrôlée, tout en assurant une transition stable entre les deux phases de vol.

En complément de cette expérience principale, le projet vise également la validation d'une architecture avionique complète, comprenant :

- un système de mesure inertielle, de pression statique et dynamique
- une chaîne d'acquisition, d'enregistrement et de télémesure ;
- un contrôle embarqué des séquenceurs responsables des événements critiques (séparation, allumage du second étage, récupération).

Ces systèmes permettront de corréler les résultats expérimentaux avec les simulations réalisées ([CFD](#), [FEM](#) et dynamique de vol) afin d'évaluer l'efficacité du dispositif d'aérofreinage et la stabilité de la fusée durant les différentes phases.

Cette stabilité est assurée par un jeu de 8 surfaces passives (4 ailerons par étage) positionnées en queue de chaque étage. Ils sont dimensionnés pour garantir une stabilité statique suffisante tout au long du vol de l'ensemble de la fusée ainsi que les étages pris individuellement après séparation.

La stratégie de récupération de chaque étage repose sur l'ouverture de trappes latérales permettant le déploiement de parachutes. Elles sont commandées par les séquenceurs embarqués, qui déclenchent l'ouverture à la détection de l'apogée de chaque étage via des capteurs barométriques. Les séquenceurs des deux étages sont les mêmes modèles, mais configurés différemment selon les besoins spécifiques de chaque étage.

Le système de mesure embarqué est également conçu en double exemplaire, un pour chaque étage. Nommé [APEX](#), ce système a déjà été développé et a volé avec succès 3 fois lors de la campagne de lancements du [C'Space](#) 2025.

1.3.1 Premier étage

Le premier étage de la fusée SP-02 est conçu pour fournir la poussée initiale nécessaire au lancement et à l'ascension jusqu'à la séparation. Il intègre le système d'aérofreinage destiné à ralentir l'étage supérieur au moment de la séparation et le système de séparation des deux étages.

Voici les principales caractéristiques techniques du premier étage :

- Hauteur : 1120 mm
- Diamètre interne : 100 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 4431 g
- Propulseur : Cesaroni K570 - Pro54-5G Barasinga

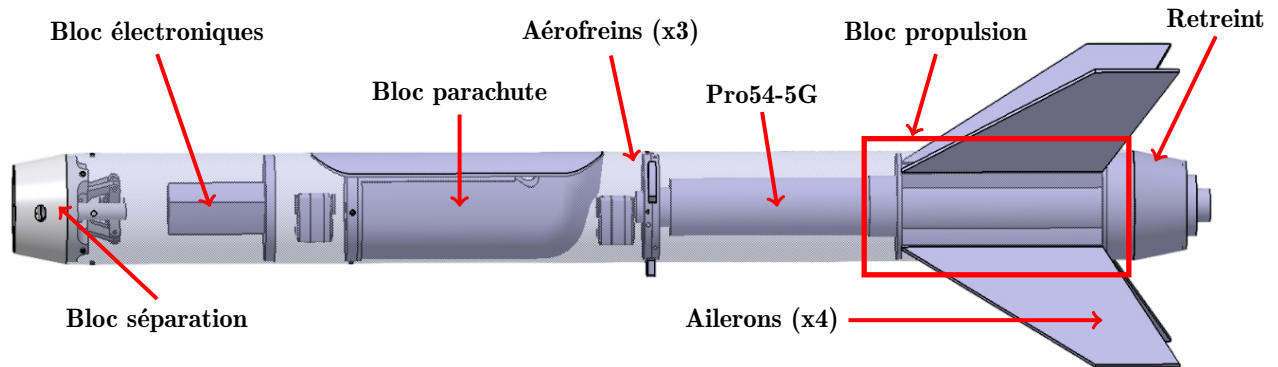


FIGURE 1.2 – Vue du premier étage sur CATIA

1.3.2 Deuxième étage

Le deuxième étage de la fusée SP-02 est conçu pour assurer la sécurité de l'allumage du moteur après la séparation et pour fournir la poussée nécessaire à l'atteinte d'une altitude supérieure à celle du premier étage. Il est également équipé d'un tube pitot.

Voici les principales caractéristiques techniques du deuxième étage :

- Hauteur : 992 mm
- Diamètre interne : 80 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 2895 g
- Propulseur : Cesaroni G150 - Pro24-6G Pandora

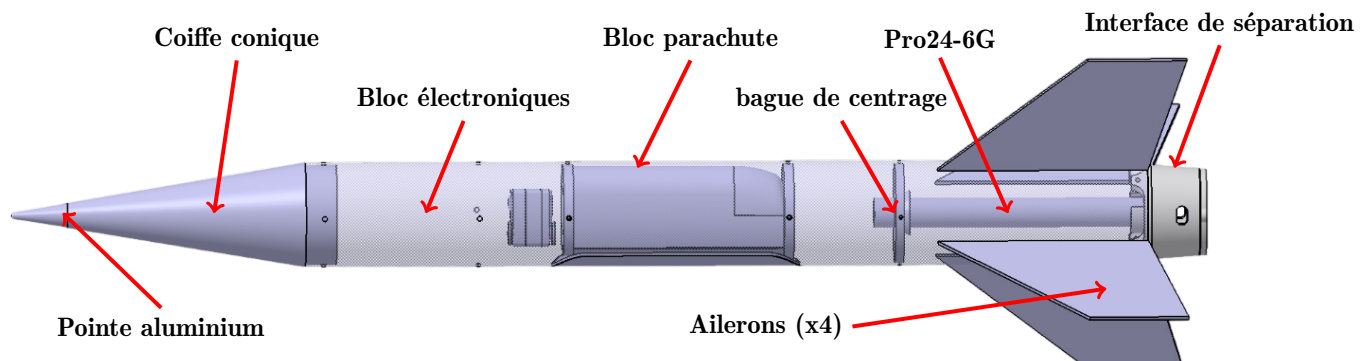


FIGURE 1.3 – Vue du second étage sur CATIA

1.3.3 Ensemble de la fusée

L'ensemble de la fusée SP-02, une fois les deux étages assemblés, présente les caractéristiques suivantes :

- Hauteur totale : 2052 mm
- Diamètre externe : 104 mm
- Masse à vide : 7327 g

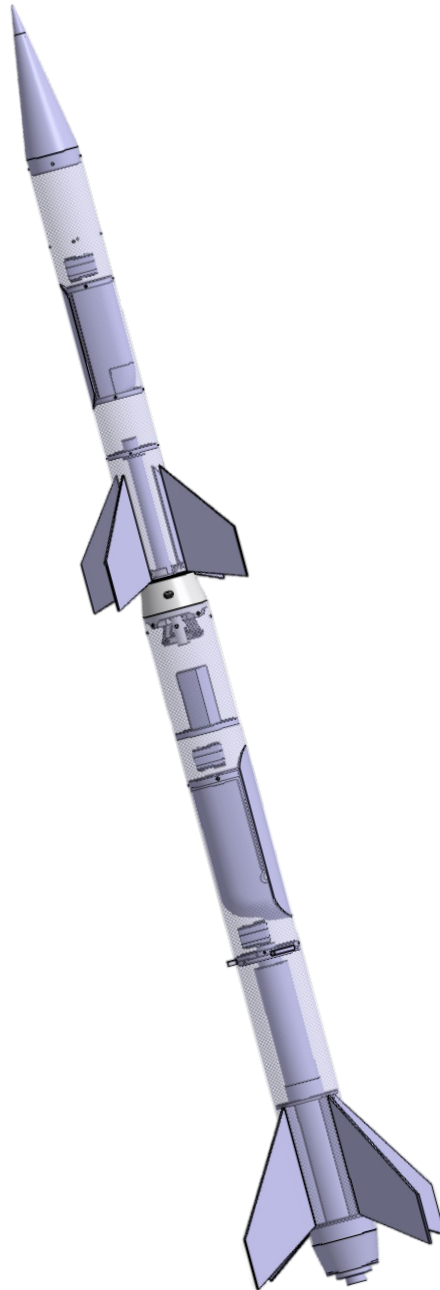


FIGURE 1.4 – Vue d'ensemble de la fusée SP-02 sur [CATIA](#)

1.4 Retours d'expérience de précédents projets

Le projet SP-02 bénéficie d'un retour d'expérience direct issu de 13 projets antérieurs auxquels les membres actuels de l'équipe ont participé. Ce capital de compétences accumulé au fil des campagnes précédentes représente un atout majeur pour la maîtrise technique du développement.

Au-delà de ce noyau d'expérience directe, le projet s'appuie sur l'héritage de l'association AéroIPSA, créée en 1992. Depuis sa fondation, l'association a participé à 21 campagnes de lancement et présenté plus de 90 projets. Ces trente années d'activité ont permis de constituer un corpus méthodologique et technique considérable, transmis entre promotions à travers les archives internes, les rapports de vol, les plans mécaniques et les schémas électroniques documentant chaque réalisation.[2]

Parmi les projets récents ayant eu l'influence la plus marquante sur le développement de SP-02, on distingue :

— **Arcturus (2023-2024)** – [Minif](#) dirigée par Lucas Pichon.

Arcturus a appliqué les méthodes de fabrication composites déjà éprouvées au sein d'AéroIPSA. La fusée reposait sur une peau porteuse en fibre de verre, des ailerons collés directement sur la paroi externe du fuselage et un système d'éjection du parachute par trappe latérale commandée électroniquement par minuterie. Ces techniques seront reprises pour la conception du second étage de SP-02, où les contraintes mécaniques et dimensionnelles sont similaires. ([3])



FIGURE 1.5 – Minif Arcturus


— **SP-01 (2023-2024)** – [Fusex](#) dirigée par Malo Amaranti et Mathieu Coquelle-Grandsimon.

SP-01 reprenait la même logique structurale et a permis de les perfectionner – peau porteuse composite, ailerons en fibre de verre, trappe latérale d'éjection du parachute, coiffe en composite – mais selon une approche différente pour le bloc propulseur. Les ailerons étaient insérés dans la fusée par des fentes et collés sur un tube propulseur interne, assurant une liaison rigide entre propulsion et structure. L'ensemble était collé à la résine époxy, garantissant la tenue à la poussée. Le projet introduisait également un rétreint à la base du fuselage, améliorant le profil aérodynamique, procédé directement réutilisé pour le premier étage de SP-02. Les essais et mesures embarquées ont validé le comportement mécanique de la structure et la fiabilité du système d'ouverture commandé, renforçant la base expérimentale du développement de SP-02. ([4])



FIGURE 1.6 – Fusée SP-01

- **Unknown (2023-2024)** – module électronique embarqué développé par Vincent Fauquembergue. Unknown, ayant volé sur SP-01, avait pour objectif la localisation des fusées et la collecte de données GNSS, barométriques et inertielles. Construit autour d'un STM32F411, il combinait télémétrie LoRa, capteurs BMI088, BMP380, GPS SAM-M10Q et mémoire flash 16 Mo. Le vol a validé la chaîne de communication et la robustesse de l'intégration, établissant les bases matérielles et logicielles des futurs systèmes avioniques d'AéroIPSA. ⁽¹⁾

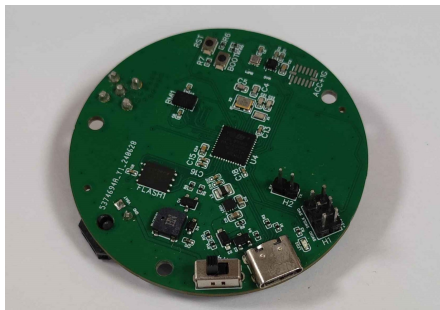


(a) face arrière




(b) face avant

FIGURE 1.7 – Module électronique Unknown

- **APEX (2024-2025)** – évolution directe d'Unknown, dirigée par Malo Amaranti et Alexis Paillard. Le projet a donné naissance à un module avionique intégré reposant sur le STM32F411RETx, la mémoire W25Q512 (64 Mo), le module LoRa RFM95W, et un ensemble complet de capteurs (BMI088, ADXL375, LSM303AGR, BMP380, SAM-M10Q). APEX a été testé sur plusieurs fusées de la campagne 2025 : MROM, Prisma et Horizon, et a démontré la fiabilité mécanique et l'autonomie énergétique du module, tout en identifiant des axes d'amélioration logicielle (synchronisation, filtrage et gestion de la mémoire). Le système avionique de SP-02 utilisera directement cette architecture matérielle et son logiciel sera directement issu des expériences passées des projets Unknown et APEX. ([5])

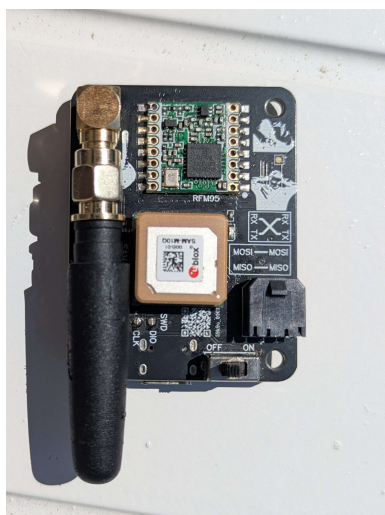

(a) face arrière

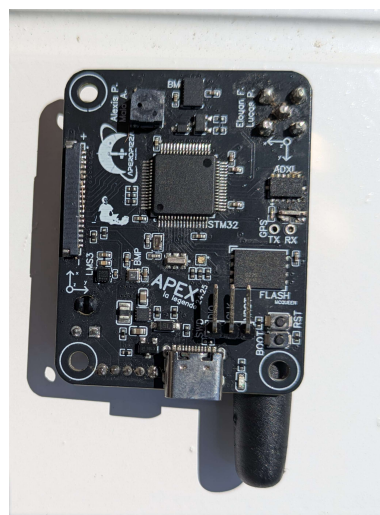

(b) face avant

FIGURE 1.8 – Module électronique APEX

Ainsi, SP-02 s'inscrit dans une continuité technique et expérimentale : il hérite des méthodes de conception composite issues d'Arcturus et SP-01, tout en intégrant la maturité avionique acquise grâce aux projets Unknown et APEX. Cette filiation confère au projet un haut niveau de maturité technologique dès ses premières phases de conception, gage de fiabilité et de réussite pour la campagne C'Space 2026.

1. Le rapport de projet d'Unknown se trouve en annexe du rapport de projet d'SP-01[4]

1.5 Financement et partenaires

Le financement du projet repose sur plusieurs contributions :

- AéroIPSA : budget associatif alloué aux projets techniques ;
- **IPSA** : soutien académique via la demande de budget **PMI** couvrant les dépenses liées à la conception et à l'usinage du système de séparation ;
- Partenaires industriels : entreprises de fabrication de pièces usinées et fournisseurs de composants électroniques ;
- Contributions internes : mise à disposition d'équipements et de consommables par le laboratoire Skylab².

Le budget global estimé du projet SP-02 s'élève à $\approx 3\,000$ €, dont ≈ 600 € spécifiquement dédiés au volet académique **PMI**. Les dépenses sont réparties entre les composants structurels (tubes, bagues, pièces CAO usinées), électroniques (capteurs, alimentation, télémessure) et actionneurs (servomoteurs, système aérofrein).

1.6 Planification, répartition des tâches

L'organisation du projet SP-02 repose sur une planification établie pour la période octobre 2025 à juillet 2026, couvrant l'ensemble des phases de conception, de fabrication, d'intégration et de validation du lanceur. Cette planification, représentée sur le diagramme de Gantt de la figure 1.9, a été élaborée de manière à garantir la cohérence entre les différentes tâches techniques et les jalons académiques du projet, notamment la remise du rapport de **PMI** en janvier 2026 et la préparation à la campagne **C'Space** 2026 prévue en juillet.

Les opérations sont regroupées selon quatre grands ensembles :

- Mécanique, comprenant la conception **CAO**, la fabrication des tubes, bagues, ailerons et systèmes de séparation ;
- Électronique, incluant la conception des cartes, l'achat et l'intégration des composants, la mise au point logicielle et les tests fonctionnels ;
- Outillage et documentation, couvrant la préparation des bancs d'essai, la documentation interne et les livrables académiques ;
- Assemblage, rassemblant l'intégration finale des sous-ensembles, les essais de continuité, la peinture et les validations avant lancement.

Les membres du projet sont pluridisciplinaires : chacun participe à plusieurs de ces ensembles selon les besoins techniques et la charge de travail du moment. Les tâches sont attribuées et réévaluées au fil de l'avancement par les chefs de projet, de manière à maintenir une progression équilibrée entre les volets mécanique et électronique.

Le diagramme de la figure 1.9 présente les principales étapes du projet et leur enchaînement temporel :

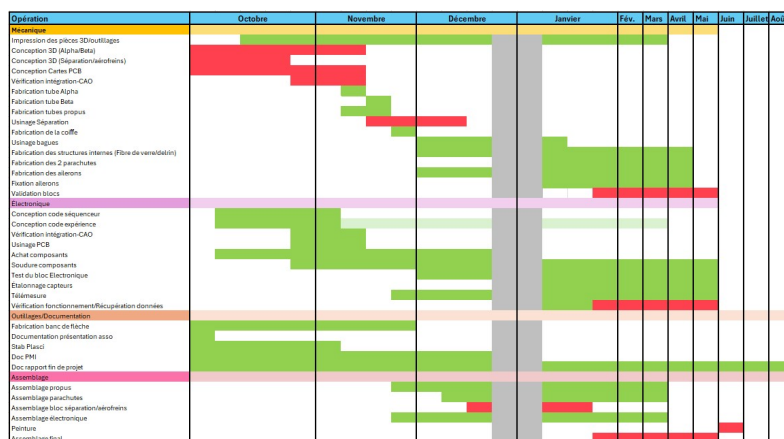


FIGURE 1.9 – Diagramme de Gantt du projet SP-02 (octobre 2025 – juillet 2026)

2 Analyse de sûreté de fonctionnement

L'analyse de sûreté de fonctionnement a pour objectif d'identifier, de comprendre et de maîtriser l'ensemble des défaillances susceptibles de compromettre la sécurité des personnes, des biens et le respect du gabarit de vol du projet. Dans le cadre d'une fusée expérimentale bi-étages, cette démarche revêt un caractère essentiel, en particulier en raison de la présence d'une phase critique de séparation et d'allumage du second étage. Conformément aux exigences du [CDC Fusex](#) bi-étage, cette analyse vise à répondre aux règles suivantes :

ASF1	L'événement redouté est l'écartement de la trajectoire réelle par rapport à la trajectoire simulée.
ASF2	L'analyse de sûreté de fonctionnement doit se conclure par la justification d'adéquation ou de non-adéquation aux règles MAF1 à 8 , INF1 à 3 , SECR1 à 3 , SPYTC1 à 4 , ORDRE1 à 5 , ATT1 à 4 , FTP1 à 4 , SEP1 à 3 , par rapport aux spécificités du projet. On attend soit la confirmation que les règles énoncées sont suffisantes, soit la proposition d'un contrôle plus adéquat. Cette analyse doit être effectuée pour la première RCE2, puis une version définitive doit être présentée à la première RCE3.
ASF3	L'analyse de sûreté de fonctionnement doit permettre de montrer que la fusée retombe dans le gabarit lors de l'occurrence d'une double panne, quelle que soit la phase de vie du projet et le bloc étudié.

TABLE 1 – Règles concernant l'analyse de sûreté de fonctionnement du [CDC Fusex](#) bi-étage [1, p. 21]

La méthodologie retenue pour ce projet est la suivante :

1. Une analyse préliminaire des risques permettant d'identifier les événements redoutés.
2. La définition des modes de défaillance associés aux principaux sous-systèmes.
3. La réalisation d'une [Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité \(AMDEC\)](#) pour les modes jugés les plus critiques.
4. Un bilan des actions correctives visant à éliminer, réduire ou maîtriser les risques non acceptables.

Cette étude permet de réaliser un contrôle et une validation du design global du projet. Elle éclaire les choix techniques, l'intégration des sécurité matérielles ou logicielles, et prépare les essais nécessaires à la version définitive présentée lors de la RCE3. Elle assure, enfin, que la fusée demeure exploitable en toute sécurité, même en présence de défaillances simultanées et dans l'ensemble des configurations opérationnelles.

2.1 Présentation des phases de vol

Le vol de la fusée SP-02 se déroule selon six phases successives représentées dans la figure suivante. Ce découpage permet d'identifier clairement les séquences critiques du lanceur et sert de base à l'analyse de sûreté de fonctionnement présentée dans la suite du chapitre.

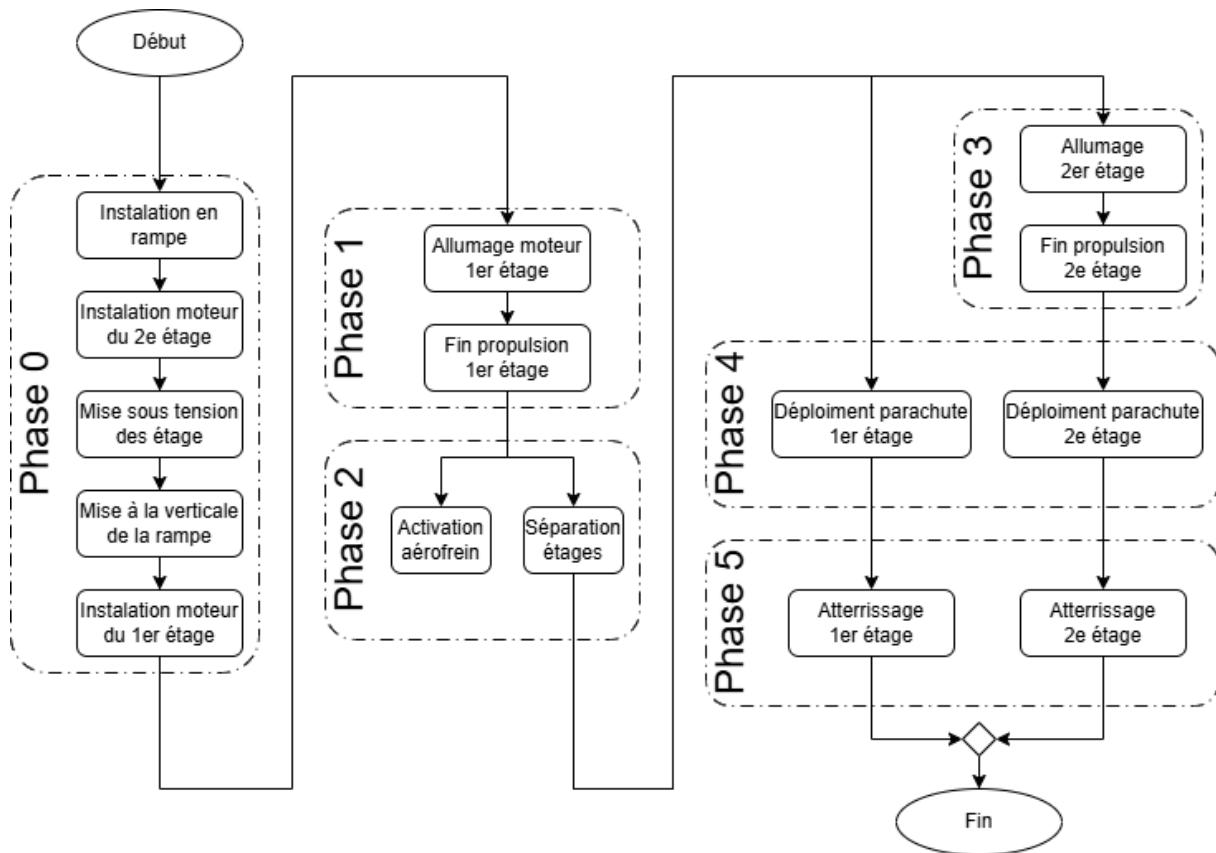


FIGURE 2.1 – Diagramme des phases nominales de vol du SP-02

Phase 0 — Préparation et mise en condition du système

- **État initial** : Le lanceur est en configuration d'intégration au sol : les deux étages sont séparés, non armés, et aucun sous-système pyrotechnique ou avionique n'est actif.
- **Objectif fonctionnel** : Placer le système dans un état prêt au lancement, en assurant que :
 - les étages sont correctement assemblés,
 - les systèmes avioniques sont initialisés et opérationnels,
 - les sécurités pyrotechniques sont actives,
 - les conditions mécaniques et géométriques sont conformes (verticalité, contrainte au rail).
- **Règles du CDC ASF2 concernées**
 - MAF1-MAF8[1, p. 68-70] : système d'allumage compatible et sécurisé.
 - INF1-INF3[1, p. 73-75] : conformité de l'inflammateur et des connectiques.
 - SPYTC1-SPYTC4[1, p. 76-77] : sécurité pyrotechnique conforme aux spécifications.
 - ORDRE1, ORDRE5[1, p. 78-80] : logique d'armement et de commande découplé de l'inflammateur et sûr.
 - FTP1-FTP4[1, p. 84-86] : système de démarrage de la chronométrie prêt et conforme.
- **État final attendu** : La fusée est mécaniquement stable, correctement armée mais sécurisée, prête à entrer en phase 1 :
 - alimentation disponible mais protégée,
 - ligne pyro sous shunt,
 - avionique synchronisée,
 - attitude et verticalité conformes.
 - système mécaniquement stable et apte à supporter la propulsion du premier étage.

Phase 1 — Propulsion et ascension du premier étage

- **État initial** : La Fusée est armée, l'autorisation sol donnée, le moteur du 1er étage est au repos les capteurs et séquenceurs sont armés et prêts au lancement.
- **Objectif fonctionnel** : Assurer une ascension stable, sans perte de gabarit, jusqu'à l'altitude et la vitesse permettant une séparation sûre et effective des deux étages.
- **Règles du CDC ASF2 concernées** :
 - MAF1-MAF8[1, p. 68-70] : L'accélération subie ne doit pas compromettre le système d'allumage.
 - INF1-INF3[1, p. 73-75] : L'accélération subie ne doit pas compromettre le fonctionnement de l'inflamateur.
 - ORDRE2, ORDRE4[1, p. 78-80] : mesure du temps depuis l'allumage du moteur du 1er étage.
 - ATT1-ATT4[1, p. 81-83] : L'accélération subie ne doit pas compromettre le système de vérification d'attitude du 2nd étage.
 - FTP1-FTP4[1, p. 84-86] : fenêtre temporelle de vol du 1er étage fonctionnelle.
 - SEP1-SEP3[1, p. 87-88] : L'accélération subie ne doit pas compromettre le système de détection de séparation.
- **État final attendu** Le premier étage atteint sa fin de propulsion :
 - stabilité assurée,
 - vitesse suffisante,
 - avionique en état de détecter la transition vers la séparation.

Phase 2 — Séparation par aérofreinage

- **État initial** : Les deux étages volent conjointement en balistique post-propulsion.
- **Objectif fonctionnel** : Obtenir une séparation passive, franche et symétrique, générée par un différentiel de traînée créé par l'ouverture d'aérofreins sur le premier étage.
- **Règles du CDC ASF2 concernées** :
 - ORDRE2, ORDRE4[1, p. 78-80] : système de détection de la séparation fiable.
 - SEP1, SEP2[1, p. 87-88] : système de détection de la séparation fiable.
 - SEP3[1, p. 87-88] : ordre de séparation donné uniquement à la fin de propulsion du 1er étage.
- **État final attendu** : Les deux étages sont nettement séparés et évoluent sur des trajectoires distinctes ; le 2e étage se trouve dans un état compatible avec un éventuel allumage. Une confirmation fiable de séparation doit être établie par l'avionique des deux étages.

Phase 3 — Propulsion du second étage

- **État initial** : Le second étage est séparé, stabilisé et en attente de conditions d'autorisation d'allumage.
- **Objectif fonctionnel** : Allumer le moteur du 2e étage uniquement si les trois critères suivants sont satisfaits simultanément :
 1. Séparation confirmée
 2. Attitude dans le domaine acceptable
 3. Fenêtre temporelle active
- **Règles du CDC ASF2 concernées** :
 - MAF1-MAF8[1, p. 68-70] : sécurités et alimentation de la ligne pyrotechnique.
 - INF1-INF3[1, p. 73-75] : compatibilité avec l'inflamateur.
 - ORDRE1-ORDRE5[1, p. 78-80] : logique d'autorisation/commande d'allumage.
 - ATT1-ATT4[1, p. 81-83] : vérification d'attitude avant allumage.
 - FTP1-FTP4[1, p. 84-86] : fenêtre temporelle d'allumage conforme.
- **État final attendu** : Deux cas :
 - Cas nominal : Allumage du moteur du 2e étage autorisé : montée propulsive stable.
 - Cas sécurisé : Conditions non réunies : allumage définitivement interdit.
 Dans tous les cas, la trajectoire doit rester dans le gabarit.

Phase 4 — Ouverture des parachutes et descente des étages

- **État initial** : Les deux étages sont séparés et en trajectoire balistique, le 2e étage a ou non allumé son moteur.
 - **Objectif fonctionnel** : Assurer un retour sécurisé au sol via :
 - une détection robuste de l'apogée,
 - l'ouverture fiable de la trappe d'éjection,
 - le déploiement du parachute.
 - **Règles du CDC ASF2 concernées** : (pas de règle spécifique à cette phase décrit par la rubrique ASF du CDC)
 - **État final attendu** : Là aussi pour chaque étage, deux cas sont possibles :
 - Cas nominal : Apogée détectée, trappe éjectée, parachute déployé.
 - Cas balistique : Echec du système de détection d'apogée ou d'éjection de trappe : chute libre contrôlée.
- Dans les deux cas, les trajectoires de descente restent dans le gabarit de sécurité défini par le CDC.

Phase 5 — Atterrissage et récupération

- **État initial** : Les deux étages descendent sous parachute ou en chute libre contrôlée.
 - **Objectif fonctionnel** : Assurer un atterrissage en toute sécurité dans le gabarit défini, minimisant les risques pour les personnes, les biens et l'environnement.
 - **Règles du CDC ASF2 concernées** : (pas de règle spécifique à cette phase décrit par la rubrique ASF du CDC)
 - **État final attendu** : Ici aussi, deux cas pour chaque étage définis par la phase précédente :
 - Cas nominal : Atterrissage sous parachute dans le gabarit, étage intact.
 - Cas balistique : Atterrissage en chute libre contrôlée dans le gabarit, étage détruit.
- Dans les deux cas, l'atterrissage doit se faire sans risque pour les personnes, les biens et l'environnement.

2.2 Analyse Préliminaire des Risques

L'Analyse Préliminaire des Risques (APR) constitue la première étape de la sûreté de fonctionnement. Elle vise à identifier les situations pouvant compromettre la sécurité du vol, l'intégrité du lanceur, ou la conformité aux exigences du CDC Fusex bi-étage. Cette analyse globale est réalisée avant toute étude détaillée, afin de mettre en évidence les phases critiques du vol et les sous-systèmes nécessitant un contrôle renforcé.

Dans le cadre du projet SP-02, plusieurs éléments introduisent des risques spécifiques : la séparation passive par aérofreinage, l'allumage conditionnel du second étage en vol, la structure en peau porteuse des deux étages, ainsi que les mécanismes d'ouverture des parachutes et l'avionique distribuée. L'APR vise à caractériser les situations dangereuses que ces sous-systèmes pourraient générer au niveau du comportement global du lanceur.

Cette première étape aboutit à l'identification des Événements Redoutés Principaux (ERPs) (section 2.2.1), c'est-à-dire les états finaux dangereux qu'il convient d'éviter. Ils servent ensuite de base pour l'analyse par phase (section 2.2.2) et pour la définition des modes de défaillance présentés en section 2.3.

2.2.1 Événements Redoutés Principaux

Les Événements Redoutés Principaux (ERPs) correspondent aux situations dangereuses qu'il est nécessaire d'éviter pour garantir un vol sûr et conforme. Ils constituent les **états finaux indésirables** que des chaînes de défaillances pourraient produire, et non les pannes ou dysfonctionnements eux-mêmes.

Leur rôle est de fournir une structure claire à l'analyse de sûreté : chaque mode de défaillance identifié ultérieurement sera évalué en fonction de sa capacité à conduire à l'un de ces événements, et la criticité associée sera examinée dans l'AMDEC. La règle ASF1 du CDC Fusex bi-étage stipule que :

L'événement redouté est l'écartement de la trajectoire réelle par rapport à la trajectoire simulée.
[1, p. 21]

Les ERPs définis pour le projet SP-02 sont présentés dans le tableau 2.

ERP1	Déviation de trajectoire / sortie du gabarit. Perte de contrôle ou trajectoire non conforme, provoquée par une instabilité, une perturbation aérodynamique, un défaut de séparation, une rupture structurelle ou tout événement compromettant la dynamique nominale de vol.
ERP2	a - Allumage intempestif ou non autorisé du second étage en phase sol ou rampe. Mise à feu du moteur du deuxième étage alors que la fusée n'est pas encore en vol ou dans un état non prévu pour supporter une propulsion, représentant un risque majeur pour les personnes et les biens. b - Allumage intempestif ou non autorisé du second étage en vol. Allumage en dehors des conditions requises (séparation non confirmée, attitude non acceptable, fenêtre temporelle inactive, logique d'ordre erronée), lorsque la fusée est en vol et pouvant entraîner une perte de contrôle ou une violation du gabarit de vol.
ERP3	Non-déploiement ou déploiement dangereux du parachute (E1 ou E2). Absence d'ouverture, ouverture tardive, partielle ou perturbée, conduisant à une chute à vitesse excessive, susceptible de générer un impact dangereux.
ERP4	Rupture structurelle majeure entraînant une perte de contrôle. Dégradation critique de la structure (aileron, peau porteuse, jonctions, coiffe) pouvant provoquer une instabilité brutale, une rotation excessive ou une dispersion hors gabarit.

TABLE 2 – Liste des Événements Redoutés Principaux (ERPs) du projet SP-02

2.2.2 Analyse des risques par phase de vol

L'analyse par phase de vol permet de déterminer, pour chaque étape du déroulement nominal, quels **ERPs** sont susceptibles de se produire et dans quelles conditions générales. Cette étude complète l'identification des **ERP** en les replaçant dans le contexte opérationnel du vol, sans encore entrer dans le détail des causes techniques qui seront analysées en section 2.3 (Modes de défaillance).

Chaque phase du vol présente en effet des exigences particulières : stabilité initiale, transition correcte entre étages, gestion de l'attitude, respect des logiques d'autorisation ou encore déploiement de la récupération. L'analyse suivante vise à identifier les situations dans lesquelles une déviation de trajectoire, un allumage inapproprié, une rupture structurelle ou un défaut de récupération pourraient survenir.

Phase	ERPs	Caractéristiques et points d'attention
0	ERP2a	Phase sol critique vis-à-vis de la sécurité pyrotechnique. Un allumage du second étage au sol ou en rampe constitue un risque immédiat pour les opérateurs. Vérification de l'état des sécurités (MAF, SECR, SPYTC) et de l'intégrité avio/mécanique indispensable.
1	ERP1, ERP4	La stabilité aérodynamique doit être garantie durant l'accélération initiale et notamment directement en sortie de rampe. Une rupture structurelle ou une instabilité importante peut entraîner une déviation de trajectoire. Les sollicitations mécaniques ne doivent pas compromettre la future séparation ni l'intégrité des organes critiques.
2	ERP1, ERP4	La séparation passive doit être franche et symétrique. Une séparation partielle ou perturbée peut conduire à une rotation excessive ou une trajectoire non conforme. Une perte structurelle locale lors de cette phase peut également provoquer une instabilité brutale.
3	ERP1, ERP2b, ERP4	Phase la plus sensible pour un bi-étage. Un allumage intempestif (en dehors des conditions d'attitude, de séparation ou de fenêtre temporelle) peut entraîner une perte de contrôle. Une rupture structurelle ou une instabilité à l'allumage peut également provoquer une sortie du gabarit.
4	ERP3	Le bon déclenchement de la trappe et le déploiement du parachute conditionnent la vitesse de descente. Un défaut de récupération (déploiement tardif ou partiel) conduit à un risque d'impact violent.
5	ERP3	L'atterrissage doit se faire dans le gabarit prévu. En cas de non-déploiement ou de déploiement perturbé, l'impact peut être dangereux pour les personnes et les biens.

TABLE 3 – Analyse des **ERPs** par phase du vol de SP-02

Cette analyse montre que les phases critiques sont principalement la séparation inter-étages (phase 2) et l'allumage du second étage (phase 3), où plusieurs **ERPs** peuvent se matérialiser simultanément en fonction des conditions de vol. Les risques liés à la récupération (phases 4 et 5) constituent également un enjeu majeur pour la sûreté au sol. Ces éléments servent de base à l'identification des modes de défaillance en section 2.3.

2.3 Modes de Défaillance

Les **Modes de Défaillance (MDF)** constituent les causes techniques susceptibles de conduire aux **ERPs** identifiés en **Analyse Préliminaire des Risques**. Contrairement aux **ERP**, qui décrivent des situations finales dangereuses au niveau système, les **Modes de Défaillance** décrivent les anomalies, ruptures ou dysfonctionnements pouvant apparaître au sein des sous-systèmes du lanceur.

L'objectif de cette section est d'identifier, pour chaque ensemble fonctionnel de SP-02, les défaillances susceptibles de conduire à un ou plusieurs **ERPs**. Cette étape permet de caractériser l'origine potentielle des risques avant leur évaluation détaillée dans l'**AMDEC** (section ??).

2.3.1 Présentation des sous-systèmes

Pour l'analyse des **MDF**, les sous-systèmes du lanceur SP-02 sont regroupés en six familles principales :

- **Éléments mécaniques statiques** : structures porteuses, coiffe, ailerons, bagues d'interface ou de liaison, interface entre étages.
- **Éléments mécaniques dynamiques** : aérofreins, trappes parachutes, mécanismes de séparation.
- **Éléments électroniques** : capteurs, cartes séquenceurs, alimentation, chaîne pyrotechnique.
- **Éléments logiciels** : logique d'état, traitements capteurs, conditions d'autorisation.
- **Facteurs humains (procéduraux)** : opérations d'assemblage, d'armement et de préparation du vol.
- **Facteurs externes (environnementaux)** : conditions météorologiques, environnement électromagnétique.

Les paragraphes suivants présentent les **MDF** génériques associés à ces familles. Chaque mode est noté **MDF_i** et peut concerner plusieurs sous-systèmes ou familles lorsque cela est pertinent.

Définition des **MDF** génériques

Les **Modes de Défaillance** suivants ont été retenus :

- **MDF1 – Perte d'intégrité structurelle**
Rupture, fissuration, délamination ou flambage d'un élément structurel (peau porteuse, aileron, coiffe, bague), entraînant une modification significative de la rigidité ou de la géométrie.
- **MDF2 – Géométrie ou alignement non conforme**
Défaut d'alignement entre étages, flèche excessive (« banane » du tube), jeu mécanique anormal ou montage hors tolérance, pouvant perturber la stabilité ou la séparation.
- **MDF3 – Blocage ou mouvement incomplet d'un mécanisme**
Blocage total ou partiel d'un mécanisme mobile (aérofrein, trappe parachute, loquet, ressort), dû à des frottements, à une déformation ou à une pollution.
- **MDF4 – Mouvement asymétrique ou non maîtrisé**
Déploiement dissymétrique (un seul aérofrein, ouverture partielle d'une trappe, séparation non symétrique), entraînant un moment non désiré ou une transition de phase dégradée.
- **MDF5 – Perte ou corruption de mesure**
Capteur hors service, saturé ou perturbé (IMU, altimètre, GPS), câble capteur sectionné ou pincé, ou bruit électromagnétique induisant des mesures incohérentes.
- **MDF6 – Défaut d'alimentation électrique**
Perte totale ou partielle d'alimentation (batterie déchargée, chute de tension, connecteur mal engagé), rendant inopérant un ou plusieurs sous-systèmes électroniques.
- **MDF7 – Défaut de la chaîne pyrotechnique**
Court-circuit, isolation insuffisante, impulsion parasite ou connectique inadaptée sur la ligne pyrotechnique du second étage ou des systèmes de récupération, pouvant conduire à un allumage intempestif ou à un non-allumage.

- **MDF8 – Erreur de logique d'état ou de séquençement**
Défaut de machine d'état (transition illégale, état bloqué), erreur de timer ou d'ordonnancement des événements (séparation, allumage, ouverture parachute).
- **MDF9 – Interprétation erronée des conditions d'autorisation**
Mauvaise prise en compte des conditions de séparation, d'attitude ou de fenêtre temporelle, conduisant à autoriser ou interdire à tort une action critique.
- **MDF10 – Erreur procédurale ou d'assemblage**
Erreur humaine lors du montage, du câblage, de l'armement ou du rangement (parachute mal conditionné, connecteur inversé, coiffe mal fixée, shunt mal géré).
- **MDF11 – Préparation ou configuration non conforme**
Configuration logicielle ou matérielle incorrecte (paramètres non mis à jour, seuils mal réglés, configuration d'essai laissée en place), ou non-respect d'une étape de préparation.
- **MDF12 – Conditions environnementales hors domaine**
Conditions extérieures (vent fort, pluie, humidité, température, perturbations électromagnétiques) dépassant le domaine pris en compte en conception ou en simulation, et affectant le comportement mécanique, électronique ou logiciel.

Répartition des **MDF** par famille de sous-systèmes

Les familles de sous-systèmes présentées précédemment sont principalement concernées par les modes de défaillance suivants :

- **Éléments mécaniques statiques** : **MDF1**, **MDF2**
- **Éléments mécaniques dynamiques** : **MDF3**, **MDF4**
- **Éléments électroniques** : **MDF5**, **MDF6**, **MDF7**
- **Éléments logiciels** : **MDF8**, **MDF9**, **MDF11**
- **Facteurs humains (procéduraux)** : **MDF10**, **MDF11**
- **Facteurs externes (environnementaux)** : **MDF12** (et contribution possible à **MDF5**, **MDF6**, **MDF7**)

Chacun de ces **Modes de Défaillance** peut, selon le sous-système affecté et la phase de vol considérée, conduire à un ou plusieurs **ERP**.

2.4 Méthode AMDEC

2.5 Bilan sur les actions correctives

3 Structure mécanique

3.1 Généralités

Tout lanceur à deux étages doit se reporter au cahier des charges Fusex ainsi qu'à des règles supplémentaires. Une partie du travail de la partie mécanique est de confirmer l'ensemble des étapes de conception et de fabrication.

Règles	Type	Détails du cahier des charges
MEC1	Flèche	Les flèches statiques de l'étage 2 et de l'ensemble doivent être inférieures ou égales à 1% (10 mm/m)
MEC2	Tenue en compression	Chaque élément de l'étage 2 et de l'ensemble doit pouvoir supporter une compression équivalente à $F = 2 \times \text{Accélération Max} \times M_{\text{sup}}$ (en N)
MEC3	Résistance longitudinale des ailerons	Les ailerons doivent pouvoir supporter une force longitudinale de : $F = (2 \times \text{Masse d'un aileron} \times \text{Accélération Max}) + (0,02 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2 \times \text{Coefficient de traînée})$
MEC4	Résistance transversale des ailerons	Une force $F = 0,1 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2$ (en NEWTON) doit entraîner une flèche transversale des ailerons inférieure à 10°
MEC5	Alignement des ailerons	Alignements des ailerons par rapport à l'axe longitudinal de la fusée $< 1^\circ$
MEC6	Angle entre deux ailerons	Angle entre deux ailerons consécutifs : $90^\circ \pm 10^\circ$ (fusex à 4 ailerons) ou $120^\circ \pm 10^\circ$ (fusex à 3 ailerons)
MEC7	Tenue en traction	L'étage 2 et l'ensemble doivent rester intègres quand ils sont soulevés verticalement par l'ogive les ailerons vers le bas et par les ailerons l'ogive vers le bas
MEC8	Double jeu d'ailerons	Dans le cas d'une fusée à deux jeux d'ailerons, les deux jeux d'ailerons sont soumis aux règles MEC3, 4, 5 et 6
MEC9	Tenue mécanique globale	La tenue mécanique de tous les éléments de la fusée doit leur permettre de fonctionner correctement lorsqu'ils sont soumis aux perturbations du vol (accélérations, vibrations, ...)

3.2 Choix des matériaux

3.2.1 Fuselage

Les fuselages des deux étages sont entièrement en **fibre de verre** (163 g/cm^2), avec un diamètre interne de 100 mm, pour l'étage inférieur et 80 mm pour l'étage supérieur. Nous avons opté pour des tubes en aluminium comme mandrins afin de minimiser au maximum la flèche à vide du tube, et donc la flèche globale après assemblage.

L'objectif est de réaliser une structure en **peau porteuse** tout en limitant le poids. L'épaisseur idéale, offrant un compromis entre rigidité et légèreté, se situe entre :

- 1,5 mm (rigidité faible),
- 2,5 mm (rigidité optimale, mais poids élevé).

Avec **11 couches successives**, nous visons une épaisseur finale d'environ 1,969 mm.

Étapes de fabrication :**1. Préparation de la surface :**

- Ponçage manuel du tube, suivi d'un nettoyage à l'*acétone*.
- Application d'un film plastique pour un démoulage instantané du tube sur le mandrin.

2. Fabrication du tube en fibre de verre :

- Application de la résine sur la fibre, dans le sens des fibres, pour réaliser les 11 couches. Un calcul optimal pour permettre d'imprégner en bonne proportion la fibre et atteindre **291 g/m²** en surface massique du composite stratifié final (avec 5% de marge pour la fabrication de résine).
- Vérification de l'état de la résine et port des *Équipements de Protection Individuelle (EPI)*.
- Pose d'un *film plastique* sur toute la surface du tube pour créer une couche protectrice homogène sur la surface extérieure afin de la traiter (ponçage) et d'obtenir la masse et le niveau de surface souhaité.

3. Démoulage du tube :

- La résine utilisée au cours de la fabrication est une résine epoxy de EasyComposites dont les propriétés mécaniques nous permettent d'obtenir nos stratifiés résistants à de nombreux décollages. La période de séchage est de 24 heures à température ambiante (18-25°) avant de retirer le film supérieur.
- La séparation des deux tubes est facilitée avec le film plastique (démoulage en 0,3s).

3.3 Structure du premier étage**3.3.1 Flèche**

À la suite de la conception, nous avons pu réaliser les tubes de la structure porteuse de la fusée. Nous avons procédé à un test de flèche sur les tubes afin de nous assurer de la bonne tenue mécanique de ces derniers.

Pour le tube du premier étage, nous avons encastré le tube comme si tenu par le propulseur et réalisé les tests comme au C'Space.

Positionnement	Flèche statique	Flèche dynamique
Patins à 0°	0mm	1mm
Patins à 90°	0mm	1,5mm
Patins à 180°	0mm	1mm
Patins à 270°	0mm	2mm

3.3.2 Fabrication et collage du bloc propulsion avec ailerons

Le bloc propulsion de SP-02 reprend la même architecture générale que celle définie pour SP-01, à savoir quatre ailerons en fibre de verre fixés sur un tube porte-moteur intégré dans le fuselage. Le rétreint arrière est de nouveau utilisé pour optimiser la réduction de traînée, mais le système de maintien du propulseur évolue : la vis latérale utilisée sur SP-01 est remplacée par une bague filetée venant se visser à l'arrière du tube porte-moteur, assurant un appui axial direct sur le propulseur. Cette modification permet de conserver la même géométrie extérieure tout en simplifiant la transmission des efforts axiaux et en maintenant la compatibilité avec le format moteur retenu.

Le tube porte-moteur de SP-02, déjà fabriqué, reprend exactement le même principe de géométrie et de construction que celui utilisé pour SP-01. Réalisé à partir d'un moulage sur casing Pro-54, il possède un diamètre identique au standard attendu et conserve une longueur réduite par rapport au casing d'origine afin d'optimiser la masse tout en maintenant une rigidité suffisante pour supporter l'ensemble du bloc propulsion. Les ailerons seront ensuite collés à la résine époxy sur ce tube déjà réalisé, ainsi que sur les deux bagues de centrage, de manière à reproduire fidèlement la configuration mécanique utilisée précédemment et à assurer une continuité dans l'intégration structurelle du bloc propulsion.

Enfin, SP-02 reprend également la logique de finition appliquée sur SP-01 : des perçages seront réalisés en amont et en aval des ailerons afin de garantir une diffusion homogène de la résine dans la zone d'assemblage, et des congés en résine seront appliqués sur les jonctions extérieures pour assurer une transition



FIGURE 3.1 – Procédé de collage ailerons/tube porte-moteur

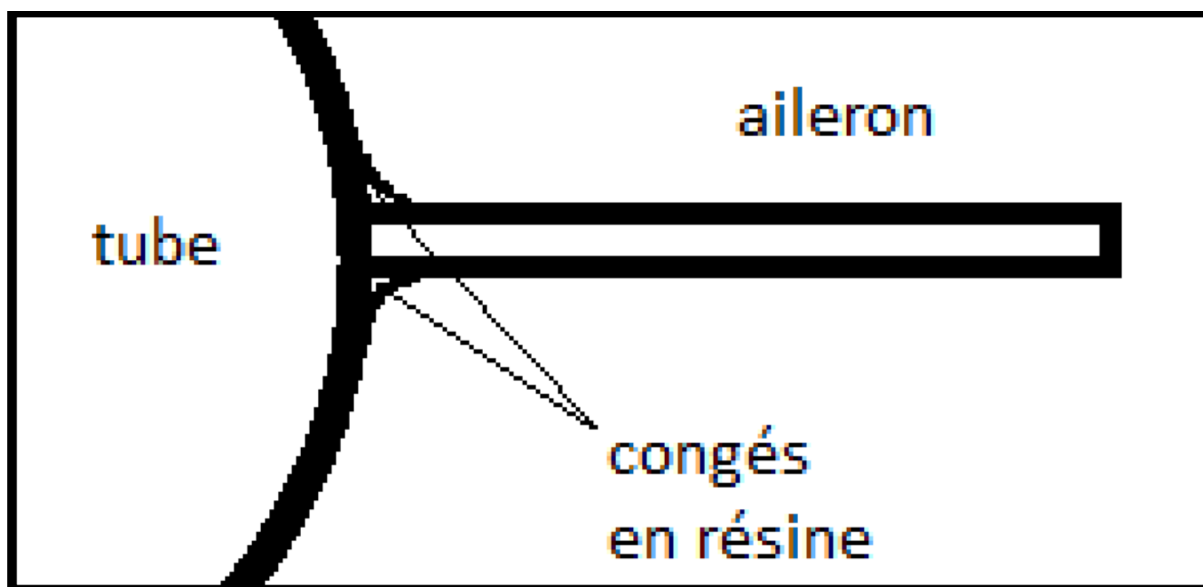


FIGURE 3.2 – Procédé de collage ailerons/structure avec congés en résine

aérodynamique lisse. Cette étape permet également de fermer proprement les points d'injection tout en assurant une finition aérodynamique cohérente avec le modèle précédent.

3.4 Structure du second étage

3.4.1 Flèche

Pour le tube du second étage de 80mm interne et 2mm d'épaisseur, nous avons mesuré une petite flèche sur deux côtés opposés mais assez négligeable.

Le test dynamique sera réalisé dès que possible.

Positionnement	Flèche statique	Flèche dynamique
Patins à 0°	0mm	À tester
Patins à 90°	0.5mm	À tester
Patins à 180°	0mm	À tester
Patins à 270°	-0.5mm	À tester

3.4.2 Fabrication et collage des ailerons

Les ailerons sont fabriqués à partir d'une plaque de fibre de verre achetée dans le commerce, dans laquelle il est possible de découper les 4 ailerons aux dimensions souhaitées à la CNC, afin d'obtenir des ailerons strictement identiques. Un ponçage méticuleux est ensuite réalisé sur les surfaces des 4 pièces et

accroître l'adhérence de la fibre résinée et donc l'efficacité du collage.

La méthode a été testée et approuvée sur la mini-fusée *Arcturus* lancée au C'Space 2024 et sur la fusée *Fast Forward* lancée à FAR aux États-Unis. Celle-ci consiste à coller nos ailerons sur la surface extérieure du tube de l'étage à l'aide de résine époxy, puis de la création des congés pour accroître la tenue sans découper de fentes dans ce dernier. Cette méthode présente l'avantage de ne pas fragiliser la structure du tube. Cependant, elle nécessite de renforcer la fixation des ailerons sur le tube en ajoutant des renforts en composite, sous forme de couches supplémentaires de fibre de verre.

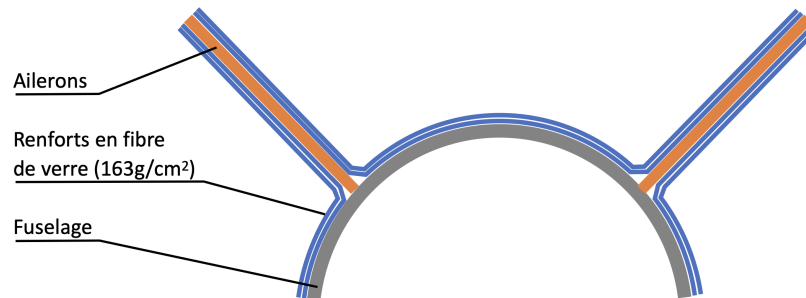


FIGURE 3.3 – Illustration du collage des ailerons sur le tube de la mini-fusée *Arcturus*.

3.5 Définition des systèmes d'ouverture/parachutes

4 Electronique

4.1 Séquenceurs

Les deux étages de la fusée SP-02 sont chacun équipés d'un séquenceur embarqué identique, développé pour gérer de manière autonome l'ensemble des événements critiques du vol et assurer la conformité au CDC Fusex. Cette architecture commune facilite la fabrication, les essais et la maintenance, tout en permettant une configuration logicielle propre à chaque étage.

Chaque séquenceur assure notamment :

- la détection du décollage via la coupure de la boucle *jack* ;
- le démarrage du chronomètre interne servant de référence aux fenêtres temporelles ;
- le pilotage du système de récupération (parachute, trappe) ;
- la supervision de la séparation inter-étage et l'inhibition des actions en cas d'anomalie.

Le séquenceur du premier étage devra en plus se charger :

- du pilotage du système d'aérofreins ;
- du déverrouillage du mécanisme de séparation ;

Le séquenceur du second étage devra quant à lui gérer :

- de la détection de l'attitude de la fusée ;
- de l'allumage du moteur du second étage.

4.1.1 Architecture matérielle

Les séquenceurs s'appuient sur une carte électronique dédiée intégrant un microcontrôleur STM32F072R8T6, choisi pour sa robustesse, sa faible consommation et la variété de ses interfaces (UART, timers, GPIO).

La carte intègre :

- un régulateur abaisseur 3,3 V (TPS62172) alimentant l'ensemble de la logique ;
- une liaison UART dédiée à la centrale inertielle WT901B ;
- une ligne half-duplex pour le pilotage des servomoteurs Feetech³ ;
- plusieurs sorties logiques optocouplées destinées aux déclenchements sécurisés (caméras, cartes expériences) ;
- une entrée isolée assurant la détection du décollage via la boucle *jack* ;
- un connecteur dédié à la carte IHM (commande d'alimentation, armement, indicateurs RGB) ;
- six entrées conditionnées par portes à hystérésis de type *Schmitt trigger*, utilisées pour la détection d'événements discrets tels que décollage, séparation et signaux de capteurs mécaniques.

Choix du microcontrôleur

Le STM32F072R8T6 a été sélectionné pour ses caractéristiques techniques adaptées aux exigences du projet :

- architecture ARM Cortex-M0 32 bits, offrant une puissance de calcul suffisante pour la gestion des séquences et le traitement des données inertielle ;
- faible consommation énergétique, essentielle pour les opérations prolongées en vol ;
- large gamme d'interfaces de communication (UART, SPI, I2C, GPIO), facilitant l'intégration avec les capteurs et actionneurs embarqués ;
- 64 kB de mémoire flash et 16 kB de RAM, permettant le stockage du firmware et des données critiques.

Aussi, ayant déjà travaillé avec cette famille de microcontrôleurs sur des projets antérieurs, l'équipe dispose d'une expertise solide pour le développement et le débogage du firmware.

Portes à hystérésis

Les portes à hystérésis permettent de stabiliser les signaux provenant des capteurs sujets aux rebonds ou aux perturbations (vibrations, variations rapides de tension). Elles assurent également la mise en forme

3. La communication est réalisée sur une ligne *DATA* unique, protégée par buffers SN74LVC1G125/126 pour la commutation TX/RX. Trois sorties PWM restent disponibles en cas d'utilisation de servomoteurs classiques.

des signaux transmis d'un étage à l'autre, notamment via les connecteurs intégrés dans le mécanisme de séparation.

Boucles électriques inter-étages

Chaque étage intègre une boucle électrique traversant physiquement l'autre étage. Lors de la séparation mécanique, ces deux boucles sont automatiquement rompues, fournissant une confirmation physique et indépendante de la séparation. L'état de ces boucles est traité par des portes à hystérésis, garantissant une détection franche et insensible aux vibrations ou aux micro-perturbations rencontrées durant le vol.

Double circuit de détection de décollage

Les deux séquenceurs sont connectés au même connecteur *jack* 4-pins de décollage, mais sur deux circuits indépendants, afin d'assurer une synchronisation parfaite tout en préservant l'isolation électrique entre étages. Ce choix permet de limiter les risques de défaillance croisée et garantit que les deux chronomètres internes démarrent à $t = 0$ exactement au même instant.

4.1.2 Principes de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur une succession d'états décrits dans le logigramme de chaque séquenceur, cadencés par un chronomètre démarré au décollage.

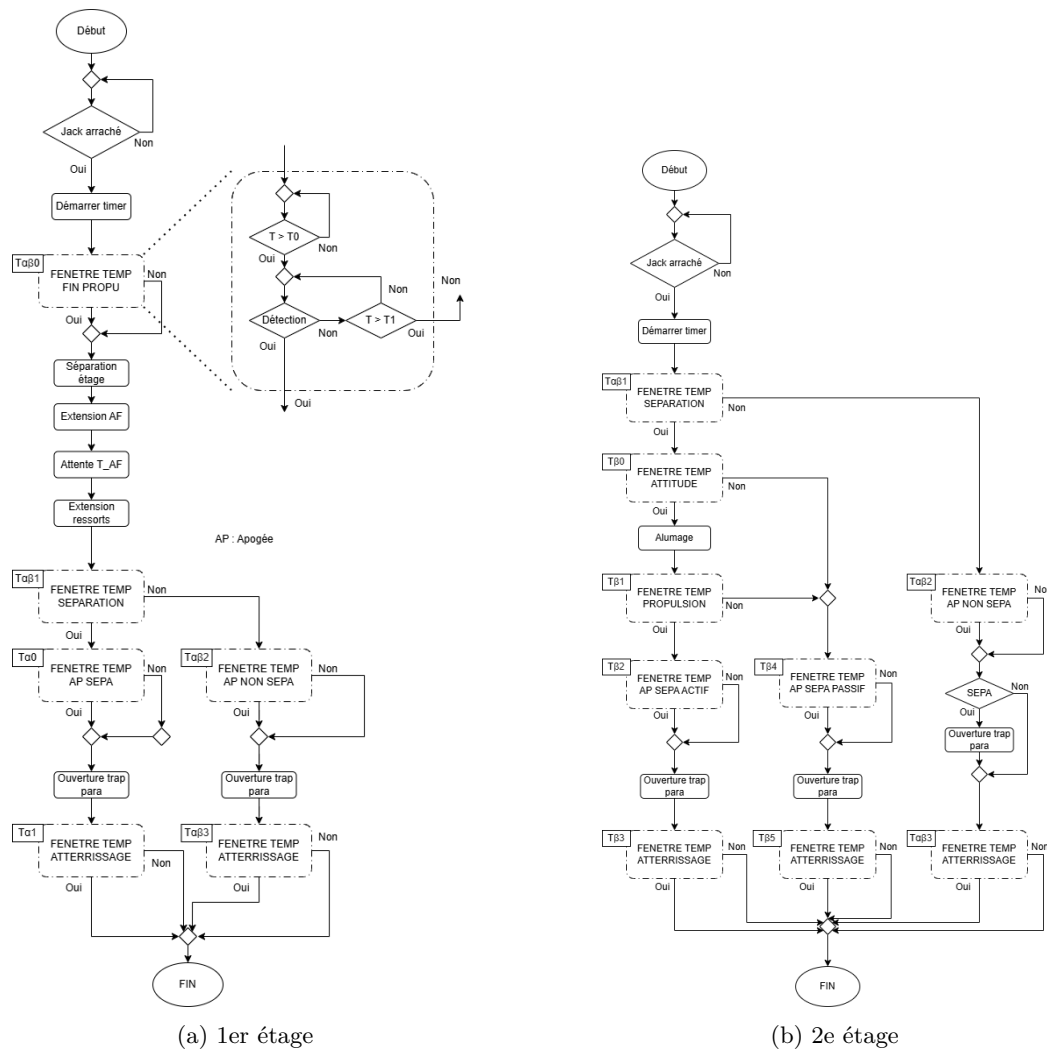


FIGURE 4.1 – Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages

Voici les principaux événements surveillés et partagés par les deux séquenceurs :

- T_0 : instant du décollage ;
- $T_{\alpha\beta 0}$: fin de la propulsion du premier étage ;
- $T_{\alpha\beta 1}$: séparation inter-étage ;
- $T_{\alpha\beta 2}$: apogée de l'ensemble du lanceur sans séparation ;
- $T_{\alpha\beta 3}$: atterrissage de l'ensemble du lanceur sans séparation.

Voici les principaux événements surveillés par le séquenceur du premier étage :

- $T_{\alpha 0}$: apogée du premier étage seul si séparation ;
- $T_{\alpha 1}$: atterrissage du premier étage seul si séparation.

Voici les principaux événements surveillés par le séquenceur du second étage :

- $T_{\beta 0}$: allumage du moteur du second étage si séparation ;
- $T_{\beta 1}$: date de mesure de la confirmation d'allumage du moteur du second étage ;
- $T_{\beta 2}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 3}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 4}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage non confirmé ;
- $T_{\beta 5}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage non confirmé.

4.1.3 Robustesse du système et immunité aux perturbations

Les entrées critiques sont isolées et conditionnées (optocoupleurs, portes à hystérésis), garantissant la stabilité des signaux malgré les vibrations, les parasites haute fréquence et les variations rapides de tension.

Les masses numérique, analogique et puissance sont séparées, et les sorties critiques isolées empêchent tout retour de perturbation vers le microcontrôleur. Cette architecture assure une excellente fiabilité des déclenchements durant les phases de propulsion, de séparation et de récupération.

4.1.4 Conception PCB

La conception du PCB suit une méthodologie stricte destinée à minimiser les effets EMI : séparation des plans de masse numérique et de puissance, retour de courant maîtrisé, longueurs de pistes critiques réduites, boucles de masse minimisées, et isollements renforcés autour des signaux sensibles. Les composants de commutation (buffers, optocoupleurs, transistors) sont positionnés de manière à réduire les couplages parasites et à garantir une immunité maximale.

4.2 Ligne de mise à feu

4.3 Expérience

5 Tests et validations

5.1 Matrice de validation

5.2 Registre des tests

Table des figures

1.1	Photo de groupe de membre du club de l'AéroIPSA	4
1.2	Vue du premier étage sur CATIA	6
1.3	Vue du second étage sur CATIA	6
1.4	Vue d'ensemble de la fusée SP-02 sur CATIA	7
1.5	Minif Arcturus	8
1.6	Fusée SP-01	8
1.7	Module électronique Unknown	9
1.8	Module électronique APEX	9
1.9	Diagramme de Gantt du projet SP-02 (octobre 2025 – juillet 2026)	10
2.1	Diagramme des phases nominales de vol du SP-02	12
3.1	Procédé de collage ailerons/tube porte-moteur	22
3.2	Procédé de collage ailerons/structure avec congés en résine	22
3.3	Illustration du collage des ailerons sur le tube de la mini-fusée <i>Arcturus</i> .	23
4.1	Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages	25

Liste des tableaux

1	Règles concernant l'analyse de sûreté de fonctionnement du CDC Fusex bi-étage [1, p. 21]	11
2	Liste des Événements Redoutés Principaux (ERPs) du projet SP-02	15
3	Analyse des ERPs par phase du vol de SP-02	16

Références

- [1] Planète Sciences et le CNES, “Cahier des charges des fusées expérimentales bi-étages.” https://www.planete-sciences.org/espace/scae/doc/cdc_fusex_bietage, 2017.
- [2] AéroIPSA, “Site officiel d’AéroIPSA.” <https://www.aeroipsa.com>.
- [3] Lucas Pichon, “Rapport de projet arcturus.” <https://www.aeroipsa.com/arcturus>, 2024.
- [4] Malo Amaranti and Mathieu Coquelle-Grandsimon, “Rapport de projet sp-01.” <https://www.aeroipsa.com/sp01>, 2024.
- [5] Malo Amaranti and Alexis Paillard, “Rapport de projet d’apex.” <https://www.aeroipsa.com/apex>, 2025.

Glossaire

A

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité Méthode systématique d'analyse des risques visant à identifier les modes de défaillance potentiels d'un système, à évaluer leurs effets et à déterminer leur criticité afin de mettre en place des actions correctives appropriées.. [11](#), [31](#)

Analyse Préliminaire des Risques Première étape de l'analyse de sûreté de fonctionnement visant à identifier les situations pouvant compromettre la sécurité du vol, l'intégrité du lanceur, ou la conformité aux exigences du [CDC Fussex](#) bi-étage.. [2](#), [15](#), [17](#), [31](#)

APEX Système de mesure embarqué développé par l'association AéroIPSA pour la collecte, l'enregistrement et la télémesure des données d'avionique durant le vol de fusée expérimentale. ([5]). [5](#), [9](#), [28](#)

C

C'Space Campagne nationale de lancements de fusées expérimentales organisée par le [CNES](#) et l'association [Planète Sciences](#). Elle est exclusivement réservée aux étudiants des écoles d'ingénieurs et universités françaises. Cette campagne se déroule chaque année dans le camp de Ger à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées au début du mois de juillet.. [3](#), [4](#), [5](#), [9](#), [10](#), [31](#)

Cansat Petit satellite de la taille d'une canette de boisson, utilisé à des fins éducatives et expérimentales pour simuler certaines fonctions d'un satellite en orbite terrestre basse.. [4](#)

Centre National d'Études Spatiales Agence spatiale française, responsable des programmes spatiaux civils en France.. [3](#), [31](#)

Computational Fluid Dynamics Mécanique des fluides numérique, méthode de simulation numérique des écoulements de fluides basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes.. [31](#)

Conception Assistée par Ordinateur Ensemble de méthodes et d'outils informatiques permettant de concevoir, modéliser et simuler des objets ou systèmes techniques en 2D ou 3D.. [31](#)

Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée Logiciel de [CAO](#) développé par Dassault Systèmes, utilisé pour la modélisation 3D, la simulation et la gestion du cycle de vie des produits dans divers domaines industriels, notamment l'aéronautique et l'automobile. C'est le logiciel enseigné à l'[IPSA](#) et utilisé en majorité pour la conception des pièces du projet SP-02.. [31](#)

F

Finite Element Method Méthode des éléments finis, technique de simulation numérique utilisée pour résoudre des problèmes d'ingénierie et de physique en divisant un domaine complexe en sous-domaines plus simples appelés éléments finis. . [31](#)

Fussex Fusée expérimental : catégorie de fusée désigné par le [CNES](#) et [Planète Sciences](#) pour les fusées atmosphériques de grand calibre.. [3](#), [4](#), [8](#), [11](#), [15](#), [28](#), [30](#)

I

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. [31](#)

M

Minif Mini fusée : catégorie de fusée désigné par le [CNES](#) et [Planète Sciences](#) pour les petites fusées atmosphériques de faible calibre.. [4](#), [8](#)

Modes de Défaillance Causes techniques susceptibles de conduire aux [ERPs](#) identifiés en [APR](#). Contrairement aux [ERP](#), qui décrivent des situations finales dangereuses au niveau système, les modes de défaillance décrivent les anomalies, ruptures ou dysfonctionnements pouvant apparaître au sein des sous-systèmes du lanceur. Les [MDF](#) sont les points d'entrée de l'analyse détaillée de sûreté de fonctionnement, notamment dans le cadre de l'[AMDEC](#).. [2](#), [17](#), [18](#), [31](#)

P

Planète Sciences Association française de promotion des sciences et des techniques auprès des jeunes, organisatrice de la campagne **C'Space** en collaboration avec le **CNES**.. 3, 4, 29, 30

Projet Master Inovation Projet de fin de cursus d'ingénieur à l'IPSA, visant à concevoir, réaliser et tester un système innovant en lien avec les domaines de l'aéronautique et du spatial.. 3, 31

Acronymes

A

AMDEC Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. 11, 15, 17, 30

APR Analyse Préliminaire des Risques. 2, 15, 17, 30

C

CAO Conception Assistée par Ordinateur. 10, 30

CATIA Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée. 6, 7, 28

CDC Cahier des Charges. 3, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 28, 30

CFD Computational Fluid Dynamics. 5

CNES Centre National d'Études Spatiales. 3, 4, 29, 30, 31

E

ERP Événement Redouté Principal. 15, 16, 17, 18, 30

ERPs Événements Redoutés Principaux. 2, 15, 16, 17, 28, 30

F

FEM Finite Element Method. 5

I

IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées. 3, 4, 5, 10, 30

M

MDF Modes de Défaillance. 2, 17, 18, 30

P

PMI Projet Master Inovation. 3, 5, 10