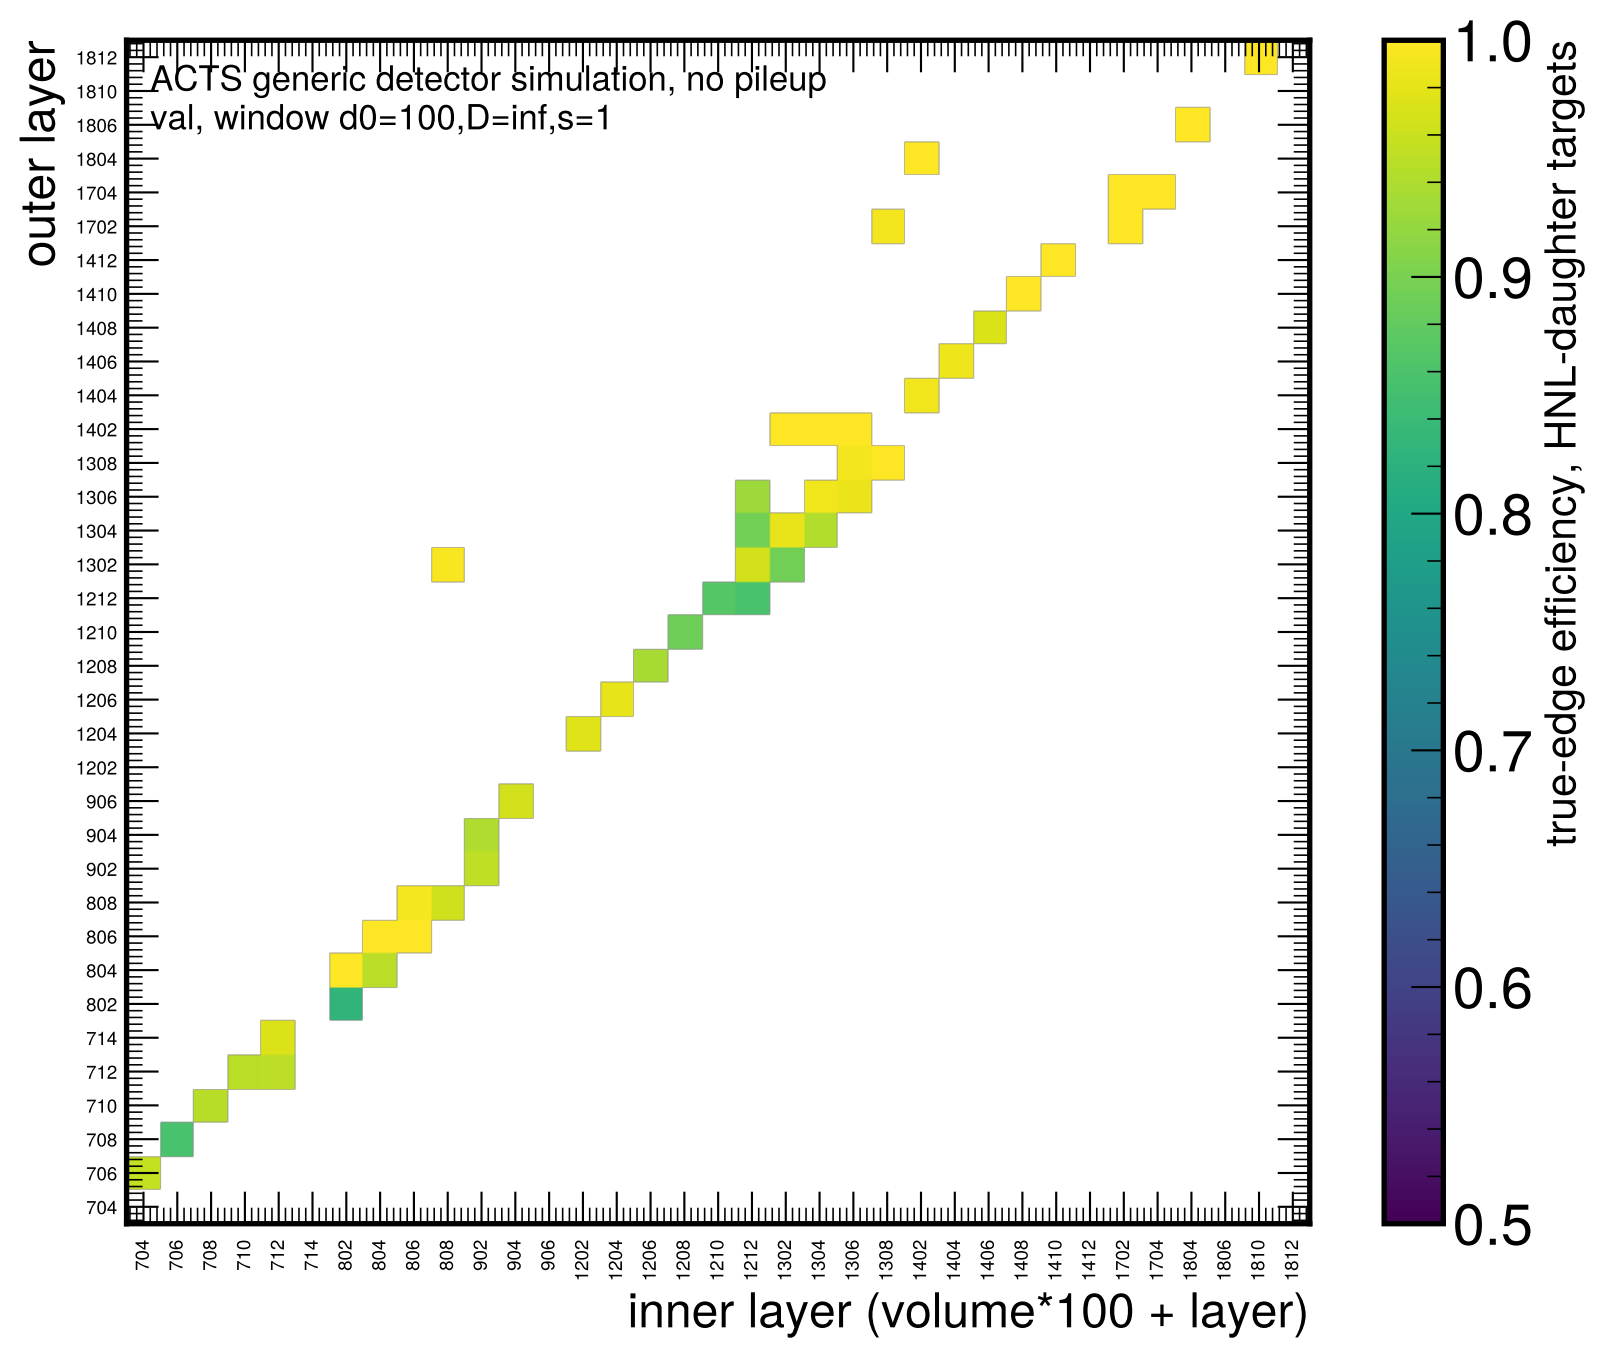
ACTS generic detector simulation, no pileup
val, window d0=100,D=inf,s=1
outer layer
inner layer (volume*100 + layer)
true-edge efficiency, HNL-daughter targets
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
1812 1810 1806 1804 1704 1702 1412 1410 1408 1406 1404 1402 1308 1306 1304 1302 1212 1210 1208 1206 1204 1202 906 904 902 808 806 804 802 714 712 710 708 706 704
704 706 708 710 712 714 802 804 806 808 902 904 906 1202 1204 1206 1208 1210 1212 1302 1304 1306 1308 1402 1404 1406 1408 1410 1412 1702 1704 1804 1806 1810 1812