
	<p align="center">INSTRUCCIÓN PARA EL SECADO</p> <p align="center">Sistema de Gestión de Calidad</p>	
Código: OLI08	No. de revisión: 04	Emisión: 03/08/2009

I. Objetivo:

Indicar la secuencia del proceso de secado de prendas.

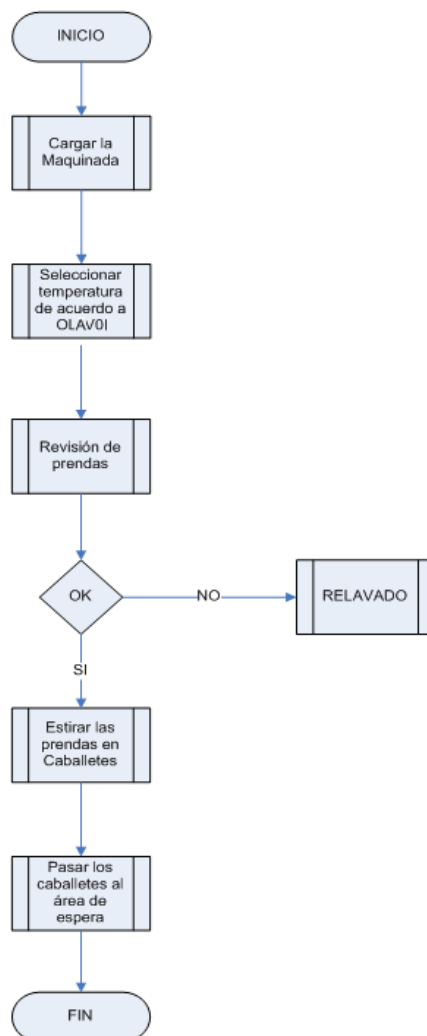
II. Alcance:



Aplica a las prendas que hayan sido previamente sometidas al proceso en húmedo.

III. Responsabilidades:

- **Coordinador de Producción:**
Buscar proveedor de mantenimiento y coordinar todo lo relacionado con el servicio.
- **Supervisor de producción:**
Informar al Coordinador fallas detectadas en los equipos y resolver dudas a los operadores.
- **Operador de producción:**
Realizar limpieza del equipo e informar fallas que se detecten.

IV. Desarrollo.



	INSTRUCCIÓN PARA EL SECADO Sistema de Gestión de Calidad	
Código: OLI08	No. de revisión: 04	Emisión: 03/08/2009

- 1. Cargar la maquinada:** El operador debe depositar en la secadora el número de piezas de acuerdo con la capacidad de esta, conforme el material a secar.
- 2. Seleccionar programa preestablecido:** El operador debe seleccionar el programa de secado de acuerdo con la ayuda visual OLAV15 “Ayuda Visual de operación de secadora”
- 3. Revisión de prendas:** Al terminar el ciclo de secado el operador del equipo revisará el estado en que se encuentran las prendas y si la ropa lo requiere separarla para un reproceso.
- 4. Estirado en caballetes:** Una vez terminado el ciclo de descontaminado las prendas se deben estirar las prendas en caballetes como lo muestra la ayuda visual OLAV08 “Manejo de Overoles posterior al secado”, una vez hecho esto se pasa al área de espera en donde se inspeccionarán las prendas basándose en la ayuda visual OLAV04 “Puntos de inspección para detectar fibras expuestas”.
- 5. Empacado:**
 - Si se trata de prendas ESD se estirarán en caballetes (OLAV08 “Manejo de overoles posterior al secado”) antes de ingresarlos a la sala limpia se debe verificar que los overoles no contengan fibras expuestas como lo indica OLAV04 “Puntos de inspección para detectar fibras expuestas” para su doblado y empaçado.
 - Si se trata de prendas de piel o carnaza se ingresan a la cabina de algodón en carritos para su empaçado.

Nota: Es necesario limpiar los filtros una vez por turno.

V. Formatos

N/A

VI. Referencias



OLAV01 Criterios de descontaminado

OLAV08 Manejo de overoles posterior al secado

OLAV04 Puntos de inspección para detectar fibras expuestas

VII. Historial

BITACORA DE CAMBIOS			
Número de revisión	Descripción del cambio	Fecha de cambio	Realizado por:
00	Documento de nueva creación	03/08/2009	Sin dato
01	Revisión General	31/05/2012	Sin dato
02	Se agrega tabla de Bitacora de Cambios y actualización de logos	05/02/2015	Margarita Vidal
03	Se actualiza el nombre de las personas que emiten y revisan el docto, se agrega la pesona responsable de ejecutar las acciones que indican esta instrucción.	05/03/2018	Alma Jacobo
04	Cambio de encabezado y se modifica la bitácora de cambios agregando quien realiza el cambio	05/06/2019	Gloria Preciado

	INSTRUCCIÓN PARA EL SECADO Sistema de Gestión de Calidad	
Código: OLI08	No. de revisión: 04	Emisión: 03/08/2009

VIII. Distribución.

Se da acceso electrónico a las siguientes áreas:

Código	Descripción	Código	Descripción
SC	Calidad	RH	Recursos Humanos
DG	Dirección General	FI	Finanzas
AB	Abastecimientos	VE	Ventas
DPP	Compras	I+D	Asesoría Técnica
OL	Producción	SI	Sistemas
AL	Planeación y Operaciones		

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer Coordinador de Producción	Jonathan Miranda Gerente de Producción	Octavio García Director General