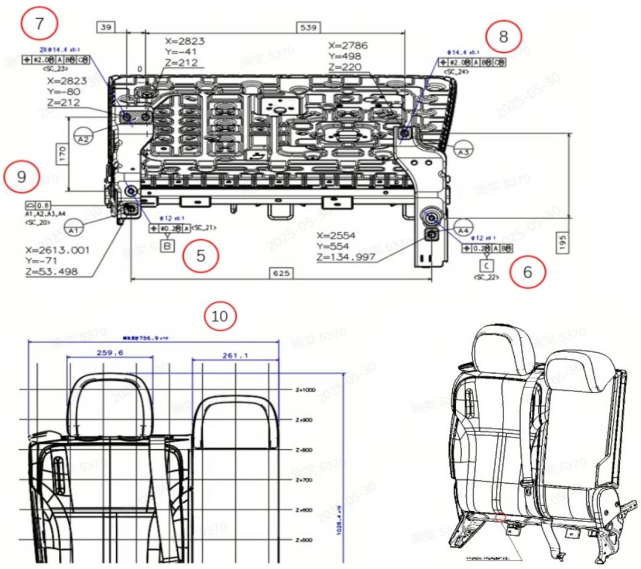
理想

表单编号：JL-APQP-4-9/V2.0


尺寸检验报告	重要度区分	▣关键 ▣重要 □一般


产品检验简图（可附页）



非尺寸

1	面套颜色	表面颜色均匀且无污染，不允许有杂色，同一面套无色差，色差要求见色差标准。	目测	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	面套外观及缝纫	座椅总成面套装配后，造型应挺括、饱满、座椅表面无污染、破损、开裂、划伤、不能接受的褶皱等缺陷，按封样件进行对比	目测	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		所有面套需符合其对应结构图的缝制及外观要求：缝合部位不允许漏缝、开缝、脱线、跳线，不能接受的外漏针眼及返修的痕迹，按封样件进行	目测	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	塑料件外观	座椅塑料件表面应平整，轮廓清晰，转折过度圆滑，无缩痕、无裂痕、无明显熔接痕，表面纹理均匀细致，不允许有影响使用性能及外观的波纹、凹陷、开裂、气泡	目测	OK	OK	OK	OK	OK	OK

4	骨架外观	座椅的外漏金属件应进行表面防锈处理，表面涂层均匀、无气泡、划伤、堆积和流痕等现象，电泳区域无锈蚀。	目测	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	总成标签		目测	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	导套按钮操作力	10-20N	推拉力计	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	头枕拔脱力	向上：30±10 N 向下：20±10 N	推拉力计	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	扶手解锁力	20N-40N	推拉力计	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	靠背电动调节	电检（正常运动）	电检设备	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	加热导通性	根据接口定义检测回路电阻，电 阻值显示（2.55±10%）	电检设备	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9	座椅噪音	靠背放倒：≤45dB	静音房/分贝仪	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	电机霍尔	检测回路电流，测试电机方向与接口定义一致，当占空比为100%时，电流值显示3~50A即为通过 驱动电机工作时，设备端采集到霍尔	电检设备	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	座椅重量	26.108kg±5%	电子秤	25.89	25.907	25.866	25.844	30	OK
	靠背通风	测电流,DC13.5V,根据接口定义检测回路电流,开启通风,将占空比设置为65%时，电流为(0.3±40%)A,即通过	电检设备/手触感有通风	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12	气囊电阻	DC13.5V，电流需限流≤50mA，电阻值为2.1±0.3Ω	电检设备	OK	OK	OK	OK	OK	OK
13	风扇异响	风扇运转无异响 一档通风≤40dB 二档通风≤43dB	静音房	OK	OK	OK	OK	OK	OK
14	扶手功能检测	座椅扶手调节操作正常，无阻滞	100%手触检测	OK	OK	合格	OK	OK	OK
	靠背调节角度	靠背从最后位置调节到最前位置，在静音房检测霍尔数总数在630-710之	电检设备	OK	OK	OK	ok	NOK	不合格

尺寸									
1	B基准位置 度		检具	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	C基准位置 度		检具	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	安 装 孔 位 置 度（左后2孔）		检具	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	安 装 孔 位 置 度 （右后）		检具	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	A基准面轮廓度		检具	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	靠背宽度	756.9±10mm	卷尺	758	757	756	758	767	OK
序号	检查项目	判定标准	供方检查方法/检	检查数据（可增加列）					判定结果
备注				供应商					
				责任人					
				日　期	2025/8/4				
车型	W04	零件名称	第二排双人座椅靠背总成	零件号	LAD-55030015				

理想

表单编号：JL-APQP-4-09/V2.0

尺寸检验报告

重要度区分	□关键 □重要 □一般

产品检验简图（可附页）

1、重要度请基于检查基准书进行填写，如仍未确定请联系主管TPM

2、产品检验简图要求采用矢量图，且图片分辨率尽量高（用A4纸扩展打印

非尺寸

1	表面粗糙度						
2	XXX功能						
3							
4							

尺寸

6							
7							
8							
9							
序号	检查项目	质量标准	检查方法	检查数据（可增加列）			判定结果
备注				供应商			
				责任人			
				日　期			
车型		零件名称		零件号			

填写注意点如下：
1、左上角需要时该报告的标题，当前仅允许是“尺寸检验报告”这六个字
2、在标题的右侧有平级的内容为“重要度区分”，其是归属在“单元格”内的，内容为关键/重要/一般三个选项的三选一形式
3、产品检验简图部分是图纸内容，仅可在该区域增加图纸的图片内容（不可在数据区域中间增加图，可在文件末尾附图）
4、只有序号区域为数字的行才会被判定为有效数据行
5、序号唯一，不同区域的序号需要连续
6、表格结尾部分格式需尽可能一致，改动部分仅有供应商/责任人/日期/车型/零件名称/零件号所在单元格对应的右侧单元格内具体的数值
7、图纸或者表格主体单元格中的图形不可干扰表格原有的线条
8、不得更改表格的格式
9、单文档只含有一个零件号尺寸检验报告
10、印章不要遮盖关键字段(数据)区域，减少对表格结构的干扰

