# F 01R 20Y 777

| 未注尺寸公差 GB/T 1804-m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 ...3 | > 3 ...6 | > 6 ...30 | > 30 ..120 | > 120 ..400 | > 400 ..1000 |
| ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.8 |
| 未注圆角、倒角公差 GB/T 1804-m | | | | | |
| ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |

| 未注角度公差（短边尺寸）GB/T 1804-m | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 ...10 | > 10 ...50 | > 50 ...120 | > 120 ...400 | > 400 |
| ± 1° | ± 30' | ± 20' | ± 10' | ± 5' |
| 未注形位公差 GB/T 1184-K | | | | |

数据级别SC-C3

避免含硅物料的使用:
生产、加工、清洗和包装过程中不得使用含硅的产品及辅助性物料。

EXEMPTION FROM SILICONE:
FOR PRODUCTION, TREATMENT, CLEANING AND PACKAGING NO SILICON CONTAINING SUBSTANCES OR PRODUCTION AUXILIARY MATERIALS MAY BE USED!

测量坐标系 U V W

ORIENTATION FOR MEASURING U V W

只允许使用不锈钢磨料

ONLY STAINLESS ALLOYED ABRASIVE SHOULD BE USED.

$\sqrt{Rzmax\ 40}$ ( ✓ )

在标记为 ▽ 的区域，机加余量已经包含在尺寸中。

未标圆角 R1± 0.5。

未注壁厚为2.3± 0.2.
未注角度公差 ± 1°
未注拔模斜度：外表面名义值为+2°
内表面名义值为-2°

脱模毛刺最大为0.2。
模具修补最大为0.2。

铸造公差参照 DIN1688-GTA 13/5。

机加区域保证机加尺寸

ON AREAS WITH ▽ THE MACHINING ALLOWANCE IS ALREADY CONTAINED IN DIMENSIONS.

RADII AND ANGULAR SHOWN EDGES, IF NOT DIFFERENTLY GIVEN, ROUND WITH R1 ±0.5.

NOT DIMENSIONED WALL THICKNESSES: 2.3 +0.2
NOT TOLERATED ANGLES ±1°.
NOT DIMENSIONED TOOL INCLINES: OUTER NOMINAL VALUE +2°.
INNER NOMINAL VALUE -2°.
TOOL SEPERATING BURR 0.2 MAX.
TOOL OFFSET 0.2 MAX.

CASTING TOLERANCES ACCORDING TO DIN1688-GTA 13/5

MACHINING AREA GUARANTEED MACHINDE DIMENSIONS

满足GB/T 30512《汽车禁用物质要求》、2000/53/EC、Bosch N2580-1要求
COMPLY WITH THE REGULATIONS: GB/T 30512 ‹REQUIREMENTS FOR PROHIBITED SUBSTANCES ON AUTOMOBILES›, 2000/53/EC AND BOSCH N2580-1

(....|3) = SPC 控制根据使用标准，且要求CPK>1.33
SPC ACCORDING TO APPLICABLE STANDARDS WITH-cpk-RECORD

(....|5) = PPK（初始样品能力指数(PPK>1.67)）
PPK(INITIAL SAMPLES CAPABILITY (PPK>1.67))

EN 受控
EN CONTROL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 详细数据见MISS. DETAILS | | | | | | UAES 联合汽车电子有限公司 United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. | | |
| 首次用于1ST APPLICAT. F 01R 00Y 369 | | | | | | | | |
| 阶段标记STG: S A B | | | | | | 版本VERSION 01 | 比例SCALE 1:1 | 重量WEIGHT 322g |
| | | | | | 设 计DSN | 刘晟辰 | 260813 | 材料MATERIAL 5960 990 300 EN AC-AlSi12(Fe) A0 |
| | | | | | 制 图DWG | 刘晟辰 | 260813 | |
| | | | | | 校 对CHK | 冯立梅 | 260813 | 名称DESIGNATION 毛坯件壳体 THROTTLE HOUSING |
| | | | | | 审 核ADT | 冯立梅 | 260813 | |
| | | | | | 工 艺MFR | 李辉 | 260813 | |
| | | | | | 标准化STD | 陈光 | 260813 | 图号DWG No. F 01R 20Y 777 / 页次 SHEET 1of3 |
| 序号No. | 更 改REVISION | 分区AREA | 更改人DSN | 日期DATE | 批 准APP | 周进 | 260813 | |

数据级别SC-C3

| F 01R 20Y 777 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 未注尺寸公差 GB/T 1804-m | | | | | |
| 0.5 ...3 | > 3 ...6 | > 6 ...30 | > 30 ..120 | > 120 ..400 | > 400 ..1000 |
| ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.8 |
| 未注圆角、倒角公差 GB/T 1804-m | | | | | |
| ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
| 未注角度公差（短边尺寸）GB/T 1804-m | | | | | |
| 0 ...10 | > 10 ...50 | > 50 ...120 | > 120 ...400 | > 400 | |
| ± 1° | ± 30' | ± 20' | ± 10' | ± 5' | |
| 未注形位公差 GB/T 1184-K | | | | | |

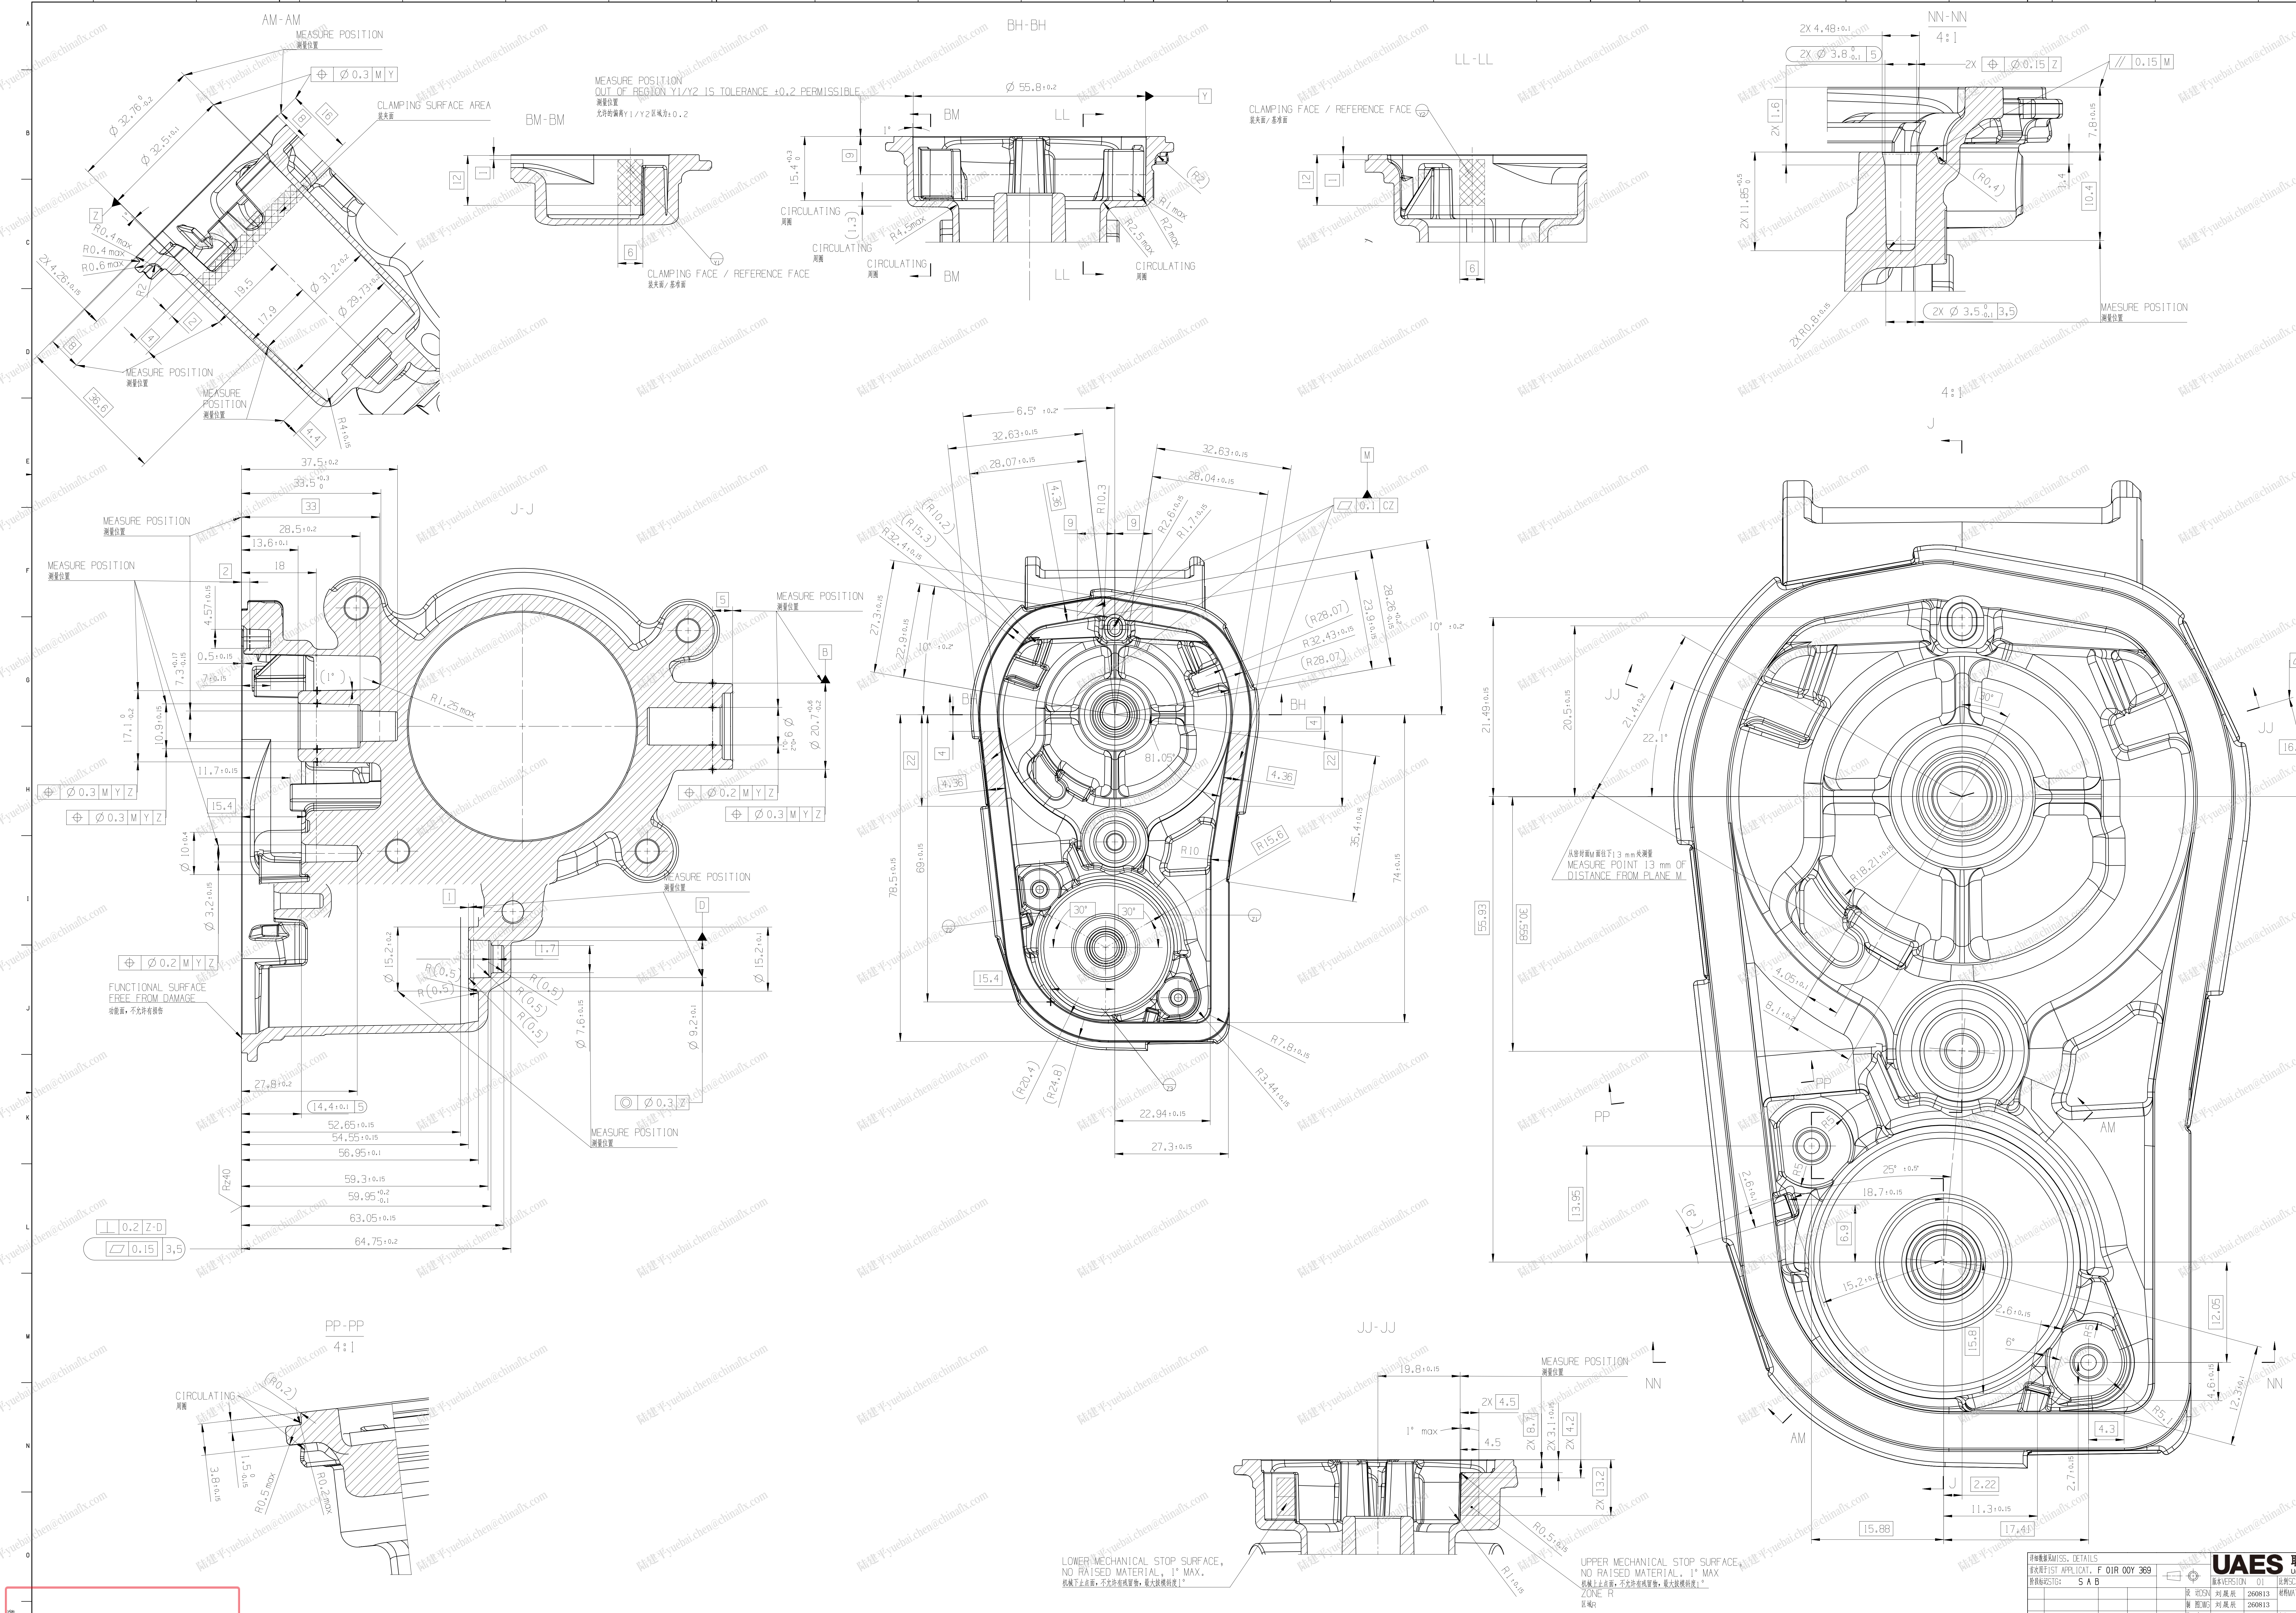

UPPER MECHANICAL STOP SURFACE, NO RAISED MATERIAL. 1° MAX
机械上止点面，不允许有残留物，最大拔模斜度1°
ZONE R
区域R

满足GB/T 30512《汽车禁用物质要求》、2000/53/EC、BOSCH N2580-1要求。
COMPLY WITH THE REGULATIONS: GB/T 30512
<REQUIREMENTS FOR PROHIBITED SUBSTANCES ON AUTOMOBILES>,
2000/53/EC AND BOSCH N2580-1.

EN 受控
EN CONTROL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 详细数据见MISS. DETAILS | | | | | **UAES** 联合汽车电子有限公司<br>United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. | | |
| 首次用于1ST APPLICAT. F 01R 00Y 369 | | | | | | | |
| 阶段标记STG: S A B | | | | | 版本VERSION 01 | 比例SCALE 1:1 | 重量WEIGHT 322g |
| | | | | 设 计DSN | 刘晟辰 | 260813 | 材料MATERIAL 5960 990 300<br>EN AC-AlSi12(Fe) — A0 |
| | | | | 制 图DWG | 刘晟辰 | 260813 | |
| | | | | 校 对CHK | 冯立梅 | 260813 | 名称DESIGNATION |
| | | | | 审 核ADT | 冯立梅 | 260813 | 毛坯件壳体<br>THROTTLE HOUSING |
| | | | | 工 艺MFR | 李辉 | 260813 | |
| | | | | 标准化STD | 陈光 | 260813 | 图号DWG No. F 01R 20Y 777 — 页次 SHEET 2of3 |
| 序号No. | 更 改REVISION | 分区AREA | 更改人DSN | 日期DATE | 批 准APP 周进 | 260813 | |

| F 01R 20Y 777 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 未注尺寸公差 GB/T 1804-m | | | | | |
| 0.5 ...3 | > 3 ...6 | > 6 ...30 | > 30 ..120 | > 120 ..400 | > 400 ..1000 |
| ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.8 |
| 未注圆角、倒角公差 GB/T 1804-m | | | | | |
| ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
| 未注角度公差（短边尺寸）GB/T 1804-m | | | | | |
| 0 ...10 | > 10 ...50 | > 50 ...120 | > 120 ...400 | > 400 | |
| ± 1° | ± 30' | ± 20' | ± 10' | ± 5' | |
| 未注形位公差 GB/T 1184-K | | | | | |

## AV-AV
5:1

SECTION AT DISTANCE 24 mm TO DATUM M
剖切面为基准面M往下24 mm

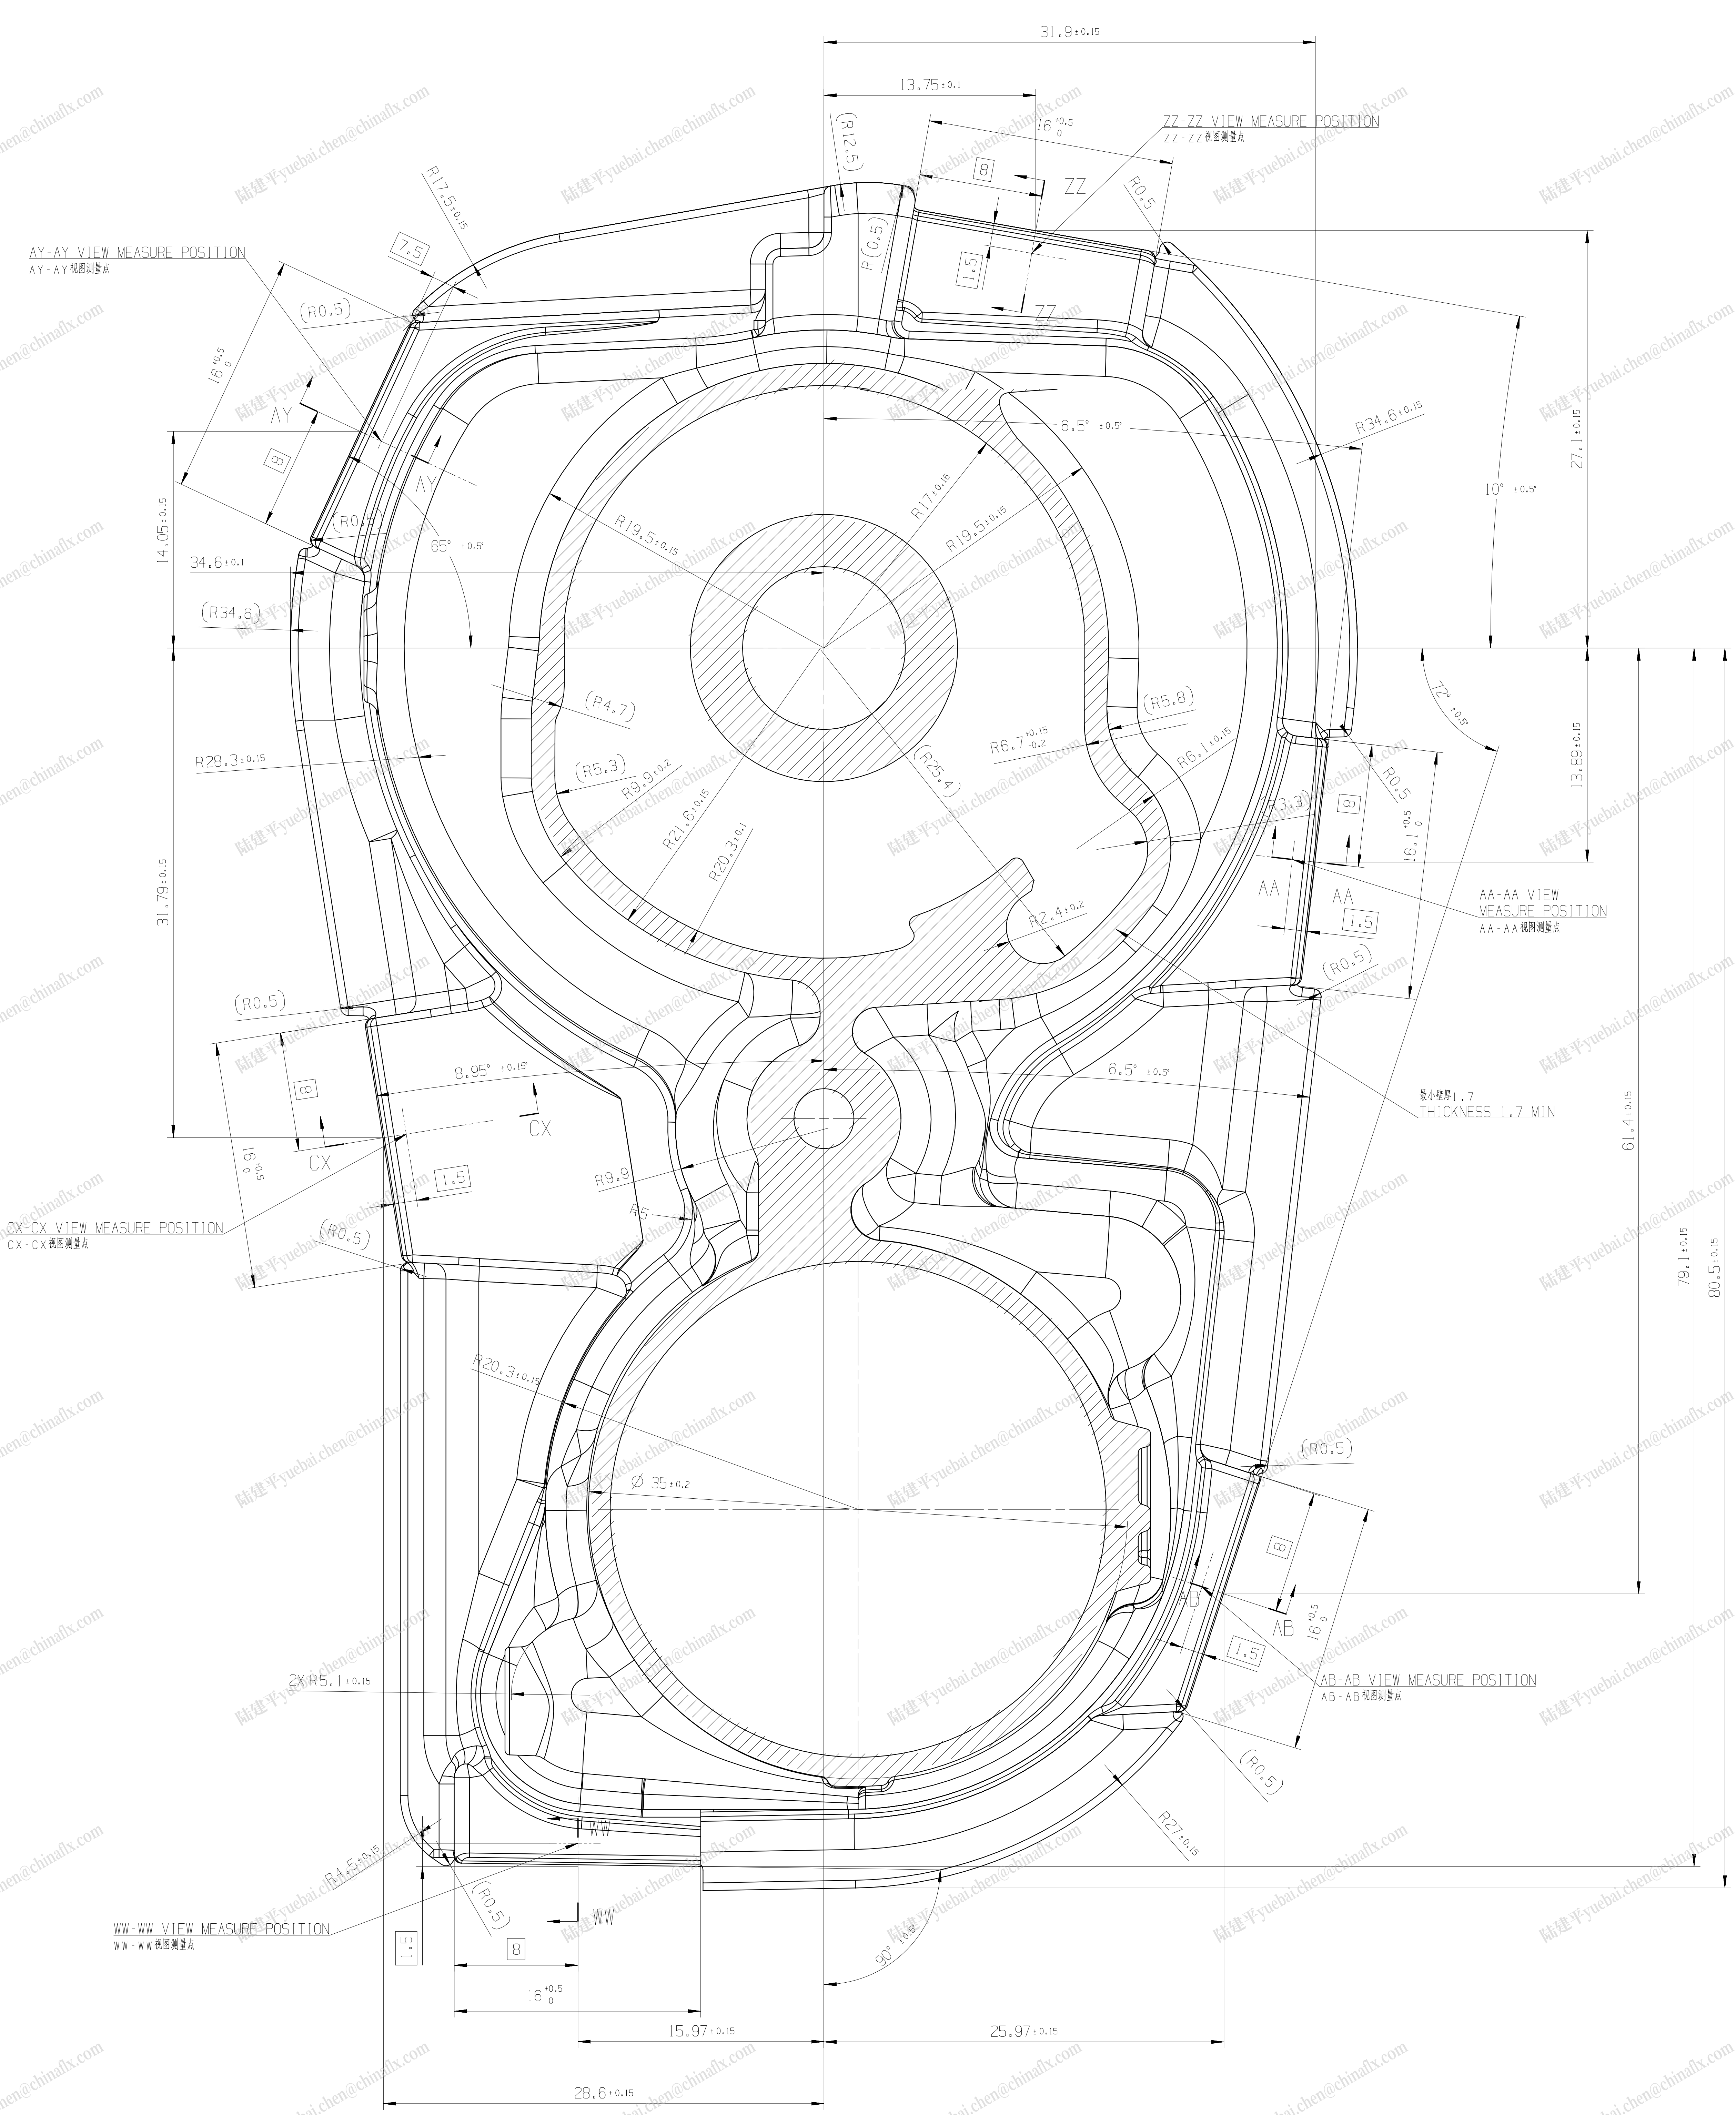

## WW-WW
5:1

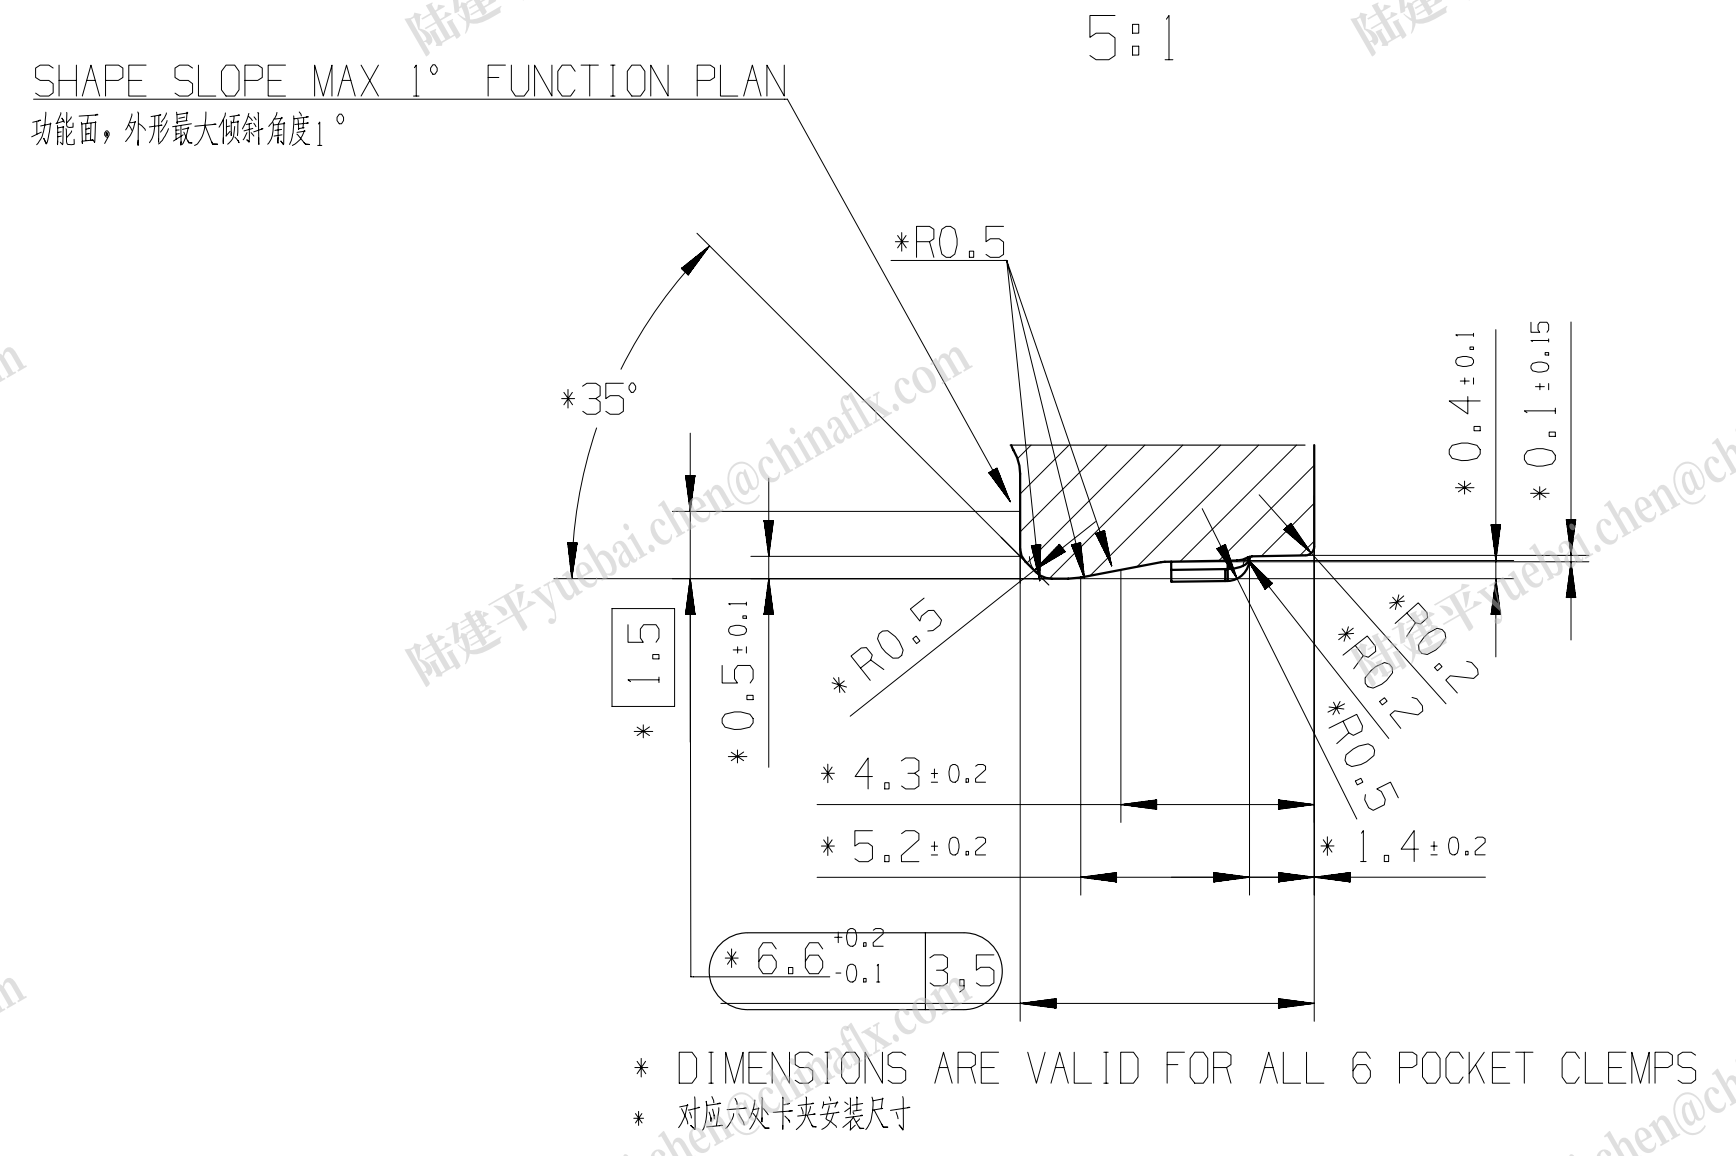

* DIMENSIONS ARE VALID FOR ALL 6 POCKET CLEMPS
* 对应六处卡夹安装尺寸

## CX-CX
5:1

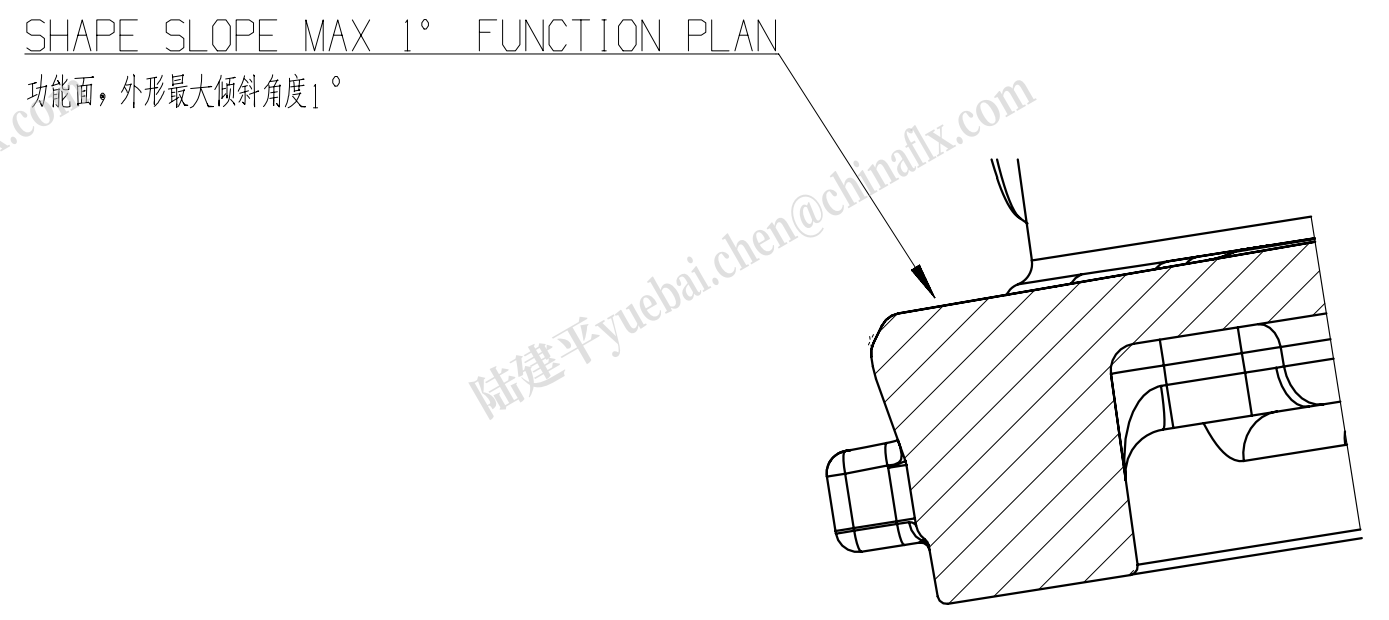

## AY-AY
5:1

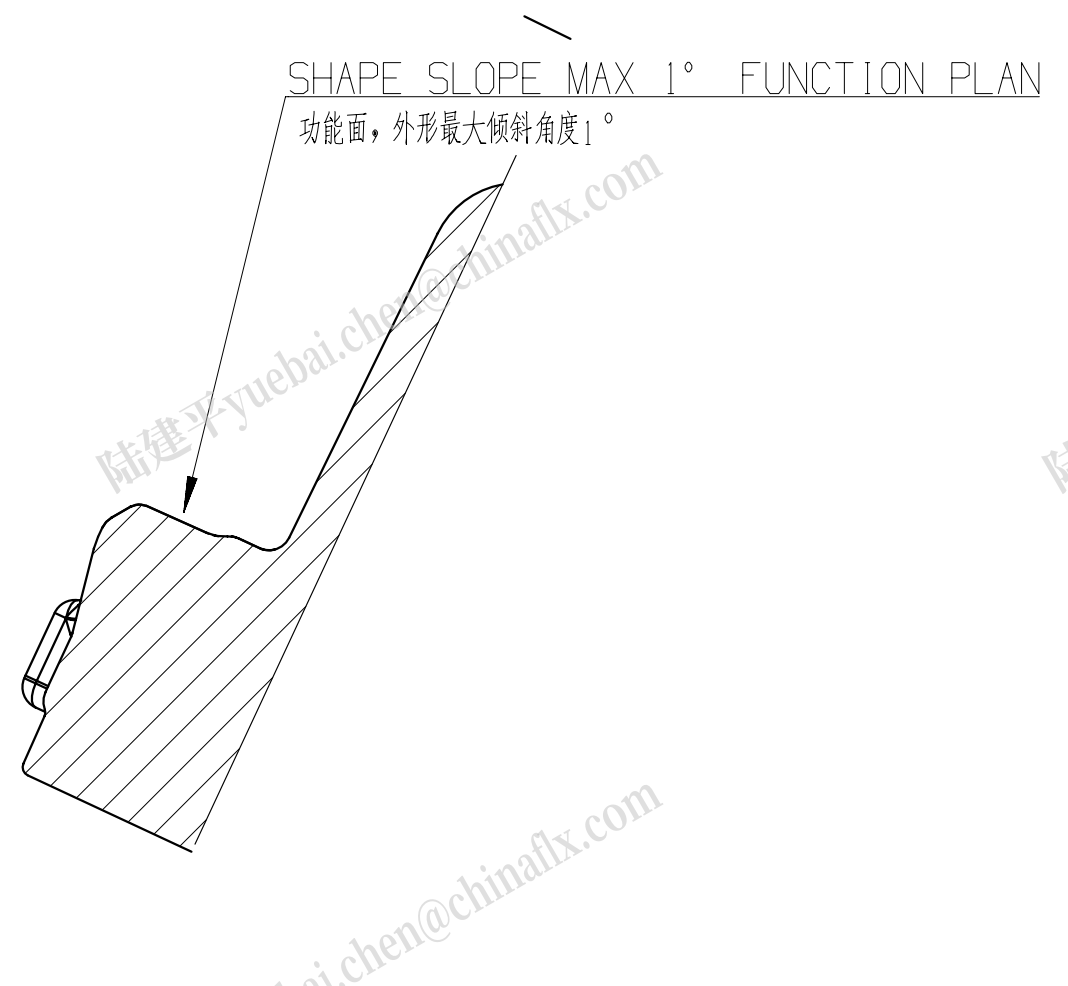

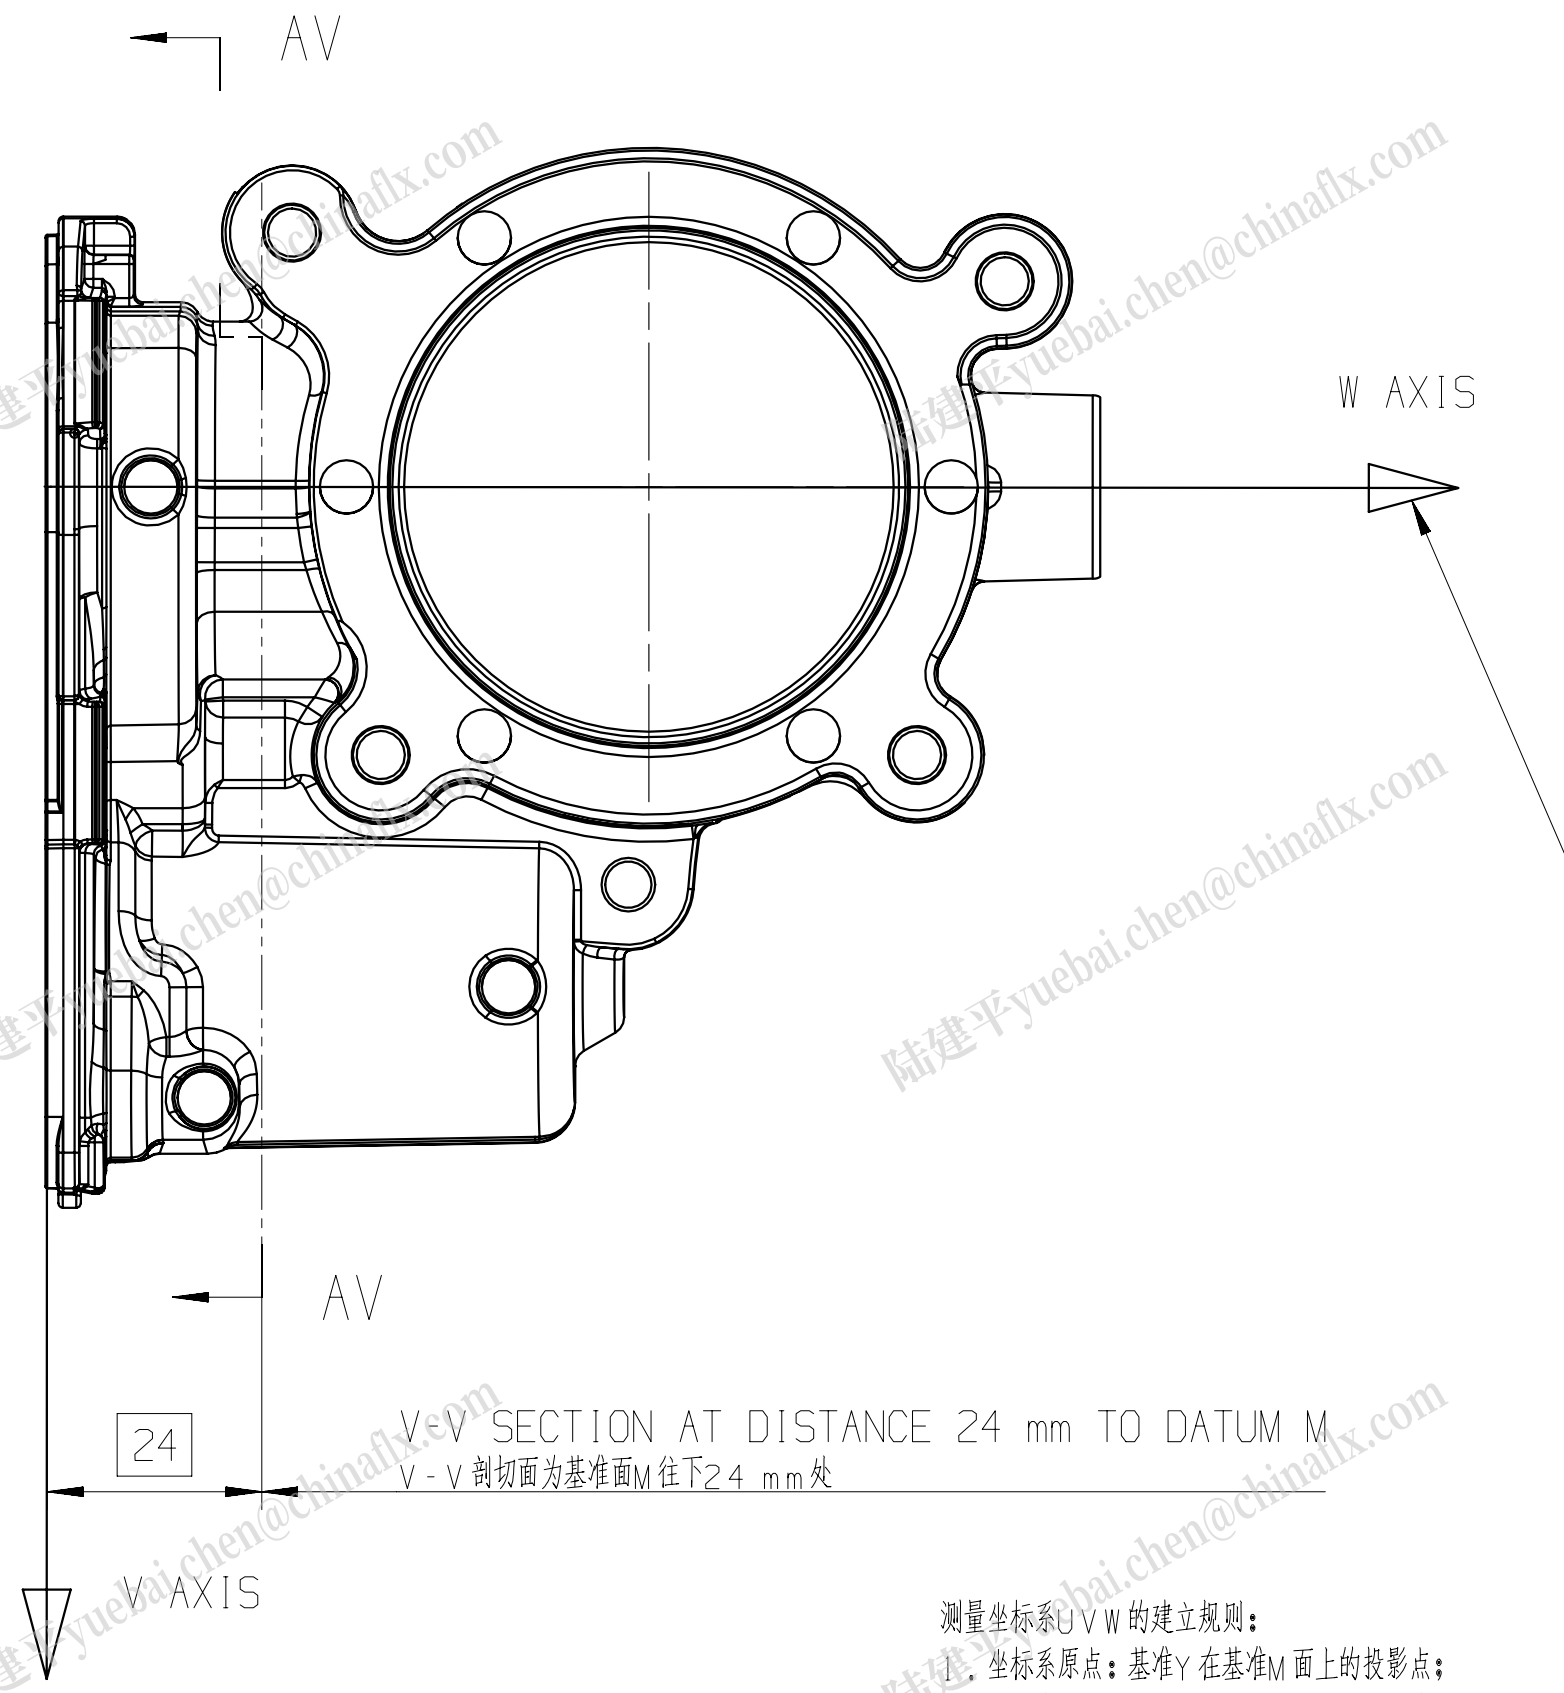

V-V SECTION AT DISTANCE 24 mm TO DATUM M
V-V剖切面为基准面M往下24 mm处

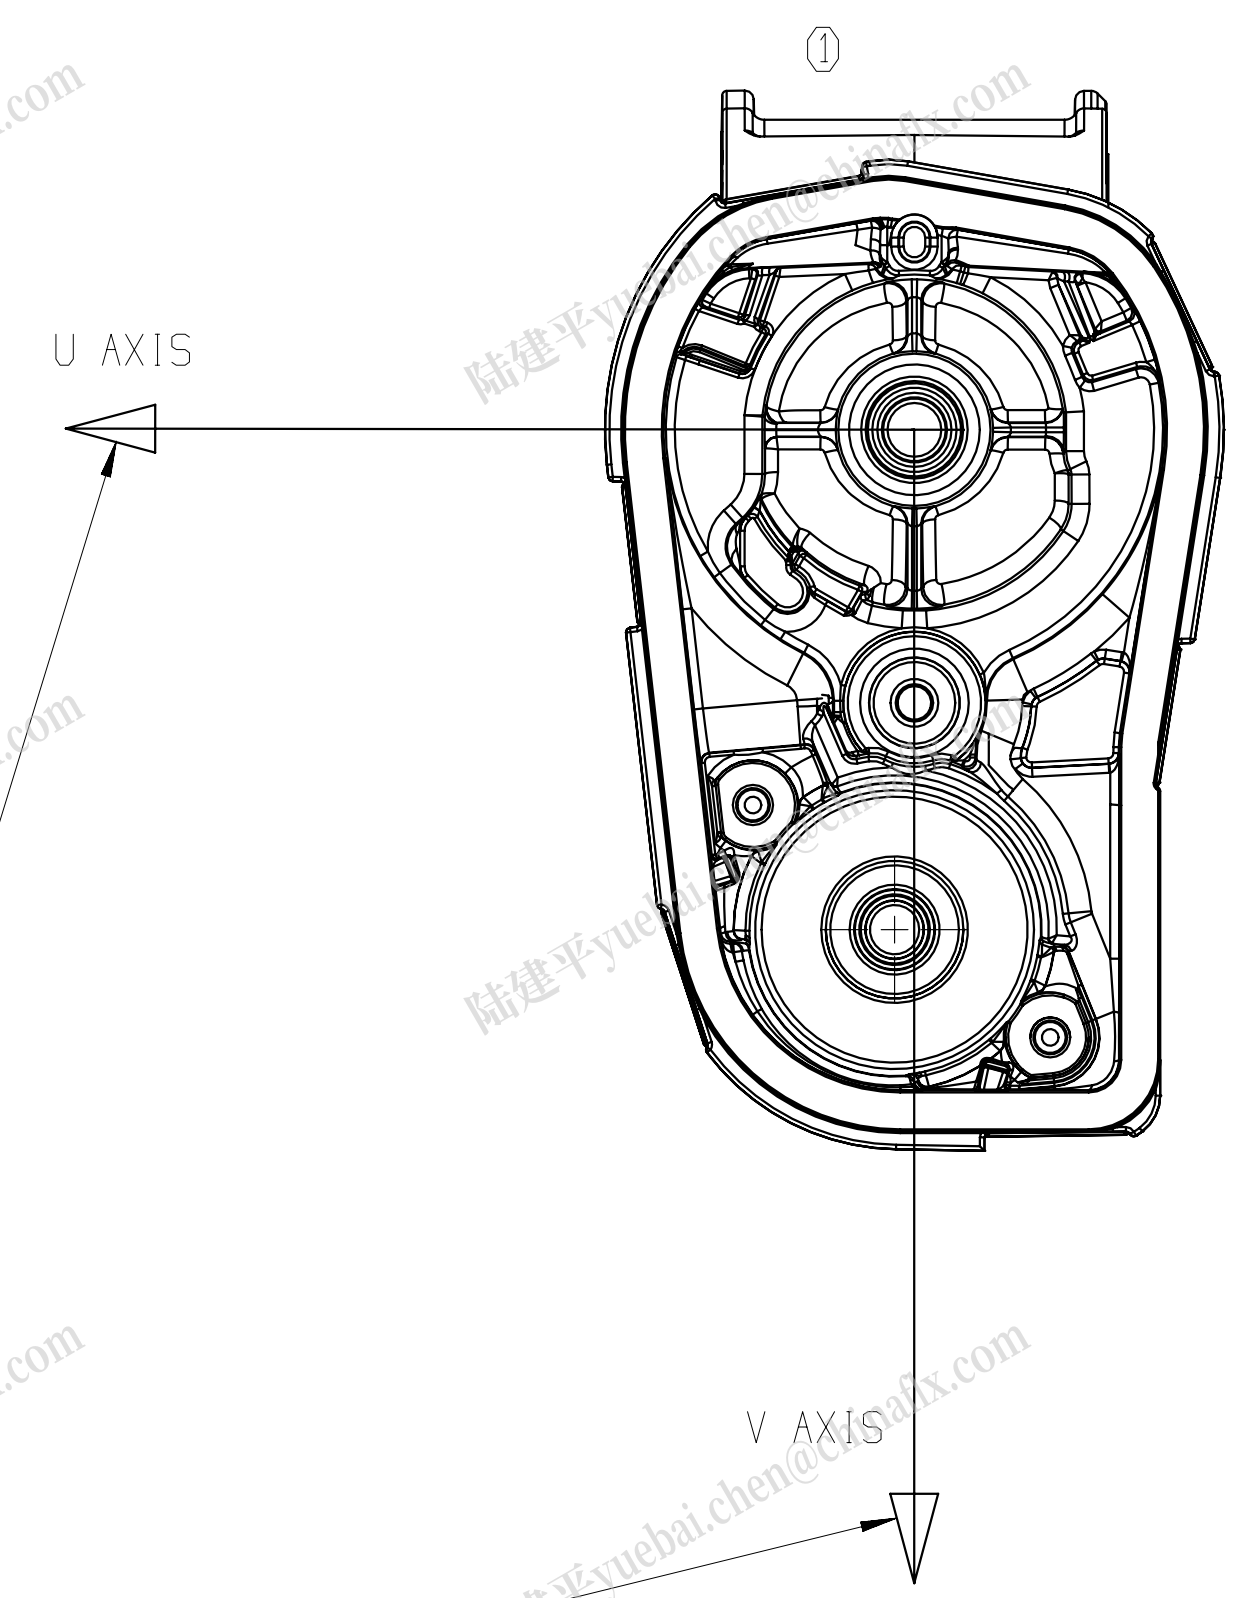

测量坐标系UVW的建立规则：
1.坐标系原点：基准Y在基准M面上的投影点；
2.W基准线：通过坐标系原点，并垂直于基准M平面的轴线；
3.V基准线：连接坐标系原点和基准Z在基准M平面上的投影点，然后
绕W基准线旋转2.2738°（arctan（2.22/55.91））；
4.U基准线：通过坐标系原点和右手原则，根据V、W基准线建立笛卡尔坐标轴线；

MEASUREMENT COORDINATE SYSTEM:
1. ORIGIN OF COORDINATE SYSTEM: PROJECTION POINT OF DATUM Y ON DATUM M;
2. AXIS W: PASS THROUGH ORIGIN OF COORDINATE SYSTEM, AND PERPENDICULAR TO DATUM M;
3. AXIS V: CONNECT PROJECTION POINTS OF DATUM Z ON DATUM M AND ORIGIN, THEN ROTATE AROUND AXIS W 2.2738 DEGREE (ARCTAN (2.22/55.91));
4. ASIS U: THROGH THE ORIGIN, BASED RIGHT-HAND PRINCIPLE AND AXES V AND W, ESTABLISH CARTESIAN AXIS;

## AA-AA
5:1

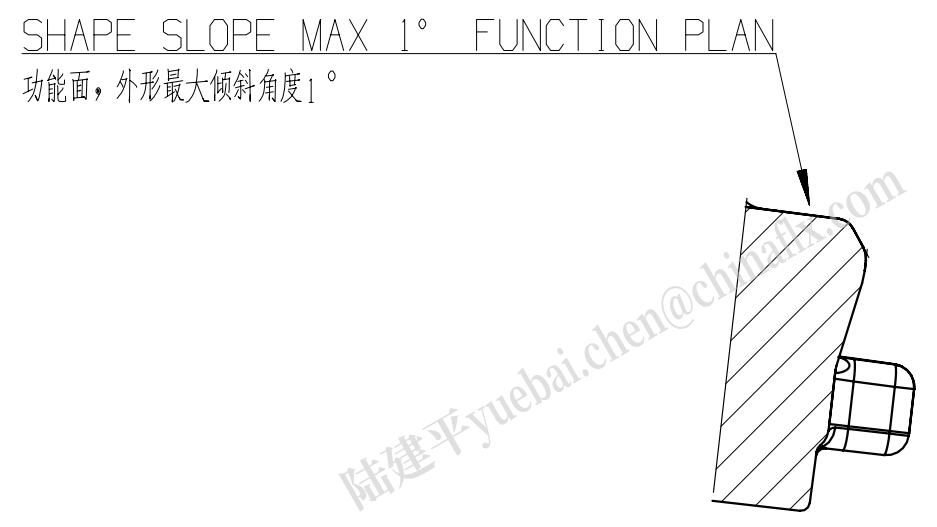

## AB-AB
5:1

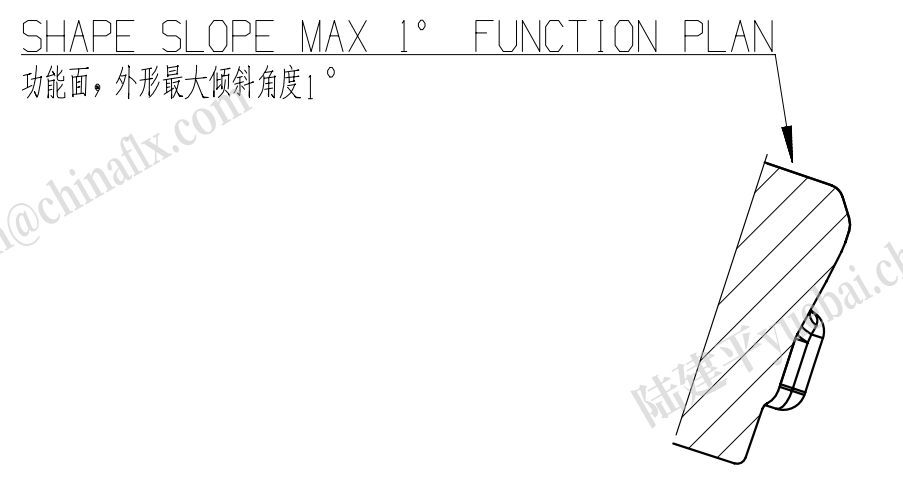

## ZZ-ZZ
5:1

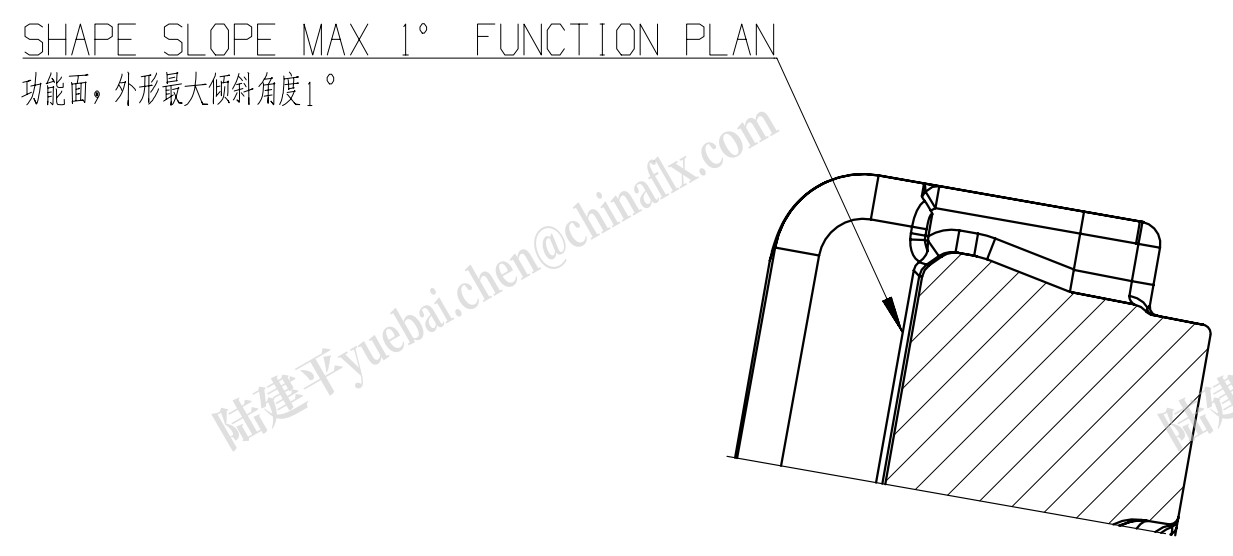

满足GB/T 30512《汽车禁用物质要求》、2000/53/EC、BOSCH N2580-1要求。
COMPLY WITH THE REGULATIONS: GB/T 30512
<REQUIREMENTS FOR PROHIBITED SUBSTANCES ON AUTOMOBILES>,
2000/53/EC AND BOSCH N2580-1。

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 详细数据见MISS. DETAILS | | | | | | UAES 联合汽车电子有限公司 United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. | | | | | |
| 首次用于1ST APPLICAT. F 01R 00Y 369 | | | | | | | | | | | |
| 阶段标记STG: S A B | | | | | | 版本VERSION | 01 | 比例SCALE | 1:1 | 重量WEIGHT | 322g |
| | | | | 设 计DSN | 刘晟辰 | 260813 | 材料MATERIAL 5960 990 300<br>EN AC-AlSi12(Fe) | | | | A0 |
| | | | | 制 图DWG | 刘晟辰 | 260813 | | | | | |
| | | | | 校 对CHK | 冯立梅 | 260813 | 名称DESIGNATION<br>毛坯件壳体<br>THROTTLE HOUSING | | | | |
| | | | | 审 核ADT | 冯立梅 | 260813 | | | | | |
| | | | | 工 艺MFR | 李辉 | 260813 | | | | | |
| | | | | 标准化STD | 陈光 | 260813 | 图号DWG No. | | | 页次 SHEET | |
| 序号No. | 更 改REVISION | 分区AREA | 更改人DSN | 日期DATE | 批 准APP | 周进 | 260813 | F 01R 20Y 777 | | | 3of3 |

数据级别SC-C3

EN 受控
EN CONTROL

陆建平yuebai.chen@chinaflx.com