

Sheetname: CPU

CPU MC68000
CLOCK 16MHZ
DATA AND ADDRESS BUFFERS
HALT AND RESET
DTACK GLUE LOGIC
INTERRUPT

Sheetname: MEMORY

ROM 16kBytes
RAM 1MBytes

Sheetname: FOUR UARTS

TG16C554
4 UARTS.

Arquivo: fourUarts.kicad_sch


Sheetname: cpuNoBuffer

CPU MC68000
CLOCK 16MHZ
HALT AND RESET
DTACK GLUE LOGIC
INTERRUPT

Arquivo: cpuNoBuffer.kicad_sch

UART CONTROL

Arquivo: uart_control.kicad_sch

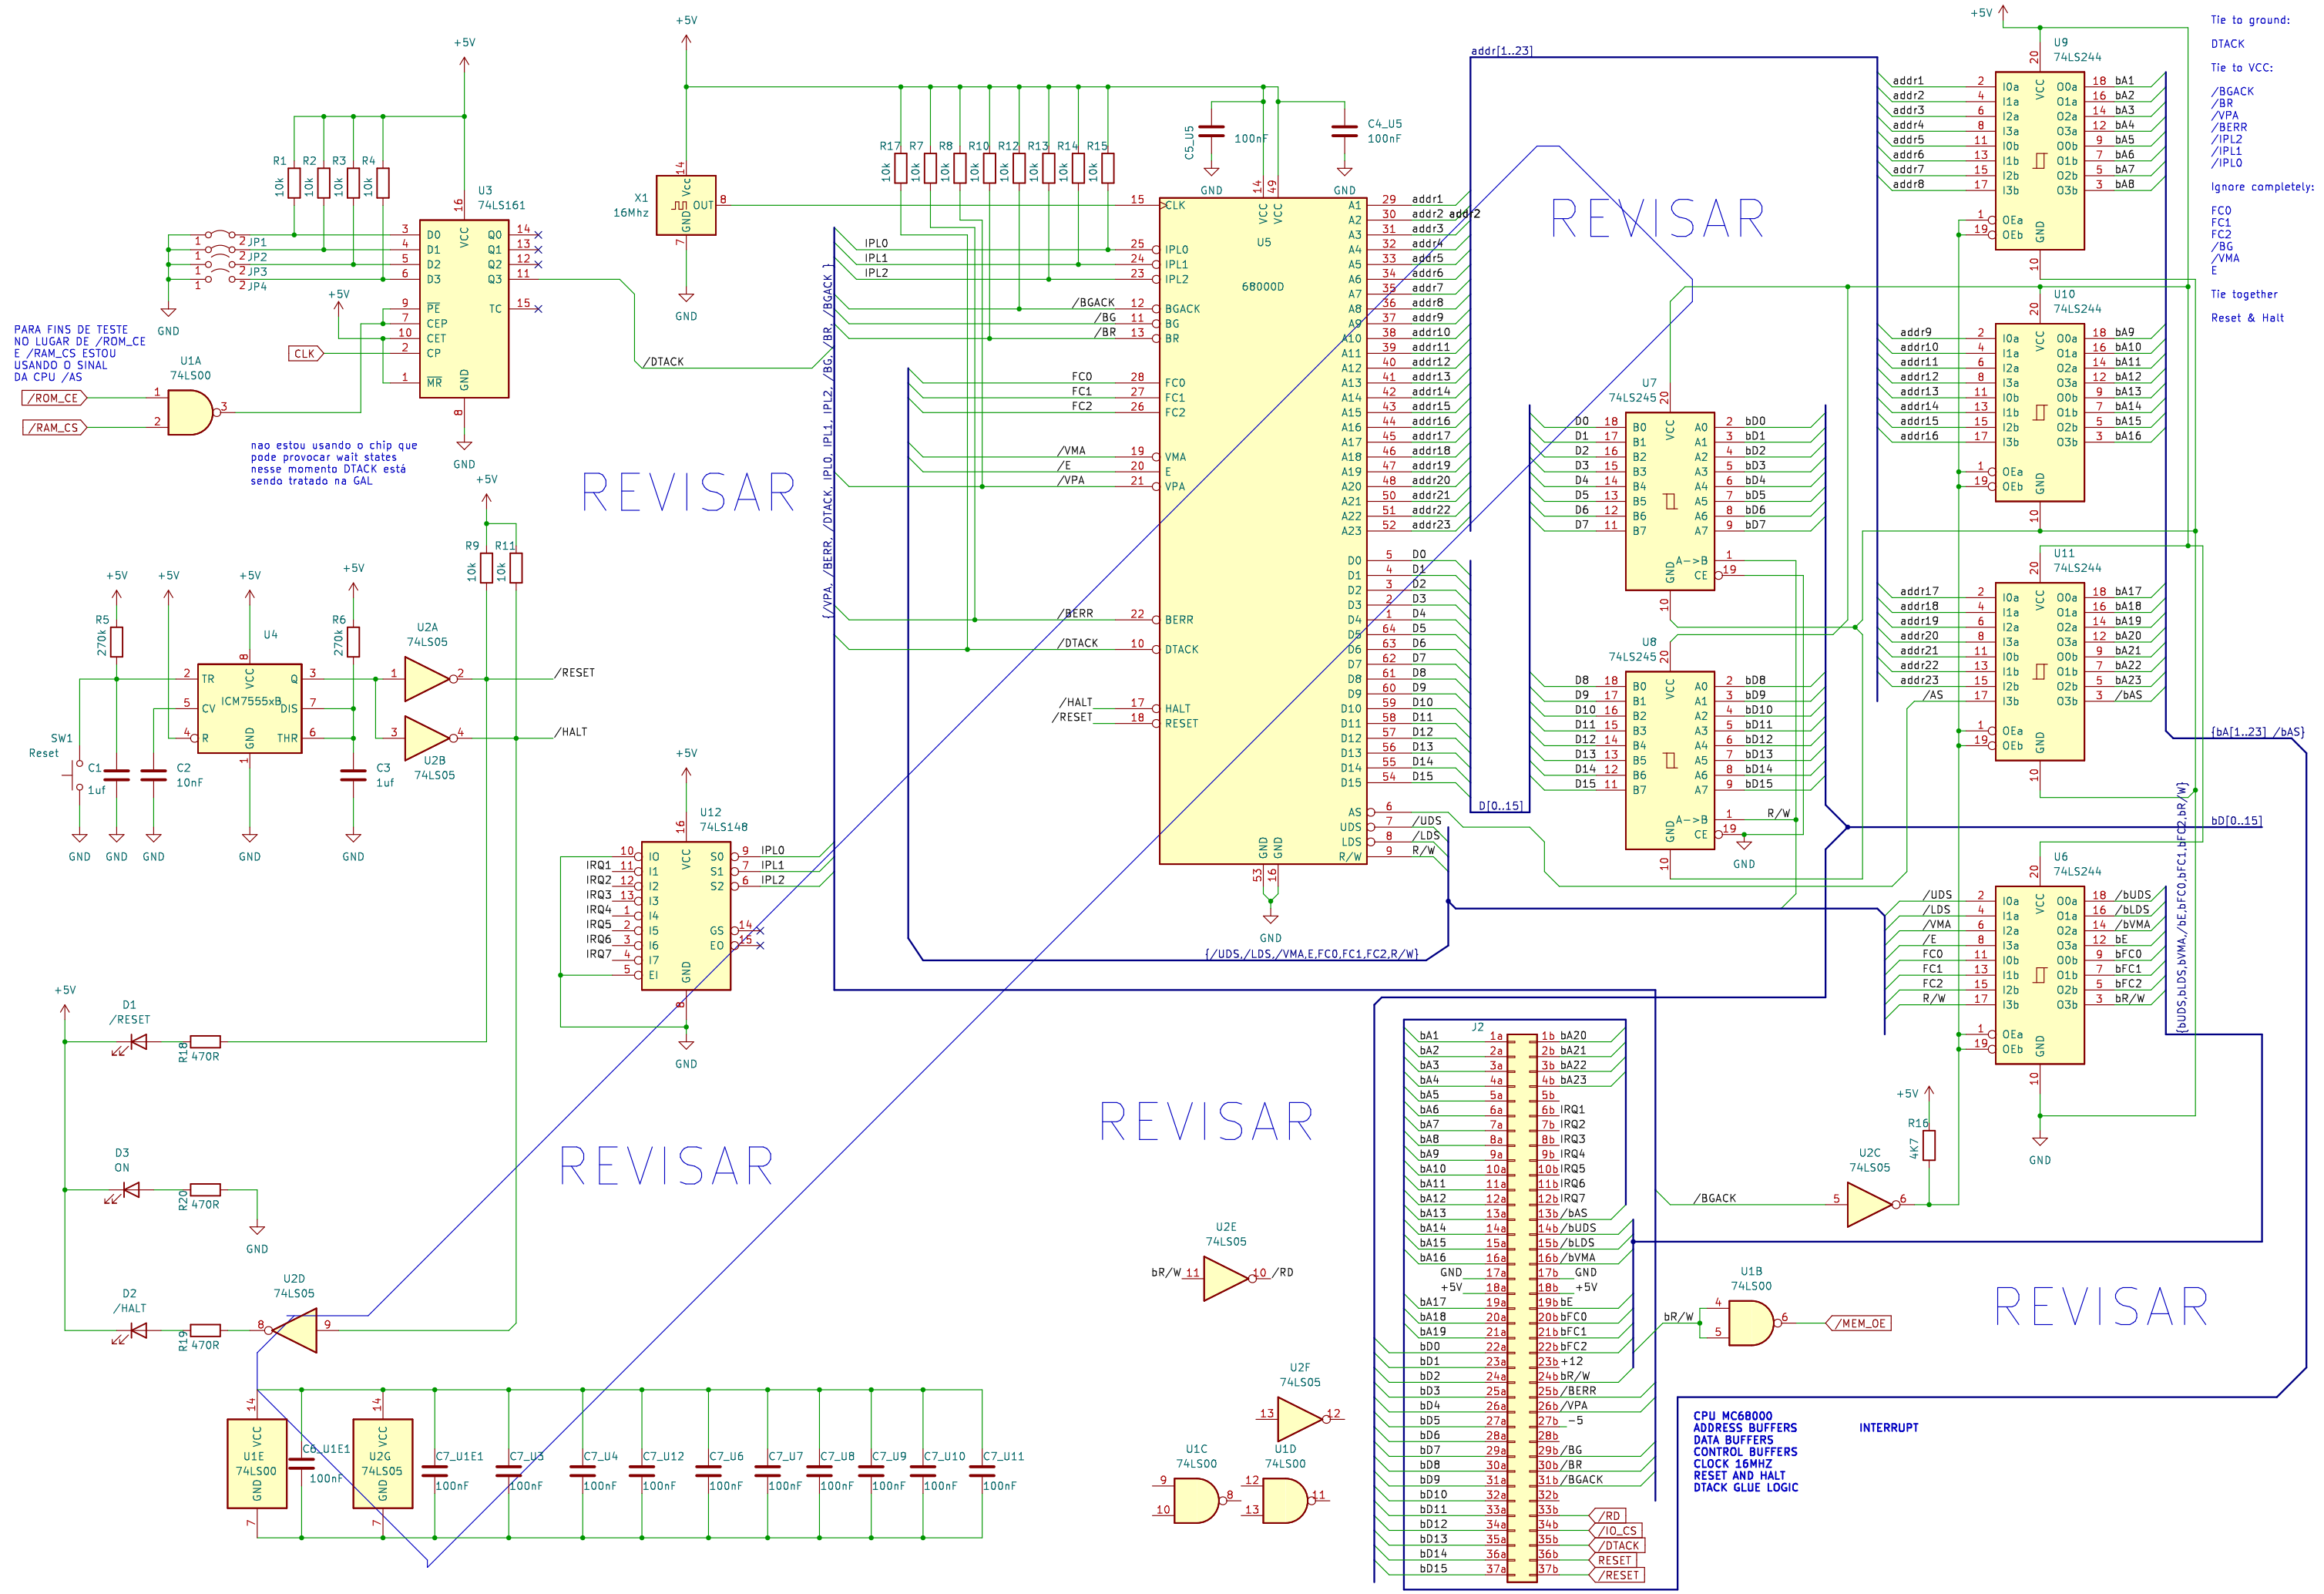


PARA FINS DE TESTE
NO LUGAR DE /ROM_CE
E /RAM_CS ESTOU
USANDO O SINAL
DA CPU /AS


nao estou usando o chip que
pode provocar wait states
nesse momento DTACK está
sendo tratado na GAL

CPU MC68000
ADDRESS BUFFERS
DATA BUFFERS
CONTROL BUFFERS
CLOCK 16MHZ
RESET AND HALT
DTACK GLUE LOGIC

Tie to ground:
DTACK
Tie to VCC:
/BGACK
/BR
/VPA
/BERR
/IPL2
/IPL1
/IPL0
Ignore completely:
FC0
FC1
FC2
/BG
/VMA
E
Tie together
Reset & Halt

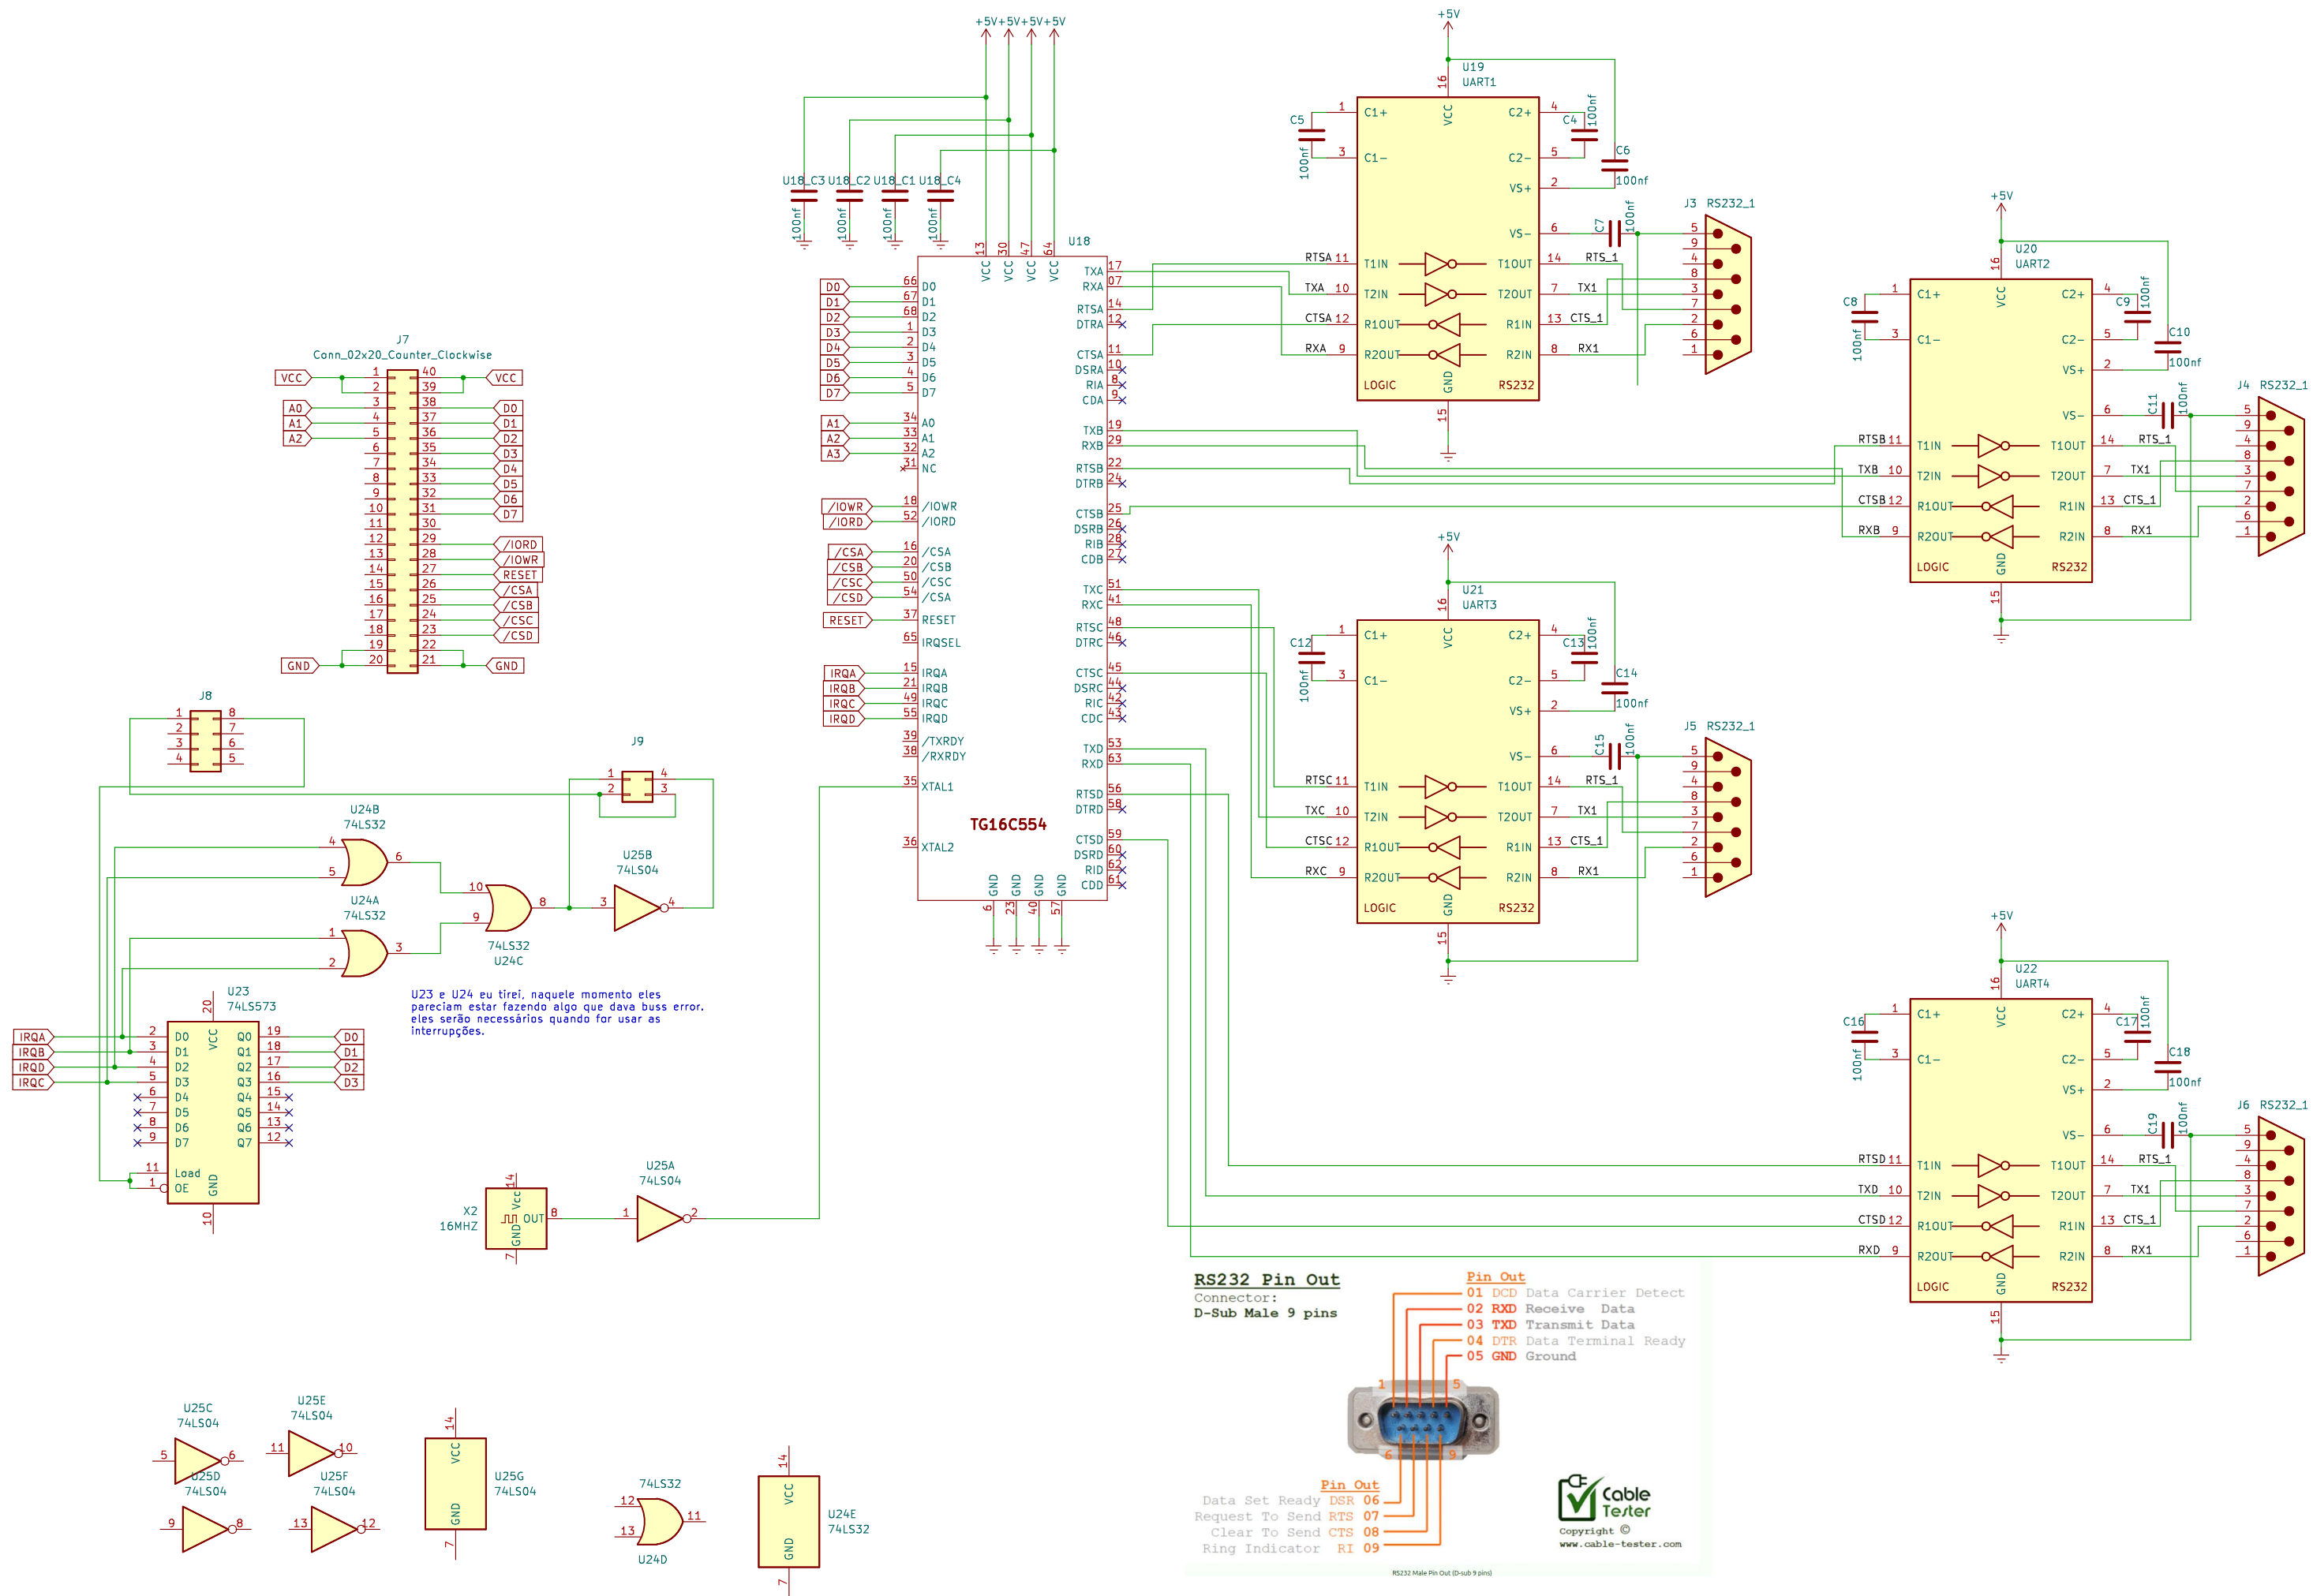

- 0 - por o soquete do ci intrq
- 1 - por todos os capacitores 100nF
- 2 - por todos os terras
- 3 - por todos os vccs
- 4 - por todos os pullups com opção de pulldown
- 5 - por o oscilador
- 6 - por o ci intrq
- 7 - ligar o clock
- 8 - ligar a cpu ao halt reset
- 9 - ligar os leds

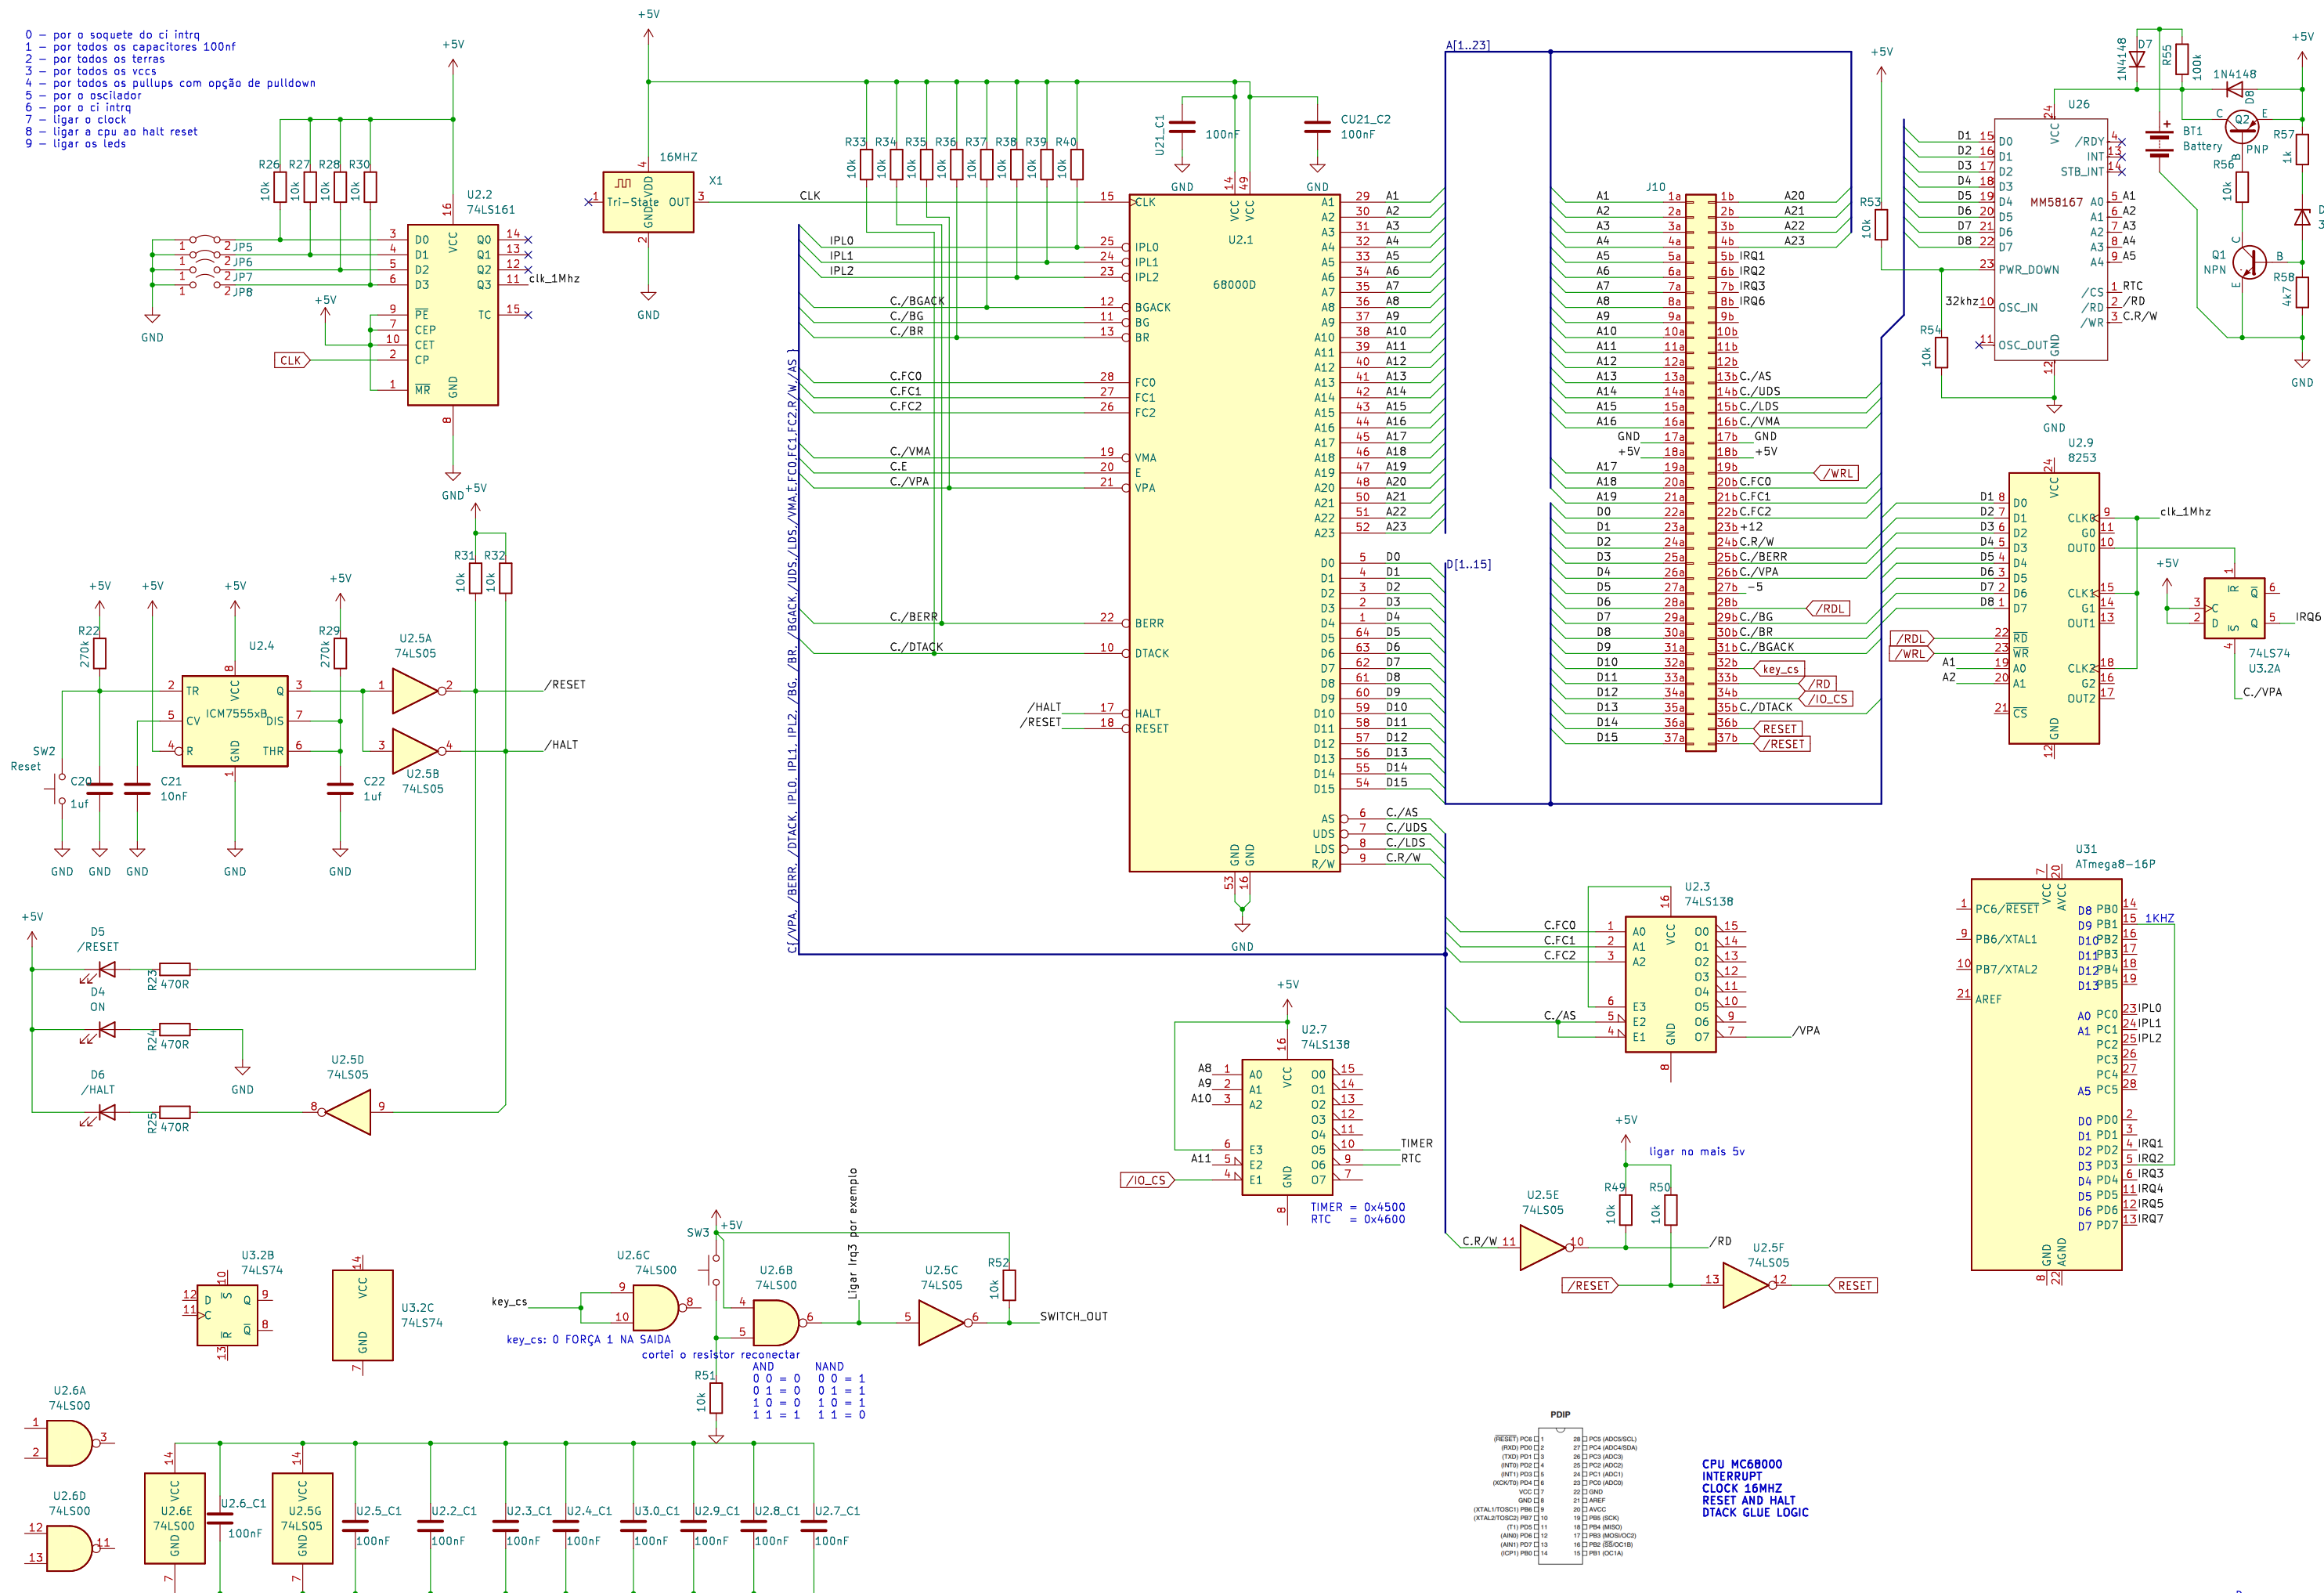

UART1 - 0x4000 até 0x20FF = UART_CS1
UART2 - 0x4100 até 0x21FF = UART_CS2
UART3 - 0x4200 até 0x22FF = UART_CS3
UART4 - 0x4300 até 0x23FF = UART_CS4
key - 0x4400 até 0x44ff = key_cs na leitura
Led - 0x4400 até 0x44ff = LED_CS na escrita

