



1. 전체 시스템 아키텍처

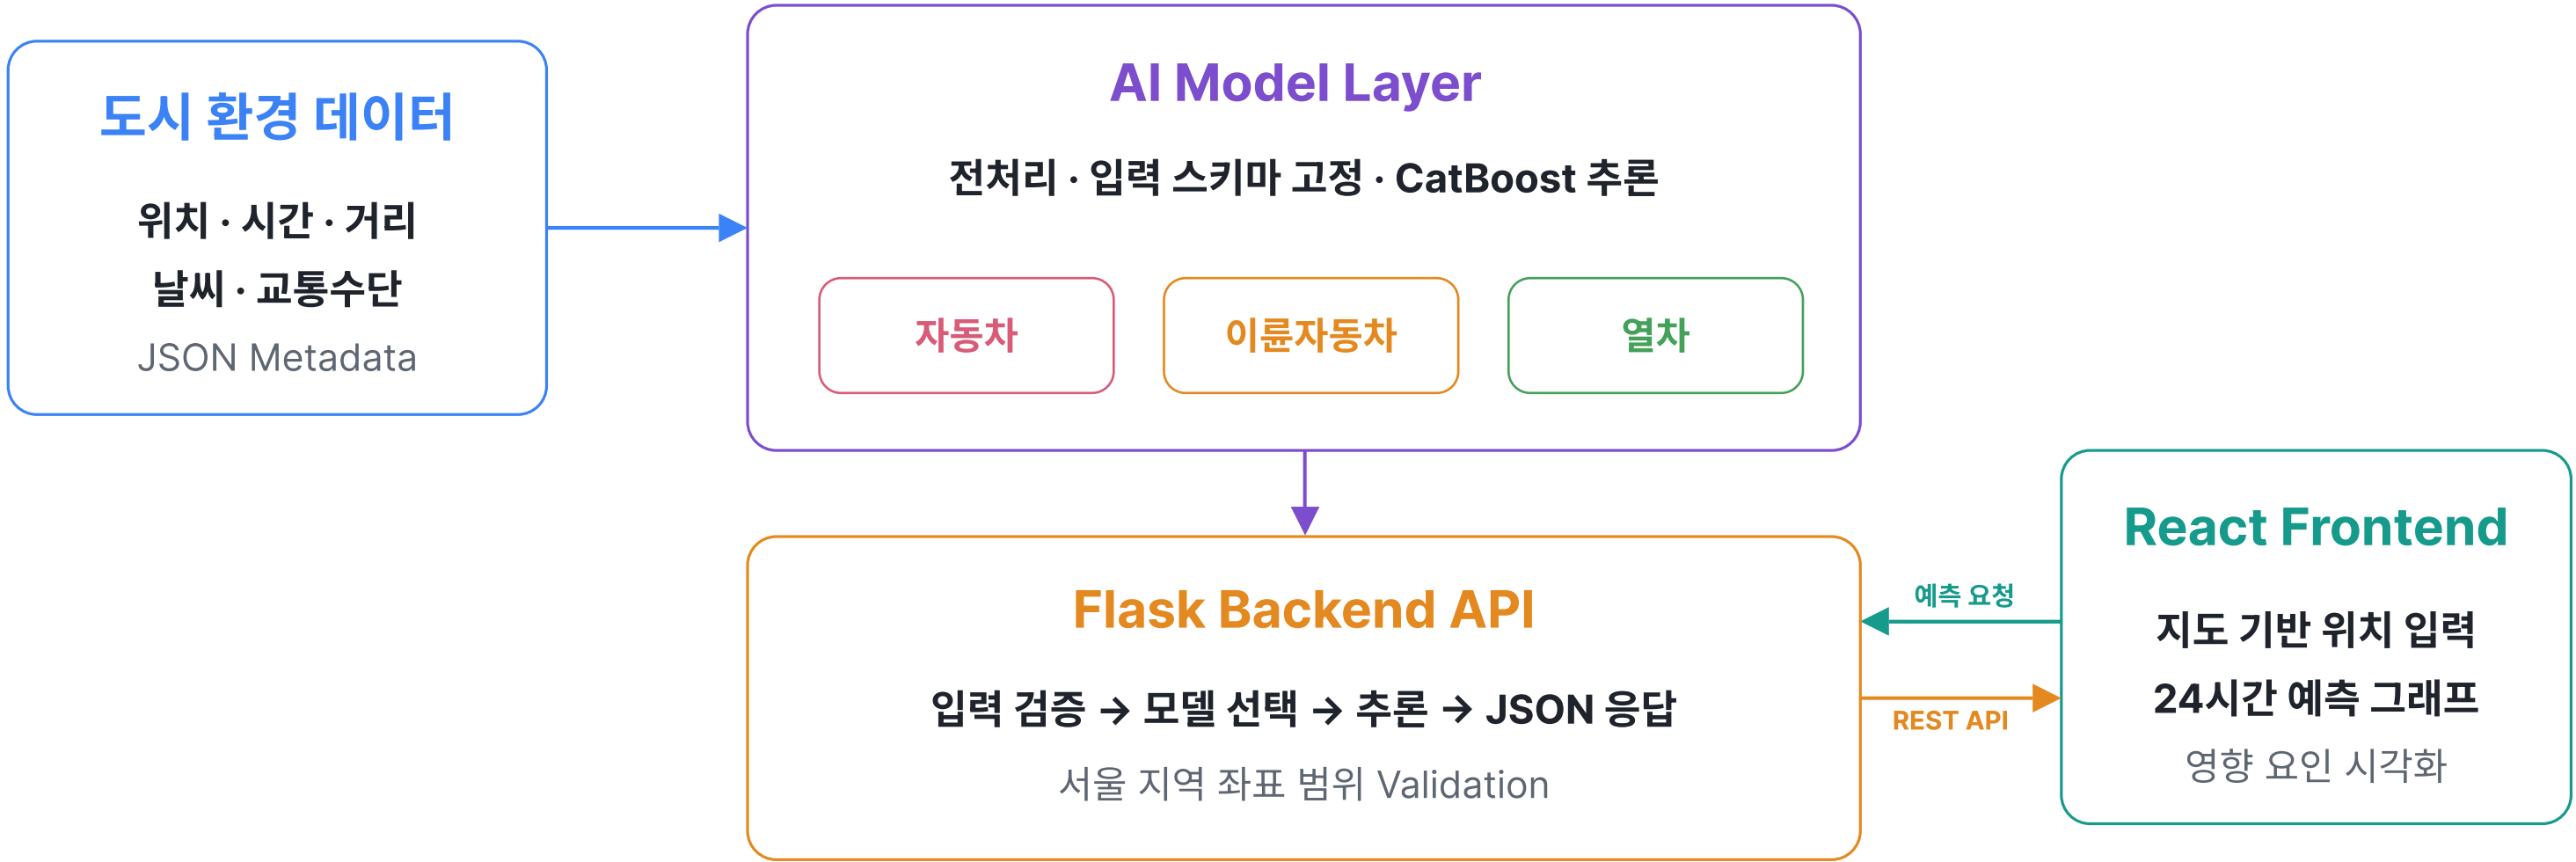

Frontend와 모델 서버를 분리하고, JSON 기반 계약으로 연결했습니다.

2. 모델 입력과 예측 파이프라인

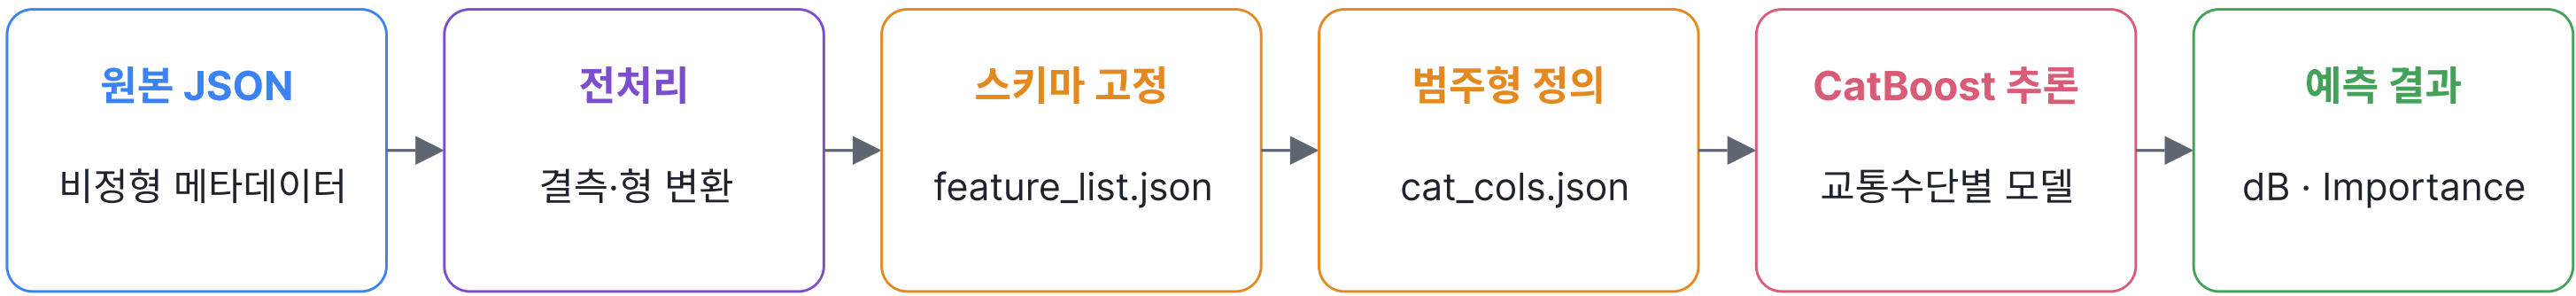


입력 스키마 고정

feature_list.json → 컬럼 순서
cat_cols.json → 범주형 컬럼
model_*.pkl → 교통수단별 모델

CatBoost 적용 이유

범주형·수치형 데이터를 함께 처리하고
교통수단별 예측 모델을 독립적으로 관리
할 수 있도록 구성했습니다.

3. 24시간 예측 및 응답 구조

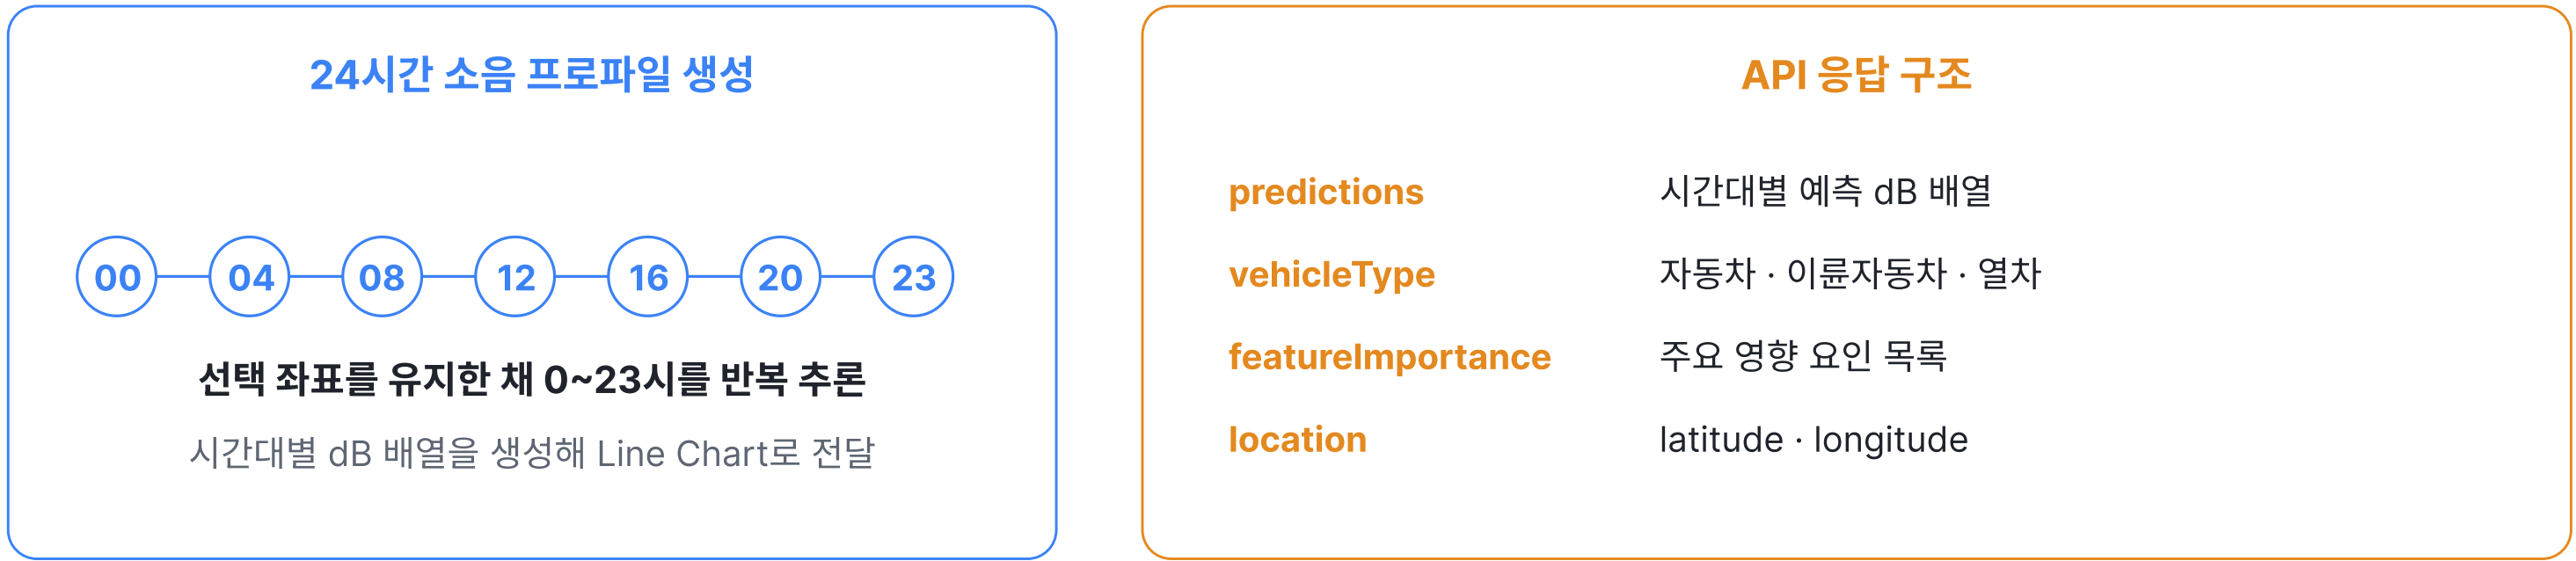

위치 선택 → 24시간 일괄 추론 → 소음 곡선과 영향 요인 시각화