INDICE

PROLOGO:

SECCIÓN I - TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Pag. 5 - CAPITULO 1 - NORMAS INTEGRANTES - ALCANCES.
Normas integrantes - Alcances - Prescripciones Mínimas.

Pag. 6 - CAPITULO 2 - ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO.
Comisión del código de ordenamiento Urbano rural - Integración - Obligación de convocatoria de la comisión - Reglamento interno - Lugar de reunión, actas - Reuniones - Plazos - Registro de Profesionales-Aprobación de interpretaciones, modificaciones y/o ampliaciones.

Pag. 7 - CAPITULO 3 - TERMINOLOGÍA
Idioma nacional - Sistema métrico - Definición de términos técnicos - Relativo al uso - Relativo a la edificación - Relativos al terreno - Relativos al tejido urbano - Relativos a las vías de circulación - Relativos a la ocupación del suelo - Relativos a la subdivisión de tierras - Abreviaturas.-

SECCIÓN I - TITULO 2. NORMAS ADMINISTRATIVAS

Pag. 10 - CAPITULO 4 - PERMISOS Y AVISOS DE OBRAS.
Trabajos que requieren permiso de obra. - Trabajos que requieren aviso de obra - Trabajos que no requieren permisos ni avisos de obra, no contemplados en los items anteriores - Obligatoriedad de presentación de solicitud.

Pag. 12 - CAPITULO 5 - DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Para modificaciones de obras en construcción - Para demolición de edificios - Para ejecutar instalaciones sanitarias, mecánicas, eléctricas, térmicas y de inflamables - Para obras menores - Para construcción, ampliación y reformas de edificios - Anteproyecto para visación previa - Proyecto para aprobación definitiva - Normas de interpretación de planos.

Pag. 15 - CAPITULO 6 - TRAMITACIÓN Y PLAZOS.
Plazos - Permisos de construcción - Autorización de obra - Etapas de construcción - Caducidad del permiso - Obras paralizadas - Reactivación de expedientes.

Pag. 16 - CAPITULO 7 - DE LOS PROFESIONALES. EMPRESAS. CONSTRUCTORES.
Profesionales - Empresas constructoras, constructor - Conductor de obra - Funciones: Proyectista, calculista - Director Técnico - Auxiliares - Categoría de constructores, conductores de obra - Disposiciones comunes a profesionales y empresas - Exigencias al responsable técnico - Firma de los planos de estructura resistente - Retiro y reemplazo de directores técnicos, constructores y/o conductor de obra - Responsabilidad del constructor y del conductor de obra.

Pag. 18 - CAPITULO 8 - EJECUCIÓN Y CONTRALOR DE LAS OBRAS.
Letrero de obra - Documentación en obra - Inspector, inspección - inspectores de obra: funciones - Accesos de inspectores a obra - Horas hábiles para inspección de obra - Existencia de documentos en obra - Presencia del profesional o constructor en la obra - De las obras clandestinas - Del uso de la fuerza pública - De las sanciones y penalidades - Apercibimiento - Paralización de obra - Multas - Demolición de construcciones y restitución a su estado primitivo - Multas Sanciones y penalidades a constructores y/o profesionales responsables de la obra - Certificado de inspección final - Solicitud - Certificado - Observaciones.

SECCIÓN II - TITULO 1. NORMAS URBANÍSTICAS.

Pag. 22 - CAPITULO 9 - DISPOSICIONES URBANÍSTICAS GENERALES.
Enumeración de usos.

Pag. 23 - CAPITULO 10- DISPOSICIONES RESPECTO A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y FORESTACIÓN.
Sobre cursos de agua - Condiciones naturales del terreno.

Pag. 24 - CAPITULO 11-CLUBES DE CAMPO O COMPLEJOS RECREATIVOS RESIDENCIALES.
Definición y características básicas - Servicios esenciales - Agua, Cloacas, energía eléctrica, eliminación de residuos, tratamiento de las calles y accesos, forestación - Indicadores urbanísticos - Equipamiento comunitario.-

Pag. 26 - CAPITULO 12-POLÍGONOS: I, II, III, PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO, ZONA DE USO RESTRINGIDO, ZONA DE RESERVA URBANA, ZONA RURAL.
Polígono I carácter general - Zonificación en Áreas - Área central - Área residencial I, Área residencial II - Área residencial III - Área de servicio de ruta - Área industrial - Polígono II carácter general - Parque Industrial Centenario carácter general - Zona de usos restringidos - Zona de reserva urbana carácter general - Zona de reserva para uso recreativo carácter general- Zona rural carácter general.

Pag. 33 - CAPITULO 13-DISPOSICIONES RESPECTO A LA SUBDIVISIÓN DEL SUELO.
Disposiciones respecto al amanzanamiento y trazado vial - Disposiciones respecto al trazado y amojonamiento de parcelas - Disposiciones respecto a las reservas para utilidad pública - Espacio verde - Disposiciones respecto a las obras de infraestructura - Disposiciones respecto a la realización de obras de infraestructura y su aprobación definitiva - Disposiciones respecto a la propaganda - Disposiciones respecto al trámite de aprobación.

SECCION III - TITULO Y - NORMAS DE DISEÑO

Pag. 39 - CAPITULO 14-DE LA LÍNEA DE NIVEL Y OCHAVAS.
De la línea municipal - Obras dentro de la línea municipal - Sótanos bajo las aceras - De la línea de edificación - de las ochavas, retiros de las esquinas - Construcción fuera de la línea municipal.
Pag. 40 - CAPITULO 15- CERCOS Y VEREDAS.
Generalidades - Cercos y veredas en caso de demolición de edificios - Ubicación de los cercos - Otros tipos de cercos - Paredes divisorias - Tipos de veredas - Cordones - Veredas arboladas - Veredas con espacios verdes- Pendientes de las veredas - Anchos de las veredas - Entradas - Contrapisos - Cercos especiales de terrenos baldíos.
Pag. 42 - CAPITULO 16- DE LAS FACHADAS Y AZOTEAS.
Generalidades - Fachadas secundarias, tanques, chimeneas, ventilaciones, torres y construcciones similares - Tratamiento de muros divisorios - Conductos visibles desde la vía pública - Limitaciones de las salientes de la fachada: balcones, aleros y marquesinas - Cuerpos salientes cerrados - Medidores y agregados sobre la fachada - Toldos: perfil, soporte, plegado y toldos en calles arboladas - Visibilidad de las señales - Retiro de los toldos - De las instalaciones en la vía pública- Medianería - Azoteas.
Pag. 44 - CAPITULO 17- DE LOS LOCALES.
Clasificación de los locales - Altura mínima de locales - Altura de los locales con cielorraso inclinado - Altura de locales en dúplex - Profundidad de locales - Iluminación y ventilación - Tipos de conductos de ventilación- Factor de ocupación - Guardacoches - Garages - Rampas.
Pag. 48 - CAPITULO 18- PATIOS.
Generalidades - clasificación - Patios de primera categoría - Patios de segunda categoría- Formas de medir los patios - Acceso a patios - De los patios mancomunados - Prohibiciones relativas a patios - Prohibición de reunir patios - Prohibición de cubrir patios.
Pag. 49 - CAPITULO 19- CIRCULACIONES - MEDIOS DE EGRESO.
Trayectoria - Situación de las salidas en planta baja - Condiciones generales de las salidas exigidas - Edificios con ocupaciones diversas y cambios de destino - Medios de evacuación - Puertas de salida en general - Anchos de puertas de salida - Pasajes, pasos, galerías, pasillos, rampas de uso público - Tipos de pasaje - Circulación de evacuación de un edificio - Situación de las salidas en los pisos altos, sótanos, subsuelos - Pasajes comerciales de uso público - Pasajes comerciales con una o más salidas a una calle - Pasajes comerciales con una o más salidas a dos o más calles - Pasajes comerciales con bifurcación en su interior - Escaleras exigidas - Caso general - Casos de lugares de espectáculos y diversiones publicas - Pasamanos de las escaleras exigidas - Rampas - Salidas en lugares de reunión - Corredores y pasillos en salas de espectáculos - Distancia entre filas de asientos - Tipos de asientos - Salidas requeridas para otros tipos de locales de reunión - Salidas inadecuadas en edificios existentes.
Pag. 54 - CAPITULO 20-INSTALACIONES DE SALUBRIDAD.
Servicio mínimo - Servicios de salubridad en otros edificios.

SECCIÓN III. TITULO 2. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN.

Pag. 55 - CAPITULO 21-INSTALACIONES PARA COMBUSTIBLES Y COMPLEMENTARIAS.
Instalaciones para medidores - Instalaciones para combustibles líquidos - Locales para caldera y otros dispositivos térmicos - Locales destinados a secaderos - Instalaciones que produzcan vibraciones o ruidos - Instalaciones que produzcan humedad - Hornos, chimeneas, conductos de humo - Clasificación - Altura de chimeneas - Condiciones constructivas - Chimeneas de mampostería - Chimeneas de metal - Instalaciones que transmitan calor o frío - Instalaciones para residuos

Pag. 57 - CAPITULO 22-INSTALACIONES SANITARIAS.
Planos - Tanque de reserva - Material - Pantallas - divisiones - Altura - Instalación térmica - Desagües cloacales - Cañerías - Cámaras de inspección - Cámaras sépticas - Campos nitrificantes o de derrame - Pozos absorbentes.

Pag. 60 - CAPITULO 23-INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
Alcance de la reglamentación - De los planos - De las conexiones provisorias de obras - Requisitos a cumplimentar por el usuario - Disposiciones generales - Pararrayos.

Pag. 62 - CAPITULO 24-TERRAPLENAMIENTO-DESMONTES-EXCAVACIONES.
Terraplén amientos - Excavaciones - Depósitos de tierra y materiales en la vía pública.

Pag. 63 - CAPITULO 25-DE LAS DEMOLICIONES.
Precauciones generales en las demoliciones - Demoliciones peligrosas - Procedimientos de las demoliciones - Retiro de escombros.

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO-RURAL DE CENTENARIO

ORDENANZA N° 0328/90.

PROLOGO

La presente Ordenanza, denominada "CÓDIGO DE ORDENAMIENTO URBANO-RURAL" que sanciona en la fecha el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de Centenario, tiene los siguientes objetivos:

OBJETIVOS:

1.Asegurar la preservación y mejoramiento del medio ambiente mediante una adecuada organización de las actividades espacio, proscribiendo las acciones degradantes, protegiendo bosques, previniendo la erosión y protegiendo las tierras productivas, evitando el avance urbano sobre las mismas, preservando las áreas y sitios de interés natural, paisajístico-histórico y turístico, a fin del uso racional de los mismos.

2.Propiciar y estimular la generación de una clara conciencia comunitaria sobre la necesidad vital de la preservación de los valores ambientales y las áreas productivas actuales.

3.Orientar el desarrollo de Centenario dentro de una definida estructura urbana estableciendo una adecuada zonificación, determinando con claridad el carácter y funcionalidad de las distintas zonas y de los asentamientos de población dispersos dentro del ejido Municipal, así como también la distribución y la densidad de edificación y población de cada una de ellas, facilitando sus interconexiones.

4.Lograr adecuadas condiciones de habitabilidad en función de los requerimientos ambientales, climáticos y culturales.

5.Lograr un crecimiento y desarrollo armónico de las áreas: Urbana, Industrial y de producción primaria, definiendo sus limites, evitando interferencias nocivas para las mismas.

Con el propósito de conseguir el cumplimiento de los objetivos enunciados, esta Ordenanza Reglamenta todo asunto relacionado con:
-La preservación de los ecosistemas.
-El diseño urbano.
-El diseño arquitectónico.
-Las técnicas y métodos constructivos.

SECCIÓN : I

TITULO : 1

DISPOSICIONES GENERALES

NORMAS INTEGRANTES - ALCANCES

1.1. NORMAS INTEGRANTES:

Se agregan a este Código y son parte integrante del mismo:

a) Las normas Argentinas para construcciones sismorresistentes, reglamento IMPRES CIRSOC 103-Parte I, II y III y modificaciones que se editaren en el futuro.

b) El reglamento para las instalaciones sanitarias de Obras Sanitarias de la Nación.

c) El reglamento para instalaciones eléctricas editado por la Asociación Argentina de Electro-técnicos.

d) El reglamento para las instalaciones de gas, producido por la Empresa Gas del Estado.

e) Las normas contra incendios de la Dirección de Defensa Civil, las de la División de Bomberos de la provincia y/o legislación que a tal fin dicte este H.C.D..

f) El Código Civil Argentino, en su articulado respecto a la construcción y medianera.

g) La Ley Provincial N° 708 y Ley N°1670.

h) Normas para las instalaciones telefónicas de ENTEL.

i) Normas de habilitación de la SVDA.

1.2. ALCANCES:

Las disposiciones de este Código alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de edificios, estructuras, instalaciones, apertura y ensanche de vías públicas, subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables y todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico en el ejido de Centenario.

1.3. PRESCRIPCIONES MÍNIMAS:

Las prescripciones de este Código constituyen exigencias mínimas, por lo tanto no eximen a los responsables de una obra de incrementarlas cuando las características del proyecto o del terreno y zona de implementación así lo aconsejen. Toda entidad privada o pública Provincial, nacional o autárquica tiene conocimiento y no puede alegar ignorancia del mismo ni de ninguna norma en el contenido.

CAPITULO 2

ACTUALIZACION DEL CODIGO

A efectos de mantener la eficiencia de este Código y actualizarlo una sola vez al año de acuerdo con las nuevas situaciones urbanas o edilicias que se produzcan por el transcurso del tiempo y por las experiencias adquiridas durante su aplicación, crease con carácter permanente y ad-honorem: la COMISION DEL CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO-RURAL cuya función ser la del organismo encargado de interpretar e introducir modificaciones y/o ampliaciones en el código.
Esta comisión tendrá la facultad de resolver aquellas controversias que se presenten por diferentes interpretaciones de este código.
El dictamen de esta comisión ser sometido a la decisión del Honorable Concejo Deliberante quien deber expedirse dentro de los treinta días de recibido el mismo.

2.1. COMISION DEL CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO-RURAL

2.1.1. INTEGRACION
La comisión constará de:
a)Un representante del Departamento Ejecutivo Municipal, quien deberá ser profesional habilitado por la Ley 708 y/o 1670 o concordante de la Provincia del Neuquén.
b)Un representante de cada uno de los Bloques Políticos del H.C.D.
c)Un representante de la Cámara de Industria y Comercio de Centenario.
d)Un representante de la Cámara de productores de Centenario.
e)Un representante de los profesionales Colegiados según Ley 708.
f)Un representante de los profesionales Colegiados según Ley 1670.
g)Un representante por Medio Ambiente, designado por el H.C.D.

Para los representantes mencionados en los puntos a,e,f y g se exigirá la residencia continua en el ejido de Centenario de un mínimo de dos años y encontrarse empadronado en el registro profesional de la Municipalidad de Centenario, salvo el representante enunciado en el punto g).
-La Comisión constar con un cuerpo técnico asesor integrado por:
a) Un asesor letrado del Municipio. (con título de abogado).
b) Un asesor urbano del Municipio. (con título de arquitecto).
c)Un asesor de edificación del Municipio. (con título habilitante).
De acuerdo con la índole de los temas a tratar esta comisión podrá convocar a otros miembros informantes o asesores especiales que considere conveniente.
La Comisión será presidida por el representante del E.M.

2.1.2. OBLIGACION DE CONVOCATORIA DE LA COMISION.
El Ejecutivo Municipal convocará a los miembros de la Comisión a los diez (10) días de promulgado este Código.

2.1.3. REGLAMENTO INTERNO.
La Comisión elaborará un reglamento interno para su funcionamiento.

2.1.4. LUGAR DE REUNION - ACTAS.
Las reuniones se realizarán en la Municipalidad de Centenario.
El temario ser exclusivamente el que figure en el orden del día y se labrará el acta de cada reunión firmando al pié los presentes.

2.1.5. REUNIONES.
Toda modificación, ampliación o actualización del Código ser motivo de reunión de la Comisión por convocatoria efectuada fehacientemente por cualquiera de los miembros con una antelación de no menos de treinta (30) días, detallando los motivos.

2.1.6. PLAZOS.
La Comisión tendrá hasta treinta (30) días para expedirse en los diferentes temas a tratar y efectuar un dictamen, de lo contrario deber solicitar una prorroga al H.C.D..

2.1.7. REGISTRO DE PROFESIONALES.
El Municipio deber abrir un registro de los profesionales colegiados según Ley 1670, 708 y/o concordantes a fin de que sus integrantes elijan su representante según lo enunciado en el art. 2.1.1. inciso e y f.

2.1.8. APROBACION DE INTERPRETACIONES, MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES
Todas las interpretaciones, modificaciones y/o ampliaciones, estudiadas por la Comisión serán aprobadas con dos tercios de los presentes e igual para la aprobación en este H.C.D..

CAPITULO 3

TERMINOLOGIA

3.1. IDIOMA NACIONAL - SISTEMA METRICO.
Toda documentación a presentar, referida a este Código deber ser escrita en idioma Nacional, salvo tecnicismos que no tengan traducción a nuestra lengua. Asimismo es obligatorio el uso del sistema métrico decimal y sus derivados en fuerza, energía, etc. Cualquier documentación que deba presentarse escrita en idioma extranjero deber acompañarse de su traducción como también deber consignarse las equivalencias de unidades que no correspondan al sistema de medida adoptado.

3.2. DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS.
A los efectos de la correcta interpretación de palabras y expresiones empleadas en este Código, que a continuación se detallan tienen el siguiente significado:

3.2.1. RELATIVO AL USO:
El uso es el propósito o destino para el cual el terreno, edificio o estructura en lo diseñados, construídos, ocupados, utilizados o mantenidos en relación al conjunto de actividades humanas que se desarrollan o tengan las máximas posibilidades de desarrollarse en la zona.
Uso Predominante.
El que señalándose como preferencial para una determinada área, lo caracteriza, por consiguiente, se desea preservar en sus condiciones esenciales y promover prospectivamente.

Uso Complementario.
El que considerándose compatible con el uso dominante según el área, incluso lo convalida y por ende, en principio, se permite en general.

Uso Condicionado.
El que, pudiendo ser compatible con el uso dominante y/o complementario, solo podrá efectuarse previa autorización especial tendiente a verificar principalmente que no afecte las características del área y que se cumplimentan determinadas restricciones al dominio establecidas legalmente.

Uso Admisible especial.
El que sin pertenecer a las categorías que abarcan los usos predominantes y/o complementarios, podrá ser utilizado por razones especiales que justifiquen su localización, a juicio de la Municipalidad.

Uso no Conforme.
Cualquier actividad que se desarrolla en la parcela en el momento en que este código tenga vigencia y que no cumple con las normas del mismo, según la zona que esta ubicada.

3.2.2. RELATIVO A LA EDIFICACION.

AMPLIAR.
Modificar el edificio aumentando el volumen edificado, modificar una instalación aumentando lo existente.

RECONSTRUIR.
Edificar de nuevo y en el mismo lugar, lo que ha sido demolido, rehacer una instalación.

REFACCIONAR.
Ejecutar obras de conservación utilizando la misma o de distinta clase de materiales, sinónimo "reparación".

REFORMAR.
Modificar un edificio sin aumentar el "volúmen edificado", modificar una instalación sin aumentar la existente, sinónimo "remodelar".

TRANSFORMAR.
Cambiar el uso o destino de un edificio, parcial o totalmente, con o sin la ejecución de obras o instalaciones.

3.2.3. RELATIVOS AL TERRENO.

COTA DE PARCELA.
Cota de nivel de cordón más el suplemento que resulta por la construcción de la vereda, en el punto medio de la línea municipal que corresponde al frente de la parcela.

COTA DEL TERRENO NATURAL DE LA PARCELA.
Nivel natural, de la parcela medido en el punto medio del área de implantación del edificio.

LINEA MUNICIPAL.
L.M. Línea que deslinda la propiedad privada de la vía pública. Toda parcela debe tener acceso a esta vía pública.

LINEA MUNICIPAL DE OCHAVA.
L.M.O. Retiro obligatorio de esquina, cuya línea es perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las dos (2) líneas municipales concurrentemente gravado de servidumbre y cesión forzosa. Cuando el ángulo mencionado es igual o mayor que 135° se prescinde de la L.M.O.

LINEA DE EDIFICACION.
La que resulta de aplicar las disposiciones sobre retiros de frente.

PARCELA.
Area dividida de terreno, designada como tal en planos registrados por la autoridad competente sinónimo "lote".
3.2.4. RELATIVOS AL EJIDO URBANO.

ALTURA MAXIMA.
Se entiende por tal la medida vertical tomada en el punto de la "cota del terreno natural de la parcela" desde esta al punto más alto de la cubierta terminada de un edificio.

ALTURA DE LA FACHADA.
Medida vertical de la fachada principal, tomada sobre la línea municipal o retiro, a partir de la cota de la parcela.

FACHADA PRINCIPAL.
Parámetro exterior de un edificio que delimita su volumen externo hacia la vía pública, aunque la traza del mismo no coincida con la línea municipal o con la de retiro obligatorio.

EDIFICIO.
Cualquier estructura construída para cubrir o albergar personas, animales o bienes de cualquier clase, y que este fija al suelo.

SUPERFICIE CUBIERTA.
Suma total de las áreas cubiertas de un edificio en cada planta, piso o nivel, definidas por los parámetros exteriores y los entrepisos. Los balcones y aleros de mas de 0,60 mts. de saliente, se computan en la planta sobre la que se proyectan.

3.2.5. RELATIVOS A LAS VIAS DE CIRCULACION.

VIA PUBLICA.
Autopista, avenida, calle, callejón, senda, paso abierto al tránsito público, que conforman el sistema circulatorio de la ciudad. La zona destinada a veredas no podrá ser menor al 40 % del ancho de la calle con un mínimo de 3.00 mts. desde la línea Municipal. Salvo en calles que no impliquen del tránsito con otras del pavimento ya existente.
En los casos generales los anchos de calzadas se determinarán aplicando el porcentaje mínimo destinado a vereda aplicando la diferencia decimal a estas últimas, siendo la luz libre de calzada un mínimo entero de metros.

VIAS PRIMARIAS DE CIRCULACION.
Las de vinculación urbana entre distintos sectores del ejido. Ancho mínimo 25 mts. calzada mínima 15 mts. y dos veredas de 5 mts. (2 mts. de cantero y 3 mts. de acera).

VIAS SECUNDARIAS DE CIRCULACION.
Las que posibiliten la distribución y dispersión del tránsito vehicular en los sectores. Ancho mínimo 15 mts. (9mts. de calzada y dos veredas de 3 mts. cada una).

VIA TERCIARIA DE CIRCULACION.
Las que posibiliten el acceso vehicular y/o peatonal a las unidades habitacionales. Ancho mínimo 12 mts. (6 mts. de calzada y 3 mts. de vereda cada una).

VIA COMERCIAL.
Son aquellas vías de circulación vehicular y peatonal, cuyos lotes frentistas tienen asignado el uso comercial como predominante y el residencial como complementaria. Pudiendo además dictarse normas específicas, según los casos respecto a F.O.S. y F.O.T., dimensiones mínimas de lote, retiros, alturas, anchos y características de veredas y calzadas, estacionamientos y cualquier otra norma que colabore a fomentar la consolidación del uso comercial que pretende.

CALZADA.
Franja de la vía pública destinada a la circulación vehicular.

VEREDA.

Franja de la vía pública destinada a la circulación peatonal. Sinónimo "acera".

3.2.6. RELATIVOS A LA OCUPACION DEL SUELO.

Factor de ocupación total.

FOT: Es la relación entre la suma de las superficies construidas de todas las plantas integrantes de un edificio y la superficie de la parcela y expresa el total de la superficie cubierta en metros cuadrados que es posible construir en la parcela.

Factor de ocupación de suelo.

FOS: Es la relación entre la superficie edificada del terreno y la superficie de la parcela y expresa la superficie del suelo que es posible ocupar.

3.2.7. RELATIVO A LA SUBDIVISION DE TIERRAS.

Simple Subdivisión.
Cualquier clase de fraccionamiento de tierras en lotes o parcelas, que no requiera de nuevas vías públicas.

Urbanización
La subdivisión que conforme con las Disposiciones de este Código requiere la apertura de nuevas vías públicas con sus respectivas obras de arte, infraestructura de servicios, previsión de espacios verdes y reserva fiscal.

Reserva Fiscal.
Superficie de una subdivisión o urbanización destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad en materia de salud, seguridad, educación, cultura, administración pública, justicia, transporte, comunicación y recreación.

Espacios verdes.
Superficie de una subdivisión o urbanización destinado a espacios libres forestados para la recreación activa o pasiva, de dominio público.

3.3. ABREVIATURAS.

Las abreviaturas utilizadas en este Código tienen los siguientes significados:

H.C.D.: Honorable Concejo Deliberante.

D.E.M.: Departamento Ejecutivo Municipal.

O.T.M.: Oficina Técnica Municipal.

D.G.O.T.y D.U.: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

E.M.: Ejecutivo Municipal.

R.I.C.: Reglamento IMPRESS-CIRSOC 103.

A.P.A.: Administración Provincial del Agua.

E.P.A.S.: Ente Provincial de Agua y Saneamiento.

E.P.E.N.: Ente Provincial de Energía del Neuquén.

L.M.: Línea Municipal.

L.M.O.: Línea Municipal de Ochava.

L.E.: Línea de Edificación.

F.O.S.: Factor de Ocupación de suelo.

F.O.T.: Factor de Ocupación Total.

S.O.P.: Secretaría de Obras Públicas

SECCION : I
TITULO : 2
NORMAS ADMINISTRATIVAS

CAPITULO 4

PERMISOS Y AVISOS DE OBRAS.

4.1. TRABAJOS QUE REQUIEREN PERMISO DE OBRA.

Los trabajos que a continuación se mencionan, no podrán ser comenzados sin tener la constancia de "Obra Autorizada" expedida por la Municipalidad:

a) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS:

1) Ampliar, refaccionar o modificar los ya construidos, parcial o totalmente;

2) Cambiar, refaccionar o modificar estructuras de techo;

3) Efectuar cualquier obra o instalación que requiera estructura resistente y que por sus dimensiones y aspecto afecte la estética;

4) Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y/o inflamables, e instalaciones sanitarias y de gas en la vía pública;

5) Ejecutar demoliciones;

6) Ejecutar desmontes o excavaciones;

7) Ejecutar nuevas construcciones en el cementerio, ampliar o refaccionar lo existente;

8) Modificar la fachada principal o cerrar, abrir o modificar vanos en la misma;

9) Ejecutar urbanizaciones o simples subdivisiones.

10) Cualquier trabajo no incluido en los anteriores que requiera la colocación de una valla provisoria al frente y permiso de ocupación de la acera.

LA SOLICITUD ESPECIFICARA:

- Nombre y apellido del propietario.
- Indicaciones de los trabajos a realizar.
- Individualización del terreno, ubicación croquis de la manzana, orientación, distancia a una esquina, de nómina catastral.

Si la solicitud es para construir edificios nuevos se hará en el formulario correspondiente, solicitando además determinación de línea municipal y nivel de vereda, elementos que obligatoriamente deben ser fijados por el municipio en todos los casos.

4.2. TRABAJOS QUE REQUIEREN AVISO DE OBRA.

No es necesario solicitar permiso, pero si dar aviso de obra en formularios aprobados, agregando una memoria descriptiva de los trabajos a realizar y si es necesario un croquis, siempre que los mismos no impliquen modificaciones al plano o cambio de finalidad de la obra existente para cerrar el frente, elevar muros del cerco, ejecutar aceras y cordones, ejecutar cielorrasos, revocar fachadas y cercar al frente, cambiar revestimientos de fachadas. Antes de comenzar los trabajos el propietario recabar de la Municipalidad la pertinente autorización.

4.3.TRABAJOS QUE NO REQUIEREN PERMISOS NI AVISOS DE OBRA, NO CONTEMPLADOS EN LOS ITEMS ANTERIORES.

No es necesario solicitar permisos ni dar aviso para ejecutar los trabajos que por vía de ejemplo se mencionan siempre que para su ejecución no se requiera instalar en la acera depósito de materiales, vallas provisorias o andamios.
Pintura en general.
Renovación de carpintería y herrería.
Revoques interiores.

SECCION : I

TITULO : 2

NORMAS ADMINISTRATIVAS

Servicio de limpieza.

4.4. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE SOLICITUD.

Es obligatoria la presentación de la solicitud de permiso de obra y la documentación correspondiente, para todo ente privado o público provincial, nacional o autárquico que realice obra en el ejido de Centenario sea en forma directa o indirecta. La presentación y la construcción se ajustará a las disposiciones de este código y los pagos de derechos de edificación se determinaran de acuerdo con el Código Tributario y la Ordenanza Tarifaria.
Las obras que se inicien sin haber cumplimentado las disposiciones que precedentemente se enuncian, serán paralizadas hasta que ello haya sido cumplido, y sancionados los responsables actuantes.

MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO

SECCION : I

TITULO : 2

NORMAS ADMINISTRATIVAS

CAPITULO 5

DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

5.1. PARA MODIFICACIONES DE OBRAS EN CONSTRUCCION.

a) Si la modificación no altera la estructura del edificio, se presentarán dos (2) copias de plano correspondiente al área que se modificara, firmando por el propietario, el proyectista, el director técnico y el constructor.

b) Si la modificación implica alterar la estructura del edificio se presentará la documentación técnica correspondiente a construcción nueva.

5.2. PARA DEMOLICION DE EDIFICIOS.

- Solicitud firmada por el propietario, asumiendo este la responsabilidad por daños emergentes a terceros como así también la de dejar el terreno limpio, libre de escombros y restos de demolición.
- Documentación que acredite la propiedad del inmueble.
- Certificación de libre deuda municipal.
- Dos (2) copias heliográficas del plano y cortes de lo que propone demoler, con descripción de las estructuras a demoler y/o adyacentes como así también información del suelo relacionado con las fundaciones, realizado a escala y firmado por el propietario y un profesional habilitado, quien será el responsable técnico de la demolición y en consecuencia la supervisará permanentemente.

5.3.PARA EJECUTAR INSTALACIONES SANITARIAS, MECANICAS, ELECTRICAS, TERMICAS Y DE INFLAMABLES.

a) Externas:
Cuando las instalaciones se ejecutan en la vía pública serán objeto de tratamiento especial y previo estudio conjunto entre la S.O.P. y el ente proveedor.
b)Internas:
- Solicitud reglamentaria.
- Acreditación de la propiedad inmueble.
- Certificación de libre deuda Municipal.
- Dos (2) juegos de planos, a escala conveniente, con indicación de la instalación a efectuar. Si correspondiese, tendrá "Visto bueno" del ente proveedor del fluído.
- Un (01) plano en tela o papel transparente, similar al anterior.
- Cuando la S.O.P. lo solicite:
* Planos de estructura.
* Memoria Descriptiva.
* Planos de detalle.
* Otros elementos de juicio.
Todos los planos y demás documentación técnica serán firmados por el propietario, proyectista-calculista y constructor

5.4. PARA OBRAS MENORES. (con aviso de obra).

a) Solicitud reglamentaria.
b) Descripción de los trabajos a realizar.
c) Certificación de libre deuda Municipal.
d) Acreditación de la tenencia del inmueble.
e) Según la índole e importancia del trabajo a realizar la S.O.S.P. podrá requerir también:
* Croquis o planos de los trabajos.
* Firma del profesional responsable.
* Conformidad del propietario.

5.5. PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFORMAS DE EDIFICIOS.

5.5.1. ANTEPROYECTO PARA VISACION PREVIA.

1)Solicitud indicando el proyecto que se propone, firmado por el proyectista.
2)Otorgamiento de la línea y nivel, expedido por la Municipalidad de acuerdo con lo indicado en el capítulo 14.
3)Documentación que acredite la propiedad del inmueble.
4)Certificación de libre deuda, expedida por la Municipalidad sobre el inmueble en cuestión.

5)Certificado extendido por el profesional idónea en la materia, donde conste la existencia de amojonamiento del terreno y su replanteo.
6)La O.T.M. podrá solicitar cuando lo considere necesario dos (02) juegos de los siguientes planos firmados por propietarios y proyectista:
a) Plano ecológico del predio en escala 1:100 o 1:200 conteniendo:
- Cotas o curvas de nivel referidas al eje de calzada con indicación de pavimento.
- Sentido de escurrimiento natural de las aguas.
- Especies arbóreas de valor existentes.
- Excavaciones, desmontes y terraplenamiento a ejecutar.
- Canales de riego y canales de desagüe existentes.

b) Plano catastral en escala 1:250 indicando:
- Nombre del propietario.
- Ubicación del terreno.
- Calle y Número.
- Datos del fraccionamiento: lote, manzana, chacra o quinta.
- Nomenclatura catastral.
- Silueta y cálculos de superficie cubierta de cada planta o nivel del edificio.

La planta baja se dibujar con el terreno con identificación de lotes linderos. El área de doble altura de los locales en duplex se multiplicar por 1,50.

7) Documentación técnica
Dos juegos de planos de arquitectura, en escala 1:100 o 1:50 que contendrá :
- Plantas con indicación de esquema estructural y retiros.
- Cortes, mínimo dos (02), se indicar el perfil del terreno natural y las fundaciones (base de columnas, zapatas o cimientos de muros y vigas de arrostramiento) acotando sus niveles relativos al terreno natural, como así también los desmontes, excavaciones y rellenos proyectados que deben tener también referencias a un lindero y a la línea municipal.
- Fachada principal y las laterales que sean vistas desde la calle; especificarán materiales a utilizar.
- Planta de techo y desagües pluviales de espacios abiertos Escala 1:50 y/o 1:100.
- Planilla de iluminación y ventilación.

Una vez visada esta documentación, se entregará al proyectista uno de los dos conjuntos de planos indicados en el punto 7).

5.5.2. PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA.

Uno de los juegos de planos que el proyectista retiro con la visación previa.
a) Plano de estructura, con indicación de la misma (planta) a nivel de fundaciones, de cada entrepiso y de techo. Si la estructura es de hormigón, se agregarán las losas, vigas, columnas, bases, tabiques, etc., y se volcarán en las respectivas planillas de dimensionamiento y cálculo. Este plano estará firmado también por el calculista y llevar la leyenda "el profesional firmante es único responsable del cálculo de esta estructura" debiendo respetar lo estipulado en 1.1.a.
b) Plano de instalación eléctrica completo y cálculo respectivo, con la planilla de carga, la intensidad total y la protección de circuitos. Si la importancia o complejidad de la instalación lo aconseja, podrá la S.O.P. requerir la firma del profesional especializado.
c) Plano de instalación Sanitaria, desagües cloacales y pluviales de acuerdo con las normas O.S.N. y Organismo Provincial correspondiente.
d) Plano de instalación para gas, que será copia del que se presente para su aprobación ante Gas del Estado.
e) Planilla de uso conforme, según modelo entregado por la S.O.P. con el visado correspondiente del área específica municipal y en caso de no existir esta por el Organismo Provincial, según el destino del proyecto (salud-educación, etc.), para habilitación del uso específico.

5.5.3. NORMAS DE PRESENTACION DE PLANOS.

a) Escalas: En general se utilizar escala 1:50 para plantas cuya superficie sea menor de 1.600 M2 y cuyo lado mayor no sobrepase los 40 Mts.Cuando se superen estas dimensiones, podr utilizarse escala 1:100. En general la escala elegida para la presentación deber ser de buena calidad expresiva.
b) Car tula: En el ángulo inferior derecho se dibujar la carátula reglamentaria según el modelo fijado por la S.O.P.
c) Dimensiones: Ser n múltiplos del módulo car tula con un máximo de 6 (seis) módulos en el ancho y 2,5 (dos y medio) de altura.
d) Colores: En el original transparente y en las copias reglamentarias se hará la diferenciación de los materiales empleados, de acuerdo con lo siguiente:
- mampostería a construir: rojo.
- mampostería a demoler: amarillo.

- Hormigón armado: verde.
- Madera: sepia o marrón.
- Hierro: negro.

Estos colores se utilizarán para todas las secciones, sean horizontales (plantas) como verticales (cortes).

e) Plegados: Se realizar de modo que quede al frente la carátula

f) Material y cantidad de Planos: Para la aprobación definitiva, los planos de: arquitectura, estructura e instalación eléctrica se presentarán en un original en tela o poliester transparente y 4 (cuatro) copias heliográficas linea roja, todos pintados con los colores reglamentarios. El proyectista recibir 3 (tres) juegos de copias de estos planos, con el sello de aprobación.

El plano de ecología, en 3 (tres) copias heliográficas; se devuelven 2 (dos).

El plano catastral en dos copias heliográficas que quedan en el Municipio. Si su tamaño supera las dimensiones del papel "oficio" se presentar también un original en papel transparente vegetal 80/90 grs.

Los planos de instalación sanitaria y para gas en 2 (dos) copias cada uno, quedan en poder de la Municipalidad

g) Carpetas: La documentación para aprobación definitiva se presentar en una carpeta tapas duras tipo centinela que llevar firmemente adherida en su tapa un módulo de la carátula de los planos, con los datos y referencia que allí se consigne.

SECCION : I
TITULO : 2
NORMAS ADMINISTRATIVAS

CAPITULO 6

TRAMITACION Y PLAZOS

6.1. PLAZOS

Se establecen los siguientes plazos para la aprobación:

a) 10 (diez) días hábiles para la visacion previa.
b) 15 (quince) días hábiles para la aprobación definitiva.
c) Cuando sea necesaria la intervención de otros Organismos competentes, los plazos anteriores se amplían en 5 (cinco) días hábiles por cada intervención.
d) Los plazos anteriores se interrumpen cada vez que los profesionales intervinientes retiren documentación para corregir, comenzando nuevamente cuando aquella es devuelta.
e) Una vez obtenida la visación previa, los profesionales intervinientes deberán solicitar la aprobación definitiva dentro de los 60 (sesenta) días hábiles, salvo motivos fundados y aceptados por la S.O.P..
f) Si no verifica el cumplimiento de lo estipulado en el párrafo anterior, se considerará como "Trámite Desistido" y se pasar toda documentación al archivo de la S.O.P..
g) Verificado el cumplimiento de lo indicado en (e) y debidamente cumplimentadas las observaciones a la documentación técnicas que hubiere realizado la S.O.P., esta entregar al proyectista y/o director de obra el juego de planos indicados en 5.5.3. -f) con la constancia de aprobación de los mismos.

6.2. PERMISOS DE CONSTRUCCION.

El permiso de construcción se concede cuando:
a) Se hayan abonado los aranceles que fije la Ordenanza Impositiva.
b) Sea presentada por el propietario, la persona que ser el constructor o conductor de la obra acompañando copia del contrato que hubiere celebrado. El constructor deber firmar toda la documentación técnica de la obra.
c) Se presente el cuaderno de obra, con hojas triplicadas.
En su primera hoja se anotarán los datos de la obra: Nombres y domicilio del propietario, proyectista, calculista, director técnico y constructor, N° de matriculas profesionales, N° de expediente, ubicación de la obra, y nombre de los inspectores y funcionarios de la S.O.P. que podrán intervenir en la obra.

6.3. AUTORIZACION DE OBRA.

Cumplido el trámite anterior la Municipalidad entregar al constructor la certificación de "Obra autorizada" a efectos de que este de comienzo a los trabajos. En este certificado, además de los datos de identificación de la obra y responsables de la misma, se consignar el plazo de ejecución de la obra, propuesto por el propietario.

6.4. ETAPAS DE CONSTRUCCION.

Si la obra se ejecutara en dos o más etapas, deber indicarse tal circunstancia en los planos, consignando en plantas, cortes y fachadas, mediante sombreado, rayado oblícuo, etc. cada una de las etapas.

6.5. CADUCIDAD DEL PERMISO.

Una vez otorgada la aprobación definitiva del proyecto, la obra deber iniciarse dentro de los 75 días hábiles siguientes.
Si esto no se verifica, ni hubiese la S.O.P. concedido prorroga de dicho plazo, se pasarán las actuaciones al archivo debiendo el propietario abonar los derechos de desarchivo y ajustarse a las reglamentaciones existentes.

6.6. OBRAS PARALIZADAS.

Se considera obra paralizada aquella en que no se realice ningún trabajo durante más de 10 (diez) meses.
Cuando una obra, por cualquier motivo, deba ser paralizada el propietario o el constructor deberán comunicar tal circunstancia a la S.O.P., indicando fecha aproximada de reanudación de las tareas y solicitando si correspondiere, ampliación de plazos.
El D.E.M. podrá, si considera válidos los motivos, aceptar la solicitud otorgando nuevos plazos mediante resolución.
Si no hubiese cumplido con este trámite, la documentación de toda obra paralizada se pasar al archivo.

6.7. REACTIVACION DE EXPEDIENTES.

Para reactivar un trámite pasado a archivo se abonar previamente la tasa correspondiente.

SECCION : I
TITULO : 2
NORMAS ADMINISTRATIVAS

CAPITULO 7

DE LOS PROFESIONALES, EMPRESAS, CONSTRUCTORES, ETC.

7.1. PROFESIONALES.

A los efectos de este Código, entiéndase por profesional a los egresados matriculados en el Consejo de Agrimensura Geología e Ingeniería del Neuquén - Ley N° 708, 1671 y aquellos matriculados en el colegio de arquitectos del Neuquén, Ley N° 1670.

7.2. EMPRESAS CONSTRUCTORAS - CONSTRUCTOR.

A los efectos de este Código, entiéndase por empresa constructora a constructor, a toda persona física o jurídica a quien se le encomienda la ejecución de por lo menos el 75% de una obra o trabajo y que deber :
a) Proveer los materiales a incorporar a la misma, la mano de obra requerida, el equipo de construcción, y efectuar el pago de los mismos.
b) Aportar sus conocimientos y capacidad técnica, motivo por el cual le alcanzan las responsabilidades que señalan el código civil y el código penal Argentino.
La empresa constructora deber contar con un representante técnico. Este podrá ser o no titular de la misma.

7.3. CONDUCTOR DE OBRA.

Cuando una obra se realiza por el sistema "De administración", vale decir, cuando se realiza por contrato reparado, no alcanzando ninguno de ellos al 75% de la obra, se considera que el "Empresario es el mismo propietario, quien en consecuencia deberá ser habilitado para ello por un técnico, quien será el "Conductor de la obra" y deberá :
a) Conseguir los materiales a incorporar a la obra.
b) Conseguir la mano de obra requerida.
c) Asesorar al propietario en todos los aspectos técnicos y realizar la dirección técnica.
A su vez el propietario deber proveer el pago de todo ello.
Los conductores de obras pueden proyectar, conducir y dirigir obras dentro de las limitaciones y categorías que establece el presente código.
A los efectos de este código, aunque no se explicite, todo aquello que alcance el constructor o empresa constructora, alcanza también el conductor de la obra puesto que ambos configuran el ejecutor de la obra.

7.4. FUNCIONES
7.4.1. PROYECTISTA, CALCULISTA.
Entiéndase por proyectista al profesional autor del proyecto, y por calculista al profesional que ha realizado el cálculo de las estructuras o de una instalación.

7.4.2. DIRECTOR TECNICO.
Es el profesional encargado de asesorar técnicamente al propietario y vigilar, en su representación, el buen cumplimiento del contrato por parte del constructor.
La función del director técnico puede ser compatible con la del proyectista (o ser la misma persona, contraponiéndose en cambio con la función del representante técnico.
La índole de la vinculación propietario-conductor de obra, como también lo específico de las tareas de este último, hacen que su figura comprenda la del director técnico.

7.4.3. AUXILIARES.
Son considerados: los instaladores sanitarios, electricistas, cloaquistas y gasistas. Deberán ser idóneos en su función.

7.5. CATEGORIAS DE CONSTRUCTORES, CONDUCTORES DE OBRA.
a) Primera categoría:
Los arquitectos, ingenieros en construcciones e ingenieros civiles. Los ingenieros industriales especialistas en los que tenga que ver con su especialidad, exceptuando siempre la obra civil (edificación).
b) Segunda categoría:

Los maestros mayores de obra y los técnicos constructores. Los técnicos especialistas (electricistas, mecánicos viales, etc.) en lo que tenga que ver con su especialidad, exceptuando siempre la obra civil (edificación).
c) Tercera categoría:
Los egresados de las escuelas industriales, ciclo básico, y de las escuelas de arte y oficio.

7.6. DISPOSICIONES COMUNES A PROFESIONALES Y EMPRESAS.

7.6.1. EXIGENCIAS AL RESPONSABLE TECNICO.
Se exigirá un responsable técnico con el título profesional según 7.1. en todas las obras a realizarse a las que la oficina técnica municipal deba dar autorización. En consecuencia, el representante o el conductor de obra, según corresponda, deber poseer tal título.

7.6.2. FIRMAS DE LOS PLANOS DE ESTRUCTURA RESISTENTES.

Todos los planos y planillas de cálculos de estructuras resistentes deberán ser firmados por quienes actúan como proyectistas, calculistas y constructor.

7.7.RETIRO Y REEMPLAZO DE DIRECTORES TECNICOS, CONSTRUCTORES Y/O CONDUCTOR DE OBRA.

El propietario de una obra en ejecución puede disponer el cambio de director técnico, constructor o conductor de obra, para lo cual bastará que lo comunique a la oficina técnica por nota que firmará juntamente con el nuevo director o constructor.
Estos deberán proceder a firmar toda la documentación del expediente de la obra. De la misma forma podrán proceder las empresas constructoras con su representante técnico.
En ambos casos la oficina técnica notificará al director, representante técnico o conductor de obra saliente que queda desligado de la obra sin perjuicio de aplicársele las sanciones que establezcan esté código en caso de existir infracciones comprobadas. El reemplazante deber asumir todas las obligaciones pendientes de su antecesor, debiendo efectuar los arreglos o modificaciones que la oficina técnica estime convenientes.
En caso de que el profesional quiera desligarse de la obra o empresa, deberá comunicarlo por nota a la oficina técnica detallando lo ejecutado hasta ese momento, responsabilizándose de las infracciones que le fueran imputables. En estos casos la oficina técnica exigirá al propietario la paralización inmediata de los trabajos hasta tanto sea aceptado el director técnico o constructor actuante en su reemplazo

7.8. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y DEL CONDUCTOR DE OBRA.

El representante técnico del constructor, o el conductor de obra en su caso, son responsables del cumplimiento de las disposiciones en vigor y de la ejecución de los trabajos en forma aprobada. Son responsables además de los perjuicios ocasionados a los edificios linderos, de los inconvenientes producidos por falta de precauciones que pueden originarse por el uso de materiales de mala calidad o por deficiencia de proyecto.
Los profesionales y constructores no pueden limitarse a firmar la documentación sino que asumir personalmente las responsabilidades que fija el presente código.

SECCION : I

TITULO : 2

NORMAS ADMINISTRATIVAS

CAPITULO 8

EJECUCION Y CONTRALOR DE LAS OBRAS

8.1. LETRERO DE OBRA.

Es obligatorio colocar en el frente de toda obra en ejecución su cartel en idioma nacional, de medidas mínimas 50cm. por 70cm, que contendrá :
a) En la franja superior, no menos de 10 cm. de altura, la leyenda (Obra autorizada - Expediente N°___" Con letras negras sobre fondo gris claro o blanco.
b) Nombres, domicilios, títulos y matriculas de todos los profesionales actuantes: proyectista, calculista, director técnico, etc..
c) Nombre de la empresa constructora, nombre y matricula profesional de su representante técnico.
d) La mención de los títulos deberá ser en forma completa y sin abreviatura.
e) Si las dimensiones del cartel lo permitieran, podrán colocarse otras leyendas: Nombre del propietario o identidad promotora, tipo de obra, plazos de ejecución, monto del contrato.
Este cartel deber estar colocado en sitio y altura conveniente y sus letras tendrán tamaño apropiado para ser legibles desde la calzada.
Durante el tiempo que dure la obra se lo deber mantener en perfecto estado de conservación y legibilidad.
En cartel separado se podrán consignar los nombres de: Subcontratistas, auxiliares, equipos a instalar, etc. siempre referidos a la obra en cuestión.

8.2. DOCUMENTACION EN OBRA:

Deber mantenerse en la obra, en perfecto estado de conservación una carpeta conteniendo:
a) Un juego completo de planos aprobados por la S.O.P.
b) El certificado de obra autorizada por la S.O.P.
c) El cuaderno de obra.
Esta documentación ser exhibida cada vez que las autoridades municipales lo requieran. La carencia o deficiente estado de cualquiera de los documentos arriba citados, será motivo de paralización de la obra hasta que ello haya sido subsanado. La reiteración de este hecho será además, motivo de severa sanción a los responsables.

8.3. INSPECTOR - INSPECCION.

El departamento Ejecutivo dispondrá lo necesario para que el agente que se afecte al servicio de inspección acredite la capacidad profesional exigida para cada especialidad con incumbencia en las obras de que se trate y según lo establecido por las leyes provinciales N° 708, 1670 y/o concordantes.

8.4. INSPECTORES DE OBRA.

8.4.1. FUNCIONES DEL INSPECTOR DE OBRA:

a) Concurrir a las obras toda vez que lo considere conveniente.
b) Dejar constancia de su visita, haciendo las observaciones que considera adecuadas a las circunstancias.
c) Todo pedido de inspección deber ser atendido dentro de los dos (02) días administrativos siguientes, como máximo y de acuerdo a la urgencia del caso.

8.4.2. RESULTADOS DE LA INSPECCION.

Al efectuar las inspecciones de obra, el inspector puede negar su conformidad al trabajo realizado, cuando este haya sido ejecutado en condiciones que contradigan las ordenanzas reglamentarias, en estos casos el inspector efectuar por escrito las observaciones del caso, dejando el duplicado en obra. Estos tendrán carácter de intimación, las que el propietario, profesional o constructor responsables deberán cumplir en el plazo que se les fije apercibimiento de proceder a la suspensión de los trabajos o a la aplicación de las penas respectivas.
El informe deberá ser suficientemente claro respecto de las observaciones y/o anomalías observadas, debiendo acompañar un croquis si correspondiere con el fin de indicar el estado de avance de obra.
Los resultados de las inspecciones realizadas se consignaran en el cuaderno de obra.

SECCION : I

TITULO : 2

NORMAS ADMINISTRATIVAS

Toda inspección que hubiese sido observada, deberá ser nuevamente solicitada cuando se hayan cumplido las observaciones. Pueden solicitarse inspecciones parciales, cuando los métodos o índole del trabajo lo justifique. También puede el inspector dar aprobación parcial de un trabajo y rechazar el resto. Ello obligar a solicitar una nueva inspección por la parte que hubiera merecido observaciones.

8.4.3. ACCESO DE INSPECTORES A LA OBRA.

Los profesionales, las empresas, capataces, propietarios, inquilinos y/o ocupantes a cualquier título, deberán permitir la entrada a un edificio o predio y facilitar su inspección a todo inspector que en el ejercicio de sus funciones relativas a lo establecido en alcances de este código acredite, el carácter de tal, mediante el comprobante que lo habilite. En su defecto el inspector hará constatar la negativa con el auxilio de la fuerza pública o en su defecto el de dos testigos, en un acta que labrara de inmediato a fin de solicitar la realización de la inspección y aplicar las penalidades que corresponda.

8.4.4. HORAS HABILES PARA INSPECCION DE OBRAS.

Los inspectores deberán hacer sus visitas dentro del horario de labor de la obra.

8.4.5. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS EN OBRAS.

En la obra deberán mantenerse permanentemente en buen estado y a disposición del inspector, los planos generales aprobados, de estructura y en general toda documentación necesaria para el fácil control de la obra.

8.4.6. PRESENCIA DEL PROFESIONAL O CONSTRUCTOR EN LA OBRA.

Toda vez que el inspector lo requiera con determinación de la hora, el profesional o constructor tendrá la obligación de presentarse en la obra a su cargo.
La citación se efectuará por escrito, mediante carta certificada, telegrama o cédula con una anticipación no menor de dos (02) días, habrá tolerancia de media hora por parte del inspector y del profesional o constructor citado.

DE LAS OBRAS CLANDESTINAS.

Se consideran clandestinas las obras en ejecución o terminadas sin que se hayan cumplido los trámites correspondientes ante la municipalidad.
a) Cuando se constate la existencia de una obra o edificio clandestino terminado, la S.O.P. notificar al propietario del inmueble que figure como tal en el Registro de la Propiedad del Neuquén, para que en un plazo de 30 días como máximo a partir de su recibo, presente los plazos de medición, confeccionando por un profesional de la categoría correspondiente a la importancia y característica de la obra. Si la obra clandestina esta en ejecución se deberá presentar los planos tal cual lo regula el presente Código, paralizando de inmediato los trabajos.
Si el propietario no cumpliera esta obligación, la obra clandestina se considerará antirreglamentaria, aplicándose lo establecido en el punto 8.6.5. del presente código.
b) Si las obras clandestinas resultan realizadas de total acuerdo con las normas técnicas, urbanísticas, funcionales, de seguridad y de usos prescriptos en este Código, el propietario deber abonar el pago de los derechos de construcción correspondientes los que serán aforados de acuerdo al arancel en vigencia en el momento de realizar el aforo, siendo este multiplicado por dos (02) si existe presentación espontánea y por cinco (05) si es por intervención municipal.
c) Si la obra clandestina en ejecución o ejecutada, está en contravención de las normas de este Código podrá el municipio exigirá la demolición de los elementos en cuestión, salvo que el propietario realice las obras y trabajos necesarios para poner el edificio en condiciones reglamentarias, como también realizar los tramites correspondientes.

8.5.1. DEL USO DE LA FUERZA PUBLICA.

Cuando la orden de paralización de los trabajos o demolición no sea cumplida, se procederá de acuerdo con los artículos 16, 17 y 160 de la Ley N° 53 (Ley org nica de Municipalidades).

SECCION : I

TITULO : 2

NORMAS ADMINISTRATIVAS

8.6. DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES.

El incumplimiento y/o violación por parte de los profesionales, técnicos idóneos, instaladores, empresas, en adelante "Responsables" propietarios y/o personas, de las normas establecidas en este Código, los harán pasibles de penalidades. La imposición de una penalidad no revela al infractor del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigor o sea la corrección de las faltas que las motivaron.
Las penalidades a aplicar podrán ser:

a) Apercibimiento.
b) Paralización de la obra-clausura.
c) Multas cuyos montos se establecerán con relación a la importancia de la infracción.
d) Paralización de la obra y multa.
e) Demolición de construcción y/o restitución a su estado primitivo.
f) Idem anterior y multa.

Las penalidades establecidas se refieren exclusivamente a la aplicación de este Código y no tienen relación con otras de carácter municipal. Estas penalidades se graduarán según la naturaleza o gravedad de la falta y de acuerdo con los antecedentes del infractor.
Una vez aplicada la penalidad, no podrá ser convertida en otra.
La autoridad de aplicación al respecto ser el TRIBUNAL DE FALTAS MUNICIPAL.

8.6.1. APERCIBIMIENTO.

El apercibimiento se aplicará como sanción una sola vez por obra e infracción. Si la infracción no se corrigiere se aplicará la multa:
1) Por no tener la documentación aprobada en obra.
2) Por no dar aviso de iniciación de obra como Capítulo 4 . 4
3) Efectuar en obras autorizadas, ampliaciones y/o modificaciones en condiciones previstas por este Código, pero sin el visado correspondiente

8.6.2. PARALIZACION DE OBRA.

1) Por no tener la documentación aprobada en obra (reincidencia).
2)Cuando se produjo un derrumbe debido a la falta de precaución en la ejecución de la obra, cuando esta no se realice en condiciones normales de trabajo o por insuficiente resistencia de nudos, vigas, columnas o cualquier otro elemento estructura, o por mala calidad de los materiales empleados, aún cuando fueran suministrados por el propietario.
3) En caso de incumplimiento del punto 8.4.6.
4)Por no cumplir las órdenes impartidas por los inspectores con relación a lo establecido en el presente Código.

8.6.3. MULTAS.

Por la infracción a artículos del presente Código y en los siguientes casos:
1) En el caso de obras clandestinas construídas o en construcción en contravención de las normas vigentes.
2) Cuando los planos o memoria descriptiva contengan errores respecto a las partes existentes del edificio.
3) Ejecutar ampliaciones y/o modificaciones en las partes no vitales proyectadas en los planos sin solicitarse previamente el permiso respectivo.
4) Por introducir en la obra y sin permiso, modificaciones en las partes vitales como ser: aprovechamiento no autorizado del muro, cambio de vigas o columnas, supresión de algún elemento resistente, etc.
5) Por no solicitar en su oportunidad los conformes de líneas, nivel e inspecciones establecidas en este Código.
6) Por cubrir poso negro con tapa de hormigón sin dar aviso a la O.T. para su inspección.
7) Por la falta de colocación del letrero de obra o falta de datos en el mismo.
8) Por actos tendientes a impedir y obstaculizar la misión de los inspectores.
9) Por la permanencia de escombros y materiales de construcción en la calzada y/o veredas.
10) Cuando se comprueba que en el letrero de obra consta el nombre de un responsable que no es el propietario, calculista, director técnico, constructor o subcontratista que figura en el expediente municipal.
11) Por colocar cartel publicitario en la Vía Pública en forma antirreglamentaria.
12) Por no demoler cornisas y paramentos antirreglamentarios o que representen peligro para la seguridad pública.
13) Por falta de: vereda reglamentaria, limpieza de terreno valdío, reparación de cierre y veredas en el área que determine la municipalidad.
14) Por no acatar la orden impartida por el D.E.

15) Por no contar los locales construídos con la altura mínima reglamentaria.
16) Por no cumplir la obra ejecutada con las condiciones térmicas y acústicas.
17) Por utilizar incineradores, además de proceder al retiro de ellos.
18) Por falta de cumplimiento de las prevenciones contra incendio.
19) Por infracciones a otras disposiciones vigentes, cuyo motivo no se encuentra especificado.
20) Por cambio del uso a que están destinados o especificados los espacios o locales.

8.6.4.DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES Y RESTITUCION A SU ESTADO PRIMITIVO.

1) Cuando se trate de obras que no hayan sido ejecutadas de acuerdo con las normas vigentes o los materiales no hayan sido empleados en forma técnica adecuada o no sean aprobados.
2) Por sobrepasar altura reglamentaria.
3) Por no cumplir con los retiros mínimos obligatorios.
4) Por no ajustarse las aberturas de iluminación y ventilación a las dimensiones mínimas establecidas en este Código.
5) Por no contar con las dimensiones reglamentarias, los anchos de circulaciones, accesos y salidas.

8.6.5.DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES Y RESTITUCION A SU ESTADO PRIMITIVO Y MULTAS.

Cuando se trate de construcciones clandestinas en contravención a las normas vigentes o afecten la seguridad.

8.6.6.SANCIONES Y PENALIDADES A CONSTRUCTORES Y/O PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA OBRA.

La Municipalidad llevará a conocimiento de el Concejo Profesional Ley 708/1671 y/o al colegio de arquitectos Ley 1670, toda información a este Código cometida por los profesionales matriculados actuantes en la misma, a efectos de que dichos organismos se expidan al respecto.

8.7. CERTIFICADO DE INSPECCION FINAL.

Para solicitar la inspección final de obra, deberá estar completamente terminado el edificio y las obras complementarias que correspondieren, cercos (de frentes y linderos), veredas, etc.

8.7.1. SOLICITUD.

Junto con la solicitud se acompañará:
1) Plano conforme a obra, si esta hubiere sido modificada con respecto a los planos originales se adjuntarán los correspondientes a plano de arquitectura y de instalaciones, si solo se modificaron instalaciones se presentarán los que correspondan a lo modificado.
2) El cuaderno de obra.
3) Los certificados de aprobación final de las instalaciones de gas, electricidad y sanitaria.
4) La constancia de pago del arancel vigente y la reposición del sellado del expediente.

8.7.2. CERTIFICADO.

Cumplido lo indicado en el párrafo anterior 8.7.1. la S.O.P. proceder en tiempo y forma dentro de dos (02) días hábiles siguientes a realizar la inspección de las obras, si las mismas no merecen observaciones, informarán en tal sentido al departamento ejecutivo a fin de que se proceda a la brevedad posible a extender el correspondiente certificado de inspección final, mediante el cual podrá el propietario solicitar la provisión y/o conexión de los servicios públicos al edificio.

8.7.3. OBSERVACIONES.

a) Si las obras propias y/o complementarias hubieren merecido observaciones deberán estas ser cumplidas integramente antes de volver a solicitar la inspección final
b) Si los trabajos a que den lugar a las observaciones pueden ser realizados en el edificio en funcionamiento podrá el departamento ejecutivo, si a su criterio lo considera conveniente otorgar un certificado provisorio por el término que

considere necesario. Previo a ello, deberá el propietario formalizar compromiso escrito de realizar las obras en el plazo estipulado.
Todo ello sin perjuicio de las multas o penalidades que deban cumplir tanto el propietario como el profesional firmante.
c) Si los trabajos mencionados en el punto a) y b) no se verifican en el plazo estipulado, podrá la Municipalidad ordenar el corte de los servicios públicos al edificio, hasta que ello haya sido cumplido.
d) Cuando un edificio se construya por etapas, circunstancia que consta en los planos aprobados, se solicitará una inspección final al terminar cada una de ellas.
Los certificados que así se otorguen se denominarán "certificado parcial de inspección final".
La Secretaría de Obras Públicas determinará en cual etapa pueden ser ejecutadas las obras complementarias.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

CAPITULO 9:

9. DISPOSICIONES URBANÍSTICAS GENERALES.

9.1. Será obligatorio requerir permiso municipal para utilizar una parcela, edificio, estructura, instalación o parte de ellos.

9.1. La solicitud de permiso de uso especificará : ubicación, medidas de las parcelas, superficie cubierta existente y/o proyectada, uso solicitado, potencia instalada en KW, factibilidad de agua, nombre y domicilio del usuario.

9.3. Todo uso, modificación o instalaciones de cualquier tipo existente o nuevos, que se iniciara con posterioridad a la sanción de este código sin autorización municipal harán pasible al o los responsables, de la aplicación de una multa que se fijar en el código de faltas municipal, desde el momento en que el mismo comience hasta que se solicitara en forma legal tal autorización.

9.4. En el caso previsto en 9.3. sin perjuicio de la aplicación de la multa establecida, la municipalidad podrá ordenar al o a los responsables la demolición de las edificaciones o instalaciones árealizadas, bajo apercibimiento de efectuarla directamente, a cargo de los infractores.

9.5. Sin perjuicio de las disposiciones de este código, la localización de aquellas actividades susceptibles de producir ruidos excesivos, podrán ser condicionadas por la municipalidad, sobre la base de las normas específicas que se dicten al respecto.

9.6. Ningún edificio o parte de él se erigirá o destinará para otro propósito que el permitido en la zona en el cual dicho predio o edificio esta ubicado, extendiéndose como prohibitivo un uso o destino que no este expresamente autorizado en cada caso.

9.7. A partir de la fecha de promulgación de la presente norma se seguirán las siguientes normas para los comercios o industrias existentes y otros rubros no permitidos en ciertas zonas.
a) Si los locales, depósitos o cualquier construcción se encuentra en zona de conformidad con las disposiciones de este código, la municipalidad otorgar permiso definitivo de funcionamiento.
b) Si se encuentran fuera de la zona de conformidad con las disposiciones de este código, no se le permitirá árealizar reformas, ni ampliaciones en su edificación o instalaciones, dándose al responsable un plazo que se fijar en su oportunidad para su reubicación en la zona pertinente.

9.8. Cuando un edificio destinado a un uso no conforme fuera dañado por cualquier causa más del 80% de su evaluación fiscal, no se permitirá la restauración del edificio ni restablecer el uso no conforme, asimismo cuando un uso no conforme dejara de ser ejercitado por un término de más de seis meses, este no podráá ser restablecido en el futuro.

9.9. Cuando fuere necesario, debido a exigencias propias del ordenamiento urbanístico, el municipio podráá disponer el cese del uso no conforme dentro del plazo que en cada caso determine.

9.10. La creación o ampliación de la zona de uso especifico deberá responder a una necesidad fundada, será aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, previa consulta con los organismos técnicos competentes, localizarse el sitio apto para la finalidad ajustarse a las orientaciones y previsiones del presente código y cumplir con las normas de la legislación vigente relativas al uso de que se trate.

9.11. ENUMERACIÓN DE USOS.
A los efectos de la ampliación de estas normas los usos se clasificarán de acuerdo a los siguientes grupos, siendo la mención de los mismos simplemente enunciativa, resolviéndose los casos no mencionados por analogía con los clasificados sujetos al criterio de la Municipalidad de Centenario.

(Ver tabla de usos 12.2.1.8.).

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

CAPITULO 10:

10. DISPOSICIONES RESPECTO A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y FORESTACIÓN.

10.1. El desarrollo de uso y destino de bienes, las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o producir daño al ambiente o afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población o los bienes, propiedad del estado o privados, deberán observar los límites y procedimientos que fijen los organismos técnicos provinciales responsables del tema en cuestión.

10.2. El Municipio solicitar informe escrito avalado por el organismo técnico pertinente donde consten los umbrales permitidos para asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

10.3. Cuando existan alamedas, canales de riego o desagües el fraccionador deberá adecuar el proyecto de subdivisión de la tierra en función de su preservación el que deberá ser presentado en expediente al Municipio para su aprobación.
Cuando por razones fundadas deban alterarse alamedas, canales de riego o desagües, el fraccionador deberá presentar al expediente de subdivisión de la tierra, para su aprobación tanto al municipio como a la Administración Provincial del Agua cuando corresponda.

10.4. El fraccionador podrá únicamente realizar las extracciones de las especies que se encuentran en el trazado de las calles, previa presentación y aprobación del expediente de subdivisión de tierras y será tarea de este Municipio determinar las plantas a extraer y la nueva línea de forestación de veredas indicando las especies adecuadas, la cual será ejecutada por el fraccionador. La limpieza y extracción de especies dentro el lote, será tarea exclusiva del propietario final.

10.5. En función de la protección de las zonas rurales productivas se preverá que los lotes urbanos colindantes, además de cumplir lo expresado en el artículo anterior; ubiquen los lotes de mayores dimensiones, así como los espacios verdes en completa vecindad con dichas zonas de la aceptada de acuerdo a la zona urbana a que pertenece el loteo.

10.6. SOBRE CURSOS DE AGUA.
Cuando un canal de riego o desagüe, o curso de agua atraviesa algún predio, el propietario tiene la obligación de conservarlo perfectamente limpio y libre de todo obstáculo a fin de mantener el desplazamiento natural del mismo, quedando terminantemente prohibida su utilización para el desecho de basuras o residuos contaminantes o cambiar el cauce natural.

10.7. CONDICIONES NATURALES DEL TERRENO.
De acuerdo a los casos particulares donde las condiciones naturales del terreno presenten diferencias de nivel dentro del mismo o en el área circundante será la S.O.P. quien defina las características del trazado urbano y la implantación de las edificaciones.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

CAPITULO 11:

11. CLUBES DE CAMPO O COMPLEJOS RECÁREATIVOS RESIDENCIALES.

11.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS.
Se entiende por club de campo o complejo recreativo residencial a un área territorial de extensión limitada que dentro del ejido no se adapte a las condiciones de urbanización y subdivisiones, y reinan las siguientes características básicas:
a) Este localizada en zona no urbana, no inundable y a una distancia no menor de 7 Km. de otros centros existentes.
Si su localización se halla rodeada o en contacto con la zona rural en producción, el proyecto y sus características de uso deberán garantizar en forma permanente su no contaminación, depredación o molestia de cualquier tipo a dicha zona.
b) Una parte de la misma se encuentre equipada para la práctica de actividades deportivas y sociales o culturales en pleno contacto con la naturaleza.
c) El área restante se encuentre condicionada para la construcción de viviendas.
d) El área común de esparcimiento y el área de vivienda deben guardar una mutua e indisoluble relación funcional y jurídica que la convierta en un todo no escindible el uso recreativo del área común de esparcimiento no podráá ser modificado, pero podrán reemplazarse unas actividades por otras. Tampoco podrán dividirse dicha área, ni enajenarse en forma independiente de las unidades que constituyen el área de viviendas.
La creación de clubes de campo o complejos recreativos residenciales, están supeditados al cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Contar con la previa aprobación de la municipalidad en el marco del convenio árealizado con la Dirección General de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; y visado de la Dirección General de Catastro, e indicarán en las mismas la densidad máxima bruta para cada zona, dictándose normas complementarias que considere necesarias. (decreto Provincial Nº 0313).
- El propietario del loteo y/o proyecto debe asumir la responsabilidad de árealizar las obras de infraestructura de los servicios y asegurar la prestación de los mismos, de efectuar el tratamiento de las vías de circulación y de accesos de parquizar y arbolar el área en toda su extensión y de materializar las obras correspondientes al equipamiento deportivo, social y cultural.

11.2. SERVICIOS ESENCIALES.
11.2.1. Agua: Deberá asegurarse el suministro para el consumo humano en la cantidad y calidad necesaria a fin de satisfacer los requerimientos máximos previsibles calculados en base a la población tope estimada para el club. Deber garantizarse también la provisión de agua necesaria para atender los requerimientos de las instalaciones de uso común, debiendo cumplir con lo establecido en 14.1.6.4. del presente Código.
Dicho suministro deberá efectivizarse mediante perforaciones efectuadas al terreno (previa potabilidad de agua extraída y aceptada por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento). En el caso que el club de campo diste a menos de 1.000 mts. de redes troncales existentes y previa autorización del municipio y del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, se podráá conectar a las mismas a cargo del titular del dominio no pudiendo utilizar dicha agua potable para el riego de la forestación o parquización.

11.2.2. Cloacas: Se exigirá cuando las napas puedan contaminarse fácilmente como consecuencia de las particulares características del suelo o de la concentración de viviendas en un determinado sector. En caso en que los pozos estén ubicados en las inmediaciones de los ríos y el escurrimiento de las aguas servidas puedan contaminar las aguas de los mismos, serán exigibles las cloacas debiendo implementarse la planta de tratamiento correspondiente, cumplimentando con lo establecido en 14.1.6.6. del presente Código, de todo lo cual se hará cargo el consorcio que rija dicho club de campo.

11.2.3. Energía eléctrica: Se exigirá para las viviendas, locales de uso común y vías de circulación, debiendo cumplir con lo establecido en 14.1.6.5. del presente Código.

11.2.4. Eliminación de residuos: Deber efectuarse la recolección de residuos domiciliarios y diarios y utilizarse el sistema de eliminación de los mismos vigente en el municipio. Mediante un convenio con el Municipio se establecerán las condiciones de dicha recolección.

11.2.5. Tratamiento de las calles y accesos: Las vías de circulación principales y secundarias deberán ser mejoradas con materiales o productos que en cada caso acepte el municipio. El acceso que vincule al club con una vía externa pavimentada deber ser tratado de modo que garantice su uso en cualquier circunstancia.

11.2.6. Forestación: La franja perimetral deber arbolarse en su borde lindero al club cumplimentándose los requisitos del capitulo 10 "Preservación de los recursos naturales".
El riego de la forestación como de la parquización ejecutada, deberá efectuarse por medio de los canales de riego o de perforaciones realizadas el terreno. Para el uso de los canales de riego será necesaria la previa autorización de la Administración Provincial del Agua.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

11.3. TRATAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS.

11.3.1. Deber cederse una franja perimetral de ancho no inferior a 10 (diez) metros con destino a vías de circulación.Dicha franja se ampliará cuando el municipio lo estime necesario. No se exigirá la cesión en los sectores del predio que tengan resuelta la circulación perimetral.

11.4 INDICADORES URBANÍSTICOS.

11.4.1. Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores:

F.O.S.= 0,2

Este valor solo se empleará para el cálculo de la ocupación del suelo, debiéndose utilizar para el cálculo de la superficie del lote 1.000 m2.

F.O.T.= 0,35

h max.= 9m.

La relación de superficie entre el área común de esparcimiento y el área total del club de campo no podráá ser menor que el 40% y si se opta por parcelar el área de viviendas divididas en unidades funcionales la superficie de estas no podráá ser menor que 1.000 m2.
La calidad de las tierras del área de esparcimiento debe ser idéntica a la calidad de tierra de las parcelas.
11.4.2. Área común de esparcimiento: Deberá ser arbolada, parquizada y equipada de acuerdo a la finalidad del club y la cantidad prevista de usuarios.

11.4.3. Red de circulación interna: Deberá proyectarse de modo que se elimine al máximo los puntos de conflicto y se evite la circulación veloz. Las calles principales tendrán como mínimo un ancho de 15 mts., las secundarias y las salidas de núcleos habitacionales de 12 mts. En esta ultima los "culde sac" deberán tener un diá metro de 30 mts. como mínimo.

11.4.4. Al proyectar un club de campo deberán respetarse los hechos naturales de valor paisajístico tales como arboledas, particularidades topográficas, ríos arroyos, cauces pluvionales, así como todo lo indicado en el Cap. 10 respecto a preservación de recursos naturales, infraestructura de riego y forestación.

11.4.5. En todos los casos, se garantizará que los organizados o públicos, en el ejercicio de poder policía tengan libre acceso a las vías de circulación interna y control sobre los servicios comunes.

11.5 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
La infraestructura de servicio, así como el equipamiento comunitario propio del área urbana ser siempre responsabilidad de los titulares del dominio de los clubes de campo.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

CAPITULO 12:

12. POLÍGONOS

12.1. NOMENCLATURA:
A los efectos de cumplimentar los propósitos y previsiones contenidos en este Código, en el ejido municipal de Centenario, se determinan distintos polígonos que más adelante se detallan, en los que se define: su carácter, áreas y usos del suelo.
Además se definen como vías primarias de circulación vehicular, la ruta Provincial Nº 7, cuyo tramo urbano entre el lote agrícola 207 y la calle 10 deberá ir adecuándose a las funciones urbanas a fin de unificar las diferentes áreas del polígono y minimizar conflictos; la calle 18 y calle 6 desde la ruta Provincial Nº 7 hasta el área de localización del puente Cinco Saltos-Centenario. Asimismo se definen zonas del resto del ejido municipal, que incluyen los polígonos mencionados.

12.1.2. POLÍGONO 1: Casco original y Barrio Sarmiento. (según plano) encierra las siguientes manzanas, definiendo según plano adjunto y determinado de la siguiente manera:

- Lado AB: Ubicado en vereda SO. sobre calle Belgrano, desde la intersección con calle Nº 18: punto A, hasta la intersección con calle Nº 19: punto B.

- Lado BC: Desde punto B sobre calle Nº 19, vereda oeste hasta la intersección con calle Nº 21: punto C.

- Lado CD: Desde punto C, sobre calle Nº 21 y su continuación con vereda suroeste hasta su intersección con los lotes 156, 157 y 232: punto D.

- Lado DE: Desde el punto D. sobre el limite entre los lotes 156 y 157 hasta la intersección con la ex-ruta 234: punto E.

- Lado EF: Desde el punto E por la ex-ruta 234 vereda sudoeste hasta la intersección con la calle Nº 10: punto F.

- Lado FG: Desde el punto F, por la calle Nº 10 vereda NO hasta su intersección con la ruta Provincial Nº 7 punto G.

- Lado GH: Desde el punto G sobre ruta Provincial Nº 7 vereda NE. hasta la intersección con la prolongación de calle lindera a puesto Fitosanitario a vereda Este: punto H.

- Lado HI: Desde el punto H. por la prolongación de calle lindante a vereda Este de Puesto Fitosanitario hasta su intersección con la prolongación de la calle Tierra del Fuego: punto I.

- Lado IJ: Desde el punto I sobre prolongación de calle Tierra del Fuego vereda sur hasta su intersección con calle acceso a playa de maniobras: punto J.

- Lado JK: Desde el punto J sobre calle Tierra del Fuego vereda Sur y su prolongación hasta su intersección con calle lindante a vereda Este de manzana 205: punto K.

- Lado KL: Desde el punto K por calle lindante vereda Este de manzana 205 hasta su intersección con calle sin nombre, lindante a vereda Sur, de la manzana 205: punto L.

- Lado LM: Desde el punto L por calle sin nombre lindante a vereda Sur de la manzana 205 hasta la intersección con calle Los Barriales: punto M.

- Lado MN: Desde el punto M por calle Los Barriales vereda Oeste hasta su intersección con calle lindante a vereda Noreste manzana 89B: punto N.

- Lado MN: Desde el punto N por calle sin nombre, vereda Sur hasta su intersección con prolongación calle determinada entre manzana 206 y 207: punto N.

- Lado NO: Desde el punto N por calle prolongación entre manzana 206 y 207 vereda Oeste hasta su intersección con calle Comodoro Rivadavia: punto O.

- Lado OP: Desde el punto O por calle Comodoro Rivadavia vereda Sur hasta su intersección con calle lindante a vereda Oeste de la manzana 343: punto P.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

- Lado PO: Desde punto P, por calle lindante a vereda Oeste de la manzana 343 y su prolongación hasta su intersección con la línea municipal de los lotes agrícolas: punto O.

- Lado OR: Desde el punto O sobre la línea municipal de los lotes agrícolas hasta la intersección con la línea divisoria de los lotes agrícolas 182 a1 y 182 b1: punto R.

- Lado RS: Desde el punto R por la línea divisoria de los lotes agrícolas 182 al 183 hasta su intersección con la ruta Provincial Nº 7: punto S.

- Lado ST: Desde el punto S por ruta Provincial Nº 7, vereda Sur hasta su intersección con la Avenida del Libertador: punto T.

- Lado TU: Desde el punto T sobre calle Nº 17 por vereda Sudeste hasta su intersección con línea divisoria entre los lotes agrícolas 179a y 178: punto U.

- Lado UV: Desde punto U por línea divisoria de los lotes agrícolas 179a y 178 hasta la intersección con calle Nº 18: punto V.

- Lado VA: Desde punto V sobre calle Nº 18 vereda SE. hasta la intersección con Avda. Belgrano: punto A.

12.1.3. POLÍGONO II: Barrio 11 de Octubre (s/plano).
Determinado por el lote agrícola 241a., limitando al este calle en medio con lotes agrícolas 134 y 135, al sur calle en medio con lotes agrícolas 134 y 135, al sur con calle en medio con lote AI y IB, al sudeste con ruta Provincial Nº 7 y al NO calle en medio con lote 240.

12.1.4. POLÍGONOS III (s/plano).
a) Vista Alegre Norte.
b) Vista Alegre Sur.
c) Villa Obrera.
d) Nueva España.

12.1.5. PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO.

12.1.6. ZONA DE USOS RESTRINGIDOS.

12.1.7. ZONA DE RESERVA URBANA.

12.1.8. ZONA RURAL.

12.1.9. POLÍGONO I. Carácter General.
Superficie urbana consolidada y fraccionada, que cuenta con apertura de trama circulatoria, la mayor intensidad del uso del suelo relacionado con la residencia de la población y actividades vinculantes y el mayor grado de los servicios públicos existentes en el medio local.
Adema s comprende las superficies de la periferia del área urbana consolidada, que por sus condiciones físicas, ambientales y de ubicación son aptas para satisfacer los requerimientos de crecimiento urbano en un lapso no mayor de 5 años.
Asimismo comprende el área destinada a actividades de servicios que por las características inocuas y no molestas admiten su localización en el polígono I (Área Industrial).
Se definen como vías secundarias de circulación a las calles: Avda. Ing. Ballester, y su continuación con la calle Honduras hacia el oeste; la calle Antártida Argentina y su continuidad con calle Paraguay y La Rioja; la calle San Martín.
La calle Perú y Formosa, la Avda. del Libertador y Lago Lacar; la calle "a" según planos, la Avda. Traful, y calle Canadá e Irigoyen desde Paraguay a Traful.

12.2.1. ZONIFICACIONES EN ÁREAS.
12.2.1.1. ÁREA CENTRAL
a) Carácter: Área destinada a la localización de equipamiento administrativo, comercial y financiero a escala urbana, admitíendose como uso complementario la vivienda. Ver 12.2.1.8.
b) Deleitación: Área comprendida por los lotes Nº 14 a 19 de la Mza. 9, lotes 1 al 5 y del Nº 13 al 19 de la Mza. 16; lotes Nº 1 al 5 y 13 de la Mza. 21; lotes Nº 1 al 11 y Nº 13 de la Mza. 22; lotes Nº 6 al 11 de la Mza. 23b; lotes Nº 6 al

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

12 y del Nº 20 al 24 de la Mza. 14; lotes Nº 20 al 24 y el Nº 12 de la Mza. 11 y lotes Nº 14 al 24 y Nº 12 de la Mza. Plaza San Martín. Se incluyen los sectores de calles a que dan frente los lotes mencionados s/plano adjunto.
c) Usos y previsión de estacionamiento, carga y descarga, ver planilla de uso.
d) Subdivisión del suelo:
- Ancho mínimo 13 m.
- Superficie mínima: 520 m2.
- Relación frente-fondo: 1:1 a 1:3.
e) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y altura limitada, admitiéndose además el estacionamiento. Si su superficie es cubierta quedara incluida dentro del F.O.S. computándose la mitad de superficie; si es semicubierta se excluirá del mismo, no pudiendo ocupar más del 60% de la superficie libre. Además deberá cumplimentar con lo especificado en 12.2.1.8..
f) Superficies edificables máximas:
- F.O.S.: 0,6 -
- F.O.T.: 2,4 -

g) Altura máxima:
- Altura máxima techo plano: 12m
- Altura máxima con cumbrera: 14,50m.
h) Retiros:
- De frente: sin retiro obligatorio.
- Laterales: sin retiro obligatorio.
- De fondo: se define por la determinación del pulmón de mza. (x)
x= (L-20), para lotes de longitud mayor a 30m.

L= Longitud del lote.
Nota: Para los lotes menores no se prevee pulmón de mza.

12.2.1.2. ÁREA RESIDENCIAL I: RI
a) Carácter: Área destinada al uso residencial con viviendas individuales y colectivas en que se permiten usos compatibles con la vivienda. (Ver 12.2.1.8).
b) Delimitaciones: Área comprendida por las manzanas 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,24 a,24 b,23 a,25,26,27,28,29,30,17,18,19 y 20 y los siguientes lotes: del 1 al 13 y del 20 al 24 de la manzana 9, del 6 al 12 y del 20 al 24 de la manzana 16, del 6 al 12 y del 14 al 24 de la manzana 21; Nº 12 del 14 al 24 de la manzana 22, del 1 al 5 de la manzana 23b, del 1 al 5 y del 13 al 19 de la manzana 11, del 1 al 11 y el 13 de la manzana 10. Se incluyen los sectores de la calle a que dan frente los lotes y manzanas mencionados.
c) Usos y previsión de estacionamientos, carga y descarga, ver tabla de usos.
d) Subdivisión del suelo:
- ancho mínimo: 13m.
- superficie mínima: 520 m2.
Relación frente-fondo: 1:1 a 1:3.
e) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de medio perímetro libre con alturas limitadas. Para viviendas colectivas se permite el estacionamiento interno al lote; si la superficie de dicho estacionamiento es cubierta quedará incluida dentro del F.O.S. computándose la mitad de su superficie; si es semi-cubierta, se excluirá del mismo, no pudiendo ocupar más del 30% de la superficie libre. Además deber cumplimentar con lo especificado en 12.2.1.8..
f) Superficies edificables máximas:
F.O.S. : 0,5.
F.O.T. : 1,5.
g) Altura máxima:
Altura máxima techo plano: 9,00 m.
Altura máxima con cumbrera: 11,50 m.
h) Retiros de frente: sin retiro obligatorio.
Lateral: sin retiro obligatorio. Si se retira el mínimo es de 3.00 m de eje medianero.
de fondo: es obligatorio.
X = (L - 20)/2. para longitud mayor a 30 m.
l = longitud de lote.
Para lotes menores de 30.00m no se prevee pulmón de manzana.

12.2.1.3. ÁREA RESIDENCIAL II: R II
a) Carácter: Área destinada a uso residencial con viviendas individuales y colectivas.
Se conformaran los subcentros con equipamientos Comunitarios a nivel institucional y administrativo a escala barrial. Exclusivamente en esta zona se localizaran los conjuntos habitacionales cuyo diseño urbano deber respetar las pautas enumeradas en el ítem i)

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

b) Delimitación: Área definida por los siguientes lados; ver plano adjunto.
Lado 1-2: ubicado en sector oeste de calle Paraguay, desde su intersección con eje de calle Adolfo Alsina: punto 1; hasta la intersección de calle La Rioja con calle Tierra del Fuego: punto 2.
Lado 2-K; Lado K-L; Lado M-N; Lado N-Ñ; Lado Ñ-O; Lado O-P; Lado P-Q; Lado Q-R; Lado R-4.-
Lado 4-5: desde el punto 4 por cota 290 y eje contrafrente de lote 1 al 20 hasta intersección con eje calle 9 de Julio: punto 5.
Lado 5-6: Desde punto 5 por eje calle 9 de Julio hasta su intersección con eje de calle Costa Rica: punto 6.
Lado 6-7: Desde punto 6 por eje de calle Costa Rica hasta su intersección con eje de calle Uruguay: punto 7.
Lado 7-8: Desde el punto 7 por calle Uruguay hasta su intersección con la prolongación del eje divisorio entre los lotes 1 y 9 de la manzana 3: punto 8.
Lado 8-9: Desde punto 8 por eje divisorio entre lotes 1 y 9 de manzana 3 hasta su intersección con el eje divisorio de los lotes 7 y 5 punto 9.
Lado 9-10: Desde punto 9 por eje divisorio de los lotes 7 y 5 y su prolongación hasta el eje de la calle Colombia: punto 10.
Lado 10-11: Desde punto 10 por eje de calle Colombia hasta su intersección con eje sector este calle 11 de Setiembre: punto 11.
Lado 11-12: Desde punto 11 por sector este de calle 11 de Setiembre hasta su intersección con la prolongación del eje divisorio entre los lotes 11 y 12 y su prolongación de la manzana 5: punto 12.
Lado 12-1: Desde punto 12 por la prolongación del eje divisorio de lotes 11 y 12 de manzana 5 hasta punto 1.
c) Usos y previsión de estacionamientos carga y descarga. Ver tabla de usos.
d) Subdivisión del suelo:
Ancho mínimo: 12.00 m.
Superficie mínima: 360 m2
Relación frente-fondo: 1:1 a 1:3.
e) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de medio perímetro libre y de altura limitada.
f) Superficies edificables máximas:
F.O.S.: 0,4
F.O.T.: 0,8
g) Altura máxima:
Altura máxima techo plano: 9.00 m.
Altura máxima con cumbrera: 11,50 m.
h) Retiros: de frente: no obligatorio.
laterales: no obligatorio.
de fondo: no obligatorio.
i) Pautas a respetar por el diseño urbano de conjuntos habitacionales:
El esquema vial deber tener continuidad con el existente con respecto al ancho, jerarquía y orientación de las calles. La distancia mínima entre calles próximas será de 60m y la máxima de 120m. Todas las vías deberán tener accesos desde calles vehiculares.
Toda parcela deberá contar con una entrada para vehículos o lugar de estacionamiento por cada unidad funcional que haya en la misma. En caso de viviendas colectivas, los estacionamientos deberán preverse a una distancia no mayor de 50 m de los accesos a las mismas previéndose un módulo de 25.00 m2. cada 3 viviendas. Estos estacionamientos no podráán contar con más de 30 módulos.
Viviendas en tiras o módulos.
-Lado mínimo de la parcela: 8m.
-Superficie mínima de la parcela: 200 m2.
-Retiro mínimo de frente: 5 m (en calles de 12m de ancho).
Vivienda individual:
-Lado mínimo de la parcela: 12 m.
-Superficie mínima de la parcela: 360 m2.
-Retiros: no obligatorio.
En calles de 12 m de ancho se proveer un retiro mínimo obligatorio de frente de 5,00 m y adema s módulos de estacionamiento de 25 m2 de superficie para 6 viviendas a una distancia no mayor de 50 m del acceso de las mismas.
Estos estacionamientos no podráá n contar con más de 6 módulos cada uno. En calles de más de 12 m de ancho se exigirá un retiro de frente, pero si los módulos de estacionamiento descriptos anteriormente.

Reservas fiscales y espacios verdes:
j) Se deberá respetar el siguiente ordenamiento y previsión el uso de las siguientes manzanas:
Se reservan las manzanas 288-308-313-314-219 y 353 para espacios verdes exclusivamente.
k) Se reservan las manzanas 311-312-331-284-260-241-357-356-351 y 257 como reserva fiscal, para localización de equipamiento comunitario exclusivamente.
l) De acuerdo al plano adjunto 12.2.1.9. se unifican las manzanas 313, 314 y 312; 353 y 354; 356, 357 y 257 a efectos de adecuarse al uso previsto.

SECCION II
TITULO 1
NORMAS URBANISTICAS

m) La avenida bajo líneas de alta tensión deberá ser destinada a uso exclusivo de espacio verde por ser área de seguridad y forestados con especies que no afecten al sistema.
n) Se deroga el artículo Nº 6 de la Ordenanza Nº 285/87 y Ordenanza Nº 157/86, a partir de la vigencia del presente código, se destina la manzana 250 a centro cívico; se destina la manzana 246 a espacio verde y se destina la manzana 326 y 325 a espacio verde y reserva fiscal, estas últimas se unifican a efectos de adecuarse al uso previsto.
Las calles: Honduras desde el acceso al barrio Sarmiento hacia el oeste, calle Perú y Formosa y calle Canadá e Hipólito Irigoyen desde Paraguay hasta Avda. Lago Traful y la calle San Martín y Antártida Argentina se definen como vías comerciales cuyos lotes frentistas tienen asignados el uso comercial como predominante y el uso residencial como complementario. En caso debidamente justificado de lotes de esquinas pertenecientes a estas vías, se podráá árealizar su subdivisión hasta parcelas de 260 m2, debiendo respetar todos índices urbanísticos según el área a que pertenezcan.

12.2.1.4. ÁREA RESIDENCIAL III: R III.
a) Carácter: área destinada al uso residencial especial con vivienda individual de densidad baja y altura limitada en la que se admiten usos compatibles con la vivienda.
b) Delimitación: De acuerdo a las normas a respetar, este área se divide en dos, que son: R IIIA y R IIIB.
- El R IIIA abarca los siguientes polígonos definidos por los siguientes lados:
1º Polígonos:
- Lado 13-14: Desde intersección entre Avda. Belgrano e Ing. Ballester: punto 13.
- Por calle Ing., Ballester vereda NO hasta su intersección con calle Rep. de Chile: Punto 14.
- Lado 14-15: Desde punto 14 por calle Rep. de Chile vereda SO hasta su intersección con calle Río Neuquén,n: punto 15.
- Lado 15-16: Desde punto 15 por calle Río Neuquén,n vereda SE hasta su intersección con Avda. Belgrano: punto 16.
- Lado 16-17: Desde punto 16 por Avda. Belgrano vereda SO hasta su intersección con calle 19: punto 17.
- Lado 17-18: Desde punto 17 por calle Nº 19 vereda O hasta su intersección con la prolongación del eje divisorio entre lote 9A y lote 7 mza. B del Barrio Parque: punto 18.
- Lado 18-19: Desde punto 18 por la prolongación del eje divisorio entre lote 9A y lote 7 mza. B. hasta su intersección con calle J. de Pueyrredón: punto 19.
- Lado 19-20: Desde punto 19 por futura prolongación de calle J. de Pueyrredón vereda NO. hasta su intersección con calle sin nombre lindante a lote 9A vereda Sur.: punto 20.
- Lado 20-21: Desde punto 20 por calle sin nombre lindante a lote 167b vereda SO hasta su intersección con calle Nº 19: punto 21.
- Lado 21-22: Desde punto 21 por eje calle Nº 19, hasta su intersección con ruta Provincial Nº 7: punto 22.
- Lado 22-23: Desde punto 22 por vereda NE. de la ruta Provincial Nº 7 hasta su intersección con Avda. de acceso a Centenario: punto 23.
- Lado 23-24: Desde punto 23 por vereda SE. de Avda. de acceso a Centenario hasta su intersección con la prolongación de línea divisoria entre lote 168b y reserva fiscal: punto 24.
- Lado 24-25: Desde punto 24 por eje divisorio entre lote 168b y reserva fiscal hasta su intersección con eje divisorio entre lote 18 y reserva fiscal de la mza. 168a3: punto 25.
- Lado 25-26: Por el eje divisorio entre reserva fiscal y lote 18 de la mza. 168a3 hasta su intersección con el eje divisorio entre el lote 17 y 18 de la mza. 168a: punto 26.
- Lado 26-27: Desde punto 26 por eje divisorio del grupo de lotes: 18 al 23 con el grupo del 12 al 17 de la mza. 168a3, esta línea se prolonga por eje divisorio entre el grupo de lotes del 8 al 11 con el grupo del 3 al 7 de la mza. 168a2 hasta su intersección con calle sin nombre lindante a vereda oeste de la mza. 168a2: punto 27.
- Lado 27-28: Desde punto 27 por calle sin nombre lindante a vereda oeste de la mza. 168a2 hasta su intersección con eje de canal: punto 28.
- Lado 28-29: Desde punto 28 por eje del canal hasta su intersección con la prolongación de calle lindante a vereda SO. de la mza. F y los lotes 170 y 179: punto 29.
- Lado 29-30: Desde punto 29 por calle lindante a vereda SO de la mza. F y lotes 170 y 179 hasta su intersección con calle Nº 17: punto 30.
- Lado 30-31: Desde punto 30 por calle Nº 17 hasta su intersección con calle a abrir entre mza. 3 y 5: punto 31.
- Lado 31-32: Desde punto 31 por calle a abrir vereda SO. entre mza. 3 y 5 y su prolongación hasta su intersección con la prolongación de calle Maipú: punto 32.
- Lado 32-33: Desde punto 32 por calle Maipú vereda Sur hasta su intersección con calle San Lorenzo: punto 33.
- Lado 33-34: Desde 33 por vereda SE. de calle San Lorenzo bordeando mza. C, mza. A y su prolongación hasta Avda. Belgrano: punto 34.
- Lado 34-13: Desde punto 34 por Avda. Belgrano vereda SO. hasta punto 13.

2º Polígono:
Lado R-S; lado S-3; lado 3-4; lado 4-R.
- El R IIIb: abarca el siguiente polígono definido por los siguientes lados (ver plano adjunto).
- Lado A-34: lado 34-33; lado 33-32; lado 32-31; lado 31-U; lado U-V; y lado V-A.

SECCION II
TITULO 1
NORMAS URBANISTICAS

- Lado 18-19: lado 19-20; lado 20-21; y lado 21-18.
- Lado C-D: lado D-E; Lado E-F; lado F-G; lado G-22; desde punto G por ruta Provincial Nº 7 vereda NE. hasta su intersección con calle Nº 19; lado 22-C: por calle 19 vereda SE, hasta el punto C.

c) Usos de estacionamiento, carga y descarga, ver tabla de uso.
d) Subdivisión del suelo:

	R IIIa.	R IIIb.
- Ancho mínimo:	15m	20m
- Superficie Mínima:	450m2	800m2.

- Relación frente-fondo: 1:1 a 1:3 para las dos áreas.

e) Tipología edilicia:
Viviendas individuales con medio perímetro libre, para los lotes pertenecientes a R IIIa. Para los lotes pertenecientes a R IIIb. se deber respetar perímetro libre y altura limitada. Se permitir n construcciones auxiliares: Son aquellas definidas como circulación vehicular, estacionamientos, veredas, piletas de natación, canchas deportivas o playones las que podráán n ocupar hasta el 20% de la superficie libre del terreno en R IIIb. Las construcciones definidas como quincho, de superficie semicubierta o cubierta y cocheras también, en de superficie cubierta o semicubierta, se consideran incluidas dentro del F.O.S..

f) Superficie edificable máxima:
- F.O.S.: 0,3.-
- F.O.T.: 0,5.-

g) Altura m xima:
- Altura máxima techo plano: 6 m.
- Altura máxima con cumbrera: 8,50 m.

h) Retiros:
- De frente: mínimo 3m.
- Lateral: mínimo 4m.

En toda subdivisión a árealizarse en terrenos linderos a canales de riego o desagües, se deberá ceder al dominio Municipal una franja, cuyo ancho ser determinado por la S.O.P. según las características de cada caso. Esto solo se exigirá en los casos en que no se cuente con calles existentes y cedidas al dominio Municipal, o con la reserva correspondiente exigida por el A.P.A., para canal de riego y de desagüe.
Se deberá adecuar los lotes de esta zona a lo establecido en el capitulo 13 sobre "Subdivisión del suelo".
En todo fraccionamiento de una o más hectáreas se reservar un 9% para espacio verde y un 2% para reserva fiscal.

12.2.1.5. ÁREA DE SERVICIO DE RUTA: ASR.
a) Carácter:
Área destinada a la localización de usos de apoyo de ruta, usos comerciales mayoristas, permitiéndose otros usos complementarios que contribuya a mejorar la funcionalidad del área. Se permitirá además una vivienda por parcela con uso complementario.
b) Delimitación:
Según los siguientes polígonos definidos por los siguientes lados (ver plano adjunto): - Lado 3-4; lado 4-5; lado 5-6; lado 6-7; lado 7-8; lado 9-10; lado 10-11; lado 11-12; lado 12-1; lado 1-35; lado 35-3. - Lado 25-26; lado 26-27; lado 27-28; lado 28-29; lado 29-36; lado 36-37; lado 37-25.- Lado 38-39; lado 39-I; lado I-J; lado J-38.
c) Usos previsión de estacionamiento, carga y descarga: (ver tabla de usos).
d) Subdivisión del suelo:
- Ancho mínimo: 20 metros.
- Superficie mínima: 800 m2.

e) Tipología edilicia: edificios entre medianeras o de perímetro libre.
f) Superficies edificables:
F.O.S.: 0,6.
F.O.T.: 1,8.
g) Alturas máximas:
Altura máxima techo plano: 9 m.
Altura máxima con pendiente: 11,50 m.
h) Retiros: sin retiro obligatorio.

12.2.1.6. ÁREA INDUSTRIAL: AI.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

a) Carácter: Área destinada a actividades de servicio que por sus características o por manejo adecuado de las mismas se consideran inocuas o no molestas para ser admitidas en este área, cuyo único nuevo uso complementario admitido es el de una vivienda destinada a personal de seguridad si lo hubiere.
b) Delimitación: integrada por el polígono definido por los siguientes lados: lado 38-J; lado 1-35; lado 35-38.
c) Usos y previsión de estacionamientos, cargas y descargas, (ver tabla de usos).
d) Subdivisión del suelo:

-ancho mínimo 25 m.
-superficie mínima 1250 m2.
-relación frente-fondo 1:2.

e) Tipología edilicia: edificios entre medianeras o de perímetro libre. Ser obligación del propietario la forestación del perímetro de la parcela y veredas.
f) Superficies edificables máximas:

- F.O.S.: 0,6.
- F.O.T.: 1,8.

g) Altura m xima:

- Altura máxima techo plano 9m.
- Altura máxima techo con pendiente 11,50 m.

h) Retiros: Sin retiro obligatorio.

12.3. POLÍGONO II; carácter general. (ver plano adjunto).
Asentamiento de población relacionado exclusivamente al uso residencial y restringido a los limites definidos en el punto 12.1.3.
Solo se admitirán usos complementarios vinculados al servicio y abastecimiento de esta población y los servicios rurales que puedan prestarse al área en producción y que tiendan a conformar un centro de servicio rural.

12.5. PARQUE INDUSTRIAL DE CENTENARIO. (P.I.C.): Carácter general.

Dada las características de Centenario localizada en un área productiva de valor socioeconómico solo se admitirá en este área de asentamiento industrial las pequeñas y medianas industrias consideradas inocuas, no molestas y relacionadas con la producción local de sumo interés para el desarrollo socioeconómico de la región.
La decisión de admitir su localización deberá estar dada conjuntamente con el municipio (ver plano).

12.6. ZONA DE USOS RESTRINGIDOS:
Se declara "área de usos restringidos" todo el frente de barda en los dos niveles de meseta existente, teniendo como limite inferior, el primero la ruta Provincial Nº 7, hasta el control Fitosanitario y a partir de allí de la cota de 295m; y el segundo la curva de nivel de 327,5m.
El límite superior e inferior tendrá una franja marginal de seguridad y protección que partir desde el borde de la barda y será reforzado en las cabeceras (sector más alto del zanjón) con el objeto de detener el proceso de erosión retrocedente por el riesgo que implica ante potenciales aluviones.
La franja marginal de seguridad deber implantarse con vegetación graminosa o arbustiva con prioridad en las cabeceras de las cárcavas.
En todo el área queda prohibido todo tipo de usos y ocupación, salvo el rasado de accesos hacia los dos niveles de planicies, previo estudio particularizado árealizado por técnicos especializados, evitando acceder a la meseta por los zanjones.
No se podráán utilizar los zanjones o carcavas como vías naturales de drenaje de ningún tipo de efluentes.
En tanto se concreten las diferentes etapas de implantación de especies arbóáreas deberá preservarse de todo tipo de uso u ocupación permanente o provisoria a efectos de evitar una mayor erosión de los bordes de bardas, preservando a la población de los riesgos de aluviones (ver plano).

12.8 ZONA DE RESERVA URBANA: carácter general.
Área destinada al asentamiento del futuro crecimiento urbano del polígono I. No podrá ser ocupada hasta tanto hayan finalizado los estudios relativos al soporte del suelo, niveles, accesos e infraestructura, y se hayan ejecutado las obras mencionadas (red cloacal, de agua, de energía eléctrica, desagües pluviales) y la delimitación del área, el uso, subdivisión, tipología edilicia, superficie edificable máxima, altura máxima, retiros, espacios verdes, reserva fiscal, y todo otro indicador urbanístico serán objeto de los estudios específicos a árealizar por el Municipio y Desarrollo urbano en el marco del convenio suscripto en conjunto.(ver plano).

12.9. ZONA DE RESERVA PARA USO RECÁREATIVO: carácter general.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

Zona destinada al uso exclusivo público o privado de carácter social del área urbana (polígono I) y cuyo uso complementario admitido es el recreativo de carácter social, que sirva al área urbana. Se admitirá solo una vivienda por lote destinada al personal de seguridad o mantenimiento, si lo hubiere.
En ningún caso se podrá destinará esta zona para localizar planes de viviendas, ni loteos aislados para uso residencial.
La delimitación del área, el uso, subdivisión, tipología edilicia, superficie edificable máxima, alturas máximas, retiros, espacios verdes, reserva fiscal y todo otro indicador urbanístico, serán objeto de los estudios específicos a realizar por el Municipio y la dirección general de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el marco del convenio suscripto en conjunto. (ver plano).

12.10. ZONA RURAL. CARACTER GENERAL.
Dentro de la misma existen dos zonas diferenciadas:

a) Área rural de producción primaria:
Área en la que por la capacidad productiva del suelo áreal o potencial, que además cuenta con infraestructura de riego y desagüe, se prohibe todo tipo de subdivisión y ocupación urbana o actividades subsidiarias de esta.
El uso predominante de esta será la actividad primaria y actividades de servicios vinculadas a la producción agrícola del área.
-Delimitación: según plano adjunto.
-Usos: El predominante es la producción primaria que se complementar con el uso residencial permanente del propietario de la parcela productiva. Ser de uso condicionado el club de campo, reservándose el municipio la decisión de admitir el mismo.
-Subdivisión: en este área no se permitir urbanizaciones ni podrá fraccionarse o subdividirse las tierras en parcelas económicas menores de 5 hectáreas, estas dimensiones podrán disminuirse si se presentara algún proyecto especial de desarrollo productivo, quedando a consideración del Honorable Concejo Deliberante, previa consulta con la secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia.
b) Área rural de usos determinados:
Área de usos especiales, atravesada por diferentes ductos de infraestructura. Su uso y ocupación ser motivo de estudios específicos según el caso.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

CAPITULO 13:

13.1. DISPOSICIONES RESPECTO A LA SUBDIVISION DEL SUELO.

13.1.1. Toda subdivisión que se pretenda realizar a partir de la publicación de este código deberá efectuarse mediante urbanización o simple subdivisión.
Las subdivisiones por el régimen en propiedad horizontal, se regirán por la legislación vigente a nivel provincial y las mismas implicarán obligatoriamente divisiones mediante planos horizontales superpuestos en todo el ejido municipal; debiendo en todos los casos cumplir con los indicadores urbanísticos definidos para cada área en lo que respecta a superficies mínimas de lotes, ancho mínimo, relación frente-fondo, alturas máximas, retiros mínimos, superficies edificables máximas, superficies destinadas a reserva fiscal y espacios verdes.

13.1.2. Todo inmueble que requiere la apertura de una o más calles solo podrá subdividirse mediante urbanización.
Solo los inmuebles que no requieran la apertura de una o más calles podrán subdividirse mediante subdivisión simple.
No se admitir la subdivisión de terrenos que carezcan de los siguientes servicios públicos: agua, electricidad, apertura de calles, enripiado, ni tampoco de aquellos que no posean la extensión de las redes hasta las parcelas resultantes.

13.1.3. Todo lote indiviso en que se construya mas de una vivienda unifamiliar, deberán realizarse todas las obras de infraestructura, agua corriente, luz, apertura y enripiado de calles de acuerdo a la zona a que pertenezca y que cubra los requerimientos de cada unidad habitacional.

13.1.4. DISPOSICIONES RESPECTO AL AMANZANAMIENTO Y TRAZADO VIAL.

13.1.4.1. Cuando la superficie a fraccionar sea contínua deber respetarse la orientación del primitivo trazado en lo referido a vías de circulación primaria y/o secundaria reduciendo en lo posible el número de cruces y empalmes sobre las vías primarias.

13.1.4.2. Cuando se subdivide una fracción comprendida entre dos urbanizaciones existentes se coordinan estas racionalmente por medio del nuevo trazado.

13.1.4.3. En las manzanas rectangulares el lado mayor no podrá exceder los 150 mts. lineales y el lado menor los 60 mts. lineales. Cuando las manzanas linden con vías primarias tendrá medidas que permitan respetar las distancias mínimas o máximas entre las intersecciones.

13.1.4.4. Las manzanas irregulares deberán cumplir la condición de poder inscribir un rectángulo de las medidas máximas mencionadas en el artículo anterior siempre que la topografía del terreno lo permita, y esa condición no obligue a alterar el trazado de las calles.

13.1.4.5. El relieve topográfico de las manzanas deberá tener una altimetría tal que permita la normal evacuación de las aguas pluviales y/o aluvionales hacia las vías de circulación colindantes y que el trazado de estas aseguren el correcto desagüe pluvial y/o aluvional de toda el área.

13.1.4.6. Cuando se trate de urbanizaciones o subdivisiones que adopten el sistema de amanzanamiento, o se trate de lotes indivisos -Club de campo- deberá existir acceso público vehicular a todos aquellos lugares que tengan valor turístico ya sean costas de ríos, montes frutales de interes especial, etc.

13.1.4.7. Se jerarquizar el trazado vial mediante la asignación de anchos de calles diferenciados, según las características que se les asigne a cada vía.

13.1.4.8. Deber proponerse una red vial jerarquizada que se adecúe a la existente en el nucleo. A tales efectos se determinan los siguientes anchos de calle:
a) Vías primarias (accesos principales)----------mínimo 25 m.
b) Vías secundarias (accesos de distribución)------mínimo 15 m.
c) Vías terciarias (acc.unid.habitacional)---------mínimo 12 m.
d) Vías peatonales(" " " ")---------mínimo 07 m.
No pudiendo estas últimas superar los 100 mts. de longitud.
-En todos los casos el ancho de vías o calles se contar de la línea municipal.

Se determinan para las calles antes mencionadas y para las existentes los siguientes anchos de calzadas y veredas:

CALLES	CALZADAS	VEREDAS
12	6	3

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

15	9	3
20	12	4
25	15	5

En calles cuyo ancho sea mayor a 25 mts. se adecuar el ancho de veredas a lo indicado en Cap. 3 Art. 3.2.5. y su diseño definitivo de árealizar de acuerdo a las necesidades y funciones que estipule el municipio para dicha vía.

13.1.4.9. Las calles no podrá n tener pendientes superiores al 9% (en un tramo que no podrá superar los 50 Mts. lineales.
En vías primarias y secundarias y en tramos curvos, la pendiente no podrá ser superior al 6%.
Se considera tramo curvo al que tenga un radio no menor o igual a 150 metros.
Los radios de curvas referidos al eje de calzada no podrá ser menor de 20 metros.
Los "cul de sac" no tendrán un diámetro inferior a los 30 metros.

13.1.5. DISPOSICIONES RESPECTO AL TRAZADO Y AMOJONAMIENTO DE PARCELAS

13.1.5.1. Las parcelas deberán ser de forma regular, pudiéndose aceptar en casos debidamente fundamentados cualquier otra forma justificada por la topografía del terreno.

13.1.5.2. Las líneas divisorias laterales de las parcelas deberán formar un ángulo de 90º con la línea municipal. En casos especiales tales obligaciones podrán no ser respetadas siempre que las necesidades del trazado así lo justifiquen o cuando los ángulos interiores de la manzana difieran de 90º o esta sea un paralelogramo.

13.1.5.3. En las parcelas de forma no rectangular y cuyo perímetro tenga más de cuatro lados, ninguno de sus lados menores podrá tener una longitud menor al 50% de la medida mínima establecida para su frente.

13.1.5.4. La relación proporcional de las parcelas (frente-fondo) deber ser la especificada para cada área.
En casos especiales dicha proporción podrá ser mayor hasta igualar la dimensión del frente 1 a 1 y en ningún caso la superficie será menor atendiendo la superficie mínima fijada para el sector.

13.1.5.5. En toda parcela irregular deber inscribirse un rectángulo de la superficie mínima establecida para cada área y que cumpla con la relación frente fondo que corresponda.
En caso de que se proyecte vía de única penetración ("cul de sac") la plazoleta de volteo de las mismas deber lindar con un área verde o integrarse a espacios libres de un ancho no menor que la vía única de penetración.

13.1.5.6. Todas las parcelas deberán tener acceso desde las vías públicas. El área factible a ocupar deberá tener una ubicación tal que, desde el eje de la calle donde se sitúa la parcela, el posible camino de acceso a esta no tenga una inclinación mayor al 10% en toda su longitud, sin requerir para ello terraplenes, rellenos o extracciones excesivas.

13.1.5.7. El propietario del lote o urbanización estar siempre obligado a mantener los mismos en condiciones de higiene y libres de malezas mientras que no hayan sido vendidos.

13.1.5.8. Se adoptar como tolerancia para la mensura de los inmuebles, la que se hayare en vigencia en la Dirección del Catastro de la provincia.

13.1.5.10. Las curvas se amojonarán cuando ello fuere posible, en el punto de intersección de las tangentes trazadas en el punto de arranque y fin de las curvas correspondientes al centro de la curva y como máximo cada 10 mts. de porción de arco.

13.1.5.11. La poligonal de mensura deber quedar amojonada en la misma forma que se exige para los esquineros de manzana.

13.1.5.12. Será obligación del interesado entregar amojonado el lote a cada comprador, con acta de amojonamiento: el área factible a ocupar y el eje de camino de acceso, este último con su respectiva nivelación.
Igual norma deberá seguir cualquier terreno que el loteador ceda como reserva fiscal o espacio verde a la municipalidad.

13.1.5.13. Las operaciones de mensura de los lotes y las subdivisiones se regirán por las normas pertinentes que rigen a nivel provincial y las disposiciones de este código. La Municipalidad verificar las mensuras y el anunciamiento total de la subdivisión o loteo, previo a autorizar el plano de mensura.

13.1.5.14. El amojonamiento de los esquineros de manzanas se deberá efectuar con hierro ángulo, cuyo ángulo interior coincidir con el ángulo interior de la manzana, de una a una y media pulgada de ala (1" a 1 1/2") con un espesor no

menor de tres milímetros de longitud, fijado al terreno natural por un dado de hormigón de 0,20 m. x 0,20 m y 0,50 m. de profundidad, los lotes se amojonarán con hierro torsionado de 0,10 mm. x 0,50 de longitud, empotrados en hormigón. Los esquineros sobre vereda se materializarán con bulón de hierro a nivel de rasante de la misma, y sus dimensiones deberán ser de 0,75" de diámetro por 5" de longitud.

13.1.6.DISPOSICIONES RESPECTO A LAS RESERVAS PARA UTILIDAD PUBLICA.

13.1.6.1. ESPACIO VERDE: En toda subdivisión por urbanización o por loteo deberá dejarse el 12% de la superficie total subdividida para espacio verde, en una sola fracción.
Para espacio verde no se aceptarán tierras marginales, deprimidas, etc. Si en predios vecinos ya existieran algunas reservas, la superficie destinada a espacio verde deberá ser contigua a aquella quedando la ubicación de la misma a elección de la municipalidad.

13.1.6.2. En toda modificación de estado parcelario que involucre ríos, arroyos y cauces aluvionales seguirán el código de aguas (ley 99) y las normas vigentes de aplicación por los entes específicos en la materia (A.P.A.:AA.EE.:HIDRONOR:etc.) respectivamente.

13.1.6.3. En toda urbanización atravezada por lagunas, ríos, canales de riego, desagües o cursos naturales o artificiales de agua, cursos pluvio-aluvionales, cursos perennes o intermitentes anuales o estacionarios, deber dejarse libre y de dominio público una franja de espacio verde no menor de 10 m. a contar de sus bordes hacia ambos lados, de manera tal que evite la obstrucción del escurrimiento natural de las aguas. El profesional actuante deberá justificar su ancho. Esta medida podrá ampliarse en caso de que estudios específicos así lo aconsejen.

13.1.6.4. La superficie reservada a perpetuidad para espacios verdes y/o franjas de cursos o espejos de agua pasará al dominio público sin más formalidades que la aprobación del plano de mensura y la Municipalidad no podrá darle otro destino que el que exprese su denominación. Aquellas parcelas cuya existencia es anterior a la promulgación al presente código y no cumplan con lo fijado en 13.1.6.2/3. en lo que se refiere a franjas libres, no se podrán realizar construcciones ni mejoras, debiendo acogerse en lo especificado en los articulados anteriormente, cediendo al dominio público las franjas de terreno según los puntos mencionados y las existentes al momento de la promulgación del presente código.

13.1.6.5. Equipamiento comunitario o reserva fiscal: además de las reservas para espacios verdes, en toda su urbanización se deber ceder al dominio privado municipal el 2% de la superficie total a subdividirse para localizar el equipamiento comunitario.

13.1.6.6. La Municipalidad dispondrá de esas áreas reservadas para fines de utilización pública, cuando se detecte la carencia de algún equipamiento comunitario en función al volumen de población a alojar según la cantidad de parcelas.

13.1.6.7. En el 12% de reservas para espacios verdes podrá computarse hasta el 20% de las superficies afectadas y retiros de franjas verdes del borde de los cursos y espejos de agua citados en el punto 13.1.6.3..

13.1.6.8. Será obligación de los propietarios transferir al dominio público municipal y al dominio privado municipal, la superficie que corresponda para espacio verde y reserva fiscal con el fin de su utilidad pública.

13.1.6.9. Toda transferencia a favor del dominio municipal, ya sea superficie de calle, espacio verde o libres estar exento de la formalidad de escritura pública. A fin de suplir la misma el escribano municipal labrar las minutas administrativas a favor de la municipalidad y las inscribir en el registro de la propiedad inmueble.

13.1.6.10. El traspaso al dominio privado municipal de la reserva fiscal de utilidad pública municipal se efectuará mediante la correspondiente escritura pública, autorizada por escribano público, corriendo los gastos de escrituración y demás que se originen por cuenta exclusiva del o los donantes.

13.1.7. DISPOSICIONES RESPECTO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

13.1.7.1. Calles: En toda urbanización se exigirá a cargo del propietario la ejecución de las obras viales necesarias con el objeto de garantizar el acceso permanente con vehículos comunes de transporte a cada una de las parcelas resultantes de la subdivisión desde la ruta, camino general o centro urbano más próximo.

13.1.7.2. Se considerarán obras vitales necesarias:
a) Cortes de árboles y malezas, con destronques y desraizamiento y posterior retiro de ese material de la zona de calzada.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

b) Nivelación del terreno hasta que las calles tengan la pendiente necesaria dada por el punto 14.1.1. de este código pero sin originar taludes con pendientes que impidan al acceso a las parcelas.
c) Abovedamiento (flecha) y excavación de cunetas para facilitar los desagües pluviales.
d) Enripiado de todas las calles con un mínimo de 15cm de espesor.
e) Construcción de las obras de artes necesarias (alcantarillas, etc.).
f) Limpieza, emparejamiento, afinación y reforestación de todos los taludes.

13.1.7.3.Estas obras podrán implicar, en los casos de tierras forestadas, el corte de mayor número de árboles que los estrictamente necesarios para la apertura de las calzadas previstas para cada calle proyectada, en la zona de veredas se deberán dejar los mejores ejemplares autóctonos, como arbolado público, reforestando con especies permitidas en las zonas de veredas, taludes y lugares depredados.

13.1.7.4. Agua corriente: Toda subdivisión deberá ser provista de agua corriente potable, en todas las parcelas resultantes mediante la construcción de una cañería maestra y la colocación de una red distribuidora frente a la misma. De ser necesario deberá construirse o instalarse la correspondiente fuente de provisión y tanque de reserva. El proyecto y los máteriales empleados en la instalación de agua deberán reunir las condiciones y las medidas exigidas por O.S.N. o E.P.A.S..

13.1.7.5. Energía eléctrica: Toda subdivisión deberá ser provista de energía eléctrica con redistribución, proyecto aprobado por el E.P.E.N.. Asimismo los espacios públicos y calles deberán dotarse de alumbrado público según proyectos aprobados.

13.1.7.6. Cloacas: Se permitirá la absorción de líquidos cloacales mediante el empleo de cámara séptica y pozos de absorción o lechos nitrificantes, se exigirán cloacas cuando las napas puedan contaminarse como consecuencia de las particularidades del terreno o de la concentración de las viviendas en un determinado sector debiendo complementarse con la planta de tratamiento correspondiente. En caso que los pozos estén ubicados en las inmediaciones de ríos o arroyos y el escurrimiento de las aguas pueda contaminar las aguas de los mismos, serán exigidas las cloacas debiendo complementarse con la planta de tratamiento correspondiente.

13.1.8.DISPOSICIONES RESPECTO A LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU APROBACION DEFINITIVA.

13.1.8.1. Obteniendo el visto bueno del proyecto del loteo, la aprobación definitiva o visado quedar supeditado a la realización de todas las obras de infraestructura necesarias, o la aprobación por parte de la municipalidad, de un plan de obras, siempre que le ofrezca garantía suficiente a juicio de la municipalidad.

13.1.8.2. Si el propietario optara por realizar las obras de infraestructura antes de solicitar la aprobación definitiva, deberá efectuarlas dentro del término de un año a partir de la obtención de la autorización municipal.
Transcurrido ese lapso deberá cumplir con todas las nuevas disposiciones vigentes con relación a los loteos en el sector donde se efectúe el fraccionamiento.
Obtenidos los certificados finales de las obras de infraestructura e inspeccionadas estas por técnicos muncipales, el propietario o profesional podrán solicitar la aprobación definitiva del loteo.

13.1.8.3. Si el propietario optare por realizar las obras de infraestructura con posterioridad a la aprobación definitiva del loteo, deber presentar:
a) Solicitud indicando las obras de infraestructura que faltan realizar.
b) Plazo de ejecución y plan de trabajo.
c) Forma que garantizar su ejecución de acuerdo al punto 13.1.7. y firma de un convenio con la municipalidad.

13.1.8.4. El plazo de ejecución de las obras de infraestructura no podrá ser superior a un año a partir de la fecha de la firma del convenio respectivo.

13.1.8.5. Para garantizar la realización de las obras de infraestructura se firmar entre la municipalidad y el propietario un convenio de garantía en el cual se consignarán:
a) La obligación del amojonamiento de todas las parcelas resultantes.
b) Autorización de iniciar las obras de infraestructura a cargo del propietario, plazos de ejecución, normas de aplicación de plazos, multas por incumplimiento, etc.
c) Garantía cedida a la municipalidad que cubre el valor total de todos los trabajos. Esta garantía nunca ser menor al 30% de la fracción subdividida y su ubicación será a elección de la municipalidad.
d) Inscripción en el registro de la propiedad del Neuquén de una hipoteca a favor de la municipalidad de ese 30% de la fracción subdividida con gastos por cuenta del propietario.

e) Poder irrevocable a favor de la municipalidad, facultándolo a disponer de las parcelas ofrecidas en garantía, en caso de incumplimiento de plazos u obras y exigir la escrituración de ellas.

f) Obligaciones de escrituración a favor de la municipalidad de aquellas parcelas que hubieran sido reservadas para el equipamiento comunitario de utilización pública con gastos de escrituración por cuenta del propietario.

13.1.8.6. Presentando el plan de obras y ofrecida la garantía, la municipalidad analizar los presupuestos y plan de trabajo y si correspondiere aprobará el loteo firmándose un convenio en el que se consignarán las obras que se deberán árealizar por cuenta del propietario, garantía ofrecida, plazo de ejecución de las mencionadas obras, normas de ampliación de plazos, multas por incumplimiento, forma de rescinción del convenio, ejecución de la garantía.

13.1.8.7. Aprobado en definitiva el loteo sea que las obras de infraestructura estuvieran realizadas o que se hubiere firmado el convenio para su ejecución, podrá iniciarse la venta de los lotes debiendo aprobarse previamente por parte de la municipalidad la propaganda que el propietario quisiere realizar.

13.1.8.8. Si las obras de infraestructura no se realizaran dentro del plazo previsto o no estuvieran totalmente terminadas la municipalidad podrá ejecutarlas directamente o mediante contratación a cargo del loteador, haciéndo efectiva la garantía en forma total o parcial.

13.1.8.9. La municipalidad mantendrá un permanente control y verificará si las obras se ejecutan dentro del término previsto, a fin de tomar las medidas necesarias en caso de que su realización no se ajuste al plan propuesto.

13.1.8.10. En los planos aprobados deberá consignarse claramente que los mismos no tendrán valor material para la venta sin los respectivos certificados finales de obra correspondientes a las obras de infraestructura.

13.1.9. DISPOSICIONES RESPECTO A LA PROPAGANDA.

13.1.9.1. En todo elemento de propaganda sobre loteos, el interesado deberá hacer constar en forma clara la identificación del expediente respectivo, el estado del mismo (etapa del trámite) y el área de zonificación urbana al que pertenece. La propaganda deber ajustarse en todos los casos a la realidad de la urbanización de que se trate y no podrá anunciarse obras que no se hallen debidamente aprobadas y enunciadas en el convenio.

13.1.9.2. En caso de que se constatare el incumplimiento del punto anterior la municipalidad deberá proceder a dar amplia publicidad al hecho de la inexistencia de aprobación municipal del loeo en cuestión y que en tales condiciones el vendedor no podrá escriturar los loteos que ofrece en venta. Al propietario del loteo y a la empresa o persona que lo realice o promocionen se les impondrá una multa solidaria de acuerdo al código de faltas.

13.1.10. DISPOSICIONES RESPECTO AL TRAMITE DE APROBACION.

13.1.10.1. Todo interesado en efectuar una urbanización o subdivisión dentro del ejido municipal, a partir de la publicación del presente código deber presentar:

a) Anteproyecto: solicitud dirigida al intendente municipal, de aprobación del anteproyecto de urbanización y/o subdivisión con datos catastrales completos, dimensiones del inmueble, linderos, etc., suscripta por el profesional matriculado en el Consejo Profesional del Neuquén (Ley 708, Ley 1670).

b) Nombre o razón social del propietario (quien obrase en representación deber probar tal caracter en forma legal).

c) Acreditar la titularidad del dominio con titulo de propiedad (testimonio o fotocopia autenticada).

d) Certificado del registro de la propiedad del Neuquén donde conste que el propietario no se encuentra inhibido y que no existen grav menes sobre el inmueble.

e) Certificado de libre deuda del inmueble mencionado extendido por la Municipalidad de Centenario.

f) Toda subdivisión o urbanización será permitida solamente en el polígono I mencionado en el capitulo 13, habilitado para tal fin.

g) Cuando la comisión del presente código defina la o las Áreas de reserva urbana para absorber el crecimiento de la localidad de Centenario, la habilitación de las mismas solo podrá permitirse, una vez superado el 75% de ocupación de las áreas edificables en el polígono I.

h) De acuerdo a lo establecido anteriormente se requerir completo análisis socioeconómico general con fundamentación fehaciente de la necesidad comunitaria de la habilitación de las tierras urbanas. Toda urbanización deberá responder a una necesidad debidamente fundada para ser aprobada por el Concejo Deliberante de Centenario a propuesta del municipio, por iniciativa de entidades estatales o de promotores privados y fundamentarse mediante un estudio que tome en cuenta las orientaciones y previsiones de la organización especial respectiva, conteniendo como mínimo:

1. Justificación de los motivos y necesidades que indujeron a propiciar la creación de la nueva urbanización, con una relación detallada de las principales funciones que habrá de cumplir dentro del sistema urbano que pasara a integrar.

SECCION II

TITULO 1

NORMAS URBANISTICAS

2. An lisis de las ventajas comparativas que ofrece la localizaci¢n elegida en relaci¢n con otras posibles y la aptitud del sitio para recibir los asentamientos, los diferentes usos urbanos o tur¡sticos.
3. Evaluación de la situación existente en el rea afectada en lo relativo a uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.
4. Evaluación de las disponibilidades de tierras para el desarrollo de los usos urbanos y una ajustada estimación de la demanda que la previsible evolución de dichos usos producir en el futuro inmediato.
5. Demostración de la existencia de fuentes de aprovisionamiento de agua potable en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades de población potencial a servir. Comprobación de la factibilidad real de dotar a la nueva urbanización de los servicios esenciales para su normal funcionamiento y plan previsto para la prestación de los servicios mencionados.
6. Justificación de las dimensiones asignadas al mismo, as¡ como a sus reas y normas constructivas, con indicación de las densidades poblacionales propuestas, previstas para la dotación de equipamiento comunitario.
7. Traza circulatoria, su conexión con el asentamiento urbano del sistema al cual habrá de incorporarse.
8. Localización de los espacios verdes y reservas de uso público y dimensión según lo dispuesto por este código.

i) Plano de mensura y subdivisión aprobado del que proviene el inmueble objeto de este tr mite.

j) Plano (tres copias heliográficas) de ubicación a escala adecuada que refleje en forma clara un entorno de por lo menos un kilómetro de radio respecto al inmueble a subdividir, con la ubicación del equipamiento comunitario, espacios verdes y recovas existentes y distancia con mención de las vías primarias existentes y propuestas.

k) Plano: (tres copias heliográficas) a escala no mayor que a 1:2000 de la planialtimetría con curvas de nivel cada metro calculado por interpolación entre puntos de nivelación. En el mismo plano se mencionará n los desagües naturales, áreas inhundables existentes (mallín) o posibles, como así mismo el relevamiento de todos los hechos existentes (construcciones, líneas, ductos, etc.).

l) Planos (tres copias heliográficas) a escala adecuada para su correcta interpretación de relevamiento forestal y masas boscosas del rea a subdividir.

m) Plano de anteproyecto de subdivisión (tres copias heliográficas) firmadas por profesional habilitado, a escala proporcional y apto al tamaño del fraccionamiento donde conste:

Red vial (primaria, secundaria y terciaria).
Parcelamiento con medidas y destino de las parcelas.
Espacios verdes y reservas para el equipamiento comunitario
Balances de superficies por manzana y total, indicando las reservas.

13.1.10.2. En conformidad con lo dictaminado por el Honorable Concejo Deliberante, y este Código, la Municipalidad resolver al respecto, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días.
a) En caso de desautorizarse la subdivisión se notificar formalmente a las partes interesadas y se archivar n las actuaciones.
b) En caso de autorizarse la presentación del proyecto, se notificar a las partes interesadas y se devolver previo pago de los derechos municipales respectivos, una copia de cada uno de los planos. Esta visación tendrá una validez de 180 días corridos en cuyo transcurso deber presentarse el proyecto definitivo en forma correcta y completa. Si cumplido este plazo no se hubiera dado entrada al expediente respectivo, la visación otorgada quedar automáticamente sin efecto, archivándose las actuaciones sin más trámite. En caso de insistir en la operación, deberá iniciarse nuevamente el trámite de esta etapa de anteproyecto, conforme a las Ordenanzas vigentes al momento.

13.1.10.3. Proyecto definitivo.
a) Solicitud dirigida al Intendente Municipal de aprobación definitiva del plano de mensura y subdivisión.
b) Proyecto firmado por profesionales matriculados en la Provincia del Neuquén (tres copias heliográficas) de la red distribuidora de agua corriente, con la visación previa del Concejo Profesional de Ingeniería ley 708 y el E.P.A.S.
-Memoria sobre la fuente de provisión.
-Calidad de la misma certificada por autoridad competente.
-Tanque de agua de reserva con capacidad calculada en 1000 lts. por parcela.
-Plano de redistribución.
-Planillas y memorias de cálculo.
c) Proyecto de la red de energía eléctrica y alumbrado público (tres copias heliográficas) con la visación previa del Concejo Profesional de Ingeniería Ley 708 y el E.P.E.N..

SECCION III

TITULO 1

NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 14:

DE LA LINEA DE NIVEL Y OCHAVAS:

14.1.1. DE LA LÍNEA MUNICIPAL.
Toda nueva construcción que se levante frente a la vía pública deberá respetar la línea municipal oficial señalada.

14.1.2. OBRAS DENTRO DE LA LÍNEA MUNICIPAL: Se permitirá edificar dentro de la línea municipal siempre que se cumpla con lo establecido en el apartado 4.1..
La línea de edificación ser fijada por el área correspondiente en todos los casos. Se fijar dentro de los 3 (tres) días de otorgado el permiso de construcción. FIJACIÓN DE NIVELES:
En el radio urbano y rural los fijará el área de agrimensura, teniendo en consideración los niveles del proyecto de pavimentación y en su defecto los niveles de las calles existentes y desagües de las mismas. El nivel se dará como referencia al cordón de la vereda. El nivel de la planta baja deberá encontrarse por lo menos 0,15 m. sobre el nivel del cordón fijado.

14.1.3. SOTANOS BAJO LAS ACERAS: (ver gráficos).
Se permitir construir sótanos dentro de los terrenos hasta la L.M. en calles de 15 m., o de más ancho (con veredas de tres metros) como mínimo, así permitirá salir las fundaciones fuera de la prolongación de la línea municipal o más de 2,50 m. de profundidad del nivel determinado para dicha vereda.

14.1.4. Uso provisional de fracciones de terreno resultantes de ensanches o rectificaciones. El Departamento Ejecutivo podrá permitir con carácter provisional, el uso por parte del propietario frentista, de la fracción del terreno resultante de ensanches o rectificaciones cuando al edificar en la línea definitiva así lo solicite, y siempre que se comprometa a cercarlo con una cerca aprobada por la Secretaría de Obras Públicas, mientras el Departamento Ejecutivo no crea conveniente su incorporación a la vía pública.

14.1.5. En todos los edificios o muros de cercos existentes que se encuentren fuera de la línea municipal o esquinas que no estén ochavadas, solo se autorizarán trabajos necesarios para la conservación de ellos prohibiéndose terminantemente toda clase de modificaciones, ampliación, etc. en la zona afectada.

14.1.6. DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN:
Para todos los casos que el cordón de vereda no este perfectamente definido o materializado, a pedido del recurrente, la Secretaría de Obras Públicas otorgará gratuitamente un certificado de cordón de la acera.

14.2.1. DE LAS OCHAVAS - RETIRO DE LAS ESQUINAS:
En los predios de esquinas es de utilidad pública el retiro de construcciones en planta baja. A medida que se solicita permiso por apertura de vías públicas, construcciones de edificios nuevos, de cercas o en ocasión de practicar modificaciones externas en las existentes, el Departamento Ejecutivo por medio de la Secretaría de Obras Públicas, exigirá la ejecución del retiro correspondiente.

14.2.2. La dimensión mínima de las ochavas estar determinada por la unión de dos puntos, que se obtendrá n al cortar la línea municipal, a la distancia de cuatro metros (4,00 m) a partir de la intersección de dichas líneas de cordón. Cuando el ángulo interno de la manzana sea de 135º o mayor se prescindir de dejar ochava.
En manzanas cuyo ángulo interno sea menor a 45º, los lados iguales del triángulo de la ochava serán de seis metros (6,00 m) de longitud. En las esquinas a 45º la ochava ser de 4,50 m. de longitud. En caso de ochavas curvas, la parte saliente de la curva ser tangente interior de la línea de ochava.

14.2.3. Los edificios que se construyan sobre ochavas no podrán tener voladizos sobre la línea municipal, salvo que se edifique simultáneamente y con el único motivo arquitectónico y previo establecimiento de una servidumbre que deberá establecer esta obligación.

14.2.4. La línea ochava no implica la obligatoriedad de seguirla pero si la de respetarla en planta baja.

14.2.5. En el caso de la intersección entre calle y pasaje, no transitable por vehículos, se eliminará la obligación de realizar ochavas.

14.2.6. Por fuera de la ochava en pisos altos, y a partir de los 2,70 m. medidos desde el nivel de la vereda, se podrá volar según 16.2. respetando la línea de edificación y municipal.

14.2.7. No se permitirá sobre elevaciones, escalones ni salientes de ninguna índole en las ochavas, debiendo coincidir la cota de la acera de la ochava con la cota de las aceras de las calles concurrentes.
En las ochavas se permitirá solamente la construcción de una columna en el ángulo de la prolongación de las líneas municipales (zona de ochava) inscripta en un cuadrado de 0,35x0,35 m.

14.2.8. CONSTRUCCIONES FUERA DE LA LÍNEA MUNICIPAL.
Queda terminantemente prohibido hacer refacciones o modificaciones en edificios o cercos fuera de la línea municipal o que no tengan la correspondiente ochava.
Previamente deberán colocar las identificaciones en condiciones reglamentarias.

SECCION III

TITULO 1

NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 15:

CERCOS Y VEREDAS

15.1. GENERALIDADES SOBRE CERCOS Y VEREDAS.
Todo propietario de un terreno baldío con frente a la vía pública en el que la municipalidad pueda dar línea y nivel definitivo, esta obligado a construir y conservar su frente con cerco y vereda de acuerdo a este código y ordenanzas en vigencia.

15.2. CERCOS Y VEREDAS EN LOS CASOS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS.
Cuando concluidos los trabajos de demolición para dejar un predio libre de edificación no se hubiere solicitado permiso de obra, deberá procederse a la construcción del cerco y vereda definitiva dentro de los 15 días. Si se hubiere solicitado permiso de construcción, y no se hubiere iniciado la misma, deberá colocarse en la L.M. una valla provisoria con las características previstas en este código, y ejecutarse un solo lado transitable sobre la vereda. En caso de incumplimiento de esta obligación y si la seguridad pública esta en peligro se paralizará la obra y los trabajos podrán ser realizados por el municipio y facturados al propietario del inmueble, previa intimación en obra de las cuarenta y ocho horas (48 Hs.).
Denegado el permiso otorgado se proceder como se establece en plazo para la ejecución de veredas y cercos.

15.2.1. La no higienización de los baldíos, aunque tuvieran sus respectivos cercos y veredas, ser penado con multa.
En caso de no efectuarse tal higienización, la municipalidad; lo hará por cuenta y cargo del propietario.

15.2.2. El Departamento Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas, determinará para las zonas o barrios de la ciudad, los distintos tipos de cercos, de acuerdo a las siguientes condiciones (ver gráficos).

1- Tapias: serán de 2,00 m. de altura como mínimo, incluido el coronamiento, ejecutada en mampostería que estructuralmente ofrezcan seguridad.

2- Verjas: serán de 0,70 m. de altura de ladrillo visto o revocado terminado en su parte superior con una hilada de ladrillo visto o revocado y/o con una hilada de ladrillos de canto, con junta tomada.

3- Alambrados: tendrán una altura mínima de 1,00 m. con postes ubicados a una distancia no mayor de 5,00 m. para predios urbanos. Se ejecutarán con alambres lisos de cuatro hilos o tejido de alambre, quedando prohibido el uso de alambre de púas.

4- Rejas: De 1,20 m de altura como mínimo. Su restante superior no podrá terminar en elementos punzantes.

5- Cerco vivo: de césped, arbustos u otras especies vegetales que materialicen la línea municipal. En el caso de llegar solo con césped este estará enmarcado por un cordón de hormigón pobre o mampostería de 0,15 m. de altura como mínimo que delimite la línea municipal.

15.2.3. UBICACIÓN DE LOS CERCOS:

1- En todos los predios no edificados, la cerca se ejecutar siguiendo la línea municipal.

2- Todos los cercos para predios edificados o no deberán respetar la línea de ochava correspondiente.

3- Todo propietario de un edificio retirado de la línea municipal, podrá no cumplir con la obligación de los cercos, siempre que dicho retiro este cubierto por un solado o jardín y la línea municipal este definida por un cordón de 0,15 m. de alto como mínimo.

15.2.4. OTRO TIPO DE CERCOS:
La Secretaría de obras publicas podrá proponer a la comisión del código otro tipo de exigencias, para la delimitación de los predios baldíos en los barrios cuyo carácter así convenga.

15.2.5. PAREDES DIVISORIAS.
De acuerdo al articulo 2729 del código civil, se establece una altura mínima de las paredes divisorias de 2,00 m. de altura medidos sobre el solado o terreno natural accesible más alto adyacente a la pared divisoria.

15.3. TIPOS DE VEREDAS.
A los fines de renovación de veredas considérese que una vereda esta fuera de uso:

a) Cuando en calles o avenidas pavimentadas no fueran de mosaico calcáreo como mínimo.
b) Cuando por el uso han perdido sus características antideslizantes.
c) Cuando no hay uniformidad de colores por haber sido cambiados parcialmente los mosaicos.
d) Cuando presenten escalones o salientes, transversales o longitudinales, que no mantengan la uniformidad del perfil longitudinal o transversal.
e) Cuando no existan uniformidad de pendientes y los mosaicos y contrapisos se han levantado por raíces u por otras causas, ocasionadas por el uso.

En caso de modificaciones, se deberá respetar la pendiente que corresponda según el proyecto de pavimento. La solución a la diferencia de nivel en veredas o entre veredas contiguas que no acepten un plano inclinado con pendiente menor a 10%, ser aprobada por la Secretaría de Obras Públicas.
Cuando se realice la renovación de veredas se adecuar a lo especificado en 15.8.

15.4. CORDONES:
Cuando la calzada no tenga cordón se construirá de hormigón.

15.5. VEREDAS ARBOLADAS:
La distancia de los ejemplares en el arbolado de veredas, ser como mínimo de 4,00 m. de ancho. Estas distancias podrán variarse de encontrarse con obstáculos insalvables bajo la inspección del técnico a cargo de la plantación.

15.6. VEREDAS CON ESPACIOS VERDES:
Si la vereda tiene un ancho superior a los tres metros (3 m.) la secretaría de obras publicas, por el carácter de barrio así lo resuelve, se podrá pavimentar 2,50 m. dejando el resto para una franja verde. En las esquinas, las veredas serán totalmente pavimentadas, siguiendo la prolongación de las líneas municipales.

15.7. PENDIENTES DE LAS VEREDAS:
Las veredas se construirán de mosaico calcáreo vainilla o piedra lavada (antideslizante). Llevará un contrapiso de hormigón de 10 cm. de espesor, con una pendiente del 2% (dos), es decir 2 cm. por metro. Las veredas se construirán a todo lo largo del frente.
Cuando hubiere diferencias de nivel entre veredas existentes y/o entre estas y las nuevas, la transición entre ambas se hará por medio de un plano inclinado, con una pendiente máxima del 10%, se adoptará igual criterio en las esquinas.
Los caños de desagüe se colocarán bajo la vereda, a través del cordón y con desagüe a la calzada y solamente podrán desagotar de esta forma, aguas de lluvia o patio.

15.8. ANCHO DE VEREDAS.
Las veredas constaran de una zona para la circulación peatonal y otra zona próxima al cordón, sin solado ni contrapiso, que recubrir con césped, decoraciones florales y árboles. Los anchos de esta zona son:

CALLES	VEREDA	CIRCULACION PEATONAL	CANTERO
12,00 m.	3,00 m.	2,00 m.	1,00 m.
15,00 m.	3,00 m.	2,00 m.	1,00 m.
20,00 m.	4,00 m.	2,50 m.	1,50 m.
25,00 m.	5,00 m.	3,00 m.	2,00 m.

La conservación de la vereda, tanto del solado como del arreglo de jardinera será responsabilidad de los frentistas. Podrá el municipio instituir, anualmente premios a las mejores veredas.

15.9. ENTRADAS:
Los canteros se podrán interrumpir, en coincidencia con la entradas peatonales o vehiculares permitiendo que el solado avance hasta el cordón y manteniendo suma proporción mínima de 50% de cantero (que puede incrementarse) y 50% de entradas peatonales.
Para las vehiculares, se disminuir a 0,05 m. la altura del cordón vereda, y la rampa de acceso no tendrá más de 0,60 m. medidos desde el cordón, unificandola con el resto de la vereda por medio de rampas laterales. El solado será siempre el mismo de la vereda. En entradas para vehículos pesados, el contrapiso, se reemplazar por una loza de hormigón armada con malla de hierro de 8 mm. de diámetro separados cada 15 cm. en ambos sentidos. El espesor de la losa será como mínimo de 12 cm. de acuerdo con el peso de los vehículos que transitan por la misma, este espesor podrá ser incrementado.

15.10. CONTRAPISO:
En todos los casos, sobre el terreno natural se ejecutará un contrapiso sobre el que se asentarán losetas o lajas, este contrapiso será hecho de hormigón simple, de no menos de 175 kg. de cemento por m3. de pasta y por lo menos de 10 cm. de espesor.

15.11. CASOS ESPECIALES DE TERRENOS BALDÍOS:
Si la municipalidad detecta la necesidad de implementar espacios verdes en cualquier sector del área urbana, y existieran terrenos baldíos cuyos propietarios no cumplan con lo especificado en este código, podrá acordar con los mismos, la implementación del espacio verde en dichos terrenos baldíos, hasta que el propietario decida su venta o construya en el mismo. El mantenimiento de estos espacios verdes quedar a cargo del Municipio. A cambio de este nuevo uso el propietario quedar eximido de cumplimentar con las exigencias de este código y de las ordenanzas anteriormente mencionadas.
Estos beneficios caducarán en el momento en que se desafecte el uso de "espacios verdes" ya sea por decisión municipal o por solicitud del propietario.

SECCION III

TITULO 1

NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 16:

DE LAS FACHADAS Y AZOTEAS:

16.1. GENERALIDADES:
Todas las fachadas, techados y pavimentos exteriores de un edificio pertenecen al bien estético de la ciudad, por lo que los principios urbanísticos primaran sobre las conveniencias particulares y ninguna razón podrá sobreponerse a ello.

16.1.1. FACHADAS PRINCIPALES:
Es obligatoria la presentación de los planos de fachadas en los que se dejar constancia expresa, de los materiales y sus acabados. Antes de introducir modificaciones o alteraciones en las fachadas existentes o proyectadas, será indispensable presentar un plano de la misma, salvo cuando solo se trate de cambio de color o material de alguna parte en cuyo caso bastará la constancia respectiva en el expediente de permiso.

16.1.2.FACHADAS SECUNDARIAS, TANQUES, CHIMENEAS, VENTILACIONES, TORRES Y CONSTRUCCIONES SIMILARES:
Las obras comprendidas en la enunciación del título, ya están sobre el edificio o aisladas, se considerar n como pertenecientes al conjunto arquitectónico. El proyecto de estas obras estarán contenidas en el plano de las fachadas.

16.1.3.TRATAMIENTO DE MUROS DIVISORIOS:
El propietario de toda edificación nueva esta en la obligación de dar un adecuado tratamiento arquitectónico a todos los muros medianeros, divisorios o propios que queden a la vista desde la vía pública, canales, ríos, etc..
Cuando se presente el caso de edificios construidos antes de la vigencia del presente código y su tratamiento sea difícil de solucionar, se deberá consultar a la comisión del código.

16.1.4. CONDUCTOS VISIBLES DESDE LA VÍA PUBLICA:
Los caños de ventilación de las cloacas domiciliarias o cualquier otro conducto, no podrá colocarse al exterior de los muros de las fachadas (principales). Los conductos de desagüe pluvial podrán ser visibles en la fachada principal. Estos conductos siempre se tratarán arquitectónicamente y figurarán en los planos.

16.2. LIMITACIÓN DE LAS SALIENTES EN LAS FACHADAS.

16.2.1.SALIENTES EN FACHADAS:
a) En los primeros 2,70 m. de altura, no se permitirá ninguna clase de saliente, antepecho ni escalón por fuera de la línea municipal, tampoco se permitirán vitrinas salientes ni hojas de celosías, puertas o ventanas que habrán para afuera.
b) Arriba de los 2,70 m. o más se permitirán detalles arquitectónicos fuera de la L.M. en forma de pantallas verticales u horizontales, pilastras o similares, que sin construir cuerpos cerrados, tengan una saliente o vuelo máximo de 0,30 m.

16.2.2. SALIENTES DE BALCONES (ver gráficos)
Los balcones en los pisos altos podrán tener una saliente de la L.M. de un máximo de 1,00 m. Estos balcones o aberturas en la pared podrán llegar hasta 0,50 m. de la línea divisoria de diferentes unidades locativas, en balcones de distintas unidades locativas el espacio entre los mismos no podrá n ocuparse con ningún tipo de construcción.
En las zonas de ochavas, no se permitirán salientes fuera de la línea municipal.
En zonas residenciales que exijan retiro de frente, los balcones en los pisos altos podrá n tener una saliente de la línea de edificación de un máximo de 1,00 m.

16.2.3. SALIENTES DE ALEROS Y MARQUESINAS (ver gráficos).
a) Un alero o marquesina de piso bajo estructura desmontable se mantendrá por encima de los 2,70 m. medidos sobre la línea municipal, su borde exterior distar del cordón de la vereda de un máximo de 1,00 m. inclusive en las esquinas, pudiendo construirse de eje a eje medianero. En caso de proseguir la construcción se respetar lo mencionado en el apartado 16.2.2.
El máximo voladizo de estos aleros o marquesinas, ser de 3,00 m. y no podrá n tener soportes de apoyo. En caso de llevar vidrios estos ser n armados e incorporados a la estructura.
b) La municipalidad podrá en cualquier momento, y con simple notificación, exigir la reforma de toldos autorizados según el apartado 16.2.3.: cuando se reduzcan los anchos de las aceras, se coloquen árboles o se instalen elementos para el servicios público.
Las reformas estarán a cargo del propietario y sin derecho a reclamo alguno.

16.2.4. CUERPOS SALIENTES CERRADOS:
No se permitirán cuerpos salientes cerrados que avancen por fuera de la línea municipal.

16.2.5. MEDIDORES Y AGREGADOS SOBRE FACHADAS:
La colocación o instalación de agregados no establecidos en este código, solo se permitirá cuando no se afecte la composición arquitectónica del edificio y la estética del lugar.
En ningún caso se podrá sobresalir de los perfiles autorizados por este código.
Las cajas de conexiones y las de los medidores podrán ser colocados en la fachada principal, es decir detrás de la línea municipal, siempre que se presente autorización para que se les permita la libre entrada al predio para acceder a estas, a los empleados del E.P.E.N. que deban hacer las inspecciones. Estas cajas no deberán debilitar el muro, ni a los pilares correspondientes a su lugar de colocación.

SECCION III

TITULO 1

NORMAS DE DISEÑO

Todo lo referente a colocación de agregados en las fachadas, cuidar n la composición de las mismas y la est¸tica del lugar. En ningún caso se podrá sobresalir de los perfiles autorizados por este código.

16.3. TOLDOS.
Se entiende por toldos a todo elemento de cualquier material que pueda ser extendido y recogido sobre la vereda.

16.3.1. PERFIL DE LOS TOLDOS.
En el frente de los edificios, los toldos y sus brazos de extensión no podrá n distar del solado de la acera menos de 2,00 m. en la parte más baja, y su vuelo podrá alcanzar hasta 1,00 m. del cordón de la vereda.

16.3.2. SOPORTES TENDIDOS DE LOS TOLDOS.
Los toldos deberán ser en voladizos exclusivamente. Para su colocación deber presentar croquis con su sistema de colocación para prevenir riesgos a personas o bienes en la vía pública.

16.3.3. PLEGADO DE LOS TOLDOS.
Los toldos se plegarán o recogerán hacia el muro de la fachada o hacia el voladizo que le sirve eventualmente de sostén. Si hubiere guarda toldos, estos deberán armonizar con la composición de la fachada.

16.3.4. TOLDOS EN LAS CALLES.
En las calles arboladas los toldos se instalarán de modo que no alcancen a los troncos y que no afecten sensiblemente a los árboles.

16.3.5. VISIBILIDAD DE SEÑALES.
En cualquier posición, los toldos no impedirán la vista de las chapas de nomenclatura, señalización oficial de las calles.

16.3.6. RETIRO DE LOS TOLDOS.
La Municipalidad podrá exigirá el retiro del toldo cuando lo juzgue necesario, bastar la simple comunicación al propietario por escrito.

16.4. DE LAS INSTALACIONES EN LA VIA PUBLICA.
Se prohibe colocar obstaculos de cualquier naturaleza que entorpezcan la libre circulación, disminuyan la visualidad y/o puedan resultar peligrosos para peatones o vehículos en la vía pública. Se permitir la colocación de kioscos, postes para señalización, canteros, papeleros, cabinas telefónicas, alumbrados o carteles publicitarios, siempre que estos sean autorizados por la municipalidad en forma expresa, la que deber considerar para otorgar los permisos, anchos, emplazamientos y demás características de la calle y veredas afectadas, todos los carteles, letreros y anuncios visibles desde la vía pública, permanentes o provisorios deberán contar con autorización municipal, para lo cual se presentarán planos, memoria descriptiva detalladas de los mismos, con firma del profesional habilitado al respecto.

16.5. MEDIANERIA.
De las obras que afecten a los linderos:
Vista a predios linderos:
No se permitir vista a predios linderos colindantes desde aberturas situadas a menos de 3,00 m. de distancia del eje divisorio entre predios, aunque estos sean de un mismo dueño.
Esta exigencia no rige por ventanas colocadas de costado u oblicuas de no menos de 75º respecto del citado eje, en cuyo caso la distancia mínima es de 0,60 m. en el caso de proyectarse ventanas, puertas, galerías, balcones, azoteas o cualquier obra que permita el acceso a personas a menos de 3,00 m. de distancia del eje divisorio entre predios, con la excepción establecida más arriba, deber impedir la vista del predio colindante utilizando un elemento fijo, opaco o traslucido de una altura no inferior a los 2,00 m. medidos desde el piso.

16.6. AZOTEAS.
Un techo o azotea transitable deber estar cercado con barandas o parapetos de 1,00 m. de alto en casode tener vista a los vecinos a menos de 3,00 m. llevar mamparas para vistas o muro de altura mínima de 2,00 m. en el techo, azotea o terraza las aguas pluviales deberán escurrir facilmente hacia el desagüe evitando su caida a la vía pública, predios, linderos o muros divisorios medianeros. Los canalones, limahoyas y canaletas, como también las tuberias de bajada, ser n capaces de recibir agua y conducirlas rapidamente sin que rebalcen hacia la red correspondiente que llegara a la vía pública.
Los canalones, limahoyas y canaletas se separaran de los muros divisorios no menos de 0,70 m. desde el eje de dichos muros hasta el borde más próximo de la canaleta.
La disposición de los conductos, cantidad y calidad se ajustar n en todo a las disposiciones reglamentariasdel E.P.A.S. u organismo que reglamente en la materia. Respecto a desagües sobre las medianeras, se reglamentar según la Administración Provincial del Agua y lo dispuesto por el código civil en medianeras.

SECCION III

TITULO 1

NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 17:

DE LOS LOCALES

17.1. CLASIFICACION DE LOS LOCALES:

a) Locales de primera clase:

Comedores, dormitorios, escritorios, salas de estar, oficinas, salas, bibliotecas, cocinas, cajas de escalera colectivas, cuarto de costuras y/o planchar.

b) Locales de segunda clase:

Baño, toillette, retrete, espacio para cocina, antecocina, lavadero privado, depósito (no comercial ni industrial), garage (de uso particular), despensa.

c) Locales de tercera clase:

Local para comercio y/o trabajo, depósito (comercial e industrial, gimnasio y demás locales necesarios para practicar deportes, cocina de hotel o restaurant, casa de comida, comedor colectivo, talleres, bares, salón de baile, garage de hasta 15 vehículos.

d) Locales de cuarta clase:

Teatros, cines, bibliotecas públicas, salones de billar u otros juegos, confiterías, garage para más de 15 vehículos, baño público.

e) Locales sin clasificación:

La determinación del destino de cada local ser el que a juicio de la Secretaría de Obras Públicas resulte de su ubicación y/o dimensiones, y no el que arbitrariamente pudiera consignarse en el plano.

La Secretaría de Obras Públicas podrá presumir el destino de los locales de acuerdo con su criterio, además clasificar por analogía cualquier local no incluídos en los incisos anteriores. También podrá rechazar proyectos cuyas plantas acusen la intención de futuras subdivisiones de locales en forma no reglamentaria.

Asimismo en casos de usos especiales se ajustar a lo especificado en punto "e" del 5.5.2.

17.2. ALTURA MINIMA DE LOCALES.

a) Locales de primera clase.....2,40 m.

b) Locales de segunda clase.....2,20 m.

c) Locales de tercera clase (excepto garages).....2,60 m.

Cuando la superficie sea superior a 21,00 m2. se aplicar un coeficiente de 0,25 sobre superficie, cuyo resultado se sumar a la altura mínima.

d) Locales de cuarta clase la que determine el proyecto y sea aceptado por la O.T.M.

e) Para garages colectivos.....2,10 m.

Las alturas indicadas se entienden medidas desde el piso hasta el cielorraso. Las vigas no podrán sobresalir más del 10% de altura y si su proyección horizontal supera el 20% de la superficie del local la altura mínima se medirá hasta el fondo de las vigas.

f) La Secretaría de Obras Públicas podrá autorizar otra altura de acuerdo con las características particulares de los locales.

17.2.1. ALTURA EN LOCALES CON CIELORRASOS INCLINADOS.

En general, en estos casos la altura del local se medir al centro del cielorraso. La altura mínima ser la de la pared más baja, y se fija en 2,20 m. en casos en que el techo sea único cerramiento (muro-techo) la altura mínima no tiene límite pero el área habitable se computará desde la proyección de los cabios o envigados viendo se verifique la altura de 2,20 m. sobre el piso.

17.2.2. ALTURA DE LOCALES EN DUPLEX.

a) Duplex en viviendas:

La altura del local inferior podrá ser como mínimo de 2,40 m. la del local superior podrá ser como mínimo de 2,40 m. y en caso de cielorraso inclinado la altura mínima podrá iniciarse con 2,20 m.

b) Duplex en comercios y/o oficinas:

El entrepiso puede ubicarse en cualquier zona del local, pero su área no podrá ser superior al 50% de la de aquel. La altura mínima del local inferior ser de 2,40 m. para una profundidad máxima de 4,00 m. y 2,60 m. si excede esta profundidad y hasta un máximo de 10,00 m. la altura del local superior ser n en función de su uso o destino.

Pero nunca inferior a 2,30 m. en caso de cubiertas inclinadas, podrá tener 2,20 m. en su parte más baja. Para grandes edificios, en los que sea menester superar las dimensiones antes indicadas, como también los requerimientos de la solución especial interior, la S.O.P. determinar a su criterio las reas y alturas de los distintos elementos.

17.3. AREAS Y LADOS DE LOS LOCALES:

Las áreas y lados mínimos de los locales serán las correspondientes a su superficie útil habitable. Se medirán excluyendo los armarios empotrados y las zonas que cumplan con las alturas mínimas.

a) Áreas y lados mínimos de locales de primera clase:

	Lado Min. m.	Área Útil Min. m2.
Cuando la unidad locativa posea un solo local	3.40	21.00
Cuando la unidad locativa posea varios locales		
Por lo menos un local tendrá	2.80	12.00
los demás	2.00	5.00

SECCION III

TITULO 1

NORMAS DE DISEÑO

La suma de las superficies útiles de los locales de una misma unidad locativa, excluidos pasillos no podrá ser inferior a 25 m2. El área útil se extiende libre de armarios empotrados, pequeños salientes, etc.

b) Locales de segunda clase:

Baños---------área mínima 3,00 m2.---Lado mínimo 1,23 m.

Retretes------área mínima 1,00 m2.---Lado mínimo 0,75 m.

Espacios para cocinar --- área mínima 2,25 m2.

17.3.1.PROFUNDIDAD DE LOCALES:

Ninguna de las paredes del local distará, en su parte más cercana de la ventana, más de tres veces la altura del dintel de dicha ventana. Los sectores que excedan la mencionada dimensión deberán contar con iluminación y ventilación supletoria.

17.4. ILUMINACION Y VENTILACION:

A los efectos de este código, se refiere a iluminación y ventilación natural, es decir, en forma directa del espacio urbano. Se recomienda también que la ventilación de los locales puede efectuarse en forma cruzada, mediante una conveniente ubicación de sus aberturas.

Los vanos de iluminación de locales estar n cerrados por puertas vidrieras, ventanas, banderolas, ladrillos de vidrio o cualquier otro sistema traslucido que permita la transmisión efectiva de la luz desde el exterior.

La ventilación se obtendrá haciendo que parte o la totalidad de estos vanos sean de abrir, de tal forma que permitan obtener las condiciones de ventilación requeridas para cada caso. En caso de que las partes a abrir sean opacas, adicionarán a la superficie de iluminación la superficie de los vacíos de iluminación y ventilación, estar supeditada al destino, superficie, forma y altura del local.

La existencia de medios mecánicos para ventilación, no exime a propietarios y proyectistas del cumplimiento de estas normas:

a) Iluminación y ventilación de locales de primera clase:

Estos locales deben cumplir con la siguiente condición:

$$i = A/x$$

donde: i es igual a área necesaria para iluminación.

A es igual a área del local.

x es igual a coeficiente que varia según la ubicación del vano de acuerdo con la siguiente tabla:

Ubicación del vano	vano que da a la calle o centro de manzana X	vano que da a patio principal X
Bajo parte cubierta	8	6
Libre da parte cubierta	10	8

El área de ventilación será : V = i/3

b) Iluminación y ventilación de locales de segunda clase:

Para estos locales no es exigible la iluminación ni la ventilación natural, pero deben contar con aberturas regulables a conducto de ventilación, ubicada preferentemente en la parte más alta del local.

Los conductos deberán tener una sección de:

-Para baños, retretes, toiletes, espacios para cocinar, ante-cocinas, lavaderos privados: min. 0,015 m2.

-Para garages particulares, depósitos, despensas: min. 0,042 m2.

c) Iluminación y ventilación de locales de tercera y cuarta clase: Estos locales deberán contar con iluminación y ventilación natural y proporcionadas al uso y destino de cada local. La O.T.M. podrá exigir el aumento de las reas de iluminación y ventilación, si a su criterio las indicadas en el proyecto son exiguas. También podrá exigir la colocación de conductos de ventilación auxiliares, con o sin medios mecánicos para extracción de aire.

En los quirofanos es exigible la instalación de equipos especiales de aire acondicionado y eliminación de la ventilación natural.

Los garages contarán con un área de ventilación:

$$V = A / X$$

donde : A = área total del garage.

X = 24 cuando se trate de patio interior.

36 cuando se trate de vía pública o centro de manzana.

17.4.1. TIPOS DE CONDUCTOS DE VENTILACION.

A) Ventilación lateral o central

$$V = 1 / 30 \times A$$

Valor mínimo de V = 0,25 m2.

b) Ventilación por medios mecánicos. Los locales de salubridad, espectáculos y diversión públicos tendrán además de la ventilación exigida, ventilación del local por hora, mediante dos equipos y ser obligatorio su funcionamiento en horas de función y se colocar una luz piloto que indique su funcionamiento.
Cada instalación es innecesaria cuando los servicios sanitarios tengan aire acondicionado, o grupo electrógeno de emergencia.
c) De ventilación de baños o cocinas ubicadas en sótanos o planta baja.
Cuando un local de baños o cocinas este ubicado en sótanos o planta baja y su ventilación se haga a la vía pública, tendrá la boca de salida de ventilación a vano, a 2,00 m. encima del nivel de vereda como mínimo, sobre la línea municipal.
d) De ventilación e iluminación de locales comerciales a pasajes. (galería cubierta).
El pasaje se considerará como vía pública, debiendo cumplir con las condiciones exigidas para local de comercio, pero además tendrá una ventilación auxiliar obligatoria que cumpla con las condiciones "a" o "f", ubicadas en el lado opuesto al vano del pasaje.
e) De ventilación por tubos independientes para cada local, de sección 0,03 m2.
1) El conducto transversal tendrá una sección mínima de 0,03 m2, la sección mínima de cada tubo tendrá 0,20 m2.
En caso de que la superficie del local exigiera mayor sección se agregaran tubos distribuidos cada uno en su zona de influencia. La relación entre los lados será como mínimo de 1/3 en toda su altura.
2) El conducto será vertical o inclinado en no más de 45º de la horizontal.
3) La abertura que ponga en comunicación el local con el conducto será regulable y de área no inferior al conducto.
4) Los tramos horizontales del conducto no podrán superar el 1/4 de altura del conducto.
5) El remate en la azotea distar no menos de 1,00 m. de esta y permanecer libre.
6) La altura mínima del conducto será de 1,50 m.
f) De ventilación por tubos independientes para cada local y sección proporcional a la superficie del local.
1- El conducto tendrá una sección trasversal mínima equivalente a 1/400 de la superficie del local.
La sección mínima del tubo será de 0,03 m2, la sección máxima de cada tubo será de 0,20 m2.. En el caso de que la superficie del local exigiera mayor sección, se agregarán tubos distribuidos cada uno en su zona de influencia, la relación entre los lados mayor y menor no podrá pasar de 3.
2- El conducto vertical o inclinado en no más de 45º.
3- La abertura que ponga en comunicación el local con el conducto, será regulable de área no inferior al conducto.
4- El remate del tubo en la azotea distará no menos de 1,50 m. de esta o de cualquier parámetro; permanecerá libre y estará provisto de mecanismo estático de tiraje automático.
g) De ventilación por tubos comunes a varios locales.
1- El conducto servirá para unificar dos o más tubos del tipo de la condición e).
2- Será de mampostería, de superficie lisa, y dentro de su sección se ubicarán desagües o cañerías.
3- Su sección no inferior a 0,060 m2. y la relación de sus lados no mayor que 1/3.
4- El conducto de cada local rematar en el conducto común con un recorrido vertical mínimo de 1,00 m y la diferencia de nivel entre ellos será como mínimo de 0,50 m.
5- El remate en la azotea, distará no menos de 1,50 m. de la misma o de cualquier parámetro o vano de local habitable y estar provisto de mecanismo estético de tiraje automático.
6- El conducto será vertical o inclinado en no más de 45º.

17.5. FACTOR DE OCUPACION.

Es el que determina la cantidad de personas que, en condiciones normales de ocupación, puede tener cabida en un local o locales, según las dimensiones de estos.
En sentido inverso, el F. de O. establece las dimensiones que debe tener un local determinado según sea la cantidad prefijada de personas que se quiere ubicar en él:
Sus valores son los siguientes:

USO Y DESTINO	M2 por persona
a) Locales de asambleas, auditorios, sala de concierto, salas de baile, cines, teatros.	1
b) Edificios educacionales, templos.	2
c) Locales, patios y terrazas destinados a trabajo o negocio: mercados, ferias exposiciones, museos, restaurantes.	3
d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de patinaje, refugios nocturnos.	5
e) Edificios de oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, internados, casas de baños.	8
f) Viviendas privadas y colectivas.	12
g) Edificios industriales, salvo declaración fundada del propietario.	16
h) Tribunas de estadios y lugares para espectadores de pié.	0.25

17.6. GUARDACOCHES Y GARAGES.
17.6.1. GUARDACOCHES.

Local cubierto destinado a albergue de más de dos automotores sea por alquiler o propiedad horizontal.
Deber cumplir con los siguientes requisitos:
a) Altura: la altura del local destinado a estacionamiento de vehículos según 19.2. "e" clasificación locales.
b) Indice de ocupación: la superficie destinada a estacionamiento se regirá por lo especificado en la tabla 12.2.1.8.
c) Circulación: El proyectista deberá demostrar gráficamente las circulaciones, forma de maniobra, movimientos de los vehículos en rampas, montacargas, etc.

17.6.1.1. Un guarda coche público deberá estar convenientemente ventilado sin afectar con sus emanaciones los locales adyacentes.
a) Si el edificio está destinado exclusivamente a guardacoches, se deberá proveer abundante ventilación a la vía pública y a patio de dimensiones libres.
b) Si el guardacoches esta en un edificio mixto, su ventilación no podrá hacerse al patio al cual ventilen locales habitables.
Además de las bocas de acceso, cuyo cierre permitirá el paso del aire libre, deberá asegurar su ventilación con un tubo tipo "f" ver(17.4.1.).

17.6.1.2. RAMPAS.
En el caso de circulaciones a través de rampas, esta no podrá tener más del 18% de pendiente.

17.6.2. GARAGES.
Edificio o parte de el, cubierto destinado a proteger de la interperie vehículos automotores.
Los requisitos son los establecidos en el apartado 17.6.1. para garages.----------

SECCION III

TITULO 1

NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 18:

PATIOS

18.1. GENERALIDADES.

Es la porción del espacio urbano a la que abren y tienen vistas los distintos locales. Las medidas de patios se tomarán desde los ejes divisorios y con exclusión de la proyección horizontal de todo voladizo.
Se permitirán pequeñas salientes (columnas, conductos de ventilación, etc.) aislados, cuya suma total de superficies no exceda de 0,60 m2.
Las alturas para determinar las medidas de los patios se tomarán desde la cota natural del terreno y sobre la pared más alta.
Si esta correspondiere al timpano de un techo, la altura se tomará como promedio entre los puntos más bajos y el más alto de dicho mojinete o timpano.
No podrá ser dividida, modificada ni ampliada una finca si algún patio resultare con dimensiones menores a las que establece este código.

18.1.1. CLASIFICACION DE LOS PATIOS.

Los patios se clasifican en:

a) Patios de primera categoría.
b) Patios de segunda categoría.

18.1.1.1. PATIOS DE PRIMERA CATEGORIA.
Deberán ser dimensiones tales que permitan cumplir con los siguientes requisitos:
1- Inscribir dentro de su superficie un círculo de diámetro D = 1 / 5 x H, siendo H la distancia desde el piso del local a ventilar en el arranque del patio, hasta el respectivo nivel del techo.
2- Poder medir el mismo valor D en el eje de cada abertura del local a ventilar a patio de esta categoría cualquiera sea la forma de patio.
3- No dar a D un valor inferior a 3,00 m.

18.1.1.2. DISMINUCION DEL VALOR "D" EN PATIOS.

1- El valor D podrá ser disminuido si el patio estubiere con uno de sus lados abiertos totalmente a la vía pública o a otro patio de una superficie mayor en dos veces, el nuevo valor D llegar hasta 4/5 del valor calculado, pero nunca inferior a 3,00 m.
2- Las extensiones de patios con ventanas de ventilación de locales podrán tener valores inferiores a D siempre que su profundidad "p" no supere el 1/2 del frente "F".
3- Cuando el valor D supere los 15,00 m. podrá mantenerse constante.

18.1.1.3. PATIOS DE SEGUNDA CATEGORIA.

Los patios de segunda categoría deberán ser de dimensiones tales que permitan inscribir un círculo de 3,00 m. de diámetro.

18.1.1.4. FORMA DE MEDIR LOS PATIOS.

Se tomarán en la proyección horizontal del edificio excluyendo aleros, cornisas, escaleras, espesores de muros, medianeros, voladizos, etc.

18.1.1.5. ACCESO A PATIOS.

Los patios serán accesibles para su limpieza.

18.1.1.6. DE LOS PATIOS MANCOMUNADOS.

Dos patios colindantes que individualmente tengan medidas insuficientes, podrán ser mancomunados, formarán así un solo patio con las dimensiones y características exigidas. La cerca que lo divide no podrá ser de una altura mayor de 2,00 m.. La dimensión mínima de cada uno de los patios, ser de 3,00 m. para que se considere como tales, a los patios mancomunados, ser necesario que se establezca el derecho real de servidumbre mediante escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad, para cada uno de los predios afectados, aunque sean de un mismo dueño.

18.1.2.0. PROHIBICIONES RELATIVAS A PATIOS.

18.1.2.1. PROHIBICION DE REUNIR PATIOS.

No se podrá dividir fincas, si como resultante de ello se afectaren las dimensiones de los patios, salvo que se establezca servidumbre real.

18.1.2.2. PROHIBICION DE CUBRIR PATIOS.

Los patios no podrán ser cubiertos con ningún material salvo con toldos corredizos por quien tenga el uso real del patio.

SECCION III

TITULO 1

NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 19:

CIRCULACIONES - MEDIOS DE EGRESOS

19.1. TRAYECTORIA.

La línea natural de libre trayectoria de las circulaciones de un edificio hasta su salida al exterior; debe desarrollarse a través de pasos comunes y no estar interrumpida por locales de uso o destino diferenciado.

19.2. SITUACION DE LAS SALIDAS EN PLANTA BAJA.

a) Locales frente a la vía pública:

Todo local o conjunto de locales que constituyan una unidad locativa en piso bajo y que tengan una ocupación superior a 300 personas, y siempre que algún punto del local diste más de 35,00 m. de la salida, tendrá por lo menos dos medios de egreso, salvo que se disponga de una segunda salida de escape facilmente accesible hacia el exterior. Para el segundo medio de egreso y para la salida de escape, podrá utilizarse la salida general o pública que sirva a pisos altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio.

En todo edificio público por lo menos uno de los medios de egreso deberá contar con una rampa adecuada para discapacitados de 10% de pendiente como máximo, y de un ancho de 1,20 m. como mínimo, con pisos antideslizantes.

b) Locales interiores a planta baja:

Todo local susceptible de una ocupación superior a 200 personas, contar con por lo menos dos puertas situadas a la mayor distancia posible una de otra, y que conduzcan a alguna salida exigida, la distancia máxima desde un punto dentro del local a una puerta o abertura exigida sobre un vestíbulo o pasaje general o pública, ser de 30,00 m.

19.3. CONDICIONES GENERALES DE LAS SALIDAS EXIGIDAS.

Cualquier medio exigido de salida no podrá superponerse con el de entrada o salida de vehículos, en caso de coexistir deberán acumularse los anchos exigidos.

19.4. EDIFICIOS CON OCUPACIONES DIVERSAS Y CAMBIOS DE DESTINO.

Cuando un edificio o parte de el incluya destino diferentes, tendrán medios independientes de egreso. En los demás casos podrá admitirse un medio único de egreso, siempre que haya compatibilidad, a juicio de la autoridad competente, entre los usos diferentes.

Cuando un edificio o parte de el sea cambiado de uso se aplicarán los requisitos para medios exigidos de egreso para el nuevo uso, pudiendo la autoridad competente aprobar los medios que satisfagan el mismo propósito, cuando la estricta aplicación de este código no resulte practicable.

19.5. MEDIOS DE EVACUACION.

Tipos de medios de evacuación de edificios. A los efectos de sus dimensiones se considerarán los siguientes tipos:

a) Puertas en general.
b) Pasajes, pasillos, pasos y galerías.
c) Escaleras, escaleras mecánicas, rampas.

19.5.1. PUERTAS DE SALIDA EN GENERAL.

Características: las puertas de salida abrirán hacia afuera de modo que no reduzcan el ancho mínimo exigido para pasajes, corredores, escaleras u otros medios de salida. No ser permitido que ninguna puerta de salida habra directamente sobre la escalera o tramo de escalera, sino que habrirá sobre un rellano descanso o plataforma. La altura mínima será de 2,00 m. y ser posible habrirlas rapidamente y sin llaves desde el lado que se produce el egreso.

a) TIPOS DE PUERTAS DE SALIDA.

Se clasificarán en los siguientes tipos:

1- Puertas de abrir en un solo sentido.
2- Puertas de abrir a vaiven.
3- Puertas giratorias.
4- No se considerarán puertas de salidas las corredizas.

b) PUERTAS DE ABRIR EN UN SOLO SENTIDO.

Se permitirán en todo tipo de edificios, menos en los de reunión bajo techo y reunión al aire libre.

c) PUERTAS DE ABRIR VAIVEN.

Se permitirán en todo tipo de edificios, y serán las únicas permitidas, en los edificios de reunión y galerías o pasajes públicos.

d) PUERTAS GIRATORIAS.

Se podrán usar puertas giratorias en edificios residenciales únicamente de oficinas o de comercios. El diámetro mínimo en cada puerta giratoria ser de 1,65 m. y la instalación de las mismas se permitirá siempre y cuando sean complementarias del ancho libre de salida.

19.5.2. ANCHOS DE PUERTAS DE SALIDA.

El ancho libre de puertas de salida estará relacionado con el número de ocupantes del edificio.

a) Para edificios de hasta 500 personas: El ancho total no será menor que X * A.
b) Para edificios de 500 a 2500 personas: El ancho total no será menor que:

$$X = A - \frac{550}{500} \times A$$

c) Para edificios de 2500 o más personas: El ancho total libre no será menor que X=0,6 A.
En donde X = medida del ancho de salida en cm.
A = el número total de personas.
Los valores para ancho de puertas de salida obtenidos por estas fórmulas, se aplicar n en: edificios de reuniones bajo techo y edificios de reunión al aire libre, con un valor mínimo de X=1.50. Para obtener el ancho de puertas de todos los demás tipos de edificios, se dividirán el valor obtenido por:
1,3 o sea X=X/-1,3 con valor mínimo de 0,80.
El valor obtenido para los anchos de las puertas de salida ser la luz libre de paso, teniendo en cuenta que se ha de descontar el espesor de los marcos y de las mismas hojas una vez abiertas.
Las hojas de puerta de salida de un ancho inferior a 0,50 - no se considerarán en este cómputo.

19.5.3.PASAJES, PASOS, GALERIAS, PASILLOS, ESCALERAS, RAMPAS DE USO PUBLICOS.
Se considerarán como tales, todos aquellos que permitan conectar la vía pública con dos o más unidades en edificios de viviendas institucionales, de reunión, de oficinas mercantiles e industriales y respetarán las siguientes disposiciones:
a) La determinación de ancho de todos los pasajes estará condicionado al número de personas a evacuar, tanto de planta baja como los pisos altos. En el cómputo de ancho se tomarán en cuenta todas las bocas de salidas, una vez determinado el ancho mínimo se lo deberá conservar en toda la longitud del pasaje.
b) Cuando sobre un pasaje desenboquen circulaciones verticales u horizontales de otros pisos que hagan incrementar el ancho de pasaje, dicho incremento se exigir á a partir de dicha desenbocadura.
c) Cuando sobre un pasaje se hubieren ubicado puertas para cierre del mismo se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 19.5.2. no pudiendo reducirse el ancho del pasaje.
d) Cuando sobre un pasaje se ubiquen escaleras o rampas que varien su nivel, estas serán del ancho del pasaje.
e) Cuando sobre un pasaje se abran puertas para acceso a negocios que tengan su egreso hacia el pasaje, el ancho mínimo del mismo se incrementar en 0,50 m. si se ubican a un lado y 1,00 m. si se ubican en los dos lados.
f) Cuando sobre un pasaje se ubiquen vidrieras o vitrinas su ancho mínimo se incrementar en 0,50 m. si se ubican en un lado y 1,00 m. si se ubican en dos lados.
g) Estos incrementos son acumulados y una vez ensanchados no podrán disminuirse hacia la salida aunque se supriman las puertas o las vidrieras.

19.5.4. TIPOS DE PASAJES.
Se considerarán los siguientes tipos de pasos, pasajes o galerías de uso públicos para la circulación horizontal de peatones de un edificio.
1- Circulación de evacuación de un edificio.
2- Circulación de evacuación en edificios altos de oficinas o residenciales, entre las puertas de las mismas y la circulación vertical.
3- Pasaje comercial de uso público.

19.5.4.1. CIRCULACION DE EVACUACION DE UN EDIFICIO.
Cuando un paso o pasaje tenga por misión conectar la vía pública con dos o más unidades habitacionales u oficinas, deber ser siempre cerrado con puerta a la calle. Su ancho ser determinado por el número de personas a evacuar calculando según lo establecido por el 19.5.2..
El ancho resultante podrá ser uniforme en toda su longitud o acumulativo de acuerdo a las necesidades. El ancho mínimo de estos pasajes ser de 1,20 m. sobre estos pasos no se podrá abrir puertas de locales de negocios ni podrán ser utilizados con carácter comercial para conectar calles. Si sobre estos pasos se ubican vidrieras o vitrinas, su ancho se incrementar según lo establece en los apartados "e" y "f" del 19.5.3..

19.5.4.2. SITUACION DE LAS SALIDAS EN LOS PISOS ALTOS, SOTANOS, SUB-SUELOS.
a) Número de salidas.
Todo local o conjunto en planta alta o subsuelo, tendrán por lo menos dos salidas exigidas a disposición de los ocupantes del piso, cuando el ancho de la salida sea mayor a 2,00 m.
b) Distancia máxima a cada escalera.
Cualquier punto de un piso no situado en piso bajo estará dentro de una distancia de 25,00 m. de una caja de escalera, siguiendo la línea natural de libre trayectoria.
c) Situación de la caja de la escalera.
La escalera deberá conducir en continuación directa a través de los pisos a los cuales sirve y se interrumpa en el piso bajo a cuyo nivel comunicar con la vía pública.
d) Características de las salidas.
Cuando una superficie de piso reciba la afluencia de personas de un tipo intermedio, tendrá suficientes medios de egreso para la totalidad de los ocupantes afectados.
Cada unidad locativa tendrá acceso directo a medios generales exigidos de egreso.
Cuando un paso o pasaje tenga por misión conectar las diferentes unidades con la circulación vertical para evacuación del edificio tendrá un ancho mínimo determinado por el número de personas a evacuar calculado según el apartado 19.5.2.. Si sobre dicho pasaje o galería se ubicaren puertas para clausurar su paso, el ancho calculado se incrementar con el espesor de los marcos y hojas de puertas.
El ancho resultante podrá ser uniforme en toda su longitud o acumulativo, de acuerdo a las necesidades.

19.5.4.3. PASAJES COMERCIALES DE USO PUBLICO.
Se entienden por tales, a los pasajes que se utilizan con fines comerciales con accesos a locales de negocios a uno o más lados, permitan o no la conexión de circulaciones verticales con la vía pública. Se considerarán los siguientes tipos:

a) Con una o más salidas a una misma calle.
b) Con una o más salidas a dos o más calles.
c) Con bifurcación en su interior, en dos o más circulaciones o niveles.

19.5.4.4. PASAJES COMERCIALES CON UNA O MAS SALIDAS A UNA CALLE.

Se entienden por tales, aquellos que permitan conectar dos calles distintas, sea que formen ángulo o sean paralelas. Se aprobarán con prohibición de conectarlas en el futuro con otros pasajes que conecten con otras calles. El ancho mínimo de estos pasajes será de 2,00 m.
Si en estos pasajes se ubicaran vitrinas, vidrieras o puertas de negocios se incrementar según lo establece los apartados "e" y "f" del 19.5.3., si sobre estos pasajes se ubicaren circulaciones verticales para conectar a través de ellos los pisos altos con la vía pública su ancho se calcular según lo establece en el apartado 19.5.2.. No hay limitaciones sobre el largo de estos pasajes.

19.5.4.5. PASAJES COMERCIALES CON UNA O MAS SALIDAS A DOS O MAS CALLES.
Se entienden por tales, aquellos que permiten la circulación de peatones entre dos calles distintas, sea la que formen ángulos o sean paralelas.
El ancho mínimo de estos pasajes ser de 3,00 m. si sobre estos pasajes se ubican vitrinas, vidrieras o puertas de negocios, su ancho mínimo se incrementará según lo establecido en los apartados "e" y "f" del 19.5.3.. Si en estos pasajes se ubican circulaciones verticales para conectar a través de el/los pisos altos con la vía pública, su ancho se calcular según lo establecido en el apartado 19.5.2.. A los efectos de este cómputo se tendrán en cuenta todas las bocas de salidas a la vía pública. No hay limitaciones sobre el largo de estos pasajes.

19.5.4.6. PASAJES COMERCIALES CON BIFURCACION EN SU INTERIOR EN DOS O MAS CIRCULACIONES O NIVELES.
Cuando un pasaje se bifurque en su interior o más pasajes secundarios, sean en el mismo nivel o sean por escaleras para circular a dos niveles distintos, cada una de las ramas o pasos serán considerados individualmente con un ancho igual a la mitad del mínimo que correspondería de ser uno solo, según apartado 19.5.4.4. o 19.5.4.5. más los incrementos correspondientes por puertas vidrieras, según los apartados "e" y "f" del 19.5.3..

19.5.4.7. ESCALERAS EXIGIDAS, DE SALIDAS DE CARACTER PUBLICO.

Medidas de escaleras exigidas: Las medidas de las escaleras exigidas de salida de un piso, permitirán evacuar a los ocupantes de las superficies de piso servida por dicha escalera, situada al nivel inmediato superior al tramo considerado. En el sentido de la salida, el ancho de una escalera no podrá ser disminuido y en ningún caso inferior a 1,10 m. las escaleras exigidas serán ejecutadas con material incombustible. No será permitido el uso de abanicos, compensación, ni escalones oblicuos en escaleras exigidas de salidas de un edificio. La dimensión máxima de la contrahuella ser de 0,20 y la mínima de la huella ser de 0,25 m.. La altura máxima de escalera a cubrir sin rellanos o descansos sera de 3,00 m.

19.5.4.8. CASO GENERAL.

El ancho de la escalera se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Ancho de la escalera = 2 cm. x Nº de personas a evacuar según el apartado 1.5.4.7.

19.5.4.9. CASOS DE LUGARES DE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS.

El ancho de estas escaleras se calculará con el criterio establecido en "ancho de puertas de salidas" apartado 19.5.2.

19.5.4.10. CASO DE ESCALERAS DESDOBLADAS.

Se podrán realizar siempre que la suma de sus superficies y sus anchos mínimos cumplan con lo establecido en el apartado 19.5.4.8..

19.5.4.11. PASAMANOS DE LAS ESCALERAS EXIGIDAS.

Las escaleras exigidas tendrán balaustrada, barandas, pasamanos rígidos, bien asegurados, sobre ambos lados.
En las cajas de escaleras, los pasamanos se colocarán a una altura superior a 0,80 m. cuando el ancho de la escalera exceda de 1,40 m. habrá balaustrada, baranda o pasamanos por cada lado. Cuando el ancho de la escalera sobrepase los 2,80 m. se deberán colocar pasamanos intermedios, estos serán continuos de piso a piso y estarán sólidamente soportados. La separación máxima de pasamanos en escaleras de mayor ancho será de 1,40 m.. Para ascender a azoteas no transitables con el objeto de efectuar arreglos, limpiezas, etc., en las instalaciones ubicadas sobre el edificio, se permitirá colocar escaleras "a la marinera" construidas por barrotes metálicos macizos de 0,016 m. como mínimo de diámetro y baranda vertical independiente. El ancho mínimo será de 0,40 m. y la distancia máxima entre barrotes horizontales será de 0,30 m. Además será separada como mínimo del muro 0,17 m.. Los escalones en las entradas de edificios, puertas entre pasajes, etc. Tendrán una altura máxima de 0,175 m. y mínima de 0,12 m. En las entradas de los escalones de negocios podrán reemplazarse los escalones por una pendiente en el piso no mayor de 7%.

19.5. RAMPAS.

Una rampa puede ser usada como medio exigido de salida siempre que su ubicación y ancho respondan a los requerimientos establecidos para las escaleras exigidas.
La pendiente máxima de una rampa que reemplaza a una escalera exigida será del 12%.
El solado de una rampa no deberá ser resbaladizo o revertirse en tal por el uso.

19.6. SALIDAS EN LUGARES DE REUNION.

En lugares de reunión sujetos a inspección, ninguna salida comunicar directamente con una caja de escalera que a su vez sea un medio exigido de egreso para un edificio con ocupaciones diversas, sin interponerse un vestíbulo cuya área sea por lo menos cuatro veces el cuadrado del ancho de la salida que lleve a esa caja de escalera.
El ancho libre de una puerta de salida exigida no será inferior a 1,50 m. El ancho acumulado de puertas de salida exigida no será menor que 0,01 m. por cada asiento hasta 1.000.
Para el número de asientos comprendidos entre 1.000 y 3.000 se aumentará el ancho anterior a razón de 0,005 m. por cada asiento que exceda de 1.000. Para un número superior a 5.000 se aumentará el ancho anterior a razón de 0.003 m. cada asiento que exceda de 3.000.

19.7.1. CORREDORES Y PASILLOS EN SALAS DE ESPECTACULOS.

Toda sala de espectáculos tendrá corredores o pasillos que conducirán directamente a la salida exigida a través de la línea natural de libre trayectoria y serán ensanchados progresivamente en dirección a la salida.
Los pasillos tendrán un ancho mínimo de 1,00 m. Cuando tuvieren asiento en un solo lado y de 1,20 m. cuando los tuvieren en ambos costados.
El ensanchamiento progresivo se hará en forma tal que en cualquier punto del pasillo no sea menor de 0,005 m. por asiento situado en su zona de influencia.
Frente al escenario deberá haber un pasillo transversal cuyo ancho mínimo ser de 1,20 m.. Los pasillos longitudinales no podrán tener pendientes mayores de 1/26 y deberán estar construidos con material que no sea resbaladizo ni se vuelva tal con el uso, salvo que estén provistos de alfombras o material similar aceptado por la autoridad competente.
- Condiciones especiales de circulaciones y evacuación en salas de espectáculos públicos.
Además de las prescripciones precedentes, deberán cumplirse las siguientes en las salas de espectáculos públicos.
a) Para las plateas altas se fijará un ancho mínimo de los pasajes longitudinales de salida con el mismo criterio de los de platea baja. En el caso de existir escalones, estos deberán hallarse iluminados convenientemente entre si, a fin de asegurar su iluminación permanente.
Las escaleras o rampas de evacuación tendrán un ancho mínimo de 2,00 m. que deberán ser ensanchados progresivamente en forma tal, que en cualquier punto el ancho de las escaleras o rampas de evacuación no sea menor de 0,005 m. por asiento de su zona de influencia. La mayor distancia horizontal que puede hallarse un espectador de la planta alta al arranque del medio de salida, medida por la línea de libre trayectoria no puede pasar de 25,00 m.
b) En caso de existir más de un piso de plateas altas o palcos, cada uno de ellos debe llenar, independientemente las condiciones antes dichas.
c) Las instalaciones de la luz eléctrica deberán ser hechas por circuitos absolutamente independientes para cada caso.
En todos los pasillos, escaleras, medios y lugares de salida debe indicarse clara y precisamente el camino a seguir, en forma de que no exista duda alguna para el que concurre al salón por primera vez. Cuando el salón estuviere a oscuras a falta de la representación que en el se realice las señales deberán hallarse iluminadas.
d) Con el mismo criterio deben preverse la evacuación en las iglesias, salones de diversiones, salones gremiales, casas de negocios de importancia, en los que se reúnan más de 300 personas y en general en los casos que la autoridad competente crea necesario exigir.

19.7.2. DISTANCIA ENTRE FILAS DE ASIENTOS.

Se entiende por claro libre entre filas de asientos, la distancia horizontal comprendida entre la parte más saliente del asiento y la vertical bajada desde el borde superior del respaldo delantero.
a) Casos de filas con un pasillo lateral.
El claro libre no podrá ser menor que 0,50 m.
El número máximo de asientos permitidos por fila será de 10.
b) Caso de filas entre pasillos.
Cuando la fila de asientos este comprendida entre dos pasillos laterales, el número de asientos por fila podrá duplicarse con respecto a los indicados en el inciso b) conservando las demás características.
c) Filas curvas.
Una fila curva no podrá abarcar entre dos pasillos un arco con ángulo central mayor de 90°.

19.8. TIPOS DE ASIENTOS.

Admiten tres tipos de asientos, a saber: los fijos, los móviles que forman cuerpo de varias unidades, y las unidades sueltas. En cada posición o clase de localidad, el tipo y forma de asiento ser uniforme.
a) Asientos fijos.
Cuando los asientos sean de tipo fijo, se construirán con armaduras metálicas aseguradas al solado y serán individuales y separados entre sí mediante brazo.
El ancho entre brazos no será inferior a 0,48 m. la profundidad mínima utilizable del asiento ser de 0,40 m.
El asiento tendrá movimiento de rotación que permita rebatirlo contra el respaldo.
El respaldo tendrá una altura mínima de 0,50 m. medidos desde el borde trasero del asiento. Tendrá inclinación hacia atrás de por lo menos 1:7 respecto de la vertical y no dejar claro libre entre respaldo y asientos mayor de 0,01 m.
b) Asientos movibles.
Cuando los asientos sean de tipos movibles se asegurarán formando cuerpos de tantas unidades como se determinan en el inc. a), "filas de asientos", conservando las demás características. Las dimensiones de las unidades no serán inferiores a las de las sillas corrientes.
c) Asientos sueltos.
Los asientos de tipo de unidades sueltas, solo se podrán colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no serán inferiores a las de las sillas corrientes.
En caso de ser sillones (con brazos) las dimensiones generales serán las establecidas para los asientos fijos.

19.9. SALIDAS REQUERIDAS PARA OTROS LOCALES DE REUNIÓN.

Los medios de egreso de salas de bailes o fiestas, salas de galerías de exhibiciones y exposiciones, ferias, cabarets, restaurantes, confiterías o salones de banquetes o usos análogos, cuyos locales sean o no usados en conexiones con clubes, asociaciones, hoteles, etc., cumplirán los siguientes requisitos:
Con capacidad hasta 400 personas, tendrán dos medios de salidas de 1,50 m. cada uno, por lo menos, separados.
Para mayor capacidad, el ancho total resultante (3 m.) adicional sobre las 400 personas.

19.10. SALIDAS INADECUADAS EN EDIFICIOS EXISTENTES.

Todo edificio existente con salida inadecuada para la ocupación actual según este código, siempre que no sea la de uso o destino primitivo, deberá ser provisto de los medios de salida que indique la autoridad competente, conforme a las prescripciones generales contenidas en este código.---------- -

SECCION III

TITULO 1

NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 20:

INSTALACIONES DE SALUBRIDAD

Todo edificio que se construya, deberá cumplir con las exigencias de servicios sanitarios que se indiquen en este capitulo.

20.1. SERVICIO MÍNIMO.

Toda unidad de vivienda deberá contar con un servicio mínimo de salubridad, que constará de:

1- Retrete, construido de mampostería, con piso y paredes impermeables hasta 1,65 m. de altura y contendrá como mínimo:

1.Inodoro.

1.Pileta de lavar de cemento de 0,60 x 0,50 x 0,40 m.

1.ducha.

Además deberá tener un espacio para cocinar con una pileta de cocina de 0,50 x 0,40 x 0,15 m.

Todo edificio destinado a la ocupación humana, deberá tener un local de salubridad que tendrá por lo menos 1 retrete y 1 lavatorio, que deberán ser independientes de los locales de trabajo y permanencia y sus puertas impedirán la visión del interior.

20.2. SERVICIOS DE SALUBRIDAD EN OTROS EDIFICIOS.

a) Edificios o locales para usos comerciales o industriales: El número de personas que trabajen en estos locales se determinar por el factor de ocupación o por declaración del propietario, tomando el mayor de ellos.

El propietario indicar el % de hombres y mujeres que trabajen. Caso contrario se tomar : 1/3 de mujeres y 2/3 de hombres.

Si el número de personas no excede de 5, habrá un retrete con inodoro y lavatorio. En los demás s casos habrá:

1. inodoro por cada 20 personas o fracción o por sexo.

1. orinal por cada 10 hombres o fracción.

1. lavatorio por cada 10 personas o fracción.

1. ducha por cada 10 personas y por sexo ocupadas en industrias o manipulación de alimentos.

Además de estos servicios, todo local comercial deberá contar con un retrete con inodoro y lavatorio para el publico.

b) Edificios de la administración pública, estaciones terminales de transporte de pasajeros, exposiciones, grandes tiendas, restaurantes, mercados, etc.

En estos edificios, la secretaría de obras públicas, verificará si los servicios de salubridad proyectados tienen la suficiente capacidad para atender a la cantidad de público que la mencionada S.O.P. estime corresponder.

En caso de que no la tuvieren, esta exigirá del responsable la ampliación de los servicios en la cantidad pertinente.

c) Cines, teatros, auditorios, salones de baile. Para estos locales se considerará: 1/2 hombres y 1/2 mujeres. Los servicios exigidos se establecen en las siguientes tablas:

CANTIDAD DE PERSONAS	inodoros	orinal	lavatorio	duchas
Hombres : Por c/200 o fracción > 100	1	-	1	-
Por c/100 o fracción	-	1	-	1
PUBLICO - Mujeres : Por c/20 o fracción	2	-	1	-
Hombres : Por c/30 o fracción	1	1	1	1
EMPLEADOS - Mujeres : Por c/30 o fracción	2	-	1	1
Hombres : Por c/25 o fracción	1	1	1	2
ARTISTAS - Mujeres : Por c/25 o fracción	2	-	1	2

d) En los campos de deportes y estadios deportivos, cada sector tendrá los siguientes servicios exigidos:

- Bebedero surtidores, mínimo 4 hasta 5000 personas, y por cada 1000 personas de excedente.
- Orinales: 4 por cada 1000 personas, hasta 20000 personas.
- Inodoros: para hombres 1/3 del número de orinales.
  para mujeres 1/2 de los destinados para hombres.

e) En los edificios o construcciones de reunión al aire libre se colocarán fuentes bebederos de forma tal que la mayor distancia a recorrer desde cualquier lugar no sea mayor que 120 m.

f) Ningún baño o toilette abrirá directamente a un local donde se preparen, almacenen o sirvan alimentos, sin un vestíbulo intermedio.

Los locales de salubridad que contengan retretes, orinales, bañeras, duchas o toilette, deberán estar totalmente separadas de cualquier otro local por particiones salidas que se extiendan de piso a techo, sin otra abertura que la destinada a ventilación, iluminación y acceso.

CAPITULO 21

INSTALACIONES PARA COMBUSTIBLES Y COMPLEMENTARIAS

21.1. INSTALACIONES PARA MEDIDORES.

Cuando los medidores se instalen agrupados o en baterías el local que se les destine tendrá fácil acceso, estará bien ventilado o impermeabilizado y además, cumplirá con lo siguiente:

a) Medidores de electricidad: Se seguirán las instrucciones del E.P.E.N.

b) Medidores de gas: seguirán las instrucciones de gas del estado.

21.2. INSTALACIONES PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS.

En la ejecución de estas instalaciones se seguirán fielmente las indicaciones de los fabricantes. El propietario de la firma, junto con Aviso de Obra, especificará la marca y tipo de los elementos y artefactos a instalar, como las características de la instalación. Los depósitos de combustibles serán subterraneos, ubicados a distancia no menor de 1,50 m. de los ejes divisorios del predio, contar con boca de fácil y seguro acceso y conducto de ventilación y expansión de gases.

21.3. LOCALES PARA CALDERAS Y OTROS DISPOSITIVOS TÉRMICOS.

Los locales destinados para calderas y otros aparatos térmicos, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener una ventilación permanente al exterior, según establece el apartado 17.4. Se asegurará una entrada constante y suficiente de aire exterior, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones que se realicen.

b) No tener comunicaciones con locales para medidores de gas ni tener estos en su interior.

21.4. LOCALES DESTINADOS A SECADEROS.

Estos locales, cuando sean proyectados como parte integrante de un edificio, serán construidos totalmente con materiales incombustibles y revestimiento impermeables en todos sus planos interiores, fáciles de lavar y desinfectar. Cuando la instalación mecánica o térmica este al alcance normal de una persona, deberá protegerse con defensas, de modo que no ofrezca peligro.

21.5. INSTALACIONES QUE PRODUZCAN VIBRACIONES O RUIDOS.

Queda prohibido realizar instalaciones que produzcan ruidos o vibraciones a muros separativos de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean de un mismo dueño.

a) Instalaciones que puedan producir vibraciones, ruidos como ser: máquinas, artefactos, tuberías que conecten una bomba de impulsión de fluidos, etc.

b) Canchas para juegos de pelota, bochas u otras actividades que puedan producir choques o golpes.

21.6. INSTALACIONES QUE PRODUZCAN HUMEDAD.

a) Canteros y Jardines:

No podrá n arrimarse canteros, jardines o todo aquello que perjudique con la humedad a sus vecinos a un muro separativo de unidades locativas independientes o predios, aunque sean de un mismo dueño, si no se interpone un revestimiento hidrófugo para la preservación del muro.

b) Desagüe:

Cumplirán con la reglamentación de Obras Sanitarias de la Nación. (ver Reglamento Instalaciones Sanitarias).

21.7. BASURA.

21.8. FRÍO - CALOR.

21.7. HORNOS-CHIMENEAS-CONDUCTOS DE HUMO.

Todo apartado que produzca gases de combustión, deber tener su chimenea de sección y material adecuado al caudal y tipo de gases provenientes de la combustión.

a) Para uso industrial y/o comercial se prohíbe la utilización de combustibles sólidos y líquidos de cualquier tipo de artefactos y/o establecimientos.

21.8. CLASIFICACIÓN.

Tipo 1. CHIMENEA DE BAJA TEMPERATURA.

Las destinadas a calderas de calefacción por agua caliente o vapor a baja presión, chimenea a leña y otros destinos de baja temperatura.

Tipo 2. CHIMENEAS DE TEMPERATURA MEDIA.:

Las destinadas a calderas de calefacción de vapor a alta presión y similares.

Tipo 3. CHIMENEAS DE ALTA TEMPERATURA.

Para hornos en general; similares.

21.9. Las chimeneas se construirán de mamposterías, hormigón armado, metal u otros materiales incombustibles, que ofrezcan la aislación necesaria en cada caso y con la resistencia suficiente para resistir todas las cargas que puedan actuar sobre la misma, incluso la presión del viento.

21.10. ALTURA DE LAS CHIMENEAS.

a) Tipo 1. Tendrán una altura mínima de 0,90 m. más alta que la salida de la chimenea en la parte superior del techo y no menos de 0,60 m. por encima de cualquier parte (volumen) del edificio, ubicados en un radio de 3,00 m.
Quedan exceptuadas las chimeneas ubicadas en techos inclinados con pendiente mayor al 15% en que la chimenea debe superar 0,60 m. a la cumbrera.
b) Tipo 2. Tendrán una altura mínima de 3,00 m. más alta que el plano horizontal, determinado por el punto más alto de cualquier construcción ubicada dentro de un radio de 7,50 m.
c) Tipo 3. Tendrán una altura mínima de 7,50 m. más alta que el plano horizontal determinada por el punto más alto de cualquier construcción ubicada dentro de un radio de 15,00 m.
En todos los casos deberán preverse al fijar la altura de las chimeneas, las edificaciones adyacentes posibles de acuerdo a este código y demás reglamentaciones. Circunstancia que deberá quedar expresada en la documentación a presentar para su visado por el municipio.

21.11. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.

La sección transversal de las chimeneas para cualquier aparato de combustión, se diseñará y proporcionará para las condiciones de temperatura interior y exterior, volumen de gases a evacuar, aislación de las paredes, forma, materiales y cualquier otro factor determinante.

21.12. CHIMENEAS DE MAMPOSTERÍA.

Para estas chimeneas serán utilizados los materiales, como ladrillos comunes o similares, asentado en mezcla de cemento y arena.
Espesor de muros: El espesor de muros, según el material que se usa, además de cumplir con las exigencias de resistencia deberá asegurar una aislación térmica equivalente a un muro de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor para chimeneas del tipo 1; 0,225 m. para las tipo 2.; y de dos muros de 0,225 m. para los tipos 3. ninguna chimenea podrá construirse a menos de 0,15 m. del eje medianero.

21.13. CHIMENEAS DE METAL.

Las chimeneas de metal, ejecutadas en el exterior de un edificio, tendrán fundación independiente de hormigón armado.
Los interiores deben estar perfectamente soportados en elementos no combustibles y de 10 cm. de espesor y cuando las mismas atraviesen entrepisos combustibles se tomar n las precauciones necesarias de aislación para evitar el contacto de los elementos combustibles y la chimenea misma.
Toda chimenea de metal interior o exterior no podrá estar ubicada a menos de 0,60 m. de construcción combustible y 0,10 m. de construcción incombustible cuando no este aislada, y a 0,03 m. respectivamente cuando este aislada.

21.14. INSTALACIONES QUE TRANSMITAN CALOR O FRIO.

Cualquier fuente de calor o frío se distanciará o aislará convenientemente, a fin de evitar la transmisión molesta de calor o frío a través de un muro medianero de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean de un mismo dueño.

21.15. INSTALACIONES PARA RESIDUOS.

Los conductos para arrojar basura deberán prolongarse sobre las azoteas en igual forma que las chimeneas. Las aberturas se colocarán en lugares abiertos o en locales cerrados exclusivos.
Las aberturas de los conductos para arrojar basura no podrán ubicarse en las cajas de escaleras. Deberá proveerse de instalación de evacuación y compactación de residuos, calculando la capacidad de los mismos para adecuarlos a las necesidades del edificio; siendo obligatoria su instalación en edificios de planta baja y tres pisos y/o que alberguen más de 60 personas.

CAPITULO 22

INSTALACIONES SANITARIAS

21.1. PLANOS.

Antes de iniciar la construcción o modificaciones de las obras sanitarias en los edificios, es obligatoria la presentación y aprobación por autoridad competente del plano respectivo. Este se ejecutará en un todo de acuerdo con el reglamento del E.P.A.S., el que a estos aspectos mantiene las normas de OSN.

El plano tendrá la carátula reglamentaria, las plantas, los cortes y el cuadro de resumen requeridos. Se presentarán 2 copias, una de ellas entelada, con los colores reglamentarios y estarán firmadas por el propietario y el constructor, debiendo este estar inscripto en el registro del E.P.A.S..

a) Cuando se trate de la instalación sanitaria para una vivienda individual, no se exige la presentación y aprobación del plano por parte del E.P.A.S., el mismo presentará para la aprobación de la O.T.M. pudiendo, como se dijo en el apartado 5.5.2. "e".

-Formar parte del plano de arquitectura en esc. 1:50 y contendrá :

- Ubicación y capacidad del tanque de reserva.
- Ubicación de todos los artefactos, incluso calentador de agua.
- Sistema cloacal, ubicación y diámetro de cañerías, y pendientes de las primarias.
- Detalle de la cámara séptica, en esc. 1:20.
- Ubicación, diámetro y profundidad del pozo absorbente.
- Ubicación y diámetro de cañerías de drenaje si la tuviera.

b) Lo estipulado en el párrafo precedente 22.1.1. no se rige en los casos de construcción de viviendas agrupadas, conjuntos habitacionales, clubes de campo, etc.

c) Para las unidades que posean solo el servicio mínimo indicado en el apartado 20.1., se requerirá la presentación de un croquis, a escala con indicación de:

- Capacidad, ubicación y material del tanque de reserva.
- Ubicación de los artefactos.
- Ubicación y dimensiones de la cámara séptica y del pozo absorbente.

22.2. TANQUES DE RESERVA.

Es obligatoria la colocación de tanques de reserva, elevados, en todo edificio que cuente con instalaciones sanitarias. Sus características deberán ser reglamentadas por el E.P.A.S., o OSN y por el presente código, de acuerdo con lo que sigue:

22.2.1. MATERIAL.

El material con el que están construidos y/o revestidos no deberá contaminar el agua almacenada, como tampoco transmitir sabor ni olor a la misma.

Para pequeñas capacidades, por ejemplo en viviendas familiares, se recomienda, por razones prácticas y económicas, el uso de los tanques de asbesto-cemento, del tipo denominado "aprobado", cuya tapa permite ser sellada herméticamente, para evitar la entrada de los insectos y micro-organismos que contaminen el agua. Además por su reducido peso, estos tanques permiten ser fácilmente ubicados bajo la cubierta de techo.

Los tanques que deberán construirse en albañilería cumplirán las especificaciones del reglamento E.P.A.S., o OSN, especialmente en lo referido a:

- Revestimiento.
- Tapas de limpieza.
- Tapas de inspección.
- Ventilación.

22.2.2. PANTALLAS-DIVISIONES.

Cuando el tanque tenga capacidad de 2000 lts. o más deberá llevar pantalla "rompe-olas" para evitar movimientos de agua en casos de sismos. Estas pantallas se construyen desde 0,10 m. por sobre el fondo del tanque hasta 0,10 m. por encima del nivel máximo del agua.

Cuando la capaciadad del tanque sea de 4000 lts. o más se dividirá en secciones de igual capacidad, para permitir la limpieza alternada de ellas sin interrumpir el suministro de agua.

22.2.3. ALTURA.

Cuando el servicio de agua caliente del edificio prevea la colocación de calentador de agua del tipo instantáneo el fondo del tanque deberá estar a no menos de 2,05 m. sobre el orificio más elevado de instalación

Cuando el calentamiento se realice por otros medios, el fondo podrá ubicarse a 1,50 m. sobre el orificio más alto de salida.

Si la instalación no utiliza agua caliente, la altura referida podrá reducirse a solo 0,50 m.

22.2.4. AISLACION TERMICA.

Debe prestarse debida atención a lo referente a aislación térmica, tanto el agua almacenada como la cañeria de alimentación y bajada, especialmente en los edificios en los que no puede interrumpirse el servicio de agua.

A este respecto se recomienda el uso de vaina de fibra de vidrio de treinta milimetros de espesor para recubrimiento de cañeria y revestir exteriormente los tanques con el mismo material. Los tanques de albañilería pueden ejecutarse con doble pared a efectos de introducir entre ellas el material aislante

En edificios para hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, lavaderos industriales, grandes comercios, industrias en general. En todos estos casos es obligatorio la presentación del plano aprobado por el E.P.A.S. sin perjuicio de esta

aprobación, podrá la S.O.P. exigir de los propietarios y usuarios, la adopción de normas, previsiones o sistemas que a su juicio correspondan según el grado de insalubridad, de molestias o de contaminación que produzca la instalación.
Estas exigencias podrán ser de cualquier índole: Capacidad de tanques, capacidad de los desagües, tratamiento de los efluentes, etc.
Todo lo enunciado en el presente código, se regirá por la ordenanza 261/87 (normas para instalar tanques de reserva).

22.3. DESAGUES CLOACALES.
22.3.1. CAÑERIAS.

Los diámetros de las cañerías de desagües cloacales serán reglamentarios según normas E.P.A.S. - O.S.N..
El encuentro de cañerías con desagües primarios (ramales) no podrán superar un ángulo de 45°. Cuando ello deba ocurrir, se lo hará mediante la ejecución de una cámara de inspección (C.I.).
La pendiente de una cañería de desagües primarios ser como máximo de 1,25 (4 cm. x m.) y como mínimo de 1,60 (1:66 cm. x m.).
Los caños a utilizar deberán ostentar el sello "aprobado", las uniones deberán ser completamente estancas a fin de evitar perdidas o filtraciones que, además de contaminar el suelo, pueden producir serios deterioros en las fundaciones del edificio.
También debe cuidarse que en las uniones de caños no queden rebarbas en su interior, que impedirán el libre escurrimiento de líquidos y sólidos, y provocarán obstrucciones.

22.3.2. CAMARAS DE INSPECCION.

Las C.I. se ejecutarán de manera reglamentaria. Dimensiones internas: 0,60x0,60 m. serán impermeables, revestidas con enduído cementicio de 1 parte de cemento por 1 parte de arena fina. Se cuidará una perfecta ejecución de los cojinetes. La superficie restante del piso deberá tener una pronunciada pendiente hacia la contratapa.
Una vez puesta en funcionamiento la instalación, la contratapa se sellará con mortero de cal y arena (1:6). En el área servida por red de desagües cloacales a no más de 0,60 m. de la L.M..
Esta C.I. podrá reemplazarse por un caño cámara cuando no fuera conveniente la ejecución de la C.I..

22.3.3. CAMARAS SEPTICAS.

En el área no servida por la red de desagües cloacales, es obligatoria la construcción de una cámara séptica (C.S.) que deber cumplir, como mínimo, con las dimensiones y características de las que se indica a continuación.
Los líquidos cloacales se componen de materias orgánicas e inorgánicas.
Estas últimas, al no ser digeridas, se van depositando en el fondo de la C.S. y forman lo que se denomina barro o lodo. Es por ello que periodicamente (2 o 3 a¤os) debe extraerse este resíduo para permitir que la cámara continúe funcionando normalmente.
El espesor de las paredes, se ejecutan de ladrillos, conviene sea de 0,30 m. teniendo en cuenta que Centenario se encuentra en zona sísmica II, conviene ejecutar el fondo de la C.S. con una losa de H*A* con malla de hierro de 4,2 mm. cada 15 cm. aproximadamente en ambas direcciones y colocar en las esquinas cuatro columnas de H*A* de 0,20x0,20 m. con cuatro hierros de 6 mm. y estribos cada 15 cm.
La capacidad de la C.S. depende del número de personas que la utilizarán. Debe calcularse la misma a razón de 250 lts. por persona, con un mínimo de 1.500 lts.. Las C.S. que ilustran las figuras 3 y 4 no son recomendables para el número de usuarios superior a 30 personas. En caso de superar esa cantidad, deber construírse la C.S. doble, vale decir con cámara anaheróbica y cámara aeróbica, a partir de la cual si el manto permeable del terreno es de poca profundidad, o la napa freática muy cercana, se har un lecho nitrificante de la manera que más adelante se describe.
Para el caso de colonias de vacaciones, campamentos turísticos, etc., la S.O.P. podrá exigir la instalación de cámaras de tipo O M.S., o similares por su reconocida eficacia como depuradoras de líquidos cloacales, antes de poner en funcionamiento las C.S. debe llenárselas con agua y agregarle cal viva en forma de lechada con el fin de acelerar el comienzo del proceso digestivo, la cantidad aproximada de cal que corresponda a cada tipo de cámara es la siguiente:

CAMARAS SEPTICAS TIPO DOMESTICO

VOLUMEN M3.		KILOS DE CAL
2.50		16
5		23
12.5		35
15		42
20		50
40		75
60		100
75		120
100		130
150		150
200		180
300	(en dos secciones)	290 (1)

(1) En caso de habilitarse una sola corresponde agregar 145 kilos.

POZO IMHOFF

Nº de personas	Kilos de cal
500	67
600	75
800	85
1000	95

POZO OMS

Nº de personas	Kilos de cal
5	5
8	7
10	8
15	9
20	11
33	13
50	17
75	21
100	25
150	31
200	37
250	42
300	48
400	57
500	65
600	72

22.3.4. CAMPOS NITRIFICANES O DE DERRAME.

Como se dijo anteriormente, en los casos en que la capa permeable del suelo es de poca profundidad, el afluente de la C.S. debe ser tratado en un campo nitrificante.

Este estará constituído por una o varias zanjas de drenaje.

Las zanjas tendrán un ancho, en la parte superior de aproximadamente 0,60 m. y en la inferior 0,40 m. con una profundidad mínima de 0,65 m. las cañerías se colocarán sobre un lecho o manto de piedras, cascotes de ladrillos, escorias, etc.

De un espesor mínimo de 20 cm., la pendiente máxima de las cañerías ser de 1 cm. por m. y se colocarán a junta abierta, de aproximadamente 5 cm. una vez colocados, los caños se recubrirán con la misma clase del material mencionado en igual espesor, completando con tierra el relleno de la zanja. La longitud de las cañerías depender del tipo de edificio al que sirva y del poder filtrante de suelo. Se recomienda plantar árboles a la vera de las zanjas y a lo largo de las mismas. Las especies se seleccionarán de acuerdo a las condiciones climáticas, pero debe tenerse presente que hay especies que absorven hasta 400 lts. de agua por día.

Al final de su recorrido las cañerías se unirán en un tramo de juntas cerradas que terminará en un pozo absorvente.

22.3.5. POZOS ABSORVENTES.

Estos pozos se construirán lo más alejado posible de aljibes o pozos de capacitación de agua, propios o de predios linderos.

Su diámetro y profundidad varian de acuerdo con las necesidades de la instalación de que se trate y del poder filtrante del subsuelo.

Su diámetro mínimo en la parte será de 1,00 m. y en la superior de 1,50 m. calculando su volúmen mínimo equivalente a 3 veces el de la cámara séptica.

Se calzarán interiormente con ladrillos de tipo "rechocho", colocados a palomar con mortero 1:5 de cemento y arena. Interiormente llevar un anillo ejecutado con 3 hiladas de ladrillo de cabeza. Cada 50 a 60 cm. de altura llevar también anillos, compuestos por 2 hiladas de ladrillos a soga, entre las cuales se colocarán 2 hierros de 4,2 mm.

Superiormente se cerrará con bóveda de ladrillo o losa de hormigón armado.

Llevará un caño de Ventilación de 0,10 m. de diámetro.

CAPITULO 23

INSTALACIONES ELECTRICAS

23.1. ALCANCE DE LA REGLAMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

Las disposiciones contenidas en este capítulo alcanzan a las instalaciones eléctricas de luz, fuerza motriz y calefacción que se ejecuten en los inmuebles y para tensiones de 220 y 380 V.

23.2. DE LOS PLANOS.

1- Deben cumplir con el reglamento vigente de la Asociación Argentina de electromecánicos para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles.
2- El plano de electricidad deber efectuarse en escala 1:100 según el tipo de edificación.
a) Planilla de carga según modelo.
b) Croquis de ubicación del lote.
c) Esquema unifilar especificado claramente el amperaje y tipo de protección utilizado.
d) Superficie de la construcción m2.
e) Tabla de referencia.
f) Propietarios y profesionales, firmantes y sus respectivos domicilios.
g) En las plantas de viviendas se deben desglosar los locales con números, especificando luego en la planilla de carga el tipo de habitación que corresponde, por ejemplo: cocina, estar, etc.
h) En las líneas indicadas de los circuitos, se debe colocar el diámetro de las cañerías y la cantidad de secciones de los conductores y en nota separada el tipo de cañería empleada.
i) En caso de ampliaciones debe figurar las construcciones anteriores con sus respectivas instalaciones eléctricas, implementando un nuevo circuito si la superficie así lo requiere.
j) El medidor debe encontrarse en la línea municial. Si se trata de edificios de departamentos y/u oficinas, estas deben disponer de tableros generales de medición.
k) cuando se debe colocar tablero general de medición estos deberán estar de acuerdo con la reglamentación del E.P.E.N. o de quien fuere el prestador del servicio.
l) Las llaves de corte general serán del tipo termomagnéticas y deberán estar a una distancia máxima de 1,50 m. del medidor correspondiente.
ll) El profesional firmante será el responsable de la instalación y su correcto funcionamiento.
o) Si la instalación supera los 4 KW, la alimentación de esta ser trifásica.
p) Para la confección de la planilla de carga se deber tener en cuenta que se considerarán 350W. por toma y 100 W. por punto como mínimo afectado, con el factor de simultaneidad correspondiente de la tabla adjunta.
En caso de instalaciones fijas especiales (aire acondicionado, bombas, calefacción, etc.) se deber tener en cuenta la potencia necesaria para cada caso con el factor de simultaneidad 1. y deberán ser alimentados por circuitos independientes.

FACTOR DE SIMULTANEIDAD

Cantidad	Instalación Tomas POT. min. 350 W.	Centros y Brazos POT. min. 100 W.
de 1 a 2	1	1
de 3 a 5	0.8	1
de 6 a 10	0.7	0.9
de 11 a 15	0.6	0.8
de 16 a 20	0.5	0.7
de 21 a 40	0.4	0.6
de 41 a más	0.3	0.5

23.3. DE LAS CONEXIONES PROVISORIAS DE OBRAS.

Estas deberán contar con un cajón de madera con tapa (bisagras y techo de chapa) con dimensiones mínimas de 40 x 40 x 30 cm. (alto, ancho y profundidad).
Para conexión monofásica (220 v.).
1 llave termomagnética bipolar de hasta 20 amperes.
1 tomacorriente monofásico.
Para conexión trifásica (380 W. hasta 11 KW).
1 llave termomagnética tripolar de hasta 25 amperes.
1 tomacorriente trifásico.
Para ambos tipos de conexión, dichos elementos deberán estar colocados y conectados entre si dentro del cajón, además deberá también proveer la colocación de los cables de conexión entre la llave de corte y el medidor a colocar por el prestador del servicio. La colocación del cajón se efectuará en poste o columna a una altura aproximada de 1,70 m. del nivel del suelo.

23.4. REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR EL USUARIO.

La presente reglamentación detalla los requisitos que debe cumplimentar el usuario para que la municipalidad apruebe la instalación a los efectos de que con posterioridad el prestador del servicio realice la conexión, a pilares con uno o más medidores monofásicos y trifásicos.

23.5. DISPOSICIONES GENERALES.

1. El pilar para el medidor debe estar en la línea municipal y puede ser de mampostería, según croquis y medidas indicadas en la figura, o premoldeado debiendo ajustarse a especificaciones técnica.
2. La caja del medidor debe quedar conectada a una jabalina de puesta a tierra de Cu. con alma de acero de 1/2" diámetro y de 1,50 m. de longitud con su correspondiente tomacable, y debe quedar enterrado verticalmente en su totalidad y como mínimo 20 cm. por debajo del nivel del suelo.
3. La conexión entre la caja y la jabalina debe hacerse con cable de Cu. o aislado de 4 mm2 de sección para conexiones trifásicas.
4. El cable de puesta a tierra debe colocarse dentro de caño liviano embutido en el pilar.
5. El valor de la resistencia de puesta a tierra debe ser menor a 10 ohm. debiendo adecuarse al terreno o colocarse las jabalinas que sean necesarias para obtener este valor.
6. El instalador electricista será el responsable de todos los inconvenientes que pudieren originarse por no verificaciones del valor mínimo de resistencia.

23.6. PARARRAYOS.

La secretaría de O.P. podrá exigir la instalación de pararrayos en las construcciones que por sus alturas o caracerísticas especiales sean suceptibles de ser dañadas por descargas eléctricas atmosféricas.
La misma exigencia regirá en lo referente a señalización para la seguridad del tránsito aéreo.----------

CAPITULO 24

TERRAPLENAMIENTO-DESMONTES-EXCAVACIONES

24.1. TERRAPLENAMIENTOS.

Los terrenos bajos o inundables deberán ser rellenados por sus propietarios, dejándolos a los niveles que fije la S.O.P..

El relleno se ejecutará por capas de no más de 0,15 m. de espesor cada una, procediendo luego a su nivelación (deber ser perfectamente horizontales) compactación por apisonado y dándoles un riego de inundación antes de extender la capa siguiente.

Si el relleno se efectúa en contacto con edificación existente, deber previamente recubrirse esta con aislación hidrófuga resistente, compuesta de mortero 1:3 (cemento, arena) mezclado con solución al 20% de agua e hidrófugo mineral, en una capa de no menos de 2 cm. de espesor. Una vez seca esta capa, se la pintar con dos manos de pintura asfáltica. El terraplenamiento se terminará de manera que no permita el estancamiento de aguas ni su escurrimiento a predios linderos. No se permitirá la fundación de edificios en relleno, salvo que ,éste haya sido ejecutado con material estabilizado, y la compactación de las capas se haya realizado con medios mecánicos y que el calculista de la estructura del edificio demuestre que el relleno ejecutado tiene suficiente capacidad portante para el tipo de fundaciones elegido.

24.2. EXCAVACIONES.

Las excavaciones para subsuelos y fundaciones de un edificio quedarán a los niveles indicados en planos y aprobados por la S.O.P..

Las excavaciones próximas a la vía pública deberán apuntalarse para evitar derrumbes y protegerse con un vallado, totalmente cerrado, de 1,50 m. de altura y ubicado a 0.80 m. del borde de la excavación, hacia la acera.

Cuando una excavación para sótanos quede bajo nivel de un edificio contiguo (o muy próximo) no podrá ejecutarse hasta que dicho edificio haya sido submurado.

Las submuraciones se realizarán preferentemente de hormigón simple o armado, y la distancia entre los pilares no podrá ser mayor que dos veces su espesor ni mayor a 0,60 m.. El muro del sótano deberá dimensionarse con capacidad suficiente para absorber el empuje horizontal debido a la carga que el edificio contiguo transmite al terreno y con las aislaciones correspondientes inherentes al destino del local.

Los pozos absorbentes, aljibe, etc. distaran como mínimo 1.00 m. de todo muro existente o a construir debiendo respetar lo dispuesto por el E.P.A.S. respecto a los muros divisorios, las acequias para entradas de agua distarán como mínimo 1,15 m. de las líneas divisorias, debiendo revestirse con material impermeable.

24.3. DEPOSITOS DE TIERRAS Y MATERIALES EN LA VIA PUBLICA.

Queda prohibido el depósito de tierra, materiales y maquinarias en la vía pública sin permiso previo, el cual se acordará por tiempo estrictamente indispensable, siempre que no se opongan razones de tránsito.

Cuando se compruebe, que sin la autorización previa se ha ocupado la acera fuera de la valla provisoria, o la calzada con materiales o maquinarias, se intimará su inmediato retiro, sin perjuicio de la ampliación de las penalidades establecidas en "aplicación de multas".

Si se comprobara que la acera o calzada son ocupada con materiales en forma transitoria y que se esta procediendo al retiro de esta para su depósito dentro de la obra y con otros fines, no se aplicarán sanciones, siempre que dicha tarea sea completada en la jornada.

En caso de incumplimiento se dispondrá el inmediato retiro de los materiales y maquinarias a costa del propietario.-------

CAPITULO 25

DE LAS DEMOLICIONES

25.1. PRECAUCIONES GENERALES EN LAS DEMOLICIONES.

No se pondrá fuera de uso alguna conexión de electricidad, gas, cloacas, agua corriente u otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso. Las demoliciones deben ejecutarse en forma tal que se eviten por todos los recursos posibles, perjuicios en los edificios linderos y situaciones peligrosas para el tránsito en la vía pública.

Si la producción de polvo o escombros provenientes de una demolición causa molestias al tránsito en la calle el responsable de los trabajos debe proceder a la limpieza de la misma, tantas veces como sea necesario.

El constructor responsable de la demolición deberá ejecutar por su cuenta todos los apuntalamientos que sean necesarios y tomar las medidas de precaución aconsejables.

Dentro de las zonas urbanas y suburbanas, la S.O.P. podrá exigir ese requisito en los casos en que lo considere necesario para evitar las molestias que se originan en la vecindad.

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación el responsable de la demolición retirará de la finca lindera los materiales que hubieren caido y ejecutar la limpieza que corresponde. Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador para evitar el levantamiento del polvo. Podrá fabricarse polvo de ladrillo, pero utilizándose el escombro proveniente de la demolición del edificio existente. En ningún caso se permitirá la entrada a una obra de vehículos con materiales para ser demolidos. Para efectuar la molienda deberá en cada caso solicitarse a la S.O.P.. Se deberá colocar la máquina lo más lejos posible de la calle y de los edificios linderos y regar con frecuencia pudiendo la S.O.P. ordenar la colocación de cortinas en los casos en que se juzgue necesario.

25.2. DEMOLICIONES PELIGROSAS.

En los casos en que una demolición fuera peligrosa para el tránsito el constructor colocará señales necesarias y dispondrá a cada costado de la obra, personas que avisen del peligro a los transeúntes.

25.3. PROCEDIMIENTOS DE LAS DEMOLICIONES.

a) Puntales de seguridad:

Cuando sea necesario asegurar un muro próximo a la vía pública mediante puntales de seguridad, estos se apoyarán en zapatas enterradas por lo menos 0,50 m. en el suelo. El pié, del puntal, se colocará de modo que a juicio de la S.O.P. no obstaculice el tránsito y distarán no menos de 1,00 m. del borde exterior del cordón del pavimento de la calzada.

b) Demolición de muros medianeros:

Para demoler una pared divisoria, se deberá colocar previamente en la propiedad lindera y paralelamente a esa pared, un tabique de madera nueva, machiembrada y empapelada en toda la extensión de los locales techados y sin empapelar y solo de 2,00 m. de alto en los patios.

c) Vidrieras en demoliciones.

Antes de iniciarse una demolición deben extraerse todos los vidrios y cristales que hubiere en la obra a demolerse.

d) Derribo de paredes, estructuras y chimeneas:

Las paredes, estructuras, conductos y chimeneas nunca deben derribarse como grandes masas aisladas sobre los pisos del edificio que demuela, ni sobre el terreno. La demolición se hará por partes y si estas fueran tan estrechas o débiles que ofrecieran peligro para que los empleados trabajen sobre ellas, debe colocarse un andamio adecuado. Ningún elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el viento, o por eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de saledizo será atado o apuntalado antes de removerse. La demolición de un edificio será realizada piso por piso, y en ningún caso podrán removerse otras partes que no se hayan derribado todo lo correspondiente a un mismo piso.

Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por el volteo. Las vigas que estuvieran empotradas a muros o estructuras, serán cuidadosamente aflojadas o cortadas de sus empotramientos antes de ser bajadas.

La S.O.P. puede eximir de estas precauciones en casos en que no se afecte la protección de las personas y fincas vecinas.

25.4. RETIRO DE ESCOMBROS.

Se deberá pedir permiso a la S.O.P. quien determinará el destino de la deposición final de los escombros de la demolición.----------

MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO

Plano de: TIPO Y ESTADO OBRA

Destino: DESTINO CONSTRUCCION

Propietario: NOMBRE Y APELLIDO

Ubicacion CALLE NOMBRE Y NRO - BARRIO- CENTENARIO

DATOS CATASTRO: Lote: 0 Manzana: 0
Seccion: Circ.: Dpto. 0

CROQUIS DE UBICACION
FUERA DE ESCALA

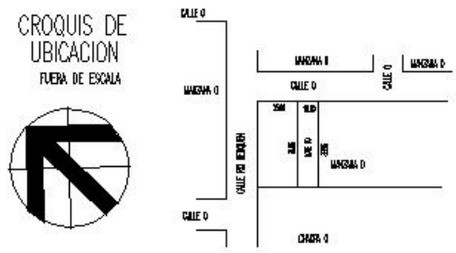

ESC.1=100

SUPERFICIES:

TERRENO	0 m2.-
CUBIERTA	0 m2.-
SEMICUBIERTA	0 m2.-
LIBRE	0 m2.-

INDICADORES URBANOS S/ORDN. 328/90.-

AREA A LA QUE PERTENECE EL LOTE: R ?

USO: ?

F.O.S. s/ORD.: 0.0 ADOPTADO: 0.0

F.O.T. s/ORD.: 0.0 ADOPTADO: 0,0

ALTURA MAXIMA: 0.00m ADOPTADO: 0 m

Firma del propietario Domicilio

Firma Profesional Domicilio

El registro de los planos no implica la habilitacion de los locales