

## POMPA SUMUR DANGKAL



PW-131E



PW-129EA



PW-139EA



PW-225E



PW-225EA



PW-250DEA



### SPECIFICATION

Model	Arus Maks. (Ampere)	Panjang Pipa (m)	Total Head Maks. (m)	Head. (m)	Kapasitas. (lpm)	Pipa Hisap (inch)	Pipa Dorong (inch)	Dimensi Box (pxbxt) (mm)	Berat (kg)
PW-131E	1.5	9	35	10 15 25	24 19 10	1	1	285 x 190 x 250	8
PW-129EA	1.3	9	32	10 15 25	22 18 8	1	1	285 x 210 x 290	8
PW-139EA	1.5	9	35	10 15 25	24 19 10	1	1	280 x 205 x 275	9
PW-225E	2.7	9	40	10 20 30	37 26 15	1	1	330 x 225 x 325	14
PW-225EA	2.7	9	40	10 20 30	37 26 15	1	1	370 x 250 x 340	15
PW-250DEA	3	9	45	10 25 35	32 18 10	1	1	430 x 430 x 600	27

## POMPA SEMI JETPUMP



PW-120JET



PW-251EA



PW-381EA



### SPECIFICATION

Model	Arus Maks. (Ampere)	Panjang Pipa (m)	Total Head Maks. (m)	Head. (m)	Kapasitas, (lpm)	Pipa Hisap (inch)	Pipa Dorong (inch)	Dimensi Box (pxlxt) (mm)	Berat Mesin (kg)
PW-120JET	2.2	11	32	5 15 20	41 24 13	1	1	450 x 210 x 235	13
PW-251EA	3.5	11	50	10 25 35	38 34 16	1	1	550 x 210 x 230	16
PW-381EA	3.9	11	50	10 25 35	48 45 19	1	1	550 x 210 x 230	17

\*berat lanki 19 Liter : 4kg

## POMPA SUMUR DALAM



PC-250EA



PC-280EA



PC-255EA



PC-380EA



PC-500EA



\*berat lanki 19 Liter : 4kg

### SPECIFICATION

Model	Arus Maks. (Ampere)	Panjang Pipa (m)	Total Head Maks. (m)	Head. (m)	Kapasitas. (lpm)	Pipa Hisap (inch)	Pipa Tekan (inch)	Pipa Dorong (inch)	Dimensi Box (pxlxt) (mm)	Berat Mesin (kg)
PC-250EA	2.9	20	48	10 20 30 45 29 15	1 1/4	1 1/4	1 1/4	420 x 430 x 600	33	
PC-280EA	3	30	48	10 20 30 53 30 14	1 1/4	1	1	500 x 220 x 235	17	
PC-255EA	3.7	30	57	10 25 40 58 28 8	1 1/4	1	1	510 x 210 x 225	15	
PC-380EA	4	30	58	10 25 40 60 31 10	1 1/4	1	1	510 x 210 x 230	16	
PC-500EA	7.8	45	90	20 40 60 61 43 18	1 1/4	1	1	450 x 260 x 330	30	

## POMPA DORONG MULTISTAGE




PBMH50-2EA



PBMH60-4EA



PBMH90-3EA

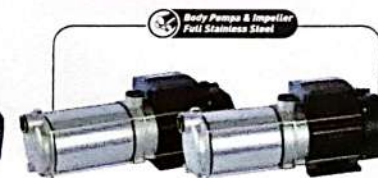

PBMH60-6SS

PBMH90-5SS



### SPECIFICATION

Model	Arus Maks. (Ampere)	Head Maks. (m)	Kapasitas. (lpm)	Pipa Inlet (inch)	Pipa Outlet (inch)	Dimensi Box (pxlxt) (mm)	Berat (kg)
PBMH50-2EA	2.2	22	50	1	1	393 x 230 x 338	11
PBMH60-4EA	4	40	60	1	1	460 x 240 x 360	14
PBMH90-3EA	4	32	90	1	1	460 x 240 x 360	13
PBMH60-6SS	5.8	58	60	1	1	460 x 185 x 230	14
PBMH90-5SS	6.1	52	90	1	1	450 x 185 x 230	14



## POMPA DORONG



PB-60EA\*



PB-169EA\*



PB-218EA\*\*



PB-318EA\*\*



### SPECIFICATION

Model	Arus Maks. (Ampere)	Head Maks. (m)	Kapasitas Maks. (lpm)	Pipa Dorong (inch)	Dimensi Box (pxlxt) (mm)	Berat (kg)
PB-60EA	0.5	9	30	3/4	175 x 130 x 160	3
PB-169EA	0.6 0.7 0.9	6 8 10	28 35 40	1	230 x 190 x 230	5
PB-218EA	1.7	30	35	1	335 x 235 x 270	9
PB-318EA	2.8	23	85	1	335 x 260 x 270	13

## POMPA CELUP AIR BERSIH



WD-80E\*



WD-101E\*



WD-101EA\*



WD-200E\*



WD-200EA\*



SPA-450E\*\*



SPA-450EA\*\*



PDV-770E\*\*



PDV-770EA\*\*



### SPECIFICATION

Model	Arus Maks. (Ampere)	Head Maks. (m)	Head. (m)	Kapasitas. (lpm)	Pipa Dorong (inch)	Dimensi Box (pxlxt) (mm)	Berat (kg)	Panjang Kabel (m)
WD-80E	0.5	4.5	2 3	36 24	3/4	160 x 160 x 270	3	3
WD-101E/EA	0.6	6	2 4 5	61 43 27	1	165 x 165 x 300	4	3
WD-200E/EA	1.4	7	2 4 6	141 96 33	1 1/4	190 x 145 x 320	5	3
SPA-450E/EA	3.4	11	6 8 10	175 133 65	2	230 x 230 x 360	11	6
PDV-770E/EA	4.2	8	4 5 7	618 520 320	2.5	280 x 240 x 530	22	5

## POMPA CELUP AIR KOTOR



SWP-180E



SWP-180EA



SWP-250E



SWP-250EA



SWP-402E



SWP-402EA



SWP-500E



SWP-500EA



PDV-400E



PDV-400EA



PDV-750E



PDV-750EA



PDV-1100E



PDV-1100EA



ST-401E



ST-751E



SPA-550E



SPA-550EA

### SPECIFICATION

Model	Arus Maks. (Ampere)	Head Maks. (m)	Head. (m)	Kapasitas. (lpm)	Pipa Dorong (inch)	Dimensi Box (pxlxt) (mm)	Berat (kg)	Panjang Kabel (m)
SWP-180E/EA	1.4	7	4 5 6	118 85 51	1 1/4	190 x 190 x 405	9	5
SWP-250E/EA	1.9	7	2 4 6	184 142 62	1 1/2	155 x 205 x 375	8	3
SWP-402E/EA	3.2	9	2 5 8	307 223 65	2	220 x 190 x 390	12	5
SWP-500E/EA	3.9	11	4 6 9	202 152 36	2	220 x 255 x 435	17	6
PDV-400E/EA	3	10	2 4 6	203 183 150	2	220 x 200 x 460	12	5
PDV-750E/EA	4.8	11	2 4 6	367 332 284	3	280 x 185 x 500	20	5
PDV-1100E/EA	6.8	10	4 6 8	301 236 136	2	530 x 295 x 245	23	6
ST-401E	3.4	10	2 4 6	203 183 150	2	245 x 210 x 380	12	5
ST-751E	4.8	15	4 8 12	255 205 105	2	230 x 200 x 425	14	5
SPA-550E/EA	2.5	12	4 6 9	180 145 83	2	245 x 220 x 405	13.5	6



## POMPA CELUP AIR KOTOR & AIR ASIN



PD-180E\*

PD-180EA\*



PD-201E\*\*

PD-201EA\*\*

### SPECIFICATION

Model	Arus Maks. (Ampere)	Head Maks. (m)	Head. (m)	Kapasitas. (lpm)	Pipa Dorong (inch)	Dimensi Box (pxlxt) (mm)	Berat (kg)	Panjang Kabel (m)
PD-180E/EA	1.4	7	4 5 6	118 85 51	1 1/4	190 x 190 x 405	6	5
PD-201E/EA	1.5	8.5	2 4 5	122 87 69	1 1/4	190 x 165 x 360	5	3



### ACCESORIES



WPC-01



LS-15

Rated Voltage	: 50Hz / 60hz
Max Current	: 10A
Max Power	: 1.1 Kw - 1.5 Kw
Starting Pressure	: 1.0 Bar - 2.5 Bar
Max Working Pressure	: 16 Bar
Protection Rating	: IP65
Max Working Temp.	: 60°C
Cable Length	: 180 Cm

#### PENGUNAAN:

Mengendalikan pompa air secara otomatis untuk mengisi tangki penampung di rumah tangga, villa, hotel, dan industri

#### KEUNGGULAN:


- Pemasangan mudah
- Menghemat konsumsi listrik dibanding menggunakan pompa air dengan pressure switch
- Ketersediaan air didalam tangki penampung selalu terjamin
- Volume pengisian air dapat diatur dengan mudah
- Kuat dan tahan lama (lebih dari 50.000 cycle)
- Material switch terbuat dari platina

## POMPA CELUP SUMUR DALAM

### CONTROL BOX



Dilengkapi dengan kapasitor starting Pelindung yang secara otomatis dapat memutuskan daya apabila terjadi beban berlebih



SD-S410K-3



SD-P407K-2



SD-P303K-2



SD-P2505K-1



SD-P205K-1

### SPECIFICATION

Model	Daya Motor (watt/HP)	Daya pancar (m)	Kapasitas (l/min)	Impeller	Kapasitor (µF)	Pipa Outlet (inch)	Berat (kg)	Panjang Kabel (m)
SD-P205K-1	250 / 0.33	22 (30 max)	17 (28 max)	30	16.5	1/2	10	33
SD-P206K-1	375 / 0.5	29 (40 max)	17 (28 max)	40	16.5	1/2	12	40
SD-P2505K-1	375 / 0.5	47 (59 max)	17 (45 max)	23	20	1	14	40
SD-P303K-2	250 / 0.33	22 (28 max)	33 (63 max)	11	12	1	12	33
SD-P305K-2	375 / 0.5	30 (37 max)	33 (63 max)	11	18	1 1/4	14	33
SD-P307K-2	550 / 0.75	46 (58 max)	33 (63 max)	17	25	1 1/4	16	33
SD-P310K-2	750 / 1	65 (82 max)	33 (63 max)	24	30	1 1/4	22	55
SD-P315K-2	1100 / 1.5	85 (107 max)	33 (63 max)	33	35	1 1/4	25	55
SD-P405K-2	375 / 0.5	30 (33 max)	33 (84 max)	5	18	1 1/2	15	33
SD-P407K-2	550 / 0.75	45 (52 max)	33 (84 max)	8	25	1 1/2	16	33
SD-P410K-2	750 / 1	60 (65 max)	33 (84 max)	10	30	1 1/2	20	55
SD-P415K-2	1100 / 1.5	85 (91 max)	33 (84 max)	14	35	1 1/2	23	55
SD-P420K-3	1500 / 2	93 (101 max)	42 (97 max)	16	45	1 1/2	28	55
SD-P430K-3	2200 / 3	120 (149 max)	50 (97 max)	24	70	1 1/2	35	55
SD-S405K-3	375 / 0.5	25 (34 max)	50 (67 max)	6	20	1 1/2	15	33
SD-S407K-3	550 / 0.75	37 (51 max)	50 (67 max)	9	25	1 1/2	17	33
SD-S410K-3	750 / 1	49 (69 max)	50 (67 max)	12	35	1 1/2	21	55

