



ariston.id

ARISTON CALL CENTRE 1500 986



ariston indonesia



aristonindonesia



ariston.indonesia

Ariston Thermo Group disclaims all responsibility for possible printing or transcription mistakes of this catalogue. Furthermore, it reserves the right to change, without notice, the specification and information of the products contained here in.

**CHALLENGES
DESERVE CHAMPIONS**


ARISTON

**JUVENTUS
OFFICIAL
REGIONAL PARTNER**

**CATALOGUE PRODUCT RANGE
ARISTON WATER HEATER**

FITUR PRODUK

PENJELASAN IKON PRODUK ARISTON WATER HEATER



Dilengkapi kendali jarak jauh dengan aplikasi Ariston Net untuk kenyamanan dan penghematan energi



Tombol pengaturan temperatur



Fungsi timer yang akan mematikan produk secara otomatis



Daya tahan lama dan performa tinggi berkat Pro-Tech Technology




Siklus pemanas air otomatis untuk pencegahan pertumbuhan bakteri



Dapat bekerja pada udara dingin



Kontrol keamanan dengan microchip



Scalding prevention untuk perlindungan terhadap air panas berlebih



Perlindungan air dari kuman dengan teknologi AG+



DISPLAY ECO




I-memory




Dapat terkoneksi di dalam sistem dengan produk Ariston Solar



Total safety system untuk jaminan keamanan



Teknologi titanshield untuk perlindungan terbaik pada tangki



Elemen pemanas tembaga berdaya tahan kuat




Anti scalding System 2.0



Jaminan temperatur stabil




Tombol Sentuh



Lapisan isolasi yang tebal agar suhu tetap terjaga




100% produk telah melewati tes uji kualitas



Pengaturan temperatur yang akurat agar suhu air selalu terkendali

CARA MEMBACA SIMBOL

Ikon-ikon tersebut telah dirancang untuk memudahkan pembacaan fitur-fitur dari setiap produk. Ariston memungkinkan, sejak awal, untuk dengan cepat dan mudah mengidentifikasi tingkat kinerja, memahami produk yang berbeda, dan mengevaluasi kriteria pembelian. Singkatnya, pengguna dapat membiasakan diri dengan setiap mesin tanpa menjadi bingung atau membuang waktu, sejalan dengan filosofi Ariston yang selalu menawarkan pelanggan - dan teknisi profesional - layanan yang jelas dan mudah digunakan.



Pengaturan temperatur yang akurat agar suhu air selalu terkendali



Perlindungan tahan air (ipx4)




Lampu indikator air panas Sudah tersedia



ARISTON

NEW RANGE PRODUCT ARISTON WATER HEATER




Led display untuk pengaturan temperatur yang lebih mudah



Desain hemat ruang



Made In Italy



Perawatan yang lebih baik dan mudah dengan flange inspeksi ukuran besar



Lampu LED ganda menyala menandakan temperatur yang diinginkan telah tercapai pada masing-masing tangki




Menunjukkan ketika air yang cukup telah dipanaskan untuk mandi




Desain yang elegan serta aksesories dengan kualitas terbaik



Bahan isolasi yang ramah lingkungan premium terbuat dari Cyclopentane




Memastikan air dingin masuk ke bagian bawah tangki untuk mengurangi pencampuran air dingin dengan air panas yang telah tersimpan




30 Liter di bagi menjadi 2 bagian tangki, masing-masing 15 Liter untuk mendapatkan air panas yang efisien dan cepat



Kekuatan dan efisiensi yang tinggi untuk umur pakai pemanas air lebih lama



Didesain untuk mempermudah dan mempercepat proses pemasangan



Paket pengamanan elektronik menyeluruh untuk kenyamanan yang aman



Teknologi baru yang menggunakan lapisan Titanium Enamel untuk Proteksi yang lebih baik



Di produksi sepenuhnya di Eropa



Kapasitas bersih 30 liter untuk kenyamanan maksimum



Desain italia yang mewah oleh Umberto Palermo




Hemat energi hingga 14% dengan ECO-EVO technology




Sistem manajemen yang mengatur dan menghubungkan seluruh Ariston produk



Integrasi dengan sistem photovoltaic



Energi yang efisien



Showe dengan 5 pilihan mode spray



Tombol on/off yang mudah



3D SAFETY SYSTEM MAXIMUM SAFETY



Jaminan sistem keamanan yang memberikan tingkat perlindungan optimal untuk segala kondisi. Dengan tiga fitur terbaru :

- **Auto Diagnosis** peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk
- **Accurate Temperature** dengan *Electronic Thermostat* sehingga untuk jaminan suhu yang akurat
- **Scalding Prevention** lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°) 



ECO EVO FUNCTION ENERGY SAVING



ECO EVO adalah sistem penghematan energi paling inovatif oleh Ariston (powered by CoreTECH) yang digunakan di seluruh dunia. Fitur Eco Evo secara otomatis menyediakan air panas sesuai kebutuhan penggunanya, dengan cara merekam kebiasaan waktu mandi dan temperatur air.



*Estimated savings vs traditional electric water heater based on the average net demand of hot water (2007 VHK Ecodesign WH study). Savings depending on product's capacity.

THE FIRST SMART WATER HEATER



Water Heater pertama di Indonesia dilengkapi dengan WIFI dan mobile apps yang dapat diakses di mana pun dan kapanpun. Kini kenyamanan menggunakan water heater ada di ujung jari Anda



TITANSHIELD TECHNOLOGY EVERY DAY LIKE THE FIRST DAY



Lifetime Warranty untuk elemen pemanas berbahan Titanium, menawarkan solusi terbaik terhadap korosi dan timbunan karat. Dengan jaminan performa yang konsisten setiap harinya seperti pertama kali digunakan. Dilengkapi dengan *TitanShield Technology* memberikan perlindungan ganda terhadap korosi. Dengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besar untuk membuat daya tahan produk menjadi lebih lama.



SMART WATER HEATER PERTAMA DI INDONESIA



ANDRIS2 TOP | LYDOS HYBRID | NUOS PLUS

WIFI CONNECTIVITY

AQUA ARISTON NET KINI KENYAMANAN ADA DALAM GENGGAMAN ANDA.

Aplikasi Aqua Ariston Net* menghubungkan Anda dengan Andris2 dimanapun Anda berada, yang dapat menghemat energi hingga **25%****. Air panas kini selalu tersedia, kapanpun Anda inginkan.

KENYAMANAN

- / Notifikasi Shower-ready untuk air panas sudah tersedia
- / Informasi tentang waktu ketersediaan air panas untuk mandi selanjutnya
- / Dapat memantau temperatur air setiap saat

HEMAT ENERGI

- / Pengaturan mingguan untuk ketersediaan air panas setiap dibutuhkan
- / Laporan Konsumsi Energi untuk mengamati kebiasaan mandi Anda secara terus-menerus

BEBAS KHAWATIR

- / Push Notifikasi jika terjadi malfungsi kegagalan

Aqua Ariston Net App, only on Wi-Fi models.

* Estimated saving up to 25% on daily basis, compared to Ariston standard mechanical product.



download free from



APLIKASI AQUA ARISTON NET

Hanya dengan 4 langkah mudah untuk tetap terhubung dengan Andris2 Top Wi-Fi



1. UNDUH APLIKASI AQUA ARISTON NET



2. BUAT AKUN



3. HIDUPKAN KONEKSI WI-FI



4. MASUK KE DALAM APLIKASI

LYDOS HYBRID Wi-Fi



/ Hybrid Intelligence

Menggabungkan teknologi heatpump dan listrik, sehingga dapat menghemat energi hingga 50% jika dibandingkan electric water heater pada umumnya



/ I-memory

Memastikan air hangat tersedia tepat saat dibutuhkan dengan mengingat & menyesuaikan penggunaan air hangat



/ Aqua Ariston Net

Dilengkapi dengan wifi yang menhubungkan anda dengan unit dimanapun dan kapanpun

/ High Durability

Elemen pemanas dilapisi dengan Incoloy Enamel dan material berkualitas tinggi lainnya untuk daya tahan produk yang tinggi

/ Superior Comfort

Kecepatan pemanasan dapat diatur sesuai kebutuhan dan instalasi yang mudah dan praktis seperti electric water heater

*Garansi tangki : **5 Tahun**

*Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**



TECHNICAL DATA

LYDOS HYBRID

80 100

Kapasitas	I	80	100
Daya listrik elemen pemanas	kW	1,2	1,2
Daya listrik mode heat pump	kW	0,19	0,19
Maks. daya listrik	kW	1,42	1,42
Tegangan	V	220-240	220-240
Waktu pemanasan i-Memory ($\Delta T=43^{\circ}\text{C}$)	h:min	5,25	7,03
Waktu pemanasan mode BOOSTER ($\Delta T=43^{\circ}\text{C}$)	h:min	2,34	3,13
Waktu pemanasan mode Green ($\Delta T=43^{\circ}\text{C}$)	h:min	9,21	12,18
Tekanan maksimal kerja	bar	8,0	8,0
Min/Maks suhu udara sekitar	°C	12/40	12/40
Kebisingan	dB	49	49
Diameter saluran kondensasi	mm	127	127
Berat	kg	37,5	44
Indeks proteksi	IP	X4	X4
Tipe refrigerasi		R134a	R134a
Berat pengisian refrigerasi	g	180	200

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	784	934
b	mm	1009	1153
c	mm	225	219

LYDOS HYBRID WI-FI

80 L 100 L

	Energy class	A	A
	Tapping profile	M	M
CODE		3629064	3629065

ACCESSORIES

Condensation drip water tray	Code
	3629055

CATATAN: Kapasitas Nominal yang tercantum dalam katalog ini menunjukkan kategori produk. Kapasitas produk yang sebenarnya tercantum dalam dokumentasi teknis relatif.

NUOS PLUS Wi-Fi



/ High Energy Saving

Menggunakan teknologi heatpump dengan memanfaatkan panas energi sekitar sehingga menghemat energi hingga 80% jika dibandingkan electric water heater pada umumnya

/ I-memory

Memastikan air hangat tersedia tepat saat dibutuhkan dengan mengingat & menyesuaikan penggunaan air hangat

/ Extra Comfort

Waktu pemanasan yang singkat, mode senyap, LCD Display dan juga pengaturan penggunaan mingguan

/ Aqua Ariston Net

Dilengkapi dengan wifi yang menhubungkan anda dengan unit dimanapun dan kapanpun

/ Italian Style

100% didesain dan dikembangkan di Italia

*Garansi tangki : **5 Tahun**


*Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**



TECHNICAL DATA

NUOS PLUS Wi-Fi

200 250 250 SYS 250 TWIN SYS

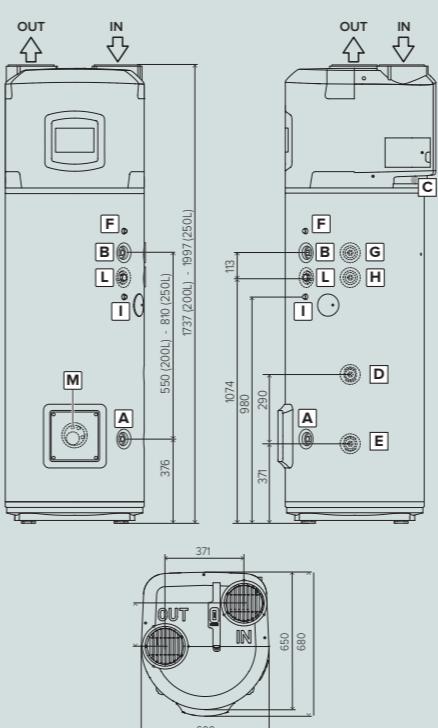

* Nilai yang diperoleh dengan suhu udara luar 14°C dan kelembaban relatif 87%, suhu air masuk 10°C, dan suhu yang disetel 55°C (EN 16147). Produk yang disalurkan melalui ducting Ø150 mm .

** Nilai yang diperoleh dengan suhu udara luar 7°C dan kelembaban relatif 87%, suhu air masuk 10°C, dan suhu yang disetel 55°C (EN 16147 / 812/2013 - 814/2013).Produk yang disalurkan melalui ducting Ø150 mm .

***Nilai yang diperoleh dari rata-rata hasil sesuai ketentuan dalam EN 12102-2. Produk yang disalurkan melalui ducting Ø200 mm.

****Nilai yang diperoleh dengan suhu udara luar 7°C dan kelembaban relatif 87%, suhu air masuk 10°C dan suhu diatur pada 55°C (sesuai ketentuan 2014/C 207/03 - transisi metode pengukuran dan perhitungan). Produk yang disalurkan melalui ducting Ø 200 mm.

F-GAS DATA

Tipe refrigeran

Berat pengisian refrigerasi

g R134a 1300 R134a 1300 R134a 1300

NUOS PLUS Wi-Fi

200 250 250 SYS 250 TWIN SYS

ErP

Energy class

A+

L

XL

XL

XL

A+ A+ A+ A+

CODE

3069775 3069776 306977 3069778

Kapasitas yang ditunjukkan dalam katalog ini mengidentifikasi kategori produk.

Kapasitas efektif produk diberikan dalam dokumentasi teknis terkait yang disertakan bersama produk.



ELECTRIC STORAGE WATER HEATER



ANDRIS2 TOP WIFI



/ Hemat energi hingga 14% dengan fitur Eco Evo Secara otomatis menyediakan air panas sesuai kebutuhan penggunaanya, dengan cara merekam kebiasaan waktu mandi dan temperatur air

/ Jaminan sistem kemanan yang menyeluruh Dilengkapi dengan 3 fitur keamanan terbaru, Auto Diagnosis, Accurate Temperature , dan Scalding Prevention

/ AG+ Technology Mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangki pemanas air hingga 80%

/ Italian Design dengan Digital Display Desain eksklusif yang mewah oleh Umberto Palermo, dengan teknologi layer sentuh yang canggih untuk penggunaan yang mudah.

*Garansi tangki : **Seumur hidup**


*Garansi elemen pemanas : **Seumur hidup**



LIFETIME WARRANTY

Dilengkapi elemen pemanas berbahan Titanium yang memberikan perlindungan tertinggi terhadap korosi dan timbunan karat. Dengan jaminan performa yang konsisten setiap harinya seperti pertama kali digunakan.

DATA TEKnis

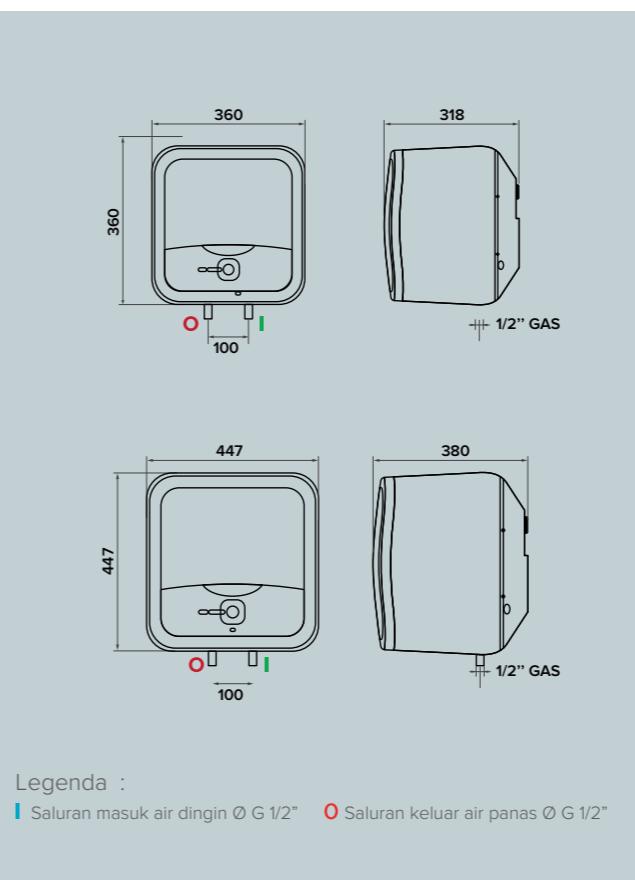

ANDRIS2 TOP WIFI		15 L	30 L
Kapasitas	L	15	30
Daya Listrik	Watt	350	500
Tegangan	V	230	230
Waktu Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	2h.15min	3h. 2min
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5
Temp. Maksimal	°C	80	80
Tangki	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
Elemen Pemanas	Titanium	Titanium	Titanium
Thermostat	NTC (Electronic)	NTC (Electronic)	NTC (Electronic)
ELCB	yes/no	yes	yes
Berat	kg	10.5	16
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1
Diameter sambungan	inch	1/2	1/2
Dimensi produk	Lx Wx D	360x360x318	447x447x380
Garansi Tangki	Year	Lifetime	Lifetime
Garansi Elemen Pemanas	Year	Lifetime	Lifetime
Garansi Sparepart	Year	1	1

CODE 3180585 3180584

ANDRIS2 LUX



/ Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanas

Mencegah kalsium yang terkandung dalam air menempel di elemen pemanas, sehingga proses pemanasan menjadi efisien

/ 10 years warranty

Dengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindungan ganda terhadap korosi

/ AG+ Technlogy

Mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangki pemanas air hingga 80%.

/ Italian Design dengan LED Display

Desain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knob pengaturan dan lampu indicator yang lengkap

*Garansi tangki : **10 Tahun**

*Garansi elemen pemanas : **10 Tahun**

TAHAN LAMA

berkat elemen pemanas dilapisi incloy enamel dan TitanShield Technology

SISTEM KEAMANAN MENYELURUH

dengan auto diagnosis, scalding prevention, & accurate temperature

DATA TEKNIS		ANDRIS2 LUX		15 L	30 L
Kapasitas	L	15	30		
Daya Listrik	Watt	350	800		
Tegangan	V	230	230		
Waktu Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	2h.15min	1h.15min		
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5		
Temp. Maksimal	°C	80	80		
Tangki	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield		
Elemen Pemanas	Incloy Enamled	Incloy Enamled	Incloy Enamled		
Thermostat	Electronic	Electronic	Electronic		
ELCB	yes/no	yes	yes		
Berat	kg	10.5	16		
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1		
Diameter sambungan	inch	½	½		
Dimensi produk	Lx Wx D	360x360x318	447x447x380		
Garansi Tangki	Year	10	10		
Garansi Elemen Pemanas	Year	10	10		
Garansi Sparepart	Year	1	1		
CODE		3180657	3180656		

Legenda :

Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"

Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

ANDRIS2 RS



/ Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield Technology

Dengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besar

/ Suhu yang akurat

Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali

/ Scalding Prevention

Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)

/ Italian Design

Desain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LED

* Garansi tangki: **7 Tahun**

* Garansi elemen pemanas: **2 Tahun**

PENGUNAAN YANG MUDAH

dengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.

LEBIH TAHAN LAMA

berkat TitanShield Technology

DATA TEKNIS		ANDRIS2 RS		15 L	30 L
Kapasitas	L	15	30		
Daya Listrik	Watt	350	500		
Tegangan	V	230	230		
Waktu Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	2h.15min	3h. 2min		
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5		
Temp. Maksimal	°C	80	80		
Tangki	Steel with Titanshield	Copper	Steel with Titanshield		
Elemen Pemanas	Incloy Enamled	TBSR (Mechanic)	Copper		
Thermostat	Electronic	yes/no	TBSR (Mechanic)		
ELCB	yes	yes	yes		
Berat	kg	10.5	16		
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1		
Diameter sambungan	inch	½	½		
Dimensi produk	Lx Wx D	360x360x318	447x447x380		
Garansi Tangki	Year	7	7		
Garansi Elemen Pemanas	Year	2	2		
Garansi Sparepart	Year	1	1		
CODE		3180659	3180658		

Legenda :

Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"

Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

ANDRIS2 R



- / Perlindungan ganda terhadap karat dengan teknologi **Titan Shield**
- / Terlindung dari resiko terbakar dengan **Scalding Prevention**
- / Desain **Italia**

* Garansi tangki: **7 Tahun**
* Garansi elemen pemanas: **2 Tahun**

ANDRIS2 B




- / Perlindungan ganda terhadap karat dengan teknologi **Titan Shield**
- / Terlindung dari resiko terbakar dengan **Scalding Prevention**
- / Desain **Italia**

* Garansi tangki: **5 Tahun**
* Garansi elemen pemanas: **2 Tahun**

DATA TEKnis

ANDRIS2 R

10 L 15 L 30 L

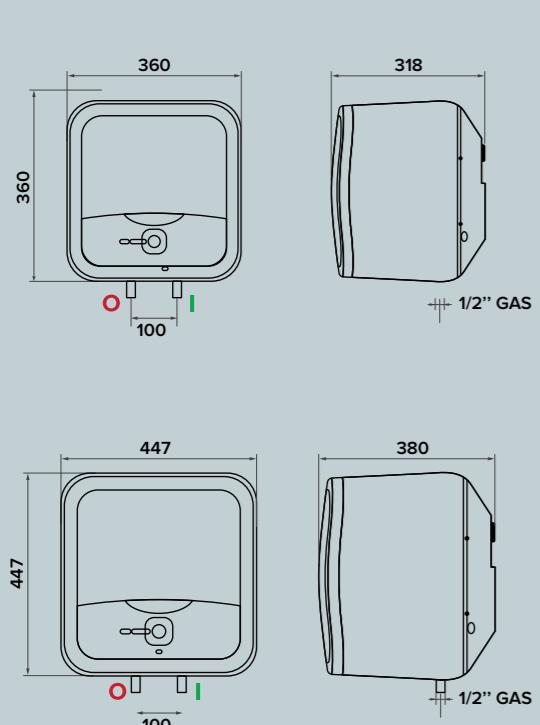

Kapasitas	L	10	15	30
Daya Listrik	Watt	200	350	500
Tegangan	V	230	230	230
Wkt.Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	2h.37min	2h.15min	3h. 2min
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5	7.5
Temp. Maksimal	°C	75	75	75
Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Copper	Copper	Copper
Thermostat		TBSR(Mechanic)	TBSR(Mechanic)	TBSR(Mechanic)
ELCB	yes/no	yes	yes	yes
Berat	kg	10	10.5	16
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1	IPX1
Diameter sambungan	inch	1/2	1/2	1/2
Dimensi produk	Lx Wx D	360x360x318	360x360x318	447x447x380
Garansi Tangki	Year	5	5	5
Garansi Elemen Pemanas	Year	2	2	2
Garansi Sparepart	Year	1	1	1

CODE

3180666 3180663 3180662


Legenda :

■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ○ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

DATA TEKnis

ANDRIS2 B

10 L 15 L 30 L

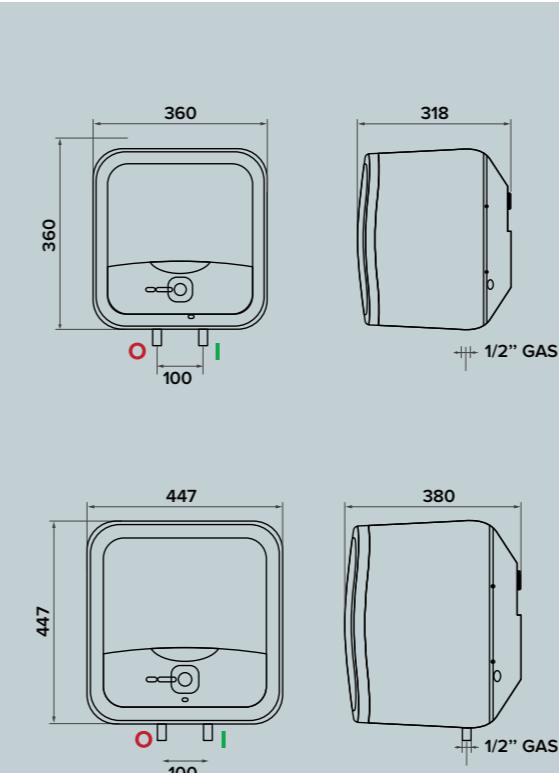

Kapasitas	L	10	15	30
Daya Listrik	Watt	150	200	350
Tegangan	V	230	230	230
Wkt.Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	2h.37min	2h.15min	3h. 2min
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5	7.5
Temp. Maksimal	°C	75	75	75
Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Copper	Copper	Copper
Thermostat		TBSR(Mechanic)	TBSR(Mechanic)	TBSR(Mechanic)
ELCB	yes/no	yes	yes	yes
Berat	kg	10	10.5	16
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1	IPX1
Diameter sambungan	inch	1/2	1/2	1/2
Dimensi produk	Lx Wx D	360x360x318	360x360x318	447x447x380
Garansi Tangki	Year	5	5	5
Garansi Elemen Pemanas	Year	2	2	2
Garansi Sparepart	Year	1	1	1

CODE

3180666 3180663 3180662

Legenda :

■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ○ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

SLIM2 LUX DOUBLE POWER



/ FASTER HEATING

dengan 2 pilihan daya listrik

/ HEMAT LISTRIK 14%

berkat teknologi Eco Evo

DENGAN ELEMEN PEMANAS YANG DILAPISI

+ INCOLOY ENAMEL

UNTUK DAYA TAHAN LEBIH LAMA



DATA TEKNIS

SLIM2 LUX

30 L

Kapasitas	L	30
Daya Listrik	Watt	350+350
Tegangan	V	230
Waktu Pemanasan (*Δ=45°C)	H/mnt	4h. 29min (quick: 2h.15min)
Tekanan Maksimal	bar	7.5
Temp. Maksimal	°C	80
Tangki		Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Incoloy Enameld
Thermostat		NTC (Electronic)
ELCB	yes/no	yes
Berat	kg	15
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1
Diameter sambungan	inch	1/2
Dimensi produk	Lx Wx D	757x331x341
Garansi Tangki	Year	10
Garansi Elemen Pemanas	Year	10
Garansi Sparepart	Year	1

CODE

3180586

Legenda :

■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ■ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

SLIM2 RS



/ Suhu yang akurat

Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali

/ Scalding Prevention

Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)

/ Auto Diagnosis

Peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk

/ Italian Design

Desain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia

* Garansi tangki: **10 Tahun**

* Garansi elemen pemanas: **2 Tahun**

/ TAHAN LAMA

dengan Titan Shield Technology

Kapasitas besar dengan

/ DAYA LISTRIK RENDAH

DATA TEKNIS

SLIM2 RS

20L/200

30L/350

Kapasitas	L	20	30
Daya Listrik	Watt	200	350
Tegangan	V	230	230
Wkt. Pemanasan (*Δ=45°C)	H/mnt	5h.14min	4h. 29min
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5
Temp. Maksimal	°C	80	80
Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Copper	Copper
Thermostat		TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)
ELCB	yes/no	yes	yes
Berat	kg	14	15
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1
Diameter sambungan	inch	1/2	1/2
Dimensi produk	Lx Wx D	704x282x301	757x331x341
Garansi Tangki	Year	10	10
Garansi Elemen Pemanas	Year	2	2
Garansi Sparepart	Year	1	1

DATA TEKNIS

SLIM2 RS

20L/200

30L/350



Legenda :

■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ■ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

PRO 1 ECO



- / Desain eksklusif
- / Anti bakteri Legionella
- / Fungsi **ECO EVO** untuk menghemat energi
- / Teknologi **WaterPlus** air panas lebih banyak hingga 16%**
- / Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Horizontal

14%
ENERGY SAVING

SMART CONTROL


* Garansi tangki: **7 Tahun**

* Garansi elemen pemanas: **2 Tahun**


DATA TEKnis		50V	80V	100V	80H	100H	120V	150V
Kapasitas	Liter	50	50	50	50	50	120	150
Pemasangan	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Herizontal	Herizontal	Vertikal	Vertikal
Daya Listrik	Watt	1200	1200	1500	1200	1500	2000	2000
Tegangan	Volt	220	220	220	220	220	230	230
Waktu Pemanasan(*Δ=45°C)	Jam/menit	2h.12m	3h.31m	3h.31m	3h.31m	3h.31m	3j.8min	3j.57min
Temp. Kerja Maksimal	°C	80	80	80	80	80	80	80
Tekanan Kerja Maks.	Bar	8	8	8	8	8	8	8
Berat	Kg	16	20.5	24	20.5	24	27.6	32.4
Indeks proteksi	IPX	3	3	3	1	1	X3	X3

DIMENSI KESELURUHAN

a.	mm	553	758	913	758	913	1108	1338
b.	mm	163	163	166	-	166	164	
c.	mm	-	-	-	174	178	-	-
d.	mm	-	-	-	335	486	-	944
e.	mm	369	574	726	-	-	921	1153

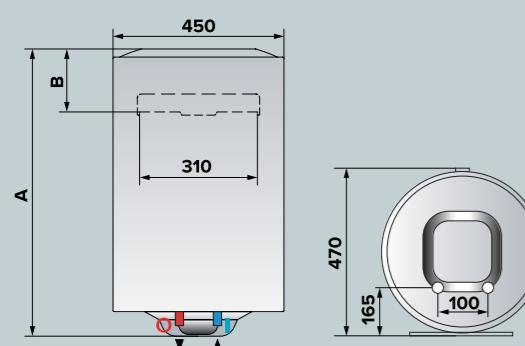

Legenda : | Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ○ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

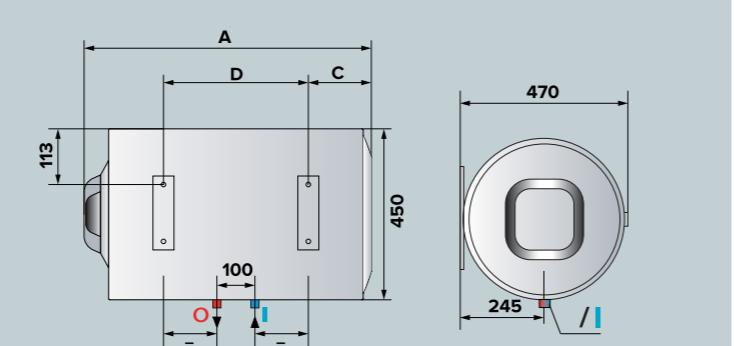

* V = Vertical
* H = Horizontal

PRO R



- / Tahan terhadap tegangan yang tidak stabil

- / Dilengkapi dengan **thermometer**

* Garansi tangki: **5 tahun**


* Garansi elemen pemanas: **2 tahun**

DATA TEKnis		PRO R 50	PRO R 80	PRO R 100
Kapasitas	Liter	50	80	100
Daya listrik	kW	1.2	1.2	1.5
Tegangan	Volt	220	220	220
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.12menit	3jam.31menit	3jam.31menit
Temperatur kerja maks.	°C	80	80	80
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	8
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam	0.96	1.22	1.39
Berat	Kg	16	21.5	25
Indeks proteksi	IPX	IPX3	IPX3	IPX3

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	553	758	913
b	mm	163	163	166
c	mm	-	-	-
d	mm	-	-	-


* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

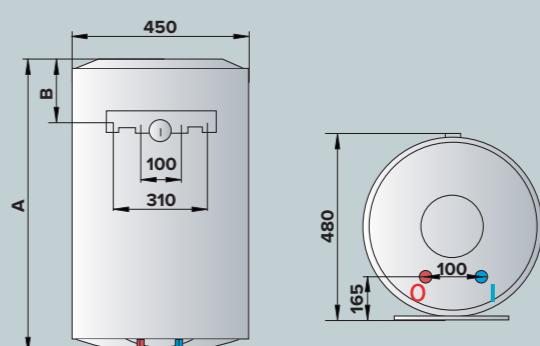

Legenda : | Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ○ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"



DOVE PLUS

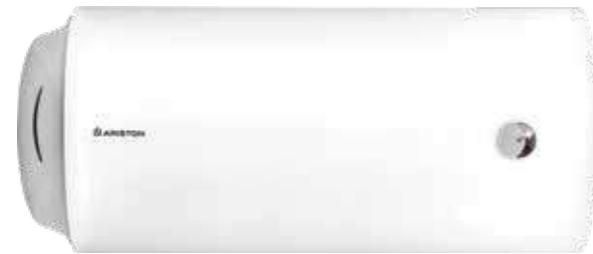

/ Multi-position Installation

Terdapat 2 posisi pemasangan:

- Wall-mounting Installation (pemasangan di dinding)
- Ceiling-mounting Installation (pemasangan di langit-langit)

/ Slim Design

Tersedia dalam 2 ukuran:

- Regular (\varnothing 450mm)
- Slim (\varnothing 353mm)

/ Thermometer Display

Dilengkapi dengan thermometer untuk mempermudah pembacaan suhu didalam tangki.

/ Italian Design dengan LED Display

Desain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap

* Garansi tangki: **7 Tahun**

* Garansi elemen pemanas: **2 Tahun**

ARI STAB/ TI STI



/ Dual input power 1 Phase & 3 Phase

/ Perlindungan maksimum **IP24D & IP25D**

/ Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkan perawatan unit


* Garansi tangki: **7 Tahun**

* Garansi elemen pemanas: **2 Tahun**

DATA TEKnis		DOVE 30 SH	DOVE 50 SH	DOVE 80 H	DOVE 100 H
Kapasitas	Liter	30	50	80	100
Instalasi		Dinding/Langit-langit	Dinding/Langit-langit	Dinding/Langit-langit	Dinding/Langit-langit
Daya listrik	Watt	800	1200	1200	1500
Tegangan	Volt	220	220	220	220
Waktu pemanasan (* $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	Jam/menit	1jam.58menit	2jam.12menit	3jam.31menit	3jam.31menit
Temperatur kerja maks.	°C	75	75	75	75
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	8	8
Berat	Kg	16	19	23	26
Indeks proteksi	IPX	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

DIMENSI KESELURUHAN



a.	mm	590	866	808	1021
b.	mm	229	505	337	489
c.	mm	353	353	450	450
d.	mm	197	197	245	245
e.	mm	383	383	480	480
f.	mm	156.5	156.5	204	204

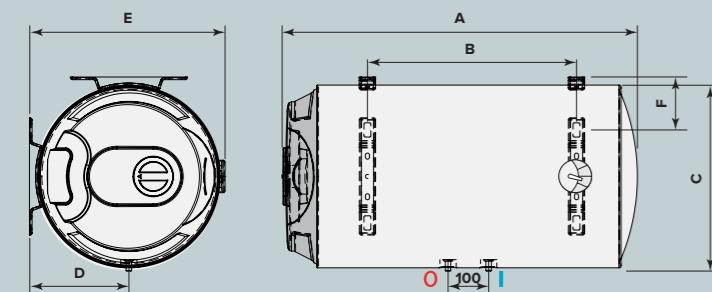

Legenda :

■ Saluran masuk air dingin \varnothing G 1/2" ■ Saluran keluar air panas \varnothing G 1/2"

INSTALASI PEMASANGAN

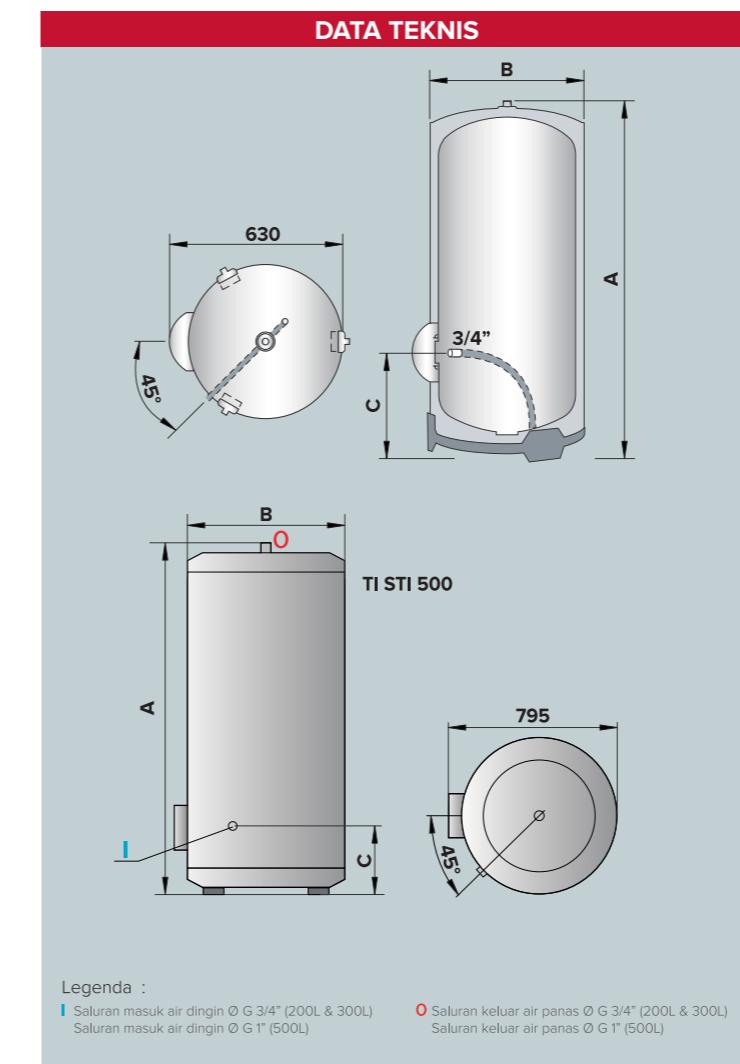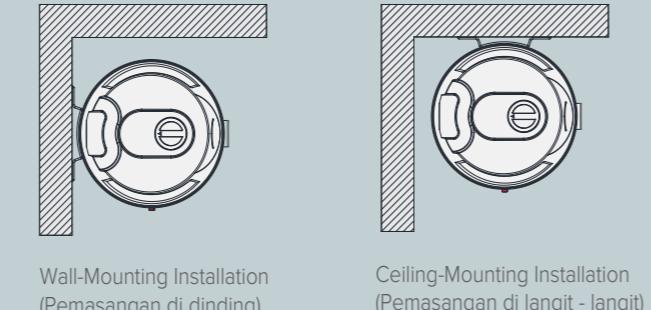

Legenda :

■ Saluran masuk air dingin \varnothing G 3/4" (200L & 300L)
Saluran masuk air dingin \varnothing G 1" (500L)

■ Saluran keluar air panas \varnothing G 3/4" (200L & 300L)
Saluran keluar air panas \varnothing G 1" (500L)



ELECTRIC INSTANT WATER HEATER





AURES LUXURY



**INSTANT HEATING,
CONSTANT TEMPERATURE**

DATA TEKnis

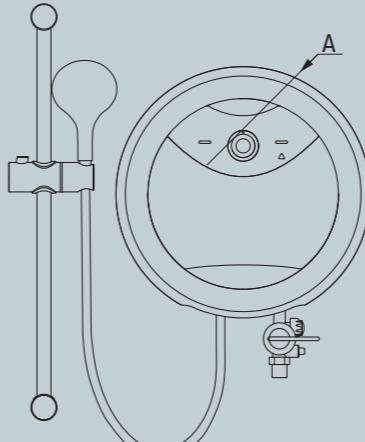

Legenda :

- Saluran masuk air dingin Ø G 3/4" (200L)
- Saluran keluar air panas Ø G 3/4" (200L)

AURES LUX

RT24E

Daya listrik	Watt	2400
Tegangan	Volt	220 - 230
Frekuensi	Hz	50/60
Aliran air maks.	Liter/menit	8
Aliran air min.	Liter/menit	2
Tekanan air maks.	Bar	3.8
Tekanan air min.	Bar	0.3
Berat bersih	Kg	1.9
Indeks perlindungan	IP	IP25

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	Ø350
b	mm	100
c	mm	34
d	mm	80
e	mm	88

AURES SMART



- / Jaminan temperatur konstan
- / Desain ramping yang memukau
- / Pengaturan suhu yang praktis

*Garansi tangki : **3 Tahun**

INSTANT HEATING, CONSTANT TEMPERATURE

DATA TEKNIS		
AURES SMART		
SMC24E		
Daya listrik	Watt	2400
Tegangan	Volt	220 - 230
Frekuensi	Hz	50/60
Aliran air maks.	Liter/menit	8
Aliran air min.	Liter/menit	2
Tekanan air maks.	Bar	3.8
Tekanan air min.	Bar	0.3
Berat bersih	Kg	1.9
Indeks perlindungan	IP	IP25
DIMENSI KESELURUHAN		
a	mm	386
b	mm	65
c	mm	165
d	mm	230
e	mm	27
f	mm	76
g	mm	86


AURES EASY



- / Penggunaan dan perawatan yang mudah
- / Jaminan kualitas dan keamanan
- / Daya listrik yang efisien

*Garansi tangki : **3 Tahun**

INSTANT HEATING, ENERGY EFFICIENCY

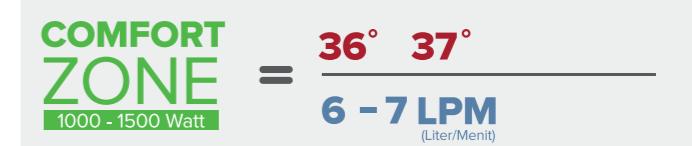

DATA TEKNIS		
AURES LUX		
SB24E		
Daya listrik	Watt	2400
Tegangan	Volt	220 - 230
Frekuensi	Hz	50/60
Aliran air maks.	Liter/menit	8
Aliran air min.	Liter/menit	2
Tekanan air maks.	Bar	3.8
Tekanan air min.	Bar	0.3
Berat bersih	Kg	1.9
Indeks perlindungan	IP	IP25
DIMENSI KESELURUHAN		
a	mm	Ø350
b	mm	100
c	mm	34
d	mm	80
e	mm	88

Legenda :

- Saluran masuk air dingin Ø G 3/4" (200L)
- Saluran keluar air panas Ø G 3/4" (200L)



FAST R LUX



**FASTER HEATING,
EXTRA SAFETY**

GAS INSTANT WATER HEATER

- / Jaminan temperatur air yang stabil
- / Terdapat notifikasi jika terjadi malfungsi pada produk
- / Ketahanan tinggi terhadap kelembapan (IPX2)

*Garansi tangki : **5 Tahun**

DATA TEKNIS	FAST R LUX	5 ONM
Tipe baterai	-	2 x 1,5 Volt LR 20
Teknologi pemanik	-	Direct Mechanic
Tipe gas	-	LPG
Kapasitas	l/min	5
Tekanan air maks.	Liter/menit	3.8
Power input min.	kW	3
Power input maks.	kW	10
Power output min	kW	2.5
Power output maks	kW	8,7
Tekanan air maksimum	bar	>1.5
Tekanan air minimum	bar	10

DIMENSI KESELURUHAN		
a	mm	300
b	mm	150
c	mm	407

Legenda :



- Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"
- Saluran keluar air panas Ø G 1/2"
- Saluran gas Ø G 1/2"

FAST R



**FASTER HEATING,
EXTRA SAFETY**

DATA TEKNIS

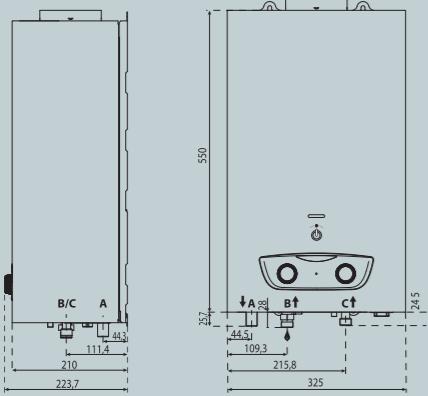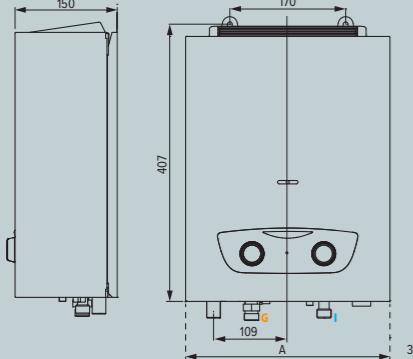

FAST R

5 ONM 10 ONM

Tipe baterai	-	2 x 1,5 Volt LR 20	2 x 1,5 Volt LR 20
Teknologi pemanik	-	Direct Mechanic	Direct Mechanic
Tipe gas	-	LPG	LPG
Kapasitas	l/min	5	10
Tekanan air maks.	Liter/menit	3.8	3.8
Power input min.	kW	5	4
Power input maks.	kW	10	20
Power output min	kW	4,3	3,4
Power output maks	kW	8,7	17,2

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	300	245
b	mm	150	210
c	mm	407	550

Legenda :

- Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"
- Saluran keluar air panas Ø G 1/2"
- Saluran gas Ø G 1/2"



/ Waktu pemanasan lebih cepat

/ Keamanan lebih baik

/ Dengan 2 tipe instalasi:

- Tanpa keran pencampur (Direct)
- Dengan keran pencampur (Indirect)

*Garansi tangki : **3 Tahun**



**JUVENTUS
OFFICIAL
REGIONAL PARTNER**

**CHALLENGES
DESERVE
CHAMPIONS**



Tingkatkan kenyamanan Anda dengan pemanasan yang cepat dan efisien serta fitur keamanan yang canggih, semua dibalut dengan desain Italia yang stylish, menambah kenyamanan dan keindahan rumah Anda.



Experience the perfect blend of *italian design* and *advanced comfort features*

SLIM 3 RANGE
Electric storage water heaters

Sustainable Performance High-efficiency functions

Penyimpanan suhu yang optimal, memastikan air tetap hangat lebih lama dan hemat energi



Dengan **Multipower Function**, Anda dapat mengatur daya pemanasan sesuai kebutuhan Anda, memastikan efisiensi waktu dan energi.



ECO EVO function* membantu menyesuaikan konsumsi air Anda dengan mempelajari pola pemakaian Anda hanya dalam waktu 15 hari, sehingga dapat menyediakan jumlah air yang tepat setiap kali Anda membutuhkannya.



Fitur Kenyamanan Canggih Kinerja Pemanasan yang Meningkat

/ Quick Heating*

Nikmati **air panas hingga 15-20% lebih cepat**** dengan Slim 3, yang dirancang mengurangi gangguan pada saat pemanasan sehingga mencegah kerusakan pada thermostat.

/ Flexible Hot Water**

Penyesuaian suhu manual menjadi lebih mudah dengan thermostat** mekanik bulb yang user-friendly.

/ Accurate Temperature Control

Termostat elektronik* memastikan pengukuran suhu yang **akurat** sampai 1°C, untuk kontrol **suhu** yang lebih tepat dan dapat diandalkan.

/ *Slim 3 TOP / **Slim 3 RS

The Excellence of Italian Design



Didesain ulang oleh Desainer Italy, **Umberto Palermo**, untuk menciptakan tampilan yang elegan dan modern.



Tampilan *hi-tech* terbaru dilengkapi dengan kontrol sentuh. Anda dapat menggunakan produk ini dengan mudah melalui tampilan digital, indikator level air, dan lampu Air Panas Siap.

Enduring Quality Long Lasting Performance with Ariston technologies

Setiap produk Ariston, melalui proses pengujian kualitas, keamanan, dan efisiensi yang sepenuhnya otomatis, dilengkapi dengan kemampuan pelacakan secara instan.

100% Made to Last



Tangki bagian dalam dilapisi dengan lapisan titanium, memberikan perlindungan yang kuat terhadap korosi dan kerak kapur.



Dengan garansi seumur hidup, sistem titanium canggih kami memberikan performa terbaik sepanjang produk digunakan.

100% Guaranteed Safety



Dengan Slim 3 Series, Anda mendapatkan perlindungan lengkap: Anti Overheating, Anti-Freezing, Dry Heating Auto Diagnosis, dan Anti-Legionella. Teknologi Silver Protection (AG+)** mengionisasi dan mensterilkan air untuk memberikan efek antibakteri yang handal.



Dilengkapi lampu indikator pemeriksaan keamanan yang memastikan Anda selalu mengetahui status keamanan pemanas air, memberikan rasa aman dan pengalaman mandi yang nyaman setiap saat.

Smart Connectivity Home gets smarter, Life gets simpler

SLIM 3 TOP dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi yang terintegrasi.

Ariston NET mempelajari cara meningkatkan efisiensi energi dan hemat **hingga 25%**, solusi terbaik untuk kebiasaan hemat energi!*

Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mendapatkan bantuan cepat, yang memberikan semua informasi yang diperlukan jika terjadi gangguan : kode error dan penjelasannya, begitu pula notifikasi langsung, jika terjadi kegagalan sistem.

Ariston NET Only 3 steps to connect




1. Unduh aplikasi Ariston NET app



2. Buat akun dan login



3. Aktifkan koneksi Wi-Fi

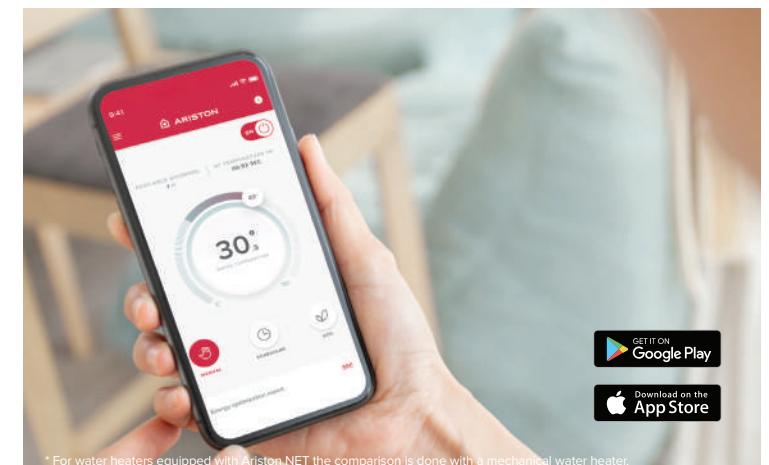

* For water heaters equipped with Ariston NET the comparison is done with a mechanical water heater.