ELTERRA

electric waterheater

# HOT WATER SPECIALIST

LESS **POWER**, MORE **HOT WATER**

# INTRODUCE ELTERRA

ELTERRA
electric waterheater

Elterra electric water heater menghadirkan kenyamanan berkualitas untuk pengalaman mandi Anda melalui keunggulan Handal Elterra.

Nikmati air panas untuk keluarga Anda kapanpun Anda butuhkan tanpa perlu menunggu waktu pemanasan yang lama.

Dengan keunggulan dari Handal Elterra, membuat mandi anda lebih nyaman dan berkualitas.

# HE10-GC
# HE15-GC

Kapasitas 10 & 15 L

## Features

- INCOLOY 800 HEATING ELEMENT
- ELCB
- THERMAL STABILIY DEVICE
- SPLASH-PROOF PROTECTION
- EASY MAINTENANCE
- HOT WATER READY INDICATOR
- TOTAL SAFETY SYSTEM
- BATH DECO

## Specification

| Model | HE10-GC | HE15-GC |
|---|---|---|
| Capacity | 10 L | 15 L |
| Dimension | 345 x 345 x 301 (mm) | 385 x 385 x 316 (mm) |
| Weight | 7.7 Kg | 9.3 Kg |
| Voltage | 220 - 240 V | |
| Power | 250 Watt | 350 Watt |
| Adjustable Water Temp | Ambient to 75 $^{o}$C | |
| Rate Pressure | 0.8 MPa | |
| Water Proof Degree | IPx4 | |
| Packing Size | 410 x 400 x 390 (mm) | 445 x 435 x 385 (mm) |

# Plafond

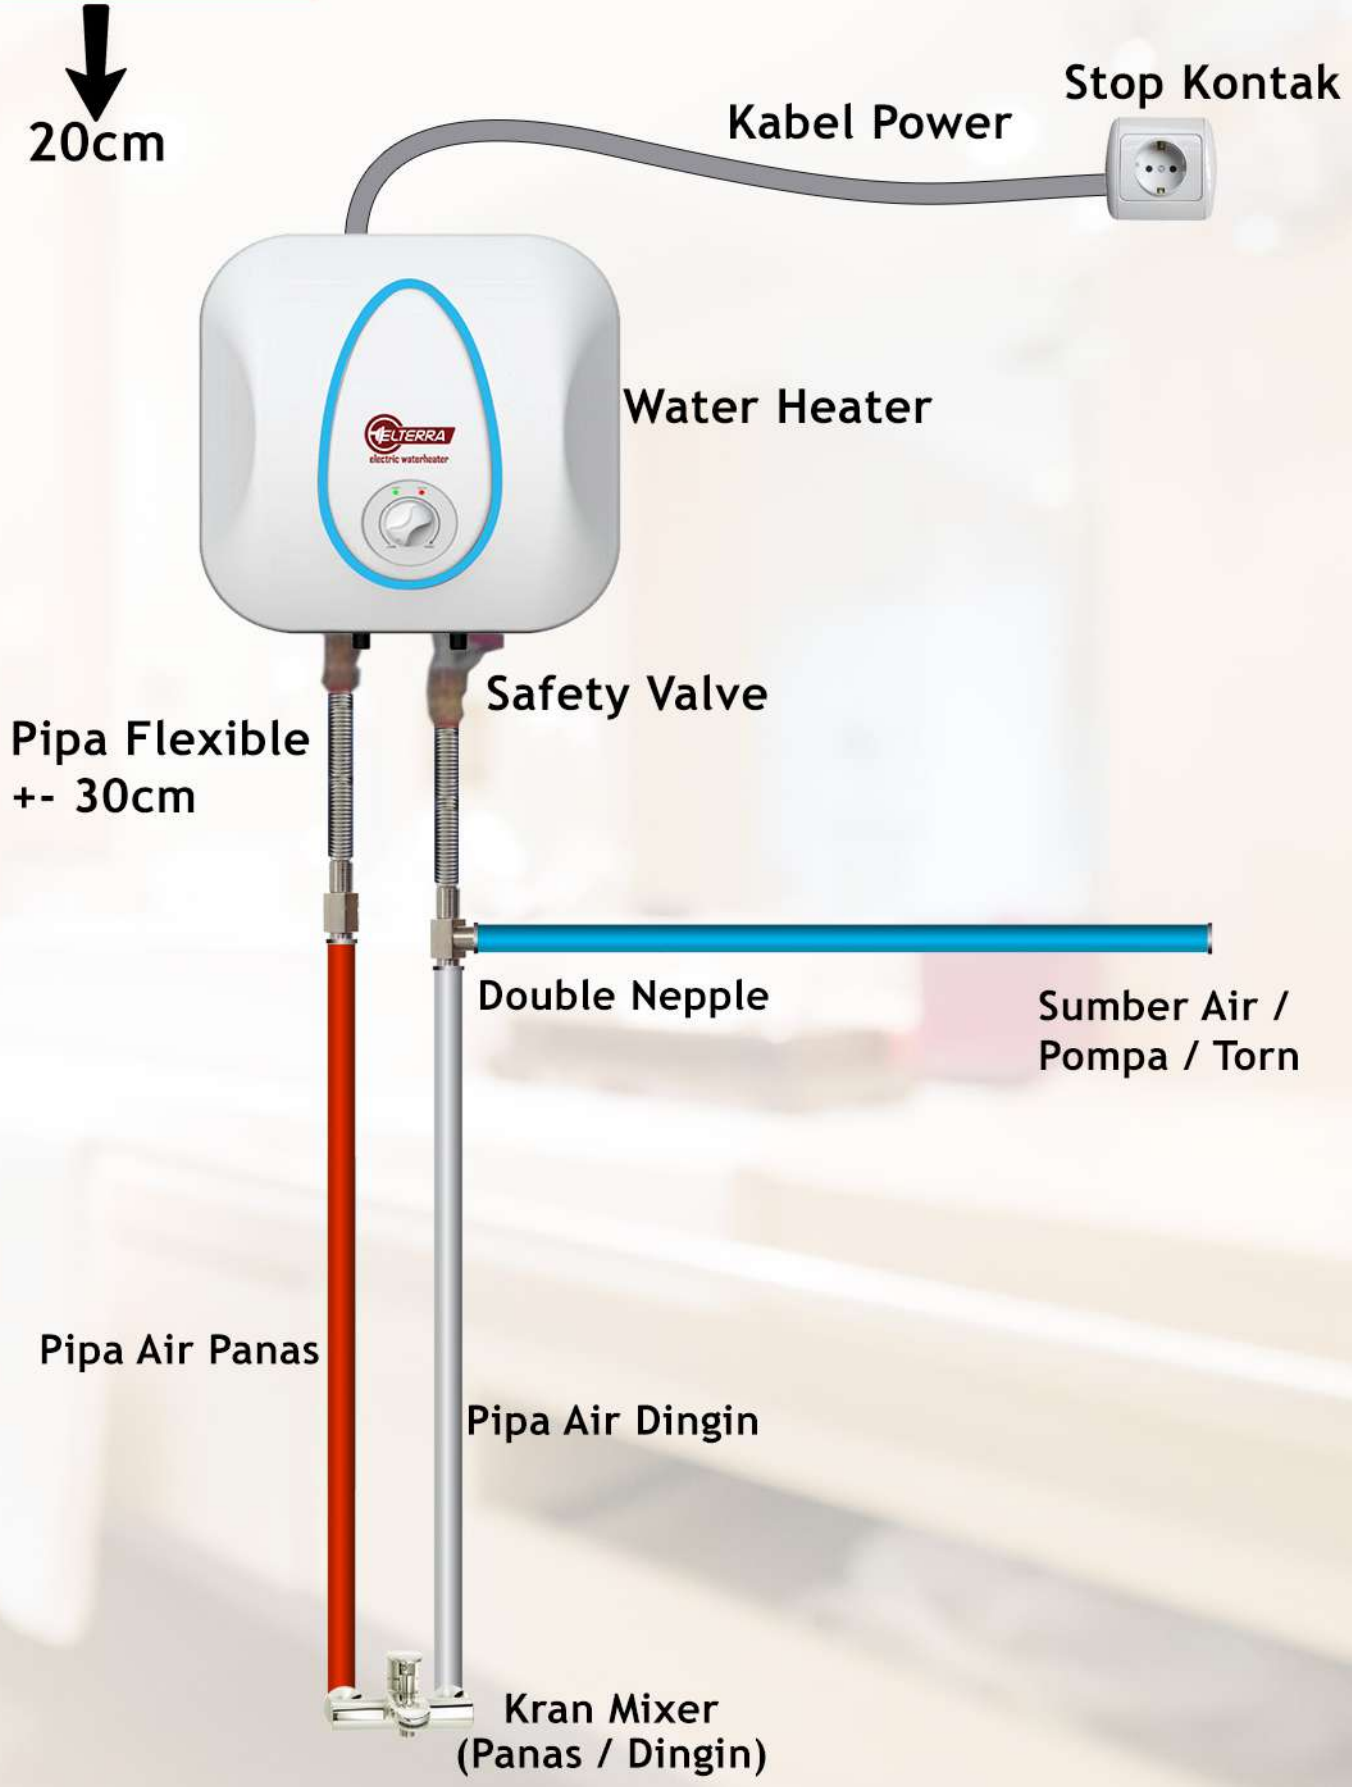
20cm
Kabel Power
Stop Kontak
Water Heater
Safety Valve
Pipa Flexible
+- 30cm
Double Nepple
Sumber Air /
Pompa / Torn
Pipa Air Panas
Pipa Air Dingin
Kran Mixer
(Panas / Dingin)

# ELTERRA SYSTEM

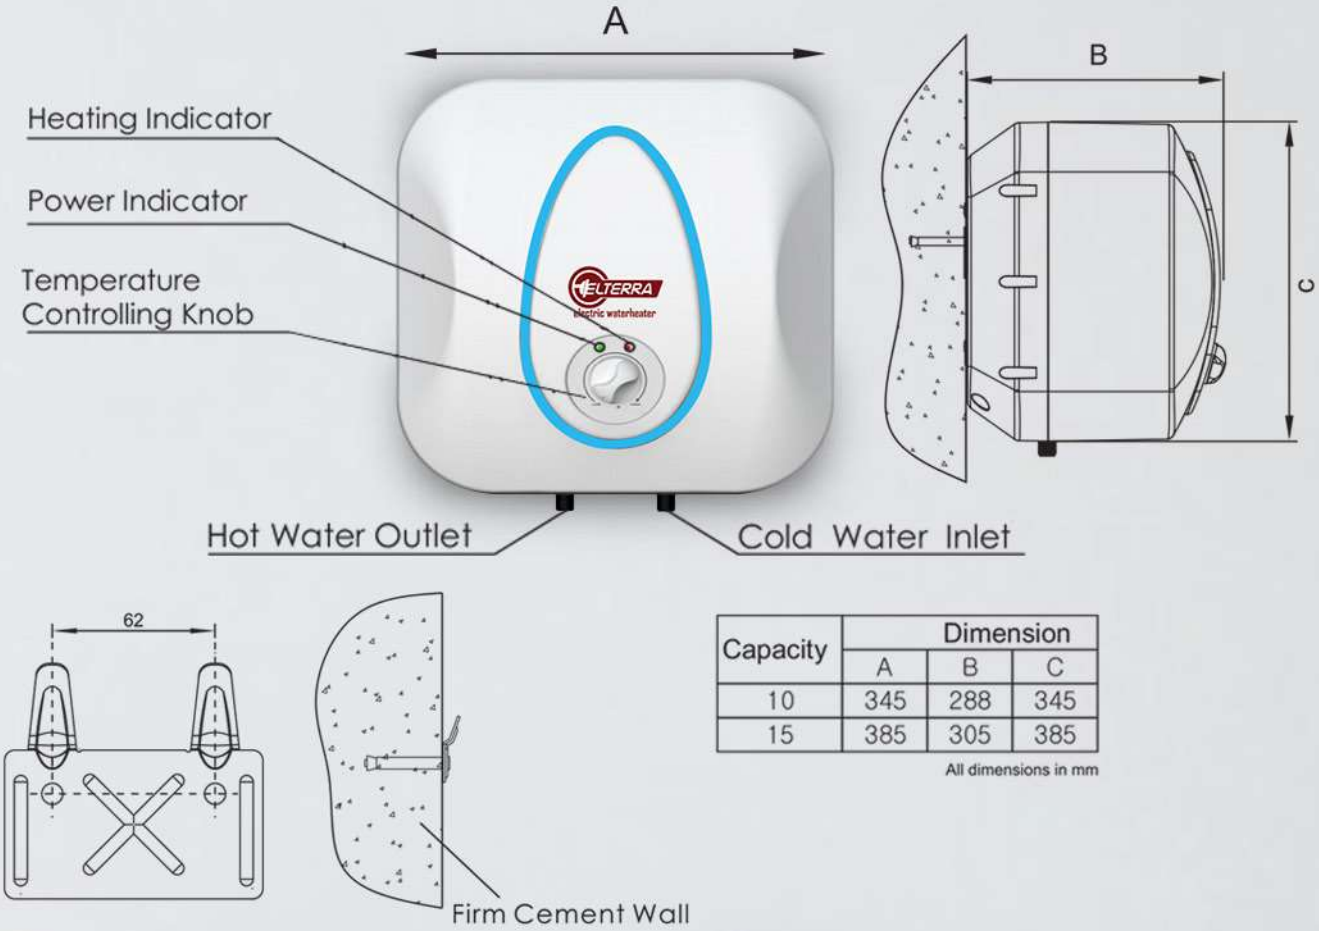


| Capacity | Dimension | | |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| 10 | 345 | 288 | 345 |
| 15 | 385 | 305 | 385 |

All dimensions in mm

# ELTERRA SYSTEM

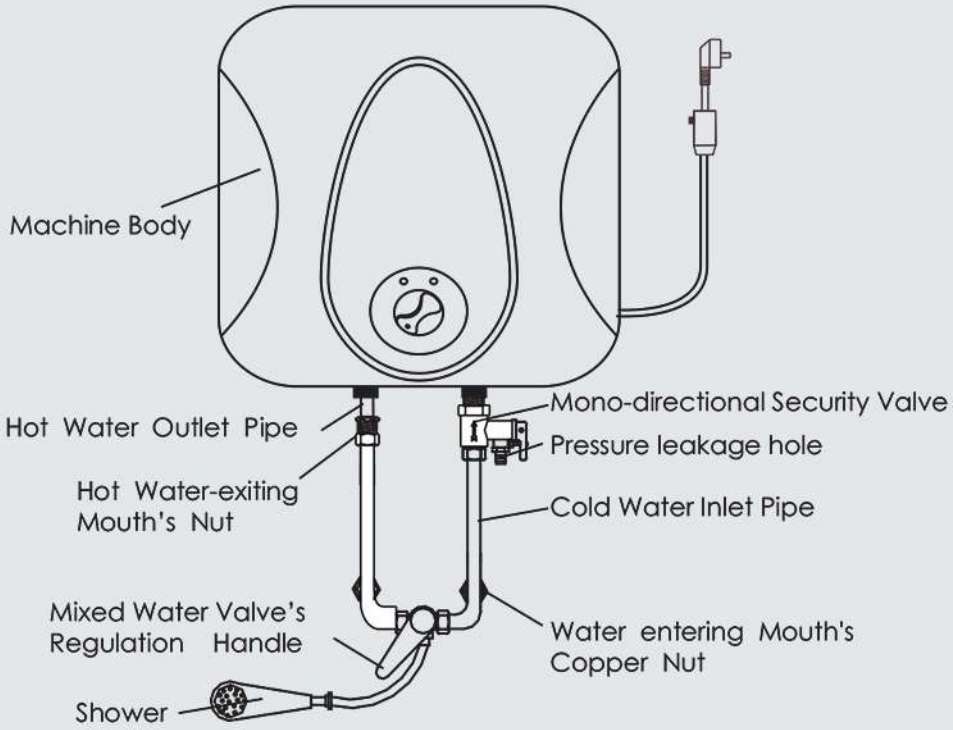


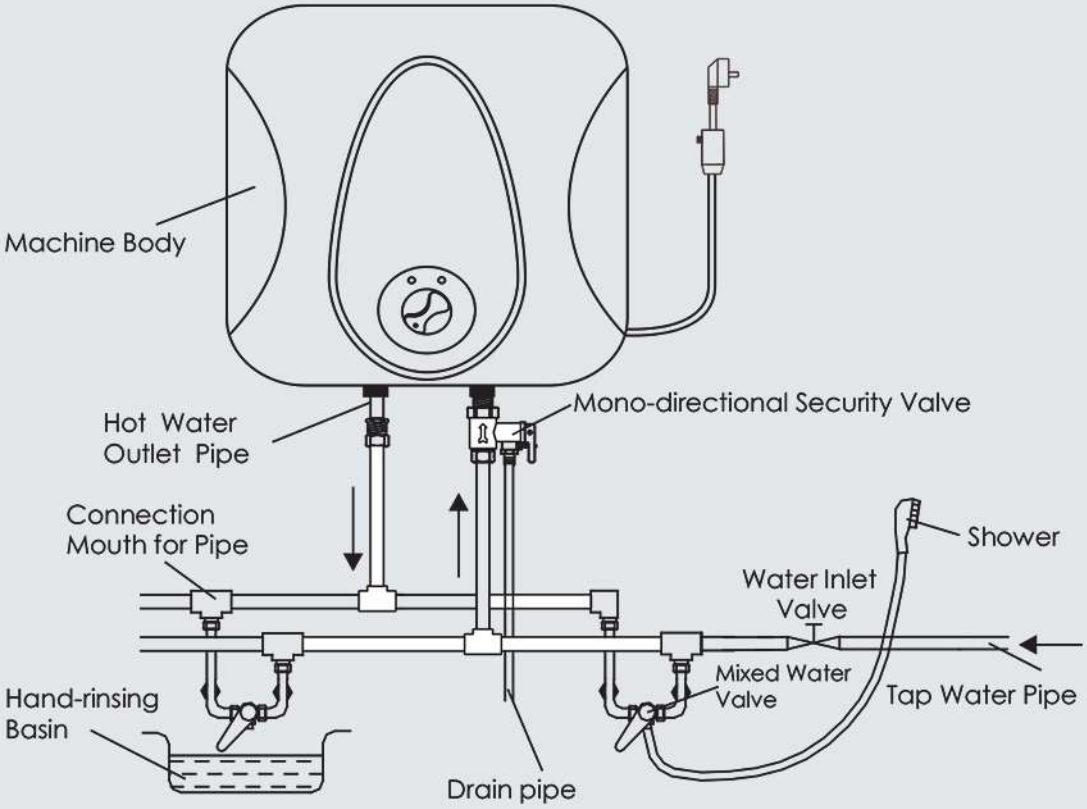

# HE30-ET
# HE50-ET

Kapasitas 30 & 50 L

## Features

- 316 SS HEATING ELEMENT
- ELCB
- ENERGY SAVING
- THERMAL STABILIY DEVICE
- SPLASH-PROOF PROTECTION
- EASY MAINTENANCE
- COMPACT DESIGN
- HOT WATER READY INDICATOR
- TOTAL SAFETY SYSTEM
- BATH DECO

## Specification

| Model | HE30-ET | HE50-ET |
|---|---|---|
| Capacity | 30 L | 50 L |
| Dimension | L: 700 ; H:440 D: 250 (mm) | L: 800 ; H:515 D: 290 (mm) |
| Weight | 22 Kg | 24 Kg |
| Voltage | 220V, 50Hz | |
| Power | 350/1000/1350 Watt | |
| Adjustable Water Temp | Ambient to 75 $^{o}$C | |
| Rate Pressure | 0.75 MPa | |
| Water Proof Degree | IPx4 | |
| Packing Size | 700 x 440 x 250 (mm) | 800 x 515 x 290 (mm) |

# HE30-ET
# HE50-ET

Kapasitas 30 & 50 L

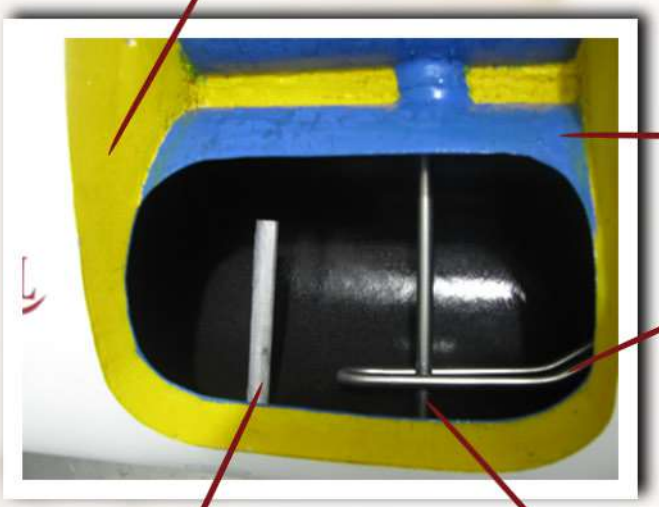

INSULATION FOAMING

SALURAN PENGHUBUNG TABUNG 1 DAN 2

ELECTRIC ELEMENT HEATER

HOT PIPE

MAGNESIUM ANODA

Ada 2 Tabung, fungsinya adalah memisahkan air panas dan air dingin, agar penggunaan Listrik lebih efisien.

PENGATUR PANAS

SELECTOR ELEMENT HEATER

LAMPU INDIKATOR

THERMOMETER DIGITAL

TABUNG 1 SEBAGAI DUDUKAN ELEMENT DAN SENSOR.

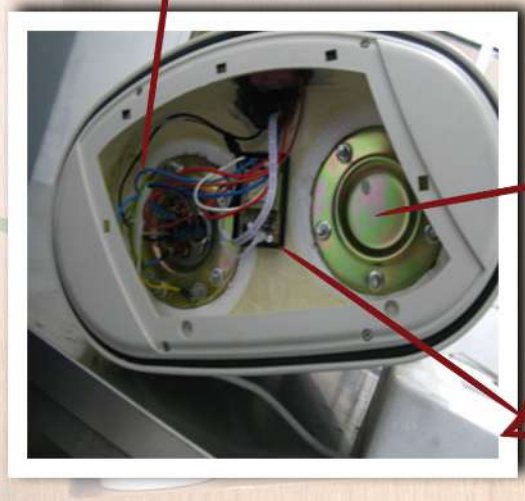

TABUNG 2

ADAPTOR DISPLAY PANEL KONTROL

PENGATUR SUHU / THERMOSTAT

# HE30-GC HE80-GC
# HE50-GC HE100-GC

Kapasitas 30, 50, 80 & 100 L

## Features

- INCOLOY 800 HEATING ELEMENT
- ELCB
- ENERGY SAVING
- THERMAL STABILIY DEVICE
- SPLASH-PROOF PROTECTION
- EASY MAINTENANCE
- COMPACT DESIGN
- HOT WATER READY INDICATOR
- TOTAL SAFETY SYSTEM
- BATH DECO

## Specification

| Model | HE30-GC | HE50-GC | HE80-GC | HE100-GC |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 30 L | 50 L | 80 L | 100 L |
| Voltage | 220 V | | | |
| Power Option | 500 Watt / 1000 Watt / 1500 Watt | | | |
| Adjustable Water Temp | Ambient to 75$^{o}$ C | | | |
| Rate Pressure | 0.8 MPa | | | |
| Dimension | H : 650 mm; D : 340 mm | H : 910 mm; D : 340mm | H : 918 mm; D : 410 mm | H : 1095mm; D : 410 mm |
| Empty Weight | 13.2 Kg | 17.4 Kg | 22 Kg | 25.7 Kg |
| Water Proof Degree | IPx4 | | | |
| Packing Size | 435 x 395 x 760 | 435 x 395 x 1010 | 495 x 465 x 1040 | 495 x 465 x 1220 |

## BLUE DIAMOND ENAMELED

Tangki pemanas tahan akan tekanan tinggi, dengan menggunakan teknologi pengelasan yang tanpa batas, serta dilapisi oleh 2 lapis blue diamond enamel sebagai benteng pertahanan dari korosi, anti karat dan usia pakai lebih panjang.

## CYCLOPENTANE

Digunakan dalam pembuatan resin sintetis dan perekat insulasi tinggi dari Polyurethane yang dipadatkan untuk menjaga panas dalam tangki tetap stabil dan ramah lingkungan.

## INCOLOY ELEMENT

Element pemanas menggunakan Incoloy 804 yang merupakan logam super gabungan chrome, aluminium, nikel dan titanium anti karat dan korosi.

## COMPARISON SINGLE LINE

Tekhnologi garis pengelasan tunggal yang unik diterapkan pada tangki bagian dalam dengan perlindungan yang kuat dan aman.

## MAGNESIUM ANODE

Sebagai benteng Tanki dari  Anti karat dan Korosi.

## WATER RESISTANCE SERTIFIKASI IPX 4

Terbukti Waterproof dan Water Resistance meskipun jika terkena air dari posisi miring dan dari posisi terkena cipratan air dari segala arah.

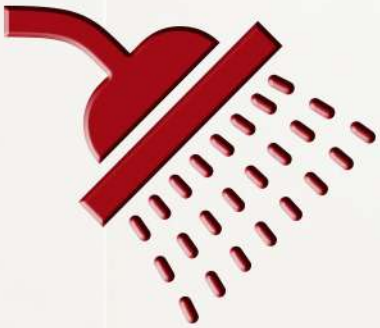

## HOT SHOWER READY INDICATOR

Lampu indikator yang memberitahu ketika air siap pada suhu yang di inginkan.

## PERLINDUNGAN KEAMANAN GANDA

Dua perlindungan anti kering dan terbakar yang terjamin keamanannya karena terdapat ELCB dan Thermostat.

LESS **POWER**, MORE **HOT WATER**