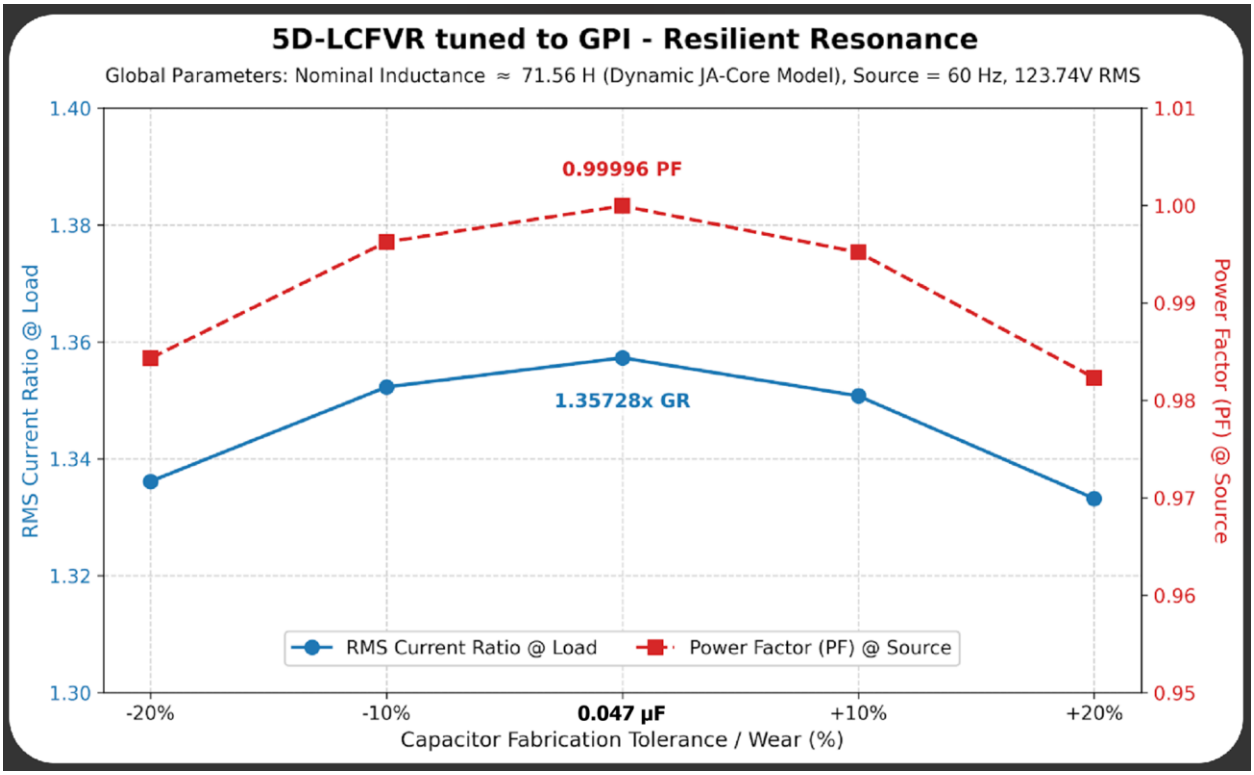


5D-LCFVR tuned to GPI - Resilient Resonance

Global Parameters: Nominal Inductance ≈ 71.56 H (Dynamic JA-Core Model), Source = 60 Hz, 123.74V RMS

C_VAL Sweep % Modified	Active Capacitance, C (µF)	Power Factor (PF) @ Source	RMS Current Ratio @ Load
(-20%)	0.0376 µF	0.98434	1.33615
(-10%)	0.0423 µF	0.99625	1.35228
(Base 1x)	**0.047 µF**	**0.99996**	**1.35728**
(+10%)	0.0517 µF	0.99520	1.35076
(+20%)	0.0564 µF	0.98232	1.33322