



# PETUNJUK PENGGUNAAN

## KIPAS ANGIN


INDUSTRIAL FAN  
TIPE : KST-18 RC

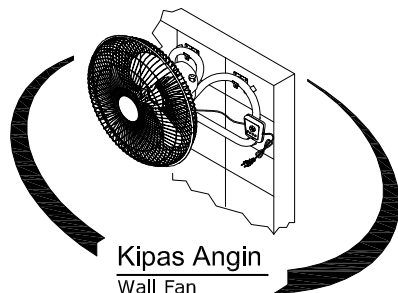


Kipas Angin  
Wall Fan

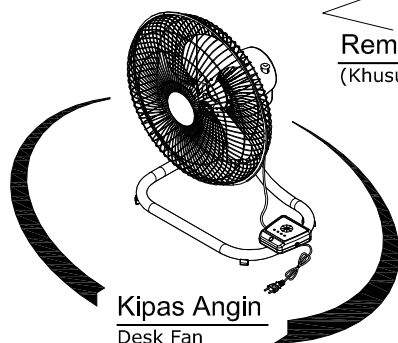

Kipas Angin  
Desk Fan



Remote Control  
(Khusus KST-18 RC)

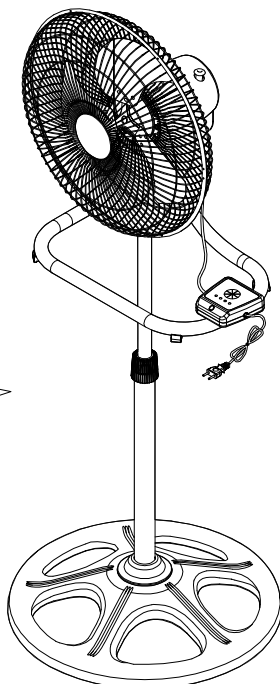

Kipas Angin  
Stand Fan

Diproduksi oleh :  
PT. KENCANA GEMILANG  
Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga  
Kec. Cikupa Kab. Tangerang

18 " (45 CM)

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama  
sebelum anda menggunakan INDUSTRIAL FAN MIYAKO.

LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)


DIRJEN PDN NO : P.12.KG7.01301.0611

Kami mengucapkan terima kasih atas pilihan anda pada produk kami ini.  
Kami yakin anda akan puas dengan kehadiran produk kami ini di rumah anda.  
Bacalah dengan teliti dan simpanlah dengan baik petunjuk penggunaan ini agar  
kelak dapat digunakan kembali.

## NAMA - NAMA BAGIAN

### Keterangan :

- ☐ 1. Front grille cover
- ☐ 2. Front grille
- 3. Belt
- 4. Blade
- 5. Grille holder
- ☐ 6. Back grille
- ☐ 7. Joint pipe
- 8. Upper pipe
- 9. Pipe adjuster
- ☐ 10. Pipe
- 11. Sub cover
- 12. Osilator knob
- 13. Motor assy
- ☐ 14. Screw M5
- ☐ 15. Desk fan pipe right
- 16. PCB assy
- ☐ 17. Desk fan pipe left
- 18. Power cord
- 19. Screw M6
- ☐ 20. Base board cover
- 21. Nut M6
- ☐ 22. Fixer
- ☐ 23. Hanger
- ☐ 24. Tapping screw
- ☐ 25. Remote
- ☐ 26. Battery

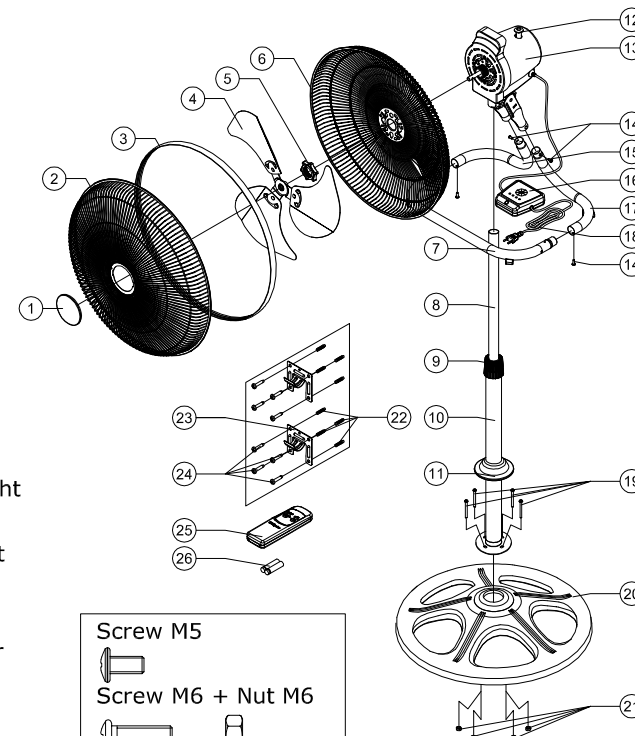


Screw M5



Screw M6 + Nut M6




Tapping Screw




## SPESIFIKASI

Tipe	Voltase	Speed	Daya (watt)
KST-18 RC	220 Vac 50 Hz	1	70
		2	80
		3	90


## PETUNJUK PEMASANGAN DESK FAN

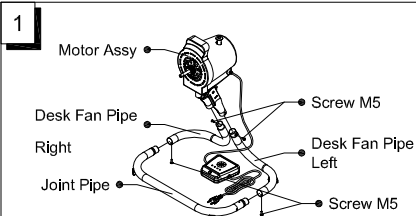


**Gb. 1 :**  
Rangkai semua **desk fan pipe** dengan **screw M5** (tersedia di dalam plastik asesoris).

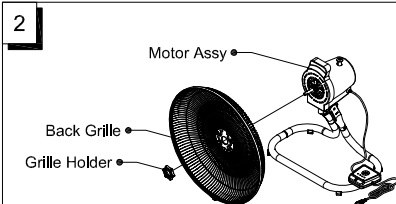


**Gb. 2 :**  
Pasang **back grille** ke **motor assy** lalu kencangkan dengan memutar **grille holder** searah jarum jam.

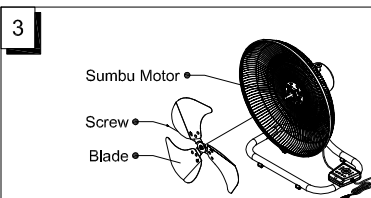


**Gb. 3 :**  
Lepaskan **screw** dari **sumbu motor**. Pasang **blade** ke **sumbu motor** dan ikat dengan **screw**.

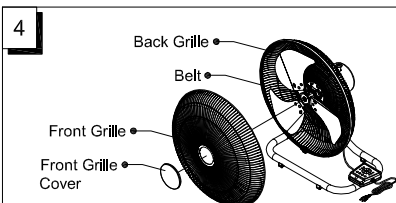

**Gb. 4 :**  
Pasang **front grille** dan sesuaikan dengan **back grille**, dan juga pasang **belt** pada sekeliling **grille**. Kuncilah **belt** dengan mengencangkan **screwnya**. Kemudian pasang **front grille cover** ke **front grille**.




**Gb. 5 :**  
Kipas pada posisi desk fan hanya boleh dinaik turunkan 2 step. Selebihnya jangan dipaksa agar tidak rusak.




**Gb. 6 :**  
Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menjalankan kipas angin, pastikan bahwa ikatan dan fitting sudah pas serta tidak ada yang longgar.


## PETUNJUK PEMASANGAN STAND FAN

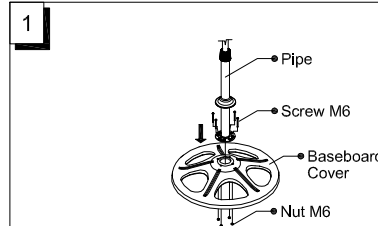


**Gb. 1 :**  
Jika **screw M6 + nut M6** belum terpasang, tersedia di dalam plastik asesoris. Pasang **pipe** pada **baseboard cover**, kemudian ikat dengan **screw M6 + nut M6**.

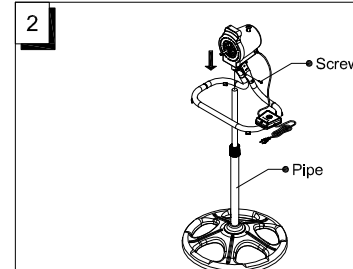


**Gb. 2 :**  
Pasang **motor assy** pada bagian atas **pipe** dan ikat dengan **screw** hingga kuat.

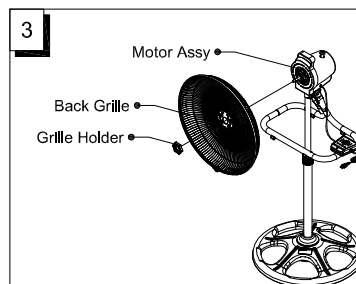


**Gb. 3 :**  
Pasang **back grille** ke **motor assy** lalu kencangkan dengan memutar **grille holder** searah jarum jam.

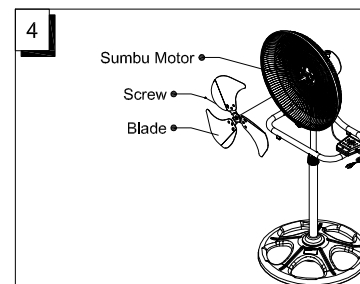

**Gb. 4 :**  
Lepaskan **screw** dari **sumbu motor**. Pasang **blade** ke **sumbu motor** dan ikat dengan **screw**.

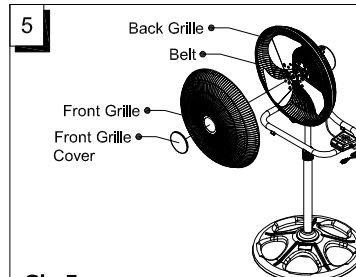


**Gb. 5 :**  
Pasang **front grille** dan sesuaikan dengan **back grille**, dan juga pasang **belt** pada sekeliling **grille**. Kuncilah **belt** dengan mengencangkan **screwnya**. Kemudian pasang **front grille cover** ke **front grille**.




**Gb. 6 :**  
Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menjalankan kipas angin, pastikan bahwa ikatan dan fitting sudah pas serta tidak ada yang longgar.


## PETUNJUK PEMASANGAN WALL FAN

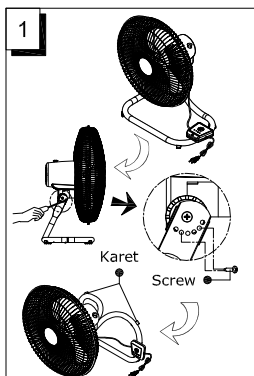

**Gb. 1 :**  
Untuk posisi wall fan lepaskan **screw** pada pipa agar bisa mendongak maksimal dan lepaskan **karet** pada pipa agar bisa masuk ke hanger dengan sempurna.



**Gb. 2 :**  
Buatlah lubang di dinding dengan bor diameter 8 mm, masukkan **fixer** ke lubang tersebut. Pasang **hanger** ke dinding sesuai lubang yang telah dibuat, baut **hanger** dengan **tapping screw** yang telah disediakan sampai benar-benar kencang. Pasang **body** pada **hanger** yang telah terpasang.

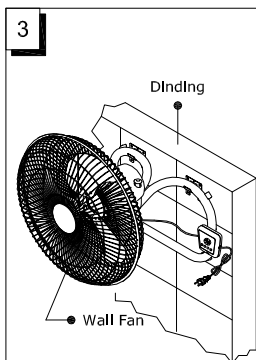




**Gb. 3 :**  
Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menjalankan kipas angin, pastikan bahwa ikatan dan fitting sudah pas serta tidak ada yang longgar.

## PERHATIAN

1. Jika power cord rusak, maka segera lakukan penggantian power cord di service station atau authorized service station sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.
2. Jangan memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam **grille** saat kipas angin berputar.
3. Jangan menyemprotkan ke arah kipas angin :
  - Obat serangga
  - Bahan kimia
4. Jangan arahkan kipas angin secara terus menerus langsung ke tubuh anda dalam waktu yang lama.
5. Jangan tempatkan kipas angin di :
  - tempat yang miring
  - suhu dan kelembaban yang tinggi
  - tiupan angin yang kencang
  - dekat dengan bahan kimia, debu.
6. Agar fuse (sekering pengaman) yang ada pada motor tidak putus, usahakan jangan :
  - menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling.
  - menahan baling-baling saat berputar.
7. Letakkan remote control pada tempat yang benar. Usahakan jangan sampai terjatuh atau terbanting.

## CARA MENGOPERASIKAN KIPAS ANGIN


1. Hubungkan power cord ke sumber tegangan 220Vac (stop kontak).
2. **Menyalakan kipas angin**  
Tekan tombol **ON / Speed** untuk menyalakan kipas angin. Untuk mengatur kecepatan kipas angin, tekan tombol **ON / Speed** beberapa kali sesuai dengan keinginan. Kecepatan kipas angin ditunjukkan dengan nyala lampu indikator sebagai berikut :
  - Jika lampu indikator "  " menyala, berarti kipas angin berputar dengan kecepatan rendah.
  - Jika lampu indikator "  " menyala, berarti kipas angin berputar dengan kecepatan sedang.
  - Jika lampu indikator "  " menyala, berarti kipas angin berputar dengan kecepatan maksimal.

### 3. Pengaturan Waktu

Tekan tombol **TIMER** untuk mengatur lamanya pengoperasian kipas angin. Tekan beberapa kali untuk mengatur waktu pengoperasian kipas angin yang diinginkan.

#### Indikator Penunjukkan Waktu :

- Lampu "1" menyala = 1 jam
- Lampu "2" menyala = 2 jam
- Lampu "3" menyala = 3 jam
- Lampu "4" menyala = 4 jam
- Lampu "5" menyala = 5 jam
- Lampu "6" menyala = 6 jam
- Lampu "7" menyala = 7 jam
- Lampu "8" menyala = 8 jam

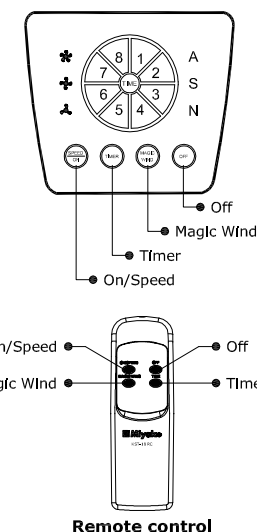

Remote control

### 4. Fungsi MAGIC WIND

Tekan tombol **MAGIC WIND** untuk mengatur mode angin. Tekan beberapa kali untuk memilih mode angin yang diinginkan.

Mode angin yang dipilih ditunjukkan dengan lampu indikator:

- Jika lampu indikator **N (Normal)** menyala, kipas angin berputar pada kecepatan standar sesuai dengan kecepatan yang dipilih.
- Jika lampu indikator **A (Auto)** menyala, kipas angin berputar pada kecepatan yang dipilih kemudian mati secara otomatis dan akan berputar kembali secara otomatis juga, demikian seterusnya (**ON - OFF, ON - OFF** dan seterusnya).


- Jika lampu indikator **S (Sleeping)** menyala kipas angin akan berputar pada kecepatan sebagai berikut : **rendah, sedang, tinggi, sedang, rendah, OFF ...** dan seterusnya.

#### 5. Mematikan kipas angin

Tekan tombol **OFF** untuk mematikan kipas angin.


#### MENGATUR TOMBOL OSILASI

Untuk menggerakkan kipas ke kiri dan ke kanan, tekan **oscilator knob** dan kipas angin akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Untuk menghentikan gerakan ke kiri dan ke kanan, tariklah **oscilator knob** ke atas.

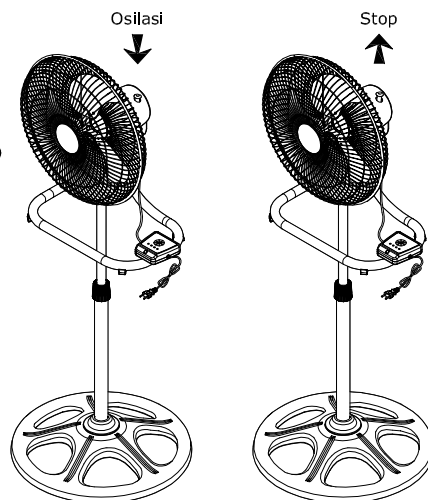


#### MENGATUR KETINGGIAN KIPAS ANGIN

Untuk mengatur ketinggian kipas angin, kendorkan **pipe adjuster** kemudian naikan atau turunkan kipas angin dengan cara menarik atau menurunkan upper pipe kipas angin. Kencangkan kembali **pipe adjuster** setelah ketinggian kipas angin sudah sesuai yang diinginkan.

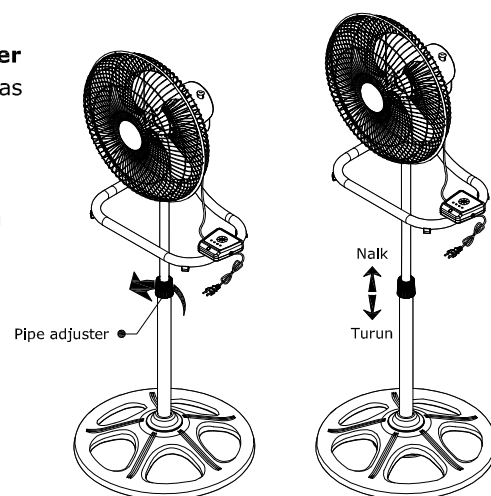

#### MELEPAS, MEMBERSIHKAN DAN MENYIMPAN


1



Gb. 1 :

Sebelum membersihkan kipas angin ini, pastikan power cord benar-benar terpisah dari stop kontak.


2



Gb. 2 :

Pegang dan tahan **front grille**, lalu longgarkan **screw** sehingga **front grille** dapat dilepaskan dari **back grille**.


3



Gb. 3 :

Pegang dan tahan **blade**, lalu longgarkan **screw** pada belakang **blade**. Lepaskan **blade** dari **sumbu motor**.


4



Gb. 4 :

Pegang dan tahan **back grille** lalu longgarkan **grille holder** dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Lepaskan **back grille** dari **motor assy**.


5

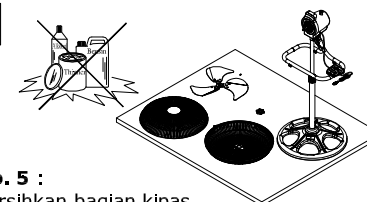

Gb. 5 :

Bersihkan bagian kipas yang telah dilepas dengan air. Keringkan kembali dengan kain yang bersih. Hindari pemakaian Thinner, Bensin dan Alkohol.


6



Gb. 6 :

Sumbu motor bisa dibersihkan dari debu, lalu tambahkan gemuk agar tidak berkarat dan motor kipas angin akan tetap awet.

7



Gb. 7 :

Setelah bersih, bagian-bagian kipas tersebut bisa dipasang kembali.