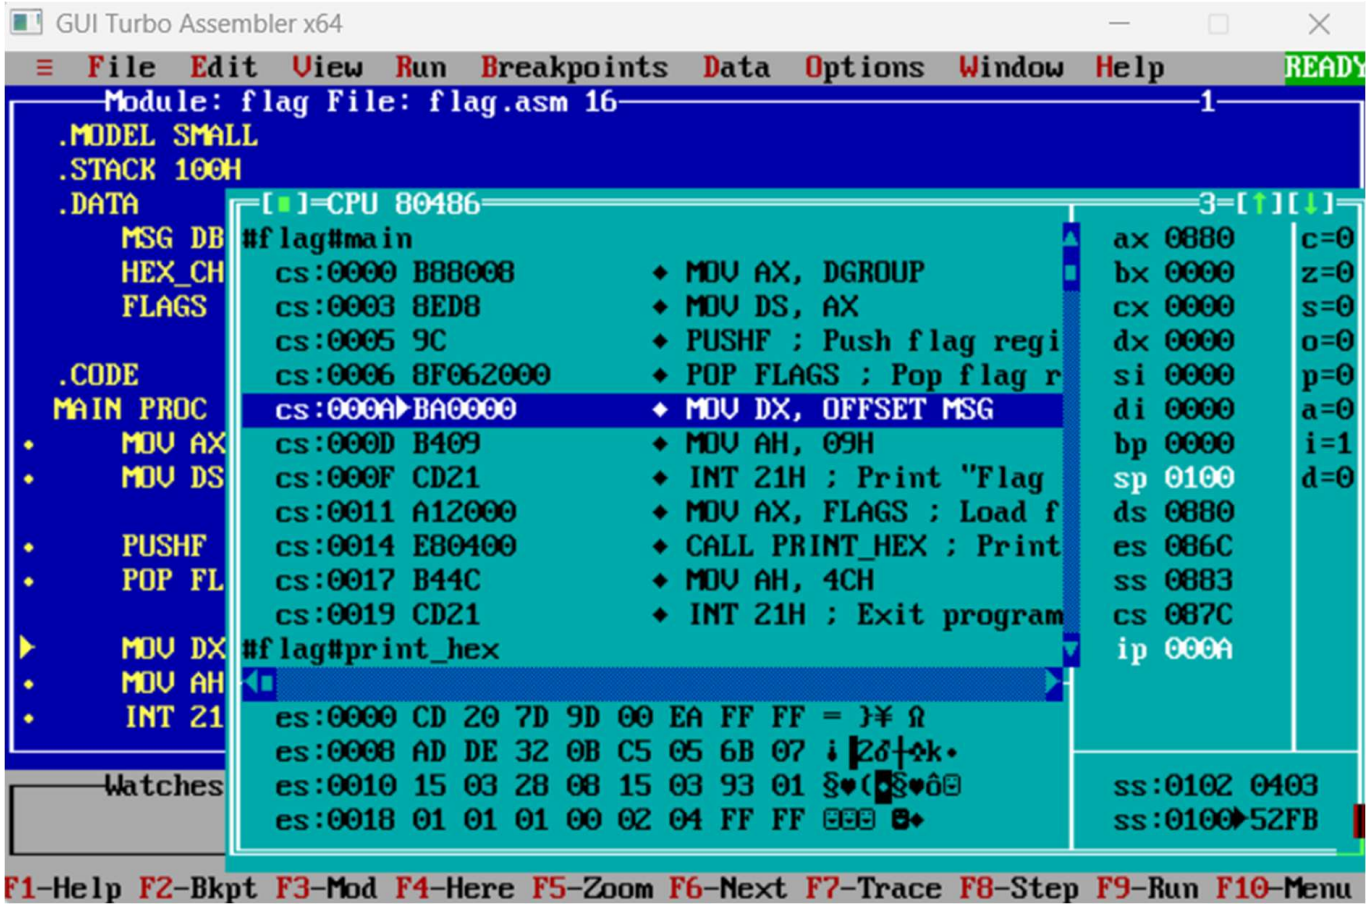

GUI Turbo Assembler x64
File Edit View Run Breakpoints Data Options Window Help
READY
Module: flag File: flag.asm 16
1
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MSG DB
HEX_CH
FLAGS
.CODE
MAIN PROC
MOV AX
MOV DS
PUSHF
POP FL
MOV DX
MOV AH
INT 21
Watches
CPU 80486
3
#flag#main
cs:0000 B88008 MOV AX, DGROUP
cs:0003 8ED8 MOV DS, AX
cs:0005 9C PUSHF ; Push flag regi
cs:0006 8F062000 POP FLAGS ; Pop flag r
cs:000A BA0000 MOV DX, OFFSET MSG
cs:000D B409 MOV AH, 09H
cs:000F CD21 INT 21H ; Print "Flag
cs:0011 A12000 MOV AX, FLAGS ; Load f
cs:0014 E80400 CALL PRINT_HEX ; Print
cs:0017 B44C MOV AH, 4CH
cs:0019 CD21 INT 21H ; Exit program
#flag#print_hex
es:0000 CD 20 7D 9D 00 EA FF FF
es:0008 AD DE 32 0B C5 05 6B 07
es:0010 15 03 28 08 15 03 93 01
es:0018 01 01 01 00 02 04 FF FF
ax 0880 c=0
bx 0000 z=0
cx 0000 s=0
dx 0000 o=0
si 0000 p=0
di 0000 a=0
bp 0000 i=1
sp 0100 d=0
ds 0880
es 086C
ss 0883
cs 087C
ip 000A
ss:0102 0403
ss:0100 52FB
F1-Help F2-Bkpt F3-Mod F4-Here F5-Zoom F6-Next F7-Trace F8-Step F9-Run F10-Menu