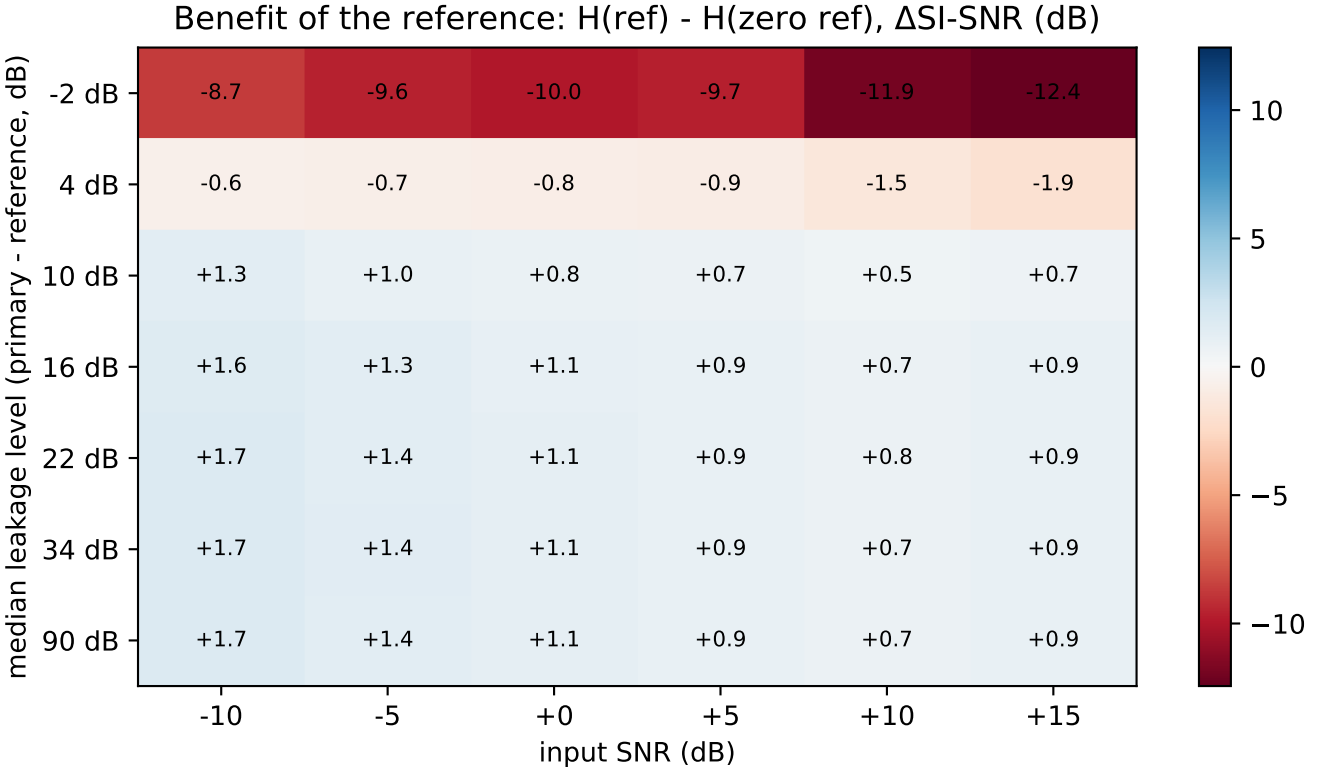
Benefit of the reference: H(ref) - H(zero ref), ΔSI-SNR (dB)
median leakage level (primary - reference, dB)
-2 dB
4 dB
10 dB
16 dB
22 dB
34 dB
90 dB
-8.7 -9.6 -10.0 -9.7 -11.9 -12.4
-0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.5 -1.9
+1.3 +1.0 +0.8 +0.7 +0.5 +0.7
+1.6 +1.3 +1.1 +0.9 +0.7 +0.9
+1.7 +1.4 +1.1 +0.9 +0.8 +0.9
+1.7 +1.4 +1.1 +0.9 +0.7 +0.9
+1.7 +1.4 +1.1 +0.9 +0.7 +0.9
-10 -5 +0 +5 +10 +15
input SNR (dB)
10
5
0
−5
−10