

SICOM FOR NATURAL GAS FILLING STATIONS



CNG TECHNOLOGY



Generalni zastupnik za Srbiju, Kosovo, Makedoniju, Hrvatsku,
Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Madarsku

CESTOR-VEKS doo

Jastrebačka br. 10,
37000 Kruševac, Srbija
Tel. +381 37 422-969
Web: www.cestorveks.com

E-mail: gas@cestorveks.com (Srbija, Kosovo)
E-mail: gashr@cestorveks.com (Hrvatska)
E-mail: gasmk@cestorveks.com (Mekedonija)
E-mail: gasbh@cestorveks.com (Bosna i Hercegovina)
E-mail: gassl@cestorveks.com (Slovenija)
E-mail: gashu@cestorveks.com (Madarska)

Sicom S.r.l. via Leonardo da Vinci 31, 44026 Ariano Ferrarese – Mesola (FE) - ITALY
Tel. +39 0533 997146 www.sicom-compressori.com info@sicom-compressori.com

KLIPNI KOMPRESORI

SERIJA W220

Model **W220**, projektovan za protoke manje od 150 Sm³/h i za vrednosti pritiska usisavanja gasa izmedju 2 i 16 bara, najmanji je iz spektra klipnih kompresora. Smanjene dimenzije kompresorske stanice (kontejnera) čine ga prikladnim za male benzinske pumpe ili za modularna proširenja.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Pritisak usisavanja: 2 - 16 bara

Protok gasa: 20 ÷ 150 Sm³/h

Pritisak na izlazu: 200 bara

Instalirana snaga: 22 kW

Br. cilindara / Br. faza: 3 / 3

Vodeno hlađenje (vazdušno hlađenje na zahtev)

Pogon na električni motor


Sistem za podizanje ventila

Smanjena potrošnja ulja

Minimalne vibracije i smanjena buka

Lako održavanje

Dijagram protoka

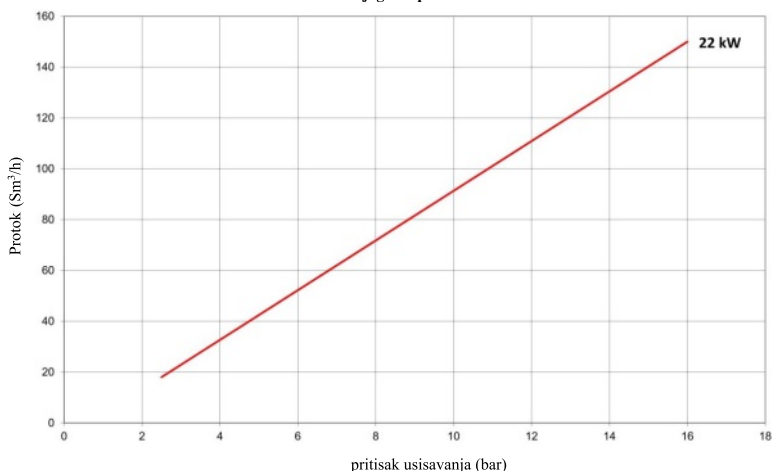

SERIJA W360

Kompresor **W360** je napravljen za protoke izmedju 150 e 600 Sm³/h i za vrednosti pritiska usisavanja gasa od 5 do 30 bara.

Izuzetno kompaktan i višestran prikladan je za bilo koju vrstu primene: CNG, Biogas i Industriju.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Pritisak usisavanja: 3 - 30 bara

Protok gasa: 150 ÷ 600 Sm³/h

Pritisak na izlazu: 220 bara

Instalirana snaga: 37- 55 - 75 kW

Br. cilindara / Br. faza: 3 / 3

Vodeno hlađenje (vazdušno hlađenje na zahtev)

Pogon na električni motor


Sistem za podizanje ventila

Smanjena potrošnja ulja

Minimalne vibracije i smanjena buka

Lako održavanje

Dijagram protoka

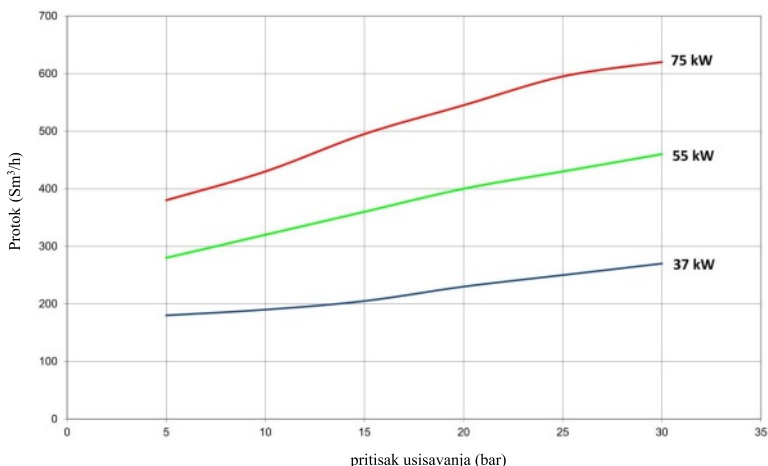

SERIJA W680

Zbog sposobnosti da se prilagodi najširem dijapazonu pritisa usisavanja protoka, kompresor **W680** je najtraženiji model. Dostupan je u dve verzije:

SE – tri faze prostog efekta, napravljen za vrednosti pritiska usisavanja gasa između 3 i 50 bara;

DE – barem jedna faza duplog efekta, napravljen za vrednosti pritiska usisavanja gasa između 0,5 i 5 bara.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



Pritisak usisavanja: 0,5 - 50 bar

Protok gasa: 250 ÷ 2000 Sm³/h

Pritisak na izlazu: 250 bara

Instalirana snaga: 90 ÷ 160 kW

Br. cilindara / Br. faza: 3 / 4

Visoki protoci

Vodeno hlađenje (vazdušno hlađenje na zahtev)

Pogon na električni motor ili na gas


Sistem za podizanje ventila

Smanjena potrošnja ulja

Minimalne vibracije i smanjena buka

Lako održavanje

Dijagram protoka

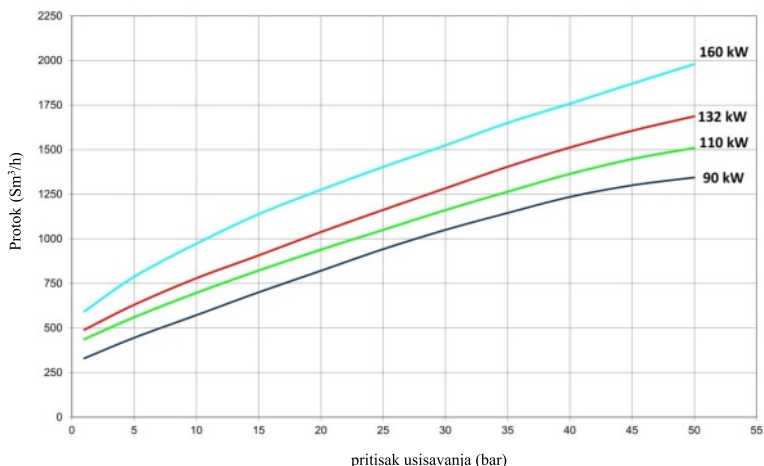

SERIJA W750

Seriya **W750** sastoji se od otpornih i veoma pouzdanih kompresora, namenjen za velike javne i privatne stanice i za glavne stanice za punjenje cisterni (vozila) za gas.

Model **W750** je posebno prikladan za upotrebe koje zahtevaju visoke protoke, izmedju 600 i 4000Sm³/h, i pritiske usisavanja od 0,5 do 50 bar.

Dostupan je u dve verzije: **SE** (tri faze prostog efekta) i **DE** (barem jedna faza duplog efekta).



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Pritisak usisavanja: 0,5 - 50 bar

Protok gasa: 600 ÷ 5500 Sm³/h

Pritisak na izlazu: 250 bara

Instalirana snaga: 132 ÷ 350 kW

Br. cilindara / Br. faza: 3 / 4

Visoki protoci

Vodeno hlađenje (vazdušno hlađenje na zahtev)

Pogon na električni motor


Sistem za podizanje ventila

Smanjena potrošnja ulja

Minimalne vibracije i smanjena buka

Lako održavanje

Dijagram protoka

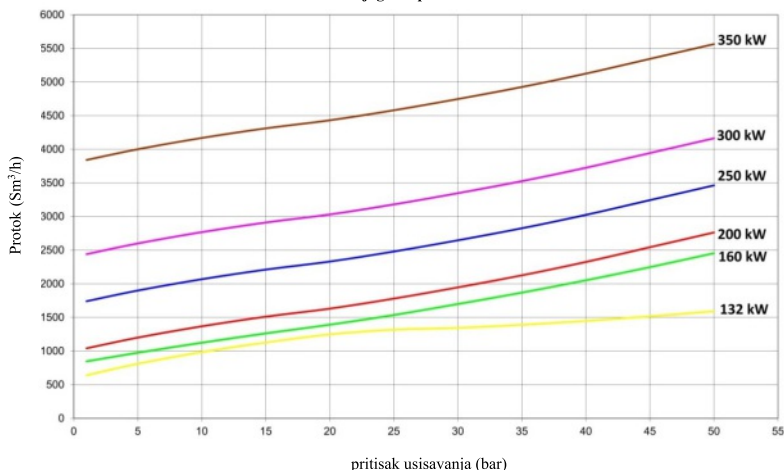

SERIJA H950

Seriju **H** karakteriše horizontalni raspored faza; ovakvo rešenje omogućava da se vibracije kompresora smanje na minimum.

Model **H950** može da postigne protoke od 600 do 2800 Sm³/h i radi sa pritiscima usisavanja izmedju 4 i 70 bara.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Pritisak usisavanja: 4 - 70 bar

Protok gasa: 600 ÷ 2800 Sm³/h

Pritisak na izlazu: 250 bara

Instalirana snaga: 132 ÷ 200 kW

Br. cilindara / Br. faza: 2 / 4

Visoki protoci

Vodeno hlađenje (vazdušno hlađenje na zahtev)


Pogon na električni motor

Sistem za podizanje ventila

Smanjena potrošnja ulja

Minimalne vibracije i smanjena buka

Lako održavanje

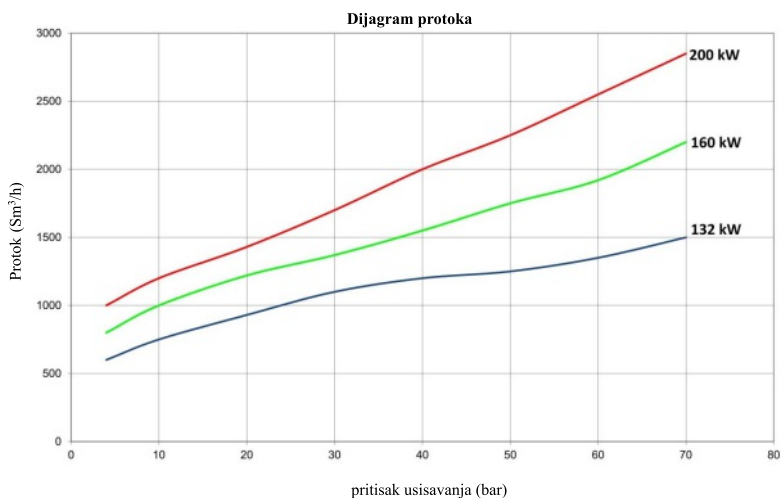

HIDRAULIČNI KOMPRESORI

SERIJA BS

Hidraulični monofazni kompresor je jedinica autonomne kompresije primenjena pored tradicionalnog mehaničkog kompresora kako bi povećala pritisak gasa sve do 250 bara;

Postiže protoke od 400 do 1100 Sm³/h.

Može biti opremljen električnim motorom snage 11 ili 18 kW.

Projektivan za kontinuiranu upotrebu zahteva malo održavanje.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Pritisak usisavanja: 140 - 240 bar

Protok gasa: 400 ÷ 1100 Sm³/h

Pritisak na izlazu: 250 bara

Instalirana snaga: 11-18 kW

Br. cilindara / Br. faza: 1 / 1

Vodeno hlađenje (vazdušno hlađenje na zahtev)

Pogon na električni motor

Smanjena potrošnja ulja


Minimalne vibracije i smanjena buka

Lako održavanje

Visoka pouzdanost

Smanjene dimenzije

Dijagram protoka

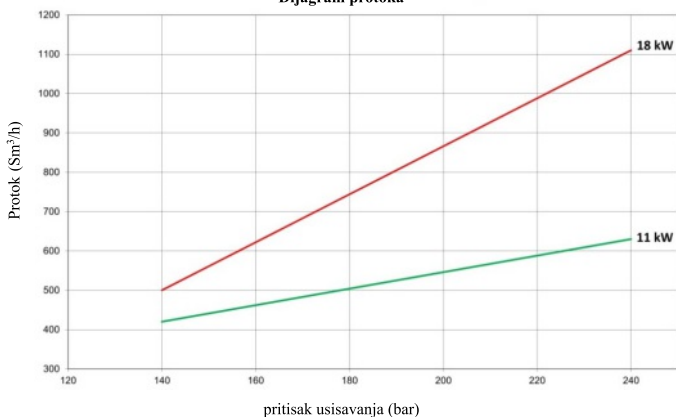

SERIJA BT

Dvofazni hidraulički kompresor može biti opremljen električnim motorom snage 22-30-37 kW i koristi se kao autonomna jedinica umesto mehaničkih kompresora.

Dvofazni booster koristi se kada pritisci usisavanja prelaze 40 bara i posebno je namenjen manjim stanicama koje se napajaju iz cisterni za gas.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Pritisak usisavanja: 40 - 250 bar

Protok gasa: 150 ÷ 1200 Sm³/h

Pritisak na izlazu: 250 bara

Instalirana snaga: 22-30-37 kW

Br. cilindara / Br. faza: 2 / 2

Vodeno hlađenje (vazdušno hlađenje na zahtev)

Pogon na električni motor (na gas na zahtev)

Smanjena potrošnja ulja


Odsustvo vibracija i smanjena buka

Lako održavanje

Visoka pouzdanost

Smanjene dimenzije

Dijagram protoka

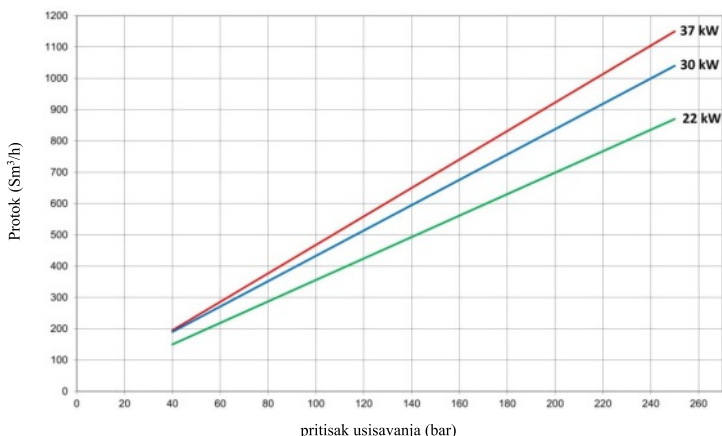

SICOM FOR NATURAL GAS FILLING STATIONS




CNG KOMPONENTE



DRY COOLER

Dry cooler je gasno-tečni rashlađivač, obavlja hlađenje vode koja dolazi iz interfaznih izmenjivača kružnog kola gas-ulje.

Može biti opremljen protivpožarnim motorima za instalacije u zonama gde postoji rizik od eksplozija. Kako bi se poboljšao učinak, smanjila potrošnja energije i zvučne emisije, dry cooler je napravljen u različitim konfiguracijama broja, dimenzija i razmeštaja ventilatora, kao i tražene snage.

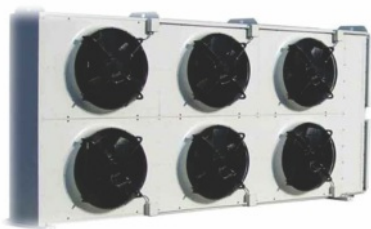

OPREMLJEN JE:

*Jednim ili duplim redom ventilatora
Pumpom za vodu
Rezervoarom za vodu
Zatvorenim kolom sa manometrom*

RASPON SNAGE (kW)	VENTILATORI N° / Ě (mm)	SNAGA VENTILATORA (kW)	SNAGA PUMPE (kW)	DIMENZIJE (mm)
11 ÷ 22	1 x 500	0,8	2,2	1130 x 600 x h980
22 ÷ 45	2 x 500	0,8	2,2	1900 x 900 x h980
55 ÷ 110	3 x 500	1,3	2,2	3770 x 600 x h980
130 ÷ 160	4 x 500	1,5	3	4910 x 600 x h1230
200 ÷ 250	4 x 600	1,8	4	3230 x 800 x h2390
200 ÷ 350	6 x 600	1,8	5,5	4580 x 800 x h2390

SKLADIŠTENJE

Odmah pored kompresora postavljene su metalne boce za gas koje imaju ulogu rezervoara za akumulaciju gasa i omogućavaju da se ublaže prirodna pulsiranja koja nastaju u fazama pumpanja kompresora. Skladište se sastoji od boca kapaciteta 80 ili 140 litara u različitim kombinacijama u zavisnosti od zahteva.

Boce, smeštene u unutrašnjost čeličnog okvira koji olakšava instaliranje i održavanje, mogu biti postavljene horizontalno ili vertikalno.

Ostale konfiguracije su raspoložive na zahtev Klijenta.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Kapacitet boca: 80/140 l

Maksimalni pritisak pogona: 270 bar

Ventili za zatvaranje svake boce

Sistem podešavanja pritiska (po želji)

Podela na sektore visokog, srednjeg i niskog pritiska

Čelična kutija (po želji)

BOCE (n°)	KAPACITET (l)	KAPACITET (m ³ at 250 bar)	DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)
2 (80 l)	160	42	690 x 500 x h2200	300
7 (80 l)	560	150	2050 x 500 x h2200	900
10 (140 l)	1400	375	1900 x 1150 x h2300	2000
12 (80 l)	960	250	1800 x 950 x h2200	1600
14 (80 l)	1120	300	2050 x 950 x h2200	1800
28 (80 l)	2240	600	2000 x 2000 x h2200	3600

KOMANDNA TABLA PRIORITETA

Komandna tabla prioriteta je uglavnom smešten u skladištu koje dozvoljava punjenje u različitim nivoima pritiska.

Tabla može biti instalirana na ulaznoj liniji kompresora kako bi ga snabdevala do različitih nivoa pritiska.



OPREMLJENA JE:

Elektropneumatskim pokretačima

Transmitterima pritiska

Nepovratnim, sigurnosnim i ventilima za gašenje

Manometrima

Izduvnim ventilima

KABINA ZA MERENJE

Kabina za merenje vrši filtraciju i merenje gasa i reguliše pritisak dostave u vrednostima koje su u skladu sa ispravnim funkcionisanjem uređaja za kompresiju i distribuciju. Projektovana je na osnovu specifičnih zahteva Klijenta.



MOŽE BITI OPREMLJENA:

Filterom za gas

Meračem protoka

Korektorom količine

Nepovratnim ventilom

CHILLER

Pored uređaja za kompresiju može se instalirati dodatni rashlađivač koji, hladeći gas, omogućava snabdevanje vozila većim količinama.



OPREMLJEN JE:

Rezervoarom za vodu
Pumpom za vodu
Podešavanjem toplote
Ventilima za zatvaranje

MODEL	SNAGA (Kcal/h)
M10	2.760
015	4.510
020	5.790
031	8.480
051	12.560
081	17.880
101	23.980
121	28.650

MODEL	SNAGA (Kcal/h)
161	32.940
201	38.170
251	49.020
301	56.590
351	64.460
402	75.100
502	93.900
602	112.200

DRYER

U nekim uređajima u fazi usisavanja neophodno je instalirati sušilicu za uklanjanje vlage u gasu, koja ponekad može dostići toliki nivo da ugrozi rad kompresora.

Postoje dve verzije sušilice Sicom:

- **manualna** (pojedinačni stub koji sadrži upijajući materijal sa ručnim obnavljanjem);
- **automatska** (dupli stub koji sadrži upijajući materijal sa automatskim obnavljanjem);



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Maksimalni pritisak usisavanja: 20 bar

Maksimalni protok gasa: 2000 Sm³/h

Transmitter dew point

Filter na ulazu i izlazu

3D MODEL



PRIKLJUČAK ZA GAS (SLAVINA)

Sicom obezbeđuje liniju slavina prikladnih bilo za privatne ili javne uređaje za punjenje.

Kako bi zadovoljile bilo koji radni zahtev postoje u više verzija: sa niskim ili visokim protokom, sa jednom, dve ili tri linije za punjenje, sa jednom ili dve gumene cevi za isporuku, sa električnim ili pneumatskim ventilima.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Maksimalni pritisak punjenja: 250 bar

Nezavisna električna glava za svaku tačku punjenja

Br. linija punjenja: 1, 2, 3

Br. priključaka: 1 o 2

Preciznost merača: $\pm 5\%$

Sistem protiv cepanja (break away)

Posebna oprema za autobuse i kamione

KUTIJE

Sicom obezbeđuje različite vrste kutija u koje se smeštaju jedinice kompresora, kontejner, električna slika i ostala oprema od koje se sastoji uređaj.

Dostupne su kutije od čelika ili armiranog betona i u različitim veličinama.

Mogu biti zvučno izolovane i klimatizovane za ekstremne klimatske uslove. Prednja i bočna vrata omogućavaju bilo kakvu kontrolu i održavanje.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Senzor za gas

Ekstraktor

Uređaji za osvetljenje

Dugme za uzbunu

Zvučno izolovan i klimatizovan prostor

Lako sprovođenje inspekcije i održavanja

SICOM S.r.l.

via Leonardo da Vinci 31
44026 Ariano Ferrarese Mesola (Ferrara)
ITALY
Tel. +39 0533 997146
www.sicom-compressori.com
info@sicom-compressori.com

Generalni zastupnik za Srbiju, Kosovo, Makedoniju, Hrvatsku,
Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Mađarsku

CESTOR-VEKS doo

Jastrebačka br. 10, 37000 Kruševac
SRBIJA
Tel. +381 37 422-969
www.cestorveks.com
gas@cestorveks.com (Srbija, Kosovo)
gashr@cestorveks.com (Hrvatska)
gasmk@cestorveks.com (Mekedonija)
gasbh@cestorveks.com (Bosna i Hercegovina)
gassl@cestorveks.com (Slovenija)
gashu@cestorveks.com (Mađarska)