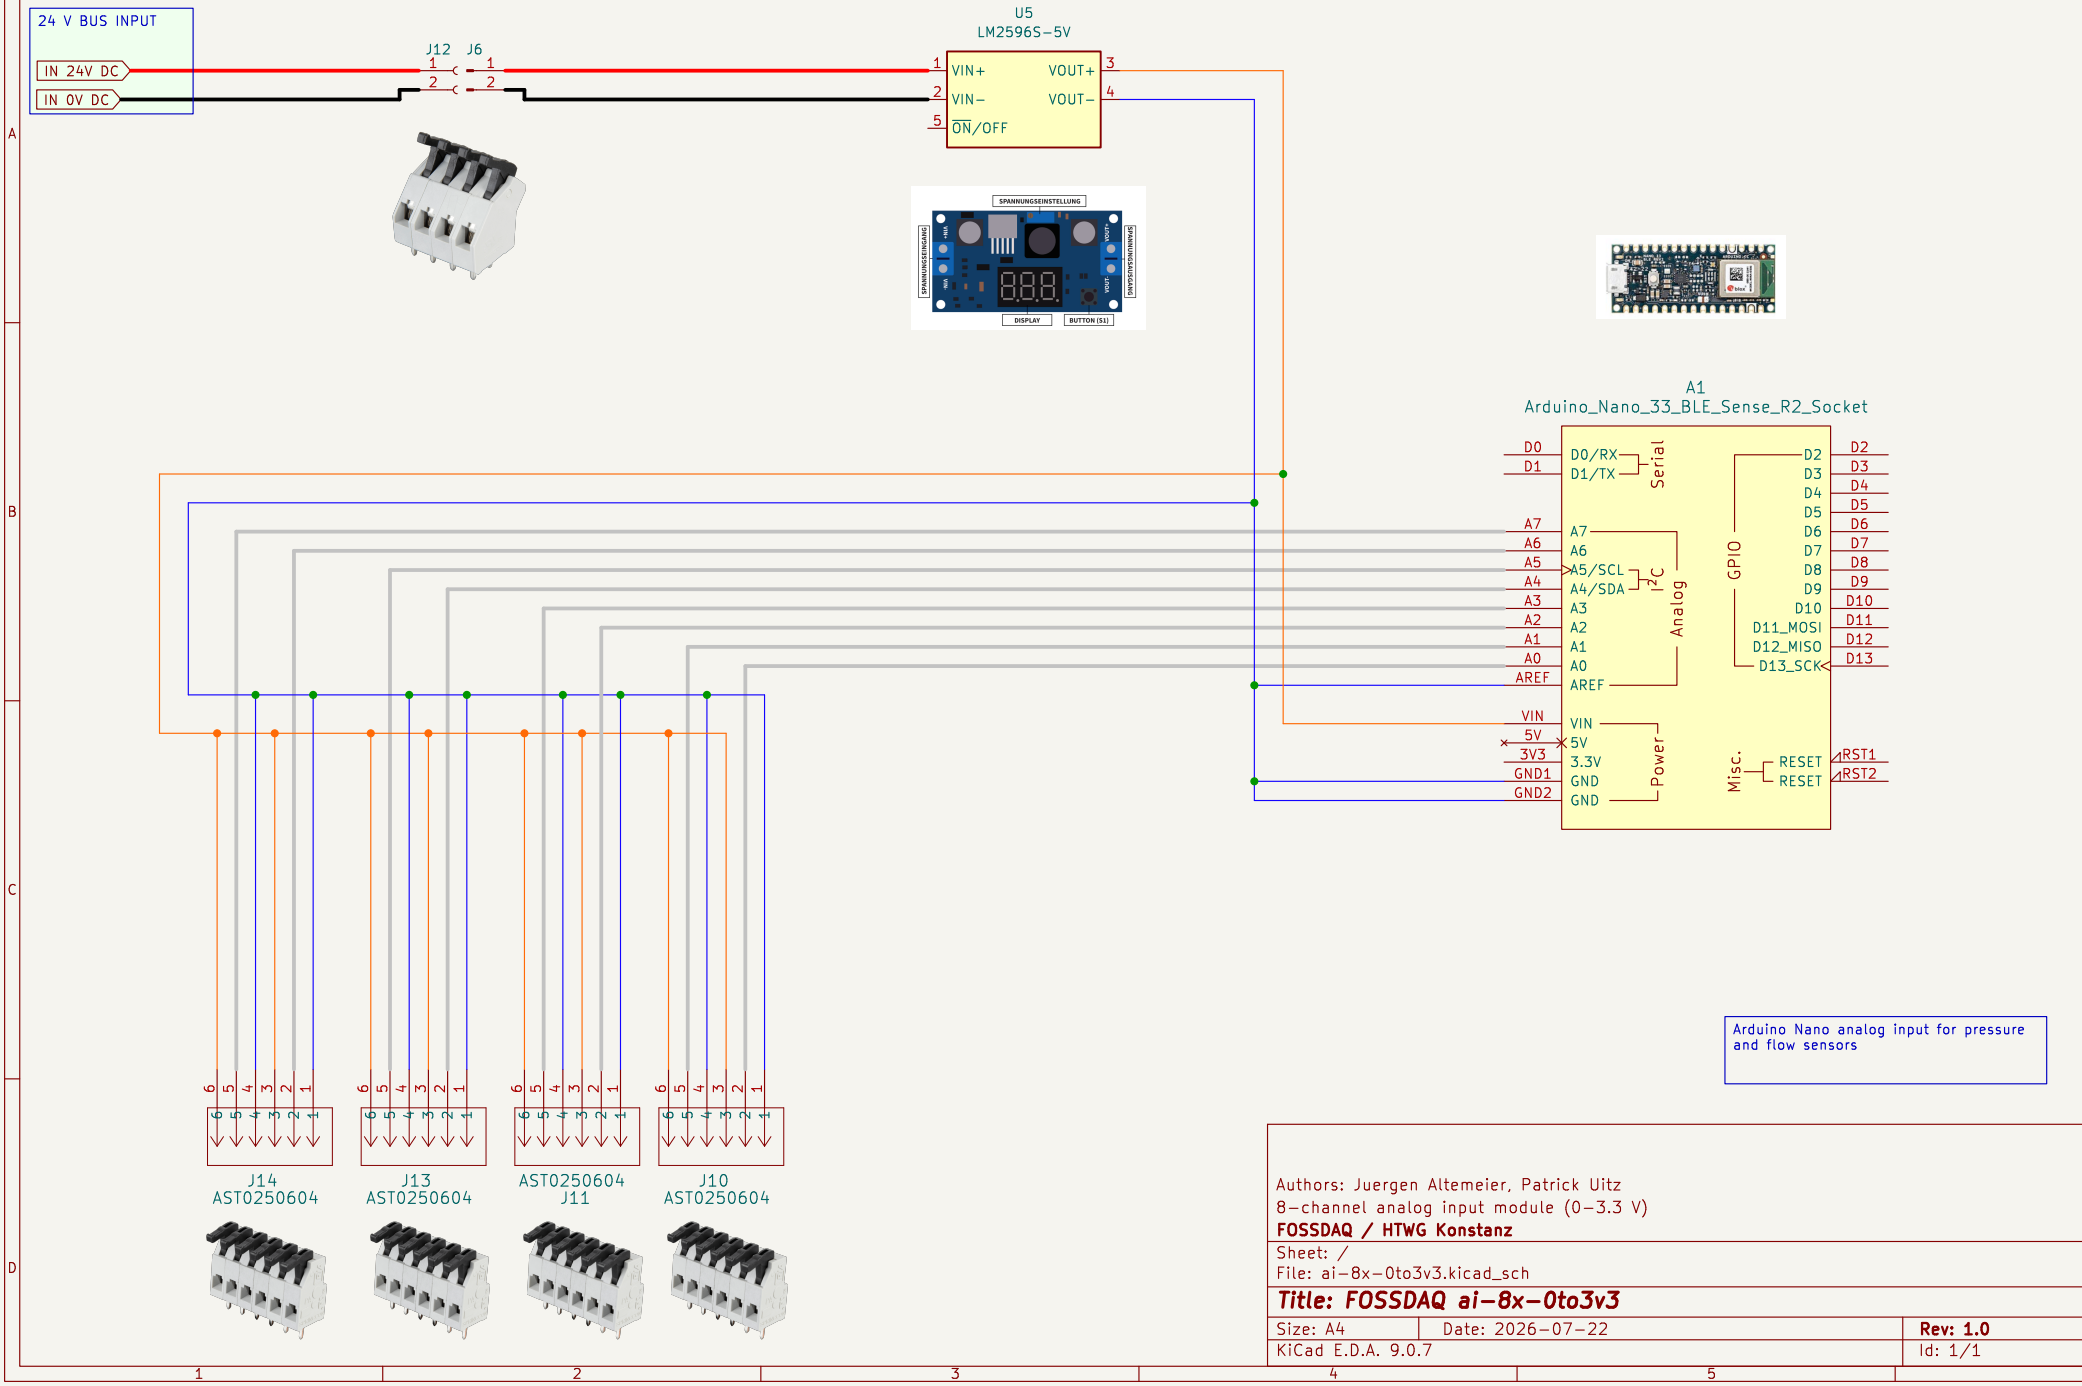
24 V BUS INPUT
IN 24V DC
IN 0V DC
J12
J6
U5
LM2596S-5V
VIN+
VIN-
ON/OFF
VOUT+
VOUT-
SPANNUNGSEINSTELLUNG
DISPLAY
BUTTON (S1)
A1
Arduino_Nano_33_BLE_Sense_R2_Socket
D0/RX
D1/TX
Serial
A7
A6
A5/SCL
A4/SDA
I2C
A3
A2
A1
A0
AREF
Analog
VIN
5V
3.3V
GND
Power
GPIO
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11_MOSI
D12_MISO
D13_SCK
Misc.
RESET
RST1
RST2
J14
AST0250604
J13
AST0250604
AST0250604
J11
J10
AST0250604
Arduino Nano analog input for pressure and flow sensors
Authors: Juergen Altemeier, Patrick Uitz
8-channel analog input module (0-3.3 V)
FOSSDAQ / HTWG Konstanz
Sheet: /
File: ai-8x-0to3v3.kicad_sch
Title: FOSSDAQ ai-8x-0to3v3
Size: A4
Date: 2026-07-22
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1