



Rocamont Sturzmontagesystem

Rocamont ALB-TagesLicht Einbaurollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Das Rocamont Einbau-Alurollladensystem ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Lager werden auf die Führungen gesteckt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. Eine Verriegelung ist beim Federantrieb standard, bei Kurbel- & Gurtantrieb optional. Eine automatische Hochschiebesicherung ist mit dem ALB Rollladen nicht möglich. Durch die grosse Transparenz des ALB Rollladens macht ein Aussteller wenig Sinn.

Weitere Vorteile des Rocamont Sturzmontagesystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbechtheit - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es reduziert Temperaturbrücken.
5. Es ist im hochgefahrenen Zustand praktisch nicht sichtbar.

Eigenschaften des TagesLichtRollladens

Der ALB-Rollladen zeichnet sich durch seine grosse Transparenz aus. Bei geöffneten Lichtschlitzen werden ähnliche Lichtwerte wie mit Rafflamellenstoren erreicht. Ausserdem ist der ALB 8/28 Tageslichtrollladen der einzige Aluminiumrollladen der als Ersatz für Holzrollläden vom Heimatschutz anerkannt ist.


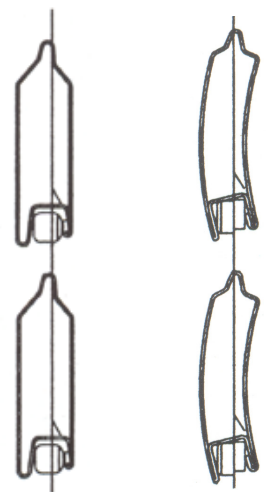


ALB 8/28
beweglich

ALB 6/28
beweglich

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

Rocamont mit Motor aussenabrollend

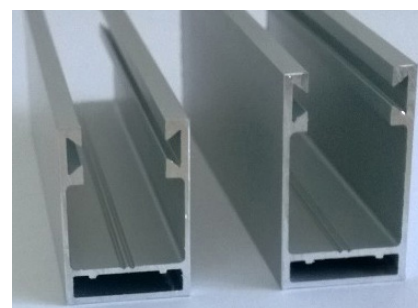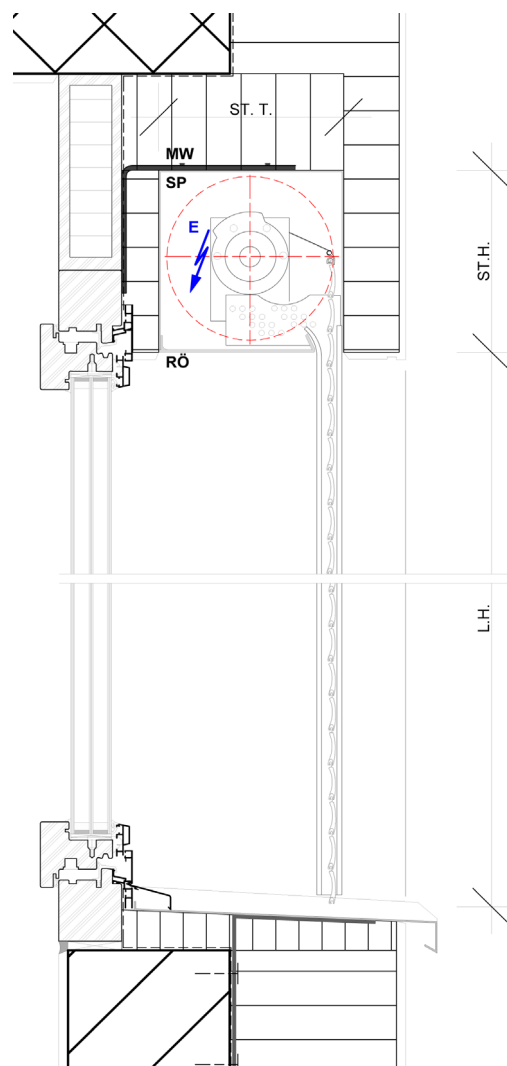

F3021 Füh.
bis 2 m Brt.

F3621 Füh.
ab 2 m Brt.

Grösste Farbpalette der Branche

Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR Farben ohne Aufpreis erhältlich !

Rollladen Standardfarben :

reinweiss VSR 901	weiss VSR 010
grau VSR 130	alu VSR 140
hellbeige VSR 240	braun VSR 071
bronze VSR 780	ultramarine VSR 906
türkisblau VSR 908	moosgrün VSR 220
blassgrün VSR 080	waldgrün NCS S5540
oxydrot RAL 3009	rubinrot RAL 3003
crèmeweiss VSR 905	lichtgrau VSR 904
grau-alu VSR 907	beige VSR 110
purpurrot VSR 330	terracotta VSR 120
azurblau VSR 440	taubenblau VSR 903
grünbeige VSR 100	anthrazitgrau VSR 716
graublau RAL 5008	rehbraun NCS S6030-Y40R
chromgelb VSR 720	mausgrau NCS S6500 N

Wickeldurchmesser

ALB 8/28

Höhe 120 cm	= 14.5 cm
Höhe 140 cm	= 15.5 cm
Höhe 160 cm	= 16.0 cm
Höhe 180 cm	= 17.0 cm
Höhe 200 cm	= 17.5 cm
Höhe 220 cm	= 18.0 cm
Höhe 240 cm	= 18.5 cm
Höhe 260 cm	= 19.5 cm
Höhe 280 cm	= 20.5 cm
Höhe 300 cm	= 21.0 cm

Wickeldurchmesser

ALB 6/28

Höhe 120 cm	= 13.5 cm
Höhe 140 cm	= 14.0 cm
Höhe 160 cm	= 14.5 cm
Höhe 180 cm	= 15.5 cm
Höhe 200 cm	= 16.0 cm
Höhe 220 cm	= 16.5 cm
Höhe 240 cm	= 17.0 cm
Höhe 260 cm	= 17.5 cm
Höhe 280 cm	= 18.0 cm
Höhe 300 cm	= 18.5 cm

Zur Bestimmung der Sturztiefe & Sturzhöhe empfehlen wir auf den jeweiligen Wickeldurchmesser plus 2 cm in der Tiefe & Höhe dazu zu zählen!

Maximalmasse im System:

ALB 8/28 Breite max. 3.0 m / Höhe max. 2.8 m / Fläche max. 7 m²

ALB 6/28 Breite max. 2.8 m / Höhe max. 2.8 m / Fläche max. 6 m²

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden.
Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!

Rocamont C35 Einbaurollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Das Rocamont Einbau-Alurollladensystem ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Lager werden auf die Führungen gesteckt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. Eine Verriegelung ist beim Federantrieb standard, bei Kurbel- & Gurtantrieb optional erhältlich. Beim Motorantrieb ist eine automatische Hochschiebesicherung erhältlich. Ein Aussteller ist möglich, der Rollladen darf aber nur bei geschlossenem Aussteller bedient werden.

Weitere Vorteile des Rocamont Sturzmontagesystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbechtheit - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es reduziert Temperaturbrücken.
5. Es ist im hochgefahrenen Zustand praktisch nicht sichtbar.

Eigenschaften des C35 Rollladens

Der C35 Rollladen ist ideal, wenn eine möglichst kleine Kastengrösse gewünscht ist oder ein vorhandener Hohlsturz nur wenig Platz bietet. Er kann mit Verriegelung oder bei Motorantrieb mit einer automatischen Hochstosssicherung ausgerüstet werden, was an sich schon einen hohen Sicherheitsstandard bringt. Natürlich bietet er genauso Wärme-, Kälte- und Blickschutz wie seine grossen Geschwister.

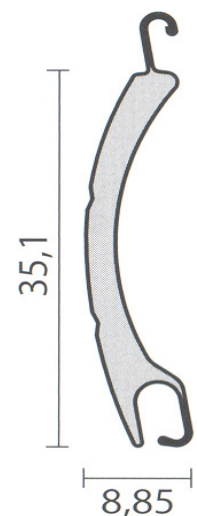

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

Rocamont mit Motor aussenabrollend

Grösste Farbpalette der Branche

Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR
Farben ohne Aufpreis erhältlich !

Rollladen Standardfarben

reinweiss VSR 901	grau VSR 130
alu-metallic VSR 140	graualu VSR 907
braun VSR 071	hellbeige VSR 240
anthrazitgrau VSR 716	crème RAL 1013
lichtgrau VSR 904	

Bei diesem Rollladentyp (C35) ist durch die Optimierung des Wickeldurchmessers keine Überbeschichtung möglich !

Wickeldurchmesser auf 40er Welle

Höhe 110 cm = 11.0 cm	Höhe 240 cm = 15.0 cm
Höhe 120 cm = 11.0 cm	Höhe 260 cm = 16.0 cm
Höhe 140 cm = 12.5 cm	Höhe 280 cm = 16.0 cm
Höhe 160 cm = 12.5 cm	Höhe 300 cm = 17.0 cm
Höhe 180 cm = 13.5 cm	Höhe 320 cm = 17.0 cm
Höhe 200 cm = 13.5 cm	Höhe 340 cm = 18.0 cm
Höhe 220 cm = 14.5 cm	

Zur Bestimmung der Sturztiefe & Sturzhöhe empfehlen wir, auf den jeweiligen Wickeldurchmesser + 2 cm in der Tiefe & Höhe dazu zu zählen!



Maximalmasse im System:

Breite max. 2.6 m / Höhe max. 3.4 m / Fläche max. 6 m²

Beim Federzug werden in der Regel nur Stäbe ohne Lichtschlitze eingebaut.
Eine Verriegelung, eine Griffmulde und eine Kette sind beim Federzug im Preis inbegriffen!

Der C35 Rollladen wurde durch seine Formgebung in der Wicklung optimiert.
Dadurch kann er, wo nötig, in einen kleineren Sturz eingesetzt werden !

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden.
Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!

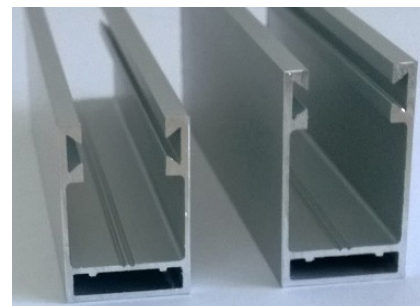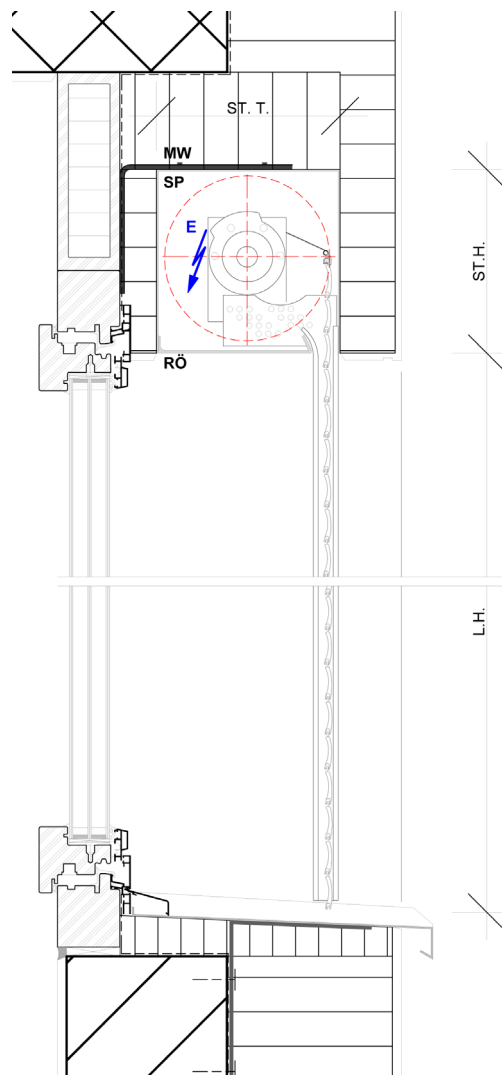

F3021 Füh.
bis 2 m Brt.

F3621 Füh.
ab 2 m Brt.

Rocamont C37 Einbaurollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Das Rocamont Einbau-Alurollladensystem ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Lager werden auf die Führungen gesteckt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. Eine Verriegelung ist beim Federantrieb standard, bei Kurbel- & Gurtantrieb optional erhältlich. Beim Motorantrieb ist eine automatische Hochschiebesicherung erhältlich. Ein Aussteller ist möglich, der Rollladen darf aber nur bei geschlossenem Aussteller bedient werden.

Weitere Vorteile des Rocamont Sturzmontagesystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbechtheit - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es reduziert Temperaturbrücken.
5. Es ist im hochgefahrenen Zustand praktisch nicht sichtbar.

Eigenschaften des C37 Rollladens

Mit unserem Standardrollladen sparen Sie im Winter gegen 45% an Heiz-Energie. Im Sommer kann er die Sonnenstrahlen komplett abhalten. Sind der Rollladen und die Fenster geschlossen, so bleiben auch die dahinter liegenden Räume wesentlich kühler. Auch wenn Sie Ruhe wünschen, kann der C37 Ihnen weiterhelfen, da er bei geschlossen Lichtschlitzen den Lärmpegel halbiert. Ausserdem erhöht der C37 Rollladen Ihre Sicherheit, denn ist er einmal geschlossen, wird es schwer werden ihn von aussen zu öffnen, besonders dann, wenn er über eine automatische Hochschiebesicherung verfügt.

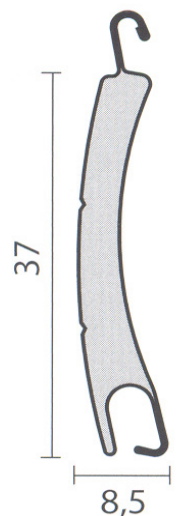

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

Rocamont mit Motor aussenabrollend

Grösste Farbpalette der Branche

Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR Farben ohne Aufpreis erhältlich !

Rollladen Standardfarben:

reinweiss VSR 901	weiss VSR 010
crèmeweiss VSR 905	grau-alu VSR 907
grau VSR 130	alu-metallic VSR 140
hellbeige VSR 240	dunkelbeige VSR 110
lichtgrau VSR 904	braun VSR 071
purpurrot VSR 330	terracotta VSR 120
bronze VSR 780	ultramarine VSR 906
azurblau VSR 440	taubenblau VSR 903
türkisblau VSR 908	moosgrün VSR 220
grünbeige VSR 100	chromgelb VSR 720
blassgrün VSR 080	anthrazitgrau VSR 716
Imitation holz-dunkel	

Wickeldurchmesser auf 40er Welle

Höhe 120 cm	= 12.0 cm
Höhe 140 cm	= 13.0 cm
Höhe 160 cm	= 14.0 cm
Höhe 180 cm	= 15.0 cm
Höhe 200 cm	= 15.0 cm
Höhe 220 cm	= 16.0 cm
Höhe 240 cm	= 16.0 cm
Höhe 260 cm	= 17.0 cm
Höhe 280 cm	= 17.0 cm
Höhe 300 cm	= 18.0 cm
Höhe 320 cm	= 19.0 cm

Wickeldurchmesser auf 60er Welle

Höhe 120 cm	= 14.0 cm
Höhe 140 cm	= 14.0 cm
Höhe 160 cm	= 16.0 cm
Höhe 180 cm	= 16.0 cm
Höhe 200 cm	= 17.0 cm
Höhe 220 cm	= 17.0 cm
Höhe 240 cm	= 18.0 cm
Höhe 260 cm	= 18.0 cm
Höhe 280 cm	= 19.0 cm
Höhe 300 cm	= 20.0 cm



Zur Bestimmung der Sturztiefe & Sturzhöhe empfehlen wir, auf den jeweiligen Wickeldurchmesser + 2 cm in der Tiefe & Höhe dazu zu zählen!

Maximalmasse im System:

Breite max. 3.0 m / Höhe max. 3.3 m / Fläche max. 7 m²

Beim Federzug werden in der Regel nur Stäbe ohne Lichtschlitze eingebaut. Eine Verriegelung, eine Griffmulde und eine Kette sind beim Federzug im Preis inbegriffen!

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden. Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!

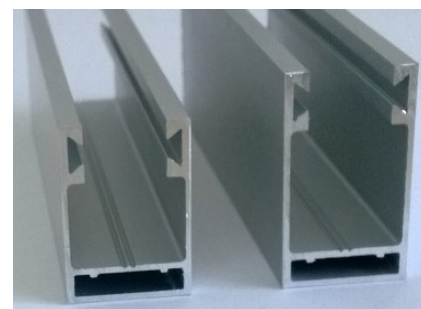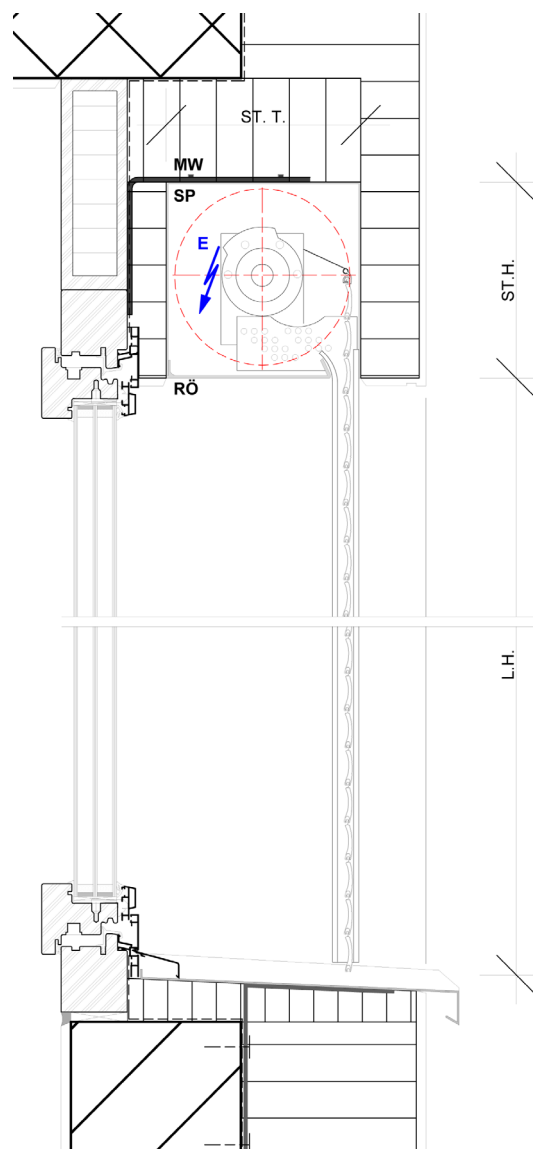

F3021 Füh.
bis 2 m Brt.

F3621 Füh.
ab 2 m Brt.

Rocamont C40 Einbaurollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Das Rocamont Einbau-Alurollladensystem ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Lager werden auf die Führungen gesteckt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. Eine Verriegelung ist beim Federantrieb standard, bei Kurbel- & Gurtantrieb optional erhältlich. Beim Motorantrieb ist eine automatische Hochschiebesicherung erhältlich. Ein Aussteller ist möglich, der Rollladen darf aber nur bei geschlossenem Aussteller bedient werden.

Weitere Vorteile des Rocamont Sturzmontagesystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbestabilität - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es reduziert Temperaturbrücken.
5. Es ist im hochgefahrenen Zustand praktisch nicht sichtbar.

Eigenschaften des C40 Rollladens

Der C40 ist unser Standardrollladen für grössere Flächen, die mit dem C37- Panzer nicht mehr möglich sind. Auch mit dem C40 Rollladenpanzer sparen Sie im Winter 45% an Heizenergie und halten im Sommer die Sonnenstrahlen komplett ab. Wenn Sie es einmal ruhig haben möchten, halbiert C40 in geschlossenem Zustand den Lärmpegel. Unser C40 Rollladen erhöht Ihre Sicherheit. Ist er geschlossen, wird es schwer ihn von aussen zu öffnen. Besonders wenn er mit einer Verriegelung oder einer automatischen Hochschiebesicherung ausgerüstet ist.

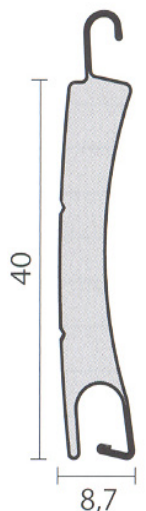

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

Rocamont mit Motor aussenabrollend

Grösste Farbpalette der Branche

Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR
Farben ohne Aufpreis erhältlich !

Rollladen Standardfarben:

reinweiss VSR 901	grau VSR 130
braun VSR 071	alu-metallic VSR 140
hellbeige VSR 240	dunkelbeige VSR 110
crèmeweiss VSR 905	crème RAL 1013
moosgrün VSR 220	anthrazitgrau VSR 716

Wickeldurchmesser auf 60er Welle



Höhe	120 cm	= 14.5 cm
Höhe	140 cm	= 16.0 cm
Höhe	160 cm	= 16.5 cm
Höhe	180 cm	= 17.5 cm
Höhe	200 cm	= 18.5 cm
Höhe	220 cm	= 19.5 cm
Höhe	240 cm	= 20.5 cm
Höhe	260 cm	= 21.0 cm
Höhe	280 cm	= 21.5 cm
Höhe	300 cm	= 22.0 cm
Höhe	320 cm	= 23.5 cm

Zur Bestimmung der Sturztiefe & Sturzhöhe empfehlen wir, auf den
jeweiligen Wickeldurchmesser + 2 cm in der Tiefe & Höhe dazu zu zählen!

Maximalmasse im System:

Breite max. 3.5 m / Höhe max. 2.9 m / Fläche max. 7.5 m² /
Fläche Getriebeantrieb 6.3 m²

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden.
Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!

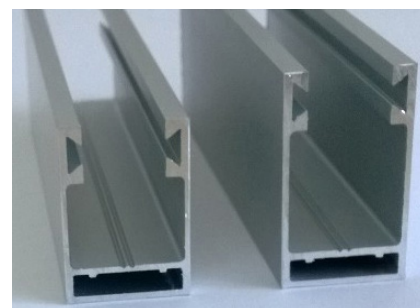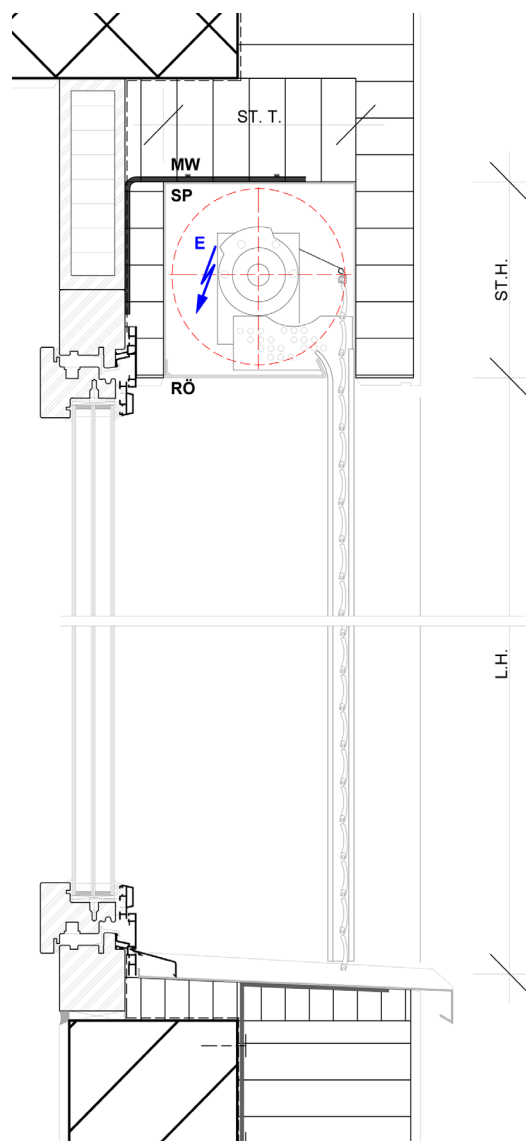

F3021 Füh.
bis 2 m Brt.

F3621 Füh.
ab 2 m Brt.

Rocamont C40/U Einbaurollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Das Rocamont Einbau-Alurollladensystem ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Lager werden auf die Führungen gesteckt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. Eine Verriegelung ist beim Federantrieb standard, bei Kurbel- & Gurtantrieb optional erhältlich. Beim Motorantrieb ist eine automatische Hochschiebesicherung erhältlich. Ein Aussteller macht bei einem Sicherheits - Rollladen keinen Sinn.

Weitere Vorteile des Rocamont Sturzmontagesystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbestabilität - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es reduziert Temperaturbrücken.
5. Es ist im hochgefahrenen Zustand praktisch nicht sichtbar.

Eigenschaften des C40/U Sicherheitsrollladens

Haben Sie besondere Werte zu schützen? Dafür haben wir den C40/U Hartschaumpanzer in unserem Programm. Zusammen mit unseren Sicherheitselementen macht man es einem Einbrecher extrem schwer in ein Objekt einzudringen. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage. Mit einer Zeitschaltung oder einer Haussteuerung kann der Sicherheitsrollladen auch ohne Ihre Anwesenheit dazu beitragen, Ihre Werte zu schützen.

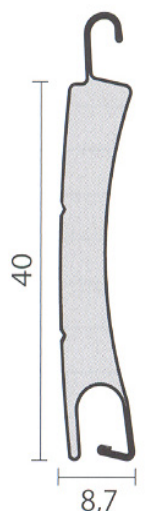

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

Rocamont mit Motor aussenabrollend

Grösste Farbpalette der Branche

Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR Farben ohne Aufpreis erhältlich !

Rollladen Standardfarben:

reinweiss VSR 901	grau VSR 130
braun VSR 071	alu-metallic VSR 140
hellbeige VSR 240	

Wickeldurchmesser auf 60er Welle

Höhe	120 cm	= 14.5 cm
Höhe	140 cm	= 16.0 cm
Höhe	160 cm	= 16.5 cm
Höhe	180 cm	= 17.5 cm
Höhe	200 cm	= 18.5 cm
Höhe	220 cm	= 19.5 cm
Höhe	240 cm	= 20.5 cm
Höhe	260 cm	= 21.0 cm
Höhe	280 cm	= 21.5 cm
Höhe	300 cm	= 22.0 cm
Höhe	320 cm	= 23.5 cm



Zur Bestimmung der Sturztiefe & Sturzhöhe empfehlen wir, auf den jeweiligen Wickeldurchmesser + 2 cm in der Tiefe & Höhe dazu zu zählen!

Der C40/U Rollladen ist geprüft durch den Verband Deutscher Schadensversicherer (VDS).

Maximalmasse im System:

Breite max. 2.9 m / Höhe max. 2.9 m / Fläche max. 6.0 m² /
Getriebeantrieb 4.5 m²

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden.
Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!

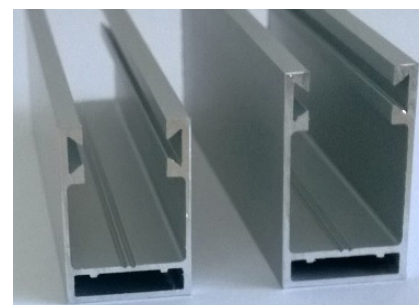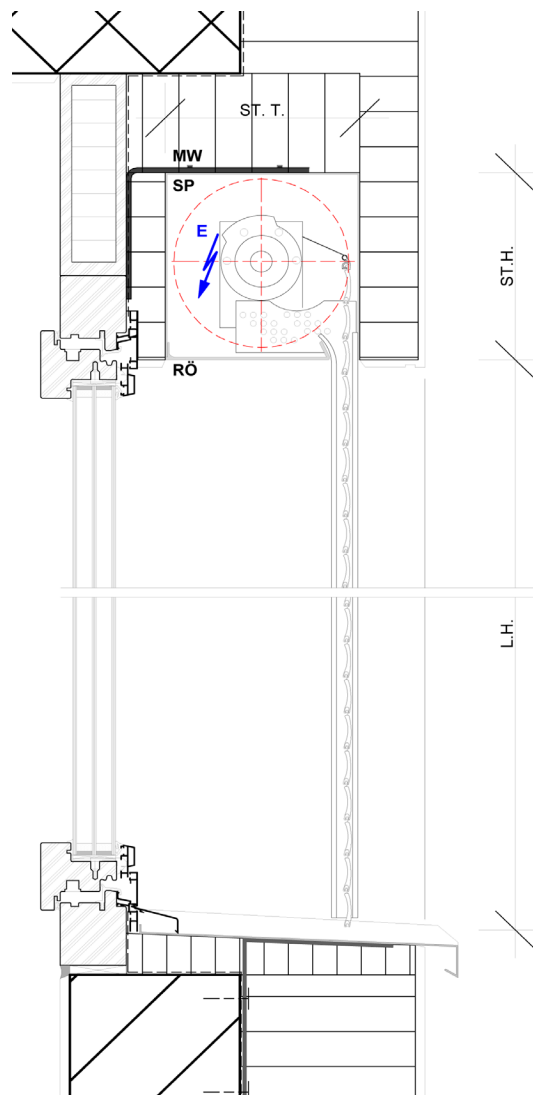

F3021 Füh.
bis 2 m Brt.

F3621 Füh.
ab 2 m Brt.

— energieeffizient —



— clever —



— dynamisch —



— elegant —

Ihr Rollmat - Fachpartner: www.rollmat.ch DER TagesLichtRollladen

Verkauf und Montage ausschliesslich über den Fachhandel.