

Producto
Luxpanel

LUXPANEL

Panel Led



Descripción Caja de luz a una cara para paredes, techo o integradas en mobiliario con PANEL LED.


Tejido Tejido 100% poliéster IGNÍFUGO, con cosido de guía de silicona de 13 mm.



Características técnicas Iluminación

Medidas:	MÍN: 65 x 35 mm - MAX: 3000 x 1500 mm
Grosor:	PMMA : 4 / 6 / 8 mm Perfil: 6 / 7,6 / 9,6 / 10 mm
Voltaje:	39 V
Consumo:	Máx: 28 W/ m a 700 mA/ m Máx. Forma 22W / m a 560mA /m
Color LED:	2,7K / 3K / 3.5K / 4K / 5K / 5.7K / 6.5 K / SOLAR
Candela / m2	1300 cd / m2 aprox.
Eficiencia:	179 lm / W
CRI:	>90 %
Normativas	CE RoHS UL

OPCIONES DE PERFILERIA:

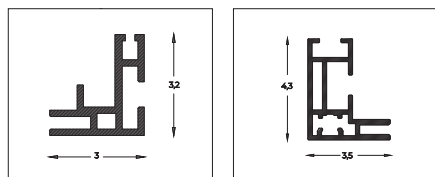

OPCIONES DE ACABADOS:



BLANCO NEGRO ANODIZADO RAL

ESQUEMA TÉCNICO



Producto
Luxpanel

LUXPANEL

Panel Led

Descripción

Caja de luz a una cara para paredes, techo o integradas en mobiliario con PANEL LED.

Tejido

Tejido 100% poliéster IGNÍFUGO, con cosido de guía de silicona de 13 mm.



Características técnicas Iluminación

Medidas: MÍN: 65 x 35 mm - MAX: 3000 x 1500 mm

Grosor: PMMA : 4 / 6 / 8 mm
Perfil: 6 / 7,6 / 9,6 / 10 mm

Voltaje: 39 V

Consumo: Máx: 28 W/ m a 700 mA/ m
Máx. Forma 22W / m a 560mA /m

Color LED: 2,7K / 3K / 3.5K / 4K / 5K / 5.7K / 6.5 K / SOLAR

Candela / m2 1300 cd / m2 aprox.


Eficiencia: 179 lm / W

CRI: >90 %

Normativas CE RoHS UL



OPCIONES DE PERFILERIA:

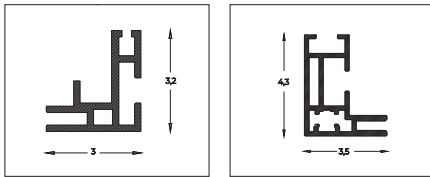

OPCIONES DE ACABADOS:



BLANCO NEGRO ANODIZADO RAL

ESQUEMA TÉCNICO

