

Aplicación
TÓTEM / BACKDROP / PHOTOCALL

Tótem con base autoportante

A 1 o 2 caras.


ESPECIFICACIONES

Estructura autoportante a 1 o 2 caras. El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:


- . ESTRUCTURA: perfilería de aluminio P35 (35 mm) o P100 (100mm. de ancho) acabado satinado blanco / negro / anodizado, también se ofrece la posibilidad de personalizarlo según RAL de cliente.
- . DORSO:(si es a 1 cara) placa de composite blanco de 3mm. de espesor.
- . TEJIDO FRONTAL: textil decotex 100% poliéster.

OPCIONES DE PERFILERÍA

- P35 (35 mm grosor)
- P100 (100mm. de grosor)



Opciones de acabado:



TEJIDO

- Composición 100% poliéster
- Certificado B1 + ignífugo




- Ancho de bobina 320cm.
- Confección de guía de silicona
- Posibilidad de ser impreso en UVI

DORSO (si es a 1 cara)

- Panel composite de aluminio blanco de 3 mm de grosor
- Estructura trilaminar : compuesto de aluminio + núcleo de polietileno
- Ligero, rígido y estable.

ESQUEMA ESTRUCTURAL

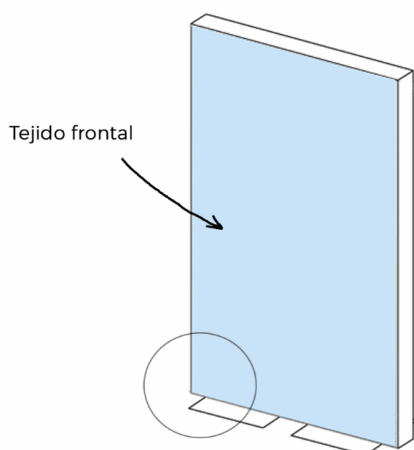

DETALLE esquina con peana

