

Led Dynamic RGBW

Iluminación a 1 cara

ESPECIFICACIONES

Producto personalizable en cuanto a forma.


El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:

- . ESTRUCTURA: perfilería de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado satinado blanco / negro / anodizado / RAL.
- . ELECTRÓNICA E ILUMINACIÓN: placas modulares de 81 Led's a 5000°K a 5V + Controladora y programación.
- . DORSO: LYXBOND Lite de aluminio blanco, 3 mm de espesor.
- . TEJIDO FRONTAL: textil blanco 100% poliéster con posibilidad de ser impreso en UV / Sublimación.

PERFIL P100

- . Perfilería de aluminio.
- . 100mm. de grosor.

Opciones de acabado:



TEJIDO

- . Composición 100% poliéster
- . Certificado B1 + ignífugo




- . Ancho de bobina 320cm.
- . Confección de guía de silicona 12mm.
- . Posibilidad de ser impreso en UVI

DORSO

- . LYXBOND Lite de aluminio blanco, 3 mm de espesor.
- . Estructura trilaminar : compuesto de aluminio + núcleo de polietileno
- . Ligero, rígido y estable.

ESQUEMA ESTRUCTURAL

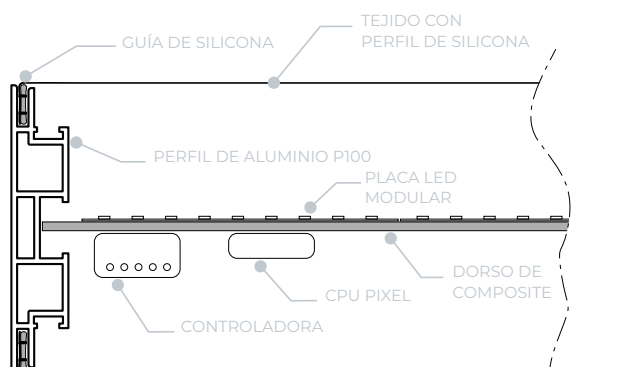

ELECTRÓNICA E ILUMINACIÓN

PLACAS MODULARES - LED'S 5000°K

GENERAL

Medidas (mm)	250x250mm.
Voltaje	5 V
Consumo	7,102 W

ILUMINACIÓN

Color LED	White 5°K
Lúmen led	≈ 8.55 lm
Lúmen panel	≈ 692,55 lm
Matriz	9x9 led's - 81 led's/placa
Pitch	27,78mm.

ELECTRÓNICA

- . PIXEL DATA CONVERTER
- . CPU PIXEL / CONTROLADORA

