

Aplicación
Lightbox - ON - OFF

Lightbox a suelo


Iluminación a 1 cara.

ESPECIFICACIONES

- **ESTRUCTURA:** perfilera de aluminio P120 (120mm. de ancho), lacado en blanco y con dos barras de contención.
- **DORSO:** Tejido opaco como difusor de 260 gr.
- **FORMATO:** 3000 x 2350 mm.
- **ILUMINACIÓN:** con módulos de cortinas led L6V2 a 5000k, ubicados centrados en el perfil.
- **TEJIDO FRONTAL:** Impresión a 1 cara en tejido backlight Samba 180gr, certificado ignífugo B1 y guía de silicona 13mm en perímetro.

PERFIL P120

- Perfilera de aluminio.
- 120mm. de grosor.

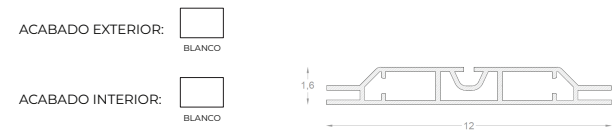


TEJIDO

- Tejido backlight Samba de 180gr.
- Certificado B1 ignífugo
- Confección de guía de silicona 13mm en perímetro.



ESQUEMA ESTRUCTURAL

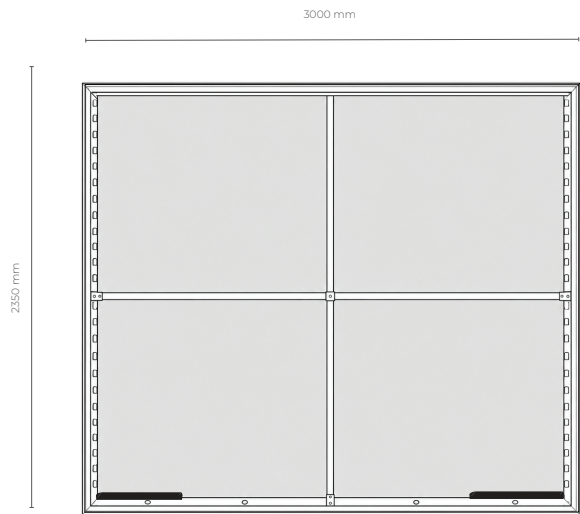

ILUMINACIÓN

LED L6V2

GENERAL	Medidas (mm)	Flex L6V2 404x24x14
	Voltaje	24 V
	Consumo	15,8 W
ILUMINACIÓN	Color LED	4000K°
	*Lumen	≈ 1.890 lm
	*Eficiencia	≈ 120 lm/W
	*CRI	> 80 %
	Haz de luz	10° - 42°
Dimmable		SI - compatible con: CASAMBI KNX DALI DMX

