

LIGHTBOX DINÁMICO RGBW

ESPECIFICACIONES


Producto personalizable en cuanto a forma.

El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:

- . ESTRUCTURA: perfilería de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado satinado blanco / negro / anodizado; también se ofrece la posibilidad de personalizarlo según RAL de cliente.
- . ELECTRÓNICA E ILUMINACIÓN: Tira Led Flex 60 RGBW + Controladora y programación.
- . DORSO: placa de composite blanco de 3mm. de espesor.
- . TEJIDO FRONTAL: textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser retroiluminado.

PERFIL P100

- perfilería de aluminio
- 100mm. de grosor
- acabado: anodizado / blanco / negro
- especial: posibilidad de color RAL

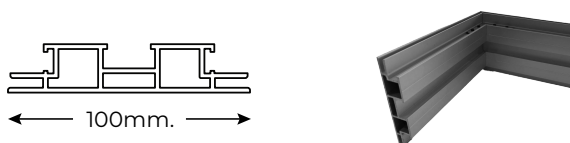

TEJIDO


- composición 100% poliéster
- certificado B1 + ignífugo
- ancho de bobina 320cm.
- confección de guía de silicona
- posibilidad de ser impreso en UVI



DORSO

- panel composite de aluminio blanco
- 3mm. de grosor
- sandwich de tres capas:
- aluminio + núcleo de polietileno ligero, rígido y estable

ESQUEMA ESTRUCTURAL

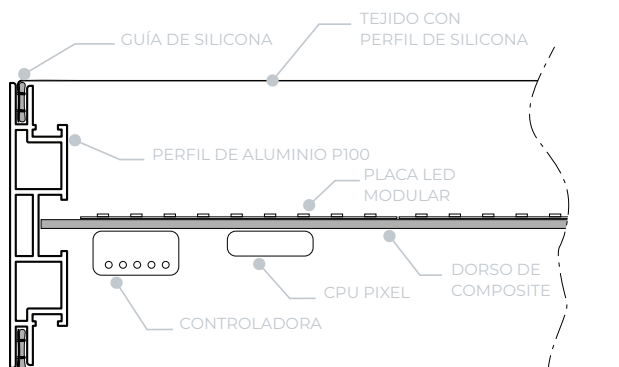

ILUMINACIÓN

TIRA LED FLEX RGBW

GENERAL	Medidas (mm)	250x250mm.
	Voltaje	5 V
	Consumo	7,102 W
ILUMINACIÓN	Color LED	White 5°K
	Lúmen led	≈ 8.55 lm
	Lúmen panel	≈ 692,55 lm
	Matriz	9x9 led's - 81 led's/placa
	Pitch	27,78mm.

ELECTRÓNICA

- PIXEL DATA CONVERTER
- CPU PIXEL / CONTROLADORA

ESQUEMA ELECTRÓNICA

