

BACKLIGHT CUBO

ESPECIFICACIONES

Producto personalizable en cuanto a medidas.

El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:



- . ESTRUCTURA: perfilería de aluminio a 6 caras, autoportante o colgante; acabado anodizado.
- . ILUMINACIÓN: Opcional - Bombillas
- . TEJIDO: textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser impreso mediante sistema UVI.

TEJIDO


- composición 100% poliéster
 - certificado B1
 - ignífugo
- B1 M1** 
- ancho de bobina 320cm.
 - confección de guía de silicona
 - posibilidad de ser impreso en UVI

PERFIL CUBO

- perfil de aluminio esquinero
- doble guía para tejido con silicona
- acabado anodizado
- conector



ESQUEMA

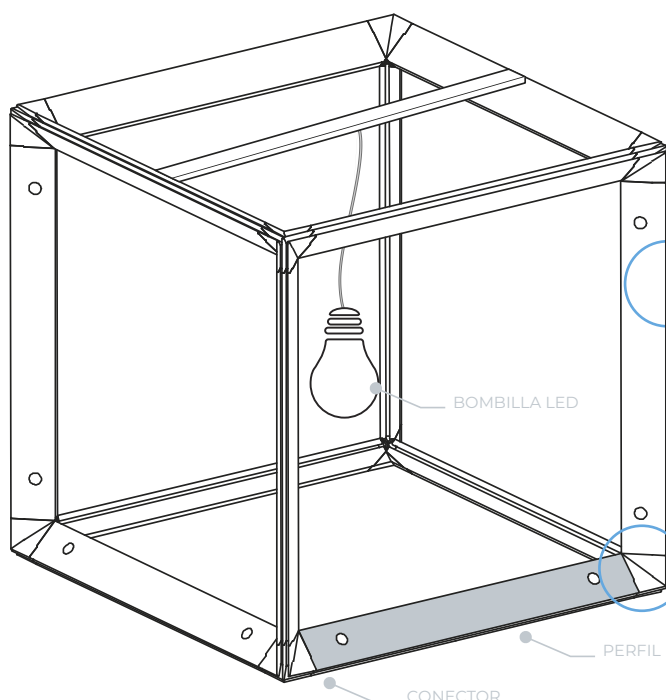

BOMBILLA LED



PERFIL DE ALUMINIO ESQUINERO

CONECTOR

ILUMINACIÓN

BOMBILLA LED E40

GENERAL	Medidas (mm)	Ø124mm.
	Voltaje	24 V
	Consumo	80 W
	Temperatura	5000°K - FRÍO
	Luminosidad	10400lm
	IP	IP65

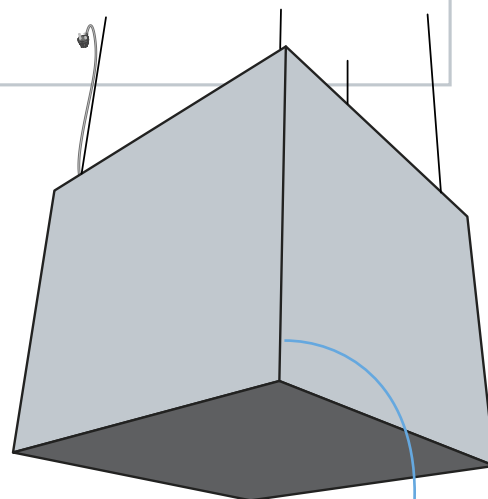

TEJIDO CON
PERFIL DE SILICONA

