

BACKLIGHT DINÁMICO

ESPECIFICACIONES


Producto personalizable en cuanto a forma.

El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:

- . ESTRUCTURA: perfilería de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado satinado blanco / negro / anodizado; también se ofrece la posibilidad de personalizarlo según RAL de cliente.
- . ELECTRÓNICA E ILUMINACIÓN: placas modulares de 81 Led's a 5000°K a 5V + Controladora y programación.
- . DORSO: placa de composite blanco de 3mm. de espesor.
- . TEJIDO FRONTAL: textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser retroiluminado.

PERFIL P100

- perfilería de aluminio
- 100mm. de grosor
- acabado: anodizado / blanco / negro
- especial: posibilidad de color RAL

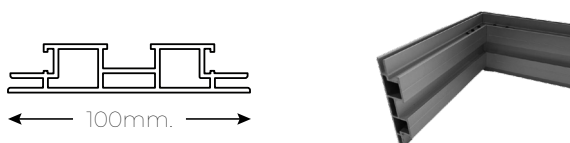

TEJIDO

- composición 100% poliéster
- certificado B1 + ignífugo




- ancho de bobina 320cm.
- confección de guía de silicona
- posibilidad de ser impreso en UV

DORSO

- panel composite de aluminio blanco
- 3mm. de grosor
- sandwich de tres capas:
- aluminio + núcleo de polietileno ligero, rígido y estable

ESQUEMA ESTRUCTURAL

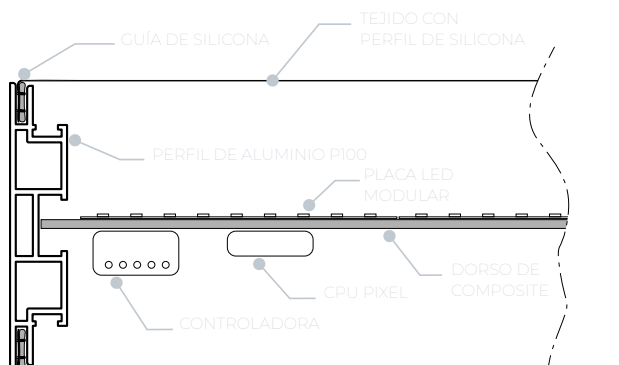


ILUMINACIÓN

PLACAS MODULARES - LED'S 5000°K

GENERAL	Medidas (mm)	250x250mm.
	Voltaje	5 V
	Consumo	7,102 W
ILUMINACIÓN	Color LED	White 5°K
	Lúmen led	≈ 8,55 lm
	Lúmen panel	≈ 692,55 lm
	Matriz	9x9 led's - 81 led's/placa
	Pitch	27,78mm.

ELECTRÓNICA

- PIXEL DATA CONVERTER
- CPU PIXEL / CONTROLADORA



ESQUEMA ELECTRÓNICA

