

BACKLIGHT CIRCULAR + FORMAS ESPECIALES

ESPECIFICACIONES:

Producto personalizable en cuanto a medidas.

El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:

. ESTRUCTURA: perfilera de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado en blanco / negro / anodizado.

. DORSO: plancha de Dibond blanco de 3mm. de espesor.

. ILUMINACIÓN: Frontline S12 FLAT (175°).

. TEJIDO: textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser impreso mediante sistema UVI / Sublimación.


TEJIDO

- composición 100% poliéster
- certificado B1
- ignífugo
- ancho de bobina 320cm.
- confección de guía de silicona
- posibilidad de ser impreso en UVI



PERFIL P100

- perfilera de aluminio 100mm. de grosor
- acabado: anodizado / blanco / negro / RAL

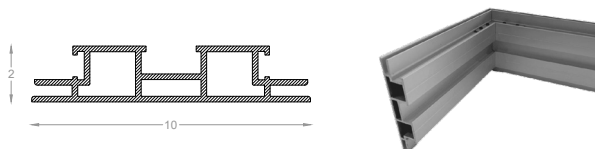

DORSO

- panel composite de aluminio blanco
- 3mm. de grosor
- sandwich de tres capas:
- aluminio + núcleo de polietileno
- ligero, rígido y estable



ESQUEMA:

Suspensores regulables con cables de acero

Perfil de aluminio P100

Tejido blanco o impreso

Trasera de dibond blanco + cortina Frontline S12

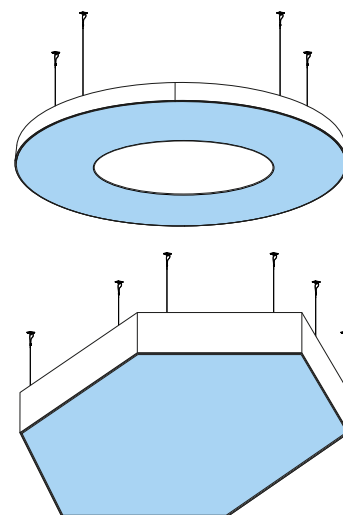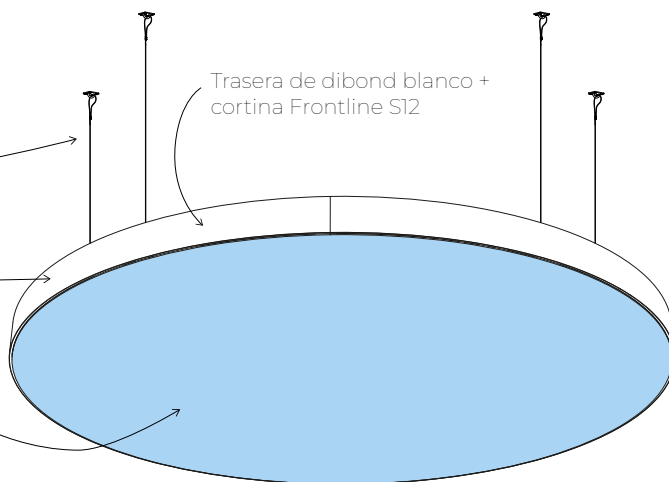

ILUMINACIÓN

Frontline LED S12 FLAT (175°)

GENERAL	Medidas (mm)	600 x 15,5 x 7,3
	Voltaje	24 V
	Consumo	8W / 13W
ILUMINACIÓN	Color LED	3K / 4K / 5K / 6.5K
	*Lumen	≈ 960 lm / ≈ 1457 lm
	*Eficiencia	≈ 123 lm/W / ≈ 117 lm/W
	*CRI	80 / 90 / SOLAR
	Haz de luz	175°
	Dimmable	Sí

