

LÁMPARA TUNABLE WHITE + CASAMBI

ESPECIFICACIONES

Producto personalizable en cuanto a medidas.

El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:


- . ESTRUCTURA: perfilería de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado en blanco / negro / anodizado.
- . DORSO: plancha de Dibond blanco de 3mm. de espesor.
- . ILUMINACIÓN: Frontline S-TW18 (175°) - temperatura regulable entre 2700°K y 6000°K.
- . TEJIDO: textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser impreso mediante sistema UVI.

TEJIDO

- composición 100% poliéster
 - certificado B1
 - ignífugo
- B1 M1** 
- ancho de bobina 320cm.
 - confección de guía de silicona
 - posibilidad de ser impreso en UVI

PERFIL P100


- perfilería de aluminio
- 100mm. de grosor
- acabado: anodizado / blanco / negro
- especial: posibilidad de color RAL

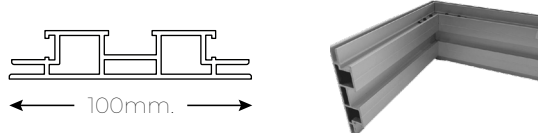

DORSO

- panel composite de aluminio blanco
- 3mm. de grosor
- sandwich de tres capas: aluminio + núcleo de polietileno
- ligero, rígido y estable


ESQUEMA ESTRUCTURAL

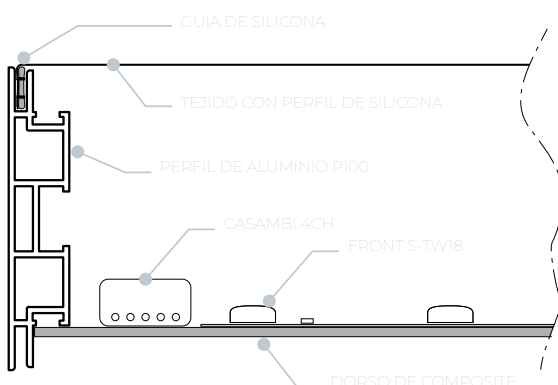

ILUMINACIÓN


Frontline LED S-TW18 (175°)

GENERAL	Medidas (mm)	600 x 20 x 6,7
	Voltaje	24 V
	Consumo	8W / 13W
ILUMINACIÓN	Color LED	2700K / 6500K
	*Lumen	≈ 928 lm / ≈ 1456 lm
	*Eficiencia	≈ 116 lm/W / ≈ 112 lm/W
	*CRI	80
	Haz de luz	175°
	Dimmable	Sí

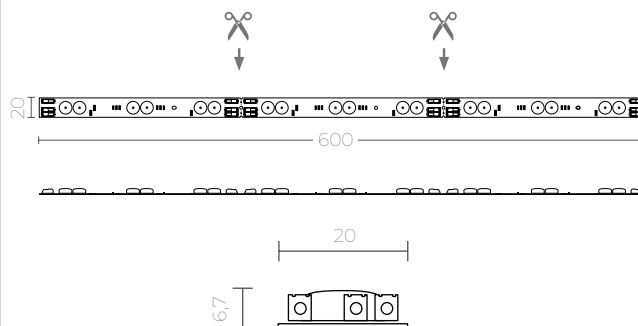

ELECTRÓNICA

- Controlador CASAMBI CBU-PWM4 LED bluetooth Luces 1-4 canales atenuador 12-24V



- Gestión de contenido mediante App CASAMBI



- Amplificador de potencia de señal de 1 canal (sólo en caso de ser necesario)

