

Producto
Luxpanel

LUXPANEL

Panel Led



Descripción Caja de luz a una cara para paredes, techo o integradas en mobiliario con PANEL LED.


Tejido Tejido 100% poliéster IGNÍFUGO, con cosido de guía de silicona de 13 mm.



Características técnicas Iluminación

Medidas:	MÍN: 65 x 35 mm - MAX: 3000 x 1500 mm
Grosor:	PMMA : 4 / 6 / 8 mm Perfil: 6 / 7,6 / 9,6 / 10 mm
Voltaje:	39 V
Consumo:	Máx: 28 W/ m a 700 mA/ m Máx. Forma 22W / m a 560mA /m
Color LED:	2,7K / 3K / 3.5K / 4K / 5K / 5.7K / 6.5 K / SOLAR
Candela / m2	1300 cd / m2 aprox.
Eficiencia:	179 lm / W
CRI:	>90 %
Normativas	CE RoHS UL

OPCIONES DE PERFILERIA:

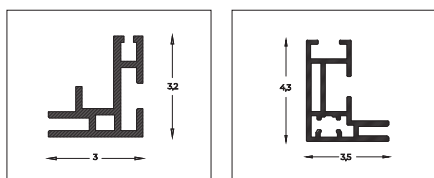

OPCIONES DE ACABADOS:



BLANCO NEGRO ANODIZADO RAL



ESQUEMA TÉCNICO

Producto
Luminaria - Tunable White

Tunable White

Luminaria circular



Descripción Caja de luz a una cara para paredes, techo o integradas en mobiliario con PANEL LED.

Tejido Tejido 100% poliéster IGNÍFUGO, con cosido de guía de silicona de 13 mm.



Características técnicas Iluminación

Medidas: MÍN: 65 x 35 mm - MAX: 3000 x 1500 mm

Grosor: PMMA : 4 / 6 / 8 mm
Perfil: 6 / 7,6 / 9,6 / 10 mm

Voltaje: 39 V

Consumo: Máx: 28 W/ m a 700 mA/ m
Máx. Forma 22W / m a 560mA /m

Color LED: 2,7K / 3K / 3.5K / 4K / 5K / 5.7K / 6.5 K / SOLAR

Candela / m2 1300 cd / m2 aprox.

Eficiencia: 179 lm / W

CRI: >90 %

Normativas CE RoHS UL



DISEÑO ECOLÓGICO




DIMMABLE



ESTÁNDAR
RAD. ELECTROMAGN.

Opciones de perfilera:

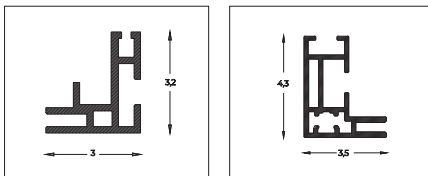

Opciones de acabado:



BLANCO

NEGRO


ANODIZADO

RAL

ESQUEMA ESTRUCTURAL:

ELECTRÓNICA

- Controlador CASAMBI CBU-PWM4 LED bluetooth Luces 1-4 canales atenuador 12-24V



- Gestión de contenido mediante App CASAMBI



- Amplificador de potencia de señal de 1 canal (sólo en caso de ser necesario)



Tunable White

Luminaria circular

ESPECIFICACIONES

Producto personalizable en cuanto a medidas.

El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:

- . ESTRUCTURA: perfilera de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado en blanco / negro / anodizado.
- . DORSO: plancha de Dibond blanco de 3mm. de espesor.
- . ILUMINACIÓN: Frontline S-TW18 (175°) - temperatura regulable entre 2700°K y 6000°K.
- . TEJIDO: textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser impreso mediante sistema UVI.

TEJIDO


- composición 100% poliéster
- certificado B1
- ignífugo



- ancho de bobina 320cm.
- confección de guía de silicona
- posibilidad de ser impreso en UVI

PERFIL P100


- perfilera de aluminio
- 100mm. de grosor
- acabado: anodizado / blanco / negro
- especial: posibilidad de color RAL



DORSO

- panel composite de aluminio blanco
- 3mm. de grosor
- sandwich de tres capas: aluminio + núcleo de polietileno
- ligero, rígido y estable

ESQUEMA ESTRUCTURAL

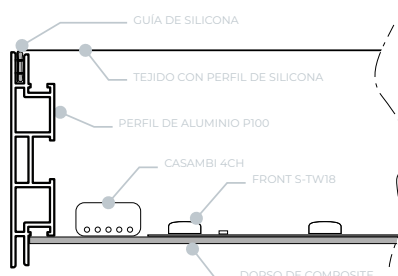

ILUMINACIÓN


Frontline LED S-TW18 (175°)

GENERAL

Medidas (mm)	600 x 20 x 6,7
Voltaje	24 V
Consumo	8W / 13W

ILUMINACIÓN

Color LED	2700K / 6500K
*Lumen	≈ 928 lm / ≈ 1456 lm
*Eficiencia	≈ 116 lm/W / ≈ 112 lm/W
*CRI	80
Haz de luz	175°
Dimmable	Sí

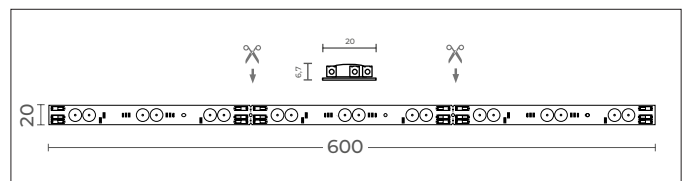

ELECTRÓNICA

- Controlador CASAMBI CBU-PWM4 LED bluetooth Luces 1-4 canales atenuador 12-24V



- Gestión de contenido mediante App CASAMBI
- Amplificador de potencia de señal de 1 canal (sólo en caso de ser necesario)

