

Aplicación
Luminaria - ON / OFF

Backlight Suspendido

Sistema On / Off

ESPECIFICACIONES

Producto personalizable en cuanto a medidas.


El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:

- . **ESTRUCTURA:** perfilera de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado en blanco / negro / anodizado / RAL.
- . **DORSO:** LYXBOND Lite de aluminio blanco, 3 mm de espesor.
- . **ILUMINACIÓN:** Frontline S12 FLAT (175°).
- . **TEJIDO FRONTAL:** textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser impreso en UV / Sublimación.

PERFIL P100

- . Perfilera de aluminio.
- . 100mm. de grosor.

Opciones de acabado:



DORSO

- . LYXBOND Lite de aluminio blanco, 3 mm de espesor.
- . Estructura tricapa : compuesto de aluminio + núcleo de polietileno.
- . Ligero, rígido y estable.


TEJIDO

- . Composición 100% poliéster.
- . Certificado B1 + ignífugo.



- . Ancho de bobina 320cm.
- . Confección de guía de silicona 12mm
- . Posibilidad de ser impreso en UV.

ESQUEMA ESTRUCTURAL

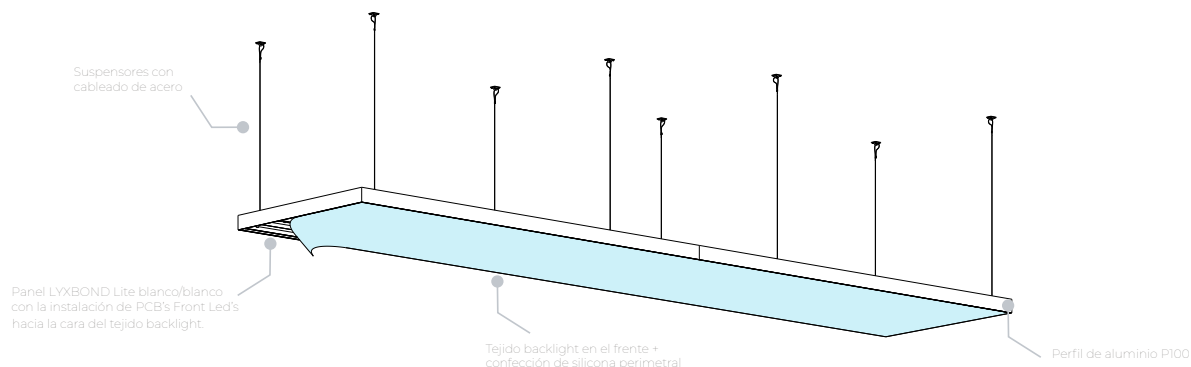

ILUMINACIÓN

FRONTLINE LED S12 FLAT (175°)

GENERAL	Medidas (mm)	600 x 15,5 x 7,3
	Voltaje	24 V
	Consumo	8W / 13W
ILUMINACIÓN	Color LED	27K° / 3K° / 4K° / 5K° / 6.5K°
	*Lumen	≈ 960 lm / ≈ 1457 lm
	*Eficiencia	≈ 123 lm/W / ≈ 117 lm/W
	*CRI	80 / 90 / SOLAR
	Haz de luz	175°
	Dimmable	Sí

